

鳥越地区 農村地域防災減災事業

全体事業費 932,000千円
R6補正予算額 100,000千円
R7当初予算額 64,400千円

【事業概要】


事業進捗率（R6末時点）71.8%

- ・ 現状の暗渠水路は断面が狭小で豪雨時に閉塞する可能性があり、農地、農業施設、人家に被害を及ぼすことが懸念されるため排水路を改修します。


【事業箇所】大田市久手町刺鹿地内外




整備イメージ

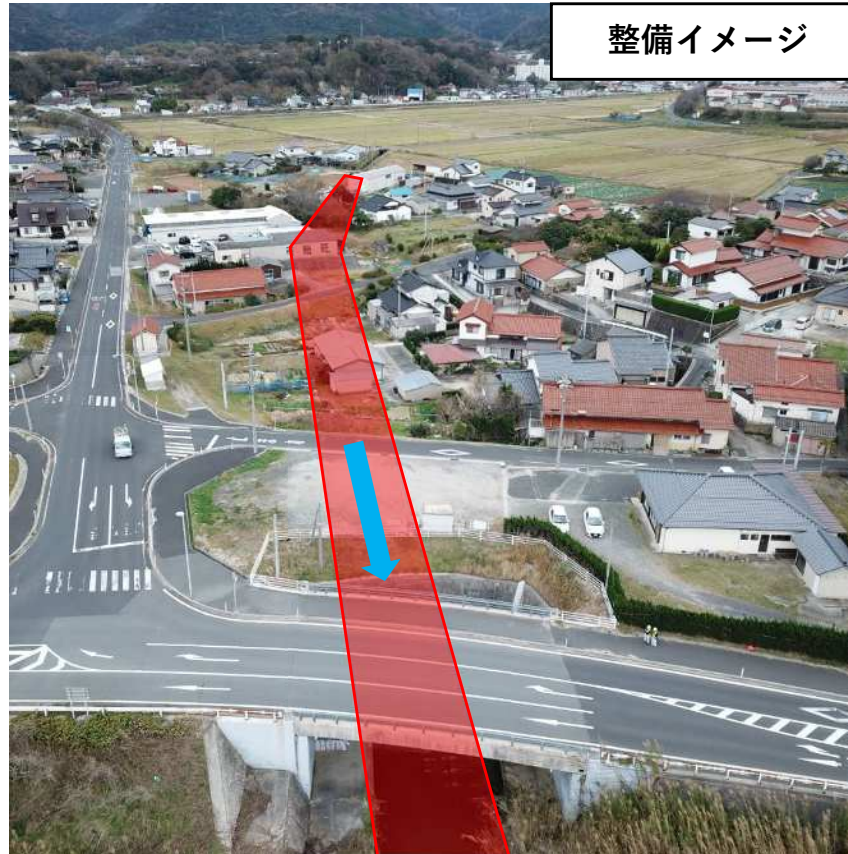

排水路改修前

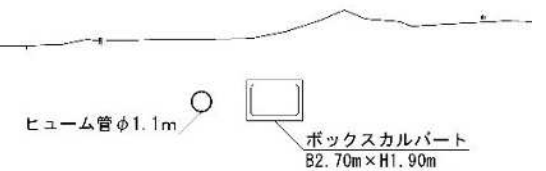

排水路改修後

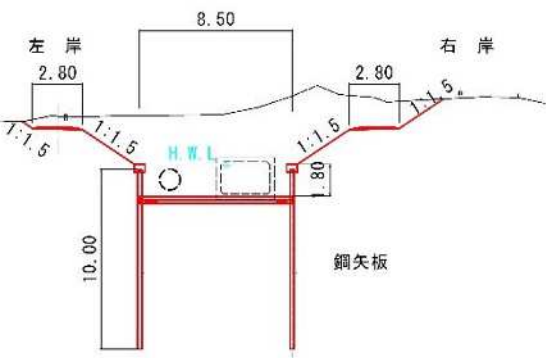

【事業計画】

- ・ 排水路工（鋼矢板護岸）
B=8.5m、H=1.8m
L=300m

【R7年度事業内容】

- ・ 排水路工 L = 60m
- ・ 橋梁工 N = 1 橋

【期待される整備効果】

- ・ 開水路化により通水能力を向上させ、農作物、農地、農業施設に加えて人家に及ぶ被害を防止するとともに維持管理の適正化を図ります。