資料　４－２

松江市街地治水計画と斐伊川水系宍道湖東域河川整備計画　策定フロー

H20　H21　H22　H23　H24　H25　H26

国

大橋川改修計画
■大橋川河床高の変更
T. P. －5. 0m ⇒ T. P. －3. 5m

反映

朝酌川の合流計画
■3地点比較
①上流ショートカット案（既存計画）
②下流ショートカット案
③現川河道案
⇒ 地元意見 ⇒ 下流ショートカットに決定

反映

平成22年9月
斐伊川水系河川整備計画策定
S47実績降雨に対し家屋浸水を軽減

反映　反映

県・市

松江市街地治水対策検討委員会

構成員：学識経験者＋地域住民代表＋行政（国・県・市）
○主に高度な知識が必要とされる松江堀川の治水検討にあたり、土木工学・環境・景観・観光・まちづくりの専門家の意見を聞く。
○地域住民代表、関係行政機関も加わり合意形成を諮る。

長期計画 ： 80年に1回の降雨に対し床上浸水を解消する。
中期計画 ： S47実績降雨に対し床上浸水を解消する（大橋川の河川整備計画完了後の水位）。

反映

松江市街地内水対策検討会
構成員：学識経験者＋行政（県・市）＋オブザーバー（国）
■橋北地区
▼許容湛水位の変更（大橋川の河川整備計画完了後の水位）
H. W. L. ＋1. 5m ⇒ H. W. L. ＋1. 3m
▼内水排除ポンプの設置位置変更
北田川水門付近 ⇒ 上追子地区
■橋南地区
▼許容湛水位の変更（大橋川の河川整備計画完了後の水位）
H. W. L. ＋1. 5m ⇒ H. W. L. ＋1. 4m
▼内水排除ポンプの設置 ⇒ 設置しない（水門操作で対応）

反映

平成26年2月公表
松江市街地治水対策に関する提言書
■総合治水計画
▼河川改修計画
▼内水処理計画
▼流域対策　　など

提言

平成26年9月
松江市街地治水計画策定（島根県・松江市）

反映

宍道湖東域川づくり検討委員会（河川法第十六条第4項に基づく委員会）

川づくり検討委員会　2回 開催

宍道湖東域河川整備計画策定
■整備区間
▼佐陀川流域
▼忌部川流域

平成22年4月認可
宍道湖東域河川整備計画決定

川づくり検討委員会　1回 開催

宍道湖東域河川整備計画変更①
■整備区間追加
▼内水排除ポンプ（上追子川）

平成26年4月認可
宍道湖東域河川整備計画第１回変更

川づくり検討委員会　2回 開催

宍道湖東域河川整備計画変更②
■整備区間追加
▼放水路（四十間堀川）
▼橋梁架け替え（交融橋）
▼河道改修（中川、比津川）
▼河川調整池（中川）
▼狭窄部拡幅（向島川）

平成27年1月末申請
宍道湖東域河川整備計画第2回変更
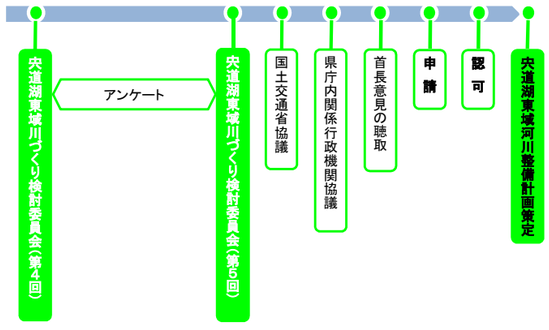
宍道湖東域河川整備計画第2回変更策定フロー