

浜田川総合開発事業（第二浜田ダム建設、浜田ダム再開発）

工事に伴う通行止のお知らせ

①第二浜田ダム建設に伴う通行止


【平成20年7月1日～平成28年3月31日】

②付替県道（上流工区）工事に伴う通行止

【平成22年7月13日～当面の間】

第二浜田ダム本体建設工事では、昨年度末に鞍部ダムのコンクリート打設が完了し、今年度からは本体ダム部のコンクリート打設を開始します。併せて付替道路工事についても引き続き進めてまいります。このうち、浜田市三階町地内の一般県道黒沢安城浜田線において実施している通行規制についてお知らせします。規制箇所および迂回路については下図の通りとなります。

皆様方には、引き続きご迷惑をお掛けしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

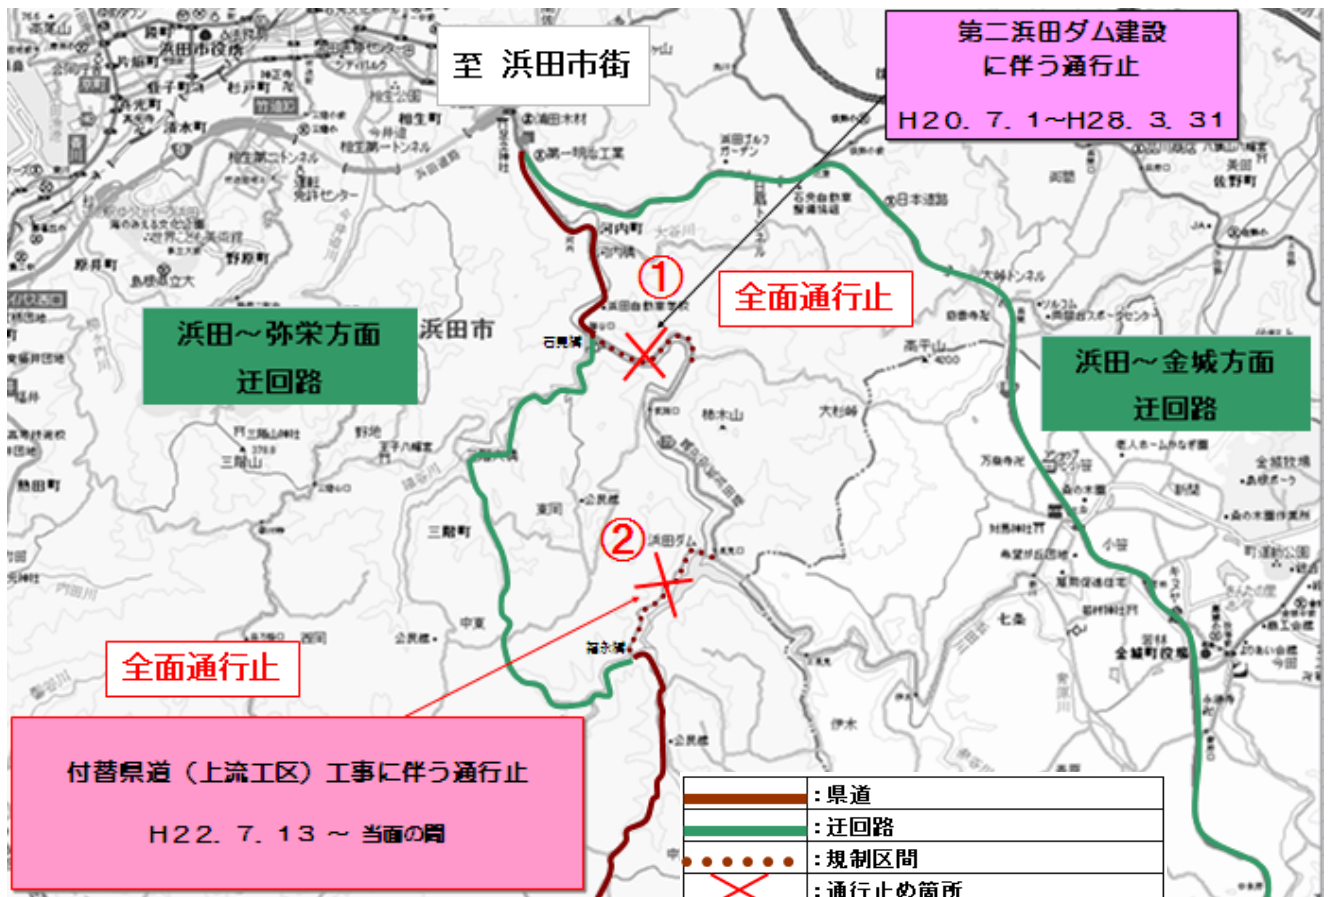

今年度から本体ダムのコンクリート打設を開始します

現在、本体ダムの掘削が河床部まで進んでいますが、いよいよ今年度から本体ダムのコンクリート打設を開始します！本体ダムの体積は約33万立法メートルほどあり、約26ヶ月をかけて打設する予定です。

コンクリート打設にあたっては、工事敷地内に設置された設備でコンクリートを製造し、18t吊のケーブルクレーン（右写真）とSP-TOMと呼ばれる特殊な配送管を使用して運搬します。このケーブルクレーンを支える固定塔は、右岸側では高さが46mあり、使用するケーブルの最も太いものは直径76mmもあります。


また、今年度は本体ダムのほかにダムからの流水の勢いを和らげる減勢工や鞍部ダムの天端部の施工なども行う予定です。



職員の紹介

浜田河川総合開発事務所では、平成23年度は右図の組織体制により計23名で4ダム（第二浜田ダム、浜田ダム再開発、波積ダム、矢原川ダム）の事業を担当していきます。

今年度もよろしくお願ひします。

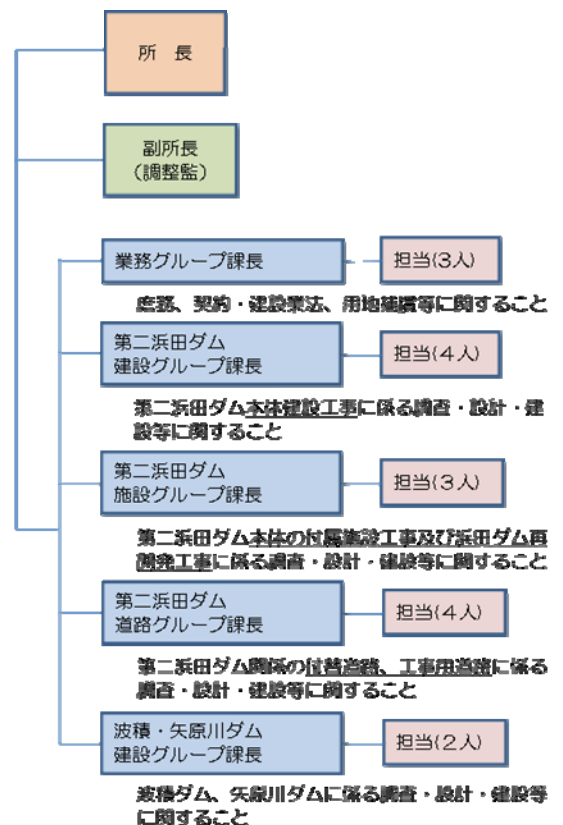

お問い合わせ先

安心して暮らせる浜田のために！ **島根県浜田河川総合開発事務所**

〒697-0015 島根県浜田市竹迫町 2373-4

TEL 0855-22-8215 FAX 0855-22-8006

<http://www.pref.shimane.lg.jp/hamadakasen/>

メールアドレス: hamadakasen@pref.shimane.lg.jp