

(主) 大東東出雲線 (須谷工区)


○路線概要

本路線は、雲南市大東町から松江市八雲町を経由し東出雲町までを連絡する主要地方道であり、雲南圏域から山陰道東出雲ICへの最短経路であるとともに、松江市八雲町の熊野大社、雲南市大東町の須賀神社などの観光施設を結ぶ路線でもあります。

○事業概要

本事業区間は車道幅員が3.0m程度と狭く、大型バスの通行や、一般車両のすれ違いが困難な状況です。また冬期積雪時の走行には特に支障をきたしている状況であることから、道路改良により通行車両の安全の確保を図るものです。

○横断図 (高盛土部)

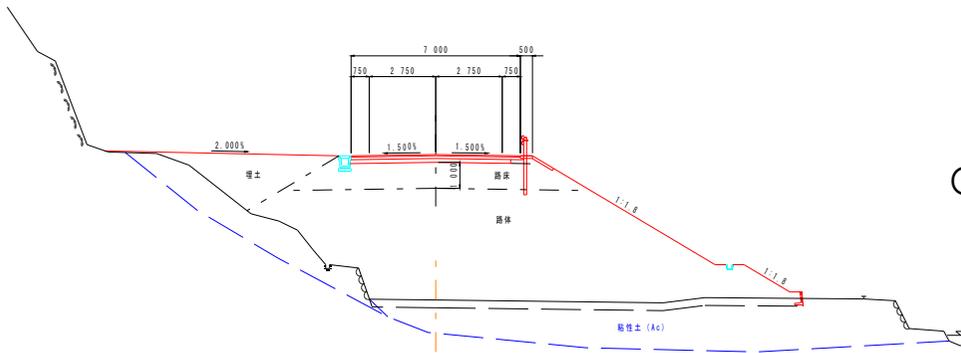

第3期工事 (盛土工事)
工期：R7.3.26～R8.1.9

○設計諸元

道路規格：第3種第4級 (設計速度30km/h)

道路幅員：全幅 4.0m → 7.0m

車道部 3.0m → 5.5m (2.75m×2)

路肩部 0.5m×2 → 0.75m×2

○現況写真



○全体平面図

計画延長 L=1140m



雲南県土管内 (奥小河内工区) | 松江県土管内 (須谷工区)

第4期工事 (護岸工事)
R7年度発注予定

凡例

	路面
	切土法面
	盛土法面
	レベル切土
	レベル盛土
	構造物
	排水構造物

