島根県道路法面等構造物修繕計画

令和８年１２月

島根県　土木部　道路維持課

目　　次

１．はじめに
（１）本計画の位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
（２）対象施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
（３）計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2

２．施設の現状
（１）法面構造物数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
（２）定期点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
（３）健全度評価方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5
（４）点検結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5

３．老朽化対策の実施
（１）対策の優先順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6
（２）対策方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6
（３）主な対策内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6
（４）対策費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6

別添
法面構造物一覧表（健全度Ⅲ箇所）・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7

１．はじめに

（１）本計画の位置付け

公共施設の長寿命化を図るため、国において平成２５年１１月２９日に「インフラ長寿命化基本計画」（以下、「基本計画」という。）が策定されました。

本県では、この基本計画に基づく「インフラ長寿命化計画（以下「行動計画」という。）」として、平成２７年９月に「公共施設等総合管理基本方針」、令和７年３月に「第２期島根県公共施設等総合管理基本方針」（以下「基本方針」という。）を策定しました。

さらに、本県土木部において平成２７年１２月に公共土木施設（道路、河川など７分野１７施設）の適切な維持管理を効率的かつ計画的に実施するための「島根県公共土木施設長寿命化計画【第２期】」（以下、「長寿命化計画」という。）を策定したところです。

本計画は、長寿命化計画に基づき、道路法面等構造物（以下、法面構造物）における定期点検及び修繕の具体的な対応方針を定めたものであり、行動計画に基づく個別施設計画として位置付けます。

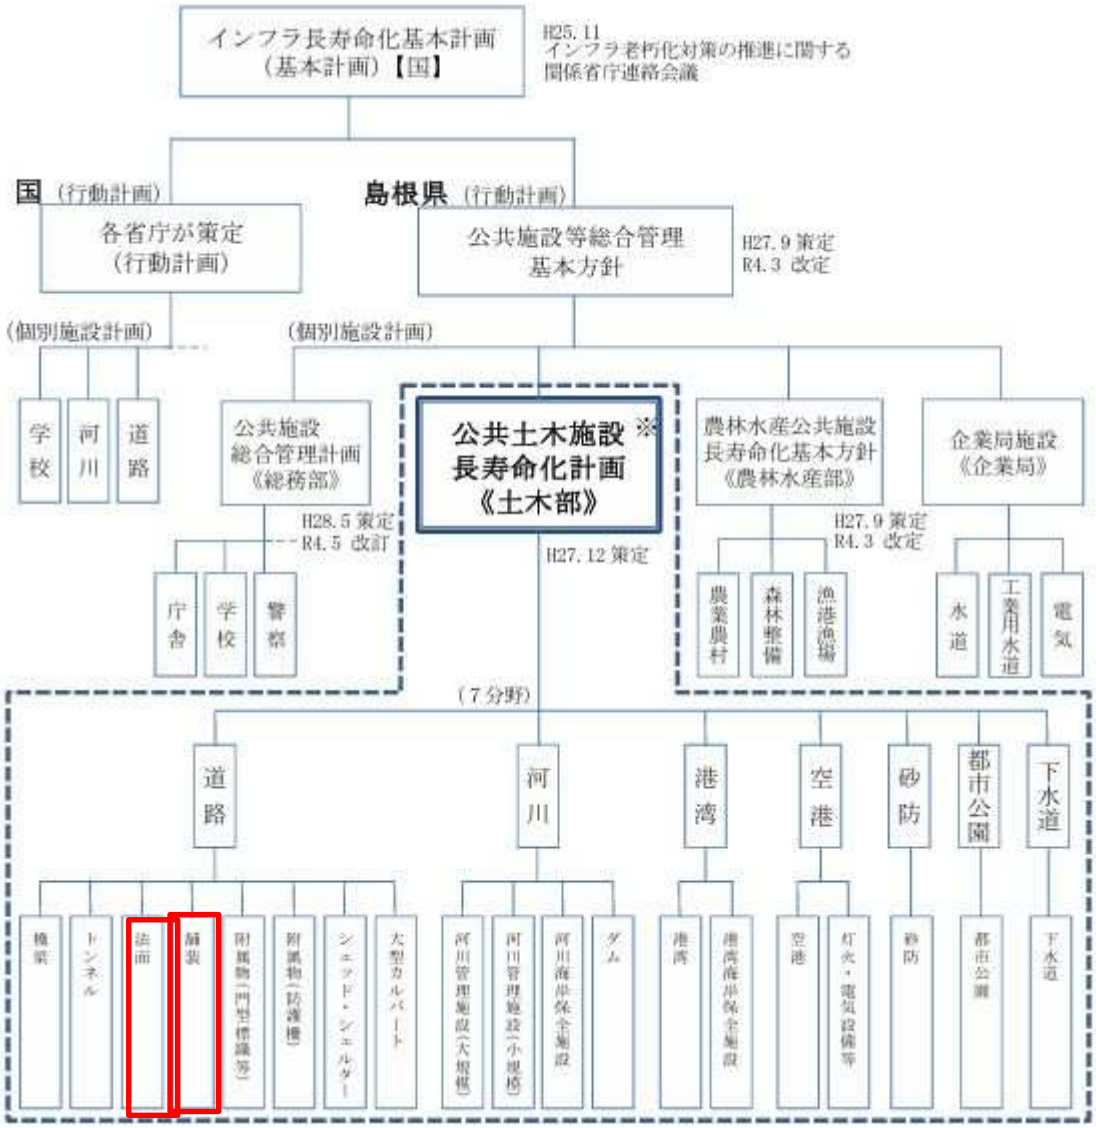


図　１　インフラ長寿命化計画体系図

（２）対象施設

本計画において対象とする施設は、島根県が管理する全高が１ｍ以上ある法面構造物のうち、道路河川兼用護岸を除く全ての法面構造物とします。

対象構造物：盛土法面、切土法面、モルタル吹付、法枠、ロックネット、擁壁、石・ブロック積擁壁、落石防護柵、雪崩防止柵、グラウンドアンカー

１箇所に複数の構造物がある場合、構造物毎に評価を行い、その箇所を代表する構造物（構造物の劣化・損傷が最も激しく、道路に及ぼす影響が最も大きい構造物）において、総合評価を行う。

（３）計画期間

計画期間は５年間とし、定期点検により毎年度新たに対策が必要な変状が発見されるため、最新の点検結果に基づき毎年度見直し（フォローアップ）を行います。

今回は、令和６年度から令和１０年度までの計画とします。

２．施設の現状

（１）法面構造物数


令和８年１２月現在、島根県で管理している法面構造物は表 2-1 のとおりです。

R8.12時点

	箇所数	構造物数	盛土法面	切土法面	モルタル吹付	法枠	ロックネット	擁壁	石・ブロック積	落石防護柵	雪崩防止柵	グラウンドアンカー
松江	2,090	2,289	0	0	259	247	111	636	897	136	0	3
広瀬	963	1,063	0	0	196	107	40	224	438	52	5	1
雲南	3,694	4,021	0	0	444	286	167	879	1,896	313	34	2
仁多	1,297	1,447	0	0	152	79	48	291	787	77	13	0
出雲	2,441	2,973	0	0	291	225	183	851	1,184	236	3	0
県央	2,894	3,435	0	0	494	246	324	697	1,342	325	7	0
大田	1,554	1,720	0	0	164	143	93	288	930	99	3	0
浜田	6,098	7,186	0	0	836	558	515	1,843	2,774	639	20	1
益田	3,008	3,399	0	0	332	238	326	726	1,428	344	5	0
津和野	2,118	2,469	2	32	272	132	239	419	1,142	230	0	1
島後	707	987	0	0	146	180	88	221	246	99	0	7
島前	329	419	0	0	32	58	34	154	113	26	0	2
計	27,193	31,408	2	32	3,618	2,499	2,168	7,229	13,177	2,576	90	17

※箇所数：点検単位としての法面数。箇所数≠法面構造物数の合計

表 2-1　各県土整備事務所管内の法面構造物数（単位：箇所）

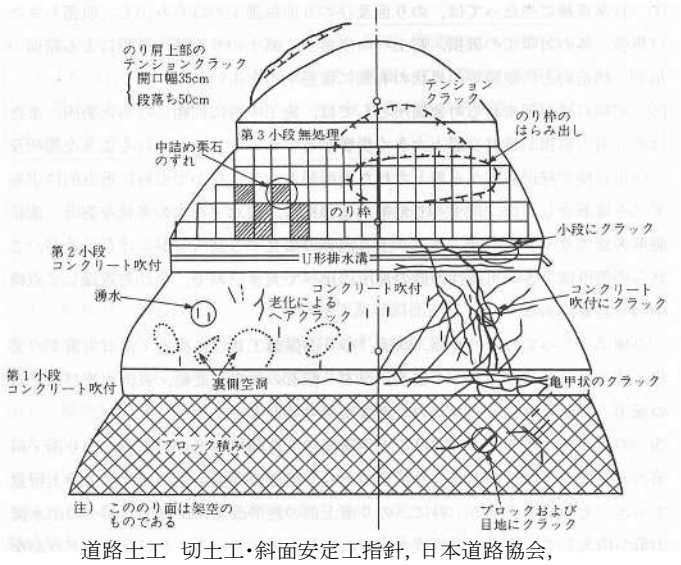

道路土工　切土工･斜面安定工指針，日本道路協会，
H21.6，pp.112

図 2-1　法面構造物の変状例

図 2-1 の場合、法枠、コンクリート吹付、ブロック積があるが、法面箇所は1箇所となる。

（２）定期点検

１）点検要領

定期点検は、道路土工構造物点検要領（令和８年４月　島根県土木部道路維持課）に基づき実施します。

２）点検の頻度

緊急輸送道路上の法面構造物において、要対策箇所については５年に１回、それ以外の箇所については１０年に１回の頻度で実施することを基本とします。

３）点検の方法

目視確認により行うことを基本とする。なお、急傾斜法面で遠望となる場合は、ドローンやポールカメラによる近接撮影を行うことを基本とする。また、モルタル吹付は土壌硬度計による簡易調査と、鉄間計測(無い場合は設置する)を必須とし、背面地山の確認はスマートフォン用ファイバースコープ等により必要に応じて行う。法枠、擁壁、石・ブロック積擁壁等は必要に応じて鉄間計測を行う。



写真 2-1　法面構造物点検状況

（３）健全度評価方法

健全度の診断は、下表 2-2 の判定区分により行います。

表 2-2　判定区分

判定区分		判定の内容
Ⅰ	対応不要	変状はない、もしくは変状があっても対策が必要ない場合（道路の機能に支障が生じていない状態）
Ⅱ	経過観察	変状が確認され、変状の進行度合いの観察が一定期間必要な場合（道路の機能に支障が生じていないが、別途詳細な調査の実施や定期的な観察などの措置が望ましい状態）
Ⅲ	要対策	変状が確認され、さらに進行すると想定されることから構造物の崩壊が予測されるため、できるだけ速やかに措置を講ずることが望ましい場合（道路の機能に支障は生じていないが支障が生じる可能性があり、できるだけ速やかに措置を講ずることが望ましい状態）
Ⅳ	緊急措置段階	変状が著しく、大規模な崩壊につながる恐れがあると判断され、緊急的な措置が必要な場合（道路の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態）

判定区分		2 段階区分	対策緊急性の目安
Ⅲ	要対策	低	点検後 10 年以内に対策を実施 (5 年経過時に点検)
		高	点検後 5 年以内に対策を実施
Ⅳ	緊急措置段階	―	※通行止め等

（４）点検結果

点検の結果、健全度Ⅲと評価された箇所が全体の５％を占めています。（令和７年度末時点）

健全度別施設数					
合計	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ		Ⅳ
			低	高	
12,277	7,706	3,929	642	0	0
100%	63%	32%	5%	0%	0%

※平成23年－令和7年度の点検結果

３．老朽化対策の実施

（１）対策の優先順位

第三者等への被害の深刻度、変状の程度、路線の重要性、交通量等を考慮し修繕や交換の優先順位を決定します。

（２）対策方針

要対策【高】と評価された箇所は原則として５年以内に、要対策【低】と評価された箇所は原則として１０年以内に対策を行います。個別の修繕計画については、別添のとおりです。

（３）主な対策内容

１）既設吹付法面の修繕

【対策前】　　【対策後】



写真 3-1　　既設モルタルの撤去＋再吹付

（４）対策費用

要対策施設の変状の程度、進行度合い等を考慮し、箇所毎に必要な修繕工事費の精査を行います。

法面構造物一覧表（健全度Ⅲ箇所）

法面構造物一覧表（健全性Ⅲ箇所）

事務所名	道路区分	路線名	所在地	管理番号	構造物					緯度	経度	健全性評価	健全性評価	概算対策費用	点検年度
					主	併設１	併設２	併設３	併設４			Ⅰ～Ⅳ	高低	（百万）	
松江	国道	431号	松江市堂形町	A01-AH-012857	擁壁					35.46488889	133.0378056	Ⅲ		10	R7
松江	国道	４３１号	美保関町森山	A01-AH-900158	モルタル吹付					35.55244444	133.2421639	Ⅲ		10	2024/8/7
松江	国道	４３２号	八雲町東岩坂	A01-AH-900166	モルタル吹付	石・ブロック積	法枠			35.373	133.135	Ⅲ		30	2023/10/25
松江	国道	４３２号	八雲町東岩坂	A01-AH-900185	擁壁					35.3779753	133.132611	Ⅲ		60	2021/12/14
松江	国道	（国）４８５号	松江市美保関町七類	A01-AH-900279	モルタル吹付					35.56687778	133.2265167	Ⅲ		31	2023/10/23
松江	国道	（国）４８５号	松江市美保関町七類	A01-AH-900280	モルタル吹付					35.56424167	133.2255056	Ⅲ		-	2014/4/1
松江	主要地方道	松江島根線	松江市西持田町太田	A01-AH-900454	擁壁					35.50666667	133.0822222	Ⅲ		20	H26
松江	主要地方道	松江島根線	鹿島町上講武	A01-AH-900477	モルタル吹付					35.52138889	133.0586111	Ⅲ			2026/3/31
松江	主要地方道	松江島根線	鹿島町上講武	A01-AH-900481	モルタル吹付					35.52472222	133.0572222	Ⅲ		34	2023/10/14
松江	主要地方道	松江島根線	島根町大芦	A01-AH-900495	モルタル吹付					35.5375	133.0558333	Ⅲ		95	2023/10/24
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町大芦	A01-AH-900509	石・ブロック積	法枠				35.54411667	133.0617278	Ⅲ		2	H28
松江	主要地方道	松江島根線	島根町大芦	A01-AH-900534	モルタル吹付					35.55666667	133.0505556	Ⅲ		37.00724	2026/3/31
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町大芦	A01-AH-900538	ロックネット					35.55833333	133.0511111	Ⅲ		11	H26
松江	主要地方道	松江島根線	島根町加賀	A01-AH-900548	法枠	落石防護柵	モルタル吹付			35.56334815	133.0536111	Ⅲ		113.105923	2026/3/31
松江	主要地方道	松江島根線	島根町加賀	A01-AH-900549	モルタル吹付					35.56333333	133.0533333	Ⅲ		39	2018/4/1
松江	主要地方道	玉湯吾妻山線	松江市玉湯町湯町	A01-AH-900613	擁壁					35.42964444	133.0079194	Ⅲ		29	H28
松江	主要地方道	玉湯吾妻山線	松江市玉湯町湯町	A01-AH-900614	擁壁					35.42964167	133.0077861	Ⅲ		29	H28
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市鹿島町御津	A01-AH-900895	モルタル吹付					35.5434	133.0318528	Ⅲ		40	R7
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	島根町野井	A01-AH-901037	モルタル吹付					35.57833889	133.1206139	Ⅲ		65	2024/9/18
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市島根町野井	A01-AH-901042	ロックネット					35.57983889	133.1175278	Ⅲ		34.1939	H25
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	美保関町笠浦	A01-AH-901050	モルタル吹付					35.57708611	133.1224917	Ⅲ		10	2024/8/20
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	美保関町笠浦	A01-AH-901064	モルタル吹付	落石防護柵				35.57527778	133.1294444	Ⅲ		80	2023/10/17
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	美保関町千酌	A01-AH-901077	モルタル吹付	落石防護柵	石・ブロック積			35.57166667	133.1333333	Ⅲ		80	2023/10/19
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	美保関町千酌	A01-AH-901080	モルタル吹付					35.56888889	133.1366667	Ⅲ		70	2023/10/23
松江	主要地方道	（主）松江鹿島美保関線	松江市美保関町千酌	A01-AH-901081	モルタル吹付					35.56833333	133.1369444	Ⅲ		30	2023/10/19
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	美保関町千酌	A01-AH-901099	モルタル吹付					35.57638889	133.1466667	Ⅲ		35	2023/10/23
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	美保関町北浦	A01-AH-901105	モルタル吹付					35.56040556	133.1494639	Ⅲ		164	2022/2/8
松江	一般県道	（一）松江七類港線	松江市美保関町北浦	A01-AH-901296	モルタル吹付					35.54348056	133.1644944	Ⅲ		-	2013/4/1
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市大井町	A01-AH-901730	擁壁					35.46593056	133.1257056	Ⅲ		19	H26
松江	一般県道	本庄福富松江線	大井町	A01-AH-901735	モルタル吹付	法枠				35.46125556	133.1121111	Ⅲ		20	2023/10/26
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市朝酌町	A01-AH-901741	石・ブロック積					35.46943889	133.1058861	Ⅲ		-	H28
松江	一般県道	本庄福富松江線	朝酌町	A01-AH-901744	法枠					35.4712	133.102475	Ⅲ		8	2026/3/31
広瀬	一般県道	華野横田線	安来市伯太町華野	A02-AH-012811	ロックネット					35.25194444	133.2177778	Ⅲ		5	H25
広瀬	国道	（国）４３２号	安来市広瀬町梶福留	A02-AH-902098	モルタル吹付					35.27127778	133.1414722	Ⅲ		7	2025/7/31
広瀬	国道	（国）４３２号	安来市広瀬町布部	A02-AH-902117	モルタル吹付					35.28147222	133.1415	Ⅲ		0	2025/8/4
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町布部	A02-AH-902123	法枠					35.28127778	133.1451111	Ⅲ		0	H25
広瀬	国道	（国）４３２号	安来市広瀬町布部	A02-AH-902133	モルタル吹付					35.28638889	133.14775	Ⅲ		74	2024/7/24
広瀬	国道	（国）４３２号	安来市広瀬町布部	A02-AH-902164	モルタル吹付					35.31647222	133.1503333	Ⅲ		0	2024/7/24
広瀬	国道	（国）４３２号	安来市広瀬町雲原	A02-AH-902200	モルタル吹付					35.34841944	133.1646306	Ⅲ		0	2023/8/21
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	伯太町神ノ内	A02-AH-902337	モルタル吹付					35.29916667	133.2508333	Ⅲ			2024/7/22
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町神ノ内	A02-AH-902338	落石防護柵	ロックネット				35.29861111	133.2511111	Ⅲ			H25
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町華野	A02-AH-902421	モルタル吹付					35.24771944	133.2324611	Ⅲ			H27
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町華野	A02-AH-902425	ロックネット					35.24638889	133.2316667	Ⅲ			H25
広瀬	主要地方道	安来木次線	広瀬町上山佐	A02-AH-902504	モルタル吹付	ロックネット				35.32194444	133.1055556	Ⅲ		54	2024/7/31
広瀬	主要地方道	安来木次線	広瀬町上山佐	A02-AH-902505	モルタル吹付					35.32083333	133.1061111	Ⅲ		99	2024/7/31
広瀬	主要地方道	安来木次線	広瀬町上山佐	A02-AH-902515	モルタル吹付					35.31277778	133.0988889	Ⅲ		77.715	2023/10/12
広瀬	主要地方道	安来木次線	安来市広瀬町奥田原	A02-AH-902523	モルタル吹付け					35.30916667	133.0911111	Ⅲ		78.09604	H25
広瀬	一般県道	西伯伯太線	安来市伯太町須山福富	A02-AH-902619	ロックネット					35.30131111	133.2812194	Ⅲ			H26
広瀬	一般県道	西伯伯太線	安来市伯太町須山福富	A02-AH-902622	ロックネット					35.30051944	133.2822889	Ⅲ		10	H27
広瀬	一般県道	西伯伯太線	安来市伯太町須山福富	A02-AH-902624	ロックネット					35.29898056	133.2826806	Ⅲ		0	H27
広瀬	一般県道	布部安来線	安来市広瀬町宇波	A02-AH-902796	モルタル吹付け					35.31206111	133.1845333	Ⅲ		0	R5
広瀬	一般県道	布部安来線	安来市広瀬町宇波	A02-AH-902810	モルタル吹付け					35.32178333	133.1932278	Ⅲ		11.729	H27
広瀬	一般県道	華野横田線	安来市伯太町華野	A02-AH-902876	ロックネット					35.25194444	133.2177778	Ⅲ			H25
広瀬	一般県道	華野横田線	安来市広瀬町東比田	A02-AH-902894	落石防護柵					35.25305556	133.1825	Ⅲ			H25
広瀬	一般県道	東比田布部線	安来市広瀬町東比田	A02-AH-902948	モルタル吹付け					35.25601111	133.1765306	Ⅲ		0	R5
広瀬	一般県道	東比田布部線	安来市広瀬町東比田	A02-AH-902957	モルタル吹付け					35.27005	133.1727111	Ⅲ		0	R5
広瀬	一般県道	東比田布部線	安来市広瀬町東比田	A02-AH-902959	モルタル吹付け					35.27045	133.1723194	Ⅲ		0	R5
広瀬	一般県道	東比田布部線	安来市広瀬町東比田	A02-AH-902961	モルタル吹付け					35.272	133.1724111	Ⅲ		0	R5
広瀬	一般県道	東比田布部線	安来市広瀬町東比田	A02-AH-902964	モルタル吹付け					35.27423889	133.1718694	Ⅲ			H26
広瀬	一般県道	安来インター線	安来市宮内町	A02-AH-903004	擁壁					35.4175	133.2488889	Ⅲ		1.5	H28
雲南	主要地方道	出雲三刀屋線	雲南市三刀屋町給下	A03-AH-007177	石・ブロック積					35.30166667	132.8902778	Ⅲ		0	R2
雲南	国道	１８４号	飯石郡飯南町野萱	A03-AH-007431	モルタル吹付け					0	0	Ⅲ		45	R2
雲南	主要地方道	玉湯吾妻山線	雲南市大東町遙所	A03-AH-008886	ロックネット					0	0	Ⅲ		40	R4
雲南	主要地方道	玉湯吾妻山線	雲南市大東町遙所	A03-AH-008891	ロックネット					0	0	Ⅲ		40	R4
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	A03-AH-010188	擁壁					35.16638889	132.8619439	Ⅲ		20	R5
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	A03-AH-012920	石・ブロック積					35.17027778	132.8366667	Ⅲ		5	R7
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市掛合町穴見谷	A03-AH-012921	石積擁壁	ブロック積擁壁				35.19416667	132.8238889	Ⅲ		9	R7
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市掛合町穴見谷	A03-AH-012922	擁壁工	ブロック積	擁壁	石積擁壁	擁壁	35.19361111	132.8236111	Ⅲ		12	R7
雲南	国道	３１４号	木次町平田	A03-AH-903262	法枠	モルタル吹付	擁壁	アンカー		35.21611111	132.9430556	Ⅲ		90	2024/12/9
雲南	国道	314号	雲南市木次町湯村	A03-AH-903362	ロックネット					35.23194444	132.9038889	Ⅲ			H28
雲南	国道	３１４号	木次町湯村	A03-AH-903376	擁壁					35.23472222	132.9008333	Ⅲ			2023/10/5
雲南	国道	314号	雲南市木次町湯村	A03-AH-903382	ロックネット					35.235	132.9011111	Ⅲ			H28
雲南	国道	314号	雲南市木次町湯村	A03-AH-903405	ロックネット					35.23888889	132.9030556	Ⅲ			H28
雲南	国道	314号	雲南市木次町湯村	A03-AH-903406	落石防護柵					35.24	132.9030556	Ⅲ		25	R2
雲南	国道	３１４号	木次町西日登	A03-AH-903407	モルタル吹付					35.24111111	132.9030556	Ⅲ		55.5	2012/4/1
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	A03-AH-903413	擁壁	石・ブロック積				35.24111111	132.9019444	Ⅲ		10.7492	H30
雲南	国道	３１４号	木次町西日登	A03-AH-903415	擁壁	法枠				35.242122	132.901785	Ⅲ		2	2023/10/6
雲南	国道	３１４号	雲南市木次町湯村	A03-AH-903462	擁壁					35.26388889	132.8977778	Ⅲ		3	R5
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	A03-AH-903493	石・ブロック積					35.27194444	132.9011111	Ⅲ		15	H29
雲南	国道	（国）３１４号	木次町平田	A03-AH-903562	法枠	モルタル吹付	擁壁	アンカー		0	0	Ⅲ		20	R6
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町北村	A03-AH-903578	落石防護柵	石・ブロック積				35.34194444	133.0238889	Ⅲ			H23
雲南	主要地方道	（主）松江木次線	雲南市大東町北村	A03-AH-903590	モルタル吹付					35.33888889	133.0180556	Ⅲ		2	2012/4/1
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町中湯石	A03-AH-903613	落石防護柵					35.325	133.0011111	Ⅲ		6	R5
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町中湯石	A03-AH-903622	落石防護柵					35.32611111	133	Ⅲ			H23
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町下佐世	A03-AH-903651	擁壁					35.31805556	132.9511111	Ⅲ			H23
雲南	主要地方道	玉湯吾妻山線	雲南市大東町川井	A03-AH-903774	石・ブロック積					35.285	132.9788889	Ⅲ		3	R5
雲南	主要地方道	（主）玉湯吾妻山線	雲南市大東町下久野	A03-AH-903811	モルタル吹付					35.26888889	132.9838889	Ⅲ		4	2012/4/1
雲南	主要地方道	玉湯吾妻山線	雲南市大東町下久野	A03-AH-903816	落石防護柵					35.26694444	132.9830556	Ⅲ			H23
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市掛合町穴見谷	A03-AH-903862	石・ブロック積					35.1975	132.8261111	Ⅲ		25	R5
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	掛合町穴見谷	A03-AH-903867	モルタル吹付	擁壁	石・ブロック積	落石防護柵		35.195	132.831	Ⅲ		15	2024/12/10
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市掛合町穴見谷	A03-AH-903871	石・ブロック積					35.19388889	132.8319444	Ⅲ		15	R5
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	掛合町穴見谷	A03-AH-903872	モルタル吹付					35.1942	132.83199	Ⅲ		16	2024/12/4
雲南	主要地方道	（主）掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	A03-AH-903880	モルタル吹付					35.19	132.837	Ⅲ		20	2012/4/1
雲南	主要地方道	（主）掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	A03-AH-903924	モルタル吹付					35.169	132.842	Ⅲ		12.85956	2012/4/1
雲南	主要地方道	（主）掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	A03-AH-903925	モルタル吹付					35.168	132.843	Ⅲ		15	2012/4/1
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	吉田町吉田	A03-AH-903927	モルタル吹付					35.167	132.844	Ⅲ			2012/4/1
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	吉田町吉田	A03-AH-903932	モルタル吹付					35.165	132.851	Ⅲ			2024/11/21
雲南	主要地方道	湖陵掛合線	掛合町松笠	A03-AH-904014	モルタル吹付					35.217	132.792	Ⅲ		44.5932	2012/4/1
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	A03-AH-904078	モルタル吹付					35.133	132.697	Ⅲ		0	H23
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	A03-AH-904081	モルタル吹付					35.135	132.698	Ⅲ		40.753	H23
雲南	主要地方道	川本波多線	志津見	A03-AH-904085	モルタル吹付					35.134	132.701	Ⅲ		30	2024/12/11
雲南	主要地方道	川本波多線	志津見	A03-AH-904089	モルタル吹付	落石防護柵	擁壁	雪崩防止柵		35.134	132.702	Ⅲ		22	2024/12/11
雲南	主要地方道	川本波多線	志津見	A03-AH-904090	モルタル吹付	落石防護柵	擁壁	雪崩防止柵		35.135	132.703	Ⅲ		12	2024/12/12
雲南	主要地方道	川本波多線	志津見	A03-AH-904093	モルタル吹付	法枠				35.135	132.704	Ⅲ		18	2024/12/12
雲南	主要地方道	川本波多線	志津見	A03-AH-904100	モルタル吹付					35.136	132.706	Ⅲ		30	2024/12/5
雲南	主要地方道	（主）川本波多線	飯南町志津見	A03-AH-904101	モルタル吹付					35.137	132.706	Ⅲ		30	2024/12/5
雲南	主要地方道	（主）川本波多線	雲南市掛合町波多	A03-AH-904159	モルタル吹付					35.123	132.767	Ⅲ		6	2024/12/5
雲南	主要地方道	安来木次線	雲南市大東町下久野	A03-AH-904230	石・ブロック積					0	0	Ⅲ		25	R2
雲南	主要地方道	出雲奥出雲線	雲南市木次町平田	A03-AH-904692	石・ブロック積					35.20333333	132.9488889	Ⅲ		20	R5
雲南	主要地方道	邑南飯南線	飯石郡飯南町塩谷	A03-AH-904782	石・ブロック積					34.9769444	132.6691667	Ⅲ		20	R5
雲南	主要地方道	（主）邑南飯南線	飯南町塩谷	A03-AH-904815	モルタル吹付					34.996	132.678	Ⅲ		15	2024/10/9
雲南	主要地方道	邑南飯南線	塩谷	A03-AH-904835	モルタル吹付	擁壁				35.005	132.697	Ⅲ		26	2024/12/10
雲南	一般県道	吉田奥出雲線	雲南市吉田町曽木	A03-AH-905596	石・ブロック積					35.17722222	132.9088889	Ⅲ		25	R5
雲南	一般県道	吉田三刀屋線	雲南市三刀屋町六重	A03-AH-905851	モルタル吹付					0	0	Ⅲ		17.3987	R2
雲南	一般県道	吉田頓原線	雲南市吉田町民谷	A03-AH-906026	モルタル吹付					35.13583333	132.8197222	Ⅲ		0.3672	H26
雲南	一般県道	吉田頓原線	飯石郡飯南町頓原	A03-AH-906081	モルタル吹付	石・ブロック積	落石防護柵			35.09583333	132.8244444	Ⅲ		6.74244	H26
雲南	一般県道	佐田八神線	雲南市掛合町波多	A03-AH-906235	石・ブロック積					35.14277778	132.7316667	Ⅲ		20	R5
雲南	一般県道	佐田八神線	飯石郡飯南町頓子	A03-AH-906278	モルタル吹付					35.10361111	132.7219444	Ⅲ		36.833327	H26

法面構造物一覧表（健全性Ⅲ箇所）

事務所名	道路区分	路線名	所在地	管理番号	構造物					緯度	経度	健全性評価	健全性評価	概算対策費用	点検年度
					主	併設１	併設２	併設３	併設４			Ⅰ～Ⅳ	高低	（百万）	
雲南	一般県道	佐田八神線	飯石郡飯南町獅子	A03-AH-906279	モルタル吹付	落石防護柵				0	0	Ⅲ		25	R2
雲南	一般県道	佐田八神線	飯石郡飯南町獅子	A03-AH-906280	モルタル吹付					0	0	Ⅲ		20	R2
雲南	一般県道	佐田八神線	飯石郡飯南町獅子	A03-AH-906284	モルタル吹付					35.10277778	132.7152778	Ⅲ		19.27376	H26
雲南	一般県道	頓原八神線	飯石郡飯南町獅子	A03-AH-906353	石・ブロック積					35.10388889	132.7288889	Ⅲ		20	R5
雲南	主要地方道	邑南飯南線	飯石郡飯南町畑田	A03-AH-926430	石・ブロック積					34.97694444	132.6691667	Ⅲ		20	R5
雲南	主要地方道	邑南飯南線	飯石郡飯南町塩谷	A03-AH-926445	石・ブロック積					34.99444444	132.6769444	Ⅲ		20	R5
仁多	国道	３１４号	横田	A04-AH-906484	モルタル吹付					35.18611111	133.0716667	Ⅲ		90	2022/10/27
仁多	国道	３１４号	横田	A04-AH-906488	モルタル吹付	ロックネット	擁壁			35.18861111	133.0705556	Ⅲ			2024/7/29
仁多	国道	（国）３１４号	奥出雲町横田	A04-AH-906492	モルタル吹付					35.18861111	133.0697222	Ⅲ		30	2022/10/28
仁多	国道	（国）３１４号	奥出雲町横田	A04-AH-906496	モルタル吹付					35.18944444	133.0680556	Ⅲ		44	2022/9/29
仁多	国道	（国）３１４号	奥出雲町横田	A04-AH-906499	モルタル吹付					35.18944444	133.0672222	Ⅲ		30	2022/10/27
仁多	国道	３１４号	横田	A04-AH-906502	モルタル吹付					35.19027778	133.065	Ⅲ		15	2022/9/21
仁多	国道	３１４号	横田	A04-AH-906515	モルタル吹付					35.19222222	133.0588889	Ⅲ		30	2022/10/29
仁多	国道	３１４号	横田	A04-AH-906516	モルタル吹付					35.19305556	133.0575	Ⅲ		30	2022/10/29
仁多	国道	３１４号	横田	A04-AH-906521	モルタル吹付					35.19055556	133.0530556	Ⅲ		103.5	2022/11/1
仁多	国道	３１４号	横田	A04-AH-906522	モルタル吹付					35.19055556	133.0525	Ⅲ		0.7	2024/7/30
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町横田	A04-AH-906529	石・ブロック積					35.21777778	132.9672222	Ⅲ		35	R2
仁多	国道	（国）３１４号	奥出雲町横田	A04-AH-906531	モルタル吹付					35.18944444	133.0472222	Ⅲ		30	2022/10/31
仁多	国道	３１４号	三成	A04-AH-906539	モルタル吹付	ロックネット				35.19277778	133.0355556	Ⅲ		16.9	2024/7/31
仁多	国道	３１４号	三成	A04-AH-906552	モルタル吹付	ロックネット	法枠			35.19555556	133.0272222	Ⅲ		72	2022/10/21
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町三成	A04-AH-906578	擁壁					35.19833333	133.0075	Ⅲ		10	R4
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町三成	A04-AH-906584	擁壁					35.20222222	133.0036111	Ⅲ		10	R4
仁多	国道	３１４号	三沢	A04-AH-906594	ロックネット	モルタル吹付				35.20694444	132.9888889	Ⅲ		3.9	2024/8/2
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町鴨倉	A04-AH-906608	石・ブロック積					35.20861111	132.9808333	Ⅲ		25	R3
仁多	国道	（国）４３２号	奥出雲町上阿井	A04-AH-906656	モルタル吹付					35.09708333	132.9198611	Ⅲ		40	2022/10/14
仁多	主要地方道	玉湯吾妻山線	仁多郡奥出雲町佐白	A04-AH-906859	擁壁	落石防護柵				0	0	Ⅲ			2011
仁多	主要地方道	玉湯吾妻山線	仁多郡奥出雲町大馬木	A04-AH-907015	モルタル吹付					0	0	Ⅲ		40	R4
仁多	主要地方道	掛合上阿井線	仁多郡奥出雲町上阿井	A04-AH-907105	法枠	アンカー	石・ブロック積	モルタル吹付		35.13741111	132.9430389	Ⅲ		18	R1
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	A05-AH-008403	モルタル吹付					35.2344	132.7551944	Ⅲ		16.9158	H25
出雲	国道	431号	出雲市園町本郷灘	A05-AH-009014	擁壁	石・ブロック積	法枠			35.45581111	132.8670056	Ⅲ		0	H28修正
出雲	国道	１８４号	佐田町反邊	A05-AH-907779	モルタル吹付	落石防護柵				35.25350278	132.7186722	Ⅲ		76.27916	2013/4/1
出雲	国道	１８４号	佐田町一窪田	A05-AH-907838	モルタル吹付					35.21855	132.6752111	Ⅲ		23.273	2013/4/1
出雲	主要地方道	（主）湖陵掛合線	出雲市湖陵町畑村	A05-AH-907908	モルタル吹付					35.2986	132.6842	Ⅲ		22	2013/4/1
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町反辺	A05-AH-907933	石・ブロック積	擁壁				35.249	132.7198056	Ⅲ		0	H25
出雲	主要地方道	（主）湖陵掛合線	出雲市佐田町反辺	A05-AH-907937	モルタル吹付					35.2483	132.7211944	Ⅲ		0	2013/4/1
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	佐田町須佐	A05-AH-907956	モルタル吹付	法枠				35.2354	132.7466944	Ⅲ		22	2024/3/31
出雲	主要地方道	（主）湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	A05-AH-907964	モルタル吹付					35.237	132.7486944	Ⅲ		22	2013/4/1
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	佐田町須佐	A05-AH-907966	モルタル吹付					35.2364	132.752	Ⅲ			2013/4/1
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	佐田町須佐	A05-AH-907968	モルタル吹付					35.2357	132.7528056	Ⅲ		65	2024/3/31
出雲	主要地方道	（主）湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	A05-AH-907971	モルタル吹付					35.2351	132.7538889	Ⅲ		0	2013/4/1
出雲	主要地方道	（主）湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	A05-AH-907974	モルタル吹付					35.2344	132.7551944	Ⅲ		0	2013/4/1
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	佐田町須佐	A05-AH-907975	モルタル吹付					35.2352	132.7561944	Ⅲ		43.288	2013/4/1
出雲	主要地方道	（主）湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	A05-AH-907976	モルタル吹付					35.2354	132.7563056	Ⅲ		0	2013/4/1
出雲	主要地方道	（主）湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	A05-AH-907978	モルタル吹付					35.2355	132.7565	Ⅲ		15.821	2013/4/1
出雲	主要地方道	（主）湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	A05-AH-907979	モルタル吹付	雪崩防止柵				35.2354	132.7568056	Ⅲ		39.773	2013/4/1
出雲	一般県道	出雲インター線	知井宮町	A05-AH-908004	モルタル吹付					35.3285	132.7161944	Ⅲ		85	2024/3/31
出雲	主要地方道	出雲奥出雲線	出雲市稗原町	A05-AH-908005	擁壁	落石防護柵				35.3227	132.7883056	Ⅲ		0	H25
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市小境町	A05-AH-908035	モルタル吹付					35.48481389	132.8838694	Ⅲ		8.61192	H26
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	A05-AH-908080	石・ブロック積	擁壁				35.50705278	132.8730667	Ⅲ		0	H26
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	A05-AH-908122	モルタル吹付					35.49944167	132.8515139	Ⅲ		6	R5
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	A05-AH-908124	擁壁	落石防護柵				35.49938333	132.8506278	Ⅲ		0	H27
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	A05-AH-908126	法枠					35.49901389	132.8497778	Ⅲ		0	H27
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	A05-AH-908137	石・ブロック積	ロックネット				35.49786389	132.8479194	Ⅲ		0	H27
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	A05-AH-908139	法枠					35.49858056	132.8481889	Ⅲ		0	H27
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市小伊津町	A05-AH-908197	石・ブロック積	モルタル吹付				35.495575	132.8304667	Ⅲ		2	R5
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	A05-AH-908281	擁壁					35.48002222	132.7882	Ⅲ		0	H28
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	A05-AH-908293	擁壁	落石防護柵	ロックネット			35.48012778	132.7848222	Ⅲ		10	H28
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	A05-AH-908298	石・ブロック積	擁壁				35.48018611	132.7840694	Ⅲ		0	H28
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	A05-AH-908301	石・ブロック積	擁壁				35.48021944	132.7834944	Ⅲ		0	H28
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	A05-AH-908305	擁壁	落石防護柵	落石防護柵			35.47970278	132.7824389	Ⅲ		6.5	H28
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町鵜峠	A05-AH-908481	法枠	落石防護柵				35.44198333	132.7059639	Ⅲ		5	H26
出雲	主要地方道	（主）斐川一畑大社線	大社町鷺浦	A05-AH-908511	モルタル吹付	法枠	ロックネット	0	0	35.4425	132.6888889	Ⅲ			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町鷺浦	A05-AH-908516	ロックネット					35.43416667	132.6786111	Ⅲ		0	H27
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	大社町鷺浦	A05-AH-908518	モルタル吹付	ロックネット				35.43333333	132.6744444	Ⅲ		3	2023/10/24
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	大社町日御碕	A05-AH-908540	ロックネット	モルタル吹付				35.42444444	132.6605556	Ⅲ		2	2023/10/24
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御碕	A05-AH-908566	石・ブロック積	擁壁	法枠			35.42083333	132.6452778	Ⅲ		13	H27
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御碕	A05-AH-908580	擁壁	石・ブロック積	擁壁			35.42	132.6427778	Ⅲ		19.38808	H27
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御碕	A05-AH-908581	擁壁	石・ブロック積	擁壁			35.42	132.6427778	Ⅲ		20	H27
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御碕	A05-AH-908582	擁壁	石・ブロック積	擁壁			35.41972222	132.6427778	Ⅲ		23	H27
出雲	主要地方道	大社日御碕線	大社町日御碕	A05-AH-908702	法枠	石・ブロック積	擁壁			35.41991944	132.632025	Ⅲ		10	2023/1/6
県央	国道	３７５号	潜抱	A06-AH-009567	法枠					35.09194444	132.5672222	Ⅲ			2022/12/12
県央	国道	（国）２６１号	邑南町瑞穂町上田所	A06-AH-920564	モルタル吹付					34.81888889	132.4847222	Ⅲ		0	2013/4/1
県央	国道	（国）２６１号	邑南町瑞穂町下田所	A06-AH-920621	モルタル吹付					34.8569	132.5203	Ⅲ		23.8722	2020/12/3
県央	国道	２６１号	瑞穂町下田所	A06-AH-920624	モルタル吹付					34.86055556	132.5202778	Ⅲ		40	2024/3/31
県央	国道	261号	瑞穂町鱒渕	A06-AH-920648	石・ブロック積					34.86270556	132.5084917	Ⅲ		10.557	H28
県央	国道	（国）２６１号	邑南町瑞穂町鱒渕	A06-AH-920667	モルタル吹付	ロックネット				34.87388889	132.5058333	Ⅲ		1	2013/4/1
県央	国道	（国）２６１号	邑南町瑞穂町鱒渕	A06-AH-920668	モルタル吹付	ロックネット				34.87444444	132.5047222	Ⅲ		17	2013/4/1
県央	国道	（国）２６１号	邑南町瑞穂町鱒渕	A06-AH-920672	モルタル吹付	ロックネット				34.875	132.5019444	Ⅲ		1.5	2013/4/1
県央	国道	261号	石見町井原	A06-AH-920754	石・ブロック積	落石防護柵				34.9431	132.4735	Ⅲ		0	H23
県央	国道	２６１号	石見町井原	A06-AH-920763	モルタル吹付	擁壁	ロックネット			34.94694444	132.4705556	Ⅲ		3.308	2013/4/1
県央	国道	２６１号	因原	A06-AH-920771	ロックネット					34.95527778	132.4694444	Ⅲ		0.5	2013/4/1
県央	国道	261号	川本町因原	A06-AH-920772	落石防護柵					34.95555556	132.4691667	Ⅲ		10	R2
県央	国道	261号	川本町因原	A06-AH-920778	石・ブロック積					34.9623	132.4725	Ⅲ		10	R2
県央	国道	（国）３７５号	美郷町大和村都賀本郷	A06-AH-920839	モルタル吹付					34.94944444	132.6419444	Ⅲ		20	2020/12/11
県央	国道	375号	大和村都賀本郷	A06-AH-920847	石・ブロック積					#VALUE!	#VALUE!	Ⅲ		0	R1
県央	国道	375号	大和村都賀本郷	A06-AH-920848	石・ブロック積					#VALUE!	#VALUE!	Ⅲ		0	R1
県央	国道	375号	大和村都賀本郷	A06-AH-920883	落石防護柵					34.98083333	132.6311111	Ⅲ		0	R2
県央	国道	（国）３７５号	美郷町大和村都賀行	A06-AH-920897	モルタル吹付					34.98808333	132.61625	Ⅲ		0	2020/12/21
県央	国道	375号	大和村都賀行	A06-AH-920898	ロックネット					34.98888889	132.6147222	Ⅲ		0	H23
県央	国道	375号	大和村都賀行	A06-AH-920905	落石防護柵					34.99444444	132.615	Ⅲ		0	R2
県央	国道	375号	邑智町上川戸	A06-AH-920976	落石防護柵					35.0525	132.62	Ⅲ		10	R2
県央	国道	375号	邑智町上川戸	A06-AH-920978	落石防護柵					35.05333333	132.6197222	Ⅲ		0	R2
県央	国道	375号	邑智町浜原	A06-AH-920996	石・ブロック積					35.0675	132.6030556	Ⅲ		15	R2
県央	国道	（国）３７５号	美郷町邑智町別府	A06-AH-921081	モルタル吹付					35.09916667	132.5316667	Ⅲ		30	2018/7/9
県央	主要地方道	（主）甲田作木線	邑南町羽須美村下口羽	A06-AH-921114	ロックネット	モルタル吹付				34.8702	132.6766	Ⅲ		10	2013/4/1
県央	主要地方道	（主）甲田作木線	邑南町羽須美村下口羽	A06-AH-921128	モルタル吹付					34.8758	132.6779	Ⅲ		0	2020/10/16
県央	主要地方道	（主）甲田作木線	邑南町羽須美村下口羽	A06-AH-921129	モルタル吹付					34.8773	132.6777	Ⅲ		0	2020/10/16
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町日貫	A06-AH-921260	ロックネット					34.87722222	132.3369444	Ⅲ		10	H26
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町日貫	A06-AH-921262	ロックネット					34.8775	132.3377778	Ⅲ		10	H26
県央	主要地方道	浜田作木線	邑南町日貫	A06-AH-921300	モルタル吹付					34.87555556	132.3836111	Ⅲ		30	R5
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町矢上	A06-AH-921320	落石防護柵	擁壁				34.88333333	132.4152778	Ⅲ		0	H26
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町矢上	A06-AH-921323	石・ブロック積					34.88388889	132.4163889	Ⅲ		4.0392	H26
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町矢上	A06-AH-921324	石・ブロック積					34.88416667	132.4166667	Ⅲ		25	H26
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町中野	A06-AH-921372	モルタル吹付					34.9042	132.4613	Ⅲ		30	2024/3/31
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町井原	A06-AH-921387	擁壁					34.90027778	132.4705556	Ⅲ		10	H26
県央	主要地方道	浜田作木線	邑南町高見	A06-AH-921414	モルタル吹付					34.88777778	132.5980556	Ⅲ		10	R5
県央	主要地方道	浜田作木線	瑞穂町伏谷	A06-AH-921446	落石防護柵					34.89583333	132.5869444	Ⅲ		10	H26
県央	主要地方道	浜田作木線	瑞穂町伏谷	A06-AH-921447	石・ブロック積					34.89583333	132.5875	Ⅲ		0	H26
県央	主要地方道	浜田作木線	瑞穂町伏谷	A06-AH-921448	石・ブロック積					34.89527778	132.5886111	Ⅲ		0	H26
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村雪田	A06-AH-921465	法枠					34.8875	132.5983333	Ⅲ		0	H26
県央	主要地方道	（主）浜田作木線	邑南町羽須美村阿須那	A06-AH-921475	モルタル吹付	法枠	ロックネット			34.88583333	132.6127778	Ⅲ		0	2020/12/11
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	A06-AH-921476	法枠	ロックネット				34.88555556	132.6127778	Ⅲ			2022/11/10
県央	主要地方道	（主）浜田作木線	邑南町羽須美村阿須那	A06-AH-921477	モルタル吹付	ロックネット				34.88555556	132.6127778	Ⅲ		0	2020/12/11
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	A06-AH-921478	法枠	ロックネット				34.88527778	132.6127778	Ⅲ		0	H23
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	A06-AH-921515	石・ブロック積	擁壁				34.86733889	132.6254694	Ⅲ		1.402	H28
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	A06-AH-921520	擁壁	ロックネット	石・ブロック積			34.86694444	132.6269444	Ⅲ		1	H23～H25
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	A06-AH-921522	擁壁	落石防護柵				34.86722222	132.6277778	Ⅲ		0	H23
県央	主要地方道	（主）浜田作木線	邑南町羽須美村戸河内	A06-AH-921538	モルタル吹付	ロックネット	法枠	擁壁		34.86972222	132.6383333	Ⅲ		0	2020/12/10

法面構造物一覧表（健全性Ⅲ箇所）

事務所名	道路区分	路線名	所在地	管理番号	構造物					緯度	経度	健全性評価	健全性評価	概算対策費用	点検年度
					主	併設１	併設２	併設３	併設４			Ⅰ～Ⅳ	高低	（百万）	
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	A06-AH-921552	モルタル吹付	ロックネット				34.86888889	132.645	Ⅲ			2020/12/7
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	A06-AH-921553	モルタル吹付					34.86944444	132.6455556	Ⅲ			2020/12/7
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	A06-AH-921555	石・ブロック積					34.86972222	132.6458333	Ⅲ		0	H23
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	A06-AH-921559	法枠					34.87	132.6477778	Ⅲ		0	H23
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	A06-AH-921565	モルタル吹付	ロックネット				34.870661	132.652224	Ⅲ		0.5	2013/4/1
県央	主要地方道	（主）浜田作木線	邑南町羽須美村上口羽	A06-AH-921568	モルタル吹付	ロックネット				34.87166667	132.6538889	Ⅲ		0.5	2013/4/1
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	A06-AH-921571	モルタル吹付					34.87361111	132.6527778	Ⅲ			2013/4/1
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村下口羽	A06-AH-921574	モルタル吹付	ロックネット				34.87888889	132.6527778	Ⅲ			2024/3/31
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村下口羽	A06-AH-921583	石・ブロック積	落石防護柵	法枠			34.88027778	132.6525	Ⅲ		0	R2
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村下口羽	A06-AH-921585	ロックネット					34.88055556	132.6525	Ⅲ		0	R2
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村下口羽	A06-AH-921594	モルタル吹付	ロックネット				34.87972222	132.6652778	Ⅲ			2020/12/13
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村下口羽	A06-AH-921605	法枠					34.88305556	132.67	Ⅲ		0	R2
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川内	A06-AH-921616	モルタル吹付					35.043889	132.4869444	Ⅲ		17.38	2018/7/12
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町小谷	A06-AH-921642	擁壁					34.01944444	132.4941667	Ⅲ		0	H23
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町小谷	A06-AH-921645	落石防護柵					35.01583333	132.4969444	Ⅲ		0	R2
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町久座仁	A06-AH-921660	落石防護柵					#VALUE!	#VALUE!	Ⅲ		0	H23～H25
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町川本	A06-AH-921668	擁壁					34.98916667	132.4941667	Ⅲ		0	H27
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町市井原	A06-AH-921675	ロックネット					34.98083333	132.4997222	Ⅲ		0	H27
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町市井原	A06-AH-921676	モルタル吹付					34.98027778	132.4994444	Ⅲ			R5
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町市井原	A06-AH-921678	モルタル吹付					34.97972222	132.4994444	Ⅲ			R5
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町細平	A06-AH-921723	落石防護柵	擁壁				34.97027778	132.5508333	Ⅲ		15	H27
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町細平	A06-AH-921853	落石防護柵	擁壁				34.95	132.5552778	Ⅲ		10	H27
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町細平	A06-AH-921854	モルタル吹付					34.94972222	132.5552778	Ⅲ		18	R5
県央	主要地方道	（主）温泉津川本線	川本町南佐木	A06-AH-921916	モルタル吹付					35.0049	132.4145	Ⅲ		188.47	2020/12/18
県央	主要地方道	（主）温泉津川本線	川本町川下	A06-AH-921952	モルタル吹付					34.9807	132.4575	Ⅲ		0	2013/4/1
県央	主要地方道	温泉津川本線	川下	A06-AH-921955	モルタル吹付					34.9788	132.4609	Ⅲ		44.992	2020/12/17
県央	主要地方道	温泉津川本線	川下	A06-AH-921960	ロックネット					34.9753	132.4607	Ⅲ			2020/12/16
県央	主要地方道	川本波多線	邑智町乙原	A06-AH-922017	ロックネット					35.02	132.5383333	Ⅲ		0	H23
県央	主要地方道	川本波多線	邑智町乙原	A06-AH-922019	モルタル吹付					35.020258	132.538365	Ⅲ		35.8	2018/7/18
県央	主要地方道	川本波多線	邑智町高畑	A06-AH-922092	モルタル吹付					35.064993	132.584567	Ⅲ			2024/3/31
県央	主要地方道	川本波多線	邑智町久保	A06-AH-922122	法枠	擁壁	石・ブロック積			35.08222222	132.6058333	Ⅲ			2013/4/1
県央	主要地方道	大田桜江線	川本町北佐木	A06-AH-922129	法枠					35.01444444	132.4197222	Ⅲ		0	H27
県央	主要地方道	大田桜江線	川本町田窪	A06-AH-922142	擁壁					34.98666667	132.39	Ⅲ		0	H27
県央	主要地方道	邑南飯南線	大和村長藤	A06-AH-922364	モルタル吹付	擁壁	石・ブロック積			34.9633	132.6464	Ⅲ			2024/3/31
県央	主要地方道	邑南飯南線	大和村長藤	A06-AH-922388	擁壁					34.9651	132.6599	Ⅲ		0	R2
県央	一般県道	美郷飯南線	邑智町上川戸	A06-AH-922531	モルタル吹付					35.0575	132.6186111	Ⅲ		8.4733	H27
県央	一般県道	美郷飯南線	美郷町九日市	A06-AH-922614	モルタル吹付					35.04888889	132.6825	Ⅲ		30	R5
県央	一般県道	美郷飯南線	邑智町酒谷	A06-AH-922626	石・ブロック積					35.05027778	132.6911111	Ⅲ		0	H27
県央	一般県道	美郷飯南線	邑智町酒谷	A06-AH-922639	擁壁					35.04972222	132.6969444	Ⅲ		0	H27
県央	一般県道	美郷飯南線	邑智町酒谷	A06-AH-922639	石・ブロック積	落石防護柵				35.03694444	132.7086111	Ⅲ		0	H27
県央	一般県道	（一）美郷飯南線	邑智町酒谷	A06-AH-922663	石・ブロック積	落石防護柵	0	0	0	35.03694444	132.7086111	Ⅲ			
県央	一般県道	美郷大森線	邑智町炭谷	A06-AH-922686	石・ブロック積					35.08611111	132.4922222	Ⅲ		0	H27
県央	一般県道	川本大家線	川本町谷戸	A06-AH-922717	モルタル吹付					34.99722222	132.4805556	Ⅲ		15	R5
県央	一般県道	川本大家線	川本町湯谷	A06-AH-922760	モルタル吹付					35.00638889	132.4508333	Ⅲ		16	R5
県央	一般県道	別府川本線	邑智町京覧原	A06-AH-922795	擁壁	落石防護柵				35.05888889	132.5058333	Ⅲ		6.5	H27
県央	一般県道	別府川本線	邑智町京覧原	A06-AH-922798	擁壁	落石防護柵				35.05777778	132.5080556	Ⅲ		10	H27
県央	一般県道	別府川本線	邑智町京覧原	A06-AH-922800	ロックネット					35.05527778	132.51	Ⅲ		15	H27
県央	一般県道	別府川本線	邑智町京覧原	A06-AH-922801	ロックネット					35.05527778	132.5111111	Ⅲ		10	H27
県央	一般県道	別府川本線	邑智町京覧原	A06-AH-922802	ロックネット					35.05444444	132.5119444	Ⅲ		12	H27
県央	一般県道	別府川本線	邑智町地頭所	A06-AH-922819	擁壁	落石防護柵				35.03694444	132.5119444	Ⅲ		10	H27
県央	一般県道	別府川本線	邑智町港	A06-AH-922841	ロックネット					35.01194444	132.5263889	Ⅲ		10	H27
県央	一般県道	別府川本線	川本町多田	A06-AH-922848	ロックネット					35.00888889	132.5133333	Ⅲ		0	H27
県央	一般県道	別府川本線	川本町多田	A06-AH-922851	ロックネット					35.00861111	132.5127778	Ⅲ		20	H27
県央	一般県道	別府川本線	川本町久座仁	A06-AH-922862	ロックネット					34.99888889	132.4986111	Ⅲ		5	H27
県央	一般県道	別府川本線	川本町谷戸	A06-AH-922867	ロックネット					34.99777778	132.4941667	Ⅲ		15	H27
県央	一般県道	別府川本線	川本町川本	A06-AH-922873	モルタル吹付					34.98416667	132.4913889	Ⅲ		60	R5
県央	一般県道	別府川本線	川本町川本	A06-AH-922876	モルタル吹付					34.97805556	132.4875	Ⅲ		55	R5
県央	一般県道	邑南美郷線	羽須美村下口羽	A06-AH-922967	石・ブロック積					#VALUE!	#VALUE!	Ⅲ		0	R1
県央	一般県道	邑南美郷線	羽須美村宇都井	A06-AH-922977	ロックネット					34.89872	132.63458	Ⅲ		2.5	H27
県央	一般県道	邑南美郷線	羽須美村宇都井	A06-AH-922980	ロックネット					34.90116	132.63299	Ⅲ		10	H27
県央	一般県道	邑南美郷線	邑南町宇都井	A06-AH-922990	モルタル吹付					34.9079	132.63174	Ⅲ			R5
県央	一般県道	邑南美郷線	大和村都賀西	A06-AH-923000	擁壁	落石防護柵				34.91834	132.6326	Ⅲ		15	H27
県央	一般県道	邑南美郷線	大和村都賀西	A06-AH-923016	ロックネット					34.92931778	132.62735	Ⅲ		0	H27
県央	一般県道	邑南美郷線	大和村都賀西	A06-AH-923017	擁壁	落石防護柵				34.92958	132.62752	Ⅲ		10	H27
県央	一般県道	邑南美郷線	大和村都賀西	A06-AH-923019	ロックネット					34.93121	132.62961	Ⅲ		0	H27
県央	一般県道	邑南美郷線	大和村都賀西	A06-AH-923021	ロックネット					34.93141	132.63083	Ⅲ		10	H27
県央	一般県道	日貫川本線	石見町日貫	A06-AH-923063	擁壁	落石防護柵				34.88785	132.36589	Ⅲ		10	H27
県央	一般県道	日貫川本線	石見町日貫	A06-AH-923064	ロックネット					34.88796	132.36599	Ⅲ		0	H27
県央	一般県道	日貫川本線	邑南町日貫	A06-AH-923069	モルタル吹付					34.89099	132.37017	Ⅲ			R5
県央	一般県道	日貫川本線	邑南町日貫	A06-AH-923072	モルタル吹付					34.89182	132.37066	Ⅲ			R5
県央	一般県道	日貫川本線	邑南町日和	A06-AH-923126	モルタル吹付					34.93065	132.40548	Ⅲ			R5
県央	一般県道	皆井田江津線	石見町日貫	A06-AH-923213	モルタル吹付					34.88768	132.35308	Ⅲ		1.5	R1
県央	一般県道	皆井田江津線	邑南町日貫	A06-AH-923239	モルタル吹付					34.90404	132.3417	Ⅲ		30	R5
県央	一般県道	市木井原線	石見町矢上	A06-AH-923312	法枠					34.876972	132.415121	Ⅲ			2022/11/14
大田	国道	375号	大田市川合町忍原	A07-AH-910068	石・ブロック積擁壁					35.11055556	132.5116667	Ⅲ			H26
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市大田町野城	A07-AH-910177	落石防護柵	ロックネット				35.17666667	132.5427778	Ⅲ		0	H23
大田	主要地方道	（主）三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	A07-AH-910222	モルタル吹付					35.15333333	132.5566667	Ⅲ		0	2011/4/1
大田	主要地方道	（主）三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	A07-AH-910224	モルタル吹付					35.15361111	132.5580556	Ⅲ		0	2011/4/1
大田	主要地方道	（主）三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	A07-AH-910236	モルタル吹付					35.15333333	132.5652778	Ⅲ		18.3744	2011/4/1
大田	主要地方道	（主）三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	A07-AH-910242	モルタル吹付					35.15277778	132.5694444	Ⅲ		0	2011/4/1
大田	主要地方道	（主）三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	A07-AH-910257	モルタル吹付					35.14638889	132.5755556	Ⅲ		21.677	2011/4/1
大田	主要地方道	（主）仁摩邑南線	大田市祖式町大原	A07-AH-910391	モルタル吹付					35.05111111	132.4777778	Ⅲ		22	2020/8/20
大田	一般県道	温泉津停車場線	大田市温泉津町温泉津	A07-AH-910674	モルタル吹付					35.09138889	132.3555556	Ⅲ		16.7	H26
大田	一般県道	（一）大田井田江津線	温泉津町井田	A07-AH-910797	ロックネット	0	0	0	0	35.04888889	132.3813889	Ⅲ			
浜田	国道	186号	浜田市天満町	A08-AH-911600	落石防護柵					34.89583333	132.0794444	Ⅲ		10	H25
浜田	国道	（国）１８６号	浜田市相生町	A08-AH-911606	モルタル吹付	落石防護柵				34.89721667	132.0893611	Ⅲ		7.4	2024/9/18
浜田	国道	１８６号	後野町	A08-AH-911625	ロックネット	モルタル吹付	法枠			34.88900278	132.1082944	Ⅲ		10	2022/12/7
浜田	国道	１８６号	河内町	A08-AH-911640	ロックネット	モルタル吹付				34.88865833	132.1144583	Ⅲ		11.38644	2022/12/7
浜田	国道	（国）１８６号	浜田市後野町	A08-AH-911648	ロックネット	モルタル吹付				34.88864722	132.1179278	Ⅲ		30	2022/12/8
浜田	国道	１８６号	後野町	A08-AH-911658	モルタル吹付	法枠				34.89011389	132.1264722	Ⅲ		10	2022/12/8
浜田	国道	（国）１８６号	浜田市金城町七条	A08-AH-911687	モルタル吹付					34.8735818	132.1446831	Ⅲ		4	2025/9/1
浜田	国道	（国）１８６号	浜田市金城町上来原	A08-AH-911724	モルタル吹付					34.82878056	132.1604028	Ⅲ		30	2022/12/12
浜田	国道	（国）１８６号	浜田市金城町上来原	A08-AH-911732	モルタル吹付					34.82533333	132.1581361	Ⅲ		20	2022/12/14
浜田	国道	（国）１８６号	浜田市金城町小国	A08-AH-911754	ロックネット	モルタル吹付				34.81703333	132.16335	Ⅲ		20	2022/12/14
浜田	国道	（国）１８６号	浜田市金城町小国	A08-AH-911768	ロックネット	モルタル吹付				34.81629167	132.1670028	Ⅲ		20	2022/12/14
浜田	国道	（国）１８６号	浜田市金城町小国	A08-AH-911808	モルタル吹付					34.80483333	132.184	Ⅲ		20	2022/12/15
浜田	国道	１８６号	金城町小国	A08-AH-911813	ロックネット	法枠	モルタル吹付			34.8025	132.1865556	Ⅲ		1.5	2023/10/6
浜田	国道	２６１号	桜江町大貫	A08-AH-911965	ロックネット					34.95778889	132.4182972	Ⅲ		1	2025/12/22
浜田	国道	261号	桜江町大貫	A08-AH-911972	落石防護柵	擁壁	ロックネット			34.95646944	132.4167778	Ⅲ		1.8	H26
浜田	国道	261号	桜江町大貫	A08-AH-912014	落石防護柵	ロックネット	擁壁			34.95702778	132.3730583	Ⅲ		30	H26修正
浜田	国道	261号	桜江町大貫	A08-AH-912016	石・ブロック積					34.95657222	132.3721083	Ⅲ		126	R1
浜田	国道	２６１号	桜江町大貫	A08-AH-912026	モルタル吹付					34.95567778	132.3700194	Ⅲ		1	2025/12/23
浜田	国道	261号	桜江町大貫	A08-AH-912027	擁壁					34.95556111	132.3691722	Ⅲ		154	R1
浜田	国道	（国）２６１号	江津市桜江町大貫	A08-AH-912058	モルタル吹付					34.96110833	132.3593389	Ⅲ		70	2022/12/9
浜田	国道	２６１号	桜江町谷住郷	A08-AH-912088	落石防護柵	モルタル吹付	ロックネット	法枠		34.95785	132.3444194	Ⅲ		60	2022/12/9
浜田	国道	（国）２６１号	江津市桜江町谷住郷	A08-AH-912090	ロックネット	モルタル吹付				34.95732778	132.3438583	Ⅲ		4	2023/10/19
浜田	国道	２６１号	桜江町谷住郷	A08-AH-912091	擁壁					34.9571728	132.3437969	Ⅲ			2025/12/23
浜田	国道	（国）２６１号	桜江町谷住郷	A08-AH-912125	擁壁	落石防護柵	法枠	0	0	34.98218889	132.347825	Ⅲ			
浜田	国道	２６１号	桜江町谷住郷	A08-AH-912131	ロックネット	モルタル吹付	擁壁			34.9742	132.3160194	Ⅲ		4.6112	2022/12/10
浜田	国道	（国）２６１号	江津市桜江町谷住郷	A08-AH-912132	モルタル吹付					34.97447778	132.3154389	Ⅲ		20	2022/12/10
浜田	国道	２６１号	桜江町谷住郷	A08-AH-912134	モルタル吹付	ロックネット				34.97506944	132.3145472	Ⅲ		20	2022/12/10
浜田	国道	（国）２６１号	江津市八神	A08-AH-912205	モルタル吹付					35.01076944	132.2539778	Ⅲ		4	2025/12/16
浜田	国道	261号	江津市太田	A08-AH-912220	石・ブロック積					0	0	Ⅲ		21	H30
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	浜田市佐野町	A08-AH-912424	モルタル吹付					34.88583333	132.1675	Ⅲ		6	R5
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	浜田市佐野町	A08-AH-912426	モルタル吹付					34.88488333	132.1681028	Ⅲ		30.070223	H30
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町今市	A08-AH-912549	モルタル吹付	擁壁	落石防護柵	ロックネット		34.83803889	132.2668694	Ⅲ		0.7	2023/11/2
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	A08-AH-912606	モルタル吹付	ロックネット	石・ブロック積			34.82515	132.2913111	Ⅲ		1.5	2023/11/9
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	A08-AH-912638	落石防護柵					34.84046944	132.3237611	Ⅲ		20	H26

法面構造物一覧表（健全性Ⅲ箇所）

事務所名	道路区分	路線名	所在地	管理番号	構造物					緯度	経度	健全性評価	健全性評価	概算対策費用	点検年度
					主	併設１	併設２	併設３	併設４			Ⅰ～Ⅳ	高低	（百万）	
浜田	主要地方道	（主）浜田八重可部線	浜田市旭町都川	A08-AH-912641	モルタル吹付					34.84106111	132.3254389	Ⅲ		40	2022/12/13
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	A08-AH-912642	擁壁	落石防護柵				34.84158889	132.3254389	Ⅲ		50	H26
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	A08-AH-912643	ロックネット					34.84271111	132.3245694	Ⅲ		2	2025/9/1
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	A08-AH-912647	ロックネット					34.84406944	132.3264306	Ⅲ		0.5	2025/9/1
浜田	主要地方道	（主）浜田八重可部線	浜田市旭町都川	A08-AH-912648	モルタル吹付					34.84385	132.32705	Ⅲ		60	2022/12/13
浜田	主要地方道	（主）浜田八重可部線	浜田市旭町都川	A08-AH-912665	モルタル吹付	ロックネット				34.85306944	132.3320111	Ⅲ		16	2023/11/2
浜田	主要地方道	浜田作木線	旭町和田	A08-AH-912747	法枠					34.85833333	132.2880556	Ⅲ		7.3524	H30
浜田	主要地方道	浜田作木線	旭町本郷	A08-AH-912792	モルタル吹付					34.86611111	132.3211111	Ⅲ		30	R5
浜田	主要地方道	浜田作木線	旭町本郷	A08-AH-912812	モルタル吹付					34.86750278	132.3268972	Ⅲ		14.9	H28
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	A08-AH-913168	モルタル吹付					34.75416667	132.0727778	Ⅲ			2013/4/1
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	A08-AH-913187	ロックネット	落石防護柵				34.75166667	132.07	Ⅲ		1	R2
浜田	主要地方道	（主）浜田美都線	浜田市弥栄町田の原	A08-AH-913235	モルタル吹付	雪崩防止柵	ロックネット			34.74361111	132.0666667	Ⅲ		10	2025/8/6
浜田	主要地方道	（主）浜田美都線	浜田市弥栄町田の原	A08-AH-913241	モルタル吹付	ロックネット				34.74222222	132.0683333	Ⅲ		0.5	2025/8/6
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	A08-AH-913247	ロックネット					34.74194444	132.0688889	Ⅲ		16	R2
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	A08-AH-913266	ロックネット					34.74055556	132.0733333	Ⅲ		29	R2
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	A08-AH-913297	ロックネット					34.735	132.0638889	Ⅲ		4	H26
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町　木都賀	A08-AH-913302	モルタル吹付	ロックネット				34.73361111	132.0619444	Ⅲ		3	2023/9/20
浜田	主要地方道	（主）浜田美都線	浜田市弥栄町田の原	A08-AH-913304	モルタル吹付					34.73388889	132.0605556	Ⅲ		0.6	2023/9/22
浜田	主要地方道	（主）浜田美都線	浜田市弥栄町田の原	A08-AH-913309	モルタル吹付					34.73305556	132.06	Ⅲ		0.1	2023/9/25
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	A08-AH-913312	落石防護柵					34.73305556	132.06	Ⅲ		0.5	H26
浜田	主要地方道	（主）浜田美都線	浜田市弥栄町田の原	A08-AH-913313	モルタル吹付					34.73305556	132.0591667	Ⅲ		8	2023/9/25
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	A08-AH-913314	雪崩防止柵					34.73305556	132.0591667	Ⅲ		0.5	H26
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	A08-AH-913315	モルタル吹付					34.73305556	132.0588889	Ⅲ		7.2	2023/9/25
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	A08-AH-913318	石・ブロック積	ロックネット				34.73277778	132.0580556	Ⅲ		6	H26
浜田	主要地方道	（主）浜田美都線	浜田市弥栄町田の原	A08-AH-913323	モルタル吹付					34.73111111	132.0572222	Ⅲ		4	2023/9/26
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	A08-AH-913324	モルタル吹付	ロックネット				34.73055556	132.0569444	Ⅲ		0.5	2025/8/25
浜田	主要地方道	（主）浜田美都線	浜田市弥栄町田の原	A08-AH-913325	モルタル吹付					34.73055556	132.0569444	Ⅲ		0.1	2023/9/26
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	A08-AH-913329	モルタル吹付	法枠				34.72972222	132.0566667	Ⅲ		15	2023/10/3
浜田	主要地方道	（主）浜田美都線	浜田市弥栄町田の原	A08-AH-913345	モルタル吹付	ロックネット				34.72666667	132.0563889	Ⅲ		1	2023/10/3
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	A08-AH-913346	ロックネット					34.72611111	132.0569444	Ⅲ		24	H26
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	A08-AH-913399	落石防護柵					34.71361111	132.0688889	Ⅲ		10	H26
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町市山	A08-AH-913432	擁壁					34.9314	132.3077	Ⅲ		0	H25
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町市山	A08-AH-913433	擁壁					34.931	132.3065	Ⅲ		10	H25
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町市山	A08-AH-913434	ロックネット					34.927	132.3046	Ⅲ		0	H25
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	A08-AH-913443	ロックネット					34.9317	132.3004	Ⅲ		0	H25
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	A08-AH-913445	擁壁					34.9321	132.2999	Ⅲ		0	H25
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	A08-AH-913448	擁壁	落石防護柵				34.9297	132.2957	Ⅲ		0	H25
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	A08-AH-913451	モルタル吹付					34.9303	132.2948	Ⅲ		5.7	2025/11/28
浜田	主要地方道	（主）桜江金城線	江津市桜江町長谷	A08-AH-913461	モルタル吹付	ロックネット				34.9322	132.2935	Ⅲ		1.8	2025/11/28
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町都川	A08-AH-913834	モルタル吹付					34.85944444	132.3283333	Ⅲ		10	R5
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町都川	A08-AH-913836	モルタル吹付					34.86083333	132.3275	Ⅲ		5.2 2.1	R5
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町都川	A08-AH-913837	モルタル吹付					34.86111111	132.3275	Ⅲ		3.1 0.1	R5
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	A08-AH-913838	モルタル吹付					34.86194444	132.3255556	Ⅲ		7.0 9.3	R5
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	A08-AH-913839	ロックネット					34.86194444	132.3252778	Ⅲ		30	H30
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	A08-AH-913840	モルタル吹付					34.86222222	132.3252778	Ⅲ		2.3 1.1	R5
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	A08-AH-913841	ロックネット					34.86333333	132.3255556	Ⅲ		20	H30
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	A08-AH-913842	モルタル吹付					34.86361111	132.3255556	Ⅲ		2.9 1.1	R5
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	A08-AH-913843	モルタル吹付					34.86388889	132.3261111	Ⅲ		6.2 1.1	R5
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	A08-AH-913847	モルタル吹付					34.86472222	132.3266667	Ⅲ		4.4	R5
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	A08-AH-913851	モルタル吹付					34.86527778	132.3269444	Ⅲ		2.8 2.2	R5
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	A08-AH-913853	落石防護柵					34.86527778	132.3269444	Ⅲ		3.412	H30
浜田	主要地方道	（主）弥栄旭インター線	浜田市弥栄町高内	A08-AH-914181	モルタル吹付					34.79153889	132.1205306	Ⅲ		5.6	2024/9/17
浜田	主要地方道	（主）弥栄旭インター線	浜田市金城町小国	A08-AH-914294	モルタル吹付	法枠				34.82188889	132.2116694	Ⅲ		10	2022/12/15
浜田	主要地方道	弥栄旭インター線	金城町小国	A08-AH-914304	モルタル吹付					34.8221	132.2205	Ⅲ		20	2022/12/15
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	A08-AH-914627	ロックネット	法枠				35.00022222	132.2427222	Ⅲ		20	H30
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	A08-AH-914629	落石防護柵	擁壁				35.00008333	132.2423889	Ⅲ		10	H30
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	A08-AH-914630	ロックネット					34.99997222	132.2421389	Ⅲ		10	H30
浜田	一般県道	三次江津線	江津市金田町	A08-AH-914633	モルタル吹付					35.00026111	132.2408389	Ⅲ		10	R5
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	A08-AH-914634	ロックネット					35.00043333	132.2403444	Ⅲ		30	H30
浜田	一般県道	三次江津線	江津市金田町	A08-AH-914635	モルタル吹付					35.00035	132.2399083	Ⅲ		10	R5
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	A08-AH-914647	落石防護柵	擁壁				35.00753333	132.2294222	Ⅲ		10	H30
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	A08-AH-915939	モルタル吹付					34.93737778	132.4096194	Ⅲ		20	R5
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	A08-AH-915942	モルタル吹付					132.4107861	132.4114139	Ⅲ		20	R5
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	A08-AH-915962	落石防護柵	擁壁				34.93925	132.4154167	Ⅲ		20	H30
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	A08-AH-915963	ロックネット					34.93915833	132.4156278	Ⅲ		30	H30
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	A08-AH-915965	ロックネット					34.93876389	132.4166139	Ⅲ		20	H30
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	A08-AH-915978	落石防護柵	擁壁				34.9412	132.4143333	Ⅲ		20	H30
浜田	一般県道	（一）長安野坂線	浜田市弥栄町栃木	A08-AH-917473	モルタル吹付					34.78521944	132.1011806	Ⅲ		20	2022/12/19
浜田	一般県道	長安野坂線	弥栄町栃木	A08-AH-917477	モルタル吹付					34.78491111	132.0893194	Ⅲ		20	2022/12/16
浜田	一般県道	長安野坂線	弥栄町野坂	A08-AH-917490	法枠					34.78648056	132.0768694	Ⅲ		10	2022/12/16
浜田	一般県道	桜江旭インター線	旭町木田	A08-AH-917544	モルタル吹付					34.88723889	132.2643694	Ⅲ		4	2024/9/5
益田	国道	（国）１９１号	益田市大谷町	A09-AH-917574	モルタル吹付					34.67916667	131.8719444	Ⅲ		28	2011/4/1
益田	国道	191号	益田市美都町宇津川	A09-AH-917677	石・ブロック積					34.67619444	132.06125	Ⅲ		3.21192	H27
益田	国道	（国）１９１号	益田市美都町丸茂	A09-AH-917687	モルタル吹付					34.68611111	132.0172222	Ⅲ		62.5	2025/10/24
益田	国道	（国）１９１号	益田市美都町丸茂	A09-AH-917688	モルタル吹付					34.68638889	132.0177778	Ⅲ		15	2025/10/24
益田	国道	１９１号	美都町宇津川	A09-AH-917725	モルタル吹付					34.675846	132.04183	Ⅲ		7	2024/11/14
益田	国道	１９１号	美都町宇津川	A09-AH-917727	モルタル吹付					34.67566667	132.0429167	Ⅲ		20	2024/11/13
益田	国道	（国）１９１号	益田市美都町宇津川	A09-AH-917742	モルタル吹付					34.67563889	132.0534444	Ⅲ		9	2024/11/21
益田	国道	（国）１９１号	益田市美都町宇津川	A09-AH-917745	モルタル吹付					34.67552778	132.0564167	Ⅲ		5	2024/11/22
益田	国道	１９１号	美都町宇津川	A09-AH-917791	モルタル吹付	ロックネット				34.66608897	132.0688418	Ⅲ		2	2024/12/9
益田	国道	１９１号	匹見町道川	A09-AH-917819	モルタル吹付	ロックネット				34.647459	132.081438	Ⅲ		1	2024/12/4
益田	国道	（国）１９１号	益田市匹見町道川	A09-AH-917821	モルタル吹付					34.64583333	132.0858333	Ⅲ		0.6	2025/11/5
益田	国道	１９１号	匹見町道川	A09-AH-917828	モルタル吹付					34.64583333	132.0877778	Ⅲ		24	2024/12/4
益田	国道	（国）１９１号	益田市匹見町道川	A09-AH-917829	モルタル吹付	ロックネット				34.64583333	132.09	Ⅲ		36	2025/11/13
益田	国道	（国）１９１号	益田市匹見町道川	A09-AH-917830	モルタル吹付					34.64583333	132.09	Ⅲ		4	2025/11/5
益田	国道	（国）１９１号	益田市匹見町道川	A09-AH-917835	モルタル吹付					34.64027778	132.0941667	Ⅲ		14	2025/11/5
益田	国道	１９１号	匹見町道川	A09-AH-917836	モルタル吹付					34.64027778	132.0941667	Ⅲ		2	2024/12/4
益田	国道	（国）１９１号	益田市匹見町道川	A09-AH-917838	モルタル吹付					34.64013889	132.0951667	Ⅲ		5	2024/12/4
益田	国道	１９１号	匹見町道川	A09-AH-917854	モルタル吹付					34.64844325	132.1096049	Ⅲ		28	2024/12/3
益田	国道	１９１号	匹見町道川	A09-AH-917871	モルタル吹付					34.65312774	132.1169802	Ⅲ		6	2024/12/3
益田	国道	１９１号	匹見町道川	A09-AH-917878	モルタル吹付					34.65794444	132.1210833	Ⅲ		25	2024/12/2
益田	国道	４８８号	隅村町	A09-AH-917917	モルタル吹付	法枠				34.61833333	131.8155556	Ⅲ		8	2025/11/14
益田	国道	488号	益田市白岩町	A09-AH-917935	ロックネット					34.60194444	131.8519444	Ⅲ		2.23452	H23
益田	国道	（国）４８８号	益田市白岩町	A09-AH-917936	モルタル吹付					34.60227778	131.8522222	Ⅲ		7	2024/12/24
益田	国道	（国）４８８号	益田市猪木谷町	A09-AH-917943	モルタル吹付	ロックネット				34.60311111	131.8558611	Ⅲ		1	2024/12/24
益田	国道	４８８号	猪木谷町	A09-AH-917944	モルタル吹付	ロックネット				34.60305556	131.8572222	Ⅲ		10	2024/12/24
益田	国道	４８８号	猪木谷町	A09-AH-917962	モルタル吹付	ロックネット				34.59638889	131.8677778	Ⅲ		10	2024/12/23
益田	国道	（国）４８８号	益田市猪木谷町	A09-AH-917966	モルタル吹付	ロックネット				34.59611111	131.8688889	Ⅲ		5	2025/11/12
益田	国道	（国）４８８号	益田市猪木谷町	A09-AH-917971	モルタル吹付	ロックネット				34.59722222	131.8772222	Ⅲ		2.5	2025/11/12
益田	国道	４８８号	猪木谷町	A09-AH-917973	モルタル吹付	ロックネット				34.5975	131.8775	Ⅲ		7	2024/12/23
益田	国道	４８８号	猪木谷町	A09-AH-917978	モルタル吹付					34.59861111	131.8794444	Ⅲ		11	2024/12/23
益田	国道	（国）４８８号	益田市猪木谷町	A09-AH-917979	モルタル吹付					34.59861111	131.88	Ⅲ		2	2025/11/11
益田	国道	４８８号	猪木谷町	A09-AH-917981	モルタル吹付					34.59805556	131.8811111	Ⅲ		1	2024/12/18
益田	国道	４８８号	猪木谷町	A09-AH-917989	モルタル吹付					34.59611111	131.8855556	Ⅲ		25	2024/12/18
益田	国道	（国）４８８号	益田市猪木谷町	A09-AH-917991	モルタル吹付	ロックネット				34.59675	131.8861111	Ⅲ		5	2024/12/18
益田	国道	４８８号	猪木谷町	A09-AH-918007	モルタル吹付	ロックネット				34.60083333	131.8930556	Ⅲ		1	2024/12/18
益田	国道	４８８号	匹見町澄川	A09-AH-918057	モルタル吹付					34.60444444	131.9636111	Ⅲ		12	2024/12/17
益田	国道	４８８号	匹見町広瀬	A09-AH-918084	ロックネット					34.58972222	131.9694444	Ⅲ			2014/4/1
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	A09-AH-918085	落石防護柵					34.58944444	131.9702778	Ⅲ		0.5	H26
益田	国道	（国）４８８号	益田市匹見町広瀬	A09-AH-918088	モルタル吹付	落石防護柵				34.58694444	131.97	Ⅲ		0	2014/4/1
益田	国道	４８８号	匹見町広瀬	A09-AH-918089	モルタル吹付					34.58583333	131.9697222	Ⅲ			2021/3/31
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	A09-AH-918092	落石防護柵					34.58527778	131.9694444	Ⅲ		0	H26

法面構造物一覧表（健全性Ⅲ箇所）

事務所名	道路区分	路線名	所在地	管理番号	構造物					緯度	経度	健全性評価	健全性評価	概算対策費用	点検年度
					主	併設１	併設２	併設３	併設４			Ⅰ～Ⅳ	高低	（百万）	
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	A09-AH-918098	落石防護柵					34.58444444	131.9719444	Ⅲ		0	H26
益田	国道	４８８号	匹見町広瀬	A09-AH-918101	モルタル吹付					34.58472222	131.9725	Ⅲ			2014/4/1
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	A09-AH-918103	落石防護柵					34.58555556	131.9730556	Ⅲ		0	H26
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	A09-AH-918105	落石防護柵					34.58638889	131.9780556	Ⅲ		0	H26
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	A09-AH-918106	擁壁	法枠				34.58638889	131.9786111	Ⅲ		0	H26
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	A09-AH-918107	落石防護柵					34.58666667	131.9788889	Ⅲ		0	H26
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	A09-AH-918114	モルタル吹付					34.58861111	131.9827778	Ⅲ		10	H26
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	A09-AH-918115	落石防護柵					34.58888889	131.9830556	Ⅲ		10	H26
益田	国道	（国）４８８号	益田市匹見町広瀬	A09-AH-918116	モルタル吹付					34.58916667	131.9830556	Ⅲ		10	2014/4/1
益田	国道	４８８号	匹見町広瀬	A09-AH-918117	落石防護柵					34.58944444	131.9830556	Ⅲ		20	2014/4/1
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	A09-AH-918118	落石防護柵					34.59055556	131.9852778	Ⅲ		2	H26
益田	国道	４８８号	匹見町広瀬	A09-AH-918119	モルタル吹付					34.59055556	131.9905556	Ⅲ		75	2014/4/1
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	A09-AH-918120	落石防護柵					34.59111111	131.9869444	Ⅲ		11.719	H26
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	A09-AH-918122	落石防護柵	雪崩防止柵	法枠			34.59166667	131.9877778	Ⅲ		30	H26
益田	国道	（国）４８８号	益田市匹見町落合	A09-AH-918130	モルタル吹付	ロックネット	その他			34.58833333	131.9969444	Ⅲ		0	2014/4/1
益田	国道	（国）４８８号	益田市匹見町落合	A09-AH-918133	モルタル吹付	ロックネット	その他			34.58777778	131.9977778	Ⅲ		0	2014/4/1
益田	国道	４８８号	匹見町落合	A09-AH-918142	落石防護柵	ロックネット				34.58444444	131.9997222	Ⅲ		4.988	2014/4/1
益田	国道	４８８号	匹見町匹見	A09-AH-918151	モルタル吹付	落石防護柵				34.57583333	132.0133333	Ⅲ			2014/4/1
益田	主要地方道	益田阿武線	黒周町	A09-AH-918244	モルタル吹付	ロックネット				34.60805556	131.7430556	Ⅲ		35.917407	2013/4/1
益田	主要地方道	益田阿武線	上黒谷町	A09-AH-918246	モルタル吹付					34.605	131.7388889	Ⅲ		57.642753	2013/4/1
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	A09-AH-918337	落石防護柵					34.45972222	131.995	Ⅲ		0.5	H26
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	A09-AH-918342	ロックネット					34.46277778	132.0011111	Ⅲ		0	H26
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	A09-AH-918352	石・ブロック積					34.47611111	132.0094444	Ⅲ		0	H26
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	A09-AH-918355	落石防護柵					34.48305556	132.0077778	Ⅲ		0.5	H26
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	A09-AH-918356	落石防護柵					34.48444444	132.0072222	Ⅲ		0.5	H26
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	A09-AH-918386	落石防護柵					34.57222222	131.9983333	Ⅲ		0.5	H26
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	A09-AH-918391	擁壁					34.53444444	131.9975	Ⅲ		0	H26
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	A09-AH-918392	落石防護柵					34.51805556	131.9991667	Ⅲ		0.5	H26
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	A09-AH-918396	ロックネット					34.53611111	132.0005556	Ⅲ		0	H26
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	A09-AH-918399	擁壁					34.53861111	132.0011111	Ⅲ		0	H26
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	A09-AH-918401	落石防護柵					34.53944444	132.0005556	Ⅲ		1	H26
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	A09-AH-918406	法枠	ロックネット				34.5425	132.0002778	Ⅲ		0	H26
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	A09-AH-918407	落石防護柵					34.5425	132.0002778	Ⅲ		0.5	H26
益田	主要地方道	（主）三隅美都線	美都町宇津川	A09-AH-918456	法枠	0	0	0	0	34.69638888	132.0163888	Ⅲ			
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市美都町笹倉	A09-AH-918477	ロックネット					34.65661111	131.9216667	Ⅲ			H26
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市美都町笹倉	A09-AH-918479	ロックネット					34.6565	131.9221389	Ⅲ			H26
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市美都町笹倉	A09-AH-918483	ロックネット	落石防護柵				34.65552778	131.9230278	Ⅲ			H26
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市美都町笹倉	A09-AH-918485	ロックネット	落石防護柵				34.65458333	131.9240556	Ⅲ			H26
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市美都町笹倉	A09-AH-918488	ロックネット					34.65430556	131.92475	Ⅲ			H26
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市美都町笹倉	A09-AH-918498	モルタル吹付					34.65125	131.9279167	Ⅲ			H26
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市長沢町	A09-AH-918523	法枠					34.62675	131.9305278	Ⅲ			H26
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市長沢町	A09-AH-918527	落石防護柵					34.61808333	131.926	Ⅲ		0	H26
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市長沢町	A09-AH-918539	ロックネット					34.59152778	131.9273333	Ⅲ		0	H26
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市匹見町澄川	A09-AH-918544	ロックネット					34.55883333	131.9321389	Ⅲ		0	H26
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市匹見町澄川	A09-AH-918546	ロックネット					34.59325	131.9331389	Ⅲ		0	H26
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市匹見町澄川	A09-AH-918554	ロックネット					34.59669444	131.9373889	Ⅲ		0	H26
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市匹見町澄川	A09-AH-918556	ロックネット					34.59788889	131.9380278	Ⅲ		0	H26
益田	一般県道	益田穂三隅線	益田市下穂町	A09-AH-918663	モルタル吹付	ロックネット				34.72111111	131.9130556	Ⅲ		0	R5
益田	一般県道	美都匹見線	益田市美都町山本	A09-AH-918716	ロックネット					34.62861111	131.9997222	Ⅲ			H27
益田	一般県道	美都匹見線	益田市美都町山本	A09-AH-918718	ロックネット					34.62833333	132.0005556	Ⅲ			H27
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	A09-AH-918792	ロックネット					34.62166667	132.0738889	Ⅲ		1.5	H25
益田	一般県道	（一）波佐匹見線	益田市匹見町道川	A09-AH-918794	ロックネット	モルタル吹付	モルタル吹付			34.62083333	132.0738889	Ⅲ		4.018	2013/4/1
益田	一般県道	波佐匹見線	匹見町道川	A09-AH-918803	ロックネット	落石防護柵				34.61111111	132.0638889	Ⅲ		0.6	2013/4/1
益田	一般県道	波佐匹見線	匹見町匹見	A09-AH-918822	モルタル吹付					34.57944444	132.0413889	Ⅲ		10	2024/12/12
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町匹見	A09-AH-918824	落石防護柵					34.57888889	132.0408333	Ⅲ		0	H25
益田	一般県道	波佐匹見線	匹見町匹見	A09-AH-918838	モルタル吹付	石・ブロック積	法枠			34.57333333	132.025	Ⅲ		12	2024/12/12
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	A09-AH-918847	落石防護柵					34.67888889	132.1005556	Ⅲ			H27
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	A09-AH-918849	落石防護柵					34.67805556	132.1013889	Ⅲ			H27
益田	一般県道	美都澄川線	益田市匹見町澄川	A09-AH-918956	ロックネット					34.6125	131.9561111	Ⅲ		0	H27
益田	一般県道	美都澄川線	益田市匹見町澄川	A09-AH-918960	モルタル吹付					34.60388889	131.9483333	Ⅲ		1.7	H27
益田	国道	191号	益田市大谷町	A09-AH-919001	擁壁					34.67472222	131.8730556	Ⅲ			H27
益田	国道	191号	益田市美都町宇津川	A09-AH-919064	擁壁					34.67638889	132.0455556	Ⅲ		4	H27
益田	国道	（国）１９１号	美都町宇津川	A09-AH-919088	石・ブロック積	0	0	0	0	34.67538889	132.0608056	Ⅲ			
益田	国道	191号	益田市匹見町道川	A09-AH-919115	石・ブロック積					34.65666667	132.0716667	Ⅲ		10	H28
益田	国道	488号	益田市匹見町匹見	A09-AH-919238	石・ブロック積					34.56486111	132.0224167	Ⅲ		1	H27
益田	主要地方道	浜田美都線	益田市美都町板井川	A09-AH-919712	石・ブロック積	擁壁				34.70694444	132.0655556	Ⅲ			H28
益田	主要地方道	（主）吉賀匹見線	匹見町紙祖	A09-AH-919879	石・ブロック積	0	0	0	0	34.53477777	131.9995833	Ⅲ			
益田	主要地方道	（主）吉賀匹見線	匹見町紙祖	A09-AH-919888	石・ブロック積	0	0	0	0	34.53683333	132.0011667	Ⅲ			
益田	主要地方道	（主）吉賀匹見線	匹見町紙祖	A09-AH-919901	石・ブロック積	0	0	0	0	34.54258333	132.0003611	Ⅲ			
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町匹見	A09-AH-920342	石・ブロック積					34.57944444	132.0416667	Ⅲ		1	H28
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町匹見	A09-AH-920345	擁壁					34.57638889	132.0408333	Ⅲ			H28
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町幸地	A10-AH-923330	石・ブロック積	擁壁				34.3325	131.9444444	Ⅲ			H28
津和野	国道	１８７号	柿倉	A10-AH-923417	モルタル吹付	落石防護柵	法枠	切土		34.38138889	131.9038889	Ⅲ		100.722	2025/3/31
津和野	国道	（国）１８７号	吉賀町真田	A10-AH-923468	モルタル吹付	ロックネット				34.40916667	131.8883333	Ⅲ		81.354	2013/1/6
津和野	国道	１８７号	白谷	A10-AH-923532	モルタル吹付	ロックネット				34.44638889	131.8697222	Ⅲ		166.926	2024/3/31
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町下須	A10-AH-923561	石・ブロック積	擁壁				34.46222222	131.8686111	Ⅲ			H28
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡吉賀町柿谷	A10-AH-923744	落石防護柵					34.31527778	131.8036111	Ⅲ		5	H26
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡吉賀町柿谷	A10-AH-923761	モルタル吹付					34.31916667	131.8063889	Ⅲ			R5
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡吉賀町柿谷	A10-AH-923776	落石防護柵					34.32305556	131.8105556	Ⅲ		2	H26
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡吉賀町柿谷	A10-AH-923784	石・ブロック積	擁壁				34.32472222	131.8105556	Ⅲ		1	H27
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡吉賀町柿谷	A10-AH-923811	石・ブロック積	落石防護柵				34.33944444	131.8108333	Ⅲ			H26
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡吉賀町柿谷	A10-AH-923813	ロックネット					34.33888889	131.8141667	Ⅲ			H26
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡吉賀町柿谷	A10-AH-923822	ロックネット					34.34944444	131.8130556	Ⅲ		9	H27
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡吉賀町柿谷	A10-AH-923834	モルタル吹付					34.35916667	131.8166667	Ⅲ			R5
津和野	主要地方道	津和野田万川線	鹿足郡津和野町田二穂	A10-AH-924343	落石防護柵					34.45777778	131.7577778	Ⅲ		3	H26
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	A10-AH-924463	ロックネット					34.46641667	131.9850833	Ⅲ		10	H25
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	A10-AH-924466	ロックネット					34.465	131.9845278	Ⅲ		10	H25
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	A10-AH-924467	ロックネット					34.4645	131.9845833	Ⅲ		10	H25
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	A10-AH-924477	ロックネット					34.46477778	131.991	Ⅲ		20	H25
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	A10-AH-924478	ロックネット					34.46477778	131.9916667	Ⅲ		20	H25
津和野	一般県道	匹見左畳線	鹿足郡津和野町左鐙	A10-AH-924967	ロックネット					0	0	Ⅲ		20	H26
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡吉賀町福川	A10-AH-925050	石・ブロック積	擁壁				34.42916667	131.8330556	Ⅲ			H26
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡吉賀町福川	A10-AH-925075	石・ブロック積	擁壁				34.43972222	131.8258333	Ⅲ		1	R2
津和野	一般県道	（一）柿木津和野停車場線	吉賀町福川	A10-AH-925077	モルタル吹付					34.44	131.8252778	Ⅲ		0	2015/1/29
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町笹山	A10-AH-925177	石・ブロック積	擁壁				34.4575	131.7897222	Ⅲ		1	R2
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町笹山	A10-AH-925178	石・ブロック積	擁壁				34.45722222	131.7902778	Ⅲ		1	R2
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町笹山	A10-AH-925190	石・ブロック積	擁壁				34.45527778	131.7844444	Ⅲ		2	R2
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町中座	A10-AH-925208	擁壁	法枠				34.45138889	131.7791667	Ⅲ			H26
津和野	一般県道	（一）柿木津和野停車場線	津和野町中座	A10-AH-925210	モルタル吹付					34.45111111	131.7783333	Ⅲ		0	2025/11/21
隠岐	一般県道	中村津戸港線	中村地内	A11-AH-900038						36.294807	133.289612	Ⅲ			2013/11/7
隠岐	一般県道	中村津戸港線	原田地内	A11-AH-900049						36.26421804	133.3011737	Ⅲ			2013/11/22
島後	国道	（国）４８５号	隠岐の島町元屋地内	A11-AH-925423	モルタル吹付					36.30857222	133.3189972	Ⅲ		30	2023/9/1
島後	国道	（国）４８５号	隠岐の島町湊地内	A11-AH-925426	モルタル吹付	擁壁				36.32137222	133.3016056	Ⅲ		23	2023/8/31
島後	国道	（国）４８５号	隠岐の島町西村地内	A11-AH-925434	モルタル吹付	擁壁	法枠			36.32736667	133.2867333	Ⅲ		22	2013/4/1
島後	国道	485号	隠岐の島町西村地内	A11-AH-925435	擁壁					36.33031944	133.2833611	Ⅲ		11	R7
島後	国道	（国）４８５号	隠岐の島町伊後地内	A11-AH-925448	モルタル吹付	擁壁				36.31998889	133.267825	Ⅲ		12	2012/4/1
島後	国道	485号	隠岐の島町小路地内	A11-AH-925467	落石防護柵					36.26085278	133.2518667	Ⅲ		1.5	H25
隠岐	国道	４８５号	上西地内	A11-AH-925468	モルタル吹付					36.25612778	133.2568611	Ⅲ		18	2026/3/31
島後	国道	（国）４８５号	隠岐の島町上西地内	A11-AH-925470	モルタル吹付					36.25618611	133.2569361	Ⅲ		21.94544	2012/4/1
島後	国道	（国）４８５号	隠岐の島町下西地内	A11-AH-925485	法枠	モルタル吹付	擁壁			36.20581389	133.3150694	Ⅲ		50	2023/10/5
島後	国道	485号	隠岐の島町西村地内	A11-AH-925512	擁壁	法枠				36.32825	133.2803361	Ⅲ		3	R7
島後	主要地方道	隠岐空港線	隠岐の島町西田地内	A11-AH-925575	石・ブロック積					0	0	Ⅲ			R7
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	加茂地内	A11-AH-925598	モルタル吹付	法枠				36.18997778	133.2762583	Ⅲ		150	2024/11/13
島後	主要地方道	（主）西郷都万郡線	隠岐の島町加茂地内	A11-AH-925601	モルタル吹付					36.18913056	133.272875	Ⅲ		22.391	2013/4/1
島後	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町蛸木地内	A11-AH-925608	落石防護柵	法枠	石・ブロック積			36.17819722	133.2593639	Ⅲ		5	H25
島後	主要地方道	（主）西郷都万郡線	隠岐の島町蛸木地内	A11-AH-925610	モルタル吹付					36.17577222	133.2584111	Ⅲ		70	2023/10/5
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	津戸地内	A11-AH-925621	法枠					36.18471389	133.2467889	Ⅲ			2026/3/31
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	津戸地内	A11-AH-925622	法枠	落石防護柵	グランドアンカー			36.18756111	133.2470778	Ⅲ		30	2026/3/31

法面構造物一覧表（健全性Ⅲ箇所）

事務所名	道路区分	路線名	所在地	管理番号	構造物					緯度	経度	健全性評価	健全性評価	概算対策費用	点検年度
					主	併設１	併設２	併設３	併設４			Ⅰ～Ⅳ	高低	（百万）	
隠岐	主要地方道	西郷都万都線	並屋地内	A11-AH-925623	落石防護柵	石・ブロック積	リングネット			36.19076389	133.2430278	Ⅲ			2026/3/31
隠岐	主要地方道	西郷都万都線	並屋地内	A11-AH-925624	落石防護柵	法枠	擁壁	リングネット		36.19076389	133.2418333	Ⅲ			2026/3/31
隠岐	主要地方道	西郷都万都線	油井地内	A11-AH-925664	ロックネット	モルタル吹付	法枠			36.23788611	133.1922028	Ⅲ		24.262	2023/10/2
隠岐	主要地方道	西郷都万都線	油井地内	A11-AH-925665	落石防護柵	擁壁	法枠			36.23878889	133.1917722	Ⅲ		119.906586	2021/3/9
隠岐	主要地方道	西郷都万都線	油井地内	A11-AH-925670	モルタル吹付					36.24675556	133.1933361	Ⅲ		160	2024/11/11
隠岐	主要地方道	西郷都万都線	北方地内	A11-AH-925686	落石防護柵	擁壁				36.25987778	133.1969306	Ⅲ			2026/3/31
隠岐	主要地方道	西郷都万都線	福浦地内	A11-AH-925704	モルタル吹付					36.28017222	133.2025306	Ⅲ		7	2024/11/12
隠岐	主要地方道	西郷都万都線	北方地内	A11-AH-925716	モルタル吹付					36.28292778	133.2346333	Ⅲ		22.202	2013/4/1
隠岐	主要地方道	西郷都万都線	加茂	A11-AH-925723	石・ブロック積	擁壁				36.18949853	133.2754671	Ⅲ		3	2026/3/31
島後	主要地方道	西郷都万都線	隠岐の島町津戸地内	A11-AH-925738	石・ブロック積					36.17138889	133.2536111	Ⅲ		1	R2
隠岐	主要地方道	西郷都万都線	油井地内	A11-AH-925763	石・ブロック積	擁壁				36.24549167	133.1944806	Ⅲ		1	2021/3/31
隠岐	主要地方道	西郷都万都線	油井	A11-AH-925764	石・ブロック積					36.24638329	133.1938626	Ⅲ		2	2021/3/31
隠岐	主要地方道	西郷都万都線	油井	A11-AH-925769	石・ブロック積	擁壁				36.25024444	133.1933806	Ⅲ		1	2020/12/17
島後	主要地方道	西郷都万都線	隠岐の島町北方地内	A11-AH-925779	擁壁					36.26472222	133.1927778	Ⅲ		20	R7
島後	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町小田地内	A11-AH-925805	擁壁					36.2371	133.3710361	Ⅲ		1.5	H25
隠岐	主要地方道	西郷布施線	大久地内	A11-AH-925815	ロックネット	モルタル吹付	法枠	擁壁		36.25290278	133.37435	Ⅲ		10	2024/11/21
隠岐	主要地方道	西郷布施線	大久地内	A11-AH-925823	ロックネット					36.26066944	133.3751222	Ⅲ		30	2026/3/31
島後	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	A11-AH-925824	モルタル吹付					36.26268333	133.3754333	Ⅲ		58	H24
隠岐	主要地方道	西郷布施線	大久地内	A11-AH-925828	モルタル吹付					36.26541293	133.3803062	Ⅲ			2012/4/1
島後	主要地方道	（主）西郷布施線	隠岐の島町大久地内	A11-AH-925829	ロックネット	法枠	吹付モルタル			36.26486111	133.3793	Ⅲ		10	2024/11/21
島後	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	A11-AH-925838	落石防護柵					36.27543333	133.3758194	Ⅲ		1	H25
隠岐	主要地方道	西郷布施線	卯敷地内	A11-AH-925840	モルタル吹付	法枠	ロックネット			36.27558056	133.3756944	Ⅲ		10	2024/10/16
隠岐	主要地方道	西郷布施線	卯敷地内	A11-AH-925847	モルタル吹付	ロックネット				36.27897222	133.3718639	Ⅲ		45	2023/8/31
島後	主要地方道	（主）西郷布施線	隠岐の島町卯敷地内	A11-AH-925848	モルタル吹付					36.2791	133.3706361	Ⅲ		27	2023/8/31
隠岐	主要地方道	西郷布施線	卯敷地内	A11-AH-925849	モルタル吹付	石・ブロック積				36.27859444	133.3706083	Ⅲ		29.50856	2012/4/1
島後	主要地方道	（主）西郷布施線	隠岐の島町卯敷地内	A11-AH-925850	モルタル吹付	法枠	ロックネット			36.27773056	133.3692889	Ⅲ		18.037	2012/4/1
島後	主要地方道	（主）西郷布施線	隠岐の島町卯敷地内	A11-AH-925851	モルタル吹付					36.27797778	133.3680472	Ⅲ		31	2023/8/31
島後	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町布施地内	A11-AH-925863	落石防護柵	石・ブロック積				36.28883611	133.3570556	Ⅲ		3	H25
島後	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	A11-AH-925886	石・ブロック積					36.2531	133.3745778	Ⅲ		17	H28
島後	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	A11-AH-925888	石・ブロック積					36.25425833	133.3749972	Ⅲ		19.6238	H28
隠岐	主要地方道	西郷布施線	大久地内	A11-AH-925895	擁壁					36.26259444	133.3763	Ⅲ		18	2026/3/31
島後	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	A11-AH-925899	石・ブロック積					36.26311389	133.3785639	Ⅲ		15	H28
島後	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	A11-AH-925900	擁壁					36.26356667	133.3793417	Ⅲ		7.3529	H28
島後	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	A11-AH-925903	石・ブロック積	擁壁				36.265425	133.380375	Ⅲ		0	H28
島後	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	A11-AH-925905	擁壁	石・ブロック積				36.2665	133.3808167	Ⅲ		4	H28
島後	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	A11-AH-925910	石・ブロック積					36.27110556	133.3752417	Ⅲ		7	H28
島後	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	A11-AH-925911	擁壁	石・ブロック積				36.27188611	133.3749417	Ⅲ		16.571	H28
島後	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	A11-AH-925915	石・ブロック積					36.27349722	133.3768917	Ⅲ		6.0071	H28
島後	主要地方道	（主）西郷布施線	隠岐の島町大久地内	A11-AH-925918	石・ブロック積	擁壁	吹付モルタル	法枠		36.27674167	133.3737361	Ⅲ		11	2016/4/1
島後	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	A11-AH-925936	モルタル吹付					36.29859722	133.2928111	Ⅲ		0	H25
隠岐	一般県道	中村津戸港線	中村地内	A11-AH-925955	モルタル吹付					36.28474167	133.2870889	Ⅲ		6	2013/4/1
隠岐	一般県道	中村津戸港線	中村地内	A11-AH-925957	ロックネット	モルタル吹付				36.28335833	133.2885889	Ⅲ		98	2023/10/3
隠岐	一般県道	中村津戸港線	中村地内	A11-AH-925958	ロックネット					36.28256667	133.2898722	Ⅲ		15	2013/4/1
隠岐	一般県道	中村津戸港線	中村地内	A11-AH-925961	落石防護柵	モルタル吹付				36.27988889	133.2922194	Ⅲ		3	2023/10/4
隠岐	一般県道	中村津戸港線	中村地内	A11-AH-925965	落石防護柵					36.27601389	133.2940306	Ⅲ		2	2013/4/1
島後	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	A11-AH-925966	法枠					36.27584722	133.2942083	Ⅲ		34.2878	R7
島後	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町原田地内	A11-AH-925971	石・ブロック積	法枠				36.26688333	133.3002139	Ⅲ		0	R7
隠岐	一般県道	中村津戸港線	原田地内	A11-AH-925978	法枠					36.25396389	133.3038861	Ⅲ			2026/3/31
隠岐	一般県道	中村津戸港線	原田地内	A11-AH-925980	法枠					36.25260278	133.3039083	Ⅲ			2026/3/31
隠岐	一般県道	中村津戸港線	原田地内	A11-AH-925986	落石防護柵	モルタル吹付	法枠	ロックネット		36.23995556	133.3014972	Ⅲ		2.5	2013/4/1
島前	一般県道	珍崎浦郷港線	西ノ島町浦郷	A12-AH-011983	モルタル吹付					0	0	Ⅲ		50	R6
島前	国道	485号	西ノ島町大字美田	A12-AH-926099	石・ブロック積	擁壁				36.09211944	133.0128861	Ⅲ		3.92	H30
島前	国道	485号	西ノ島町大字美田	A12-AH-926102	石・ブロック積	擁壁				36.09161944	133.0119083	Ⅲ		3.941	H30
島前	一般県道	海士島線	海士町大字福井	A12-AH-926145	法枠	擁壁				36.07969722	133.0751222	Ⅲ		2	H30
島前	一般県道	海士島線	海士町大字御波	A12-AH-926148	法枠	ロックネット	擁壁			36.07678333	133.0760278	Ⅲ		1	H30
島前	一般県道	知夫島線	多沢	A12-AH-926353	モルタル吹付	ロックネット				36.01794167	133.0396639	Ⅲ		20	2024/12/17
島前	一般県道	知夫島線	知夫村薄毛	A12-AH-926369	擁壁	法枠				36.00506667	133.0503167	Ⅲ		95.7139	H30
島前	一般県道	知夫島線	知夫村多沢	A12-AH-926379	石・ブロック積	擁壁				36.01392222	133.0410583	Ⅲ		6.451	H30