公　表　用

# 公　共　工　事　設　計　資　材　単　価　表

令和７年２月１日　臨　時　改　定

島　根　県　農林水産部
土　木　部

## 1．単価表の見方について

単価表の使用に当たっては、以下のことに注意して下さい。

| コード | 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 | 留意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-2-6　大型道路標識柱 | 道路標識柱（オーバーハング式） | 逆Ｌ型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 本土 | | | | 有 |
| | 3-2-6　大型道路標識柱 | 道路標識柱（オーバーハング式） | 逆Ｌ型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 隠岐 | | ① | | 有 |
| | 3-2-6　大型道路標識柱 | 道路標識柱（オーバーハング式） | Ｔ型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 本土 | | | | 有 |
| | 3-2-6　大型道路標識柱 | 道路標識柱（オーバーハング式） | Ｔ型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 隠岐 | | ① | | 有 |
| | 3-2-6　大型道路標識柱 | 道路標識柱（オーバーハング式） | Ｆ型　亜鉛メッキ鋼管 | t | | | | | 有 |
| | 3-2-6　大型道路標識柱 | 道路標識柱（オーバーハング式） | Ｆ型　亜鉛メッキ鋼管 | t | | | ① | | 有 |
| | 3-2-6　大型道路標識柱 | 道路標識柱（オーバーハング式） | ＷＦ型　亜鉛メッキ鋼管 | t | | | | | |
| | 3-2-6　大型道路標識柱 | 道路標識柱（オーバーハング式） | ＷＦ型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 隠岐 | | ① | | |

下記「２．海上輸送費について」を参照して下さい。

［注］留意事項がある場合は**「有」**と記入しているので、**留意事項を参照して下さい。**ただし、留意事項が「工事現場渡し単価とする」のみであれば**空欄**としています。

## 2．海上輸送費について

隠岐地区単価における海上輸送費は、次式により加算しています。

「隠岐地区単価」＝「本土地区単価」＋「海上輸送費」
＝「本土地区単価」＋「資材質量」×「単位質量当たりの海上輸送費」（右表）

表：海上輸送費

| 単価表記載番号 | 海上輸送費 |
|---|---|
| ① | 11円/kg |
| ② | 10円/kg |
| ③ | 16円/kg |
| ④ | 17円/kg |
| ⑤ | 39円/kg |
| ⑥ | 43円/kg |
| ⑦ | 87円/kg |
| - | 設定なし |

## 3．資材地区（ブロック割）について

単価表の使用に当たっては、対象となる地区を「島根県資材地区（ブロック割）」で確認してください。

| コード | 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 | 留意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　１８－８－４０ | Ｗ／Ｃ　６５％以下 | | 松江Ａ～Ｄ | | | | 有 |
| | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　１８－８－４０ | Ｗ／Ｃ　６５％以下 | m3 | 松江Ｅ | | | | 有 |
| | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　１８－８－４０ | Ｗ／Ｃ　６５％以下 | m3 | 松江Ｆ | | | | 有 |
| | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　１８－８－４０ | Ｗ／Ｃ　６５％以下 | m3 | 松江Ｇ | | | | 有 |
| | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　１８－８－４０ | Ｗ／Ｃ　６５％以下 | m3 | 松江Ｈ | | | | 有 |
| | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　１８－８－４０ | Ｗ／Ｃ　６５％以下 | | 安来ＡＢ | | | | 有 |
| | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　１８－８－４０ | Ｗ／Ｃ　６５％以下 | | 安来Ｃ | | | | 有 |
| | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　１８－８－４０ | Ｗ | | | | | | |
| | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　１８－８－４０ | Ｗ | | | | | | |
| | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　１８－８－４０ | Ｗ | | | | | | |
| | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　１８－８－４０ | Ｗ | | | | | | |

**島根県資材地区（ブロック）割**

| 事務所名 | 旧地区名 | 新地区名 | 市　町　村　名 |
|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務 | 松江１ | 松江Ａ | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 |
| | 松江１ | 松江Ｂ | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 |
| | 松江１ | 松江Ｃ | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 |
| | 松江１ | 松江Ｄ | 旧宍道町、旧玉湯町 |
| | 松江２ | 松江Ｅ | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） |
| | 松江２ | 松江Ｆ | 旧美保関町（大字片江、森山） |
| | 松江２ | 松江Ｇ | 旧美保関町（大字七類、福浦） |
| | 松江２ | 松江Ｈ | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、雲津） |

改　定　要　旨

070201_新旧表（県）

| 単価CD | 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 海上輸送費記載番号 | 前回単価値 | 単価値 | 変動率 | 変動額 | 摘要 | 留意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0929 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　１８－８－４０ | W／Ｃ　６５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 27850.00 | 30850.00 | 110.8% | 3000.00 | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 | 有 |
| T0311 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28150.00 | 31150.00 | 110.7% | 3000.00 | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５－４０。 | 有 |
| T0337 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28650.00 | 31650.00 | 110.5% | 3000.00 | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８－４０。 | 有 |
| T0312 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28300.00 | 31300.00 | 110.6% | 3000.00 | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８－４０。 | 有 |
| T0313 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28550.00 | 31550.00 | 110.5% | 3000.00 | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２－４０。 | 有 |
| T1030119 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28600.00 | 31600.00 | 110.5% | 3000.00 | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５－４０。 | 有 |
| TSMN0931 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　２１－８－４０ | W／Ｃ　６５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28300.00 | 31300.00 | 110.6% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| TSMN0936 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　２１－８－２０ | W／Ｃ　６５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28650.00 | 31650.00 | 110.5% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| T0342 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29300.00 | 32300.00 | 110.2% | 3000.00 | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８－２０。 | 有 |
| TSMN0910 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　２１－８－４０ | W／Ｃ　５５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28900.00 | 31900.00 | 110.4% | 3000.00 | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８－４０。 | 有 |
| T0343 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29500.00 | 32500.00 | 110.2% | 3000.00 | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２－２０。 | 有 |
| T0352 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29300.00 | 32300.00 | 110.2% | 3000.00 | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 | 有 |
| T1030041 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28900.00 | 31900.00 | 110.4% | 3000.00 | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 | 有 |
| T0353 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29500.00 | 32500.00 | 110.2% | 3000.00 | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 | 有 |
| T0360 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　３０－８－２０ | W／Ｃ　５５％以下　単位Ｃ量３００kg以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 30450.00 | 33450.00 | 109.9% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| T0363 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　３６－８－２０ | W／Ｃ　５５％以下　単位Ｃ量３００kg以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 31750.00 | 34750.00 | 109.4% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| T0365 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | 生コンクリート　４８－８－２０ | W／Ｃ　５５％以下　単位Ｃ量３００kg以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 32500.00 | 35500.00 | 109.2% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| T1030057 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29000.00 | 32000.00 | 110.3% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| T1030059 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 30600.00 | 33600.00 | 109.8% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| TTPC00342 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29500.00 | 32500.00 | 110.2% | 3000.00 | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 | 有 |
| T1030342 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 30700.00 | 33700.00 | 109.8% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| T1030344 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 32150.00 | 35150.00 | 109.3% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| T1030346 | 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 32950.00 | 35950.00 | 109.1% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| TSMN0820 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　１８－５－４０ＢＢ | W／Ｃ　６５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 27800.00 | 30800.00 | 110.8% | 3000.00 | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 | 有 |
| TSMN0821 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　１８－８－４０ＢＢ | W／Ｃ　６５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 27850.00 | 30850.00 | 110.8% | 3000.00 | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 | 有 |
| TSMN0822 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　１８－１２－４０ＢＢ | W／Ｃ　６５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28050.00 | 31050.00 | 110.7% | 3000.00 | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 | 有 |
| TSMN0823 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　１８－８－２５ＢＢ | W／Ｃ　６５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28200.00 | 31200.00 | 110.6% | 3000.00 | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 | 有 |
| TSMN0800 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　１８－５－４０ＢＢ | W／Ｃ　６０％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28150.00 | 31150.00 | 110.7% | 3000.00 | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５－４０。 | 有 |
| TSMN0858 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２４－１５－２０ＢＢ | W／Ｃ　５５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29600.00 | 32600.00 | 110.1% | 3000.00 | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 | 有 |
| T1030063 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28650.00 | 31650.00 | 110.5% | 3000.00 | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８－２０。 | 有 |
| TSMN0803 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　１８－８－２５ＢＢ | W／Ｃ　６０％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28650.00 | 31650.00 | 110.5% | 3000.00 | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８－２５。 | 有 |
| TSMN0801 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　１８－８－４０ＢＢ | W／Ｃ　６０％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28300.00 | 31300.00 | 110.6% | 3000.00 | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８－４０。 | 有 |
| TSMN0826 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　１８－８－４０ＢＢ | W／Ｃ　６０％以下　単位Ｃ量２３０kg以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28300.00 | 31300.00 | 110.6% | 3000.00 | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８－４０。 | 有 |
| TSMN0802 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　１８－１２－４０ＢＢ | W／Ｃ　６０％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28550.00 | 31550.00 | 110.5% | 3000.00 | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２－４０。 | 有 |
| TSMN0827 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　１８－１２－４０ＢＢ | W／Ｃ　６０％以下　単位Ｃ量２７０kg以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28550.00 | 31550.00 | 110.5% | 3000.00 | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ，美央Ａ～Ｃ，浜田Ａ～Ｇは，２４－１２－４０。 | 有 |
| TSMN0804 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　１８－１５－４０ＢＢ | W／Ｃ　６０％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28600.00 | 31600.00 | 110.5% | 3000.00 | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５－４０。 | 有 |
| TSMN0828 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　１８－１５－４０ＢＢ | W／Ｃ　６０％以下　単位Ｃ量２７０kg以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28600.00 | 31600.00 | 110.5% | 3000.00 | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５－４０。 | 有 |
| TSMN0805 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　１８－１８－２０ＢＢ | W／Ｃ　６０％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29200.00 | 32200.00 | 110.3% | 3000.00 | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 | 有 |
| TSMN0831 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２１－８－４０ＢＢ | W／Ｃ　５５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28300.00 | 31300.00 | 110.6% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| TSMN0836 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２１－８－２０ＢＢ | W／Ｃ　６５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28650.00 | 31650.00 | 110.5% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| TSMN0832 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２１－１２－４０ＢＢ | W／Ｃ　６５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28550.00 | 31550.00 | 110.5% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| TSMN0837 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２１－１２－２０ＢＢ | W／Ｃ　６５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28850.00 | 31850.00 | 110.4% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| TSMN0812 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２１－８－２０ＢＢ | W／Ｃ　５５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29300.00 | 32300.00 | 110.2% | 3000.00 | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８－２０。 | 有 |
| TSMN0810 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２１－８－４０ＢＢ | W／Ｃ　５５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28900.00 | 31900.00 | 110.4% | 3000.00 | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８－４０。 | 有 |
| TSMN0813 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２１－１２－２０ＢＢ | W／Ｃ　５５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29500.00 | 32500.00 | 110.2% | 3000.00 | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２－２０。 | 有 |
| TSMN0811 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２１－１２－４０ＢＢ | W／Ｃ　５５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29050.00 | 32050.00 | 110.3% | 3000.00 | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２－４０。 | 有 |
| TSMN0841 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２４－８－４０ＢＢ | W／Ｃ　６５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28900.00 | 31900.00 | 110.4% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| TSMN0846 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２４－８－２０ＢＢ | W／Ｃ　６５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29300.00 | 32300.00 | 110.2% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| TSMN0842 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２４－１２－４０ＢＢ | W／Ｃ　６５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29050.00 | 32050.00 | 110.3% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| TSMN0847 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２４－１２－２０ＢＢ | W／Ｃ　６５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29500.00 | 32500.00 | 110.2% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| TSMN0856 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２４－８－２０ＢＢ | W／Ｃ　５５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29300.00 | 32300.00 | 110.2% | 3000.00 | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 | 有 |
| TSMN0851 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２４－８－４０ＢＢ | W／Ｃ　５５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 28900.00 | 31900.00 | 110.4% | 3000.00 | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 | 有 |
| TSMN0852 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２４－１２－４０ＢＢ | W／Ｃ　５５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29050.00 | 32050.00 | 110.3% | 3000.00 | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 | 有 |
| TSMN0857 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　２４－１２－２０ＢＢ | W／Ｃ　５５％以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29500.00 | 32500.00 | 110.2% | 3000.00 | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 | 有 |
| TSMN0868 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　３０－１５－２０ＢＢ | W／Ｃ　５５％以下　単位Ｃ量３５０kg以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 30850.00 | 33850.00 | 109.7% | 3000.00 | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 | 有 |
| TSMN0863 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート　３０－１５－４０ＢＢ | W／Ｃ　５５％以下　単位Ｃ量３５０kg以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 30500.00 | 33500.00 | 109.8% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| TSMN0890 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ４．５Ｎ／ｍｍ２　２．５ｃｍ　４０ｍｍ | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29000.00 | 32000.00 | 110.3% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| TSMN0891 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ４．５Ｎ／ｍｍ２　６．５ｃｍ　４０ｍｍ | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 30600.00 | 33600.00 | 109.8% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| TSMN0895 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝５０％以下） | ３７０kg／ｍ３，１５，４０，ＢＢ | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 30500.00 | 33500.00 | 109.8% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| TTPC00343 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 29500.00 | 32500.00 | 110.2% | 3000.00 | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 | 有 |
| T1030340 | 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | | 31400.00 | 34400.00 | 109.6% | 3000.00 | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 | 有 |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ａ | | 15700.00 | - | 0.0% | -15700.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ｂ | | 15900.00 | - | 0.0% | -15900.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ｃ | | 15700.00 | - | 0.0% | -15700.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ｄ | | 15900.00 | - | 0.0% | -15900.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ｅ～Ｈ | | 16200.00 | - | 0.0% | -16200.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 安来Ａ | | 15900.00 | - | 0.0% | -15900.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 安来ＢＣ | | 16200.00 | - | 0.0% | -16200.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 安来Ｄ | | 16200.00 | - | 0.0% | -16200.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 安来ＥＦ | | 16200.00 | - | 0.0% | -16200.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 雲南Ａ | | 16400.00 | - | 0.0% | -16400.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 雲南Ｂ | | 16900.00 | - | 0.0% | -16900.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 雲南Ｃ | | 16900.00 | - | 0.0% | -16900.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 雲南Ｄ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 仁多Ａ | | 16300.00 | - | 0.0% | -16300.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 仁多Ｂ | | 16300.00 | - | 0.0% | -16300.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 出雲Ａ | | 15800.00 | - | 0.0% | -15800.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 出雲Ｂ | | 15800.00 | - | 0.0% | -15800.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 出雲Ｃ | | 16000.00 | - | 0.0% | -16000.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 出雲Ｄ | | 16000.00 | - | 0.0% | -16000.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 大田Ａ | | 16100.00 | - | 0.0% | -16100.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 大田Ｂ | | 16300.00 | - | 0.0% | -16300.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 県央Ａ | | 16200.00 | - | 0.0% | -16200.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 県央Ｂ | | 16400.00 | - | 0.0% | -16400.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 県央Ｃ | | 16400.00 | - | 0.0% | -16400.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ａ | | 15600.00 | - | 0.0% | -15600.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｂ | | 15800.00 | - | 0.0% | -15800.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｃ | | 15900.00 | - | 0.0% | -15900.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｄ | | 16000.00 | - | 0.0% | -16000.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｅ | | 15900.00 | - | 0.0% | -15900.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｆ | | 15800.00 | - | 0.0% | -15800.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｇ | | 16100.00 | - | 0.0% | -16100.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 益田Ａ | | 16300.00 | - | 0.0% | -16300.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 益田Ｂ | | 16500.00 | - | 0.0% | -16500.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 益田Ｃ | | 18100.00 | - | 0.0% | -18100.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 津和野Ａ | | 16800.00 | - | 0.0% | -16800.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 津和野Ｂ | | 16800.00 | - | 0.0% | -16800.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 津和野Ｃ | | 17700.00 | - | 0.0% | -17700.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 津和野Ｄ | | 18200.00 | - | 0.0% | -18200.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 大田Ｃ | | 16100.00 | - | 0.0% | -16100.00 | | |
| T1210001 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｈ | | 16100.00 | - | 0.0% | -16100.00 | | |
| T1210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 松江Ａ | | 15300.00 | - | 0.0% | -15300.00 | | |
| T1210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 松江Ｂ | | 15500.00 | - | 0.0% | -15500.00 | | |
| T1210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 松江Ｃ | | 15300.00 | - | 0.0% | -15300.00 | | |
| T1210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 松江Ｄ | | 15500.00 | - | 0.0% | -15500.00 | | |
| T1210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 松江Ｅ～Ｈ | | 15800.00 | - | 0.0% | -15800.00 | | |
| T1210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 安来Ａ | | 15500.00 | - | 0.0% | -15500.00 | | |
| T1210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 安来ＢＣ | | 15800.00 | - | 0.0% | -15800.00 | | |
| T1210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 安来Ｄ | | 15800.00 | - | 0.0% | -15800.00 | | |
| T1210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 安来ＥＦ | | 15800.00 | - | 0.0% | -15800.00 | | |
| T1210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 雲南Ａ | | 16000.00 | - | 0.0% | -16000.00 | | |
| T1210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 雲南Ｂ | | 16500.00 | - | 0.0% | -16500.00 | | |
| T1210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 雲南Ｃ | | 16500.00 | - | 0.0% | -16500.00 | | |
| T1210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 雲南Ｄ | | 16900.00 | - | 0.0% | -16900.00 | | |

改　定　要　旨



| 単価CD | 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 海上輸送費記載番号 | 前回単価値 | 単価値 | 変動率 | 変動額 | 摘要 | 留意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 仁多Ａ | | 15900.00 | - | 0.0% | -15900.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 仁多Ｂ | | 15900.00 | - | 0.0% | -15900.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 出雲Ａ | | 15400.00 | - | 0.0% | -15400.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 出雲Ｂ | | 15400.00 | - | 0.0% | -15400.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 出雲Ｃ | | 15600.00 | - | 0.0% | -15600.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 出雲Ｄ | | 15600.00 | - | 0.0% | -15600.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 大田Ａ | | 15700.00 | - | 0.0% | -15700.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 大田Ｂ | | 15900.00 | - | 0.0% | -15900.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 県央Ａ | | 15800.00 | - | 0.0% | -15800.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 県央Ｂ | | 16000.00 | - | 0.0% | -16000.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 県央Ｃ | | 16000.00 | - | 0.0% | -16000.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 浜田Ａ | | 15200.00 | - | 0.0% | -15200.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 浜田Ｂ | | 15400.00 | - | 0.0% | -15400.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 浜田Ｃ | | 15500.00 | - | 0.0% | -15500.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 浜田Ｄ | | 15600.00 | - | 0.0% | -15600.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 浜田Ｅ | | 15500.00 | - | 0.0% | -15500.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 浜田Ｆ | | 15400.00 | - | 0.0% | -15400.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 浜田Ｇ | | 15700.00 | - | 0.0% | -15700.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 益田Ａ | | 15900.00 | - | 0.0% | -15900.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 益田Ｂ | | 16100.00 | - | 0.0% | -16100.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 益田Ｃ | | 17700.00 | - | 0.0% | -17700.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 津和野Ａ | | 16400.00 | - | 0.0% | -16400.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 津和野Ｂ | | 16400.00 | - | 0.0% | -16400.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 津和野Ｃ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 津和野Ｄ | | 17800.00 | - | 0.0% | -17800.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 大田Ｃ | | 15700.00 | - | 0.0% | -15700.00 | | |
| T210003 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質1型粗粒度(20) | t | 浜田Ｈ | | 15700.00 | - | 0.0% | -15700.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 松江Ａ | | 16600.00 | - | 0.0% | -16600.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 松江Ｂ | | 16800.00 | - | 0.0% | -16800.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 松江Ｃ | | 16600.00 | - | 0.0% | -16600.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 松江Ｄ | | 16800.00 | - | 0.0% | -16800.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 松江Ｅ～Ｈ | | 17100.00 | - | 0.0% | -17100.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 安来Ａ | | 16800.00 | - | 0.0% | -16800.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 安来ＢＣ | | 17100.00 | - | 0.0% | -17100.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 安来Ｄ | | 17100.00 | - | 0.0% | -17100.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 安来ＥＦ | | 17100.00 | - | 0.0% | -17100.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 雲南Ａ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 雲南Ｂ | | 17800.00 | - | 0.0% | -17800.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 雲南Ｃ | | 17800.00 | - | 0.0% | -17800.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 雲南Ｄ | | 18200.00 | - | 0.0% | -18200.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 仁多Ａ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 仁多Ｂ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 出雲Ａ | | 16700.00 | - | 0.0% | -16700.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 出雲Ｂ | | 16700.00 | - | 0.0% | -16700.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 出雲Ｃ | | 16900.00 | - | 0.0% | -16900.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 出雲Ｄ | | 16900.00 | - | 0.0% | -16900.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 大田Ａ | | 17000.00 | - | 0.0% | -17000.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 大田Ｂ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 県央Ａ | | 17100.00 | - | 0.0% | -17100.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 県央Ｂ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 県央Ｃ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 浜田Ａ | | 16500.00 | - | 0.0% | -16500.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 浜田Ｂ | | 16700.00 | - | 0.0% | -16700.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 浜田Ｃ | | 16800.00 | - | 0.0% | -16800.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 浜田Ｄ | | 16900.00 | - | 0.0% | -16900.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 浜田Ｅ | | 16800.00 | - | 0.0% | -16800.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 浜田Ｆ | | 16700.00 | - | 0.0% | -16700.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 浜田Ｇ | | 17000.00 | - | 0.0% | -17000.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 益田Ａ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 益田Ｂ | | 17400.00 | - | 0.0% | -17400.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 益田Ｃ | | 19000.00 | - | 0.0% | -19000.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 津和野Ａ | | 17700.00 | - | 0.0% | -17700.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 津和野Ｂ | | 17700.00 | - | 0.0% | -17700.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 津和野Ｃ | | 18600.00 | - | 0.0% | -18600.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 津和野Ｄ | | 19100.00 | - | 0.0% | -19100.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 隠岐Ａ | | 25300.00 | - | 0.0% | -25300.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｂ | | 25300.00 | - | 0.0% | -25300.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｃ | | 25300.00 | - | 0.0% | -25300.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｄ | | 25300.00 | - | 0.0% | -25300.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｅ | | 26300.00 | - | 0.0% | -26300.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｆ | | 26300.00 | - | 0.0% | -26300.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 大田Ｃ | | 17000.00 | - | 0.0% | -17000.00 | | |
| T210009 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型粗粒度(20) | t | 浜田Ｈ | | 17000.00 | - | 0.0% | -17000.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 松江Ａ | | 17100.00 | - | 0.0% | -17100.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 松江Ｂ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 松江Ｃ | | 17100.00 | - | 0.0% | -17100.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 松江Ｄ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 松江Ｅ～Ｈ | | 17600.00 | - | 0.0% | -17600.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 安来Ａ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 安来ＢＣ | | 17600.00 | - | 0.0% | -17600.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 安来Ｄ | | 17600.00 | - | 0.0% | -17600.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 安来ＥＦ | | 17600.00 | - | 0.0% | -17600.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 雲南Ａ | | 17800.00 | - | 0.0% | -17800.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 雲南Ｂ | | 18300.00 | - | 0.0% | -18300.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 雲南Ｃ | | 18300.00 | - | 0.0% | -18300.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 雲南Ｄ | | 18700.00 | - | 0.0% | -18700.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 仁多Ａ | | 17700.00 | - | 0.0% | -17700.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 仁多Ｂ | | 17700.00 | - | 0.0% | -17700.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 出雲Ａ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 出雲Ｂ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 出雲Ｃ | | 17400.00 | - | 0.0% | -17400.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 出雲Ｄ | | 17400.00 | - | 0.0% | -17400.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 大田Ａ | | 17500.00 | - | 0.0% | -17500.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 大田Ｂ | | 17700.00 | - | 0.0% | -17700.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 県央Ａ | | 17600.00 | - | 0.0% | -17600.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 県央Ｂ | | 17800.00 | - | 0.0% | -17800.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 県央Ｃ | | 17800.00 | - | 0.0% | -17800.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 浜田Ａ | | 17000.00 | - | 0.0% | -17000.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 浜田Ｂ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 浜田Ｃ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 浜田Ｄ | | 17400.00 | - | 0.0% | -17400.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 浜田Ｅ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 浜田Ｆ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 浜田Ｇ | | 17500.00 | - | 0.0% | -17500.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 益田Ａ | | 17700.00 | - | 0.0% | -17700.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 益田Ｂ | | 17900.00 | - | 0.0% | -17900.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 益田Ｃ | | 19500.00 | - | 0.0% | -19500.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 津和野Ａ | | 18200.00 | - | 0.0% | -18200.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 津和野Ｂ | | 18200.00 | - | 0.0% | -18200.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 津和野Ｃ | | 19100.00 | - | 0.0% | -19100.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 津和野Ｄ | | 19600.00 | - | 0.0% | -19600.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 隠岐Ａ | | 25800.00 | - | 0.0% | -25800.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 隠岐Ｂ | | 25800.00 | - | 0.0% | -25800.00 | | |
| T0256 | 1-2-4　生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質1型密粒度(13) | t | 隠岐Ｃ | | 25800.00 | - | 0.0% | -25800.00 | | |

改 定 要 旨



| 単価CD | 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 海上輸送費記載番号 | 前回単価値 | 単価値 | 変動率 | 変動額 | 摘要 | 留意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0256 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 隠岐Ｄ | | 25800.00 | - | 0.0% | -25800.00 | | |
| T0256 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 隠岐Ｅ | | 26800.00 | - | 0.0% | -26800.00 | | |
| T0256 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 隠岐Ｆ | | 26800.00 | - | 0.0% | -26800.00 | | |
| T0256 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 大田Ｃ | | 17500.00 | - | 0.0% | -17500.00 | | |
| T0256 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 浜田Ｈ | | 17500.00 | - | 0.0% | -17500.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ａ | | 17000.00 | - | 0.0% | -17000.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ｂ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ｃ | | 17000.00 | - | 0.0% | -17000.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ｄ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ｅ～Ｈ | | 17500.00 | - | 0.0% | -17500.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 安来Ａ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 安来ＢＣ | | 17500.00 | - | 0.0% | -17500.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 安来Ｄ | | 17500.00 | - | 0.0% | -17500.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 安来ＥＦ | | 17500.00 | - | 0.0% | -17500.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 雲南Ａ | | 17700.00 | - | 0.0% | -17700.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 雲南Ｂ | | 18200.00 | - | 0.0% | -18200.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 雲南Ｃ | | 18200.00 | - | 0.0% | -18200.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 雲南Ｄ | | 18600.00 | - | 0.0% | -18600.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 仁多Ａ | | 17600.00 | - | 0.0% | -17600.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 仁多Ｂ | | 17600.00 | - | 0.0% | -17600.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 出雲Ａ | | 17100.00 | - | 0.0% | -17100.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 出雲Ｂ | | 17100.00 | - | 0.0% | -17100.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 出雲Ｃ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 出雲Ｄ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 大田Ａ | | 17400.00 | - | 0.0% | -17400.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 大田Ｂ | | 17600.00 | - | 0.0% | -17600.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 県央Ａ | | 17500.00 | - | 0.0% | -17500.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 県央Ｂ | | 17700.00 | - | 0.0% | -17700.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 県央Ｃ | | 17700.00 | - | 0.0% | -17700.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ａ | | 16900.00 | - | 0.0% | -16900.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｂ | | 17100.00 | - | 0.0% | -17100.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｃ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｄ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｅ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｆ | | 17100.00 | - | 0.0% | -17100.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｇ | | 17400.00 | - | 0.0% | -17400.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 益田Ａ | | 17600.00 | - | 0.0% | -17600.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 益田Ｂ | | 17800.00 | - | 0.0% | -17800.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 益田Ｃ | | 19400.00 | - | 0.0% | -19400.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 津和野Ａ | | 18100.00 | - | 0.0% | -18100.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 津和野Ｂ | | 18100.00 | - | 0.0% | -18100.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 津和野Ｃ | | 19000.00 | - | 0.0% | -19000.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 津和野Ｄ | | 19500.00 | - | 0.0% | -19500.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ａ | | 25700.00 | - | 0.0% | -25700.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｂ | | 25700.00 | - | 0.0% | -25700.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｃ | | 25700.00 | - | 0.0% | -25700.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｄ | | 25700.00 | - | 0.0% | -25700.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｅ | | 26700.00 | - | 0.0% | -26700.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｆ | | 26700.00 | - | 0.0% | -26700.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 大田Ｃ | | 17400.00 | - | 0.0% | -17400.00 | | |
| T0255 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｈ | | 17400.00 | - | 0.0% | -17400.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 松江Ａ | | 17100.00 | - | 0.0% | -17100.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 松江Ｂ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 松江Ｃ | | 17100.00 | - | 0.0% | -17100.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 松江Ｄ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 松江Ｅ～Ｈ | | 17600.00 | - | 0.0% | -17600.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 安来Ａ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 安来ＢＣ | | 17600.00 | - | 0.0% | -17600.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 安来Ｄ | | 17600.00 | - | 0.0% | -17600.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 安来ＥＦ | | 17600.00 | - | 0.0% | -17600.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 雲南Ａ | | 17800.00 | - | 0.0% | -17800.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 雲南Ｂ | | 18300.00 | - | 0.0% | -18300.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 雲南Ｃ | | 18300.00 | - | 0.0% | -18300.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 雲南Ｄ | | 18700.00 | - | 0.0% | -18700.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 仁多Ａ | | 17700.00 | - | 0.0% | -17700.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 仁多Ｂ | | 17700.00 | - | 0.0% | -17700.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 出雲Ａ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 出雲Ｂ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 出雲Ｃ | | 17400.00 | - | 0.0% | -17400.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 出雲Ｄ | | 17400.00 | - | 0.0% | -17400.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 大田Ａ | | 17500.00 | - | 0.0% | -17500.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 大田Ｂ | | 17700.00 | - | 0.0% | -17700.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 県央Ａ | | 17600.00 | - | 0.0% | -17600.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 県央Ｂ | | 17800.00 | - | 0.0% | -17800.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 県央Ｃ | | 17800.00 | - | 0.0% | -17800.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 浜田Ａ | | 17000.00 | - | 0.0% | -17000.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 浜田Ｂ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 浜田Ｃ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 浜田Ｄ | | 17400.00 | - | 0.0% | -17400.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 浜田Ｅ | | 17300.00 | - | 0.0% | -17300.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 浜田Ｆ | | 17200.00 | - | 0.0% | -17200.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 浜田Ｇ | | 17500.00 | - | 0.0% | -17500.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 益田Ａ | | 17700.00 | - | 0.0% | -17700.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 益田Ｂ | | 17900.00 | - | 0.0% | -17900.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 益田Ｃ | | 19500.00 | - | 0.0% | -19500.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 津和野Ａ | | 18200.00 | - | 0.0% | -18200.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 津和野Ｂ | | 18200.00 | - | 0.0% | -18200.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 津和野Ｃ | | 19100.00 | - | 0.0% | -19100.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 津和野Ｄ | | 19600.00 | - | 0.0% | -19600.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 隠岐Ａ | | 25800.00 | - | 0.0% | -25800.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 隠岐Ｂ | | 25800.00 | - | 0.0% | -25800.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 隠岐Ｃ | | 25800.00 | - | 0.0% | -25800.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 隠岐Ｄ | | 25800.00 | - | 0.0% | -25800.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 隠岐Ｅ | | 26800.00 | - | 0.0% | -26800.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 隠岐Ｆ | | 26800.00 | - | 0.0% | -26800.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 大田Ｃ | | 17500.00 | - | 0.0% | -17500.00 | | |
| TSMN0212 | 1-2-4 生アスファルトコンクリート | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 浜田Ｈ | | 17500.00 | - | 0.0% | -17500.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 松江Ａ～Ｄ | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 松江Ｅ～Ｈ | | 160.00 | 165.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 安来Ａ～Ｃ | | 158.00 | 163.00 | 103.2% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 安来Ｄ～Ｆ | | 159.00 | 164.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 雲南Ａ | | 160.00 | 165.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 雲南ＢＣ | | 161.00 | 166.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 雲南Ｄ | | 163.00 | 168.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 仁多ＡＢ | | 163.00 | 168.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 出雲ＡＢ | | 158.00 | 163.00 | 103.2% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 出雲Ｃ | | 160.00 | 165.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 出雲Ｄ | | 159.00 | 164.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 大田Ａ～Ｃ | | 160.00 | 165.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 県央ＡＢ | | 166.00 | 171.00 | 103.0% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 県央Ｃ | | 167.00 | 172.00 | 103.0% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 浜田ＡＢ | | 161.00 | 166.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 浜田Ｃ～Ｆ､Ｈ | | 161.00 | 166.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8 油類 | ガソリン､レギュラー | スタンド渡し､スタンド給油 | L | 浜田Ｇ | | 165.00 | 170.00 | 103.0% | 5.00 | | |

改　定　要　旨



| 単価CD | 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 海上輸送費記載番号 | 前回単価値 | 単価値 | 変動率 | 変動額 | 摘要 | 留意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0201 | 1-2-8　油類 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 益田Ａ | | 158.00 | 163.00 | 103.2% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8　油類 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 益田Ｂ | | 160.00 | 165.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8　油類 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 益田Ｃ | | 168.00 | 173.00 | 103.0% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8　油類 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 津和野ＡＢ | | 161.00 | 166.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8　油類 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 津和野Ｃ | | 160.00 | 165.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8　油類 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 津和野Ｄ | | 160.00 | 165.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8　油類 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | | 168.00 | 173.00 | 103.0% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8　油類 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 隠岐ＥＦ | | 177.00 | 182.00 | 102.8% | 5.00 | | |
| T0201 | 1-2-8　油類 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 隠岐Ｇ | | 177.00 | 182.00 | 102.8% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 松江Ａ～Ｄ | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 松江Ｅ～Ｈ | | 143.00 | 148.00 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 安来Ａ～Ｃ | | 141.00 | 146.00 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 安来Ｄ～Ｆ | | 142.00 | 147.00 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 雲南Ａ | | 143.00 | 148.00 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 雲南ＢＣ | | 144.00 | 149.00 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 雲南Ｄ | | 146.00 | 151.00 | 103.4% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 仁多ＡＢ | | 146.00 | 151.00 | 103.4% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 出雲ＡＢ | | 141.00 | 146.00 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 出雲Ｃ | | 143.00 | 148.00 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 出雲Ｄ | | 142.00 | 147.00 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 大田Ａ～Ｃ | | 143.00 | 148.00 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 県央ＡＢ | | 149.00 | 154.00 | 103.4% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 県央Ｃ | | 150.00 | 155.00 | 103.3% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 浜田ＡＢ | | 144.00 | 149.00 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | | 144.00 | 149.00 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 浜田Ｇ | | 148.00 | 153.00 | 103.4% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 益田Ａ | | 141.00 | 146.00 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 益田Ｂ | | 143.00 | 148.00 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 益田Ｃ | | 151.00 | 156.00 | 103.3% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 津和野ＡＢ | | 144.00 | 149.00 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 津和野Ｃ | | 143.00 | 148.00 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 津和野Ｄ | | 143.00 | 148.00 | 103.5% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 隠岐Ａ～Ｄ | | 157.00 | 162.00 | 103.2% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 隠岐ＥＦ | | 169.00 | 174.00 | 103.0% | 5.00 | | |
| TSMN0241 | 1-2-8　油類 | 軽油　（スタンド） | | L | 隠岐Ｇ | | 169.00 | 174.00 | 103.0% | 5.00 | | |
| T0203 | 1-2-8　油類 | 軽油 | ミニローリー　船舶用(取引税抜き) | 10L | 本土 | | *2 | *2 | 102.9% | 29.00 | 軽油引取税（地方税）の課税免除価格 | |
| T0203 | 1-2-8　油類 | 軽油 | ミニローリー　船舶用(取引税抜き) | 10L | 隠岐Ａ～Ｄ | | 1240.00 | 1270.00 | 102.4% | 30.00 | 軽油引取税（地方税）の課税免除価格 | |
| T0203 | 1-2-8　油類 | 軽油 | ミニローリー　船舶用(取引税抜き) | 10L | 隠岐Ｅ～Ｇ | | 1360.00 | 1390.00 | 102.2% | 30.00 | 軽油引取税（地方税）の課税免除価格 | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 松江Ａ～Ｄ | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 松江Ｅ～Ｈ | | 149.00 | 153.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 安来Ａ～Ｃ | | 147.00 | 151.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 安来Ｄ～Ｆ | | 148.00 | 152.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 雲南Ａ | | 149.00 | 153.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 雲南ＢＣ | | 150.00 | 154.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 雲南Ｄ | | 152.00 | 156.00 | 102.6% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 仁多ＡＢ | | 152.00 | 156.00 | 102.6% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 出雲ＡＢ | | 147.00 | 151.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 出雲Ｃ | | 149.00 | 153.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 出雲Ｄ | | 148.00 | 152.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 大田Ａ～Ｃ | | 149.00 | 153.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 県央ＡＢ | | 155.00 | 159.00 | 102.6% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 県央Ｃ | | 156.00 | 160.00 | 102.6% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 浜田ＡＢ | | 150.00 | 154.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | | 150.00 | 154.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 浜田Ｇ | | 154.00 | 158.00 | 102.6% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 益田Ａ | | 147.00 | 151.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 益田Ｂ | | 149.00 | 153.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 益田Ｃ | | 157.00 | 161.00 | 102.5% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 津和野ＡＢ | | 150.00 | 154.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 津和野Ｃ | | 149.00 | 153.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 津和野Ｄ | | 149.00 | 153.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | | 166.00 | 170.00 | 102.4% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 隠岐ＥＦ | | 178.00 | 182.00 | 102.2% | 4.00 | | |
| T0202 | 1-2-8　油類 | 軽油 | パトロール給油,２～4KL積載車給油 | L | 隠岐Ｇ | | 178.00 | 182.00 | 102.2% | 4.00 | | |
| TSMN0243 | 1-2-8　油類 | Ａ重油　（ローリー） | 陸上、一般 | L | 本土 | | *2 | *2 | 103.3% | 3.00 | | |
| TSMN0243 | 1-2-8　油類 | Ａ重油　（ローリー） | 陸上、一般 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | | 116.00 | 119.00 | 102.6% | 3.00 | | |
| TSMN0243 | 1-2-8　油類 | Ａ重油　（ローリー） | 陸上、一般 | L | 隠岐Ｅ～Ｇ | | 127.00 | 130.00 | 102.4% | 3.00 | | |
| T0205 | 1-2-8　油類 | A重油（ローリー） | 陸上、一般 | 10L | 本土 | | *2 | *2 | 103.5% | 32.00 | | |
| T0205 | 1-2-8　油類 | A重油（ローリー） | 陸上、一般 | 10L | 隠岐Ａ～Ｄ | | 1160.00 | 1190.00 | 102.6% | 30.00 | | |
| T0205 | 1-2-8　油類 | A重油（ローリー） | 陸上、一般 | 10L | 隠岐Ｅ～Ｇ | | 1270.00 | 1300.00 | 102.4% | 30.00 | | |
| T0210 | 1-2-8　油類 | 混合油 | 船舶用(取引税抜き)　混合比率20：1 | L | 本土 | | 174.00 | 179.00 | 102.9% | 5.00 | | |
| T0210 | 1-2-8　油類 | 混合油 | 船舶用(取引税抜き)　混合比率20：1 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | | 184.00 | 189.00 | 102.7% | 5.00 | | |
| T0210 | 1-2-8　油類 | 混合油 | 船舶用(取引税抜き)　混合比率20：1 | L | 隠岐Ｅ～Ｇ | | 193.00 | 198.00 | 102.6% | 5.00 | | |
| TF856 | 1-2-8　油類 | 混合油　（スタンド・ポリ缶） | ２５：１ | L | 本土 | | 171.00 | 176.00 | 102.9% | 5.00 | | |
| TF856 | 1-2-8　油類 | 混合油　（スタンド・ポリ缶） | ２５：１ | L | 隠岐Ａ～Ｄ | | 181.00 | 186.00 | 102.8% | 5.00 | | |
| TF856 | 1-2-8　油類 | 混合油　（スタンド・ポリ缶） | ２５：１ | L | 隠岐Ｅ～Ｇ | | 189.00 | 194.00 | 102.6% | 5.00 | | |
| TSMN0246 | 1-2-8　油類 | 灯油　（スタンド） | 白灯油（１８Ｌ缶） | L | 本土 | | *2 | *2 | 104.6% | 5.00 | | |
| TSMN0246 | 1-2-8　油類 | 灯油　（スタンド） | 白灯油（１８Ｌ缶） | L | 隠岐Ａ～Ｄ | | 116.00 | 121.00 | 104.3% | 5.00 | | |
| TSMN0246 | 1-2-8　油類 | 灯油　（スタンド） | 白灯油（１８Ｌ缶） | L | 隠岐Ｅ～Ｇ | | 129.00 | 134.00 | 103.9% | 5.00 | | |
| T0209 | 1-2-8　油類 | 灯油,18L/缶 | スタンド渡し,スタンド給油 | 10L | 本土 | | *2 | *2 | 104.6% | 50.00 | | |
| T0209 | 1-2-8　油類 | 灯油,18L/缶 | スタンド渡し,スタンド給油 | 10L | 隠岐Ａ～Ｄ | | 1160.00 | 1210.00 | 104.3% | 50.00 | | |
| T0209 | 1-2-8　油類 | 灯油,18L/缶 | スタンド渡し,スタンド給油 | 10L | 隠岐Ｅ～Ｇ | | 1290.00 | 1340.00 | 103.9% | 50.00 | | |
| TSMN0247 | 1-2-8　油類 | 免税軽油　（小型ローリー） | パトロール給油 | L | 本土 | | *2 | *2 | 103.5% | 4.00 | 軽油引取税（地方税）の課税免除価格 | |
| TSMN0247 | 1-2-8　油類 | 免税軽油　（小型ローリー） | パトロール給油 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | | 133.00 | 137.00 | 103.0% | 4.00 | 軽油引取税（地方税）の課税免除価格 | |
| TSMN0247 | 1-2-8　油類 | 免税軽油　（小型ローリー） | パトロール給油 | L | 隠岐Ｅ～Ｇ | | 145.00 | 149.00 | 102.8% | 4.00 | 軽油引取税（地方税）の課税免除価格 | |
| TSMN5410 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ２０mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.3% | 48.00 | | |
| TSMN5410 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ２０mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 隠岐 | ⑥ | 707.00 | 755.00 | 106.8% | 48.00 | | |
| TSMN5411 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ２５mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.0% | 65.00 | | |
| TSMN5411 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ２５mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 隠岐 | ⑥ | 1000.00 | 1070.00 | 107.0% | 70.00 | | |
| TSMN5412 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ３０mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.9% | 90.00 | | |
| TSMN5412 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ３０mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 隠岐 | ⑥ | 1230.00 | 1320.00 | 107.3% | 90.00 | | |
| TSMN5413 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ４０mm　Ｌ＝５．００m | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.0% | 160.00 | | |
| TSMN5413 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ４０mm　Ｌ＝５．００m | 本 | 隠岐 | ⑥ | 2170.00 | 2330.00 | 107.4% | 160.00 | | |
| TSMN5414 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ５０mm　Ｌ＝５．００m | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.5% | 210.00 | | |
| TSMN5414 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ５０mm　Ｌ＝５．００m | 本 | 隠岐 | ⑥ | 3040.00 | 3250.00 | 106.9% | 210.00 | | |
| TSMN5415 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ７５mm　Ｌ＝５．００m | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.5% | 410.00 | | |
| TSMN5415 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ７５mm　Ｌ＝５．００m | 本 | 隠岐 | ⑥ | 5940.00 | 6350.00 | 106.9% | 410.00 | | |
| TSMN5416 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ１００mm　Ｌ＝５．００m | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.5% | 610.00 | | |
| TSMN5416 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ１００mm　Ｌ＝５．００m | 本 | 隠岐 | ⑥ | 8860.00 | 9470.00 | 106.9% | 610.00 | | |
| TSMN5417 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ１５０mm　Ｌ＝５．００m | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.5% | 1200.00 | | |
| TSMN5417 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ１５０mm　Ｌ＝５．００m | 本 | 隠岐 | ⑥ | 17300.00 | 18500.00 | 106.9% | 1200.00 | | |
| T1701 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ４０mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.5% | 100.00 | | |
| T1701 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ４０mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 隠岐 | ⑥ | 1460.00 | 1560.00 | 106.8% | 100.00 | | |
| T1702 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ５０mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.0% | 140.00 | | |
| T1702 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ５０mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 隠岐 | ⑥ | 1940.00 | 2080.00 | 107.2% | 140.00 | | |
| T1703 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ６５mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.6% | 180.00 | | |
| T1703 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ６５mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 隠岐 | ⑥ | 2620.00 | 2800.00 | 106.9% | 180.00 | | |
| T1704 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ７５mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.2% | 280.00 | | |
| T1704 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ７５mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 隠岐 | ⑥ | 3790.00 | 4070.00 | 107.4% | 280.00 | | |
| TSMN5380 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ１００mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.2% | 410.00 | | |
| TSMN5380 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ１００mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 隠岐 | ⑥ | 5610.00 | 6020.00 | 107.3% | 410.00 | | |
| TSMN5381 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ１２５mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.5% | 520.00 | | |
| TSMN5381 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ１２５mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 隠岐 | ⑥ | 7650.00 | 8170.00 | 106.8% | 520.00 | | |
| TSMN5382 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ１５０mm　Ｌ＝４．００m | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.8% | 800.00 | | |

改　定　要　旨

070201_新旧表（県）

| 単価CD | 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 海上輸送費記載番号 | 前回単価値 | 単価値 | 変動率 | 変動額 | 摘要 | 留意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN5382 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ１５０ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 11400.00 | 12200.00 | 107.0% | 800.00 | | |
| TSMN5383 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ２００ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.8% | 1200.00 | | |
| TSMN5383 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ２００ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 17100.00 | 18300.00 | 107.0% | 1200.00 | | |
| TSMN5384 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ２５０ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.5% | 1800.00 | | |
| TSMN5384 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ２５０ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 26500.00 | 28300.00 | 106.8% | 1800.00 | | |
| TSMN5385 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ３００ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.6% | 2600.00 | | |
| TSMN5385 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ３００ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 37700.00 | 40300.00 | 106.9% | 2600.00 | | |
| TSMN5386 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ４０ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.3% | 51.00 | | |
| TSMN5386 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ４０ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 770.00 | 821.00 | 106.6% | 51.00 | | |
| TSMN5387 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ５０ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.6% | 67.00 | | |
| TSMN5387 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ５０ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 970.00 | 1030.00 | 106.2% | 60.00 | | |
| TSMN5388 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ６５ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.5% | 100.00 | | |
| TSMN5388 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ６５ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 1480.00 | 1580.00 | 106.8% | 100.00 | | |
| TSMN5389 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ７５ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.0% | 120.00 | | |
| TSMN5389 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ７５ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 1900.00 | 2020.00 | 106.3% | 120.00 | | |
| TSMN5390 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ１００ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.0% | 160.00 | | |
| TSMN5390 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ１００ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 2300.00 | 2460.00 | 107.0% | 160.00 | | |
| TSMN5391 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ１２５ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.7% | 440.00 | | |
| TSMN5391 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ１２５ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 5020.00 | 5460.00 | 108.8% | 440.00 | | |
| TSMN5392 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ１５０ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.7% | 530.00 | | |
| TSMN5392 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ１５０ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 6750.00 | 7280.00 | 107.9% | 530.00 | | |
| TSMN5393 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ２００ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.1% | 710.00 | | |
| TSMN5393 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ２００ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 9940.00 | 10600.00 | 106.6% | 660.00 | | |
| TSMN5394 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ２５０ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.7% | 1300.00 | | |
| TSMN5394 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ２５０ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 16600.00 | 17900.00 | 107.8% | 1300.00 | | |
| TSMN5395 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ３００ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.7% | 2200.00 | | |
| TSMN5395 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ３００ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 25000.00 | 27200.00 | 108.8% | 2200.00 | | |
| TSMN5396 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ３５０ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.4% | 2900.00 | | |
| TSMN5396 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ３５０ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 33800.00 | 36700.00 | 108.6% | 2900.00 | | |
| TSMN5397 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ４００ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.8% | 4000.00 | | |
| TSMN5397 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ４００ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 44600.00 | 48600.00 | 109.0% | 4000.00 | | |
| TSMN5398 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ４５０ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.7% | 5000.00 | | |
| TSMN5398 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ４５０ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 56400.00 | 61400.00 | 108.9% | 5000.00 | | |
| TSMN5399 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ５００ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.5% | 6100.00 | | |
| TSMN5399 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ５００ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 69900.00 | 76000.00 | 108.7% | 6100.00 | | |
| TSMN5400 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ６００ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.4% | 8100.00 | | |
| TSMN5400 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ６００ｍｍ　Ｌ＝４．００ｍ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 104000.00 | 113000.00 | 108.7% | 9000.00 | | |
| TSMN5430 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ１３ｍｍ | 個 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 110.0% | 3.00 | | |
| TSMN5430 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ１３ｍｍ | 個 | 隠岐 | ⑥ | 30.00 | 33.00 | 110.0% | 3.00 | | |
| TSMN5431 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ４０ｍｍ | 個 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.8% | 13.00 | | |
| TSMN5431 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ４０ｍｍ | 個 | 隠岐 | ⑥ | 137.00 | 150.00 | 109.5% | 13.00 | | |
| TSMN5432 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ５０ｍｍ | 個 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.0% | 18.00 | | |
| TSMN5432 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ５０ｍｍ | 個 | 隠岐 | ⑥ | 209.00 | 227.00 | 108.6% | 18.00 | | |
| TSMN5433 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ６５ｍｍ | 個 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.8% | 34.00 | | |
| TSMN5433 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ６５ｍｍ | 個 | 隠岐 | ⑥ | 361.00 | 395.00 | 109.4% | 34.00 | | |
| TSMN5434 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ７５ｍｍ | 個 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.8% | 50.00 | | |
| TSMN5434 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ７５ｍｍ | 個 | 隠岐 | ⑥ | 535.00 | 585.00 | 109.3% | 50.00 | | |
| TSMN5435 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | ９０°エルボ　φ６５ｍｍ | 個 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.9% | 14.00 | | |
| TSMN5435 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | ９０°エルボ　φ６５ｍｍ | 個 | 隠岐 | ⑥ | 150.00 | 164.00 | 109.3% | 14.00 | | |
| TSMN5436 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | ソケット　φ６５ｍｍ | 個 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 110.5% | 8.00 | | |
| TSMN5436 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | ソケット　φ６５ｍｍ | 個 | 隠岐 | ⑥ | 80.00 | 88.00 | 110.0% | 8.00 | | |
| TSMN5437 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | ソケット　φ１００ｍｍ | 個 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.7% | 23.00 | | |
| TSMN5437 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | ソケット　φ１００ｍｍ | 個 | 隠岐 | ⑥ | 249.00 | 272.00 | 109.2% | 23.00 | | |
| TSMN5438 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | ソケット　φ１５０ｍｍ | 個 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.8% | 79.00 | | |
| TSMN5438 | 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | ソケット　φ１５０ｍｍ | 個 | 隠岐 | ⑥ | 846.00 | 925.00 | 109.3% | 79.00 | | |
| TSMN0776 | 1-2-38　法面工等資材 | 土壌安定剤 | アクリル樹肥・酢酸　ビニル系樹肥同等品 | kg | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 110.0% | 40.00 | | |
| TSMN0776 | 1-2-38　法面工等資材 | 土壌安定剤 | アクリル樹肥・酢酸　ビニル系樹肥同等品 | kg | 隠岐 | ① | 411.00 | 451.00 | 109.7% | 40.00 | | |
| T0273 | 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | アスファルト乳剤 | アスファルト乳剤(浸透用)　PK-3プライムコート用 | L | 本土 | | *2 | *2 | 102.6% | 3.00 | | |
| T0273 | 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | アスファルト乳剤 | アスファルト乳剤(浸透用)　PK-3プライムコート用 | L | 隠岐 | ④ | 136.00 | 139.00 | 102.2% | 3.00 | | |
| T2600031 | 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | アスファルト乳剤 | アスファルト乳剤(浸透用)　PK-4タックコート用 | L | 本土 | | *2 | *2 | 102.6% | 3.00 | | |
| T2600031 | 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | アスファルト乳剤 | アスファルト乳剤(浸透用)　PK-4タックコート用 | L | 隠岐 | ④ | 136.00 | 139.00 | 102.2% | 3.00 | | |
| T0274 | 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | 乳剤 | ＭＫ１～３(混) | L | 本土 | | *2 | *2 | 101.7% | 2.00 | | |
| T0274 | 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | 乳剤 | ＭＫ１～３(混) | L | 隠岐 | ④ | 141.00 | 143.00 | 101.4% | 2.00 | | |
| TSMN0211 | 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | アスファルト乳剤 | 浸透用　カチオンＰＫ３～４（ローリ） | t | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.6% | 3000.00 | | |
| TSMN0211 | 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | アスファルト乳剤 | 浸透用　カチオンＰＫ３～４（ローリ） | t | 隠岐 | ④ | 136000.00 | 139000.00 | 102.2% | 3000.00 | | |
| TSMN0214 | 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | アスファルト乳剤（ゴム入り） | 浸透用・カチオンＰＫＲ－Ｔ（ゴム入り） | t | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 4000.00 | | |
| TSMN0214 | 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | アスファルト乳剤（ゴム入り） | 浸透用・カチオンＰＫＲ－Ｔ（ゴム入り） | t | 隠岐 | ④ | 145000.00 | 149000.00 | 102.8% | 4000.00 | | |
| TSMN5455 | 3-4-3　止水・防水・排水資材 | ＴＳソケット | φ１００ | 個 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.8% | 100.00 | | |
| TSMN5455 | 3-4-3　止水・防水・排水資材 | ＴＳソケット | φ１００ | 個 | 隠岐 | ⑥ | 1060.00 | 1160.00 | 109.4% | 100.00 | | |
| TSMN5456 | 3-4-3　止水・防水・排水資材 | ＴＳソケット | φ１５０ | 個 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.5% | 290.00 | | |
| TSMN5456 | 3-4-3　止水・防水・排水資材 | ＴＳソケット | φ１５０ | 個 | 隠岐 | ⑥ | 3080.00 | 3370.00 | 109.4% | 290.00 | | |
| TSMN5457 | 3-4-3　止水・防水・排水資材 | ＴＳソケット | φ２００ | 個 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 122.6% | 940.00 | | |
| TSMN5457 | 3-4-3　止水・防水・排水資材 | ＴＳソケット | φ２００ | 個 | 隠岐 | ⑥ | 4440.00 | 5380.00 | 121.2% | 940.00 | | |
| TSMN6180 | 3-4-3　止水・防水・排水資材 | 蛍光灯電球 | ４０Ｗ | 箇 | 本土・隠岐 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 126.1% | 150.00 | | |
| TSMN6190 | 3-4-3　止水・防水・排水資材 | 投光器レフランプ | ５００Ｗ | 箇 | 本土・隠岐 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 128.9% | 830.00 | | |
| TSMN4570 | 3-5-6　支承 | ゴム支承材（ネオプラス板） | 厚１０ｍｍ(硬質材) | m2 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 105.1% | 1900.00 | 桁受パッキン | 有 |
| TSMN4570 | 3-5-6　支承 | ゴム支承材（ネオプラス板） | 厚１０ｍｍ(硬質材) | m2 | 隠岐 | ① | 37100.00 | 39000.00 | 105.1% | 1900.00 | 桁受パッキン | 有 |
| TSMN4575 | 3-5-6　支承 | ゴム支承材（ネオプレン板） | 厚１０ｍｍ(軟質材) | m2 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.5% | 800.00 | 桁受パッキン | 有 |
| TSMN4575 | 3-5-6　支承 | ゴム支承材（ネオプレン板） | 厚１０ｍｍ(軟質材) | m2 | 隠岐 | ① | 31500.00 | 32300.00 | 102.5% | 800.00 | 桁受パッキン | 有 |
| TSMN3300 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ブレーンエンド直管（ＶＵ） | １００×３．１×４０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.0% | 160.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3300 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ブレーンエンド直管（ＶＵ） | １００×３．１×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 2300.00 | 2460.00 | 107.0% | 160.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3320 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | １００×３．１×４０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.5% | 320.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3320 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | １００×３．１×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 3660.00 | 3980.00 | 108.7% | 320.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3321 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | １２５×４．１×４０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.3% | 500.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3321 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | １２５×４．１×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 5850.00 | 6350.00 | 108.5% | 500.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3322 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | １５０×５．１×４０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.9% | 610.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3322 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | １５０×５．１×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 7530.00 | 8140.00 | 108.1% | 610.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3323 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | ２００×６．５×４０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.3% | 810.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3323 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | ２００×６．５×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 10900.00 | 11700.00 | 107.3% | 800.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3324 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | ２５０×７．８×４０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.4% | 1600.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3324 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | ２５０×７．８×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 18700.00 | 20300.00 | 108.6% | 1600.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3325 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | ３００×９．２×４０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.2% | 2500.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3325 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | ３００×９．２×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 29700.00 | 32200.00 | 108.4% | 2500.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3326 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | ３５０×１０．５×４０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.7% | 3600.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3326 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | ３５０×１０．５×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 40400.00 | 44000.00 | 108.9% | 3600.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3327 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | ４００×１１．８×４０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.5% | 4400.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3327 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | ４００×１１．８×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 50400.00 | 54800.00 | 108.7% | 4400.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3328 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | ４５０×１３．２×４０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.7% | 5700.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3328 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | ４５０×１３．２×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 64100.00 | 69800.00 | 108.9% | 5700.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3329 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | ５００×１４．６×４０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 109.6% | 7100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3329 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | ５００×１４．６×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 80700.00 | 87800.00 | 108.8% | 7100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3310 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＢ） | １００×３．１×８００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 50.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3310 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＢ） | １００×３．１×８００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 1820.00 | 1870.00 | 102.7% | 50.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3311 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＢ） | １５０×５．１×８００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.3% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3311 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＢ） | １５０×５．１×８００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4250.00 | 4380.00 | 103.1% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3330 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | １００×３．１×４０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.0% | 220.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3330 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | １００×３．１×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 3450.00 | 3670.00 | 106.4% | 220.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3331 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | １２５×４．１×４０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.0% | 350.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3331 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | １２５×４．１×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 5500.00 | 5850.00 | 106.4% | 350.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3332 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | １５０×５．１×４０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 106.4% | 410.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3332 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | １５０×５．１×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 7140.00 | 7550.00 | 105.7% | 410.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3333 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | ２００×６．５×４０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 104.8% | 460.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3333 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | ２００×６．５×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 10800.00 | 11200.00 | 103.7% | 400.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMN3334 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | ２５０×７．８×４０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 106.8% | 1100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |

改　定　要　旨

070201_新旧表（県）

| 単価CD | 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 海上輸送費記載番号 | 前回単価値 | 単価値 | 変動率 | 変動額 | 摘要 | 留意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS334 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | ２５０×７．８×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 17900.00 | 19000.00 | 106.1% | 1100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS335 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | ３００×９．２×４０００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.5% | 2200.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS335 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | ３００×９．２×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 28300.00 | 30500.00 | 107.8% | 2200.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS336 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | ３５０×１０．５×４０００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.4% | 3000.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS336 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | ３５０×１０．５×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 38900.00 | 41900.00 | 107.7% | 3000.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS337 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | ４００×１１．８×４０００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.9% | 4000.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS337 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | ４００×１１．８×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 48900.00 | 52900.00 | 108.2% | 4000.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS338 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | ４５０×１３．２×４０００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.8% | 5000.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS338 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | ４５０×１３．２×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 62200.00 | 67200.00 | 108.0% | 5000.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS339 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | ５００×１４．６×４０００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 106.9% | 5000.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS339 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | ５００×１４．６×４０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 78900.00 | 83900.00 | 106.3% | 5000.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS340 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | １５Ｓ Ｒ－φ１００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.3% | 70.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS340 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | １５Ｓ Ｒ－φ１００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 2150.00 | 2220.00 | 103.3% | 70.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS341 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | １５Ｓ Ｒ－φ１５０ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.3% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS341 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | １５Ｓ Ｒ－φ１５０ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4050.00 | 4180.00 | 103.2% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS342 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | １５Ｓ Ｒ－φ２００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.8% | 190.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS342 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | １５Ｓ Ｒ－φ２００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 7000.00 | 7190.00 | 102.7% | 190.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS343 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ３０Ｓ Ｒ－φ１００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.3% | 70.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS343 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ３０Ｓ Ｒ－φ１００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 2160.00 | 2230.00 | 103.2% | 70.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS344 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ３０Ｓ Ｒ－φ１５０ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.3% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS344 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ３０Ｓ Ｒ－φ１５０ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4050.00 | 4180.00 | 103.2% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS345 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ３０Ｓ Ｒ－φ２００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.8% | 190.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS345 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ３０Ｓ Ｒ－φ２００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 7030.00 | 7220.00 | 102.7% | 190.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS346 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ４５Ｓ Ｒ－φ１００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 70.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS346 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ４５Ｓ Ｒ－φ１００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 2430.00 | 2500.00 | 102.9% | 70.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS347 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ４５Ｓ Ｒ－φ１５０ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 140.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS347 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ４５Ｓ Ｒ－φ１５０ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4610.00 | 4750.00 | 103.0% | 140.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS348 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ４５Ｓ Ｒ－φ２００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 260.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS348 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ４５Ｓ Ｒ－φ２００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 8400.00 | 8660.00 | 103.1% | 260.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS349 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ６０Ｓ Ｒ－φ１００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 70.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS349 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ６０Ｓ Ｒ－φ１００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 2430.00 | 2500.00 | 102.9% | 70.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS350 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ６０Ｓ Ｒ－φ１５０ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 140.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS350 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ６０Ｓ Ｒ－φ１５０ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4640.00 | 4780.00 | 103.0% | 140.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS351 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ６０Ｓ Ｒ－φ２００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 260.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS351 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | ６０Ｓ Ｒ－φ２００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 8450.00 | 8710.00 | 103.1% | 260.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS357 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ０Ｓ Ｒ Ｆ－φ１００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.9% | 70.00 |  | 有 |
| TSMNS357 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ０Ｓ Ｒ Ｆ－φ１００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 2520.00 | 2590.00 | 102.8% | 70.00 |  | 有 |
| TSMNS358 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ０Ｓ Ｒ Ｆ－φ１５０ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 120.00 |  | 有 |
| TSMNS358 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ０Ｓ Ｒ Ｆ－φ１５０ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4050.00 | 4170.00 | 103.0% | 120.00 |  | 有 |
| TSMNS360 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | １５Ｓ Ｒ Ｆ－φ１００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 80.00 |  | 有 |
| TSMNS360 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | １５Ｓ Ｒ Ｆ－φ１００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 2710.00 | 2790.00 | 103.0% | 80.00 |  | 有 |
| TSMNS361 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | １５Ｓ Ｒ Ｆ－φ１５０ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 140.00 |  | 有 |
| TSMNS361 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | １５Ｓ Ｒ Ｆ－φ１５０ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4720.00 | 4860.00 | 103.0% | 140.00 |  | 有 |
| TSMNS362 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | １５Ｓ Ｒ Ｆ－φ２００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 250.00 |  | 有 |
| TSMNS362 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | １５Ｓ Ｒ Ｆ－φ２００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 8050.00 | 8300.00 | 103.1% | 250.00 |  | 有 |
| TSMNS363 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ３０Ｓ Ｒ Ｆ－φ１００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 80.00 |  | 有 |
| TSMNS363 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ３０Ｓ Ｒ Ｆ－φ１００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 2710.00 | 2790.00 | 103.0% | 80.00 |  | 有 |
| TSMNS364 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ３０Ｓ Ｒ Ｆ－φ１５０ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 140.00 |  | 有 |
| TSMNS364 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ３０Ｓ Ｒ Ｆ－φ１５０ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4730.00 | 4870.00 | 103.0% | 140.00 |  | 有 |
| TSMNS365 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ３０Ｓ Ｒ Ｆ－φ２００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 250.00 |  | 有 |
| TSMNS365 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ３０Ｓ Ｒ Ｆ－φ２００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 8090.00 | 8340.00 | 103.1% | 250.00 |  | 有 |
| TSMNS366 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ４５Ｓ Ｒ Ｆ－φ１００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.4% | 100.00 |  | 有 |
| TSMNS366 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ４５Ｓ Ｒ Ｆ－φ１００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 2990.00 | 3090.00 | 103.3% | 100.00 |  | 有 |
| TSMNS367 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ４５Ｓ Ｒ Ｆ－φ１５０ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 160.00 |  | 有 |
| TSMNS367 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ４５Ｓ Ｒ Ｆ－φ１５０ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 5340.00 | 5500.00 | 103.0% | 160.00 |  | 有 |
| TSMNS368 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ４５Ｓ Ｒ Ｆ－φ２００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 290.00 |  | 有 |
| TSMNS368 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ４５Ｓ Ｒ Ｆ－φ２００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 9590.00 | 9880.00 | 103.0% | 290.00 |  | 有 |
| TSMNS369 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ６０Ｓ Ｒ Ｆ－φ１００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.4% | 100.00 |  | 有 |
| TSMNS369 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ６０Ｓ Ｒ Ｆ－φ１００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 2990.00 | 3090.00 | 103.3% | 100.00 |  | 有 |
| TSMNS370 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ６０Ｓ Ｒ Ｆ－φ１５０ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 160.00 |  | 有 |
| TSMNS370 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ６０Ｓ Ｒ Ｆ－φ１５０ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 5340.00 | 5500.00 | 103.0% | 160.00 |  | 有 |
| TSMNS371 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ６０Ｓ Ｒ Ｆ－φ２００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 290.00 |  | 有 |
| TSMNS371 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | ６０Ｓ Ｒ Ｆ－φ２００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 9640.00 | 9930.00 | 103.0% | 290.00 |  | 有 |
| TSMNS380 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | １５Ｓ Ｔ－φ１００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 50.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS380 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | １５Ｓ Ｔ－φ１００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 1710.00 | 1760.00 | 102.9% | 50.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS381 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | １５Ｓ Ｔ－φ１５０ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS381 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | １５Ｓ Ｔ－φ１５０ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 3450.00 | 3550.00 | 102.9% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS382 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | １５Ｓ Ｔ－φ２００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS382 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | １５Ｓ Ｔ－φ２００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 5970.00 | 6150.00 | 103.0% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS383 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ３０Ｓ Ｔ－φ１００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 50.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS383 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ３０Ｓ Ｔ－φ１００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 1720.00 | 1770.00 | 102.9% | 50.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS384 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ３０Ｓ Ｔ－φ１５０ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS384 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ３０Ｓ Ｔ－φ１５０ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 3470.00 | 3570.00 | 102.9% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS385 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ３０Ｓ Ｔ－φ２００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS385 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ３０Ｓ Ｔ－φ２００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 6010.00 | 6190.00 | 103.0% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS386 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ４５Ｓ Ｔ－φ１００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 60.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS386 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ４５Ｓ Ｔ－φ１００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 1970.00 | 2030.00 | 103.0% | 60.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS387 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ４５Ｓ Ｔ－φ１５０ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS387 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ４５Ｓ Ｔ－φ１５０ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4250.00 | 4380.00 | 103.1% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS388 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ４５Ｓ Ｔ－φ２００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 230.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS388 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ４５Ｓ Ｔ－φ２００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 7720.00 | 7950.00 | 103.0% | 230.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS389 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ６０Ｓ Ｔ－φ１００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 60.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS389 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ６０Ｓ Ｔ－φ１００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 1980.00 | 2040.00 | 103.0% | 60.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS390 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ６０Ｓ Ｔ－φ１５０ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS390 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ６０Ｓ Ｔ－φ１５０ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4270.00 | 4400.00 | 103.0% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS391 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ６０Ｓ Ｔ－φ２００ | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 230.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS391 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着受口曲管（ＳＴ） | ６０Ｓ Ｔ－φ２００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 7770.00 | 8000.00 | 103.0% | 230.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS400 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | １５０－１００用 | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.7% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS400 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | １５０－１００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 3600.00 | 3730.00 | 103.6% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS401 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | ２００－１００用 | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.7% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS401 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | ２００－１００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 3620.00 | 3750.00 | 103.6% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS402 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | ２００－１５０用 | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.8% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS402 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | ２００－１５０用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4940.00 | 5120.00 | 103.6% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS403 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | ２５０－１００用 | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.7% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS403 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | ２５０－１００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 3650.00 | 3780.00 | 103.6% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS404 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | ２５０－１５０用 | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.8% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS404 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | ２５０－１５０用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4940.00 | 5120.00 | 103.6% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS405 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | ２５０－２００用 | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.7% | 240.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS405 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | ２５０－２００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 6690.00 | 6930.00 | 103.6% | 240.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS406 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | ３００－１００用 | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.7% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS406 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | ３００－１００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 3650.00 | 3780.00 | 103.6% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS407 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | ３００－１５０用 | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.8% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS407 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | ３００－１５０用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4950.00 | 5130.00 | 103.6% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS408 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | ３００－２００用 | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.7% | 240.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS408 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用６０°支管　（６０ＳＶＲ） | ３００－２００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 6690.00 | 6930.00 | 103.6% | 240.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS415 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | １５０－１００用 | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS415 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | １５０－１００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 3260.00 | 3360.00 | 103.1% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS416 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | ２００－１００用 | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS416 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | ２００－１００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 3280.00 | 3380.00 | 103.0% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS417 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | ２００－１５０用 | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 140.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS417 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | ２００－１５０用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4540.00 | 4680.00 | 103.1% | 140.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS418 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | ２５０－１００用 | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS418 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | ２５０－１００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 3310.00 | 3410.00 | 103.0% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS419 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | ２５０－１５０用 | 本 | 本土 |  | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 140.00 | (JSWAS K-1) | 有 |

改　定　要　旨

070201_新旧表（県）

| 単価CD | 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 海上輸送費記載番号 | 前回単価値 | 単価値 | 変動率 | 変動額 | 摘要 | 留意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS419 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | ２５０－１５０用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4540.00 | 4680.00 | 103.1% | 140.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS420 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | ２５０－２００用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS420 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | ２５０－２００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 6110.00 | 6290.00 | 102.9% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS421 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | ３００－１００用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS421 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | ３００－１００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 3310.00 | 3410.00 | 103.0% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS422 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | ３００－１５０用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 140.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS422 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | ３００－１５０用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4540.00 | 4680.00 | 103.1% | 140.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS423 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | ３００－２００用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS423 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ管用９０°支管　（９０ＳＶＲ） | ３００－２００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 6110.00 | 6290.00 | 102.9% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS430 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着９０°曲管（副管用） | 100 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.9% | 30.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS430 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着９０°曲管（副管用） | 100 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 1110.00 | 1140.00 | 102.7% | 30.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS431 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着９０°曲管（副管用） | 150 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 90.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS431 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着９０°曲管（副管用） | 150 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 2970.00 | 3060.00 | 103.0% | 90.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS432 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着９０°曲管（副管用） | 200 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS432 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着９０°曲管（副管用） | 200 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 6180.00 | 6360.00 | 102.9% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS433 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着９０°曲管（副管用） | 250 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.5% | 500.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS433 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着９０°曲管（副管用） | 250 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 14800.00 | 15300.00 | 103.4% | 500.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS434 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着９０°曲管（副管用） | 300 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.4% | 800.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS434 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着９０°曲管（副管用） | 300 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 24000.00 | 24800.00 | 103.3% | 800.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS440 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | １５０－１００用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.9% | 70.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS440 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | １５０－１００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 2540.00 | 2610.00 | 102.8% | 70.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS441 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ２００－１００用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.9% | 70.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS441 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ２００－１００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 2570.00 | 2640.00 | 102.7% | 70.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS442 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ２００－１５０用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.3% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS442 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ２００－１５０用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 3200.00 | 3300.00 | 103.1% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS443 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ２５０－１５０用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.3% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS443 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ２５０－１５０用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 3200.00 | 3300.00 | 103.1% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS444 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ２５０－２００用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 120.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS444 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ２５０－２００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4110.00 | 4230.00 | 102.9% | 120.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS445 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ３００－１５０用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.3% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS445 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ３００－１５０用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 3200.00 | 3300.00 | 103.1% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS446 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ３００－２００用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 120.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS446 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ３００－２００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4110.00 | 4230.00 | 102.9% | 120.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS447 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ３００－２５０用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 250.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS447 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ３００－２５０用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 7980.00 | 8230.00 | 103.1% | 250.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS448 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ３５０－１５０用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.3% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS448 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ３５０－１５０用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 3200.00 | 3300.00 | 103.1% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS449 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ３５０－２００用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 120.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS449 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ３５０－２００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4130.00 | 4250.00 | 102.9% | 120.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS450 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ３５０－２５０用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 250.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS450 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ３５０－２５０用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 7990.00 | 8240.00 | 103.1% | 250.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS451 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ４００－１５０用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.3% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS451 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ４００－１５０用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 3230.00 | 3330.00 | 103.1% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS452 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ４００－２００用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 120.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS452 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ４００－２００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4130.00 | 4250.00 | 102.9% | 120.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS453 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ４００－２５０用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 250.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS453 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ４００－２５０用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 8010.00 | 8260.00 | 103.1% | 250.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS454 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ４５０－１５０用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.3% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS454 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ４５０－１５０用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 3230.00 | 3330.00 | 103.1% | 100.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS455 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ４５０－２００用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 120.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS455 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ４５０－２００用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4130.00 | 4250.00 | 102.9% | 120.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS456 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ４５０－２５０用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 250.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS456 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 塩ビ副管用９０°支管（ＶＳ） | ４５０－２５０用 | 本 | 隠岐 | ⑦ | 8010.00 | 8260.00 | 103.1% | 250.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS460 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ます取付継手（ＭＳＢ） | １００×３．１×５００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.6% | 50.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS460 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ます取付継手（ＭＳＢ） | １００×３．１×５００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 1450.00 | 1500.00 | 103.4% | 50.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS461 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ます取付継手（ＭＳＢ） | １５０×５．１×５００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 80.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS461 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | ます取付継手（ＭＳＢ） | １５０×５．１×５００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 2710.00 | 2790.00 | 103.0% | 80.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS470 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（本管用） | ２００×２３０ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.8% | 90.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS470 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（本管用） | ２００×２３０ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 3320.00 | 3410.00 | 102.7% | 90.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS471 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（本管用） | ２５０×２８０ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 120.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS471 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（本管用） | ２５０×２８０ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 4060.00 | 4180.00 | 103.0% | 120.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS472 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（本管用） | ３００×３３０ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.9% | 190.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS472 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（本管用） | ３００×３３０ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 6730.00 | 6920.00 | 102.8% | 190.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS473 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（本管用） | ３５０×４００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 300.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS473 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（本管用） | ３５０×４００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 9670.00 | 9970.00 | 103.1% | 300.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS474 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（本管用） | ４００×４４０ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 400.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS474 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（本管用） | ４００×４４０ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 13100.00 | 13500.00 | 103.1% | 400.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS475 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（本管用） | ４５０×５００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 500.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS475 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（本管用） | ４５０×５００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 17200.00 | 17700.00 | 102.9% | 500.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS476 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（本管用） | ５００×５６０ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 700.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS476 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（本管用） | ５００×５６０ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 24500.00 | 25200.00 | 102.9% | 700.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS477 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（取付管用） | １００×１０５ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.9% | 12.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS477 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（取付管用） | １００×１０５ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 434.00 | 446.00 | 102.8% | 12.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS478 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（取付管用） | １５０×１６５ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 40.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS478 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（取付管用） | １５０×１６５ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 1360.00 | 1400.00 | 102.9% | 40.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS479 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（取付管用） | ２００×２３５ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.3% | 60.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS479 | 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 接着カラー（取付管用） | ２００×２３５ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 1930.00 | 1990.00 | 103.1% | 60.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS730 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ１５０×５．１×５００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS730 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ１５０×５．１×５００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 4530.00 | 4660.00 | 102.9% | 130.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS731 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ２００×６．５×５００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS731 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ２００×６．５×５００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 6030.00 | 6210.00 | 103.0% | 180.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS732 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ２５０×７．８×５００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 260.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS732 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ２５０×７．８×５００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 9130.00 | 9390.00 | 102.8% | 260.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS733 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ３００×９．２×５００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 400.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS733 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ３００×９．２×５００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 13400.00 | 13800.00 | 103.0% | 400.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS734 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ３５０×１０．５×５００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.8% | 500.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS734 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ３５０×１０．５×５００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 19200.00 | 19700.00 | 102.6% | 500.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS735 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ４００×１１．８×５００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.9% | 700.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS735 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ４００×１１．８×５００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 25600.00 | 26300.00 | 102.7% | 700.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS736 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ４５０×１３．２×５００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.4% | 1000.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS736 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ４５０×１３．２×５００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 31300.00 | 32300.00 | 103.2% | 1000.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS737 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ５００×１４．６×５００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 1300.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS737 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ５００×１４．６×５００ | 本 | 隠岐 | ⑦ | 42800.00 | 44100.00 | 103.0% | 1300.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS740 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | ＭＳＡ１５０×５．１×５００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 80.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS740 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | ＭＳＡ１５０×５．１×５００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 2610.00 | 2690.00 | 103.1% | 80.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS741 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | ＭＳＡ２００×６．５×５００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 110.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS741 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | ＭＳＡ２００×６．５×５００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 3530.00 | 3640.00 | 103.1% | 110.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS742 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | ＭＳＡ２５０×７．８×５００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 150.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS742 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | ＭＳＡ２５０×７．８×５００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 5190.00 | 5340.00 | 102.9% | 150.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS743 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | ＭＳＡ３００×９．２×５００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.3% | 290.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS743 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | ＭＳＡ３００×９．２×５００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 9250.00 | 9540.00 | 103.1% | 290.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS744 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | ＭＳＡ３５０×１０．５×５００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 400.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS744 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | ＭＳＡ３５０×１０．５×５００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 13000.00 | 13400.00 | 103.1% | 400.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS745 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | ＭＳＡ４００×１１．８×１０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.3% | 500.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS745 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | ＭＳＡ４００×１１．８×１０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 16000.00 | 16500.00 | 103.1% | 500.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS746 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | ＭＳＡ４５０×１３．２×１０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 600.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS746 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | ＭＳＡ４５０×１３．２×１０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 20100.00 | 20700.00 | 103.0% | 600.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS747 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | ＭＳＡ５００×１４．６×１０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 700.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS747 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | ＭＳＡ５００×１４．６×１０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 24600.00 | 25300.00 | 102.8% | 700.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS750 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | ＭＲＬ１５０×５．１×１０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 160.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS750 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | ＭＲＬ１５０×５．１×１０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 5520.00 | 5680.00 | 102.9% | 160.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS751 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | ＭＲＬ２００×６．５×１０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 220.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS751 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | ＭＲＬ２００×６．５×１０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 7410.00 | 7630.00 | 103.0% | 220.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS752 | 3-10-4　マンホール鉄、取付管鉄 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | ＭＲＬ２５０×７．８×１０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.8% | 300.00 | (JSWAS K-1) | 有 |

改 定 要 旨

070201_新旧表（県）

| 単価CD | 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 海上輸送費記載番号 | 前回単価値 | 単価値 | 変動率 | 変動額 | 摘要 | 留意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS752 | 3-10-4 マンホール継手、取付管継手 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | ＭＲＬ２５０×７．８×１０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 11000.00 | 11300.00 | 102.7% | 300.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS753 | 3-10-4 マンホール継手、取付管継手 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | ＭＲＬ３００×９．２×１０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.3% | 500.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS753 | 3-10-4 マンホール継手、取付管継手 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | ＭＲＬ３００×９．２×１０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 15700.00 | 16200.00 | 103.2% | 500.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS754 | 3-10-4 マンホール継手、取付管継手 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | ＭＲＬ３５０×１０．５×１０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 700.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS754 | 3-10-4 マンホール継手、取付管継手 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | ＭＲＬ３５０×１０．５×１０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 22800.00 | 23500.00 | 103.1% | 700.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS755 | 3-10-4 マンホール継手、取付管継手 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | ＭＲＬ４００×１１．８×１０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.3% | 1000.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS755 | 3-10-4 マンホール継手、取付管継手 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | ＭＲＬ４００×１１．８×１０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 31300.00 | 32300.00 | 103.2% | 1000.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS756 | 3-10-4 マンホール継手、取付管継手 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | ＭＲＬ４５０×１３．２×１０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.1% | 1200.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS756 | 3-10-4 マンホール継手、取付管継手 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | ＭＲＬ４５０×１３．２×１０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 39900.00 | 41100.00 | 103.0% | 1200.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS757 | 3-10-4 マンホール継手、取付管継手 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | ＭＲＬ５００×１４．６×１０００ | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.0% | 1700.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS757 | 3-10-4 マンホール継手、取付管継手 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | ＭＲＬ５００×１４．６×１０００ | 本 | 隠岐 | ⑥ | 57600.00 | 59300.00 | 103.0% | 1700.00 | (JSWAS K-1) | 有 |
| TSMNS881 | 3-10-7 土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | 塩ビ管用接着剤 | リブカラー継手用 | kg | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.7% | 120.00 | | |
| TSMNS881 | 3-10-7 土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | 塩ビ管用接着剤 | リブカラー継手用 | kg | 隠岐 | ⑤ | 1410.00 | 1530.00 | 108.5% | 120.00 | | |
| TSMNS882 | 3-10-7 土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | 塩ビ管用滑剤 | ＳＵＳカラー継手用 | kg | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.9% | 100.00 | | |
| TSMNS882 | 3-10-7 土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | 塩ビ管用滑剤 | ＳＵＳカラー継手用 | kg | 隠岐 | ⑤ | 1150.00 | 1250.00 | 108.7% | 100.00 | | |
| TSMNS930 | 3-10-7 土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | 塩ビ管用接着剤 | 接着受口用 | kg | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.7% | 120.00 | | |
| TSMNS930 | 3-10-7 土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | 塩ビ管用接着剤 | 接着受口用 | kg | 隠岐 | ⑤ | 1410.00 | 1530.00 | 108.5% | 120.00 | | |
| TSMNS933 | 3-10-7 土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | 塩ビ管用滑剤 | | kg | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 108.9% | 100.00 | | |
| TSMNS933 | 3-10-7 土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | 塩ビ管用滑剤 | | kg | 隠岐 | ⑤ | 1150.00 | 1250.00 | 108.7% | 100.00 | | |
| TN325 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ５０㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 106.8% | 160.00 | | |
| TN325 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ５０㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 2530.00 | 2690.00 | 106.3% | 160.00 | | |
| TN326 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ６５㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.2% | 210.00 | | |
| TN326 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ６５㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 3170.00 | 3380.00 | 106.6% | 210.00 | | |
| TN327 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ７５㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.2% | 320.00 | | |
| TN327 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ７５㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 4840.00 | 5160.00 | 106.6% | 320.00 | | |
| TN328 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ１００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.4% | 500.00 | | |
| TN328 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ１００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 7380.00 | 7880.00 | 106.8% | 500.00 | | |
| TN329 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ１２５㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.1% | 630.00 | | |
| TN329 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ１２５㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 9630.00 | 10200.00 | 105.9% | 570.00 | | |
| TN330 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ１５０㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.5% | 1000.00 | | |
| TN330 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ１５０㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 14400.00 | 15400.00 | 106.9% | 1000.00 | | |
| TN331 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ２００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.8% | 1600.00 | | |
| TN331 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ２００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 22200.00 | 23800.00 | 107.2% | 1600.00 | | |
| TN332 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ２５０㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.2% | 2300.00 | | |
| TN332 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ２５０㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 34700.00 | 37000.00 | 106.6% | 2300.00 | | |
| TN333 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ３００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.6% | 3400.00 | | |
| TN333 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ３００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 48800.00 | 52200.00 | 107.0% | 3400.00 | | |
| TN335 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ５０㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.5% | 80.00 | | |
| TN335 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ５０㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 1150.00 | 1230.00 | 107.0% | 80.00 | | |
| TN336 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ６５㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.3% | 120.00 | | |
| TN336 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ６５㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 1790.00 | 1910.00 | 106.7% | 120.00 | | |
| TN337 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ７５㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.5% | 170.00 | | |
| TN337 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ７５㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 2460.00 | 2630.00 | 106.9% | 170.00 | | |
| TN338 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ１００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.3% | 250.00 | | |
| TN338 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ１００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 3710.00 | 3960.00 | 106.7% | 250.00 | | |
| TN339 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ１２５㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.3% | 400.00 | | |
| TN339 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ１２５㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 5940.00 | 6340.00 | 106.7% | 400.00 | | |
| TN340 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ１５０㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.3% | 580.00 | | |
| TN340 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ１５０㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 8620.00 | 9200.00 | 106.7% | 580.00 | | |
| TN341 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ２００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.5% | 1000.00 | | |
| TN341 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ２００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 14400.00 | 15400.00 | 106.9% | 1000.00 | | |
| TN342 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ２５０㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 106.9% | 1400.00 | | |
| TN342 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ２５０㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 21900.00 | 23300.00 | 106.4% | 1400.00 | | |
| TN343 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ３００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.3% | 2100.00 | | |
| TN343 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ３００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 31100.00 | 33200.00 | 106.8% | 2100.00 | | |
| TN344 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ３５０㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.3% | 2900.00 | | |
| TN344 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ３５０㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 43000.00 | 45900.00 | 106.7% | 2900.00 | | |
| TN345 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ４００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.3% | 3800.00 | | |
| TN345 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ４００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 56300.00 | 60100.00 | 106.7% | 3800.00 | | |
| TN346 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ４５０㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.2% | 4800.00 | | |
| TN346 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ４５０㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 71800.00 | 76600.00 | 106.7% | 4800.00 | | |
| TN347 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ５００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.2% | 6000.00 | | |
| TN347 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ５００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 90000.00 | 96000.00 | 106.7% | 6000.00 | | |
| TN348 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ６００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 107.0% | 9000.00 | | |
| TN348 | 3-12-10 管類 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ６００㎜　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | ⑥ | 138000.00 | 147000.00 | 106.5% | 9000.00 | | |
| TTPC00012 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 灯油 | ミニローリー渡し,4KL積載車給油 | L | 本土 | | *2 | *2 | 102.9% | 3.00 | | |
| TTPC00012 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 灯油 | ミニローリー渡し,4KL積載車給油 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | | 110.00 | 113.00 | 102.7% | 3.00 | | |
| TTPC00012 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 灯油 | ミニローリー渡し,4KL積載車給油 | L | 隠岐Ｅ～Ｇ | | 123.00 | 126.00 | 102.4% | 3.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 松江Ａ～Ｄ | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 松江Ｅ～Ｈ | | 149.00 | 153.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 安来Ａ～Ｃ | | 147.00 | 151.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 安来Ｄ～Ｆ | | 148.00 | 152.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 雲南Ａ | | 149.00 | 153.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 雲南ＢＣ | | 150.00 | 154.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 雲南Ｄ | | 152.00 | 156.00 | 102.6% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 仁多ＡＢ | | 152.00 | 156.00 | 102.6% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 出雲ＡＢ | | 147.00 | 151.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 出雲Ｃ | | 149.00 | 153.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 出雲Ｄ | | 148.00 | 152.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 大田Ａ～Ｃ | | 149.00 | 153.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 県央ＡＢ | | 155.00 | 159.00 | 102.6% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 県央Ｃ | | 156.00 | 160.00 | 102.6% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 浜田ＡＢ | | 150.00 | 154.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | | 150.00 | 154.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 浜田Ｇ | | 154.00 | 158.00 | 102.6% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 益田Ａ | | 147.00 | 151.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 益田Ｂ | | 149.00 | 153.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 益田Ｃ | | 157.00 | 161.00 | 102.5% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 津和野ＡＢ | | 150.00 | 154.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 津和野Ｃ | | 149.00 | 153.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 津和野Ｄ | | 149.00 | 153.00 | 102.7% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | | 166.00 | 170.00 | 102.4% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 隠岐ＥＦ | | 178.00 | 182.00 | 102.2% | 4.00 | | |
| TTPC00013 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 隠岐Ｇ | | 178.00 | 182.00 | 102.2% | 4.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 松江Ａ～Ｄ | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 103.2% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 松江Ｅ～Ｈ | | 160.00 | 165.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 安来Ａ～Ｃ | | 158.00 | 163.00 | 103.2% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 安来Ｄ～Ｆ | | 159.00 | 164.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 雲南Ａ | | 160.00 | 165.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 雲南ＢＣ | | 161.00 | 166.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 雲南Ｄ | | 163.00 | 168.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 仁多ＡＢ | | 163.00 | 168.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 出雲ＡＢ | | 158.00 | 163.00 | 103.2% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 出雲Ｃ | | 160.00 | 165.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 出雲Ｄ | | 159.00 | 164.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 大田Ａ～Ｃ | | 160.00 | 165.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 県央ＡＢ | | 166.00 | 171.00 | 103.0% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 県央Ｃ | | 167.00 | 172.00 | 103.0% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 浜田ＡＢ | | 161.00 | 166.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | | 161.00 | 166.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 浜田Ｇ | | 165.00 | 170.00 | 103.0% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 益田Ａ | | 158.00 | 163.00 | 103.2% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 益田Ｂ | | 160.00 | 165.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1 材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 益田Ｃ | | 168.00 | 173.00 | 103.0% | 5.00 | | |

改　定　要　旨



| 単価CD | 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 海上輸送費記載番号 | 前回単価値 | 単価値 | 変動率 | 変動額 | 摘要 | 留意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPC00014 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 津和野ＡＢ | | 161.00 | 166.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 津和野Ｃ | | 160.00 | 165.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 津和野Ｄ | | 160.00 | 165.00 | 103.1% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | | 168.00 | 173.00 | 103.0% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 隠岐ＥＦ | | 177.00 | 182.00 | 102.8% | 5.00 | | |
| TTPC00014 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 隠岐Ｇ | | 177.00 | 182.00 | 102.8% | 5.00 | | |
| TTPC00026 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用)　PK-3プライムコート用 | L | 本土 | | *2 | *2 | 102.6% | 3.00 | | |
| TTPC00026 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用)　PK-3プライムコート用 | L | 隠岐 | ④ | 136.00 | 139.00 | 102.2% | 3.00 | | |
| TTPC00027 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用)　PK-4タックコート用 | L | 本土 | | *2 | *2 | 102.6% | 3.00 | | |
| TTPC00027 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用)　PK-4タックコート用 | L | 隠岐 | ④ | 136.00 | 139.00 | 102.2% | 3.00 | | |
| TTPC00028 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | アスファルト乳剤(JEAAS規格) | ゴム入りアスファルト乳剤　PKR-T,S | L | 本土 | | *2 | *2 | 103.2% | 4.00 | | |
| TTPC00028 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | アスファルト乳剤(JEAAS規格) | ゴム入りアスファルト乳剤　PKR-T,S | L | 隠岐 | ④ | 145.00 | 149.00 | 102.8% | 4.00 | | |
| TTPC00032 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | ゴム支承-コンクリートヒンジ用緩衝ゴム- | SBR(スチレン・ブタジエンゴム)軟質,単層　厚10mm | m2 | 本土 | | 2025年1月号 | 2025年2月号 | 102.3% | 400.00 | | |
| TTPC00032 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | ゴム支承-コンクリートヒンジ用緩衝ゴム- | SBR(スチレン・ブタジエンゴム)軟質,単層　厚10mm | m2 | 隠岐 | ⑦ | 17700.00 | 18100.00 | 102.3% | 400.00 | | |
| TTPC00252 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径40(48×3.6) | m | 本土 | | *2 | *2 | 107.5% | 25.00 | | |
| TTPC00252 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径40(48×3.6) | m | 隠岐 | ⑥ | 367.00 | 392.00 | 106.8% | 25.00 | | |
| TTPC00391 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×4.1) | m | 本土 | | *2 | *2 | 108.0% | 35.00 | | |
| TTPC00391 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×4.1) | m | 隠岐 | ⑤ | 480.00 | 515.00 | 107.3% | 35.00 | | |
| TTPC00392 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×4.1) | m | 本土 | | *2 | *2 | 107.6% | 45.00 | | |
| TTPC00392 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×4.1) | m | 隠岐 | ⑤ | 652.00 | 697.00 | 106.9% | 45.00 | | |
| TTPC00393 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×5.5) | m | 本土 | | *2 | *2 | 108.2% | 70.00 | | |
| TTPC00393 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×5.5) | m | 隠岐 | ⑤ | 941.00 | 1010.00 | 107.3% | 69.00 | | |
| TTPC00394 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径100(114×6.6) | m | 本土 | | *2 | *2 | 108.8% | 110.00 | | |
| TTPC00394 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径100(114×6.6) | m | 隠岐 | ⑤ | 1380.00 | 1490.00 | 108.0% | 110.00 | | |
| TTPC00395 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径125(140×7.0) | m | 本土 | | *2 | *2 | 107.6% | 130.00 | | |
| TTPC00395 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径125(140×7.0) | m | 隠岐 | ⑤ | 1890.00 | 2020.00 | 106.9% | 130.00 | | |
| TTPC00396 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径150(165×8.9) | m | 本土 | | *2 | *2 | 107.4% | 190.00 | | |
| TTPC00396 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径150(165×8.9) | m | 隠岐 | ⑤ | 2840.00 | 3030.00 | 106.7% | 190.00 | | |
| TTPC00397 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径250(267×12.7) | m | 本土 | | *2 | *2 | 107.5% | 450.00 | | |
| TTPC00397 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径250(267×12.7) | m | 隠岐 | ⑤ | 6580.00 | 7030.00 | 106.8% | 450.00 | | |
| TTPC00398 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径300(318×15.1) | m | 本土 | | *2 | *2 | 107.5% | 640.00 | | |
| TTPC00398 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径300(318×15.1) | m | 隠岐 | ⑤ | 9360.00 | 10000.00 | 106.8% | 640.00 | | |
| TTPC00399 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×1.8) | m | 本土 | | *2 | *2 | 107.7% | 17.00 | | |
| TTPC00399 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×1.8) | m | 隠岐 | ⑤ | 240.00 | 257.00 | 107.1% | 17.00 | | |
| TTPC00400 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×2.2) | m | 本土 | | *2 | *2 | 107.5% | 25.00 | | |
| TTPC00400 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×2.2) | m | 隠岐 | ⑤ | 367.00 | 392.00 | 106.8% | 25.00 | | |
| TTPC00401 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×2.7) | m | 本土 | | *2 | *2 | 107.0% | 30.00 | | |
| TTPC00401 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×2.7) | m | 隠岐 | ⑤ | 473.00 | 503.00 | 106.3% | 30.00 | | |
| TTPC00402 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径100(114×3.1) | m | 本土 | | *2 | *2 | 107.8% | 39.00 | | |
| TTPC00402 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径100(114×3.1) | m | 隠岐 | ⑤ | 570.00 | 609.00 | 106.8% | 39.00 | | |
| TTPC00403 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径125(140×4.1) | m | 本土 | | *2 | *2 | 109.7% | 110.00 | | |
| TTPC00403 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径125(140×4.1) | m | 隠岐 | ⑤ | 1230.00 | 1340.00 | 108.9% | 110.00 | | |
| TTPC00404 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径150(165×5.1) | m | 本土 | | *2 | *2 | 108.6% | 130.00 | | |
| TTPC00404 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径150(165×5.1) | m | 隠岐 | ⑤ | 1670.00 | 1800.00 | 107.8% | 130.00 | | |
| TTPC00405 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径200(216×6.5) | m | 本土 | | *2 | *2 | 108.2% | 180.00 | | |
| TTPC00405 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径200(216×6.5) | m | 隠岐 | ⑤ | 2450.00 | 2630.00 | 107.3% | 180.00 | | |
| TTPC00406 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径250(267×7.8) | m | 本土 | | *2 | *2 | 108.5% | 320.00 | | |
| TTPC00406 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径250(267×7.8) | m | 隠岐 | ⑤ | 4130.00 | 4450.00 | 107.7% | 320.00 | | |
| TTPC00407 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径300(318×9.2) | m | 本土 | | *2 | *2 | 109.7% | 550.00 | | |
| TTPC00407 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径300(318×9.2) | m | 隠岐 | ⑤ | 6210.00 | 6760.00 | 108.9% | 550.00 | | |
| TTPC00408 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径350(370×10.5) | m | 本土 | | *2 | *2 | 109.6% | 740.00 | | |
| TTPC00408 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径350(370×10.5) | m | 隠岐 | ⑤ | 8370.00 | 9110.00 | 108.8% | 740.00 | | |
| TTPC00409 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径400(420×11.8) | m | 本土 | | *2 | *2 | 109.9% | 1000.00 | | |
| TTPC00409 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径400(420×11.8) | m | 隠岐 | ⑤ | 10900.00 | 11900.00 | 109.2% | 1000.00 | | |
| TTPC00458 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×4.1) | m | 本土 | | *2 | *2 | 108.0% | 35.00 | | |
| TTPC00458 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×4.1) | m | 隠岐 | ④ | 456.00 | 491.00 | 107.7% | 35.00 | | |
| TTPC00459 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×4.1) | m | 本土 | | *2 | *2 | 107.6% | 45.00 | | |
| TTPC00459 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×4.1) | m | 隠岐 | ④ | 620.00 | 665.00 | 107.3% | 45.00 | | |
| TTPC00460 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×5.5) | m | 本土 | | *2 | *2 | 108.2% | 70.00 | | |
| TTPC00460 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×5.5) | m | 隠岐 | ④ | 893.00 | 963.00 | 107.8% | 70.00 | | |
| TTPC00510 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径450(470×13.2) | m | 本土 | | *2 | *2 | 110.2% | 1300.00 | | |
| TTPC00510 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径450(470×13.2) | m | 隠岐 | ⑤ | 13900.00 | 15200.00 | 109.4% | 1300.00 | | |
| TTPC00511 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径500(520×14.6) | m | 本土 | | *2 | *2 | 110.1% | 1600.00 | | |
| TTPC00511 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径500(520×14.6) | m | 隠岐 | ⑤ | 17200.00 | 18800.00 | 109.3% | 1600.00 | | |
| TTPC00512 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径600(630×17.8) | m | 本土 | | *2 | *2 | 109.2% | 2200.00 | | |
| TTPC00512 | 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径600(630×17.8) | m | 隠岐 | ⑤ | 25900.00 | 28100.00 | 108.5% | 2200.00 | | |

島根県資材地区（ブロック）割

新旧地区割

| 事務所名 | 旧地区名 | 新地区名 | 市　町　村　名 |
|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務 | 松江1 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 |
| | 松江1 | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 |
| | 松江1 | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 |
| | 松江1 | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 |
| | 松江2 | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） |
| | 松江2 | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） |
| | 松江2 | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） |
| | 松江2 | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、雲津） |
| 広瀬土木事業所 | 広瀬1 | 安来A | 旧安来市 |
| | 広瀬1 | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） |
| | 広瀬1 | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） |
| | 広瀬2 | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） |
| | 広瀬2 | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） |
| | 広瀬2 | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南1 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） |
| | 雲南2 | 雲南B | 旧掛合町 |
| | 雲南2 | 雲南C | 旧吉田村 |
| | 雲南3 | 雲南D | 飯南町 |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | 仁多A | 旧仁多町 |
| | 仁多 | 仁多B | 旧横田町 |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲1 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 |
| | 出雲1 | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 |
| | 出雲2 | 出雲C | 出雲市（平田市） |
| | 出雲3 | 出雲D | 出雲市（佐田町） |
| 大田事業所 | 大田 | 大田A | 旧大田市 |
| | 大田 | 大田B | 旧温泉津町 |
| | 大田 | 大田C | 旧仁摩町 |

| 事務所名 | 旧地区名 | 新地区名 | 市　町　村　名 |
|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央1 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） |
| | 県央1 | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） |
| | 県央2 | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田1 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 |
| | 浜田1 | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） |
| | 浜田2 | 浜田C | 旧金城町（大字上来原、久佐以北） |
| | 浜田2 | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） |
| | 浜田2 | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） |
| | 浜田2 | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） |
| | 浜田3 | 浜田G | 江津市（桜江町） |
| | 浜田2 | 浜田H | 旧旭町 |
| 益田県土整備事務所 | 益田1 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） |
| | 益田2 | 益田B | 益田市（美都町） |
| | 益田3 | 益田C | 益田市（匹見町） |
| 津和野土木事業所 | 津和野1 | 津和野A | 旧津和野町 |
| | 津和野1 | 津和野B | 旧日原町 |
| | 津和野2 | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） |
| | 津和野3 | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐1 | 隠岐A | 旧西郷町（中村、元屋、湊、西村、伊後以外） |
| | 隠岐1 | 隠岐B | 旧布施村 |
| | 隠岐1 | 隠岐C | 旧都万村 |
| | 隠岐1 | 隠岐D | 旧五箇村、旧西郷町（中村、元屋、湊、西村、伊後以外） |
| | 隠岐2 | 隠岐E | 西ノ島町 |
| | 隠岐2 | 隠岐F | 海士町 |
| | 隠岐3 | 隠岐G | 知夫村 |

# 島根県資材ブロック図

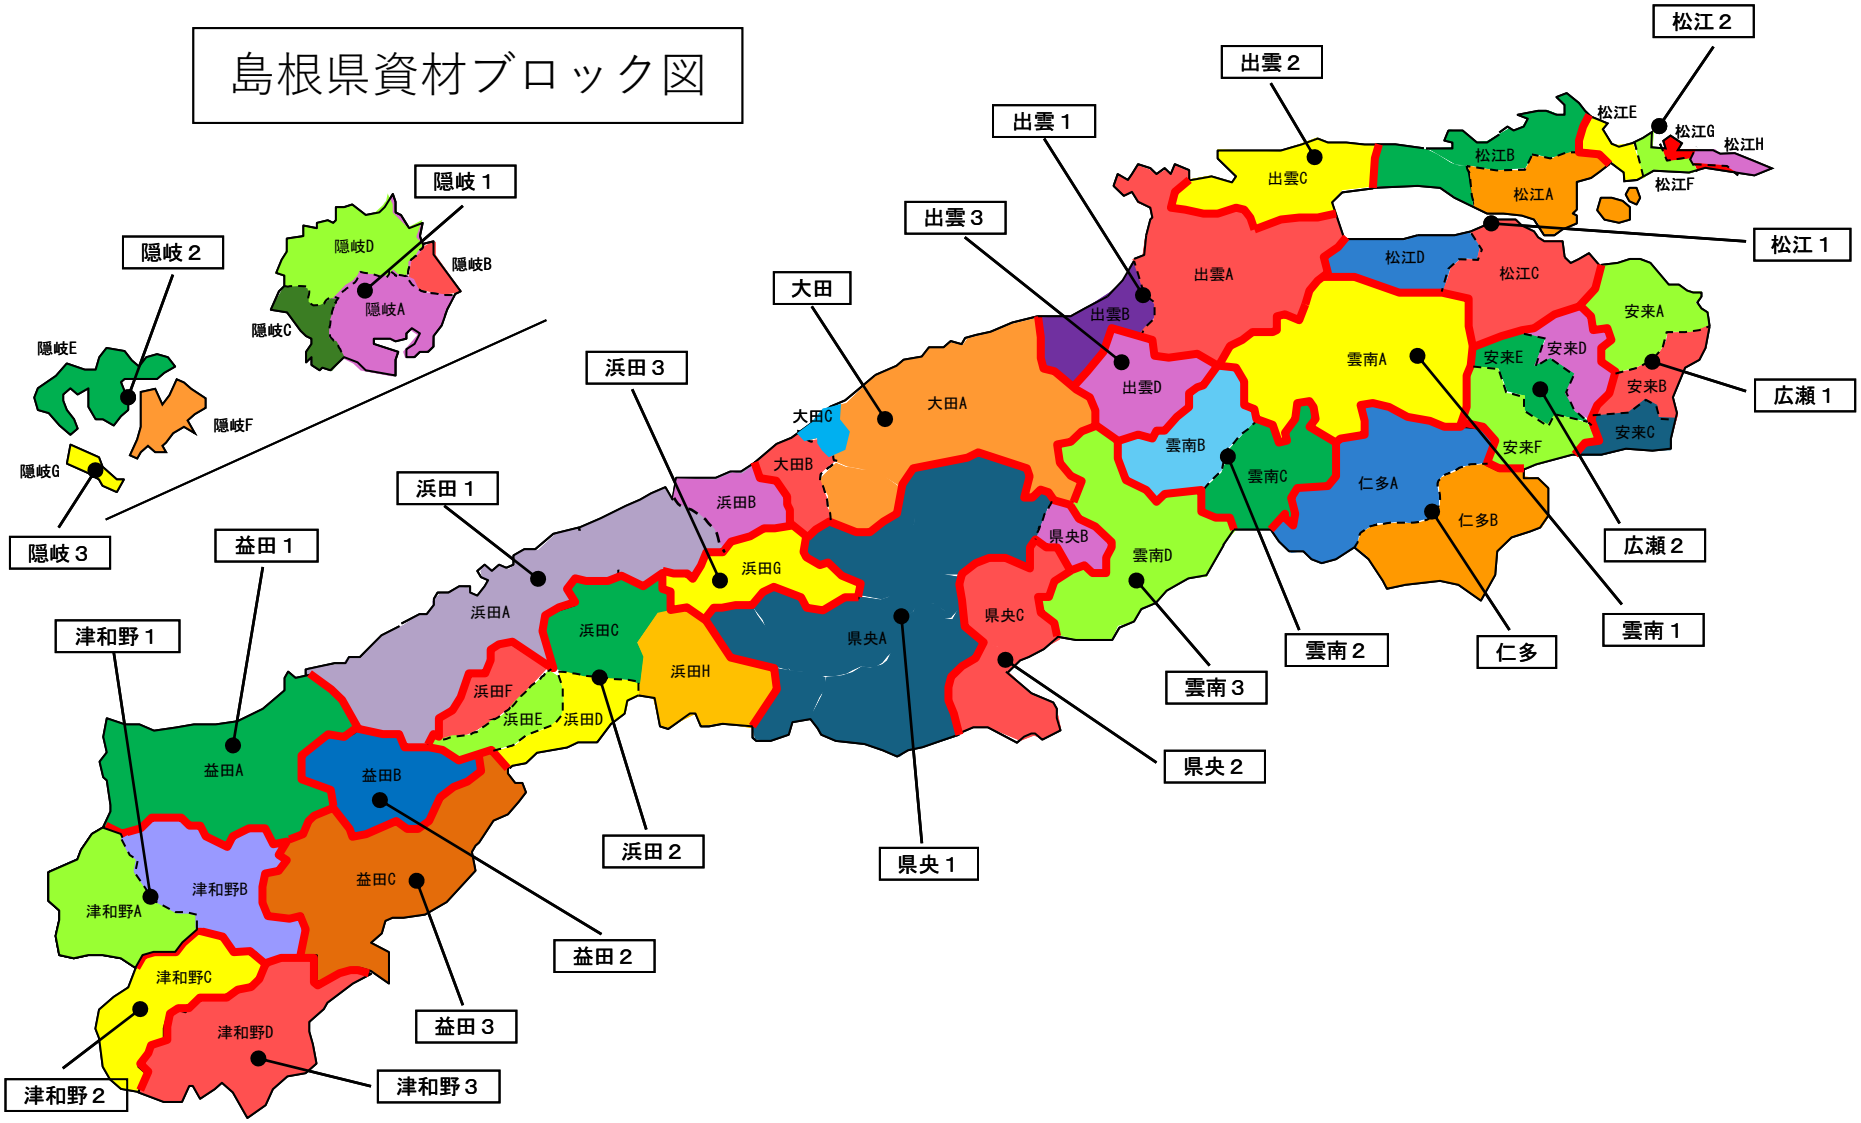

隠岐１
隠岐２
隠岐３
隠岐A
隠岐B
隠岐C
隠岐D
隠岐E
隠岐F
隠岐G
出雲１
出雲２
出雲３
出雲A
出雲B
出雲C
出雲D
松江１
松江２
松江A
松江B
松江C
松江D
松江E
松江F
松江G
松江H
大田
大田A
大田B
大田C
浜田１
浜田２
浜田３
浜田A
浜田B
浜田C
浜田D
浜田E
浜田F
浜田G
浜田H
県央１
県央２
県央A
県央B
県央C
雲南１
雲南２
雲南３
雲南A
雲南B
雲南C
雲南D
仁多
仁多A
仁多B
広瀬１
広瀬２
安来A
安来B
安来C
安来D
安来E
安来F
益田１
益田２
益田３
益田A
益田B
益田C
津和野１
津和野２
津和野３
津和野A
津和野B
津和野C
津和野D

【留 意 事 項】

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 1－1－1　労務単価表 | 摘要欄のαは割増賃金対象比を示す。 |
| 1－2－1　生コンクリート(普通ポルトランドセメント) | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.小型車割増しは4t車を標準とする。<br>3.隠岐E、Fは大型車、小型車同様。<br>4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格。 |
| 1－2－2　生コンクリート(高炉セメントB種) | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.小型車割増しは4t車を標準とする。<br>3.隠岐E、Fは大型車、小型車同様。<br>4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格。 |
| 1－2－3　生コンクリート単価調整額 | なし |
| 1－2－4　生アスファルトコンクリート | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | なし |
| 1－2－6　骨材、石材 | 工事現場渡し単価とする。<br>【被覆石投入について】<br>捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。※1、※2<br>※1　作業船等の航行可能水深は-5.0mより深い水深とする。<br>※2　瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。 |
| 1－2－7　セメント・コンクリート混和剤 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－8　油類 | なし |
| 1－2－9　鋼材及び金物 | エポキシ樹脂塗装異形棒鋼エキストラ加算額は以下の通り。<br>【加工エキストラ】<br>D10　86,000円/t　加算<br>D13　71,000円/t　加算<br>D16　66,000円/t　加算<br>D19～25　61,000円/t　加算<br>D29～38　56,000円/t　加算<br>D41～51　51,000円/t　加算 |
| 1－2－10　木材・切丸太 | 図面番号1<br>1.工事現場渡し単価とする。<br>2.橋梁用、桁、脚材及び矢板等の特殊材については時価で積算する。 |
| 1－2－11　仮設防護柵材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－12　鉄線蛇籠・フトン籠 | 図面番号2、3<br>工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－13　遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) | 図面番号4<br>工事現場渡し単価とする。(ただし、内径1 ,200mm以上は最寄り道路車上渡しとする。) |
| 1－2－14　鉄筋コンクリートU形 | 図面番号5<br>1.工事現場渡し単価とする。<br>2.JIS A 5372の単価である。 |
| 1－2－15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | 図面番号6<br>1.工事現場渡し単価とする。<br>2.JIS A 5372の単価である。 |

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 1－2－16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | 図面番号7<br>1.工事現場渡し単価とする。<br>2.JIS A 5372の単価である。<br>3.A型はふた掛り付、B型はふた掛りなしである。 |
| 1－2－17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | 図面番号8<br>1.工事現場渡し単価とする。<br>2.JIS A 5372の単価である。 |
| 1－2－18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.2枚1 組の単価である。<br>3.建設省土木構造物標準設計による。<br>4.規格は、A(㎜) ×(W(㎜) ×枚) である。 |
| 1－2－19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.規格はb(㎜) × L(㎜) × t(㎜) である。 |
| 1－2－20　鋼製蓋 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－21　自由勾配側溝（縦断用） | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－22　ボックスカルバート（RC） | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.ﾊﾟｯｷﾝ材は、製品代に含み、ｺｰｷﾝｸﾞ材は別途。縦締め用PC鋼棒、定着装置含まず。<br>3.荷重条件は横断荷重とする。 |
| 1－2－23　ボックスカルバート（PC） | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.ﾊﾟｯｷﾝ材は、製品代に含み、ｺｰｷﾝｸﾞ材は別途。縦締め用PC鋼棒、定着装置含まず。<br>3.荷重条件は横断荷重とする。 |
| 1－2－24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | 図面番号9<br>1.工事現場渡し単価とする。<br>2.接合部止水材（ベンチフリュームタイト）含まず。<br>3.Ⅱ形はｿｹｯﾄ付である。<br>4.規格はa(㎜) × h(㎜) × L(㎜) である。 |
| 1－2－25　鉄筋コンクリートフリューム | 図面番号10<br>1.工事現場渡し単価とする。<br>2.接合部止水材（フリュームタイト）含まず。<br>3.JIS A 5372の単価である。 |
| 1－2－26　インターロッキングブロック | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.特に、ﾒｰｶｰが指定するｵﾘｼﾞﾅﾙ製品を除き、形状は問わない。<br>3.色は、標準色ー赤・黄・緑・白・ｸﾞﾚｰ・黒の6色。 |
| 1－2－27　用地境界柱・用地境界鋲 | 図面番号12<br>工事現場渡し単価。 |
| 1－2－28　コンクリート境界ブロック | 図面番号13<br>工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－29　コンクリートL形及び鉄筋コンクリートL形 | 図面番号14<br>工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－30　L型プレキャスト擁壁 | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.宅地造成等規制法に基づく建設大臣認定のない擁壁である。<br>3.規格はH(㎜) × L(㎜) である。 |

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 1－2－31　コンクリートブロック | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－32　植樹帯根囲ブロック | 図面番号15<br>1.工事現場渡し単価とする。<br>2.規格はT(㎜) × H(㎜) × L(㎜) である。 |
| 1－2－33　硬質塩化ビニル管 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－34　コルゲートパイプ | 図面番号16<br>1.工事現場渡し単価とする。<br>2.JIS G 3471 の単価である。<br>3.本単価は、円型Ⅰ型(ﾌﾗﾝｼﾞ型) のものである。<br>4.ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを含む。 |
| 1－2－35　ネトロンパイプ | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.材質(形状) は、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製(1/3無孔) |
| 1－2－36　軽量盛土材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－37　火薬類 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－38　法面工等資材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－40　鋼管杭の杭頭処理 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－41　目地板、止水板、吸出防止材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－42　特殊単価 | 1.資材長10m以上は長尺扱いとする。<br>2.各単価表で隠岐単価が設定されている場合は、本表計上しないこと。<br>3.海上輸送費は以下のとおり<br>　本土岸壁における輸送船への積込み費用。<br>　本土から隠岐の各港への輸送船による運搬費用。<br>　隠岐の各港での荷卸し、積込費用及び現場までの持込み費用。 |
| 1－2－43　アンカー工損耗材料 | なし |
| 1－2－44　地盤改良工損耗材料 | なし |
| 1－2－45　仮設材賃料 | 1.仮設材置場渡しとする。<br>2.鋼矢板ＶＬ型の在庫は東京、大阪。 |
| 1－2－46　建設機械賃料 | 1.賃貸業者置場渡しとする。<br>2.この賃料については、長期割引を行った賃料としている。 |
| 1－2－47　仮設材、その他材料 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－48　補強土壁資材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－3－1　電力基本料金 | 1.基本料金は、1ヶ月当り単価とする。<br>2.中国電力HP参照。 |
| 1－3－2　電力量料金 | 1.夏季とは、7月1 日～9月30日とする。<br>2.中国電力HP参照 |
| 1－4－1　機械設備関係 | なし |
| 1－5－1　営繕費積上げ損料類 | なし |
| 1 －5 －2　機械式鉄筋定着加工費 | なし |
| 1 －5 －3　法令・施設台帳の作成費用 | 1.技術管理費に作成費用（経費込）を積み上げ計上する。<br>　なお、本費用は現場管理費及び一般管理費等の率計算の対象としない。<br>【#0046の配下に積み上げる】 |
| 1 －5 －4　特殊ダンプトラック | なし |

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 2－1－1　鉄筋工 | なし |
| 2－1－2　鉄筋工(ガス圧接工) | なし |
| 2－1－3　インターロッキングブロック工 | なし |
| 2－1－4　ガードレール設置工 | なし |
| 2－1－5　防護柵設置工(ガードパイプ) | なし |
| 2－1－6　防護柵設置工(横断・転落防止柵) | なし |
| 2－1－7　防護柵設置工(落石防護柵) | なし |
| 2－1－8　防護柵設置工(落石防止網) | なし |
| 2－1－9　道路標識設置工 | なし |
| 2－1－10　道路付属物工 | なし |
| 2－1－11　法面工 | なし |
| 2－1－12　現場吹付法枠工 | なし |
| 2－1－13　鉄筋挿入工 | なし |
| 2－1－14　道路植栽工 | なし |
| 2－1－15　公園植栽工 | なし |
| 2－1－16　橋梁用伸縮継手装置設置工 | なし |
| 2－1－17　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | なし |
| 2－1－18　橋面防水工 | なし |
| 2－1－19　薄層カラー舗装 | なし |
| 2－1－20　グルービング工 | なし |
| 2－1－21　ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工(ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工) | なし |
| 2－1－22　軟弱地盤処理工 | なし |
| 2－1－23　法面工(島根県独自) | なし |
| 2－2－1　底面工 | なし |
| 2－2－2　マット工 | なし |
| 2－2－3　ケーソン海上打継支保工 | なし |
| 2－2－4　足場工 | なし |
| 2－2－5　鉄筋工 | なし |
| 2－2－6　吊鉄筋工(吊鉄筋・吊バー) | なし |
| 2－2－7　型枠工 | なし |
| 2－2－8　コンクリート打設工 | なし |
| 2－2－9　止水板工 | なし |
| 2－2－10　上蓋工 | なし |
| 2－2－11　係船柱取付工 | なし |
| 2－2－12　防舷材取付工 | なし |
| 2－2－13　車止・縁金物製作・取付工 | なし |
| 2－2－14　電気防食工 | なし |

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 2－2－15 防砂目地工 | なし |
| 2－2－16 吸出防止工 | なし |
| 2－2－17 港湾構造物塗装工 | なし |
| 2－2－18 現場鋼材溶接工 | なし |
| 2－2－19 現場鋼材切断工 | なし |
| 2－2－20 かき落とし工 | なし |
| 2－2－21 汚濁防止膜工 | なし |
| 2－2－22 汚濁防止枠工 | なし |
| 2－2－23 伸縮目地工 | なし |
| 2－2－24 浮標灯設置・撤去工 | なし |
| 2－2－25 ペトロラタム被覆工 | なし |
| 2－2－26 防舷材・車止撤去工 | なし |
| 2－3－1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | なし |
| 2－3－2　組立マンホール設置工 | なし |
| 2－3－3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | なし |
| 2－3－4　硬質塩化ビニル管設置工 | なし |
| 2－3－5　リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | なし |
| 2－3－6　砂基礎工 | なし |
| 2－3－7　砕石基礎工 | なし |
| 3－1－1　アスファルト類、燃料類（As、舗装資材等） | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－1－2　コンクリート舗装用材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－1　路側用ガードレール | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－2　路側用ガードケーブル | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－3　歩車道境界用ガードパイプ | 本単価は、袖ﾊﾟｲﾌﾟおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ) 一式を含む現場渡し単価である。 |
| 3－2－4　横断転落防止柵P種 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－5　道路標識 | 図面番号17<br>工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－6　大型道路標識柱 | 図面番号18<br>工場製作扱いとする。 |
| 3－2－7　道路反射鏡 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－9　視線誘導標・スノーポール | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.静電粉体塗装、上部外径φ38㎜、下部外径φ60.5㎜ |
| 3－2－10 視覚障害者誘導用ブロック | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.J IS T9251 規格品・規格外品とも、同一単価を適用する。 |
| 3－2－11 視線誘導標（デリネーター） | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－12 道路鋲 | 図面番号19<br>1.工事現場渡し単価とする。<br>2.接着剤(300g/個）、注入ﾓﾙﾀﾙは別途計上すること。 |

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 3－2－13　接着剤 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－14　区画線 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－3－1　電線共同溝(C・C・BOX) | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－4－1　トンネル掘削資材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－4－2　支保・アーチ部資材 | 図面番号20<br>工事現場渡し単価とする。 |
| 3－4－3　止水・防水・排水資材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－5－1　工数単価 | なし |
| 3－5－2　PC用鋼材 | 工事現場車上渡し単価とする。 |
| 3－5－3　定着装置 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－5－4　ジャッキ損料・賃料 | 賃貸業者置場渡しとする。 |
| 3－5－5　高力ボルト等 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－5－6　支承 | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.ﾈｵｽﾗｲﾄﾞ沓、ﾘﾝｸﾞ沓使用の場合は別途協議のこと。 |
| 3－5－7　伸縮継手複合単価 | 1.単価は材料費である。<br>2.製品指定を行う場合は別途考慮すること。 |
| 3－5－8　塗装 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－5－9　橋梁付属品 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－5－10　機械・器具損料等 | 資材については、工事現場渡し単価とする。 |
| 3－5－11　桁連結装置 | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.伸縮スポンジの厚さ(t)は以下の式により算定する。<br>(1)橋脚上の場合(片側につき)<br>　t＝△L/0.5×(1/2)　(△L:設計伸縮量)<br>(2)橋台上の場合(橋台部には使用せず横桁部のみに使用する。)<br>　t＝△L/0.5 |
| 3－5－12　その他 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－6－1　汚濁防止フェンス損料 | なし |
| 3－6－2　かごマット | 図面番号21<br>1.工事現場渡し単価とする。<br>2.規格は、網目(㎜)×網線径(㎜)×枠線径(㎜)である。<br>3.規格欄で示す寸法は、本体部の寸法で、( )内は蓋網、前直、前平網の寸法です。<br>4.線材は亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ線とする。<br>5.連結方法は、ｺｲﾙ式とする。 |
| 3－6－3　連節ブロック水中吊り落し工他 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－7－1　砂防工事 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－8－1　地すべり対策工事単価 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－8－2　急傾斜地崩壊対策工事単価 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－9－1　植物用支柱・その他 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－10－1　下水道用推進管 | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.規格は内径(㎜)×厚(㎜)×長(㎜) |

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 3－10－2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.規格は内径(mm) ×厚(mm) ×長(mm) |
| 3－10－3　組立マンホール・小型マンホール | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.規格は内径(mm) ×有効高(mm) |
| 3－10－4　マンホール継手、取付管継手 | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.規格は内径(mm) ×厚(mm) ×長(mm)<br>3.管の厚さt＝最小+(許容差÷2) |
| 3－10－5　公共ます・汚水桝 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－10－6　小型立坑用仮設材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－10－7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－11－1　船員就業時間別賃金(単価)表 | なし |
| 3－11－2　ゴム防舷材・埋込栓 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－11－3　防砂板・防砂シート | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.加工費を含む。 |
| 3－11－4　車止 | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄを含む。 |
| 3－11－5　けい船柱 | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄを含む。 |
| 3－11－6　電気防食用材料 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－11－7　コーナー金具・その他 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－11－8　大型異形ブロックベッド損料 | 本損料には、現場搬入搬出に要する運搬費は含まれている。 |
| 3－11－9　コンクリートバケット損料 | なし |
| 3－11－10異形・直積ブロック型枠 | 賃貸業者置場渡しとする。 |
| 3－11－11その他損料 | なし |
| 3－12－1　鉄筋コンクリートU字フリューム | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－4　鋼板蓋 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－5　コルゲートパイプ | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－6　グレーチング蓋 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－7　安定処理資材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－8　大型フリューム | 1.工事現場渡し単価とする。<br>2.ﾎﾞﾙﾄ含む、ﾊﾟｯﾄ別途 |
| 3－12－9　パイプライン関係資材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－10管類 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－11フェンス類 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－12鋼材及び金物 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－13目地・止水板・吸出防止材 | 工事現場渡し単価とする。 |

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 3－12－14その他諸資材 | 資材については、工事現場渡し単価とする。 |
| 3－13－1　鉄鋼金属 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－13－2　その他資材 | 資材については、工事現場渡し単価とする。 |
| 3－13－3　標柱、標識等 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－13－4　索道、モノレール関係資材 | 賃貸業者置場渡しとする。 |
| 3－13－5　流路工資材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 4－1－1　機械（施工パッケージ用単価） | この資料は、長期割引を行った賃料としている。 |
| 4－2－1　労務（施工パッケージ用単価） | なし |
| 4－3－1　材料（施工パッケージ用単価） | なし |
| 4－4－1　市場単価（施工パッケージ用単価） | なし |
| 5－1－1　区画線工 | なし |
| 5－1－2　高視認性区画線工 | なし |
| 5－1－3　排水構造物工 | なし |
| 5－1－4　コンクリートブロック積工 | なし |
| 5－1－5　橋梁塗装工 | なし |
| 5－1－6　構造物とりこわし工 | なし |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 20,640 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 松江Ｅ | 20,640 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 松江Ｆ | 20,740 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 松江Ｇ | 20,840 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 松江Ｈ | 20,940 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 23,640 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 安来Ｃ | 23,840 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 23,640 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 安来Ｆ | 23,840 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 雲南Ａ | 23,240 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,240 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 23,240 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,240 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 21,640 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 21,640 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 21,640 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 22,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 22,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 22,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 益田Ａ | 21,750 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 益田Ｂ | 21,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 24,750 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 24,750 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 24,750 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 30,850 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 32,700 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 32,700 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0929 | 生コンクリート　18-8-40 | W／C　65%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 20,880 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｅ | 20,880 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｆ | 20,980 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｇ | 21,080 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｈ | 21,180 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来ＡＢ | 23,880 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来Ｃ | 24,080 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来ＤＥ | 23,880 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来Ｆ | 24,080 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南Ａ | 23,480 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南ＢＣ | 23,480 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南Ｄ | 23,480 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 仁多ＡＢ | 23,480 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲ＡＢ | 21,880 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｃ | 21,880 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｄ | 21,880 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央ＡＢ | 22,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央Ｃ | 22,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田ＡＢ | 23,150 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,150 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｇ | 23,150 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田Ａ | 21,950 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田Ｂ | 22,150 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野ＡＢ | 24,950 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｃ | 24,950 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｄ | 24,950 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,150 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｅ | 32,900 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｆ | 32,900 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｅ | 21,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｆ | 21,440 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｇ | 21,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｈ | 21,640 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来ＡＢ | 24,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来Ｃ | 24,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来ＤＥ | 24,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来Ｆ | 24,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南Ａ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南ＢＣ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南Ｄ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 仁多ＡＢ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲ＡＢ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｃ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｄ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,700 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央ＡＢ | 22,700 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央Ｃ | 22,700 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田ＡＢ | 23,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｇ | 23,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田Ａ | 22,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田Ｂ | 22,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野ＡＢ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｃ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｄ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,650 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｅ | 33,700 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｆ | 33,700 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｅ | 21,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｆ | 21,120 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｇ | 21,220 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｈ | 21,320 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来ＡＢ | 24,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来Ｃ | 24,220 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来ＤＥ | 24,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来Ｆ | 24,220 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南Ａ | 23,620 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南ＢＣ | 23,620 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南Ｄ | 23,620 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 仁多ＡＢ | 23,620 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲ＡＢ | 22,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｃ | 22,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｄ | 22,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央ＡＢ | 22,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央Ｃ | 22,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田ＡＢ | 23,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｇ | 23,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田Ａ | 22,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田Ｂ | 22,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野ＡＢ | 25,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｃ | 25,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｄ | 25,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｅ | 33,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｆ | 33,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｅ | 21,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｆ | 21,290 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｇ | 21,390 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｈ | 21,490 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来ＡＢ | 24,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来Ｃ | 24,390 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来ＤＥ | 24,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来Ｆ | 24,390 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南Ａ | 23,790 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南ＢＣ | 23,790 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南Ｄ | 23,790 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 仁多ＡＢ | 23,790 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲ＡＢ | 22,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｃ | 22,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｄ | 22,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央ＡＢ | 22,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央Ｃ | 22,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田ＡＢ | 23,500 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,500 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｇ | 23,500 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田Ａ | 22,250 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田Ｂ | 22,450 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野ＡＢ | 25,250 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｃ | 25,250 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｄ | 25,250 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,550 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｅ | 33,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｆ | 33,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｅ | 21,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｆ | 21,440 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｇ | 21,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江Ｈ | 21,640 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来ＡＢ | 24,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来Ｃ | 24,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来ＤＥ | 24,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来Ｆ | 24,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南Ａ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南ＢＣ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南Ｄ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 仁多ＡＢ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲ＡＢ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｃ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｄ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央ＡＢ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央Ｃ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田ＡＢ | 23,650 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,650 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｇ | 23,650 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田Ａ | 22,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田Ｂ | 22,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野ＡＢ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｃ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｄ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｅ | 33,500 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｆ | 33,500 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40　W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,120 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,220 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,320 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,220 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,220 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ａ | 23,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 23,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 22,950 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 22,950 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 22,950 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,300 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,300 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0931 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,340 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,340 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,440 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,640 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,340 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 安来C | 24,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,340 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 雲南Ａ | 23,940 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,940 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 23,940 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,940 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,340 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,340 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,340 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 大田Ａ～C | 22,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 23,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0936 | 生コンクリート　21-8-20 | W／C　65%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｅ | 21,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｆ | 21,900 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｇ | 22,000 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｈ | 22,100 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来ＡＢ | 24,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来Ｃ | 25,000 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来ＤＥ | 24,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来Ｆ | 25,000 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南Ａ | 24,400 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南ＢＣ | 24,400 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南Ｄ | 24,400 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多ＡＢ | 24,400 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲ＡＢ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｃ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｄ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田Ａ～C | 23,200 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央ＡＢ | 23,200 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央Ｃ | 23,200 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田ＡＢ | 24,300 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 24,300 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｇ | 24,300 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ａ | 22,750 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ｂ | 22,950 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野ＡＢ | 25,750 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｃ | 25,750 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｄ | 25,750 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,300 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｅ | 34,200 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｆ | 34,200 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,420 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,420 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,520 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,620 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,720 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,420 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,620 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,420 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,620 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ａ | 24,020 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 24,020 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 24,020 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 24,020 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,420 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,420 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,420 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,700 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,700 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,700 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,450 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,650 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,450 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,450 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,450 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,900 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,600 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,600 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TSMN0910 | 生コンクリート　21-8-40 | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 22,010 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｅ | 22,010 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｆ | 22,110 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｇ | 22,210 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｈ | 22,310 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来ＡＢ | 25,010 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来Ｃ | 25,210 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来ＤＥ | 25,010 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来Ｆ | 25,210 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南Ａ | 24,610 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南ＢＣ | 24,610 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南Ｄ | 24,610 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多ＡＢ | 24,610 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲ＡＢ | 23,010 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｃ | 23,010 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｄ | 23,010 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 23,400 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央ＡＢ | 23,400 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央Ｃ | 23,400 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田ＡＢ | 24,500 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 24,500 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｇ | 24,500 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ａ | 22,950 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ｂ | 23,150 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野ＡＢ | 25,950 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｃ | 25,950 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｄ | 25,950 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,500 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｅ | 34,600 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｆ | 34,600 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｅ | 21,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｆ | 21,900 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｇ | 22,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｈ | 22,100 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来ＡＢ | 24,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来Ｃ | 25,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来ＤＥ | 24,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来Ｆ | 25,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南Ａ | 24,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南ＢＣ | 24,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南Ｄ | 24,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多ＡＢ | 24,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲ＡＢ | 22,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｃ | 22,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｄ | 22,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田Ａ～C | 23,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央ＡＢ | 23,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央Ｃ | 23,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田ＡＢ | 24,300 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 24,300 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｇ | 24,300 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ａ | 22,750 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ｂ | 22,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野ＡＢ | 25,750 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｃ | 25,750 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｄ | 25,750 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,300 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｅ | 34,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｆ | 34,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,420 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｅ | 21,420 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｆ | 21,520 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｇ | 21,620 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｈ | 21,720 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来ＡＢ | 24,420 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来Ｃ | 24,620 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来ＤＥ | 24,420 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来Ｆ | 24,620 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南Ａ | 24,020 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南ＢＣ | 24,020 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南Ｄ | 24,020 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多ＡＢ | 24,020 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲ＡＢ | 22,420 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｃ | 22,420 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｄ | 22,420 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田Ａ～C | 22,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央ＡＢ | 22,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央Ｃ | 22,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田ＡＢ | 23,700 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 23,700 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｇ | 23,700 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ａ | 22,450 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ｂ | 22,650 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野ＡＢ | 25,450 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｃ | 25,450 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｄ | 25,450 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,900 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｅ | 33,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｆ | 33,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 22,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｅ | 22,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｆ | 22,110 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｇ | 22,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｈ | 22,310 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来ＡＢ | 25,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来Ｃ | 25,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来ＤＥ | 25,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来Ｆ | 25,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南Ａ | 24,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南ＢＣ | 24,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南Ｄ | 24,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多ＡＢ | 24,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲ＡＢ | 23,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｃ | 23,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｄ | 23,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 23,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央ＡＢ | 23,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央Ｃ | 23,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田ＡＢ | 24,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 24,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｇ | 24,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ａ | 22,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ｂ | 23,150 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野ＡＢ | 25,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｃ | 25,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｄ | 25,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｅ | 34,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｆ | 34,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 22,660 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 松江Ｅ | 22,660 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 松江Ｆ | 22,760 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 松江Ｇ | 22,860 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 松江Ｈ | 22,960 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 安来ＡＢ | 25,660 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 安来Ｃ | 25,860 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 安来ＤＥ | 25,660 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 安来Ｆ | 25,860 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 雲南Ａ | 25,260 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 雲南ＢＣ | 25,260 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 雲南Ｄ | 25,260 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 仁多ＡＢ | 25,260 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 出雲ＡＢ | 23,660 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 出雲Ｃ | 23,660 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 出雲Ｄ | 23,660 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 大田Ａ～C | 24,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 県央ＡＢ | 24,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 県央Ｃ | 24,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 浜田ＡＢ | 24,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 24,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 浜田Ｇ | 24,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 益田Ａ | 23,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 益田Ｂ | 23,850 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 津和野ＡＢ | 26,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 津和野Ｃ | 26,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 津和野Ｄ | 26,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 33,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 隠岐Ｅ | 35,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 隠岐Ｆ | 35,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0360 | 生コンクリート　30-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 23,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 松江Ｅ | 23,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 松江Ｆ | 23,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 松江Ｇ | 23,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 松江Ｈ | 23,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 安来ＡＢ | 26,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 安来Ｃ | 26,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 安来ＤＥ | 26,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 安来Ｆ | 26,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 雲南Ａ | 26,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 雲南ＢＣ | 26,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 雲南Ｄ | 26,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 仁多ＡＢ | 26,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 出雲ＡＢ | 24,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 出雲Ｃ | 24,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 出雲Ｄ | 24,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 大田Ａ～C | 25,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 県央ＡＢ | 25,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 県央Ｃ | 25,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 浜田ＡＢ | 26,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 26,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 浜田Ｇ | 26,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 益田Ａ | 24,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 益田Ｂ | 24,850 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | m3 | 津和野ＡＢ | 27,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 津和野Ｃ | 27,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 津和野Ｄ | 27,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 34,750 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 隠岐Ｅ | 37,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 隠岐Ｆ | 37,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0363 | 生コンクリート　36-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 24,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 松江Ｅ | 24,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 松江Ｆ | 24,350 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 松江Ｇ | 24,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 松江Ｈ | 24,550 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 安来ＡＢ | 27,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 安来Ｃ | 27,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 安来ＤＥ | 27,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 安来Ｆ | 27,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 雲南Ａ | 26,850 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 雲南ＢＣ | 26,850 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 雲南Ｄ | 26,850 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 仁多ＡＢ | 26,850 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 出雲ＡＢ | 25,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 出雲Ｃ | 25,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 出雲Ｄ | 25,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 25,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 県央ＡＢ | 25,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 県央Ｃ | 25,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 浜田ＡＢ | 27,150 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 27,150 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 浜田Ｇ | 27,150 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 益田Ａ | 25,300 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 益田Ｂ | 25,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 津和野ＡＢ | 28,300 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 津和野Ｃ | 28,300 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 津和野Ｄ | 28,300 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 35,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 隠岐Ｅ | 38,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 隠岐Ｆ | 38,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T0365 | 生コンクリート　40-8-20 | W／C　55%以下　単位Ｃ量300kg以上 | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｅ | 21,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｆ | 22,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｇ | 22,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｈ | 22,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来ＡＢ | 24,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来Ｃ | 25,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来ＤＥ | 24,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来Ｆ | 25,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南Ａ | 23,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南ＢＣ | 23,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南Ｄ | 23,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多ＡＢ | 23,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲ＡＢ | 21,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｃ | 21,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｄ | 21,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 23,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央ＡＢ | 23,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央Ｃ | 23,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田ＡＢ | 22,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 22,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｇ | 22,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ａ | 22,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ｂ | 22,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野ＡＢ | 25,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｃ | 25,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｄ | 25,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｅ | 31,950 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｆ | 31,950 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 23,090 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｅ | 23,090 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｆ | 23,190 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｇ | 23,290 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｈ | 23,390 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来ＡＢ | 26,090 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来Ｃ | 26,290 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来ＤＥ | 26,090 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来Ｆ | 26,290 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南Ａ | 27,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南ＢＣ | 27,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南Ｄ | 27,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多ＡＢ | 27,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲ＡＢ | 24,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｃ | 24,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｄ | 24,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 24,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央ＡＢ | 24,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央Ｃ | 24,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田ＡＢ | 25,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 25,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｇ | 25,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ａ | 24,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ｂ | 24,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野ＡＢ | 27,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｃ | 27,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｄ | 27,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 33,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｅ | 34,750 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｆ | 34,750 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 22,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｅ | 22,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｆ | 22,110 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｇ | 22,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江Ｈ | 22,310 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来ＡＢ | 25,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来Ｃ | 25,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来ＤＥ | 25,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来Ｆ | 25,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南Ａ | 24,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南ＢＣ | 24,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南Ｄ | 24,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多ＡＢ | 24,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲ＡＢ | 23,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｃ | 23,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲Ｄ | 23,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 23,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央ＡＢ | 23,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央Ｃ | 23,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田ＡＢ | 24,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 24,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田Ｇ | 24,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ａ | 22,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ｂ | 23,150 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野ＡＢ | 25,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｃ | 25,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野Ｄ | 25,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｅ | 34,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｆ | 34,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 22,940 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江Ｅ | 22,940 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江Ｆ | 23,040 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江Ｇ | 23,140 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江Ｈ | 23,240 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来ＡＢ | 25,940 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来Ｃ | 26,140 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来ＤＥ | 25,940 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来Ｆ | 26,140 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南Ａ | 25,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南ＢＣ | 25,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南Ｄ | 25,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 仁多ＡＢ | 25,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲ＡＢ | 23,940 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲Ｃ | 23,940 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲Ｄ | 23,940 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 24,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央ＡＢ | 24,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央Ｃ | 24,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田ＡＢ | 24,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 24,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田Ｇ | 24,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田Ａ | 23,850 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田Ｂ | 24,050 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野ＡＢ | 26,850 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野Ｃ | 26,850 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野Ｄ | 26,850 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 33,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐Ｅ | 36,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐Ｆ | 36,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 23,930 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江Ｅ | 23,930 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江Ｆ | 24,030 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江Ｇ | 24,130 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江Ｈ | 24,230 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来ＡＢ | 26,930 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来Ｃ | 27,130 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来ＤＥ | 26,930 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来Ｆ | 27,130 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南Ａ | 27,780 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南ＢＣ | 27,780 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南Ｄ | 27,780 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 仁多ＡＢ | 27,780 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲ＡＢ | 24,930 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲Ｃ | 24,930 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲Ｄ | 24,930 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 25,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央ＡＢ | 25,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央Ｃ | 25,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田ＡＢ | 26,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 26,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田Ｇ | 26,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田Ａ | 24,850 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田Ｂ | 25,050 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野ＡＢ | 27,850 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野Ｃ | 27,850 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野Ｄ | 27,850 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 35,150 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐Ｅ | 37,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐Ｆ | 37,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 24,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江Ｅ | 24,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江Ｆ | 24,710 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江Ｇ | 24,810 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江Ｈ | 24,910 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来ＡＢ | 27,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来Ｃ | 27,810 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来ＤＥ | 27,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来Ｆ | 27,810 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南Ａ | 28,560 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南ＢＣ | 28,560 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南Ｄ | 28,560 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 仁多ＡＢ | 28,560 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲ＡＢ | 25,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲Ｃ | 25,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲Ｄ | 25,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 26,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央ＡＢ | 26,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央Ｃ | 26,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田ＡＢ | 27,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 27,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田Ｇ | 27,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田Ａ | 25,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田Ｂ | 25,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野ＡＢ | 28,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野Ｃ | 28,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野Ｄ | 28,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 35,950 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐Ｅ | 38,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐Ｆ | 38,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-1　生コンクリート（普通ポルトランドセメント） | T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20　W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 20,510 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｅ | 20,510 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｆ | 20,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｇ | 20,710 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｈ | 20,810 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 23,510 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｃ | 23,710 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 23,510 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｆ | 23,710 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ａ | 23,110 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,110 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 23,110 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,110 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 21,510 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 21,510 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 21,510 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 21,900 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 21,900 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央Ｃ | 21,900 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 22,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 22,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 22,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ａ | 21,650 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｂ | 21,850 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 24,650 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 24,650 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 24,650 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 30,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 32,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 32,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0820 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－５－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 20,640 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｅ | 20,640 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｆ | 20,740 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｇ | 20,840 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｈ | 20,940 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 23,640 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｃ | 23,840 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 23,640 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｆ | 23,840 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ａ | 23,240 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,240 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 23,240 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,240 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 21,640 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 21,640 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 21,640 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 22,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 22,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 22,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ａ | 21,750 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｂ | 21,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 24,750 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 24,750 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 24,750 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 30,850 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 32,700 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 32,700 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0821 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 20,780 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｅ | 20,780 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｆ | 20,880 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｇ | 20,980 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,080 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 23,780 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｃ | 23,980 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 23,780 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｆ | 23,980 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ａ | 23,380 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,380 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 23,380 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,380 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 21,780 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 21,780 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 21,780 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,100 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,100 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,100 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ａ | 21,900 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,100 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 24,900 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 24,900 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 24,900 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,050 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 32,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 32,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0822 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 20,920 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｅ | 20,920 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,020 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,120 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,220 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 23,920 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,120 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 23,920 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,120 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ａ | 23,520 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,520 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 23,520 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,520 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 21,920 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 21,920 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 21,920 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,300 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,300 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,300 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,450 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,450 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,450 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0823 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２１－８－２５）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 20,880 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｅ | 20,880 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｆ | 20,980 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,080 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,180 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 23,880 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,080 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 23,880 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,080 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南Ａ | 23,480 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,480 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 23,480 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,480 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 21,880 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 21,880 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 21,880 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,150 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,150 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,150 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ａ | 21,950 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,150 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 24,950 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 24,950 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 24,950 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,150 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 32,900 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 32,900 | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0800 | 生コンクリート　18-5-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 22,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｅ | 22,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｆ | 22,310 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｇ | 22,410 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｈ | 22,510 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 25,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｃ | 25,410 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 25,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｆ | 25,410 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ａ | 24,810 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 24,810 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 24,810 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 24,810 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 23,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 23,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 23,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 23,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 23,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央Ｃ | 23,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 25,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 25,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 25,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ａ | 23,150 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｂ | 23,350 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 26,150 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 26,150 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 26,150 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 35,150 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 35,150 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0858 | 生コンクリート　24-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 松江Ｅ | 21,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 松江Ｆ | 21,440 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 松江Ｇ | 21,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 松江Ｈ | 21,640 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 安来ＡＢ | 24,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 安来Ｃ | 24,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 安来ＤＥ | 24,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 安来Ｆ | 24,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 雲南Ａ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 雲南ＢＣ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 雲南Ｄ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 仁多ＡＢ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 出雲ＡＢ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 出雲Ｃ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 出雲Ｄ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,700 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 県央ＡＢ | 22,700 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 県央Ｃ | 22,700 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 浜田ＡＢ | 23,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 浜田Ｇ | 23,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 益田Ａ | 22,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 益田Ｂ | 22,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 津和野ＡＢ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 津和野Ｃ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 津和野Ｄ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,650 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 隠岐Ｅ | 33,700 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 隠岐Ｆ | 33,700 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)　W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,440 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,640 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南Ａ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,700 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,700 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,700 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,650 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,700 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,700 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0803 | 生コンクリート　18-8-25ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－８－２５）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―２５。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,120 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,220 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,320 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,220 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,220 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南Ａ | 23,620 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,620 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 23,620 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,620 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0801 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 松江Ｅ | 21,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 松江Ｆ | 21,120 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 松江Ｇ | 21,220 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 松江Ｈ | 21,320 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 安来ＡＢ | 24,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 安来Ｃ | 24,220 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 安来ＤＥ | 24,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 安来Ｆ | 24,220 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 雲南Ａ | 23,620 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,620 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 雲南Ｄ | 23,620 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,620 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 出雲Ｃ | 22,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 出雲Ｄ | 22,020 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 県央ＡＢ | 22,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 県央Ｃ | 22,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 浜田Ｇ | 23,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 益田Ａ | 22,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 益田Ｂ | 22,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 津和野Ｃ | 25,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 津和野Ｄ | 25,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0826 | 生コンクリート　18-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量230kg以上 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,290 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,390 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,490 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,390 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,390 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南Ａ | 23,790 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,790 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 23,790 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,790 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,500 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,500 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,500 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,250 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,450 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,250 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,250 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,250 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,550 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0802 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 松江Ｅ | 21,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 松江Ｆ | 21,290 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 松江Ｇ | 21,390 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 松江Ｈ | 21,490 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 安来ＡＢ | 24,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 安来Ｃ | 24,390 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 安来ＤＥ | 24,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 安来Ｆ | 24,390 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 雲南Ａ | 23,790 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,790 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 雲南Ｄ | 23,790 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,790 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 出雲Ｃ | 22,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 出雲Ｄ | 22,190 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２―４０。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 大田Ａ～C | 23,000 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 県央ＡＢ | 23,000 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 県央Ｃ | 23,000 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,500 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 23,500 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 浜田Ｇ | 23,500 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 益田Ａ | 22,250 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 益田Ｂ | 22,450 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,250 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 津和野Ｃ | 25,250 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 津和野Ｄ | 25,250 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,550 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0827 | 生コンクリート　18-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－１２－４０）。ただし大田Ａ～Ｃ、県央Ａ～Ｃ、浜田Ａ～Ｇは、２４－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,440 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,640 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南Ａ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 大田Ａ～C | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,650 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 23,650 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,650 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,500 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５—４０。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,500 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0804 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 松江Ｅ | 21,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 松江Ｆ | 21,440 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 松江Ｇ | 21,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 松江Ｈ | 21,640 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 安来ＡＢ | 24,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 安来Ｃ | 24,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 安来ＤＥ | 24,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 安来Ｆ | 24,540 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 雲南Ａ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 雲南Ｄ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,940 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 出雲Ｃ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 出雲Ｄ | 22,340 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 県央ＡＢ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 県央Ｃ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,650 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,650 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 浜田Ｇ | 23,650 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 益田Ａ | 22,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 益田Ｂ | 22,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 津和野Ｃ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 津和野Ｄ | 25,400 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,500 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,500 | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0828 | 生コンクリート　18-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下　単位Ｃ量270kg以上 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－１５－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１５―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,910 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,910 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｆ | 22,010 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｇ | 22,110 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 松江Ｈ | 22,210 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,910 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来Ｃ | 25,110 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,910 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 安来Ｆ | 25,110 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南Ａ | 24,510 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 24,510 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 24,510 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８―２０。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 24,510 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,910 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,910 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,910 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 23,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 23,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 県央Ｃ | 23,300 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 25,200 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 25,200 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 25,200 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ａ | 23,900 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ｂ | 24,100 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 26,900 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 26,900 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 26,900 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,200 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 34,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 34,600 | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0805 | 生コンクリート　18-18-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　60%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２１－１８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２４－１８－２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,120 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,220 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,320 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,220 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,220 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ａ | 23,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 23,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 22,950 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 22,950 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 22,950 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,300 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,300 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0831 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,340 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,340 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,440 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,640 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,340 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,340 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ａ | 23,940 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,940 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 23,940 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,940 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,340 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,340 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,340 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0836 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,190 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,190 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,290 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,390 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,490 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,190 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,390 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,190 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,390 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ａ | 23,790 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 23,790 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 23,790 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 23,790 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,190 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,190 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,190 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,550 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,300 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,300 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0832 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,640 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,740 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,840 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,740 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,740 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ａ | 24,140 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 24,140 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 24,140 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 24,140 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,540 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,550 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,750 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,550 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,550 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,550 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,850 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 34,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 34,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0837 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,900 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｇ | 22,000 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｈ | 22,100 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｃ | 25,000 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｆ | 25,000 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ａ | 24,400 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 24,400 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 24,400 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 24,400 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 23,200 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 23,200 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央Ｃ | 23,200 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 24,300 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 24,300 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 24,300 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,750 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,950 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,750 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,750 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,750 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,300 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 34,200 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 34,200 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0812 | 生コンクリート　21-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | ランクアップあり（２４－８－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,420 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,420 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,520 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,620 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,720 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,420 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,620 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,420 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,620 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ａ | 24,020 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 24,020 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 24,020 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 24,020 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,420 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,420 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,420 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,700 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,700 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,700 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,450 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,650 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,450 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,450 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,450 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,900 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,600 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,600 | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0810 | 生コンクリート　21-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２４－８－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－８―４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 22,010 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｅ | 22,010 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｆ | 22,110 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｇ | 22,210 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｈ | 22,310 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 25,010 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｃ | 25,210 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 25,010 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｆ | 25,210 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ａ | 24,610 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 24,610 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 24,610 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 24,610 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 23,010 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 23,010 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 23,010 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 23,400 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 23,400 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２―２０。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央Ｃ | 23,400 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 24,500 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 24,500 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 24,500 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,950 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｂ | 23,150 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,950 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,950 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,950 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,500 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 34,600 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 34,600 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0813 | 生コンクリート　21-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－２０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—２０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,620 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,620 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,720 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,820 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,920 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,620 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,820 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,620 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,820 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ａ | 24,220 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 24,220 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 24,220 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 24,220 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,620 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,620 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,620 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 23,000 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 23,000 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央Ｃ | 23,000 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,900 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,900 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,900 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,650 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,850 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,650 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,650 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,650 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,050 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,800 | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0811 | 生コンクリート　21-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | ランクアップあり（２４－１２－４０）。ただし浜田Ａ～Ｇのみ、２７－１２—４０。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,420 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,420 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,520 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,720 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,420 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,420 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ａ | 24,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 24,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 24,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 24,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,420 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,420 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,420 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,300 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,300 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,300 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0841 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｇ | 22,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｈ | 22,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｃ | 25,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｆ | 25,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ａ | 24,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 24,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 24,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 24,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 23,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 23,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央Ｃ | 23,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,750 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,950 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,750 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,750 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,750 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,300 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 34,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 34,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0846 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,720 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,820 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,920 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,820 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,820 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ａ | 24,220 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 24,220 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 24,220 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 24,220 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 23,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 23,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央Ｃ | 23,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,850 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,050 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0842 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 22,010 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｅ | 22,010 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｆ | 22,110 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｇ | 22,210 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 松江Ｈ | 22,310 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 25,010 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｃ | 25,210 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 25,010 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 安来Ｆ | 25,210 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ａ | 24,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 24,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 24,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 24,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 23,010 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 23,010 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 23,010 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 23,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 23,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 県央Ｃ | 23,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 24,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 24,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 24,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,950 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｂ | 23,150 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,950 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,950 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,950 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 34,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 34,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0847 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　65%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,900 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｇ | 22,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｈ | 22,100 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｃ | 25,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｆ | 25,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ａ | 24,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 24,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 24,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 24,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 23,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 23,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央Ｃ | 23,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 24,300 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 24,300 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 24,300 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,750 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,750 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,750 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,750 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,300 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 34,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 34,200 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0856 | 生コンクリート　24-8-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,420 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,420 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,520 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,620 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,720 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,420 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,620 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,420 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,620 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ａ | 24,020 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 24,020 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 24,020 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 24,020 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,420 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,420 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,420 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 22,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 22,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央Ｃ | 22,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,700 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,700 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,700 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,450 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,650 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,450 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,450 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,450 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 31,900 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0851 | 生コンクリート　24-8-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－８－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,620 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｅ | 21,620 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｆ | 21,720 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｇ | 21,820 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｈ | 21,920 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 24,620 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｃ | 24,820 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 24,620 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｆ | 24,820 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ａ | 24,220 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 24,220 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 24,220 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 24,220 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 22,620 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 22,620 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 22,620 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 23,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 23,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央Ｃ | 23,000 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 23,900 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,900 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 23,900 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,650 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｂ | 22,850 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,650 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,650 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,650 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,050 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 33,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 33,800 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0852 | 生コンクリート　24-12-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－４０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 22,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｅ | 22,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｆ | 22,110 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｇ | 22,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 松江Ｈ | 22,310 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＡＢ | 25,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｃ | 25,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来ＤＥ | 25,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 安来Ｆ | 25,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ａ | 24,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南ＢＣ | 24,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 雲南Ｄ | 24,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 仁多ＡＢ | 24,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲ＡＢ | 23,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｃ | 23,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 出雲Ｄ | 23,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 23,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央ＡＢ | 23,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 県央Ｃ | 23,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田ＡＢ | 24,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 24,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 浜田Ｇ | 24,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ａ | 22,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｂ | 23,150 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野ＡＢ | 25,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｃ | 25,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 津和野Ｄ | 25,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｅ | 34,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｆ | 34,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0857 | 生コンクリート　24-12-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下 | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 23,180 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 松江Ｅ | 23,180 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 松江Ｆ | 23,280 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 松江Ｇ | 23,380 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 松江Ｈ | 23,480 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 安来ＡＢ | 26,180 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 安来Ｃ | 26,380 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 安来ＤＥ | 26,180 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 安来Ｆ | 26,380 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 雲南Ａ | 25,780 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 雲南ＢＣ | 25,780 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 雲南Ｄ | 25,780 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 仁多ＡＢ | 25,780 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 出雲ＡＢ | 24,180 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 出雲Ｃ | 24,180 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 出雲Ｄ | 24,180 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 24,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 県央ＡＢ | 24,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 県央Ｃ | 24,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 浜田ＡＢ | 26,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 26,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 浜田Ｇ | 26,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 益田Ａ | 24,050 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 益田Ｂ | 24,250 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 津和野ＡＢ | 27,050 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 津和野Ｃ | 27,050 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 津和野Ｄ | 27,050 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 33,850 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 隠岐Ｅ | 36,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 隠岐Ｆ | 36,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0868 | 生コンクリート　30-15-20ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（３３－１５－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 22,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 松江Ｅ | 22,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 松江Ｆ | 22,710 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 松江Ｇ | 22,810 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 松江Ｈ | 22,910 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 安来ＡＢ | 25,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 安来Ｃ | 25,810 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 安来ＤＥ | 25,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 安来Ｆ | 25,810 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 雲南Ａ | 25,210 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 雲南ＢＣ | 25,210 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 雲南Ｄ | 25,210 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 仁多ＡＢ | 25,210 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 出雲ＡＢ | 23,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 出雲Ｃ | 23,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 出雲Ｄ | 23,610 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 24,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 県央ＡＢ | 24,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 県央Ｃ | 24,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 浜田ＡＢ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 浜田Ｇ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 益田Ａ | 23,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 益田Ｂ | 24,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 津和野ＡＢ | 26,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 津和野Ｃ | 26,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 津和野Ｄ | 26,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 33,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 隠岐Ｅ | 35,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 隠岐Ｆ | 35,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0863 | 生コンクリート　30-15-40ＢＢ | Ｗ／Ｃ　55%以下　単位Ｃ量350kg以上 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／ｍｍ2　2．5cm　40mm | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 21,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／ｍｍ2　2．5cm　40mm | m3 | 松江Ｅ | 21,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 松江Ｆ | 22,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 松江Ｇ | 22,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 松江Ｈ | 22,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 安来ＡＢ | 24,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 安来Ｃ | 25,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 安来ＤＥ | 24,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 安来Ｆ | 25,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 雲南Ａ | 23,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 雲南ＢＣ | 23,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 雲南Ｄ | 23,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 仁多ＡＢ | 23,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 出雲ＡＢ | 21,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 出雲Ｃ | 21,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 出雲Ｄ | 21,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 大田Ａ～C | 23,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 県央ＡＢ | 23,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 県央Ｃ | 23,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 浜田ＡＢ | 22,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 22,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 浜田Ｇ | 22,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 益田Ａ | 22,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 益田Ｂ | 22,650 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 津和野ＡＢ | 25,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 津和野Ｃ | 25,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 津和野Ｄ | 25,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,000 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 隠岐Ｅ | 31,950 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 隠岐Ｆ | 31,950 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0890 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　2．5cm　40mm | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 23,090 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 松江Ｅ | 23,090 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 松江Ｆ | 23,190 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 松江Ｇ | 23,290 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 松江Ｈ | 23,390 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 安来ＡＢ | 26,090 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 安来Ｃ | 26,290 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 安来ＤＥ | 26,090 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 安来Ｆ | 26,290 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 雲南Ａ | 27,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 雲南ＢＣ | 27,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 雲南Ｄ | 27,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 仁多ＡＢ | 27,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 出雲ＡＢ | 24,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 出雲Ｃ | 24,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 出雲Ｄ | 24,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 大田Ａ～C | 24,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 県央ＡＢ | 24,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 県央Ｃ | 24,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 浜田ＡＢ | 25,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 25,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 浜田Ｇ | 25,200 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 益田Ａ | 24,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 益田Ｂ | 24,450 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 津和野ＡＢ | 27,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 津和野Ｃ | 27,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 津和野Ｄ | 27,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 33,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 隠岐Ｅ | 34,750 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 隠岐Ｆ | 34,750 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0891 | 生コンクリート（ＢＢ） | 曲げ4．5Ｎ／mm2　6．5cm　40mm | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 22,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 松江Ｅ | 22,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 松江Ｆ | 22,700 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 松江Ｇ | 22,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 松江Ｈ | 22,900 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 安来ＡＢ | 25,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 安来Ｃ | 25,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 安来ＤＥ | 25,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 安来Ｆ | 25,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 雲南Ａ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 雲南ＢＣ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 雲南Ｄ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 仁多ＡＢ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 出雲ＡＢ | 23,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 出雲Ｃ | 23,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 出雲Ｄ | 23,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 大田Ａ～C | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 県央ＡＢ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 県央Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 浜田ＡＢ | 24,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 24,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 浜田Ｇ | 24,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 益田Ａ | 24,250 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 益田Ｂ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 津和野ＡＢ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 津和野Ｃ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 津和野Ｄ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 33,500 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3，15，40，ＢＢ | m3 | 隠岐Ｅ | － | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3, 15, 40, ＢＢ | m3 | 隠岐Ｆ | - | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TSMN0895 | 生コンクリート（Ｗ／Ｃ＝50%以下） | 370kg／m3, 15, 40, ＢＢ | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 22,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 松江Ｅ | 22,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 松江Ｆ | 22,110 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 松江Ｇ | 22,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 松江Ｈ | 22,310 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 安来ＡＢ | 25,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 安来Ｃ | 25,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 安来ＤＥ | 25,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 安来Ｆ | 25,210 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 雲南Ａ | 24,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 雲南ＢＣ | 24,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 雲南Ｄ | 24,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 仁多ＡＢ | 24,610 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 出雲ＡＢ | 23,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 出雲Ｃ | 23,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 出雲Ｄ | 23,010 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 大田Ａ～C | 23,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 県央ＡＢ | 23,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 県央Ｃ | 23,400 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 浜田ＡＢ | 24,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 24,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 浜田Ｇ | 24,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 益田Ａ | 22,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 益田Ｂ | 23,150 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 津和野ＡＢ | 25,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 津和野Ｃ | 25,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 津和野Ｄ | 25,950 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 32,500 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 隠岐Ｅ | 34,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 隠岐Ｆ | 34,600 | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)　W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 浜田Ａ～Ｇは、ランクアップあり（２７－１２－２０）。 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 23,420 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 松江Ｅ | 23,420 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 松江Ｆ | 23,520 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 松江Ｇ | 23,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 松江Ｈ | 23,720 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 安来ＡＢ | 26,420 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 安来Ｃ | 26,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 安来ＤＥ | 26,420 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 安来Ｆ | 26,620 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 雲南Ａ | 26,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 雲南ＢＣ | 26,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 雲南Ｄ | 26,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 仁多ＡＢ | 26,020 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 出雲ＡＢ | 24,420 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 出雲Ｃ | 24,420 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 出雲Ｄ | 24,420 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 24,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 県央ＡＢ | 24,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 県央Ｃ | 24,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 浜田ＡＢ | 26,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 26,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 浜田Ｇ | 26,100 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 益田Ａ | 25,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 益田Ｂ | 25,600 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 津和野ＡＢ | 28,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 津和野Ｃ | 28,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 津和野Ｄ | 28,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 34,400 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 隠岐Ｅ | 36,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 隠岐Ｆ | 36,800 | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-2　生コンクリート（高炉セメントＢ種） | T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20　W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 松江Ｅ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 松江Ｆ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 松江Ｇ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 松江Ｈ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 安来ＡＢ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 安来Ｃ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 安来ＤＥ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 安来Ｆ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 益田Ａ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 益田Ｂ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　Ｗ／Ｃ60% | m3 | 津和野ＡＢ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　W／C60% | m3 | 津和野C | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　W／C60% | m3 | 津和野D | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　W／C60% | m3 | 隠岐A～D | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　W／C60% | m3 | 隠岐E | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　W／C60% | m3 | 隠岐F | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20　W／C60% | m3 | 隠岐G | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 松江A～D | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 松江E | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 松江F | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 松江G | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 松江H | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 安来AB | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 安来C | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 安来DE | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 安来F | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 雲南A | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 雲南BC | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 雲南D | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 仁多AB | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 出雲AB | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 出雲C | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 出雲D | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 大田A～C | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 県央AB | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 県央C | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 浜田AB | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 浜田C～F、H | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 浜田G | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 益田A | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 益田B | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 益田C | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 津和野AB | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 津和野C | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 津和野D | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 隠岐A～D | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 隠岐E | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 隠岐F | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0184 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20　W／C60% | m3 | 隠岐G | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 松江A～D | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 松江E | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 松江F | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 松江G | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 松江H | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 安来AB | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 安来C | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 安来DE | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 安来Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 益田Ａ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 益田Ｂ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 津和野ＡＢ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 津和野Ｃ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 津和野Ｄ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0185 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20　W／C60% | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 松江Ｅ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 松江Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 松江Ｇ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 松江Ｈ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 安来ＡＢ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 安来Ｃ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 安来ＤＥ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 安来Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 益田Ａ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 益田Ｂ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 津和野ＡＢ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 津和野Ｃ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 津和野Ｄ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0186 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20　W／C60% | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 松江Ｅ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 松江Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 松江Ｇ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 松江Ｈ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 安来ＡＢ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 安来Ｃ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 安来ＤＥ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 安来Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 益田Ａ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 益田Ｂ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 津和野ＡＢ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 津和野Ｃ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 津和野Ｄ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0187 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20　W／C60% | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 松江Ｅ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 松江Ｆ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 松江Ｇ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 松江Ｈ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 安来ＡＢ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 安来Ｃ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 安来ＤＥ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 安来Ｆ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 益田Ａ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 益田Ｂ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 津和野ＡＢ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 津和野Ｃ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 津和野Ｄ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0188 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40　W／C60% | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 松江Ｅ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 松江Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 松江Ｇ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 松江Ｈ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 安来ＡＢ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 安来Ｃ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 安来ＤＥ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 安来Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 県央C | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 益田Ａ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 益田Ｂ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 津和野ＡＢ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 津和野Ｃ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 津和野Ｄ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0189 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40　W／C60% | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 松江Ｅ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 松江Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 松江Ｇ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 松江Ｈ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 安来ＡＢ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 安来Ｃ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 安来ＤＥ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 安来Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 大田Ａ～C | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 益田Ａ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 益田Ｂ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 津和野ＡＢ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 津和野Ｃ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 津和野Ｄ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 松江Ｅ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 松江Ｆ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 松江Ｇ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 松江Ｈ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 安来ＡＢ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 安来Ｃ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 安来ＤＥ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 安来Ｆ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 益田Ａ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 益田Ｂ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 津和野ＡＢ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 津和野Ｃ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 津和野Ｄ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0190 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 松江Ｅ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 松江Ｆ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 松江Ｇ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 松江Ｈ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 安来ＡＢ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 安来Ｃ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 安来ＤＥ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 安来Ｆ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 大田Ａ～C | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 益田Ａ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 益田Ｂ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 津和野ＡＢ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 津和野Ｃ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 津和野Ｄ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0191 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 松江Ｅ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 松江Ｆ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 松江Ｇ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 松江Ｈ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 安来ＡＢ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 安来Ｃ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 安来ＤＥ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 安来Ｆ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 大田Ａ～C | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 益田Ａ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 益田Ｂ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 津和野ＡＢ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 津和野Ｃ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 津和野Ｄ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0194 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 松江Ｅ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 松江Ｆ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 松江Ｇ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 松江Ｈ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 安来ＡＢ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 安来Ｃ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 安来ＤＥ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 安来Ｆ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 益田Ａ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 益田Ｂ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 津和野ＡＢ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 津和野Ｃ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 津和野Ｄ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0195 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 松江Ｅ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 松江Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 松江Ｇ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 松江Ｈ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 安来ＡＢ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 安来Ｃ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 安来ＤＥ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 安来Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 益田Ａ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 益田Ｂ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 津和野ＡＢ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 津和野Ｃ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 津和野Ｄ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0196 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40　W／C55% | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 松江Ｅ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 松江Ｆ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 松江Ｇ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 松江Ｈ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 安来ＡＢ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 安来Ｃ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 安来ＤＥ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 安来Ｆ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 益田Ａ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 益田Ｂ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 津和野ＡＢ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 津和野Ｃ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 津和野Ｄ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0197 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40　W／C55% | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 松江Ｅ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 松江Ｆ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 松江Ｇ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 松江Ｈ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 安来ＡＢ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 安来Ｃ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 安来ＤＥ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 安来Ｆ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 益田Ａ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 益田Ｂ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 津和野ＡＢ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 津和野Ｃ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 津和野Ｄ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-20 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,050 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 松江Ｅ | 1,050 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 松江Ｆ | 1,050 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 松江Ｇ | 1,050 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 松江Ｈ | 1,050 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 安来ＡＢ | 1,050 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 安来Ｃ | 1,050 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 安来ＤＥ | 1,050 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 安来Ｆ | 1,050 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 雲南Ａ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 雲南ＢＣ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 雲南Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 仁多ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 出雲ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 出雲Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 出雲Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 県央ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 県央Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 浜田ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 浜田Ｇ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 益田Ａ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 益田Ｂ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 益田Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 津和野ＡＢ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 津和野Ｃ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 津和野Ｄ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 隠岐Ｅ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 隠岐Ｆ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0170 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-10-20 | m3 | 隠岐Ｇ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 松江Ｅ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 松江Ｆ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 松江Ｇ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 松江Ｈ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 安来ＡＢ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 安来Ｃ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 安来ＤＥ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 安来Ｆ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 雲南Ａ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 雲南ＢＣ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 雲南Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 仁多ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 出雲ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 出雲Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 出雲Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 県央ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 県央Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 浜田ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 益田Ａ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 益田Ｂ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 津和野ＡＢ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 津和野Ｃ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 津和野Ｄ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0171 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-20 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 松江Ｅ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 松江Ｆ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 松江Ｇ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 松江Ｈ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 安来ＡＢ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 安来Ｃ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 安来ＤＥ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 安来Ｆ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 益田Ａ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 益田Ｂ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 津和野ＡＢ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 津和野Ｃ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 津和野Ｄ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0172 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-15-20 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 松江Ｅ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 松江Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 松江Ｇ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 松江Ｈ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 安来ＡＢ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 安来Ｃ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 安来ＤＥ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 安来Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 益田Ａ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 益田Ｂ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 津和野ＡＢ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 津和野Ｃ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 津和野Ｄ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0173 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-18-20 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 松江Ｅ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 松江Ｆ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 松江Ｇ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 松江Ｈ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 安来ＡＢ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 安来Ｃ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 安来ＤＥ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 安来Ｆ | 1,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 大田Ａ～C | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 益田Ａ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 益田Ｂ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 津和野ＡＢ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 津和野Ｃ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 津和野Ｄ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0174 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-8-40 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 松江Ｅ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 松江Ｆ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 松江Ｇ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 松江Ｈ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 安来ＡＢ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 安来Ｃ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 安来ＤＥ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 安来Ｆ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 大田Ａ～C | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 益田Ａ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 益田Ｂ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 津和野ＡＢ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 津和野Ｃ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 津和野Ｄ | 800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0175 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　18-12-40 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 松江Ｅ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 松江Ｆ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 松江Ｇ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 松江Ｈ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 安来ＡＢ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 安来Ｃ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 安来ＤＥ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 安来Ｆ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 益田Ａ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 益田Ｂ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 津和野ＡＢ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 津和野Ｃ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 津和野Ｄ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-20 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 松江Ｅ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 松江Ｆ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 松江Ｇ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 松江Ｈ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 安来ＡＢ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 安来Ｃ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 安来ＤＥ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 安来Ｆ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 益田Ａ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 益田Ｂ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 津和野ＡＢ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 津和野Ｃ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 津和野Ｄ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0176 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-10-20 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 松江Ｅ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 松江Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 松江Ｇ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 松江Ｈ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 安来ＡＢ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 安来Ｃ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 安来ＤＥ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 安来Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 益田Ａ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 益田Ｂ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 津和野ＡＢ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 津和野Ｃ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 津和野Ｄ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0177 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-20 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 松江Ｅ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 松江Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 松江Ｇ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 松江Ｈ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 安来ＡＢ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 安来Ｃ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 安来ＤＥ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 安来Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 益田Ａ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 益田Ｂ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 津和野ＡＢ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 津和野Ｃ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 津和野Ｄ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0178 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-15-20 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 松江Ｅ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 松江Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 松江Ｇ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 松江Ｈ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 安来ＡＢ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 安来Ｃ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 安来ＤＥ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 安来Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 益田Ａ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 益田Ｂ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 津和野ＡＢ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 津和野Ｃ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 津和野Ｄ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0179 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-18-20 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 松江Ｅ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 松江Ｆ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 松江Ｇ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 松江Ｈ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 安来ＡＢ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 安来Ｃ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 安来ＤＥ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 安来Ｆ | 1,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 益田Ａ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 益田Ｂ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 益田Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 津和野ＡＢ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 津和野Ｃ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 津和野Ｄ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 隠岐Ｅ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 隠岐Ｆ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0180 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-8-40 | m3 | 隠岐Ｇ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 松江Ｅ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 松江Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 松江Ｇ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 松江Ｈ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 安来ＡＢ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 安来Ｃ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 安来ＤＥ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 安来Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 雲南Ａ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 雲南ＢＣ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 雲南Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 仁多ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 出雲ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 出雲Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 出雲Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 県央ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 県央Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 浜田ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 浜田Ｇ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 益田Ａ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 益田Ｂ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 益田Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 津和野ＡＢ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 津和野Ｃ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 津和野Ｄ | 850 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 隠岐Ｅ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 隠岐Ｆ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0181 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　21-12-40 | m3 | 隠岐Ｇ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 松江Ｅ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 松江Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 松江Ｇ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 松江Ｈ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 安来ＡＢ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 安来Ｃ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 安来ＤＥ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 安来Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 益田Ａ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 益田Ｂ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 津和野ＡＢ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 津和野Ｃ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 津和野Ｄ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-20 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 松江Ｅ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 松江Ｆ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 松江Ｇ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 松江Ｈ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 安来ＡＢ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 安来Ｃ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 安来ＤＥ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 安来Ｆ | 1,250 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 県央Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 浜田ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 浜田Ｇ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 益田Ａ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 益田Ｂ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 益田Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 津和野ＡＢ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 津和野Ｃ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 津和野Ｄ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 隠岐Ｅ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 隠岐Ｆ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0376 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-10-20 | m3 | 隠岐Ｇ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 松江Ｅ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 松江Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 松江Ｇ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 松江Ｈ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 安来ＡＢ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 安来Ｃ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 安来ＤＥ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 安来Ｆ | 1,200 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 雲南Ａ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 雲南ＢＣ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 雲南Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 仁多ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 出雲ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 出雲Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 出雲Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 県央ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 県央Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 浜田ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 浜田Ｇ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 益田Ａ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 益田Ｂ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 益田Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 津和野ＡＢ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 津和野Ｃ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 津和野Ｄ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 隠岐Ｅ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 隠岐Ｆ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0377 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-8-40 | m3 | 隠岐Ｇ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 松江Ｅ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 松江Ｆ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 松江Ｇ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 松江Ｈ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 安来ＡＢ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 安来Ｃ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 安来ＤＥ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 安来Ｆ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 雲南Ａ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 雲南ＢＣ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 雲南Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 仁多ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 出雲ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 出雲Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 出雲Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 県央ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 県央Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 浜田ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 浜田Ｇ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 益田Ａ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 益田Ｂ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 益田Ｃ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 津和野ＡＢ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 津和野Ｃ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 津和野Ｄ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 隠岐Ｅ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 隠岐Ｆ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0378 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-40 | m3 | 隠岐Ｇ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,400 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 松江Ｅ | 1,400 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 松江Ｆ | 1,400 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 松江Ｇ | 1,400 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 松江Ｈ | 1,400 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 安来ＡＢ | 1,400 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 安来Ｃ | 1,400 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 安来ＤＥ | 1,400 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 安来Ｆ | 1,400 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 雲南Ａ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 雲南ＢＣ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 雲南Ｄ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 仁多ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 出雲ＡＢ | － | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 益田Ａ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 益田Ｂ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 津和野ＡＢ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 津和野Ｃ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 津和野Ｄ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-8-20 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,700 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 松江Ｅ | 1,700 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 松江Ｆ | 1,700 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 松江Ｇ | 1,700 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 松江Ｈ | 1,700 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 安来ＡＢ | 1,700 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 安来Ｃ | 1,700 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 安来ＤＥ | 1,700 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 安来Ｆ | 1,700 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 益田Ａ | 1,450 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 益田Ｂ | 1,450 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 津和野ＡＢ | 1,450 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 津和野Ｃ | 1,450 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 津和野Ｄ | 1,450 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-8-20 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 2,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 松江Ｅ | 2,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 松江Ｆ | 2,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 松江Ｇ | 2,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 松江Ｈ | 2,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 安来ＡＢ | 2,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 安来Ｃ | 2,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 安来ＤＥ | 2,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 安来Ｆ | 2,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 益田Ａ | 1,650 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 益田Ｂ | 1,650 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 津和野ＡＢ | 1,650 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 津和野Ｃ | 1,650 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 津和野Ｄ | 1,650 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-8-20 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　Ｗ／Ｃ55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,500 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　Ｗ／Ｃ55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 松江Ｅ | 1,500 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　Ｗ／Ｃ55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 松江Ｆ | 1,500 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　Ｗ／Ｃ55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 松江Ｇ | 1,500 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　Ｗ／Ｃ55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 松江Ｈ | 1,500 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　Ｗ／Ｃ55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 安来ＡＢ | 1,500 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　Ｗ／Ｃ55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 安来Ｃ | 1,500 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　Ｗ／Ｃ55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 安来ＤＥ | 1,500 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　Ｗ／Ｃ55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 安来Ｆ | 1,500 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　Ｗ／Ｃ55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 益田Ａ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 益田Ｂ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 津和野ＡＢ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 津和野Ｃ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 津和野Ｄ | 1,150 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0141 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　30-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 松江Ｅ | 1,800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 松江Ｆ | 1,800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 松江Ｇ | 1,800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 松江Ｈ | 1,800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 安来ＡＢ | 1,800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 安来Ｃ | 1,800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 安来ＤＥ | 1,800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 安来Ｆ | 1,800 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 益田Ａ | 1,450 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 益田Ｂ | 1,450 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 津和野ＡＢ | 1,450 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 津和野Ｃ | 1,450 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 津和野Ｄ | 1,450 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0142 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　36-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 2,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 松江Ｅ | 2,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 松江Ｆ | 2,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 松江Ｇ | 2,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 松江Ｈ | 2,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 安来ＡＢ | 2,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 安来Ｃ | 2,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 安来ＤＥ | 2,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 安来Ｆ | 2,100 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 雲南Ａ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 雲南Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 出雲Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 出雲Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 大田Ａ～Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 県央Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 浜田Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 益田Ａ | 1,650 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 益田Ｂ | 1,650 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 津和野ＡＢ | 1,650 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 津和野Ｃ | 1,650 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 津和野Ｄ | 1,650 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0143 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　40-12-20　W／C55%　単位セメント量300kg/m3以上 | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 松江Ｅ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 松江Ｆ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 松江Ｇ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 松江Ｈ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 安来ＡＢ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 安来C | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 安来ＤＥ | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 安来F | 1,300 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 雲南A | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 雲南ＢＣ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 雲南D | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 仁多ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 出雲ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 出雲C | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 出雲D | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 大田Ａ～C | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 県央ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 県央C | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 浜田ＡＢ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 浜田G | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 益田A | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 益田B | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 益田C | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 津和野ＡＢ | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 津和野C | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 津和野D | 900 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 隠岐E | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 隠岐F | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TSMN0198 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント　24-12-20　W／C55% | m3 | 隠岐G | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 松江E | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 松江F | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 松江G | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 松江H | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 安来ＡＢ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 安来C | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 安来ＤＥ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 安来F | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 雲南A | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 雲南ＢＣ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 雲南D | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 仁多ＡＢ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 出雲ＡＢ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 出雲C | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 出雲D | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 大田Ａ～C | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 県央ＡＢ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 県央C | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 浜田ＡＢ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 浜田Ｇ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 益田Ａ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 益田Ｂ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 益田Ｃ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 津和野ＡＢ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 津和野Ｃ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 津和野Ｄ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 隠岐Ｅ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 隠岐Ｆ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | m3 | 隠岐Ｇ | 0 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 松江Ｅ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 松江Ｆ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 松江Ｇ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 松江Ｈ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 安来ＡＢ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 安来Ｃ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 安来ＤＥ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 安来Ｆ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 雲南Ａ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 雲南ＢＣ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 雲南Ｄ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 仁多ＡＢ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 出雲ＡＢ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 出雲Ｃ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 出雲Ｄ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 大田Ａ～Ｃ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 県央ＡＢ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 県央Ｃ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 浜田ＡＢ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 浜田Ｇ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 益田Ａ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 益田Ｂ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 津和野ＡＢ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 津和野Ｃ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 津和野Ｄ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 松江Ａ～Ｄ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 松江Ｅ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 松江Ｆ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 松江Ｇ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 松江Ｈ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 安来ＡＢ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 安来Ｃ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 安来ＤＥ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 安来Ｆ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 雲南Ａ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 雲南ＢＣ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 雲南Ｄ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 仁多ＡＢ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 出雲ＡＢ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 出雲Ｃ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 出雲Ｄ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 大田Ａ～C | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 県央ＡＢ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 県央Ｃ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 浜田ＡＢ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 浜田Ｇ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 益田Ａ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 益田Ｂ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 益田Ｃ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 津和野ＡＢ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 津和野Ｃ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 津和野Ｄ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 隠岐Ａ～Ｄ | 3,000 | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-3　生コンクリート単価調整額 | TTPCD9901 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増　4t | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | 旧地区割は島根県資材地区（ブロック）割参照 |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 松江Ａ | 13,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 松江Ｂ | 13,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 松江Ｃ | 13,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 松江Ｄ | 13,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 松江Ｅ～Ｈ | 13,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 安来Ａ | 13,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 安来ＢＣ | 13,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 安来Ｄ | 13,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 安来ＥＦ | 13,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 雲南Ａ | 13,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 雲南Ｂ | 14,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 雲南Ｃ | 14,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 雲南Ｄ | 14,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 仁多Ａ | 13,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 仁多Ｂ | 13,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 出雲Ａ | 13,100 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 出雲Ｂ | 13,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 出雲Ｃ | 13,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 出雲Ｄ | 13,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 大田Ａ | 13,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 大田Ｂ | 13,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 県央Ａ | 13,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 県央Ｂ | 13,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 県央Ｃ | 13,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 浜田Ａ | 12,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 浜田Ｂ | 13,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 浜田Ｃ | 13,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 浜田Ｄ | 13,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 浜田Ｅ | 13,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 浜田Ｆ | 13,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 浜田Ｇ | 13,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 益田Ａ | 13,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 益田Ｂ | 13,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 益田Ｃ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 津和野Ａ | 14,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 津和野Ｂ | 14,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 津和野Ｃ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 津和野Ｄ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 隠岐Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 隠岐Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 隠岐Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 隠岐Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 隠岐Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 隠岐Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 大田Ｃ | 13,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | t | 浜田Ｈ | 13,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 松江Ａ | 13,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 松江Ｂ | 13,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 松江Ｃ | 13,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 松江Ｄ | 13,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 松江Ｅ～Ｈ | 13,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 安来Ａ | 13,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 安来ＢＣ | 13,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 安来Ｄ | 13,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 安来ＥＦ | 13,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 雲南Ａ | 14,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 雲南Ｂ | 14,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 雲南Ｃ | 14,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 雲南Ｄ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 仁多Ａ | 13,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 仁多Ｂ | 13,900 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 出雲Ａ | 13,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 出雲Ｂ | 13,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 出雲Ｃ | 13,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 出雲Ｄ | 13,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 大田Ａ | 13,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 大田Ｂ | 13,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 県央Ａ | 13,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 県央Ｂ | 14,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 県央Ｃ | 14,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 浜田Ａ | 13,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 浜田Ｂ | 13,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 浜田Ｃ | 13,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 浜田Ｄ | 13,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 浜田Ｅ | 13,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 浜田Ｆ | 13,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 浜田Ｇ | 13,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 益田Ａ | 13,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 益田Ｂ | 14,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 益田Ｃ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 津和野Ａ | 14,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 津和野Ｂ | 14,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 津和野Ｃ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 津和野Ｄ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 隠岐Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 隠岐Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 隠岐Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 隠岐Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 隠岐Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 隠岐Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 大田Ｃ | 13,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | t | 浜田Ｈ | 13,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 松江Ａ | 13,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 松江Ｂ | 14,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 松江Ｃ | 13,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 松江Ｄ | 14,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 松江Ｅ～Ｈ | 14,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 安来Ａ | 14,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 安来ＢＣ | 14,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 安来Ｄ | 14,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 安来ＥＦ | 14,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 雲南Ａ | 14,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 雲南Ｂ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 雲南Ｃ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 雲南Ｄ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 仁多Ａ | 14,400 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 仁多Ｂ | 14,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 出雲Ａ | 13,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 出雲Ｂ | 13,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 出雲Ｃ | 14,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 出雲Ｄ | 14,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 大田Ａ | 14,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 大田Ｂ | 14,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 県央Ａ | 14,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 県央Ｂ | 14,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 県央Ｃ | 14,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 浜田Ａ | 13,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 浜田Ｂ | 13,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 浜田Ｃ | 14,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 浜田Ｄ | 14,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 浜田Ｅ | 14,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 浜田Ｆ | 13,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 浜田Ｇ | 14,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 益田Ａ | 14,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 益田Ｂ | 14,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 益田Ｃ | 16,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 津和野Ａ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 津和野Ｂ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 津和野Ｃ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 津和野Ｄ | 16,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 隠岐Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 隠岐Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 隠岐Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 隠岐Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 隠岐Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 隠岐Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 大田Ｃ | 14,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | t | 浜田Ｈ | 14,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 松江Ａ | 13,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 松江Ｂ | 13,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 松江Ｃ | 13,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 松江Ｄ | 13,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 松江Ｅ～Ｈ | 14,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 安来Ａ | 13,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 安来ＢＣ | 14,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 安来Ｄ | 14,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 安来ＥＦ | 14,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 雲南Ａ | 14,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 雲南Ｂ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 雲南Ｃ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 雲南Ｄ | 15,300 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 仁多Ａ | 14,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 仁多Ｂ | 14,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 出雲Ａ | 13,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 出雲Ｂ | 13,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 出雲Ｃ | 14,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 出雲Ｄ | 14,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 大田Ａ | 14,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 大田Ｂ | 14,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 県央Ａ | 14,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 県央Ｂ | 14,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 県央Ｃ | 14,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 浜田Ａ | 13,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 浜田Ｂ | 13,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 浜田Ｃ | 13,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 浜田Ｄ | 14,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 浜田Ｅ | 13,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 浜田Ｆ | 13,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 浜田Ｇ | 14,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 益田Ａ | 14,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 益田Ｂ | 14,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 益田Ｃ | 16,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 津和野Ａ | 14,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 津和野Ｂ | 14,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 津和野Ｃ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 津和野Ｄ | 16,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 隠岐Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 隠岐Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 隠岐Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 隠岐Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 隠岐Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 隠岐Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 大田Ｃ | 14,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | t | 浜田Ｈ | 14,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 松江Ａ | 14,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 松江Ｂ | 14,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 松江Ｃ | 14,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 松江Ｄ | 14,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 松江Ｅ～Ｈ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 安来Ａ | 14,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 安来ＢＣ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 安来Ｄ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 安来ＥＦ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 雲南Ａ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 雲南Ｂ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 雲南Ｃ | 15,800 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 雲南Ｄ | 16,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 仁多Ａ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 仁多Ｂ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 出雲Ａ | 14,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 出雲Ｂ | 14,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 出雲Ｃ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 出雲Ｄ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 大田Ａ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 大田Ｂ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 県央Ａ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 県央Ｂ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 県央Ｃ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 浜田Ａ | 14,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 浜田Ｂ | 14,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 浜田Ｃ | 14,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 浜田Ｄ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 浜田Ｅ | 14,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 浜田Ｆ | 14,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 浜田Ｇ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 益田Ａ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 益田Ｂ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 益田Ｃ | 17,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 津和野Ａ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 津和野Ｂ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 津和野Ｃ | 16,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 津和野Ｄ | 17,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 隠岐Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 隠岐Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 隠岐Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 隠岐Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 隠岐Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 隠岐Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 大田Ｃ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | t | 浜田Ｈ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ｅ～Ｈ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 安来Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 安来ＢＣ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 安来Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 安来ＥＦ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 雲南Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 雲南Ｂ | － | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 雲南Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 雲南Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 仁多Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 仁多Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 出雲Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 出雲Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 出雲Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 出雲Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 大田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 大田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 県央Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 県央Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 県央Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 益田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 益田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 益田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 津和野Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 津和野Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 津和野Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 津和野Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 大田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｈ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 松江Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 松江Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 松江Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 松江Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 松江Ｅ～Ｈ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 安来Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 安来ＢＣ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 安来Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 安来ＥＦ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 雲南Ａ | － | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 雲南Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 雲南Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 雲南Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 仁多Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 仁多Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 出雲Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 出雲Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 出雲Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 出雲Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 大田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 大田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 県央Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 県央Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 県央Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 浜田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 浜田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 浜田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 浜田Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 浜田Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 浜田Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 浜田Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 益田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 益田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 益田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 津和野Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 津和野Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 津和野Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 津和野Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 隠岐Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 大田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | t | 浜田Ｈ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 松江Ａ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 松江Ｂ | 16,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 松江Ｃ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 松江Ｄ | 16,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 松江Ｅ～Ｈ | 16,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 安来Ａ | 16,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 安来ＢＣ | 16,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 安来Ｄ | 16,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 安来ＥＦ | 16,300 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 雲南Ａ | 16,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 雲南Ｂ | 17,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 雲南Ｃ | 17,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 雲南Ｄ | 17,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 仁多Ａ | 16,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 仁多Ｂ | 16,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 出雲Ａ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 出雲Ｂ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 出雲Ｃ | 16,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 出雲Ｄ | 16,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 大田Ａ | 16,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 大田Ｂ | 16,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 県央Ａ | 16,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 県央Ｂ | 16,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 県央Ｃ | 16,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 浜田Ａ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 浜田Ｂ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 浜田Ｃ | 16,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 浜田Ｄ | 16,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 浜田Ｅ | 16,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 浜田Ｆ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 浜田Ｇ | 16,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 益田Ａ | 16,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 益田Ｂ | 16,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 益田Ｃ | 18,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 津和野Ａ | 16,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 津和野Ｂ | 16,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 津和野Ｃ | 17,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 津和野Ｄ | 18,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 隠岐Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 大田Ｃ | 16,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | t | 浜田Ｈ | 16,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 松江Ａ | 16,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 松江Ｂ | 16,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 松江Ｃ | 16,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 松江Ｄ | 16,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 松江Ｅ～Ｈ | 16,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 安来Ａ | 16,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 安来ＢＣ | 16,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 安来Ｄ | 16,700 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 安来ＥＦ | 16,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 雲南Ａ | 16,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 雲南Ｂ | 17,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 雲南Ｃ | 17,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 雲南Ｄ | 17,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 仁多Ａ | 16,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 仁多Ｂ | 16,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 出雲Ａ | 16,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 出雲Ｂ | 16,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 出雲Ｃ | 16,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 出雲Ｄ | 16,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 大田Ａ | 16,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 大田Ｂ | 16,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 県央Ａ | 16,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 県央Ｂ | 16,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 県央Ｃ | 16,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 浜田Ａ | 16,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 浜田Ｂ | 16,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 浜田Ｃ | 16,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 浜田Ｄ | 16,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 浜田Ｅ | 16,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 浜田Ｆ | 16,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 浜田Ｇ | 16,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 益田Ａ | 16,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 益田Ｂ | 17,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 益田Ｃ | 18,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 津和野Ａ | 17,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 津和野Ｂ | 17,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 津和野Ｃ | 18,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 津和野Ｄ | 18,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 隠岐Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 隠岐Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 隠岐Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 隠岐Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 隠岐Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 隠岐Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 大田Ｃ | 16,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | t | 浜田Ｈ | 16,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 松江Ａ | 14,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 松江Ｂ | 14,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 松江Ｃ | 14,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 松江Ｄ | 14,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 松江Ｅ～Ｈ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 安来Ａ | 14,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 安来ＢＣ | 15,000 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 安来Ｄ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 安来ＥＦ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 雲南Ａ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 雲南Ｂ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 雲南Ｃ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 雲南Ｄ | 16,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 仁多Ａ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 仁多Ｂ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 出雲Ａ | 14,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 出雲Ｂ | 14,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 出雲Ｃ | 14,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 出雲Ｄ | 14,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 大田Ａ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 大田Ｂ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 県央Ａ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 県央Ｂ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 県央Ｃ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 浜田Ａ | 14,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 浜田Ｂ | 14,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 浜田Ｃ | 14,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 浜田Ｄ | 14,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 浜田Ｅ | 14,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 浜田Ｆ | 14,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 浜田Ｇ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 益田Ａ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 益田Ｂ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 益田Ｃ | 16,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 津和野Ａ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 津和野Ｂ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 津和野Ｃ | 16,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 津和野Ｄ | 17,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 隠岐Ａ | 23,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 隠岐Ｂ | 23,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 隠岐Ｃ | 23,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 隠岐Ｄ | 23,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 隠岐Ｅ | 24,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 隠岐Ｆ | 24,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 大田Ｃ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | t | 浜田Ｈ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 松江Ａ | 14,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 松江Ｂ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 松江Ｃ | 14,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 松江Ｄ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 松江Ｅ～Ｈ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 安来Ａ | 15,000 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 安来ＢＣ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 安来Ｄ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 安来ＥＦ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 雲南Ａ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 雲南Ｂ | 16,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 雲南Ｃ | 16,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 雲南Ｄ | 16,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 仁多Ａ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 仁多Ｂ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 出雲Ａ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 出雲Ｂ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 出雲Ｃ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 出雲Ｄ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 大田Ａ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 大田Ｂ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 県央Ａ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 県央Ｂ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 県央Ｃ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 浜田Ａ | 14,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 浜田Ｂ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 浜田Ｃ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 浜田Ｄ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 浜田Ｅ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 浜田Ｆ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 浜田Ｇ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 益田Ａ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 益田Ｂ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 益田Ｃ | 17,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 津和野Ａ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 津和野Ｂ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 津和野Ｃ | 16,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 津和野Ｄ | 17,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 隠岐Ａ | 23,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 隠岐Ｂ | 23,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 隠岐Ｃ | 23,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 隠岐Ｄ | 23,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 隠岐Ｅ | 24,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 隠岐Ｆ | 24,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 大田Ｃ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | t | 浜田Ｈ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 松江Ａ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 松江Ｂ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 松江Ｃ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 松江Ｄ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 松江Ｅ～Ｈ | 15,800 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 安来Ａ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 安来ＢＣ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 安来Ｄ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 安来ＥＦ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 雲南Ａ | 16,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 雲南Ｂ | 16,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 雲南Ｃ | 16,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 雲南Ｄ | 16,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 仁多Ａ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 仁多Ｂ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 出雲Ａ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 出雲Ｂ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 出雲Ｃ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 出雲Ｄ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 大田Ａ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 大田Ｂ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 県央Ａ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 県央Ｂ | 16,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 県央Ｃ | 16,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 浜田Ａ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 浜田Ｂ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 浜田Ｃ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 浜田Ｄ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 浜田Ｅ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 浜田Ｆ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 浜田Ｇ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 益田Ａ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 益田Ｂ | 16,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 益田Ｃ | 17,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 津和野Ａ | 16,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 津和野Ｂ | 16,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 津和野Ｃ | 17,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 津和野Ｄ | 17,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 隠岐Ａ | 24,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 隠岐Ｂ | 24,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 隠岐Ｃ | 24,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 隠岐Ｄ | 24,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 隠岐Ｅ | 25,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 隠岐Ｆ | 25,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 大田Ｃ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | t | 浜田Ｈ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 松江Ａ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 松江Ｂ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 松江Ｃ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 松江Ｄ | 15,400 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 松江Ｅ～Ｈ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 安来Ａ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 安来ＢＣ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 安来Ｄ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 安来ＥＦ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 雲南Ａ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 雲南Ｂ | 16,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 雲南Ｃ | 16,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 雲南Ｄ | 16,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 仁多Ａ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 仁多Ｂ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 出雲Ａ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 出雲Ｂ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 出雲Ｃ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 出雲Ｄ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 大田Ａ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 大田Ｂ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 県央Ａ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 県央Ｂ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 県央Ｃ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 浜田Ａ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 浜田Ｂ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 浜田Ｃ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 浜田Ｄ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 浜田Ｅ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 浜田Ｆ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 浜田Ｇ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 益田Ａ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 益田Ｂ | 16,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 益田Ｃ | 17,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 津和野Ａ | 16,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 津和野Ｂ | 16,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 津和野Ｃ | 17,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 津和野Ｄ | 17,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 隠岐Ａ | 23,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 隠岐Ｂ | 23,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 隠岐Ｃ | 23,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 隠岐Ｄ | 23,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 隠岐Ｅ | 24,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 隠岐Ｆ | 24,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 大田Ｃ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | t | 浜田Ｈ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 松江Ａ | 16,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 松江Ｂ | 17,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 松江Ｃ | 16,800 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 松江Ｄ | 17,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 松江Ｅ～Ｈ | 17,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 安来Ａ | 17,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 安来ＢＣ | 17,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 安来Ｄ | 17,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 安来ＥＦ | 17,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 雲南Ａ | 17,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 雲南Ｂ | 18,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 雲南Ｃ | 18,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 雲南Ｄ | 18,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 仁多Ａ | 17,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 仁多Ｂ | 17,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 出雲Ａ | 16,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 出雲Ｂ | 16,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 出雲Ｃ | 17,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 出雲Ｄ | 17,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 大田Ａ | 17,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 大田Ｂ | 17,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 県央Ａ | 17,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 県央Ｂ | 17,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 県央Ｃ | 17,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 浜田Ａ | 16,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 浜田Ｂ | 16,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 浜田Ｃ | 17,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 浜田Ｄ | 17,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 浜田Ｅ | 17,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 浜田Ｆ | 16,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 浜田Ｇ | 17,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 益田Ａ | 17,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 益田Ｂ | 17,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 益田Ｃ | 19,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 津和野Ａ | 17,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 津和野Ｂ | 17,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 津和野Ｃ | 18,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 津和野Ｄ | 19,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 隠岐Ａ | 25,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 隠岐Ｂ | 25,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 隠岐Ｃ | 25,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 隠岐Ｄ | 25,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 隠岐Ｅ | 26,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 隠岐Ｆ | 26,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 大田Ｃ | 17,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | t | 浜田Ｈ | 17,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 松江Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 松江Ｂ | － | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 松江Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 松江Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 松江Ｅ～Ｈ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 安来Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 安来ＢＣ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 安来Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 安来ＥＦ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 雲南Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 雲南Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 雲南Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 雲南Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 仁多Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 仁多Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 出雲Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 出雲Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 出雲Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 出雲Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 大田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 大田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 県央Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 県央Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 県央Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 浜田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 浜田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 浜田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 浜田Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 浜田Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 浜田Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 浜田Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 益田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 益田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 益田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 津和野Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 津和野Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 津和野Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 津和野Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 隠岐Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 大田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T2120009 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型粗粒度(20) | t | 浜田Ｈ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 松江Ａ | － | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 松江Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 松江Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 松江Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 松江Ｅ～Ｈ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 安来Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 安来ＢＣ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 安来Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 安来ＥＦ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 雲南Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 雲南Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 雲南Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 雲南Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 仁多Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 仁多Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 出雲Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 出雲Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 出雲Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 出雲Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 大田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 大田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 県央Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 県央Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 県央Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 浜田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 浜田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 浜田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 浜田Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 浜田Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 浜田Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 浜田Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 益田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 益田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 益田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 津和野Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 津和野Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 津和野Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 津和野Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 隠岐Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 隠岐Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 隠岐Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 隠岐Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 隠岐Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 隠岐Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 大田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0256 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(13) | t | 浜田Ｈ | － | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 松江Ｅ～Ｈ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 安来Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 安来ＢＣ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 安来Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 安来ＥＦ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 雲南Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 雲南Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 雲南Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 雲南Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 仁多Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 仁多Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 出雲Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 出雲Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 出雲Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 出雲Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 大田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 大田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 県央Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 県央Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 県央Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 浜田Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 益田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 益田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 益田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 津和野Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 津和野Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 津和野Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 津和野Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質Ⅰ型密粒度(20) | t | 大田Ｃ | － | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | t | 浜田Ｈ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 松江Ａ | 17,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 松江Ｂ | 17,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 松江Ｃ | 17,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 松江Ｄ | 17,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 松江Ｅ～Ｈ | 17,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 安来Ａ | 17,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 安来ＢＣ | 17,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 安来Ｄ | 17,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 安来ＥＦ | 17,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 雲南Ａ | 17,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 雲南Ｂ | 18,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 雲南Ｃ | 18,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 雲南Ｄ | 18,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 仁多Ａ | 17,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 仁多Ｂ | 17,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 出雲Ａ | 17,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 出雲Ｂ | 17,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 出雲Ｃ | 17,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 出雲Ｄ | 17,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 大田Ａ | 17,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 大田Ｂ | 17,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 県央Ａ | 17,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 県央Ｂ | 17,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 県央Ｃ | 17,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 浜田Ａ | 17,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 浜田Ｂ | 17,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 浜田Ｃ | 17,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 浜田Ｄ | 17,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 浜田Ｅ | 17,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 浜田Ｆ | 17,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 浜田Ｇ | 17,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 益田Ａ | 17,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 益田Ｂ | 17,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 益田Ｃ | 19,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 津和野Ａ | 18,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 津和野Ｂ | 18,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 津和野Ｃ | 19,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 津和野Ｄ | 19,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 隠岐Ａ | 25,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｂ | 25,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｃ | 25,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｄ | 25,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｅ | 26,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｆ | 26,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 大田Ｃ | 17,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | t | 浜田Ｈ | 17,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 松江Ａ | 17,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 松江Ｂ | 17,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 松江Ｃ | 17,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 松江Ｄ | 17,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 松江Ｅ～Ｈ | 18,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 安来Ａ | 17,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 安来ＢＣ | 18,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 安来Ｄ | 18,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 安来ＥＦ | 18,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 雲南Ａ | 18,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 雲南Ｂ | 18,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 雲南Ｃ | 18,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 雲南Ｄ | 19,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 仁多Ａ | 18,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 仁多Ｂ | 18,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 出雲Ａ | 17,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 出雲Ｂ | 17,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 出雲Ｃ | 17,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 出雲Ｄ | 17,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 大田Ａ | 18,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 大田Ｂ | 18,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 県央Ａ | 18,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 県央Ｂ | 18,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 県央Ｃ | 18,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 浜田Ａ | 17,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 浜田Ｂ | 17,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 浜田Ｃ | 17,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 浜田Ｄ | 17,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 浜田Ｅ | 17,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 浜田Ｆ | 17,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 浜田Ｇ | 18,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 益田Ａ | 18,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 益田Ｂ | 18,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 益田Ｃ | 20,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 津和野Ａ | 18,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 津和野Ｂ | 18,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 津和野Ｃ | 19,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 津和野Ｄ | 20,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 隠岐Ａ | 26,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 隠岐Ｂ | 26,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 隠岐Ｃ | 26,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 隠岐Ｄ | 26,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 隠岐Ｅ | 27,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 隠岐Ｆ | 27,300 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 大田Ｃ | 18,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | t | 浜田Ｈ | 18,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 松江Ａ | 17,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 松江Ｂ | 17,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 松江Ｃ | 17,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 松江Ｄ | 17,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 松江Ｅ～Ｈ | 18,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 安来Ａ | 17,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 安来ＢＣ | 18,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 安来Ｄ | 18,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 安来ＥＦ | 18,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 雲南Ａ | 18,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 雲南Ｂ | 18,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 雲南Ｃ | 18,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 雲南Ｄ | 19,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 仁多Ａ | 18,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 仁多Ｂ | 18,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 出雲Ａ | 17,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 出雲Ｂ | 17,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 出雲Ｃ | 17,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 出雲Ｄ | 17,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 大田Ａ | 17,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 大田Ｂ | 18,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 県央Ａ | 18,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 県央Ｂ | 18,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 県央Ｃ | 18,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 浜田Ａ | 17,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 浜田Ｂ | 17,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 浜田Ｃ | 17,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 浜田Ｄ | 17,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 浜田Ｅ | 17,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 浜田Ｆ | 17,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 浜田Ｇ | 17,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 益田Ａ | 18,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 益田Ｂ | 18,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 益田Ｃ | 19,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 津和野Ａ | 18,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 津和野Ｂ | 18,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 津和野Ｃ | 19,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 津和野Ｄ | 20,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 隠岐Ａ | 26,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 隠岐Ｂ | 26,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 隠岐Ｃ | 26,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 隠岐Ｄ | 26,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 隠岐Ｅ | 27,200 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 隠岐Ｆ | 27,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 隠岐Ｇ | - | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 大田Ｃ | 17,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | t | 浜田Ｈ | 17,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 松江Ａ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 松江Ｂ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 松江Ｃ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 松江Ｄ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 松江Ｅ～Ｈ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 安来Ａ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 安来ＢＣ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 安来Ｄ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 安来ＥＦ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 雲南Ａ | 16,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 雲南Ｂ | 16,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 雲南Ｃ | 16,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 雲南Ｄ | 16,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 仁多Ａ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 仁多Ｂ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 出雲Ａ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 出雲Ｂ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 出雲Ｃ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 出雲Ｄ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 大田Ａ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 大田Ｂ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 県央Ａ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 県央Ｂ | 16,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 県央Ｃ | 16,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 浜田Ａ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 浜田Ｂ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 浜田Ｃ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 浜田Ｄ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 浜田Ｅ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 浜田Ｆ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 浜田Ｇ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 益田Ａ | 15,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 益田Ｂ | 16,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 益田Ｃ | 17,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 津和野Ａ | 16,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 津和野Ｂ | 16,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 津和野Ｃ | 17,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 津和野Ｄ | 17,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 隠岐Ａ | 24,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 隠岐Ｂ | 24,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 隠岐Ｃ | 24,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 隠岐Ｄ | 24,000 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 隠岐Ｅ | 25,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 隠岐Ｆ | 25,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 大田Ｃ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | t | 浜田Ｈ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 松江Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 松江Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 松江Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 松江Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 松江Ｅ～Ｈ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 安来Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 安来ＢＣ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 安来Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 安来ＥＦ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 雲南Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 雲南Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 雲南Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 雲南Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 仁多Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 仁多Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 出雲Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 出雲Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 出雲Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 出雲Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 大田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 大田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 県央Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 県央Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 県央Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 浜田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 浜田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 浜田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 浜田Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 浜田Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 浜田Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 浜田Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 益田Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 益田Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 益田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 津和野Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 津和野Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 津和野Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 津和野Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 隠岐Ａ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 隠岐Ｂ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ｉ型） | 粒径13mm | t | 隠岐Ｃ | － | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 隠岐Ｄ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 隠岐Ｅ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 隠岐Ｆ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 大田Ｃ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | t | 浜田Ｈ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 松江Ａ | 20,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 松江Ｂ | 20,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 松江Ｃ | 20,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 松江Ｄ | 20,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 松江Ｅ～Ｈ | 20,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 安来Ａ | 20,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 安来ＢＣ | 20,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 安来Ｄ | 20,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 安来ＥＦ | 20,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 雲南Ａ | 21,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 雲南Ｂ | 21,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 雲南Ｃ | 21,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 雲南Ｄ | 21,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 仁多Ａ | 20,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 仁多Ｂ | 20,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 出雲Ａ | 20,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 出雲Ｂ | 20,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 出雲Ｃ | 20,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 出雲Ｄ | 20,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 大田Ａ | 20,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 大田Ｂ | 20,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 県央Ａ | 20,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 県央Ｂ | 21,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 県央Ｃ | 21,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 浜田Ａ | 20,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 浜田Ｂ | 20,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 浜田Ｃ | 20,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 浜田Ｄ | 20,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 浜田Ｅ | 20,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 浜田Ｆ | 20,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 浜田Ｇ | 20,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 益田Ａ | 20,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 益田Ｂ | 21,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 益田Ｃ | 22,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 津和野Ａ | 21,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 津和野Ｂ | 21,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 津和野Ｃ | 22,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 津和野Ｄ | 22,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 隠岐Ａ | 29,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 隠岐Ｂ | 29,000 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 隠岐Ｃ | 29,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 隠岐Ｄ | 29,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 隠岐Ｅ | 30,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 隠岐Ｆ | 30,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 大田Ｃ | 20,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | t | 浜田Ｈ | 20,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 松江Ａ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 松江Ｂ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 松江Ｃ | 15,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 松江Ｄ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 松江Ｅ～Ｈ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 安来Ａ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 安来ＢＣ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 安来Ｄ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 安来ＥＦ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 雲南Ａ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 雲南Ｂ | 16,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 雲南Ｃ | 16,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 雲南Ｄ | 16,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 仁多Ａ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 仁多Ｂ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 出雲Ａ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 出雲Ｂ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 出雲Ｃ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 出雲Ｄ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 大田Ａ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 大田Ｂ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 県央Ａ | 15,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 県央Ｂ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 県央Ｃ | 15,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 浜田Ａ | 14,900 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 浜田Ｂ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 浜田Ｃ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 浜田Ｄ | 15,300 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 浜田Ｅ | 15,200 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 浜田Ｆ | 15,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 浜田Ｇ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 益田Ａ | 15,600 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 益田Ｂ | 15,800 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 益田Ｃ | 17,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 津和野Ａ | 16,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 津和野Ｂ | 16,100 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 津和野Ｃ | 17,000 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 津和野Ｄ | 17,500 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 隠岐Ａ | 23,700 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 隠岐Ｂ | 23,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 隠岐Ｃ | 23,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 隠岐Ｄ | 23,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 隠岐Ｅ | 24,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 隠岐Ｆ | 24,700 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 隠岐Ｇ | - | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 大田Ｃ | 15,400 | | | |
| 1-2-4　生アスファルトコンクリート | TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | t | 浜田Ｈ | 15,400 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | TSMN0237 | アスファルト安定処理（夜間割増単価） | 最大粒径20mm　再生加熱Ａｓｃ | t | 本土 | 1,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | TSMN0237 | アスファルト安定処理（夜間割増単価） | 最大粒径20mm　再生加熱Ａｓｃ | t | 隠岐 | - | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | TSMN0206 | 粗粒度アスファルトコンクリート　夜間割増 | 最大粒径20mm　再生加熱Ａｓｃ | t | 本土 | 1,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | TSMN0206 | 粗粒度アスファルトコンクリート　夜間割増 | 最大粒径20mm　再生加熱Ａｓｃ | t | 隠岐 | - | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | TSMN0207 | 密粒度アスファルトコンクリート　夜間割増 | 最大粒径13mm　再生加熱Ａｓｃ | t | 本土 | 1,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | TSMN0207 | 密粒度アスファルトコンクリート　夜間割増 | 最大粒径13mm　再生加熱Ａｓｃ | t | 隠岐 | - | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | TSMN0208 | 密粒度アスファルトコンクリート　夜間割増 | 最大粒径13mm　Ａｓ量5．0～7．0% | t | 本土 | 1,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | TSMN0208 | 密粒度アスファルトコンクリート　夜間割増 | 最大粒径13mm　Ａｓ量5．0～7．0% | t | 隠岐 | - | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | TSMN0209 | 密粒度アスファルトコンクリート　夜間割増 | 最大粒径20mm　再生加熱Ａｓｃ | t | 本土 | 1,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | TSMN0209 | 密粒度アスファルトコンクリート　夜間割増 | 最大粒径20mm　再生加熱Ａｓｃ | t | 隠岐 | - | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 松江Ａ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 松江Ｂ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 松江Ｃ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 松江Ｄ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 松江Ｅ～Ｈ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 安来Ａ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 安来ＢＣ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 安来Ｄ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 安来ＥＦ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 雲南Ａ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 雲南Ｂ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 雲南Ｃ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 雲南Ｄ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 仁多Ａ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 仁多Ｂ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 出雲Ａ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 出雲Ｂ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 出雲Ｃ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 出雲Ｄ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 大田Ａ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 大田Ｂ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 県央Ａ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 県央Ｂ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 県央Ｃ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 浜田Ａ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 浜田Ｂ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 浜田Ｃ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 浜田Ｄ | 2,000 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 浜田Ｅ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 浜田Ｆ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 浜田Ｇ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 益田Ａ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 益田Ｂ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 益田Ｃ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 津和野Ａ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 津和野Ｂ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 津和野Ｃ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 津和野Ｄ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 隠岐Ａ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 隠岐Ｂ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 隠岐Ｃ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 隠岐Ｄ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 隠岐Ｅ | － | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 隠岐Ｆ | － | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 隠岐Ｇ | － | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 大田Ｃ | 2,000 | | | |
| 1-2-5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | T0267 | 小型車割増し | 4t | t | 浜田Ｈ | 2,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 松江Ａ | 6,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 松江Ｂ | 6,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 松江Ｃ | 5,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 松江Ｄ | 5,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | 6,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 安来Ａ | 6,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 安来ＢＣ | 6,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 安来Ｄ | 5,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 安来ＥＦ | 5,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 雲南Ａ | 5,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 雲南Ｂ | 6,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 雲南Ｃ | 5,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 雲南Ｄ | 6,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 仁多Ａ | 5,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 仁多Ｂ | 5,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 出雲Ａ | 6,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 出雲Ｂ | 6,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 出雲Ｃ | 6,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 出雲Ｄ | 6,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 大田Ａ、Ｃ | 6,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 大田Ｂ | 6,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 県央Ａ | 5,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 県央Ｂ | 6,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 県央Ｃ | 6,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 浜田Ａ | 5,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 浜田Ｂ | 5,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | 6,000 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 浜田Ｄ | 6,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 浜田Ｅ | 6,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 浜田Ｆ | 6,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 浜田Ｇ | 5,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 益田Ａ | 5,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 益田Ｂ | 5,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 益田Ｃ | 5,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 津和野Ａ | 5,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 津和野Ｂ | 5,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 津和野Ｃ | 5,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 津和野Ｄ | 5,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 隠岐Ａ | 8,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 隠岐Ｂ | 9,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 隠岐Ｃ | 8,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 隠岐Ｄ | 8,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 隠岐Ｅ | 8,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 隠岐Ｆ | 8,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0214 | コンクリート用砂 | 荒目(洗い) | m3 | 隠岐Ｇ | 8,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 松江Ａ | 6,400 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 松江Ｂ | 6,800 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 松江Ｃ | 5,900 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 松江Ｄ | 6,600 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | 7,800 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 安来Ａ | 6,800 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 安来ＢＣ | 6,800 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 安来Ｄ | 7,600 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 安来ＥＦ | 7,600 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 雲南Ａ | 7,400 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 雲南Ｂ | 7,600 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 雲南Ｃ | 7,800 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 雲南Ｄ | 7,600 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 仁多Ａ | 7,300 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 仁多Ｂ | 7,600 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 出雲Ａ | 6,600 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 出雲Ｂ | 5,800 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 出雲Ｃ | 7,100 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 出雲Ｄ | 7,400 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 大田Ａ、Ｃ | 5,100 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 大田Ｂ | 5,100 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 県央Ａ | 5,200 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 県央Ｂ | 5,300 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 県央Ｃ | 5,100 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 浜田Ａ | 5,200 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 浜田Ｂ | 5,200 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | 5,200 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 浜田Ｄ | 5,600 | | | JIS A5005 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 浜田Ｅ | 5,600 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 浜田Ｆ | 5,200 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 浜田Ｇ | 5,300 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 益田Ａ | 5,000 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 益田Ｂ | 5,000 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 益田Ｃ | 5,000 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 津和野Ａ | 5,200 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 津和野Ｂ | 5,200 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 津和野Ｃ | 5,500 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 津和野Ｄ | 5,800 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 隠岐Ａ | 6,500 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 隠岐Ｂ | 7,500 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 隠岐Ｃ | 7,000 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 隠岐Ｄ | 7,000 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 隠岐Ｅ | 9,000 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 隠岐Ｆ | 9,000 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0215 | コンクリート用砕石 | 20～5mm | m3 | 隠岐Ｇ | 9,000 | | | JIS A5005 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 松江Ａ | 6,400 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 松江Ｂ | 6,800 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 松江Ｃ | 5,900 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 松江Ｄ | 6,600 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | 7,800 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 安来Ａ | 7,500 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 安来ＢＣ | 7,600 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 安来Ｄ | 8,400 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 安来ＥＦ | 8,400 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 雲南Ａ | 7,400 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 雲南Ｂ | 7,600 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 雲南Ｃ | 7,800 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 雲南Ｄ | 7,600 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 仁多Ａ | 7,300 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 仁多Ｂ | 7,600 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 出雲Ａ | 6,600 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 出雲Ｂ | 5,800 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 出雲Ｃ | 7,100 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 出雲Ｄ | 7,400 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 大田Ａ、Ｃ | 5,100 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 大田Ｂ | 5,100 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 県央Ａ | 5,200 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 県央Ｂ | 5,300 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 県央Ｃ | 5,100 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 浜田Ａ | 5,200 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 浜田Ｂ | 5,200 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | 5,200 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 浜田Ｄ | 5,600 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 浜田Ｅ | 5,600 | | | JIS A5001 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 浜田Ｆ | 5,200 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 浜田Ｇ | 5,300 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 益田Ａ | 5,000 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 益田Ｂ | 5,000 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 益田Ｃ | 5,000 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 津和野Ａ | 5,200 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 津和野Ｂ | 5,200 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 津和野Ｃ | 5,500 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 津和野Ｄ | 5,800 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 隠岐Ａ | 6,500 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 隠岐Ｂ | 7,500 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 隠岐Ｃ | 7,000 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 隠岐Ｄ | 7,000 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 隠岐Ｅ | 9,000 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 隠岐Ｆ | 9,000 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0009 | コンクリート用砕石 | 13～5mm | m3 | 隠岐Ｇ | 9,000 | | | JIS A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 松江Ａ | 4,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 松江Ｂ | 4,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 松江Ｃ | 4,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 松江Ｄ | 4,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | 5,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 安来Ａ | 4,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 安来ＢＣ | 4,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 安来Ｄ | 4,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 安来ＥＦ | 4,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 雲南Ａ | 4,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 雲南Ｂ | 5,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 雲南Ｃ | 5,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 雲南Ｄ | 5,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 仁多Ａ | 4,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 仁多Ｂ | 4,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 出雲Ａ | 5,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 出雲Ｂ | 5,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 出雲Ｃ | 5,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 出雲Ｄ | 5,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 大田Ａ、Ｃ | 5,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 大田Ｂ | 5,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 県央Ａ | 5,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 県央Ｂ | 5,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 県央Ｃ | 5,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 浜田Ａ | 5,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 浜田Ｂ | 5,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | 5,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 浜田Ｄ | 5,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 浜田Ｅ | 5,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 浜田Ｆ | 5,700 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 浜田Ｇ | 5,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 益田Ａ | 4,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 益田Ｂ | 4,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 益田Ｃ | 4,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 津和野Ａ | 4,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 津和野Ｂ | 4,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 津和野Ｃ | 5,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 津和野Ｄ | 5,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 隠岐Ａ | 5,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 隠岐Ｂ | 6,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 隠岐Ｃ | 6,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 隠岐Ｄ | 6,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 隠岐Ｅ | 6,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 隠岐Ｆ | 6,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0224 | 路盤用置換砂 | | m3 | 隠岐Ｇ | 6,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 松江Ａ | 5,100 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 松江Ｂ | 5,400 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 松江Ｃ | 5,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 松江Ｄ | 5,400 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | 5,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 安来Ａ | 5,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 安来ＢＣ | 5,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 安来Ｄ | 6,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 安来ＥＦ | 6,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 雲南Ａ | 4,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 雲南Ｂ | 5,300 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 雲南Ｃ | 5,800 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 雲南Ｄ | 5,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 仁多Ａ | 5,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 仁多Ｂ | 5,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 出雲Ａ | 4,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 出雲Ｂ | 4,800 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 出雲Ｃ | 4,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 出雲Ｄ | 4,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 大田Ａ、Ｃ | 4,400 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 大田Ｂ | 4,600 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 県央Ａ | 4,600 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 県央Ｂ | 4,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 県央Ｃ | 4,600 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 浜田Ａ | 4,100 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 浜田Ｂ | 4,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | 4,300 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 浜田Ｄ | 4,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 浜田Ｅ | 4,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 浜田Ｆ | 4,300 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 浜田Ｇ | 4,700 | | | JIS　A5001 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 益田Ａ | 4,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 益田Ｂ | 4,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 益田Ｃ | 4,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 津和野Ａ | 5,300 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 津和野Ｂ | 5,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 津和野Ｃ | 5,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 津和野Ｄ | 6,400 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 隠岐Ａ | 4,400 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｂ | 5,400 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｃ | 4,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｄ | 4,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｅ | 6,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｆ | 6,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0218 | クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｇ | 6,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 松江Ａ | 5,100 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 松江Ｂ | 5,300 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 松江Ｃ | 4,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 松江Ｄ | 5,300 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | 5,600 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 安来Ａ | 5,800 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 安来ＢＣ | 5,800 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 安来Ｄ | 6,600 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 安来ＥＦ | 6,600 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 雲南Ａ | 4,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 雲南Ｂ | 5,300 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 雲南Ｃ | 5,800 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 雲南Ｄ | 5,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 仁多Ａ | 5,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 仁多Ｂ | 5,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 出雲Ａ | 4,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 出雲Ｂ | 4,800 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 出雲Ｃ | 4,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 出雲Ｄ | 4,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 大田Ａ、Ｃ | 4,400 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 大田Ｂ | 4,600 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 県央Ａ | 4,600 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 県央Ｂ | 4,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 県央Ｃ | 4,600 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 浜田Ａ | 4,100 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 浜田Ｂ | 4,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | 4,300 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 浜田Ｄ | 4,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 浜田Ｅ | 4,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 浜田Ｆ | 4,300 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 浜田Ｇ | 4,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 益田Ａ | 4,200 | | | JIS　A5001 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 益田Ｂ | 4,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 益田Ｃ | 4,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 津和野Ａ | 5,300 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 津和野Ｂ | 5,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 津和野Ｃ | 5,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 津和野Ｄ | 6,400 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 隠岐Ａ | 4,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｂ | 5,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｃ | 4,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｄ | 4,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｅ | 6,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｆ | 6,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0219 | クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｇ | 6,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 松江Ａ | 5,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 松江Ｂ | 5,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 松江Ｃ | 5,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 松江Ｄ | 5,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | 5,800 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 安来Ａ | 6,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 安来ＢＣ | 6,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 安来Ｄ | 7,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 安来ＥＦ | 7,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 雲南Ａ | 5,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 雲南Ｂ | 5,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 雲南Ｃ | 6,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 雲南Ｄ | 5,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 仁多Ａ | 5,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 仁多Ｂ | 5,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 出雲Ａ | 4,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 出雲Ｂ | 5,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 出雲Ｃ | 5,100 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 出雲Ｄ | 5,100 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 大田Ａ、Ｃ | 4,600 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 大田Ｂ | 4,800 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 県央Ａ | 4,800 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 県央Ｂ | 5,100 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 県央Ｃ | 4,800 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 浜田Ａ | 4,300 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 浜田Ｂ | 4,400 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | 4,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 浜田Ｄ | 4,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 浜田Ｅ | 4,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 浜田Ｆ | 4,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 浜田Ｇ | 4,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 益田Ａ | 4,400 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 益田Ｂ | 4,400 | | | JIS　A5001 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 益田Ｃ | 4,400 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 津和野Ａ | 5,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 津和野Ｂ | 5,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 津和野Ｃ | 5,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 津和野Ｄ | 6,600 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 隠岐Ａ | 4,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｂ | 5,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｃ | 5,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｄ | 5,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｅ | 7,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｆ | 7,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0223 | 粒度調整砕石 | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｇ | 7,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 松江Ａ | 5,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 松江Ｂ | 5,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 松江Ｃ | 5,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 松江Ｄ | 5,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | 5,800 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 安来Ａ | 6,100 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 安来ＢＣ | 6,100 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 安来Ｄ | 6,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 安来ＥＦ | 6,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 雲南Ａ | 5,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 雲南Ｂ | 5,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 雲南Ｃ | 6,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 雲南Ｄ | 5,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 仁多Ａ | 5,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 仁多Ｂ | 5,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 出雲Ａ | 4,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 出雲Ｂ | 5,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 出雲Ｃ | 5,100 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 出雲Ｄ | 5,100 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 大田Ａ、Ｃ | 4,600 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 大田Ｂ | 4,800 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 県央Ａ | 4,800 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 県央Ｂ | 5,100 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 県央Ｃ | 4,800 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 浜田Ａ | 4,300 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 浜田Ｂ | 4,400 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | 4,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 浜田Ｄ | 4,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 浜田Ｅ | 4,700 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 浜田Ｆ | 4,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 浜田Ｇ | 4,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 益田Ａ | 4,400 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 益田Ｂ | 4,400 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 益田Ｃ | 4,400 | | | JIS　A5001 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 津和野Ａ | 5,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 津和野Ｂ | 5,200 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 津和野Ｃ | 5,900 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 津和野Ｄ | 6,600 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 隠岐Ａ | 4,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｂ | 5,500 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｃ | 5,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｄ | 5,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｅ | 7,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｆ | 7,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0281 | 粒度調整砕石 | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｇ | 7,000 | | | JIS　A5001 |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 松江Ａ | 5,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 松江Ｂ | 6,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 松江Ｃ | 6,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 松江Ｄ | 6,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | 6,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 安来Ａ | 6,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 安来ＢＣ | 6,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 安来Ｄ | 7,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 安来ＥＦ | 7,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 雲南Ａ | 6,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 雲南Ｂ | 6,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 雲南Ｃ | 6,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 雲南Ｄ | 6,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 仁多Ａ | 6,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 仁多Ｂ | 6,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 出雲Ａ | 5,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 出雲Ｂ | 5,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 出雲Ｃ | 5,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 出雲Ｄ | 6,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 大田Ａ、Ｃ | 5,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 大田Ｂ | 5,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 県央Ａ | 5,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 県央Ｂ | 6,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 県央Ｃ | 5,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 浜田Ａ | 4,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 浜田Ｂ | 5,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | 5,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 浜田Ｄ | 5,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 浜田Ｅ | 5,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 浜田Ｆ | 5,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 浜田Ｇ | 5,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 益田Ａ | 5,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 益田Ｂ | 5,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 益田Ｃ | 6,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 津和野Ａ | 6,100 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 津和野Ｂ | 5,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 津和野Ｃ | 6,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 津和野Ｄ | 7,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 隠岐Ａ | 4,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 隠岐Ｂ | 5,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 隠岐Ｃ | 5,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 隠岐Ｄ | 5,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 隠岐Ｅ | 7,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 隠岐Ｆ | 7,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0220 | 割ぐり石 | 150～50mm | m3 | 隠岐Ｇ | 7,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 松江Ａ | 6,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 松江Ｂ | 6,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 松江Ｃ | 6,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 松江Ｄ | 6,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | 6,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 安来Ａ | 7,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 安来ＢＣ | 7,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 安来Ｄ | 8,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 安来ＥＦ | 8,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 雲南Ａ | 6,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 雲南Ｂ | 6,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 雲南Ｃ | 7,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 雲南Ｄ | 6,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 仁多Ａ | 6,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 仁多Ｂ | 7,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 出雲Ａ | 6,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 出雲Ｂ | 5,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 出雲Ｃ | 5,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 出雲Ｄ | 6,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 大田Ａ、Ｃ | 6,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 大田Ｂ | 6,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 県央Ａ | 5,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 県央Ｂ | 6,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 県央Ｃ | 6,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 浜田Ａ | 5,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 浜田Ｂ | 6,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | 5,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 浜田Ｄ | 5,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 浜田Ｅ | 5,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 浜田Ｆ | 5,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 浜田Ｇ | 5,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 益田Ａ | 5,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 益田Ｂ | 5,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 益田Ｃ | 6,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 津和野Ａ | 6,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 津和野Ｂ | 6,200 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 津和野Ｃ | 6,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 津和野Ｄ | 7,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 隠岐Ａ | 4,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 隠岐Ｂ | 5,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 隠岐Ｃ | 5,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 隠岐Ｄ | 5,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 隠岐Ｅ | 7,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 隠岐Ｆ | 7,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0221 | 割ぐり石 | 200～150mm | m3 | 隠岐Ｇ | 7,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 松江Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 松江Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 松江Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 松江Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 安来Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 安来ＢＣ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 安来Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 安来ＥＦ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 雲南Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 雲南Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 雲南Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 雲南Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 仁多Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 仁多Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 出雲Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 出雲Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 出雲Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 出雲Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 大田Ａ、Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 大田Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 県央Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 県央Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 県央Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 浜田Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 浜田Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 浜田Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 浜田Ｅ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 浜田Ｆ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 浜田Ｇ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 益田Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 益田Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 津和野Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 津和野Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 津和野Ｃ | － | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 津和野Ｄ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 隠岐Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 隠岐Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 隠岐Ｃ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 隠岐Ｄ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 隠岐Ｅ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 隠岐Ｆ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0025 | 被覆石投入 | 200kg内外 | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 松江Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 松江Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 松江Ｃ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 松江Ｄ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 安来Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 安来ＢＣ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 安来Ｄ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 安来ＥＦ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 雲南Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 雲南Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 雲南Ｃ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 雲南Ｄ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 仁多Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 仁多Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 出雲Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 出雲Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 出雲Ｃ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 出雲Ｄ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 大田Ａ、Ｃ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 大田Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 県央Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 県央Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 県央Ｃ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 浜田Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 浜田Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 浜田Ｄ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 浜田Ｅ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 浜田Ｆ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 浜田Ｇ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 益田Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 益田Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 津和野Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 津和野Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 津和野Ｃ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 津和野Ｄ | - | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 隠岐Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 隠岐Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 隠岐Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 隠岐Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 隠岐Ｅ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 隠岐Ｆ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0026 | 被覆石投入 | 0．５ｔ内外 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 松江Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 松江Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 松江Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 松江Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 安来Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 安来ＢＣ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 安来Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 安来ＥＦ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 雲南Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 雲南Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 雲南Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 雲南Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 仁多Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 仁多Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 出雲Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 出雲Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 出雲Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 出雲Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 大田Ａ、Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 大田Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 県央Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 県央Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 県央Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 浜田Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 浜田Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 浜田Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 浜田Ｅ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 浜田Ｆ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 浜田Ｇ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 益田Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 益田Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 津和野Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 津和野Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 津和野Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 津和野Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 隠岐Ａ | － | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 隠岐Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 隠岐Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 隠岐Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 隠岐Ｅ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 隠岐Ｆ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN0027 | 被覆石投入 | 1．０ｔ内外 | m3 | 隠岐Ｇ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 松江Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 松江Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 松江Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 松江Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 安来Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 安来ＢＣ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 安来Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 安来ＥＦ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 雲南Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 雲南Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 雲南Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 雲南Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 仁多Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 仁多Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 出雲Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 出雲Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 出雲Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 出雲Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 大田Ａ、Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 大田Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 県央Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 県央Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 県央Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 浜田Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 浜田Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 浜田Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 浜田Ｅ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 浜田Ｆ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 浜田Ｇ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 益田Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 益田Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 益田Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 津和野Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 津和野Ｂ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 津和野Ｃ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 津和野Ｄ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 隠岐Ａ | － | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 隠岐Ｂ | － | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 隠岐Ｃ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 隠岐Ｄ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 隠岐Ｅ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 隠岐Ｆ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T3002 | <港湾用石材>割ぐり石<JISA5006> | 捨石(10～200kg/個) | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 松江Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 松江Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 松江Ｃ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 松江Ｄ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 安来Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 安来ＢＣ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 安来Ｄ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 安来ＥＦ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 雲南Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 雲南Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 雲南Ｃ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 雲南Ｄ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 仁多Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 仁多Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 出雲Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 出雲Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 出雲Ｃ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 出雲Ｄ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 大田Ａ、Ｃ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 大田Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 県央Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 県央Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 県央Ｃ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 浜田Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 浜田Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 浜田Ｄ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 浜田Ｅ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 浜田Ｆ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 浜田Ｇ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 益田Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 益田Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 益田Ｃ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 津和野Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 津和野Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 津和野Ｃ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 津和野Ｄ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 隠岐Ａ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 隠岐Ｂ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 隠岐Ｃ | - | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 隠岐Ｄ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 隠岐Ｅ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 隠岐Ｆ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | TSMN7085 | 岩くず投入 | | m3 | 隠岐Ｇ | - | 有 | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 松江Ａ | 4,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 松江Ｂ | 4,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 松江Ｃ | 3,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 松江Ｄ | 3,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | 5,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 安来Ａ | 4,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 安来ＢＣ | 4,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 安来Ｄ | 4,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 安来ＥＦ | 4,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 雲南Ａ | 4,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 雲南Ｂ | 4,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 雲南Ｃ | 5,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 雲南Ｄ | 5,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 仁多Ａ | 4,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 仁多Ｂ | 4,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 出雲Ａ | 3,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 出雲Ｂ | 3,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 出雲Ｃ | 3,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 出雲Ｄ | 4,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 大田Ａ、Ｃ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 大田Ｂ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 県央Ａ | 4,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 県央Ｂ | 4,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 県央Ｃ | 4,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 浜田Ａ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 浜田Ｂ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 浜田Ｄ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 浜田Ｅ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 浜田Ｆ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 浜田Ｇ | 4,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 益田Ａ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 益田Ｂ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 益田Ｃ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 津和野Ａ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 津和野Ｂ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 津和野Ｃ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 津和野Ｄ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 隠岐Ａ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｂ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｃ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｄ | - | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｅ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｆ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0280 | 再生クラッシャラン | 30～0mm | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 松江Ａ | 4,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 松江Ｂ | 4,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 松江Ｃ | 3,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 松江Ｄ | 3,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 松江Ｅ～Ｈ | 5,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 安来Ａ | 3,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 安来ＢＣ | 3,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 安来Ｄ | 3,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 安来ＥＦ | 4,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 雲南Ａ | 4,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 雲南Ｂ | 4,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 雲南Ｃ | 5,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 雲南Ｄ | 5,200 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 仁多Ａ | 4,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 仁多Ｂ | 4,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 出雲Ａ | 3,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 出雲Ｂ | 3,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 出雲Ｃ | 3,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 出雲Ｄ | 4,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 大田Ａ、Ｃ | 4,300 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 大田Ｂ | 4,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 県央Ａ | 4,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 県央Ｂ | 4,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 県央Ｃ | 4,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 浜田Ａ | 3,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 浜田Ｂ | 3,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 浜田Ｃ、Ｈ | 4,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 浜田Ｄ | 4,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 浜田Ｅ | 4,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 浜田Ｆ | 4,100 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 浜田Ｇ | 4,500 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 益田Ａ | 3,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 益田Ｂ | 3,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 益田Ｃ | 3,800 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 津和野Ａ | 4,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 津和野Ｂ | 4,600 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 津和野Ｃ | 4,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 津和野Ｄ | 5,000 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 隠岐Ａ | 3,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｂ | 4,900 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｃ | 4,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｄ | 4,400 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｅ | 6,400 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｆ | 5,700 | | | |
| 1-2-6　骨材、石材 | T0247 | 再生クラッシャラン | 40～0mm | m3 | 隠岐Ｇ | - | | | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | T0211 | セメント(袋) | 普通ポルトランド　25kg/袋 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | T0211 | セメント(袋) | 普通ポルトランド　25kg/袋 | t | 隠岐 | 32,800 | | ① | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | T0212 | セメント(袋) | 早強ポルトランド　25kg/袋 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | T0212 | セメント(袋) | 早強ポルトランド　25kg/袋 | t | 隠岐 | 34,800 | | ① | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | T0213 | セメント(袋) | 高炉B種　25kg/袋 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | T0213 | セメント(袋) | 高炉B種　25kg/袋 | t | 隠岐 | 32,800 | | ① | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | T0102 | セメント(バラ) | 普通ポルトランド | t | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | T0102 | セメント(バラ) | 普通ポルトランド | t | 隠岐 | 28,300 | | ① | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | T0106 | セメント(バラ) | 高炉B種 | t | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | T0106 | セメント(バラ) | 高炉B種 | t | 隠岐 | 28,300 | | ① | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | TSMN0116 | ＡＥ減水剤 | 標準型　（ＪＩＳ　Ａ6204） | kg | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | TSMN0116 | ＡＥ減水剤 | 標準型　（ＪＩＳ　Ａ6204） | kg | 隠岐 | 353 | | ② | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | TSMN0117 | ＡＥ減水剤 | 凝結促進型（ＪＩＳ　Ａ6204） | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | TSMN0117 | ＡＥ減水剤 | 凝結促進型（ＪＩＳ　Ａ6204） | kg | 隠岐 | 283 | | ② | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | TSMN0118 | ＡＥ減水剤 | 凝結遅延型（ＪＩＳ　Ａ6204） | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | TSMN0118 | ＡＥ減水剤 | 凝結遅延型（ＪＩＳ　Ａ6204） | kg | 隠岐 | 112 | | ② | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | TSMN0113 | アルミ粉 | ＪＩＳ　Ａ6201 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | TSMN0113 | アルミ粉 | ＪＩＳ　Ａ6201 | kg | 隠岐 | 1,810 | | ① | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | TSMN0114 | 起泡剤 | グラウトモルタル用 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | TSMN0114 | 起泡剤 | グラウトモルタル用 | kg | 隠岐 | 1,610 | | ⑤ | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | TSMN0115 | ＰＣグラウト用起泡剤 | ノンブリージング型 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-7　セメント・コンクリート混和剤 | TSMN0115 | ＰＣグラウト用起泡剤 | ノンブリージング型 | kg | 隠岐 | 2,280 | | ⑤ | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 松江Ａ～Ｄ | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 松江Ｅ～Ｈ | 165 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 安来Ａ～Ｃ | 163 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 安来Ｄ～Ｆ | 164 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 雲南Ａ | 165 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 雲南ＢＣ | 166 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 雲南Ｄ | 168 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 仁多ＡＢ | 168 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 出雲ＡＢ | 163 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 出雲Ｃ | 165 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 出雲Ｄ | 164 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 大田Ａ～C | 165 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 県央ＡＢ | 171 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 県央Ｃ | 172 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 浜田ＡＢ | 166 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 166 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 浜田Ｇ | 170 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 益田Ａ | 163 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 益田Ｂ | 165 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 益田Ｃ | 173 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 津和野ＡＢ | 166 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 津和野Ｃ | 165 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 津和野Ｄ | 165 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | 173 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 隠岐ＥＦ | 182 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 隠岐Ｇ | 182 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 松江Ａ～Ｄ | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 松江Ｅ～Ｈ | 148 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 安来Ａ～Ｃ | 146 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 安来Ｄ～Ｆ | 147 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 雲南Ａ | 148 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 雲南ＢＣ | 149 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 雲南Ｄ | 151 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 仁多ＡＢ | 151 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 出雲ＡＢ | 146 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 出雲Ｃ | 148 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 出雲Ｄ | 147 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 大田Ａ～Ｃ | 148 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 県央ＡＢ | 154 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 県央Ｃ | 155 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 浜田ＡＢ | 149 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 149 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 浜田Ｇ | 153 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 益田Ａ | 146 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 益田Ｂ | 148 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 益田Ｃ | 156 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 津和野ＡＢ | 149 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 津和野Ｃ | 148 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 津和野Ｄ | 148 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 隠岐Ａ～Ｄ | 162 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 隠岐ＥＦ | 174 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0241 | 軽油　（スタンド） | | L | 隠岐Ｇ | 174 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0203 | 軽油 | ミニローリー　船舶用(取引税抜き) | 10L | 本土 | *2 | | | 軽油引取税（地方税）の課税免除価格 |
| 1-2-8　油類 | T0203 | 軽油 | ミニローリー　船舶用(取引税抜き) | 10L | 隠岐Ａ～Ｄ | 1,270 | | | 軽油引取税（地方税）の課税免除価格 |
| 1-2-8　油類 | T0203 | 軽油 | ミニローリー　船舶用(取引税抜き) | 10L | 隠岐Ｅ～Ｇ | 1,390 | | | 軽油引取税（地方税）の課税免除価格 |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 松江Ａ～Ｄ | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 松江Ｅ～Ｈ | 153 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 安来Ａ～Ｃ | 151 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 安来Ｄ～Ｆ | 152 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 雲南Ａ | 153 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 雲南ＢＣ | 154 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 雲南Ｄ | 156 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 仁多ＡＢ | 156 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 出雲ＡＢ | 151 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 出雲Ｃ | 153 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 出雲Ｄ | 152 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 大田Ａ～Ｃ | 153 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 県央ＡＢ | 159 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 県央Ｃ | 160 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 浜田ＡＢ | 154 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 154 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 浜田Ｇ | 158 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 益田Ａ | 151 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 益田Ｂ | 153 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 益田Ｃ | 161 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 津和野ＡＢ | 154 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 津和野Ｃ | 153 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 津和野Ｄ | 153 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | 170 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 隠岐ＥＦ | 182 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 隠岐Ｇ | 182 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0243 | Ａ重油　（ローリー） | 陸上、一般 | L | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0243 | Ａ重油　（ローリー） | 陸上、一般 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | 119 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0243 | Ａ重油　（ローリー） | 陸上、一般 | L | 隠岐Ｅ～Ｇ | 130 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0205 | A重油（ローリー） | 陸上、一般 | 10L | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0205 | A重油（ローリー） | 陸上、一般 | 10L | 隠岐Ａ～Ｄ | 1,190 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0205 | A重油（ローリー） | 陸上、一般 | 10L | 隠岐Ｅ～Ｇ | 1,300 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0210 | 混合油 | 船舶用(取引税抜き)　混合比率20：1 | L | 本土 | 179 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0210 | 混合油 | 船舶用(取引税抜き)　混合比率20：1 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | 189 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0210 | 混合油 | 船舶用(取引税抜き)　混合比率20：1 | L | 隠岐Ｅ～Ｇ | 198 | | | |
| 1-2-8　油類 | TF856 | 混合油　（スタンド・ポリ缶） | 25：1 | L | 本土 | 176 | | | |
| 1-2-8　油類 | TF856 | 混合油　（スタンド・ポリ缶） | 25：1 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | 186 | | | |
| 1-2-8　油類 | TF856 | 混合油　（スタンド・ポリ缶） | 25：1 | L | 隠岐Ｅ～Ｇ | 194 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0246 | 灯油　（スタンド） | 白灯油（18Ｌ缶） | L | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0246 | 灯油　（スタンド） | 白灯油（18Ｌ缶） | L | 隠岐Ａ～Ｄ | 121 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0246 | 灯油　（スタンド） | 白灯油（18Ｌ缶） | L | 隠岐Ｅ～Ｇ | 134 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0209 | 灯油,18L/缶 | スタンド渡し,スタンド給油 | 10L | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0209 | 灯油,18L/缶 | スタンド渡し,スタンド給油 | 10L | 隠岐Ａ～Ｄ | 1,210 | | | |
| 1-2-8　油類 | T0209 | 灯油,18L/缶 | スタンド渡し,スタンド給油 | 10L | 隠岐Ｅ～Ｇ | 1,340 | | | |
| 1-2-8　油類 | TSMN0247 | 免税軽油　（小型ローリー） | パトロール給油 | L | 本土 | *2 | | | 軽油引取税（地方税）の課税免除価格 |
| 1-2-8　油類 | TSMN0247 | 免税軽油　（小型ローリー） | パトロール給油 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | 137 | | | 軽油引取税（地方税）の課税免除価格 |
| 1-2-8　油類 | TSMN0247 | 免税軽油　（小型ローリー） | パトロール給油 | L | 隠岐Ｅ～Ｇ | 149 | | | 軽油引取税（地方税）の課税免除価格 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0402 | 軽量鋼矢板 | 幅250～333㎜　ＳＳ400 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0402 | 軽量鋼矢板 | 幅250～333㎜　ＳＳ400 | t | 隠岐 | 256,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN0505 | 鋼板（防護柵用） | 厚10㎜　無規格品 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN0505 | 鋼板（防護柵用） | 厚10㎜　無規格品 | t | 隠岐 | 132,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1850 | しま鋼板 | ｔ＝3．2㎜ | kg | 本土 | 151 | | | 河川小規模樋管 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1850 | しま鋼板 | ｔ＝3．2㎜ | kg | 隠岐 | 162 | | ① | 河川小規模樋管 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1852 | 等辺山形アングル | 25×25×3㎜ | kg | 本土 | *2 | | | 河川小規模樋管 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1852 | 等辺山形アングル | 25×25×3㎜ | kg | 隠岐 | 144 | | ① | 河川小規模樋管 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | P3033 | 溶接ワイヤ | ノンガス　径2．4㎜ | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | P3033 | 溶接ワイヤ | ノンガス　径2．4㎜ | kg | 隠岐 | 819 | | ⑤ | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | P3034 | 溶接ワイヤ | ノンガス　径3．2㎜ | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | P3034 | 溶接ワイヤ | ノンガス　径3．2㎜ | kg | 隠岐 | 801 | | ⑤ | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0173 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D10 | kg | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0173 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D10 | kg | 隠岐 | 114 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0174 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D13 | kg | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0174 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D13 | kg | 隠岐 | 112 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010013 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D16 | kg | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010013 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D16 | kg | 隠岐 | 110 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0181 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D13 | kg | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0181 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D13 | kg | 隠岐 | 117 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0182 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D16～25 | kg | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0182 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D16～25 | kg | 隠岐 | 115 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0183 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D29～32 | kg | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0183 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D29～32 | kg | 隠岐 | 116 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0184 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D35 | kg | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0184 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D35 | kg | 隠岐 | 118 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0185 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D38 | kg | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0185 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D38 | kg | 隠岐 | 119 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0186 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D41 | kg | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0186 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D41 | kg | 隠岐 | 120 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0187 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D51 | kg | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0187 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D51 | kg | 隠岐 | 136 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010067 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D10 | t | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | エポキシ樹脂塗装異形棒鋼エキストラは留意事項を参照 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010067 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D10 | t | 隠岐 | 86,000 | 有 | | エポキシ樹脂塗装異形棒鋼エキストラは留意事項を参照 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010069 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D13 | t | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | エポキシ樹脂塗装異形棒鋼エキストラは留意事項を参照 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010069 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D13 | t | 隠岐 | 71,000 | 有 | | エポキシ樹脂塗装異形棒鋼エキストラは留意事項を参照 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010071 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D16 | t | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | エポキシ樹脂塗装異形棒鋼エキストラは留意事項を参照 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010071 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D16 | t | 隠岐 | 66,000 | 有 | | エポキシ樹脂塗装異形棒鋼エキストラは留意事項を参照 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010073 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D19～D25 | t | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | エポキシ樹脂塗装異形棒鋼エキストラは留意事項を参照 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010073 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D19～D25 | t | 隠岐 | 61,000 | 有 | | エポキシ樹脂塗装異形棒鋼エキストラは留意事項を参照 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010075 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D29～D38 | t | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | エポキシ樹脂塗装異形棒鋼エキストラは留意事項を参照 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010075 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D29～D38 | t | 隠岐 | 56,000 | 有 | | エポキシ樹脂塗装異形棒鋼エキストラは留意事項を参照 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010077 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D41～D51 | t | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | エポキシ樹脂塗装異形棒鋼エキストラは留意事項を参照 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010077 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D41～D51 | t | 隠岐 | 51,000 | 有 | | エポキシ樹脂塗装異形棒鋼エキストラは留意事項を参照 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN7103 | 丸鋼（ＳＳ400） | φ36mm | t | 本土 | 151,000 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN7103 | 丸鋼（ＳＳ400） | φ36mm | t | 隠岐 | 162,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1020 | 鉄線 | 各種 | kg | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1020 | 鉄線 | 各種 | kg | 隠岐 | 207 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1025 | 鉄釘 | 各種 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1025 | 鉄釘 | 各種 | kg | 隠岐 | 214 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1030 | ボルト（ボールト） | 座金　ナット付 | kg | 本土 | 281 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1030 | ボルト（ボールト） | 座金　ナット付 | kg | 隠岐 | 292 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1031 | アンカーボルト（10本当り） | W1／2（13）mm×40cm | 10本 | 本土 | 1,010 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1031 | アンカーボルト（10本当り） | W1／2（13）mm×40cm | 10本 | 隠岐 | 1,050 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1038 | かすがい | φ12×240mm | 本 | 本土 | 91 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1038 | かすがい | φ12×240mm | 本 | 隠岐 | 93 | | ④ | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1039 | かすがい | 各種 | kg | 本土 | 284 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1039 | かすがい | 各種 | kg | 隠岐 | 285 | | ④ | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1854 | 取手 | φ9×300mm | 本 | 本土 | 17 | | | 河川小規模樋管 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1854 | 取手 | φ9×300mm | 本 | 隠岐 | 18 | | ① | 河川小規模樋管 |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1160 | 溶接棒 | 軟鋼用　径4mm | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | TSMN1160 | 溶接棒 | 軟鋼用　径4mm | kg | 隠岐 | 478 | | ⑤ | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0192 | 被覆アーク溶接棒 | 高張力鋼用(JISZ3211)E4916　棒径5.0mm | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T0192 | 被覆アーク溶接棒 | 高張力鋼用(JISZ3211)E4916　棒径5.0mm | kg | 隠岐 | 576 | | ⑤ | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T9100 | 継施工費 | 鋼矢板Ⅱ型 | 箇所 | 本土・隠岐 | 8,160 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T9101 | 継施工費 | 鋼矢板Ⅲ型 | 箇所 | 本土・隠岐 | 8,580 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T9102 | 継施工費 | 鋼矢板Ⅳ型 | 箇所 | 本土・隠岐 | 8,880 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T9103 | 継施工費 | 鋼矢板ＶＬ型 | 箇所 | 本土・隠岐 | 12,200 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010019 | 継施工費 | 鋼矢板ⅦL型 | 箇所 | 本土・隠岐 | 12,500 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T9104 | 継施工費 | 鋼矢板Ⅱｗ型 | 箇所 | 本土・隠岐 | 9,760 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T9105 | 継施工費 | 鋼矢板Ⅲｗ型 | 箇所 | 本土・隠岐 | 10,000 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T9106 | 継施工費 | 鋼矢板Ⅳｗ型 | 箇所 | 本土・隠岐 | 10,600 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010001 | 継施工費 | 鋼矢板10H型(ハット) | 箇所 | 本土・隠岐 | 15,800 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010003 | 継施工費 | 鋼矢板25Ｈ型（ハット） | 箇所 | 本土・隠岐 | 16,900 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010005 | 継施工費 | H形鋼H250 | 箇所 | 本土・隠岐 | 28,800 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010007 | 継施工費 | H形鋼H300 | 箇所 | 本土・隠岐 | 36,300 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010009 | 継施工費 | H形鋼H350 | 箇所 | 本土・隠岐 | 50,900 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1010011 | 継施工費 | H形鋼H400 | 箇所 | 本土・隠岐 | 73,400 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1810 | 山型鋼 | 等辺(中型)　50 50 6 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1810 | 山型鋼 | 等辺(中型)　50 50 6 | t | 隠岐 | 134,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1811 | 山型鋼 | 等辺(中型)　65 65 6 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1811 | 山型鋼 | 等辺(中型)　65 65 6 | t | 隠岐 | 134,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1812 | 山型鋼 | 等辺(中型)　65 65 8 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1812 | 山型鋼 | 等辺(中型)　65 65 8 | t | 隠岐 | 134,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1813 | 山型鋼 | 等辺(中型)　75 75 6 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1813 | 山型鋼 | 等辺(中型)　75 75 6 | t | 隠岐 | 134,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1814 | 山型鋼 | 等辺(中型)　75 75 9 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1814 | 山型鋼 | 等辺(中型)　75 75 9 | t | 隠岐 | 134,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1815 | 山型鋼 | 等辺(中型)　75 75 12 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1815 | 山型鋼 | 等辺(中型)　75 75 12 | t | 隠岐 | 147,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1816 | 山型鋼 | 等辺(中型)　90 90 7 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1816 | 山型鋼 | 等辺(中型)　90 90 7 | t | 隠岐 | 147,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1817 | 山型鋼 | 等辺(中型)　90 90 10 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1817 | 山型鋼 | 等辺(中型)　90 90 10 | t | 隠岐 | 147,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1818 | 山型鋼 | 等辺(中型)　90 90 13 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1818 | 山型鋼 | 等辺(中型)　90 90 13 | t | 隠岐 | 148,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1819 | 山型鋼 | 等辺(中型)　100 100 7 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1819 | 山型鋼 | 等辺(中型)　100 100 7 | t | 隠岐 | 147,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1820 | 山型鋼 | 等辺(中型)　100 100 10 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1820 | 山型鋼 | 等辺(中型)　100 100 10 | t | 隠岐 | 147,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1821 | 山型鋼 | 等辺(中型)　100 100 13 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1821 | 山型鋼 | 等辺(中型)　100 100 13 | t | 隠岐 | 148,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1822 | 山型鋼 | 等辺(大型)　130 130 9 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1822 | 山型鋼 | 等辺(大型)　130 130 9 | t | 隠岐 | 153,000 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1823 | 山型鋼 | 等辺(大型)　130 130 12 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1823 | 山型鋼 | 等辺(大型)　130 130 12 | t | 隠岐 | 153,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1824 | 山型鋼 | 等辺(大型)　130 130 15 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1824 | 山型鋼 | 等辺(大型)　130 130 15 | t | 隠岐 | 154,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1825 | 山型鋼 | 等辺(大型)　150 150 12 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1825 | 山型鋼 | 等辺(大型)　150 150 12 | t | 隠岐 | 153,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1826 | 山型鋼 | 等辺(大型)　150 150 15 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1826 | 山型鋼 | 等辺(大型)　150 150 15 | t | 隠岐 | 153,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1827 | 山型鋼 | 不等辺(中型)　100 75 7 | t | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1827 | 山型鋼 | 不等辺(中型)　100 75 7 | t | 隠岐 | 160,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1828 | 山型鋼 | 不等辺(中型)　100 75 10 | t | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1828 | 山型鋼 | 不等辺(中型)　100 75 10 | t | 隠岐 | 160,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1829 | 山型鋼 | 不等辺(中型)　125 75 7 | t | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1829 | 山型鋼 | 不等辺(中型)　125 75 7 | t | 隠岐 | 160,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1830 | 山型鋼 | 不等辺(中型)　125 75 10 | t | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1830 | 山型鋼 | 不等辺(中型)　125 75 10 | t | 隠岐 | 160,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1831 | 山型鋼 | 不等辺(大型)　150 90 9 | t | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1831 | 山型鋼 | 不等辺(大型)　150 90 9 | t | 隠岐 | 160,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1832 | 山型鋼 | 不等辺(大型)　150 90 12 | t | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1832 | 山型鋼 | 不等辺(大型)　150 90 12 | t | 隠岐 | 160,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1840 | 溝型鋼 | 中 型　75 40 5 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1840 | 溝型鋼 | 中 型　75 40 5 | t | 隠岐 | 140,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1841 | 溝型鋼 | 中 型　100 50 5 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1841 | 溝型鋼 | 中 型　100 50 5 | t | 隠岐 | 135,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1842 | 溝型鋼 | 大 型　125 65 6 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1842 | 溝型鋼 | 大 型　125 65 6 | t | 隠岐 | 134,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1843 | 溝型鋼 | 大 型　150 75 6.5 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1843 | 溝型鋼 | 大 型　150 75 6.5 | t | 隠岐 | 134,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1844 | 溝型鋼 | 大 型　150 75 9 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1844 | 溝型鋼 | 大 型　150 75 9 | t | 隠岐 | 134,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1845 | 溝型鋼 | 大 型　180 75 7 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1845 | 溝型鋼 | 大 型　180 75 7 | t | 隠岐 | 134,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1846 | 溝型鋼 | 大 型　200 80 7.5 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1846 | 溝型鋼 | 大 型　200 80 7.5 | t | 隠岐 | 134,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1847 | 溝型鋼 | 大 型　200 90 8 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1847 | 溝型鋼 | 大 型　200 90 8 | t | 隠岐 | 134,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1848 | 溝型鋼 | 大 型　250 90 9 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1848 | 溝型鋼 | 大 型　250 90 9 | t | 隠岐 | 135,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1849 | 溝型鋼 | 大 型　250 90 11 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1849 | 溝型鋼 | 大 型　250 90 11 | t | 隠岐 | 151,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1850 | 溝型鋼 | 大 型　300 90 9 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1850 | 溝型鋼 | 大 型　300 90 9 | t | 隠岐 | 138,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1851 | 溝型鋼 | 大 型　300 90 10 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1851 | 溝型鋼 | 大 型　300 90 10 | t | 隠岐 | 151,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1852 | 溝型鋼 | 大 型　300 90 12 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1852 | 溝型鋼 | 大 型　300 90 12 | t | 隠岐 | 151,000 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1860 | Ｉ型鋼 | 大 型　150 75 5.5 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1860 | Ｉ型鋼 | 大 型　150 75 5.5 | t | 隠岐 | 159,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1861 | Ｉ型鋼 | 大 型　200 100 7 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1861 | Ｉ型鋼 | 大 型　200 100 7 | t | 隠岐 | 159,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1862 | Ｉ型鋼 | 大 型　250 125 7.5 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1862 | Ｉ型鋼 | 大 型　250 125 7.5 | t | 隠岐 | 159,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1863 | Ｉ型鋼 | 大 型　250 125 10 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1863 | Ｉ型鋼 | 大 型　250 125 10 | t | 隠岐 | 159,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1864 | Ｉ型鋼 | 大 型　300 150 10 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1864 | Ｉ型鋼 | 大 型　300 150 10 | t | 隠岐 | 159,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1870 | Ｈ型鋼 | 広 幅　100 100 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1870 | Ｈ型鋼 | 広 幅　100 100 | t | 隠岐 | 135,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1871 | Ｈ型鋼 | 広 幅　125 125 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1871 | Ｈ型鋼 | 広 幅　125 125 | t | 隠岐 | 133,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1872 | Ｈ型鋼 | 広 幅　150 150 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1872 | Ｈ型鋼 | 広 幅　150 150 | t | 隠岐 | 133,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1873 | Ｈ型鋼 | 広 幅　175 175 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1873 | Ｈ型鋼 | 広 幅　175 175 | t | 隠岐 | 133,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1874 | Ｈ型鋼 | 広 幅　200 200 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1874 | Ｈ型鋼 | 広 幅　200 200 | t | 隠岐 | 133,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1875 | Ｈ型鋼 | 広 幅　250 250 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1875 | Ｈ型鋼 | 広 幅　250 250 | t | 隠岐 | 133,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1876 | Ｈ型鋼 | 広 幅　300 300 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1876 | Ｈ型鋼 | 広 幅　300 300 | t | 隠岐 | 133,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1877 | Ｈ型鋼 | 広 幅　350 350 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1877 | Ｈ型鋼 | 広 幅　350 350 | t | 隠岐 | 139,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1878 | Ｈ型鋼 | 広 幅　400 400 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1878 | Ｈ型鋼 | 広 幅　400 400 | t | 隠岐 | 142,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1879 | Ｈ型鋼 | 中 幅　148 100 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1879 | Ｈ型鋼 | 中 幅　148 100 | t | 隠岐 | 133,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1880 | Ｈ型鋼 | 中 幅　194 150 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1880 | Ｈ型鋼 | 中 幅　194 150 | t | 隠岐 | 133,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1881 | Ｈ型鋼 | 中 幅　244 175 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1881 | Ｈ型鋼 | 中 幅　244 175 | t | 隠岐 | 133,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1882 | Ｈ型鋼 | 中 幅　294 200 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1882 | Ｈ型鋼 | 中 幅　294 200 | t | 隠岐 | 133,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1883 | Ｈ型鋼 | 中 幅　340 250 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1883 | Ｈ型鋼 | 中 幅　340 250 | t | 隠岐 | 135,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1884 | Ｈ型鋼 | 中 幅　390 300 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1884 | Ｈ型鋼 | 中 幅　390 300 | t | 隠岐 | 139,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1885 | Ｈ型鋼 | 中 幅　440 300 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1885 | Ｈ型鋼 | 中 幅　440 300 | t | 隠岐 | 139,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1886 | Ｈ型鋼 | 中 幅　488 300 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1886 | Ｈ型鋼 | 中 幅　488 300 | t | 隠岐 | 139,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1887 | Ｈ型鋼 | 中 幅　588 300 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1887 | Ｈ型鋼 | 中 幅　588 300 | t | 隠岐 | 142,000 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1888 | Ｈ型鋼 | 細 幅　100 50 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1888 | Ｈ型鋼 | 細 幅　100 50 | t | 隠岐 | 162,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1889 | Ｈ型鋼 | 細 幅　150 75 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1889 | Ｈ型鋼 | 細 幅　150 75 | t | 隠岐 | 135,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1890 | Ｈ型鋼 | 細 幅　175 90 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1890 | Ｈ型鋼 | 細 幅　175 90 | t | 隠岐 | 135,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1891 | Ｈ型鋼 | 細 幅　200 100 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1891 | Ｈ型鋼 | 細 幅　200 100 | t | 隠岐 | 133,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1892 | Ｈ型鋼 | 細 幅　250 125 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1892 | Ｈ型鋼 | 細 幅　250 125 | t | 隠岐 | 133,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1893 | Ｈ型鋼 | 細 幅　300 150 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1893 | Ｈ型鋼 | 細 幅　300 150 | t | 隠岐 | 133,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1894 | Ｈ型鋼 | 細 幅　350 175 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1894 | Ｈ型鋼 | 細 幅　350 175 | t | 隠岐 | 133,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1895 | Ｈ型鋼 | 細 幅　400 200 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1895 | Ｈ型鋼 | 細 幅　400 200 | t | 隠岐 | 133,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1896 | Ｈ型鋼 | 細 幅　450 200 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1896 | Ｈ型鋼 | 細 幅　450 200 | t | 隠岐 | 135,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1897 | Ｈ型鋼 | 細 幅　500 200 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1897 | Ｈ型鋼 | 細 幅　500 200 | t | 隠岐 | 135,000 | | ① | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1898 | Ｈ型鋼 | 細 幅　600 200 | t | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-9　鋼材及び金物 | T1898 | Ｈ型鋼 | 細 幅　600 200 | t | 隠岐 | 142,000 | | ① | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | T0138 | 杉(正割角材) | 4.5-6cm　長さ4m | m3 | 本土・隠岐 | 58,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TSMN0421 | 杉角材（1等） | 正角9．0～10．5cm　長4．0m | m3 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TSMN0423 | 杉角材（1等） | 正角10．5cm　長3．0m | m3 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TSMN0425 | 杉角材（特1等） | 正角　9cm　長3．0m | m3 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TSMN0426 | 杉角材（特1等） | 正割　6cm　長4．0m | m3 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TSMN0413 | 杉板材（特1等）型枠用 | 厚1．8cm　幅24cm　長2m | m3 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | T0151 | コンクリート型枠用合板-JAS品- | 塗装品,厚12×幅900×長1800mm | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TE017 | 竹 | 目通廻り20cm　長さ6．5m | 本 | 本土・隠岐 | 1,280 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TSMN0523 | 切丸太（松） | 末口25．０ｃｍ　Ｌ＝2．0m | 本 | 本土・隠岐 | 6,750 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TSMN0524 | 切丸太（松） | 末口30．０ｃｍ　Ｌ＝4．0m | 本 | 本土・隠岐 | 20,800 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF656 | 切丸太（間伐材） | 末口4．5cm程度，Ｌ＝6．0m | 本 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF655 | 切丸太（間伐材） | 末口4．5cm程度，Ｌ＝9．0m | 本 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF562 | 切丸太（間伐材） | 末口6cm程度，Ｌ＝1．0m | 本 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF563 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口6cm程度，Ｌ＝2．0m | 本 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF565 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口6cm程度，Ｌ＝1．8m | 本 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF658 | 切丸太（間伐材） | 末口6cm程度，Ｌ＝6．0m | 本 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF657 | 切丸太（間伐材） | 末口6cm程度，Ｌ＝8．0m | 本 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF547 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口7cm程度，Ｌ＝1．5m | 本 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF581 | 切丸太（間伐材） | 末口7cm程度，Ｌ＝2．0m | 本 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF582 | 切丸太（間伐材） | 末口7cm程度，Ｌ＝3．0m | 本 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF645 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口7．5cm程度，Ｌ＝2．0m | 本 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF548 | 切丸太（間伐材） | 末口9cm程度，Ｌ＝0．8m | 本 | 本土・隠岐 | 340 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF549 | 切丸太（間伐材） | 末口9cm程度，Ｌ＝0．9m | 本 | 本土・隠岐 | 340 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF550 | 切丸太（間伐材） | 末口9cm程度，Ｌ＝1．2m | 本 | 本土・隠岐 | 500 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF568 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口9cm程度，Ｌ＝1．5m | 本 | 本土・隠岐 | 750 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF574 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口9cm程度，Ｌ＝1．8m | 本 | 本土・隠岐 | 920 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF575 | 切丸太（間伐材） | 末口9cm程度，Ｌ＝1．8m | 本 | 本土・隠岐 | 670 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF569 | 切丸太（間伐材） | 末口9cm程度，Ｌ＝2．0m | 本 | 本土・隠岐 | 670 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF630 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口9cm程度，Ｌ＝2．0m | 本 | 本土・隠岐 | 920 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF631 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口9cm程度，Ｌ＝3．0m | 本 | 本土・隠岐 | 1,260 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF570 | 切丸太（間伐材） | 末口9cm程度，Ｌ＝3．0m | 本 | 本土・隠岐 | 1,010 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF632 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口9cm程度，Ｌ＝4．0m | 本 | 本土・隠岐 | 1,590 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF646 | 切丸太（間伐材） | 末口9cm程度，Ｌ＝4．0m | 本 | 本土・隠岐 | 1,340 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF551 | 切丸太（間伐材） | 末口10cm程度，Ｌ＝0．9m | 本 | 本土・隠岐 | 420 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF552 | 切丸太（間伐材） | 末口10cm程度，Ｌ＝3．0m | 本 | 本土・隠岐 | 1,260 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF647 | 切丸太（間伐材） | 末口10．5cm程度，Ｌ＝1．8m | 本 | 本土・隠岐 | 1,010 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF571 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口11cm程度，Ｌ＝0．6m | 本 | 本土・隠岐 | 750 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF576 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口11cm程度，Ｌ＝0．7m | 本 | 本土・隠岐 | 750 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF577 | 切丸太（間伐材） | 末口11cm程度，Ｌ＝0．8m | 本 | 本土・隠岐 | 500 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF578 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口11cm程度，Ｌ＝1．0m | 本 | 本土・隠岐 | 750 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF579 | 切丸太（間伐材） | 末口11cm程度，Ｌ＝1．0m | 本 | 本土・隠岐 | 500 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF583 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口11cm程度，Ｌ＝1．5m | 本 | 本土・隠岐 | 1,010 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF580 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口11cm程度，Ｌ＝1．8m | 本 | 本土・隠岐 | 1,260 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF584 | 切丸太（間伐材） | 末口11cm程度，Ｌ＝2．0m | 本 | 本土・隠岐 | 1,010 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF585 | 切丸太（間伐材） | 末口11cm程度，Ｌ＝3．0m | 本 | 本土・隠岐 | 1,510 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF648 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口12cm程度，Ｌ＝1．0m | 本 | 本土・隠岐 | 840 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF553 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口12cm程度，Ｌ＝1．5m | 本 | 本土・隠岐 | 1,170 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF649 | 切丸太（間伐材） | 末口12cm程度，Ｌ＝1．8m | 本 | 本土・隠岐 | 1,220 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF554 | 切丸太（間伐材） | 末口12cm程度，Ｌ＝2．0m | 本 | 本土・隠岐 | 1,220 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF633 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口12cm程度，Ｌ＝2．0m | 本 | 本土・隠岐 | 1,470 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF642 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口12cm程度，Ｌ＝2．5m | 本 | 本土・隠岐 | 2,060 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF555 | 切丸太（間伐材） | 末口12cm程度，Ｌ＝2．6m | 本 | 本土・隠岐 | 1,810 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF643 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口12cm程度，Ｌ＝2．8m | 本 | 本土・隠岐 | 2,060 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF659 | 切丸太（間伐材） | 末口12cm程度，Ｌ＝2．8m | 本 | 本土・隠岐 | 1,810 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF556 | 切丸太（間伐材） | 末口12cm程度，Ｌ＝2．9m | 本 | 本土・隠岐 | 1,810 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF634 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口12cm程度，Ｌ＝3．0m | 本 | 本土・隠岐 | 2,060 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF644 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口12cm程度，Ｌ＝3．2m | 本 | 本土・隠岐 | 2,690 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF557 | 切丸太（間伐材） | 末口12cm程度，Ｌ＝3．5m | 本 | 本土・隠岐 | 2,440 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF635 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口12cm程度，Ｌ＝4．0m | 本 | 本土・隠岐 | 2,690 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF558 | 切丸太（間伐材） | 末口12cm程度，Ｌ＝4．0m | 本 | 本土・隠岐 | 2,440 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF650 | 切丸太（間伐材） | 末口12cm程度，Ｌ＝5．0m | 本 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF559 | 切丸太（間伐材） | 末口12cm程度，Ｌ＝6．0m | 本 | 本土・隠岐 | 9,190 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF586 | 切丸太（間伐材） | 末口15cm程度，Ｌ＝1．2m | 本 | 本土・隠岐 | 2,070 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF651 | 切丸太（間伐材） | 末口15cm程度，Ｌ＝1．8m | 本 | 本土・隠岐 | 2,750 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF636 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口15cm程度，Ｌ＝2．0m | 本 | 本土・隠岐 | 3,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF587 | 切丸太（間伐材） | 末口15cm程度，Ｌ＝2．0m | 本 | 本土・隠岐 | 2,750 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF637 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口15cm程度，Ｌ＝3．0m | 本 | 本土・隠岐 | 4,450 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF588 | 切丸太（間伐材） | 末口15cm程度，Ｌ＝3．0m | 本 | 本土・隠岐 | 4,150 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF638 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口15cm程度，Ｌ＝4．0m | 本 | 本土・隠岐 | 5,790 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF652 | 切丸太（間伐材） | 末口15cm程度，Ｌ＝4．0m | 本 | 本土・隠岐 | 5,490 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF653 | 切丸太（間伐材） | 末口18cm程度，Ｌ＝1．8m | 本 | 本土・隠岐 | 3,970 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF639 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口18cm程度，Ｌ＝2．0m | 本 | 本土・隠岐 | 4,220 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF640 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口18cm程度，Ｌ＝3．0m | 本 | 本土・隠岐 | 6,220 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF589 | 切丸太（間伐材） | 末口18cm程度，Ｌ＝3．0m | 本 | 本土・隠岐 | 5,920 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF641 | 切丸太（間伐材）（杭木用） | 末口18cm程度，Ｌ＝4．0m | 本 | 本土・隠岐 | 8,230 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF654 | 切丸太（間伐材） | 末口18cm程度，Ｌ＝4．0m | 本 | 本土・隠岐 | 7,930 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF573 | 杭切削加工 | 末口6～12cm，Ｌ＝0．5～2．0m | 本 | 本土・隠岐 | 250 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF660 | 杭切削加工 | 末口6～12cm，Ｌ＝2．1～4．0m | 本 | 本土・隠岐 | 250 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF661 | 杭切削加工 | 末12超～18cm，Ｌ＝0．5～2．0m | 本 | 本土・隠岐 | 250 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF662 | 杭切削加工 | 末12超～18cm，Ｌ＝2．1～4．0m | 本 | 本土・隠岐 | 300 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF670 | 太鼓落し切削加工 | 末口10～14cm，長1．0m | 本 | 本土・隠岐 | 330 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF671 | 太鼓落し切削加工 | 末口10～14cm，長2．0m | 本 | 本土・隠岐 | 380 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF672 | 太鼓落し切削加工 | 末口10～14cm，長3．0m | 本 | 本土・隠岐 | 440 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF673 | 太鼓落し切削加工 | 末口10～14cm，長4．0m | 本 | 本土・隠岐 | 490 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF674 | 太鼓落し切削加工 | 末口14超～18cm，長1．0m | 本 | 本土・隠岐 | 330 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF675 | 太鼓落し切削加工 | 末口14超～18cm，長2．0m | 本 | 本土・隠岐 | 380 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF676 | 太鼓落し切削加工 | 末口14超～18cm，長3．0m | 本 | 本土・隠岐 | 440 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF677 | 太鼓落し切削加工 | 末口14超～18cm，長4．0m | 本 | 本土・隠岐 | 490 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF678 | 切丸太（間伐材）（太鼓落し加工） | 末口10．5cm、7．5cm仕上，長1．8m | 本 | 本土・隠岐 | 1,300 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF679 | 切丸太（間伐材）（太鼓落し加工） | 末口12cm、9cm仕上，Ｌ＝1．8m | 本 | 本土・隠岐 | 1,600 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF680 | 切丸太（間伐材）（太鼓落し加工） | 末口12cm、9cm仕上，長4．0m | 本 | 本土・隠岐 | 2,930 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF681 | 切丸太（間伐材）（太鼓落し加工） | 末口15cm、12cm仕上，長1．8m | 本 | 本土・隠岐 | 3,130 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF682 | 切丸太（間伐材）（太鼓落し加工） | 末口15cm、12cm仕上，長3．0m | 本 | 本土・隠岐 | 4,590 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF683 | 切丸太（間伐材）（太鼓落し加工） | 末口15cm、12cm仕上，長4．0m | 本 | 本土・隠岐 | 5,980 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF684 | 切丸太（間伐材）（太鼓落し加工） | 末口18cm、15cm仕上，長1．8m | 本 | 本土・隠岐 | 4,350 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF685 | 切丸太（間伐材）（太鼓落し加工） | 末口18cm、15cm仕上，長3．0m | 本 | 本土・隠岐 | 6,360 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF686 | 切丸太（間伐材）（太鼓落し加工） | 末口18cm、15cm仕上，長4．0m | 本 | 本土・隠岐 | 8,420 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF700 | 間伐材パネル | Ｈ＝1．5m　Ｗ＝0．5m　ｔ＝0．1m | 枚 | 本土・隠岐 | 8,600 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF702 | 県産材パネル | Ｈ＝1．5m　Ｗ＝0．5m　ｔ＝0．1m | 枚 | 本土・隠岐 | 11,500 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF710 | 間伐材丸太（素材） | 末口4．5cm程度　Ｌ＝4．0m | m3 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF711 | 間伐材丸太（素材） | 末口4．5cm程度　Ｌ＝6．0m | m3 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF712 | 間伐材丸太（素材） | 末口4．5cm程度　Ｌ＝9．0m | m3 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF713 | 間伐材丸太（素材） | 末口6cm程度　Ｌ＝1．0m | m3 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF714 | 間伐材丸太（素材） | 末口6cm程度　Ｌ＝2．0m | m3 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF715 | 間伐材丸太（素材） | 末口6cm程度　Ｌ＝3．0m | m3 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF716 | 間伐材丸太（素材） | 末口6cm程度　Ｌ＝6．0m | m3 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF717 | 間伐材丸太（素材） | 末口6cm程度　Ｌ＝8．0m | m3 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF718 | 間伐材丸太（素材） | 末口9cm程度　Ｌ＝1．0m | m3 | 本土・隠岐 | 42,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF719 | 間伐材丸太（素材） | 末口9cm程度　Ｌ＝2．0m | m3 | 本土・隠岐 | 42,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF720 | 間伐材丸太（素材） | 末口9cm程度　Ｌ＝3．0m | m3 | 本土・隠岐 | 42,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF721 | 間伐材丸太（素材） | 末口9cm程度　Ｌ＝4．0m | m3 | 本土・隠岐 | 42,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF722 | 間伐材丸太（素材） | 末口12cm程度　Ｌ＝1．0m | m3 | 本土・隠岐 | 42,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF723 | 間伐材丸太（素材） | 末口12cm程度　Ｌ＝2．0m | m3 | 本土・隠岐 | 42,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF724 | 間伐材丸太（素材） | 末口12cm程度　Ｌ＝3．0m | m3 | 本土・隠岐 | 42,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF725 | 間伐材丸太（素材） | 末口12cm程度　Ｌ＝4．0m | m3 | 本土・隠岐 | 42,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF726 | 間伐材丸太（素材） | 末口12cm程度　Ｌ＝5．0m | m3 | 本土・隠岐 | 72,000 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF727 | 間伐材丸太（素材） | 末口12cm程度　Ｌ＝6．0m | m3 | 本土・隠岐 | 91,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF728 | 間伐材丸太（素材） | 末口15cm程度　Ｌ＝2．0m | m3 | 本土・隠岐 | 61,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF729 | 間伐材丸太（素材） | 末口15cm程度　Ｌ＝3．0m | m3 | 本土・隠岐 | 61,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF730 | 間伐材丸太（素材） | 末口15cm程度　Ｌ＝4．0m | m3 | 本土・隠岐 | 61,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF731 | 間伐材丸太（素材） | 末口18cm程度　Ｌ＝2．0m | m3 | 本土・隠岐 | 61,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF732 | 間伐材丸太（素材） | 末口18cm程度　Ｌ＝3．0m | m3 | 本土・隠岐 | 61,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | TF733 | 間伐材丸太（素材） | 末口18cm程度　Ｌ＝4．0m | m3 | 本土・隠岐 | 61,000 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | T1070021 | 杭丸太 | 長さ1.2m×末口6cmを超え9cm以下 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | T1070021 | 杭丸太 | 長さ1.2m×末口6cmを超え9cm以下 | 本 | 隠岐 | 590 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | T1070023 | 杭丸太 | 長さ1.2m×末口9cmを超え12cm以下 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | T1070023 | 杭丸太 | 長さ1.2m×末口9cmを超え12cm以下 | 本 | 隠岐 | 980 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | T1070025 | 杭丸太 | 長さ1.5m×末口6cmを超え9cm以下 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | T1070025 | 杭丸太 | 長さ1.5m×末口6cmを超え9cm以下 | 本 | 隠岐 | 710 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | T1070027 | 杭丸太 | 長さ1.5m×末口9cmを超え12cm以下 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | T1070027 | 杭丸太 | 長さ1.5m×末口9cmを超え12cm以下 | 本 | 隠岐 | 1,200 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | T1070029 | 杭丸太 | 長さ1.5m×末口12cmを超え15cm以下 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | T1070029 | 杭丸太 | 長さ1.5m×末口12cmを超え15cm以下 | 本 | 隠岐 | 1,820 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | T1070031 | 杭丸太 | 長さ1.8m×末口6cmを超え9cm以下 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | T1070031 | 杭丸太 | 長さ1.8m×末口6cmを超え9cm以下 | 本 | 隠岐 | 840 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | T1070051 | 杭丸太 | 長さ3.0m×末口12cmを超え15cm以下 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-10　木材・切丸太 | T1070051 | 杭丸太 | 長さ3.0m×末口12cmを超え15cm以下 | 本 | 隠岐 | 3,540 | 有 | | |
| 1-2-11　仮設防護柵材 | TSMN0504 | 松板材 | 厚3．6～6．0cm | m3 | 本土・隠岐 | 57,000 | | | |
| 1-2-11　仮設防護柵材 | TSMN3552 | 金網 | φ4．0×50mm目　亜鉛引 | m2 | 本土 | 1,770 | | | |
| 1-2-11　仮設防護柵材 | TSMN3552 | 金網 | φ4．0×50mm目　亜鉛引 | m2 | 隠岐 | 1,830 | | ① | |
| 1-2-11　仮設防護柵材 | KSMN2052 | シート（ポリエステル製） | 1．8m×5．1m×0．4mm | m2 | 本土・隠岐 | *2 | | | |
| 1-2-11　仮設防護柵材 | KSMN2600 | 仮囲い仮設材損料 | 仮囲い鋼板・丸パイプ | 10m日 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 1-2-11　仮設防護柵材 | TSMN0607 | 雑矢板 | 幅120mm×厚さ30～45mm×長2．0m | m3 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-11　仮設防護柵材 | TSMN0508 | 支柱製作加工費 | 防護柵Ｂ型 | 本 | 本土・隠岐 | 14,400 | | | |
| 1-2-11　仮設防護柵材 | TSMN1429 | フェンス | 高1．2m　メッキφ3．2×56mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-11　仮設防護柵材 | TSMN1429 | フェンス | 高1．2m　メッキφ3．2×56mm | m | 隠岐 | 5,600 | | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0504 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目13cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0504 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目13cm,径45cm | m | 隠岐 | 981 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0505 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目13cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0505 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目13cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,310 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0506 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6)　網目13cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0506 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6)　網目13cm,径45cm | m | 隠岐 | 2,040 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0507 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目13cm,径60cm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0507 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目13cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,260 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0508 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目13cm,径60cm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0508 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目13cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,710 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0509 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6)　網目13cm,径60cm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0509 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6)　網目13cm,径60cm | m | 隠岐 | 2,650 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0510 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目15cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0510 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目15cm,径45cm | m | 隠岐 | 830 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0511 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目15cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0511 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目15cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,090 | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0512 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6)　網目15cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0512 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6)　網目15cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,670 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0513 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目15cm,径60cm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0513 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目15cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,090 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0514 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目15cm,径60cm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0514 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目15cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,480 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0515 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6)　網目15cm,径60cm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0515 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6)　網目15cm,径60cm | m | 隠岐 | 2,240 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0523 | フトン籠（パネル式） | 13×120×40　用線3. 2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0523 | フトン籠（パネル式） | 13×120×40　用線3. 2mm | m | 隠岐 | 4,100 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0524 | フトン籠（パネル式） | 13×120×40　用線4. 0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0524 | フトン籠（パネル式） | 13×120×40　用線4. 0mm | m | 隠岐 | 5,190 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0526 | フトン籠（パネル式） | 13×120×50　用線3. 2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0526 | フトン籠（パネル式） | 13×120×50　用線3. 2mm | m | 隠岐 | 4,280 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0527 | フトン籠（パネル式） | 13×120×50　用線4. 0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0527 | フトン籠（パネル式） | 13×120×50　用線4. 0mm | m | 隠岐 | 5,410 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0529 | フトン籠（パネル式） | 13×120×60　用線3. 2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0529 | フトン籠（パネル式） | 13×120×60　用線3. 2mm | m | 隠岐 | 4,500 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0530 | フトン籠（パネル式） | 13×120×60　用線4. 0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0530 | フトン籠（パネル式） | 13×120×60　用線4. 0mm | m | 隠岐 | 5,680 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0532 | フトン籠（パネル式） | 15×120×40　用線3. 2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0532 | フトン籠（パネル式） | 15×120×40　用線3. 2mm | m | 隠岐 | 3,840 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0533 | フトン籠（パネル式） | 15×120×40　用線4. 0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0533 | フトン籠（パネル式） | 15×120×40　用線4. 0mm | m | 隠岐 | 4,790 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0535 | フトン籠（パネル式） | 15×120×50　用線3. 2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0535 | フトン籠（パネル式） | 15×120×50　用線3. 2mm | m | 隠岐 | 4,050 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0536 | フトン籠（パネル式） | 15×120×50　用線4. 0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0536 | フトン籠（パネル式） | 15×120×50　用線4. 0mm | m | 隠岐 | 5,040 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0538 | フトン籠（パネル式） | 15×120×60　用線3. 2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0538 | フトン籠（パネル式） | 15×120×60　用線3. 2mm | m | 隠岐 | 4,220 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0539 | フトン籠（パネル式） | 15×120×60　用線4. 0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | T0539 | フトン籠（パネル式） | 15×120×60　用線4. 0mm | m | 隠岐 | 5,300 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | TSMN1270 | フトン籠（パネル式） | 10×120×40　用線3. 2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | TSMN1270 | フトン籠（パネル式） | 10×120×40　用線3. 2mm | m | 隠岐 | 4,800 | 有 | ① | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | TSMN1271 | フトン籠（パネル式） | 10×120×40　用線4. 0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-12　鉄線蛇籠・フトン籠 | TSMN1271 | フトン籠（パネル式） | 10×120×40　用線4. 0mm | m | 隠岐 | 6,260 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0760 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径150,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0760 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径150,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 9,030 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0761 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径200,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0761 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径200,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 10,800 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0762 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径250,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0762 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径250,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 13,200 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0763 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0763 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 16,000 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0764 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径350,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0764 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径350,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 19,700 | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0765 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径400,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0765 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径400,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 27,700 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0766 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径450,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0766 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径450,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 33,100 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0767 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径500,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0767 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径500,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 39,800 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0768 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径600,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0768 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径600,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 56,800 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0769 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径700,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0769 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径700,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 76,100 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0770 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径800,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0770 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径800,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 96,900 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0771 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径900,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0771 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径900,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 124,000 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0772 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,000,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0772 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,000,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 151,000 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0773 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,100,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0773 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,100,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 182,000 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0774 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,200,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0774 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,200,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 212,000 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0775 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,350,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0775 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,350,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 264,000 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0780 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径150,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0780 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径150,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 10,900 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0781 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径200,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0781 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径200,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 12,700 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0782 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径250,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0782 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径250,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 15,400 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0783 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径300,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0783 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径300,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 19,100 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0784 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径350,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0784 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径350,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 22,800 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0785 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径400,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0785 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径400,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 31,600 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0786 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径450,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0786 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径450,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 38,100 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0787 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径500,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0787 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径500,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 45,300 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0788 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径600,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0788 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径600,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 64,100 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0789 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径700,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0789 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径700,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 86,000 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0790 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径800,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0790 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径800,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 109,000 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0791 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径900,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0791 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径900,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 141,000 | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0792 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,000,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0792 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,000,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 171,000 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0793 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,100,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0793 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,100,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 204,000 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0794 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,200,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0794 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,200,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 240,000 | 有 | ① | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0795 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,350,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-13　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | T0795 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,350,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 293,000 | 有 | ① | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T0681 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)150 | 150×150×600 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T0681 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)150 | 150×150×600 | 本 | 隠岐 | 1,700 | 有 | ① | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T0682 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)180 | 180×180×600 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T0682 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)180 | 180×180×600 | 本 | 隠岐 | 2,170 | 有 | ① | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T0683 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240 | 240×240×600 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T0683 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240 | 240×240×600 | 本 | 隠岐 | 3,180 | 有 | ① | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T0684 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300A | 300×240×600 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T0684 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300A | 300×240×600 | 本 | 隠岐 | 3,670 | 有 | ① | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T0685 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B | 300×300×600 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T0685 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B | 300×300×600 | 本 | 隠岐 | 4,010 | 有 | ① | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T2160143 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C | 300×360×600 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T2160143 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C | 300×360×600 | 本 | 隠岐 | 4,860 | 有 | ① | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T2160145 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A | 360×300×600 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T2160145 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A | 360×300×600 | 本 | 隠岐 | 4,790 | 有 | ① | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T0688 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360B | 360×360×600 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T0688 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360B | 360×360×600 | 本 | 隠岐 | 5,250 | 有 | ① | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T0689 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)450 | 450×450×600 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T0689 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)450 | 450×450×600 | 本 | 隠岐 | 7,250 | 有 | ① | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T2160001 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600 | 600×600×600 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-14　鉄筋コンクリートU形 | T2160001 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600 | 600×600×600 | 本 | 隠岐 | 11,500 | 有 | ① | |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T2160147 | 1種普通ふた(JISA5372)150 | 210×35×600 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 10.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T2160147 | 1種普通ふた(JISA5372)150 | 210×35×600 | 枚 | 隠岐 | 960 | 有 | ① | 10.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T2160149 | 1種普通ふた(JISA5372)180 | 250×40×600 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 14.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T2160149 | 1種普通ふた(JISA5372)180 | 250×40×600 | 枚 | 隠岐 | 1,220 | 有 | ① | 14.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T0991 | 1種普通ふた(JISA5372)240 | 330×45×600 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 20.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T0991 | 1種普通ふた(JISA5372)240 | 330×45×600 | 枚 | 隠岐 | 1,750 | 有 | ① | 20.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T0992 | 1種普通ふた(JISA5372)300 | 400×60×600 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 32.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T0992 | 1種普通ふた(JISA5372)300 | 400×60×600 | 枚 | 隠岐 | 2,630 | 有 | ① | 32.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T0993 | 1種普通ふた(JISA5372)360 | 460×65×600 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 41.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T0993 | 1種普通ふた(JISA5372)360 | 460×65×600 | 枚 | 隠岐 | 3,040 | 有 | ① | 41.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T0994 | 1種普通ふた(JISA5372)450 | 560×70×600 | 枚 | 本土 | － | 有 | | 54.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T0994 | 1種普通ふた(JISA5372)450 | 560×70×600 | 枚 | 隠岐 | － | 有 | ① | 54.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T0995 | 1種普通ふた(JISA5372)600 | 740×75×600 | 枚 | 本土 | － | 有 | | 77.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T0995 | 1種普通ふた(JISA5372)600 | 740×75×600 | 枚 | 隠岐 | － | 有 | ① | 77.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T2160151 | 2種普通ふた(JISA5372)150 | 210×90×600 | 枚 | 本土 | － | 有 | | 26.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T2160151 | 2種普通ふた(JISA5372)150 | 210×90×600 | 枚 | 隠岐 | － | 有 | ① | 26.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T2160153 | 2種普通ふた(JISA5372)180 | 250×90×600 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 31.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | T2160153 | 2種普通ふた(JISA5372)180 | 250×90×600 | 枚 | 隠岐 | 2,580 | 有 | ① | 31.0kg/枚 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-15　鉄筋コンクリートＵ形用蓋 | T0996 | 2種普通ふた(JISA5372)240 | 330×100×600 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 44.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートＵ形用蓋 | T0996 | 2種普通ふた(JISA5372)240 | 330×100×600 | 枚 | 隠岐 | 3,590 | 有 | ① | 44.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートＵ形用蓋 | T0997 | 2種普通ふた(JISA5372)300 | 400×100×600 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 54.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートＵ形用蓋 | T0997 | 2種普通ふた(JISA5372)300 | 400×100×600 | 枚 | 隠岐 | 4,130 | 有 | ① | 54.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートＵ形用蓋 | T0998 | 2種普通ふた(JISA5372)360 | 460×100×600 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 63.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートＵ形用蓋 | T0998 | 2種普通ふた(JISA5372)360 | 460×100×600 | 枚 | 隠岐 | 4,790 | 有 | ① | 63.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートＵ形用蓋 | T0999 | 2種普通ふた(JISA5372)450 | 560×120×600 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 92.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートＵ形用蓋 | T0999 | 2種普通ふた(JISA5372)450 | 560×120×600 | 枚 | 隠岐 | 6,060 | 有 | ① | 92.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートＵ形用蓋 | T1000 | 2種普通ふた(JISA5372)600 | 740×150×600 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 153.0kg/枚 |
| 1-2-15　鉄筋コンクリートＵ形用蓋 | T1000 | 2種普通ふた(JISA5372)600 | 740×150×600 | 枚 | 隠岐 | 9,960 | 有 | ① | 153.0kg/枚 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2288 | 道路用鉄筋コンクリート側溝　新ＪＩＳ | Ａ型1種　250×500㎜ | 本 | 本土 | 3,320 | 有 | | 72.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2288 | 道路用鉄筋コンクリート側溝　新ＪＩＳ | Ａ型1種　250×500㎜ | 本 | 隠岐 | 4,100 | 有 | ① | 72.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2289 | 道路用鉄筋コンクリート側溝　新ＪＩＳ | Ａ型1種　300Ａ×500㎜ | 本 | 本土 | 3,850 | 有 | | 87.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2289 | 道路用鉄筋コンクリート側溝　新ＪＩＳ | Ａ型1種　300Ａ×500㎜ | 本 | 隠岐 | 4,900 | 有 | ① | 87.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0950 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種250 | 250*250*2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 290.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0950 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種250 | 250*250*2,000 | 本 | 隠岐 | 15,200 | 有 | ① | 290.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0951 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300A | 300*300*2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 348.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0951 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300A | 300*300*2,000 | 本 | 隠岐 | 17,800 | 有 | ① | 348.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0952 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300B | 300*400*2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 420.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0952 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300B | 300*400*2,000 | 本 | 隠岐 | 21,300 | 有 | ① | 420.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0953 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300C | 300*500*2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 497.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0953 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300C | 300*500*2,000 | 本 | 隠岐 | 25,200 | 有 | ① | 497.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0954 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400A | 400*400*2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 457.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0954 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400A | 400*400*2,000 | 本 | 隠岐 | 24,200 | 有 | ① | 457.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0955 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400B | 400*500*2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 537.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0955 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400B | 400*500*2,000 | 本 | 隠岐 | 27,200 | 有 | ① | 537.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0956 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500A | 500*500*2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 597.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0956 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500A | 500*500*2,000 | 本 | 隠岐 | 30,300 | 有 | ① | 597.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0957 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500B | 500*600*2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 680.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0957 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500B | 500*600*2,000 | 本 | 隠岐 | 34,400 | 有 | ① | 680.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2298 | 道路用鉄筋コンクリート側溝　新ＪＩＳ | Ａ型3種　300Ａ×500㎜ | 本 | 本土 | 4,890 | 有 | | 104.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2298 | 道路用鉄筋コンクリート側溝　新ＪＩＳ | Ａ型3種　300Ａ×500㎜ | 本 | 隠岐 | 6,020 | 有 | ① | 104.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0971 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種250 | 250*250*2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 333.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0971 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種250 | 250*250*2,000 | 本 | 隠岐 | 18,200 | 有 | ① | 333.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0972 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A | 300*300*2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 419.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0972 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A | 300*300*2,000 | 本 | 隠岐 | 22,400 | 有 | ① | 419.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0973 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300B | 300*400*2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 472.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0973 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300B | 300*400*2,000 | 本 | 隠岐 | 26,500 | 有 | ① | 472.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0974 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300C | 300*500*2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 585.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0974 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300C | 300*500*2,000 | 本 | 隠岐 | 33,000 | 有 | ① | 585.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0975 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400A | 400*400*2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 505.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0975 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400A | 400*400*2,000 | 本 | 隠岐 | 30,000 | 有 | ① | 505.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0976 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400B | 400*500*2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 634.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0976 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400B | 400*500*2,000 | 本 | 隠岐 | 36,600 | 有 | ① | 634.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0977 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500A | 500*500*2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 685.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0977 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500A | 500*500*2,000 | 本 | 隠岐 | 39,400 | 有 | ① | 685.0kg/本 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0978 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500B | 500*600*2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 835.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | T0978 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500B | 500*600*2,000 | 本 | 隠岐 | 47,600 | 有 | ① | 835.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2308 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　300Ａ×495㎜ | 本 | 本土 | 2,800 | 有 | | 62.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2308 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　300Ａ×495㎜ | 本 | 隠岐 | 3,480 | 有 | ① | 62.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2300 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　250×1，995㎜ | 本 | 本土 | 8,610 | 有 | | 200.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2300 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　250×1，995㎜ | 本 | 隠岐 | 10,800 | 有 | ① | 200.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2301 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　300Ａ×1，995㎜ | 本 | 本土 | 10,200 | 有 | | 251.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2301 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　300Ａ×1，995㎜ | 本 | 隠岐 | 12,900 | 有 | ① | 251.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2302 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　300Ｂ×1，995㎜ | 本 | 本土 | 13,000 | 有 | | 321.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2302 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　300Ｂ×1，995㎜ | 本 | 隠岐 | 16,500 | 有 | ① | 321.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2303 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　300Ｃ×1，995㎜ | 本 | 本土 | 15,900 | 有 | | 396.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2303 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　300Ｃ×1，995㎜ | 本 | 隠岐 | 20,200 | 有 | ① | 396.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2304 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　400Ａ×1，995㎜ | 本 | 本土 | 14,200 | 有 | | 347.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2304 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　400Ａ×1，995㎜ | 本 | 隠岐 | 18,000 | 有 | ① | 347.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2305 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　400Ｂ×1，995㎜ | 本 | 本土 | 17,100 | 有 | | 425.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2305 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　400Ｂ×1，995㎜ | 本 | 隠岐 | 21,700 | 有 | ① | 425.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2306 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　500Ａ×1，995㎜ | 本 | 本土 | 18,100 | 有 | | 453.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2306 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　500Ａ×1，995㎜ | 本 | 隠岐 | 23,000 | 有 | ① | 453.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2307 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　500Ｂ×1，995㎜ | 本 | 本土 | 21,400 | 有 | | 537.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2307 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型1種　500Ｂ×1，995㎜ | 本 | 隠岐 | 27,300 | 有 | ① | 537.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2318 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　300Ａ×495㎜ | 本 | 本土 | 3,490 | 有 | | 75.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2318 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　300Ａ×495㎜ | 本 | 隠岐 | 4,300 | 有 | ① | 75.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2310 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　250×1，995㎜ | 本 | 本土 | 9,850 | 有 | | 227.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2310 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　250×1，995㎜ | 本 | 隠岐 | 12,300 | 有 | ① | 227.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2311 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　300Ａ×1，995㎜ | 本 | 本土 | 12,700 | 有 | | 301.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2311 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　300Ａ×1，995㎜ | 本 | 隠岐 | 16,000 | 有 | ① | 301.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2312 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　300Ｂ×1，995㎜ | 本 | 本土 | 15,200 | 有 | | 356.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2312 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　300Ｂ×1，995㎜ | 本 | 隠岐 | 19,100 | 有 | ① | 356.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2313 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　300Ｃ×1，995㎜ | 本 | 本土 | 19,200 | 有 | | 463.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2313 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　300Ｃ×1，995㎜ | 本 | 隠岐 | 24,200 | 有 | ① | 463.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2314 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　400Ａ×1，995㎜ | 本 | 本土 | 17,100 | 有 | | 399.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2314 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　400Ａ×1，995㎜ | 本 | 隠岐 | 21,400 | 有 | ① | 399.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2315 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　400Ｂ×1，995㎜ | 本 | 本土 | 21,000 | 有 | | 508.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2315 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　400Ｂ×1，995㎜ | 本 | 隠岐 | 26,500 | 有 | ① | 508.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2316 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　500Ａ×1，995㎜ | 本 | 本土 | 22,700 | 有 | | 558.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2316 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　500Ａ×1，995㎜ | 本 | 隠岐 | 28,800 | 有 | ① | 558.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2317 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　500Ｂ×1，995㎜ | 本 | 本土 | 28,400 | 有 | | 699.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2317 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | Ｂ型3種　500Ｂ×1，995㎜ | 本 | 隠岐 | 36,000 | 有 | ① | 699.0kg/本 |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2100 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B250×H250×L1000 | 本 | 本土 | 11,200 | | | 参考質量　155kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2100 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B250×H250×L1000 | 本 | 隠岐 | 12,900 | | ① | 参考質量　155kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2102 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B250×H250×L2000 | 本 | 本土 | 14,600 | | | 参考質量　315kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2102 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B250×H250×L2000 | 本 | 隠岐 | 18,000 | | ① | 参考質量　315kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2104 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B250×H300×L1000 | 本 | 本土 | 12,500 | | | 参考質量　175kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2104 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B250×H300×L1000 | 本 | 隠岐 | 14,400 | | ① | 参考質量　175kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2106 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B250×H300×L2000 | 本 | 本土 | 16,600 | | | 参考質量　355kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2106 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B250×H300×L2000 | 本 | 隠岐 | 20,500 | | ① | 参考質量　355kg |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2108 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B250×H400×L1000 | 本 | 本土 | 14,600 | | | 参考質量　215kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2108 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B250×H400×L1000 | 本 | 隠岐 | 16,900 | | ① | 参考質量　215kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2110 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B250×H400×L2000 | 本 | 本土 | 19,400 | | | 参考質量　435kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2110 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B250×H400×L2000 | 本 | 隠岐 | 24,100 | | ① | 参考質量　435kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2112 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B250×H500×L1000 | 本 | 本土 | 16,200 | | | 参考質量　250kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2112 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B250×H500×L1000 | 本 | 隠岐 | 18,900 | | ① | 参考質量　250kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2114 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B250×H500×L2000 | 本 | 本土 | 21,300 | | | 参考質量　500kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2114 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B250×H500×L2000 | 本 | 隠岐 | 26,800 | | ① | 参考質量　500kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2116 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H300×L1000 | 本 | 本土 | 13,400 | | | 参考質量　185kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2116 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H300×L1000 | 本 | 隠岐 | 15,400 | | ① | 参考質量　185kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2118 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H300×L2000 | 本 | 本土 | 17,800 | | | 参考質量　370kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2118 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H300×L2000 | 本 | 隠岐 | 21,800 | | ① | 参考質量　370kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2120 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H400×L1000 | 本 | 本土 | 16,200 | | | 参考質量　225kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2120 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H400×L1000 | 本 | 隠岐 | 18,600 | | ① | 参考質量　225kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2122 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H400×L2000 | 本 | 本土 | 21,400 | | | 参考質量　450kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2122 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H400×L2000 | 本 | 隠岐 | 26,300 | | ① | 参考質量　450kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2124 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H500×L1000 | 本 | 本土 | 19,200 | | | 参考質量　265kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2124 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H500×L1000 | 本 | 隠岐 | 22,100 | | ① | 参考質量　265kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2126 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H500×L2000 | 本 | 本土 | 26,600 | | | 参考質量　530kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2126 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H500×L2000 | 本 | 隠岐 | 32,400 | | ① | 参考質量　530kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2128 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H600×L1000 | 本 | 本土 | 24,000 | | | 参考質量　300kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2128 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H600×L1000 | 本 | 隠岐 | 27,300 | | ① | 参考質量　300kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2130 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H600×L2000 | 本 | 本土 | 32,300 | | | 参考質量　605kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2130 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H600×L2000 | 本 | 隠岐 | 38,900 | | ① | 参考質量　605kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2132 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H700×L1000 | 本 | 本土 | 26,600 | | | 参考質量　345kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2132 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H700×L1000 | 本 | 隠岐 | 30,300 | | ① | 参考質量　345kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2134 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H700×L2000 | 本 | 本土 | 35,800 | | | 参考質量　695kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2134 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H700×L2000 | 本 | 隠岐 | 43,400 | | ① | 参考質量　695kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2136 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H800×L1000 | 本 | 本土 | 32,800 | | | 参考質量　395kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2136 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H800×L1000 | 本 | 隠岐 | 37,100 | | ① | 参考質量　395kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2138 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H800×L2000 | 本 | 本土 | 43,800 | | | 参考質量　790kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2138 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B300×H800×L2000 | 本 | 隠岐 | 52,400 | | ① | 参考質量　790kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2140 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H400×L1000 | 本 | 本土 | 20,100 | | | 参考質量　260kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2140 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H400×L1000 | 本 | 隠岐 | 22,900 | | ① | 参考質量　260kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2142 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H400×L2000 | 本 | 本土 | 24,500 | | | 参考質量　515kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2142 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H400×L2000 | 本 | 隠岐 | 30,100 | | ① | 参考質量　515kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2144 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H500×L1000 | 本 | 本土 | 23,800 | | | 参考質量　295kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2144 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H500×L1000 | 本 | 隠岐 | 27,000 | | ① | 参考質量　295kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2146 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H500×L2000 | 本 | 本土 | 29,700 | | | 参考質量　595kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2146 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H500×L2000 | 本 | 隠岐 | 36,200 | | ① | 参考質量　595kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2148 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H600×L1000 | 本 | 本土 | 26,300 | | | 参考質量　350kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2148 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H600×L1000 | 本 | 隠岐 | 30,100 | | ① | 参考質量　350kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2150 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H600×L2000 | 本 | 本土 | 35,100 | | | 参考質量　700kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2150 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H600×L2000 | 本 | 隠岐 | 42,800 | | ① | 参考質量　700kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2152 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H700×L1000 | 本 | 本土 | 32,000 | | | 参考質量　395kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2152 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H700×L1000 | 本 | 隠岐 | 36,300 | | ① | 参考質量　395kg |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2154 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H700×L2000 | 本 | 本土 | 42,700 | | | 参考質量　795kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2154 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H700×L2000 | 本 | 隠岐 | 51,400 | | ① | 参考質量　795kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2156 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H800×L1000 | 本 | 本土 | 35,000 | | | 参考質量　445kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2156 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H800×L1000 | 本 | 隠岐 | 39,800 | | ① | 参考質量　445kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2158 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H800×L2000 | 本 | 本土 | 46,700 | | | 参考質量　895kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2158 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H800×L2000 | 本 | 隠岐 | 56,500 | | ① | 参考質量　895kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2160 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H900×L1000 | 本 | 本土 | 41,700 | | | 参考質量　515kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2160 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H900×L1000 | 本 | 隠岐 | 47,300 | | ① | 参考質量　515kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2162 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H900×L2000 | 本 | 本土 | 55,600 | | | 参考質量　1035kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2162 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H900×L2000 | 本 | 隠岐 | 66,900 | | ① | 参考質量　1035kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2164 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H1000×L1000 | 本 | 本土 | 49,300 | | | 参考質量　570kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2164 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H1000×L1000 | 本 | 隠岐 | 55,500 | | ① | 参考質量　570kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2166 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H1000×L2000 | 本 | 本土 | 65,800 | | | 参考質量　1145kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2166 | 箱形Ｕ字側溝（道路用側溝タイプ） | B400×H1000×L2000 | 本 | 隠岐 | 78,300 | | ① | 参考質量　1145kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2700 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B250×H250×L1000 | 本 | 本土 | 11,200 | | | 参考質量　155kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2700 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B250×H250×L1000 | 本 | 隠岐 | 12,900 | | ① | 参考質量　155kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2702 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B250×H250×L2000 | 本 | 本土 | 14,900 | | | 参考質量　310kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2702 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B250×H250×L2000 | 本 | 隠岐 | 18,300 | | ① | 参考質量　310kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2704 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B250×H300×L1000 | 本 | 本土 | 12,500 | | | 参考質量　175kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2704 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B250×H300×L1000 | 本 | 隠岐 | 14,400 | | ① | 参考質量　175kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2706 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B250×H300×L2000 | 本 | 本土 | 16,600 | | | 参考質量　350kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2706 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B250×H300×L2000 | 本 | 隠岐 | 20,400 | | ① | 参考質量　350kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2708 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B250×H400×L1000 | 本 | 本土 | 14,600 | | | 参考質量　215kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2708 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B250×H400×L1000 | 本 | 隠岐 | 16,900 | | ① | 参考質量　215kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2710 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B250×H400×L2000 | 本 | 本土 | 19,400 | | | 参考質量　425kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2710 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B250×H400×L2000 | 本 | 隠岐 | 24,000 | | ① | 参考質量　425kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2712 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B250×H500×L1000 | 本 | 本土 | 16,200 | | | 参考質量　250kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2712 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B250×H500×L1000 | 本 | 隠岐 | 18,900 | | ① | 参考質量　250kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2714 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B250×H500×L2000 | 本 | 本土 | 21,300 | | | 参考質量　495kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2714 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B250×H500×L2000 | 本 | 隠岐 | 26,700 | | ① | 参考質量　495kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2716 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H300×L1000 | 本 | 本土 | 14,000 | | | 参考質量　180kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2716 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H300×L1000 | 本 | 隠岐 | 15,900 | | ① | 参考質量　180kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2718 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H300×L2000 | 本 | 本土 | 18,700 | | | 参考質量　365kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2718 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H300×L2000 | 本 | 隠岐 | 22,700 | | ① | 参考質量　365kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2720 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H400×L1000 | 本 | 本土 | 17,100 | | | 参考質量　220kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2720 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H400×L1000 | 本 | 隠岐 | 19,500 | | ① | 参考質量　220kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2722 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H400×L2000 | 本 | 本土 | 22,700 | | | 参考質量　445kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2722 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H400×L2000 | 本 | 隠岐 | 27,500 | | ① | 参考質量　445kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2724 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H500×L1000 | 本 | 本土 | 19,200 | | | 参考質量　260kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2724 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H500×L1000 | 本 | 隠岐 | 22,000 | | ① | 参考質量　260kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2726 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H500×L2000 | 本 | 本土 | 25,700 | | | 参考質量　525kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2726 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H500×L2000 | 本 | 隠岐 | 31,400 | | ① | 参考質量　525kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2728 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H600×L1000 | 本 | 本土 | 24,000 | | | 参考質量　300kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2728 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H600×L1000 | 本 | 隠岐 | 27,300 | | ① | 参考質量　300kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2730 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H600×L2000 | 本 | 本土 | 32,300 | | | 参考質量　600kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2730 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H600×L2000 | 本 | 隠岐 | 38,900 | | ① | 参考質量　600kg |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2732 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H700×L1000 | 本 | 本土 | 26,600 | | | 参考質量　340kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2732 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H700×L1000 | 本 | 隠岐 | 30,300 | | ① | 参考質量　340kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2734 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H700×L2000 | 本 | 本土 | 35,800 | | | 参考質量　685kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2734 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H700×L2000 | 本 | 隠岐 | 43,300 | | ① | 参考質量　685kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2736 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H800×L1000 | 本 | 本土 | 32,800 | | | 参考質量　390kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2736 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H800×L1000 | 本 | 隠岐 | 37,000 | | ① | 参考質量　390kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2738 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H800×L2000 | 本 | 本土 | 43,800 | | | 参考質量　780kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2738 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H800×L2000 | 本 | 隠岐 | 52,300 | | ① | 参考質量　780kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2740 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H900×L1000 | 本 | 本土 | 36,900 | | | 参考質量　450kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2740 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H900×L1000 | 本 | 隠岐 | 41,800 | | ① | 参考質量　450kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2742 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H900×L2000 | 本 | 本土 | 49,700 | | | 参考質量　905kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2742 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H900×L2000 | 本 | 隠岐 | 59,600 | | ① | 参考質量　905kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2744 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H1000×L1000 | 本 | 本土 | 44,700 | | | 参考質量　520kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2744 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H1000×L1000 | 本 | 隠岐 | 50,400 | | ① | 参考質量　520kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2746 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H1000×L2000 | 本 | 本土 | 59,800 | | | 参考質量　1045kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2746 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H1000×L2000 | 本 | 隠岐 | 71,200 | | ① | 参考質量　1045kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2748 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H1100×L1000 | 本 | 本土 | 48,200 | | | 参考質量　595kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2748 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H1100×L1000 | 本 | 隠岐 | 54,700 | | ① | 参考質量　595kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2750 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H1100×L2000 | 本 | 本土 | 64,400 | | | 参考質量　1190kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2750 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H1100×L2000 | 本 | 隠岐 | 77,400 | | ① | 参考質量　1190kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2752 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H1200×L1000 | 本 | 本土 | 70,400 | | | 参考質量　655kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2752 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H1200×L1000 | 本 | 隠岐 | 77,600 | | ① | 参考質量　655kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2754 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H1200×L2000 | 本 | 本土 | 94,100 | | | 参考質量　1310kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2754 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B300×H1200×L2000 | 本 | 隠岐 | 108,000 | | ① | 参考質量　1310kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2756 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H400×L1000 | 本 | 本土 | 20,100 | | | 参考質量　255kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2756 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H400×L1000 | 本 | 隠岐 | 22,900 | | ① | 参考質量　255kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2758 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H400×L2000 | 本 | 本土 | 26,900 | | | 参考質量　510kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2758 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H400×L2000 | 本 | 隠岐 | 32,500 | | ① | 参考質量　510kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2760 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H500×L1000 | 本 | 本土 | 23,800 | | | 参考質量　295kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2760 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H500×L1000 | 本 | 隠岐 | 27,000 | | ① | 参考質量　295kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2762 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H500×L2000 | 本 | 本土 | 31,800 | | | 参考質量　590kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2762 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H500×L2000 | 本 | 隠岐 | 38,200 | | ① | 参考質量　590kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2764 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H600×L1000 | 本 | 本土 | 26,300 | | | 参考質量　345kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2764 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H600×L1000 | 本 | 隠岐 | 30,000 | | ① | 参考質量　345kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2766 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H600×L2000 | 本 | 本土 | 35,100 | | | 参考質量　690kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2766 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H600×L2000 | 本 | 隠岐 | 42,600 | | ① | 参考質量　690kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2768 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H700×L1000 | 本 | 本土 | 32,000 | | | 参考質量　390kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2768 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H700×L1000 | 本 | 隠岐 | 36,200 | | ① | 参考質量　390kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2770 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H700×L2000 | 本 | 本土 | 42,700 | | | 参考質量　785kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2770 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H700×L2000 | 本 | 隠岐 | 51,300 | | ① | 参考質量　785kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2772 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H800×L1000 | 本 | 本土 | 35,000 | | | 参考質量　440kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2772 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H800×L1000 | 本 | 隠岐 | 39,800 | | ① | 参考質量　440kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2774 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H800×L2000 | 本 | 本土 | 46,700 | | | 参考質量　885kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2774 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H800×L2000 | 本 | 隠岐 | 56,400 | | ① | 参考質量　885kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2776 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H900×L1000 | 本 | 本土 | 41,700 | | | 参考質量　510kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2776 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H900×L1000 | 本 | 隠岐 | 47,300 | | ① | 参考質量　510kg |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2778 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H900×L2000 | 本 | 本土 | 55,600 | | | 参考質量　1025kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2778 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H900×L2000 | 本 | 隠岐 | 66,800 | | ① | 参考質量　1025kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2780 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H1000×L1000 | 本 | 本土 | 49,300 | | | 参考質量　565kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2780 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H1000×L1000 | 本 | 隠岐 | 55,500 | | ① | 参考質量　565kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2782 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H1000×L2000 | 本 | 本土 | 65,800 | | | 参考質量　1135kg |
| 1-2-16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | TSMN2782 | 箱形Ｕ字側溝（Ｕ型可変側溝タイプ） | B400×H1000×L2000 | 本 | 隠岐 | 78,200 | | ① | 参考質量　1135kg |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | T0967 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた250 | 362*90*500 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 29.0kg/枚 |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | T0967 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた250 | 362*90*500 | 枚 | 隠岐 | 1,900 | 有 | ① | 29.0kg/枚 |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | T0968 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた300 | 412*95*500 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 33.0kg/枚 |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | T0968 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた300 | 412*95*500 | 枚 | 隠岐 | 2,020 | 有 | ① | 33.0kg/枚 |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | T0969 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた400 | 512*110*500 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 47.0kg/枚 |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | T0969 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた400 | 512*110*500 | 枚 | 隠岐 | 2,910 | 有 | ① | 47.0kg/枚 |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | T0970 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた500 | 622*125*500 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 65.0kg/枚 |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | T0970 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた500 | 622*125*500 | 枚 | 隠岐 | 3,610 | 有 | ① | 65.0kg/枚 |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | T0987 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた250 | 362*90*500 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 37.0kg/枚 |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | T0987 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた250 | 362*90*500 | 枚 | 隠岐 | 2,340 | 有 | ① | 37.0kg/枚 |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | T0988 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 | 412*95*500 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 45.0kg/枚 |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | T0988 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 | 412*95*500 | 枚 | 隠岐 | 2,930 | 有 | ① | 45.0kg/枚 |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | T0989 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた400 | 512*110*500 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 65.0kg/枚 |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | T0989 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた400 | 512*110*500 | 枚 | 隠岐 | 3,900 | 有 | ① | 65.0kg/枚 |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | T0990 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた500 | 622*125*500 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 91.0kg/枚 |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | T0990 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた500 | 622*125*500 | 枚 | 隠岐 | 4,820 | 有 | ① | 91.0kg/枚 |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | TSMN2190 | 箱形Ｕ字側溝用蓋（道路用側溝タイプ） | 車道用　250 | 枚 | 本土 | 1,940 | | | 参考質量　28kg |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | TSMN2190 | 箱形Ｕ字側溝用蓋（道路用側溝タイプ） | 車道用　250 | 枚 | 隠岐 | 2,240 | | ① | 参考質量　28kg |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | TSMN2192 | 箱形Ｕ字側溝用蓋（道路用側溝タイプ） | 車道用　300 | 枚 | 本土 | 2,440 | | | 参考質量　35kg |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | TSMN2192 | 箱形Ｕ字側溝用蓋（道路用側溝タイプ） | 車道用　300 | 枚 | 隠岐 | 2,820 | | ① | 参考質量　35kg |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | TSMN2194 | 箱形Ｕ字側溝用蓋（道路用側溝タイプ） | 車道用　400 | 枚 | 本土 | 3,190 | | | 参考質量　53kg |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | TSMN2194 | 箱形Ｕ字側溝用蓋（道路用側溝タイプ） | 車道用　400 | 枚 | 隠岐 | 3,770 | | ① | 参考質量　53kg |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | TSMN2196 | 箱形Ｕ字側溝用蓋（道路用側溝タイプ） | 歩道用　300 | 枚 | 本土 | 1,660 | | | 参考質量　25kg |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | TSMN2196 | 箱形Ｕ字側溝用蓋（道路用側溝タイプ） | 歩道用　300 | 枚 | 隠岐 | 1,930 | | ① | 参考質量　25kg |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | TSMN2790 | 箱形Ｕ字側溝用蓋（Ｕ型可変側溝タイプ） | 車道用　250 | 枚 | 本土 | 2,210 | | | 参考質量　28kg |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | TSMN2790 | 箱形Ｕ字側溝用蓋（Ｕ型可変側溝タイプ） | 車道用　250 | 枚 | 隠岐 | 2,510 | | ① | 参考質量　28kg |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | TSMN2792 | 箱形Ｕ字側溝用蓋（Ｕ型可変側溝タイプ） | 車道用　300 | 枚 | 本土 | 2,440 | | | 参考質量　35kg |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | TSMN2792 | 箱形Ｕ字側溝用蓋（Ｕ型可変側溝タイプ） | 車道用　300 | 枚 | 隠岐 | 2,820 | | ① | 参考質量　35kg |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | TSMN2794 | 箱形Ｕ字側溝用蓋（Ｕ型可変側溝タイプ） | 車道用　400 | 枚 | 本土 | 3,340 | | | 参考質量　53kg |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | TSMN2794 | 箱形Ｕ字側溝用蓋（Ｕ型可変側溝タイプ） | 車道用　400 | 枚 | 隠岐 | 3,920 | | ① | 参考質量　53kg |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | TSMN2796 | 箱形Ｕ字側溝用蓋（Ｕ型可変側溝タイプ） | 歩道用　300 | 枚 | 本土 | 1,790 | | | 参考質量　25kg |
| 1-2-17　道路用鉄筋コンクリート蓋 | TSMN2796 | 箱形Ｕ字側溝用蓋（Ｕ型可変側溝タイプ） | 歩道用　300 | 枚 | 隠岐 | 2,060 | | ① | 参考質量　25kg |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2820 | ます蓋 | ＧＣ－Ｂ400－Ｌ600　2枚 | 組 | 本土 | 32,000 | 有 | | 102.0kg/組 |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2820 | ます蓋 | ＧＣ－Ｂ400－Ｌ600　2枚 | 組 | 隠岐 | 33,100 | 有 | ① | 102.0kg/組 |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2821 | ます蓋 | ＧＣ－Ｂ400－Ｌ800　2枚 | 組 | 本土 | 34,400 | 有 | | 128.0kg/組 |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2821 | ます蓋 | ＧＣ－Ｂ400－Ｌ800　2枚 | 組 | 隠岐 | 35,800 | 有 | ① | 128.0kg/組 |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2822 | ます蓋 | ＧＣ－Ｂ500－Ｌ500　2枚 | 組 | 本土 | 32,400 | 有 | | 104.0kg/組 |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2822 | ます蓋 | ＧＣ－Ｂ500－Ｌ500　2枚 | 組 | 隠岐 | 33,500 | 有 | ① | 104.0kg/組 |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2823 | ます蓋 | ＧＣ－Ｂ500－Ｌ800　2枚 | 組 | 本土 | 37,600 | 有 | | 152.0kg/組 |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2823 | ます蓋 | ＧＣ－Ｂ500－Ｌ800　2枚 | 組 | 隠岐 | 39,200 | 有 | ① | 152.0kg/組 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2824 | ます蓋 | ＧＣ-Ｂ600-Ｌ800　2枚 | 組 | 本土 | 41,600 | 有 | | 176.0kg/組 |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2824 | ます蓋 | ＧＣ-Ｂ600-Ｌ800　2枚 | 組 | 隠岐 | 43,500 | 有 | ① | 176.0kg/組 |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2825 | ます蓋 | ＧＣ-Ｂ700-Ｌ700　2枚 | 組 | 本土 | 42,800 | 有 | | 178.0kg/組 |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2825 | ます蓋 | ＧＣ-Ｂ700-Ｌ700　2枚 | 組 | 隠岐 | 44,700 | 有 | ① | 178.0kg/組 |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2826 | ます蓋 | ＧＣ-Ｂ800-Ｌ800　2枚 | 組 | 本土 | 51,200 | 有 | | 224.0kg/組 |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2826 | ます蓋 | ＧＣ-Ｂ800-Ｌ800　2枚 | 組 | 隠岐 | 53,600 | 有 | ① | 224.0kg/組 |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2827 | ます蓋 | ＧＣ-Ｂ900-Ｌ900　2枚 | 組 | 本土 | 60,400 | 有 | | 274.0kg/組 |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2827 | ます蓋 | ＧＣ-Ｂ900-Ｌ900　2枚 | 組 | 隠岐 | 63,400 | 有 | ① | 274.0kg/組 |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2828 | ます蓋 | ＧＣ-Ｂ1000-Ｌ1000　2枚 | 組 | 本土 | 68,200 | 有 | | 328.0kg/組 |
| 1-2-18　街きょます・集水ます蓋（建設省規格） | TSMN2828 | ます蓋 | ＧＣ-Ｂ1000-Ｌ1000　2枚 | 組 | 隠岐 | 71,800 | 有 | ① | 328.0kg/組 |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2952 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ1-Ｂ300（歩道用） | 枚 | 本土 | 3,360 | 有 | | 歩道用　53.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2952 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ1-Ｂ300（歩道用） | 枚 | 隠岐 | 3,940 | 有 | ① | 歩道用　53.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2953 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ1-Ｂ400（歩道用） | 枚 | 本土 | 4,130 | 有 | | 歩道用　66.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2953 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ1-Ｂ400（歩道用） | 枚 | 隠岐 | 4,850 | 有 | ① | 歩道用　66.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2954 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ1-Ｂ500（歩道用） | 枚 | 本土 | 4,180 | 有 | | 歩道用　76.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2954 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ1-Ｂ500（歩道用） | 枚 | 隠岐 | 5,010 | 有 | ① | 歩道用　76.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2955 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ1-Ｂ600（歩道用） | 枚 | 本土 | 4,790 | 有 | | 歩道用　91.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2955 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ1-Ｂ600（歩道用） | 枚 | 隠岐 | 5,790 | 有 | ① | 歩道用　91.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2956 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ1-Ｂ700（歩道用） | 枚 | 本土 | - | 有 | | 歩道用　103.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2956 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ1-Ｂ700（歩道用） | 枚 | 隠岐 | - | 有 | ① | 歩道用　103.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2957 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ2-Ｂ300（車道用） | 枚 | 本土 | 3,620 | 有 | | Ｔ－２０　58.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2957 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ2-Ｂ300（車道用） | 枚 | 隠岐 | 4,250 | 有 | ① | Ｔ－２０　58.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2958 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ2-Ｂ400（車道用） | 枚 | 本土 | 4,720 | 有 | | Ｔ－２０　78.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2958 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ2-Ｂ400（車道用） | 枚 | 隠岐 | 5,570 | 有 | ① | Ｔ－２０　78.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2959 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ2-Ｂ500（車道用） | 枚 | 本土 | 5,350 | 有 | | Ｔ－２０　101.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2959 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ2-Ｂ500（車道用） | 枚 | 隠岐 | 6,460 | 有 | ① | Ｔ－２０　101.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2920 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ3-Ｂ300（Ｔ-20） | 枚 | 本土 | - | 有 | | Ｔ－２０　68.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（旧版）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2920 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ3-Ｂ300（Ｔ-20） | 枚 | 隠岐 | - | 有 | ① | Ｔ－２０　68.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（旧版）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2921 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ3-Ｂ400（Ｔ-20） | 枚 | 本土 | - | 有 | | Ｔ－２０　85.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（旧版）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2921 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ3-Ｂ400（Ｔ-20） | 枚 | 隠岐 | - | 有 | ① | Ｔ－２０　85.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（旧版）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2922 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ3-Ｂ500（Ｔ-20） | 枚 | 本土 | - | 有 | | Ｔ－２０　118.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（旧版）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2922 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ3-Ｂ500（Ｔ-20） | 枚 | 隠岐 | - | 有 | ① | Ｔ－２０　118.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（旧版）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2930 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ7-Ｂ300（歩道用） | 枚 | 本土 | - | 有 | | 歩道用　53.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（旧版）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2930 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ7-Ｂ300（歩道用） | 枚 | 隠岐 | - | 有 | ① | 歩道用　53.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（旧版）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2931 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ7-Ｂ400（歩道用） | 枚 | 本土 | - | 有 | | 歩道用　65.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（旧版）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2931 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ7-Ｂ400（歩道用） | 枚 | 隠岐 | - | 有 | ① | 歩道用　65.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（旧版）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2932 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ7-Ｂ500（歩道用） | 枚 | 本土 | - | 有 | | 歩道用　92.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（旧版）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2932 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | Ｃ7-Ｂ500（歩道用） | 枚 | 隠岐 | - | 有 | ① | 歩道用　92.0kg/枚建設省土木構造物標準設計（旧版）による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2950 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 300Ａ（Ｔ-4） | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | Ｔ－４　29.0kg/枚島根県規格による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2950 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 300Ａ（Ｔ-4） | 枚 | 隠岐 | 2,610 | 有 | ① | Ｔ－４　29.0kg/枚島根県規格による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2951 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 300Ｂ（Ｔ-14） | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | Ｔ－１４　49.0kg/枚島根県規格による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2951 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 300Ｂ（Ｔ-14） | 枚 | 隠岐 | 4,090 | 有 | ① | Ｔ－１４　49.0kg/枚島根県規格による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2940 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 300Ｃ（Ｔ-20） | 枚 | 本土 | - | 有 | | Ｔ－２０　59.0kg/枚島根県規格による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2940 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 300Ｃ（Ｔ-20） | 枚 | 隠岐 | - | 有 | ① | Ｔ－２０　59.0kg/枚島根県規格による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2941 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 400（Ｔ-20） | 枚 | 本土 | - | 有 | | Ｔ－２０　85.0kg/枚島根県規格による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2941 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 400（Ｔ-20） | 枚 | 隠岐 | - | 有 | ① | Ｔ－２０　85.0kg/枚島根県規格による |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2942 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 500（Ｔ-20） | 枚 | 本土 | - | 有 | | Ｔ－２０　118.0kg/枚島根県規格による |
| 1-2-19　鉄筋コンクリート側溝蓋 | TSMN2942 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 500（Ｔ-20） | 枚 | 隠岐 | - | 有 | ① | Ｔ－２０　118.0kg/枚島根県規格による |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1800 | 鋼製溝蓋（受枠付） | 溝幅300mm用　Ｔ-20 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | 38.6kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1800 | 鋼製溝蓋（受枠付） | 溝幅300mm用　Ｔ-20 | 組 | 隠岐 | 21,600 | | ① | 38.6kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1801 | 鋼製溝蓋（受枠付） | 溝幅300mm用　Ｔ-14 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | 31.5kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1801 | 鋼製溝蓋（受枠付） | 溝幅300mm用　Ｔ-14 | 組 | 隠岐 | 17,800 | | ① | 31.5kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1802 | 鋼製溝蓋（受枠付） | 溝幅300mm用　Ｔ-6 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | 28.0kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1802 | 鋼製溝蓋（受枠付） | 溝幅300mm用　Ｔ-6 | 組 | 隠岐 | 16,100 | | ① | 28.0kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1803 | 鋼製溝蓋（受枠付） | 溝幅300mm用　Ｔ-2 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | 21.0kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1803 | 鋼製溝蓋（受枠付） | 溝幅300mm用　Ｔ-2 | 組 | 隠岐 | 12,900 | | ① | 21.0kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1820 | 鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） | Ｂ500×Ｌ500用　Ｔ-20（受枠付） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | １１０°開閉　31.9kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1820 | 鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） | Ｂ500×Ｌ500用　Ｔ-20（受枠付） | 組 | 隠岐 | 20,300 | | ① | １１０°開閉　31.9kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1821 | 鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） | Ｂ500×Ｌ600用　Ｔ-20（受枠付） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | １１０°開閉　41.5kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1821 | 鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） | Ｂ500×Ｌ600用　Ｔ-20（受枠付） | 組 | 隠岐 | 25,100 | | ① | １１０°開閉　41.5kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1822 | 鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） | Ｂ500×Ｌ700用　Ｔ-20（受枠付） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | １１０°開閉　52.6kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1822 | 鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） | Ｂ500×Ｌ700用　Ｔ-20（受枠付） | 組 | 隠岐 | 31,000 | | ① | １１０°開閉　52.6kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1825 | 鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） | Ｂ500×Ｌ500用　Ｔ-14（受枠付） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | １１０°開閉　29.6kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1825 | 鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） | Ｂ500×Ｌ500用　Ｔ-14（受枠付） | 組 | 隠岐 | 18,600 | | ① | １１０°開閉　29.6kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1826 | 鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） | Ｂ500×Ｌ600用　Ｔ-14（受枠付） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | １１０°開閉　36.0kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1826 | 鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） | Ｂ500×Ｌ600用　Ｔ-14（受枠付） | 組 | 隠岐 | 22,400 | | ① | １１０°開閉　36.0kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1827 | 鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） | Ｂ500×Ｌ700用　Ｔ-14（受枠付） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | １１０°開閉　44.0kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN1827 | 鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） | Ｂ500×Ｌ700用　Ｔ-14（受枠付） | 組 | 隠岐 | 27,300 | | ① | １１０°開閉　44.0kg/組 |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2320 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-25　250　L=500 | 組 | 本土 | 12,700 | | | 参考質量　12.0kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2320 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-25　250　L=500 | 組 | 隠岐 | 12,800 | | ① | 参考質量　12.0kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2322 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-25　250　L=1000 | 組 | 本土 | 21,500 | | | 参考質量　23.6kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2322 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-25　250　L=1000 | 組 | 隠岐 | 21,700 | | ① | 参考質量　23.6kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2324 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-2　250　L=500 | 組 | 本土 | 12,100 | | | 参考質量　11.4kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2324 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-2　250　L=500 | 組 | 隠岐 | 12,200 | | ① | 参考質量　11.4kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2326 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-2　250　L=1000 | 組 | 本土 | 19,400 | | | 参考質量　22.5kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2326 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-2　250　L=1000 | 組 | 隠岐 | 19,600 | | ① | 参考質量　22.5kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2328 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-25　300　L=500 | 組 | 本土 | 15,200 | | | 参考質量　14.1kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2328 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-25　300　L=500 | 組 | 隠岐 | 15,300 | | ① | 参考質量　14.1kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2330 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-25　300　L=1000 | 組 | 本土 | 25,500 | | | 参考質量　27.6kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2330 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-25　300　L=1000 | 組 | 隠岐 | 25,800 | | ① | 参考質量　27.6kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2332 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-2　300　L=500 | 組 | 本土 | 13,900 | | | 参考質量　12.5kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2332 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-2　300　L=500 | 組 | 隠岐 | 14,000 | | ① | 参考質量　12.5kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2334 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-2　300　L=1000 | 組 | 本土 | 21,900 | | | 参考質量　24.7kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2334 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-2　300　L=1000 | 組 | 隠岐 | 22,100 | | ① | 参考質量　24.7kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2336 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-25　400　L=500 | 組 | 本土 | 20,400 | | | 参考質量　20.8kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2336 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-25　400　L=500 | 組 | 隠岐 | 20,600 | | ① | 参考質量　20.8kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2338 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-25　400　L=1000 | 組 | 本土 | 33,900 | | | 参考質量　40.8kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2338 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-25　400　L=1000 | 組 | 隠岐 | 34,300 | | ① | 参考質量　40.8kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2340 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-2　400　L=500 | 組 | 本土 | 15,600 | | | 参考質量　16.3kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2340 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-2　400　L=500 | 組 | 隠岐 | 15,700 | | ① | 参考質量　16.3kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2342 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-2　400　L=1000 | 組 | 本土 | 25,500 | | | 参考質量　31.9kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2342 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 普通目　T-2　400　L=1000 | 組 | 隠岐 | 25,800 | | ① | 参考質量　31.9kg |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2344 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-25　250　L=500 | 組 | 本土 | 18,900 | | | 参考質量　14.1kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2344 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-25　250　L=500 | 組 | 隠岐 | 19,000 | | ① | 参考質量　14.1kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2346 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-25　250　L=1000 | 組 | 本土 | 35,000 | | | 参考質量　28.9kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2346 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-25　250　L=1000 | 組 | 隠岐 | 35,300 | | ① | 参考質量　28.9kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2348 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-2　250　L=500 | 組 | 本土 | 15,900 | | | 参考質量　12.7kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2348 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-2　250　L=500 | 組 | 隠岐 | 16,000 | | ① | 参考質量　12.7kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2350 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-2　250　L=1000 | 組 | 本土 | 29,900 | | | 参考質量　26.1kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2350 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-2　250　L=1000 | 組 | 隠岐 | 30,100 | | ① | 参考質量　26.1kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2352 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-25　300　L=500 | 組 | 本土 | 20,900 | | | 参考質量　17.5kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2352 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-25　300　L=500 | 組 | 隠岐 | 21,000 | | ① | 参考質量　17.5kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2354 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-25　300　L=1000 | 組 | 本土 | 41,000 | | | 参考質量　36.0kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2354 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-25　300　L=1000 | 組 | 隠岐 | 41,300 | | ① | 参考質量　36.0kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2358 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-2　300　L=500 | 組 | 本土 | 18,600 | | | 参考質量　14.0kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2358 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-2　300　L=500 | 組 | 隠岐 | 18,700 | | ① | 参考質量　14.0kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2360 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-2　300　L=1000 | 組 | 本土 | 31,000 | | | 参考質量　28.1kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2360 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-2　300　L=1000 | 組 | 隠岐 | 31,300 | | ① | 参考質量　28.1kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2362 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-25　400　L=500 | 組 | 本土 | 37,700 | | | 参考質量　23.6kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2362 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-25　400　L=500 | 組 | 隠岐 | 37,900 | | ① | 参考質量　23.6kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2364 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-25　400　L=1000 | 組 | 本土 | 74,600 | | | 参考質量　48.7kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2364 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-25　400　L=1000 | 組 | 隠岐 | 75,100 | | ① | 参考質量　48.7kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2366 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-2　400　L=500 | 組 | 本土 | 20,000 | | | 参考質量　19.1kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2366 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-2　400　L=500 | 組 | 隠岐 | 20,200 | | ① | 参考質量　19.1kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2368 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-2　400　L=1000 | 組 | 本土 | 36,800 | | | 参考質量　38.3kg |
| 1-2-20　鋼製蓋 | TSMN2368 | 箱形Ｕ字側溝用グレーチング | 細目　T-2　400　L=1000 | 組 | 隠岐 | 37,200 | | ① | 参考質量　38.3kg |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160045 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*300*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 322.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160045 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*300*2000 | 本 | 隠岐 | 22,200 | | ① | 322.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160047 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*400*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 399.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160047 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*400*2000 | 本 | 隠岐 | 27,000 | | ① | 399.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160049 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*500*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 450.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160049 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*500*2000 | 本 | 隠岐 | 30,600 | | ① | 450.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160051 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*600*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 558.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160051 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*600*2000 | 本 | 隠岐 | 38,400 | | ① | 558.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160053 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*700*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 618.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160053 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*700*2000 | 本 | 隠岐 | 42,500 | | ① | 618.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160055 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*800*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 754.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160055 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*800*2000 | 本 | 隠岐 | 52,000 | | ① | 754.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1206 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*900*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 830.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1206 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*900*2000 | 本 | 隠岐 | 58,800 | | ① | 830.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1207 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*1000*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 995.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1207 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*1000*2000 | 本 | 隠岐 | 70,700 | | ① | 995.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1208 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*1100*2000 | 本 | 本土 | 64,400 | | | 1,088.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1208 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*1100*2000 | 本 | 隠岐 | 76,300 | | ① | 1,088.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160057 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*400*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 454.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160057 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*400*2000 | 本 | 隠岐 | 31,800 | | ① | 454.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160059 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*500*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 532.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160059 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*500*2000 | 本 | 隠岐 | 37,600 | | ① | 532.0kg/本 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160061 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*600*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 588.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160061 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*600*2000 | 本 | 隠岐 | 41,500 | | ① | 588.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160063 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*700*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 710.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160063 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*700*2000 | 本 | 隠岐 | 50,500 | | ① | 710.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160065 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*800*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 775.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160065 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*800*2000 | 本 | 隠岐 | 55,200 | | ① | 775.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160067 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*900*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 930.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160067 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*900*2000 | 本 | 隠岐 | 65,800 | | ① | 930.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1215 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1000*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 1,000.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1215 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1000*2000 | 本 | 隠岐 | 76,800 | | ① | 1,000.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1216 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1100*2000 | 本 | 本土 | 77,400 | | | 1,200.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1216 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1100*2000 | 本 | 隠岐 | 90,600 | | ① | 1,200.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1217 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1200*2000 | 本 | 本土 | 83,000 | | | 1,285.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1217 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1200*2000 | 本 | 隠岐 | 97,100 | | ① | 1,285.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160069 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*500*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 587.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160069 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*500*2000 | 本 | 隠岐 | 46,400 | | ① | 587.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160071 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*600*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 710.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160071 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*600*2000 | 本 | 隠岐 | 54,100 | | ① | 710.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160073 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*700*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 775.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160073 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*700*2000 | 本 | 隠岐 | 59,100 | | ① | 775.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160075 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*800*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 840.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160075 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*800*2000 | 本 | 隠岐 | 64,400 | | ① | 840.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160077 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*900*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 1,040.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160077 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*900*2000 | 本 | 隠岐 | 79,300 | | ① | 1,040.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160079 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1000*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 1,120.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160079 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1000*2000 | 本 | 隠岐 | 85,200 | | ① | 1,120.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1224 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1100*2000 | 本 | 本土 | 78,200 | | | 1,329.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1224 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1100*2000 | 本 | 隠岐 | 92,800 | | ① | 1,329.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1225 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1200*2000 | 本 | 本土 | 96,200 | | | 1,418.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1225 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1200*2000 | 本 | 隠岐 | 111,000 | | ① | 1,418.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1226 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1300*2000 | 本 | 本土 | 102,000 | | | 1,507.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1226 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1300*2000 | 本 | 隠岐 | 118,000 | | ① | 1,507.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1227 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1400*2000 | 本 | 本土 | 123,000 | | | 1,596.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1227 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1400*2000 | 本 | 隠岐 | 140,000 | | ① | 1,596.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160083 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*700*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 885.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160083 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*700*2000 | 本 | 隠岐 | 67,000 | | ① | 885.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160085 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*800*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 955.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160085 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*800*2000 | 本 | 隠岐 | 72,900 | | ① | 955.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160087 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*900*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 1,030.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160087 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*900*2000 | 本 | 隠岐 | 83,200 | | ① | 1,030.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160089 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1000*2000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 1,240.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160089 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1000*2000 | 本 | 隠岐 | 94,700 | | ① | 1,240.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160091 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1100*2000 | 本 | 本土 | 86,800 | | | 1,444.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160091 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1100*2000 | 本 | 隠岐 | 102,000 | | ① | 1,444.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160093 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1200*2000 | 本 | 本土 | 98,800 | | | 1,538.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2160093 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1200*2000 | 本 | 隠岐 | 115,000 | | ① | 1,538.0kg/本 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1234 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1300*2000 | 本 | 本土 | 105,000 | | | 1,631.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1234 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1300*2000 | 本 | 隠岐 | 122,000 | | ① | 1,631.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1235 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1400*2000 | 本 | 本土 | 129,000 | | | 1,725.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1235 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1400*2000 | 本 | 隠岐 | 147,000 | | ① | 1,725.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1236 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1500*2000 | 本 | 本土 | 136,000 | | | 1,819.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1236 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1500*2000 | 本 | 隠岐 | 156,000 | | ① | 1,819.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1237 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×300　隅切用　45（135）°用 | 個 | 本土 | 24,800 | | | 350.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1237 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×300　隅切用　45（135）°用 | 個 | 隠岐 | 28,600 | | ① | 350.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1238 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×400　隅切用　45（135）°用 | 個 | 本土 | 29,100 | | | 402.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1238 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×400　隅切用　45（135）°用 | 個 | 隠岐 | 33,500 | | ① | 402.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1239 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×500　隅切用　45（135）°用 | 個 | 本土 | 33,200 | | | 454.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1239 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×500　隅切用　45（135）°用 | 個 | 隠岐 | 38,100 | | ① | 454.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1240 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×600　隅切用　45（135）°用 | 個 | 本土 | 37,600 | | | 506.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1240 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×600　隅切用　45（135）°用 | 個 | 隠岐 | 43,100 | | ① | 506.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1241 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×700　隅切用　45（135）°用 | 個 | 本土 | 42,100 | | | 558.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1241 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×700　隅切用　45（135）°用 | 個 | 隠岐 | 48,200 | | ① | 558.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1242 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×800　隅切用　45（135）°用 | 個 | 本土 | 53,300 | | | 740.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1242 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×800　隅切用　45（135）°用 | 個 | 隠岐 | 61,400 | | ① | 740.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1243 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×400　隅切用　45（135）°用 | 個 | 本土 | 34,600 | | | 484.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1243 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×400　隅切用　45（135）°用 | 個 | 隠岐 | 39,900 | | ① | 484.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1244 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×500　隅切用　45（135）°用 | 個 | 本土 | 39,600 | | | 542.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1244 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×500　隅切用　45（135）°用 | 個 | 隠岐 | 45,500 | | ① | 542.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1245 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×600　隅切用　45（135）°用 | 個 | 本土 | 44,000 | | | 599.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1245 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×600　隅切用　45（135）°用 | 個 | 隠岐 | 50,500 | | ① | 599.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1246 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×700　隅切用　45（135）°用 | 個 | 本土 | 48,800 | | | 657.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1246 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×700　隅切用　45（135）°用 | 個 | 隠岐 | 56,000 | | ① | 657.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1247 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×800　隅切用　45（135）°用 | 個 | 本土 | 53,300 | | | 715.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1247 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×800　隅切用　45（135）°用 | 個 | 隠岐 | 61,100 | | ① | 715.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1248 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×900　隅切用　45（135）°用 | 個 | 本土 | 66,100 | | | 922.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1248 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×900　隅切用　45（135）°用 | 個 | 隠岐 | 76,200 | | ① | 922.0kg/本 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2190085 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた300用(400×95×500) | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | 41.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2190085 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた300用(400×95×500) | 枚 | 隠岐 | 3,070 | | ① | 41.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2190087 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた400用(500×110×500) | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | 60.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2190087 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた400用(500×110×500) | 枚 | 隠岐 | 4,420 | | ① | 60.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2190089 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた500用(600×125×500) | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | 83.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2190089 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた500用(600×125×500) | 枚 | 隠岐 | 6,110 | | ① | 83.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2190091 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた600用(700×140×500) | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | 109.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | T2190091 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた600用(700×140×500) | 枚 | 隠岐 | 8,060 | | ① | 109.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1253 | 自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 | 300　軽荷重用　400×　95 | 枚 | 本土 | 2,010 | | | 31.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1253 | 自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 | 300　軽荷重用　400×　95 | 枚 | 隠岐 | 2,350 | | ① | 31.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1254 | 自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 | 400　軽荷重用　500×110 | 枚 | 本土 | 2,900 | | | 45.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1254 | 自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 | 400　軽荷重用　500×110 | 枚 | 隠岐 | 3,390 | | ① | 45.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1255 | 自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 | 500　軽荷重用　600×125 | 枚 | 本土 | 3,760 | | | 62.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1255 | 自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 | 500　軽荷重用　600×125 | 枚 | 隠岐 | 4,440 | | ① | 62.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1256 | 自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 | 600　軽荷重用　700×140 | 枚 | 本土 | 4,880 | | | 76.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1256 | 自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 | 600　軽荷重用　700×140 | 枚 | 隠岐 | 5,710 | | ① | 76.0kg/枚 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1257 | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ-25） | 300　車道用（騒音防止嵩上型）　1m | 枚 | 本土 | 23,100 | | | 35.2kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1257 | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ-25） | 300　車道用（騒音防止嵩上型）　1m | 枚 | 隠岐 | 23,400 | | ① | 35.2kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1258 | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ-25） | 400　車道用（騒音防止嵩上型）　1m | 枚 | 本土 | 29,500 | | | 46.3kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1258 | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ-25） | 400　車道用（騒音防止嵩上型）　1m | 枚 | 隠岐 | 30,000 | | ① | 46.3kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1259 | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ-25） | 500　車道用（騒音防止嵩上型）　1m | 枚 | 本土 | 38,400 | | | 66.8kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1259 | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ-25） | 500　車道用（騒音防止嵩上型）　1m | 枚 | 隠岐 | 39,100 | | ① | 66.8kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1260 | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ-25） | 600　車道用（騒音防止嵩上型）　1m | 枚 | 本土 | 60,200 | | | 89.1kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1260 | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ-25） | 600　車道用（騒音防止嵩上型）　1m | 枚 | 隠岐 | 61,100 | | ① | 89.1kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1261 | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ-6） | 300　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　1m | 枚 | 本土 | 19,400 | | | 18.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1261 | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ-6） | 300　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　1m | 枚 | 隠岐 | 19,500 | | ① | 18.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1262 | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ-6） | 400　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　1m | 枚 | 本土 | 26,700 | | | 35.6kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1262 | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ-6） | 400　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　1m | 枚 | 隠岐 | 27,000 | | ① | 35.6kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1263 | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ-6） | 500　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　1m | 枚 | 本土 | 32,300 | | | 51.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1263 | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ-6） | 500　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　1m | 枚 | 隠岐 | 32,800 | | ① | 51.0kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1264 | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ-6） | 600　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　1m | 枚 | 本土 | 38,000 | | | 61.8kg/枚 |
| 1-2-21　自由勾配側溝（縦断用） | P1264 | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ-6） | 600　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　1m | 枚 | 隠岐 | 38,600 | | ① | 61.8kg/枚 |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0103 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 0．6×0．6×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 129,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0103 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 0．6×0．6×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 151,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0104 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 0．7×0．7×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 146,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0104 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 0．7×0．7×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 170,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0105 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 0．8×0．8×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 161,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0105 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 0．8×0．8×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 188,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0106 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 0．9×0．9×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 179,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0106 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 0．9×0．9×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 209,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0107 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．0×0．8×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 177,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0107 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．0×0．8×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 208,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0108 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．0×1．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 203,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0108 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．0×1．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 237,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0109 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．2×1．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 230,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0109 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．2×1．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 267,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0110 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．2×1．2×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 249,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0110 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．2×1．2×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 289,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0111 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．3×1．3×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 271,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0111 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．3×1．3×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 316,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0112 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．4×1．4×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 322,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0112 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．4×1．4×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 371,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0113 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．5×1．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 305,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0113 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．5×1．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 354,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0114 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．5×1．2×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 328,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0114 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．5×1．2×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 380,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0115 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．5×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 356,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0115 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．5×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 412,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0116 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．8×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 409,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0116 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．8×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 475,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0117 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．8×1．8×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 442,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0117 | ＲＣボックスカルバ-ト（Ｔ-25） | 1．8×1．8×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 513,000 | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0118 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．0×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 451,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0118 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．0×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 527,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0119 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．0×1．8×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 486,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0119 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．0×1．8×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 568,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0120 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．0×2．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 524,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0120 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．0×2．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 609,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0121 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．2×1．8×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 442,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0121 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．2×1．8×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 514,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0122 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．2×2．2×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 481,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0122 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．2×2．2×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 559,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0123 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．3×2．0×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 473,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0123 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．3×2．0×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 549,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0124 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．3×2．3×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 502,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0124 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．3×2．3×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 583,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0125 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．4×2．0×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 518,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0125 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．4×2．0×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 600,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0126 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．4×2．4×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 534,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0126 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．4×2．4×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 623,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0127 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．5×1．5×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 447,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0127 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．5×1．5×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 527,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0128 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．5×2．0×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 502,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0128 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．5×2．0×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 590,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0129 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．5×2．5×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 615,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0129 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．5×2．5×1．5　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 712,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0130 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．8×2．0×1．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 371,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0130 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．8×2．0×1．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 440,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0131 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．8×2．5×1．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 420,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0131 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．8×2．5×1．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 495,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0132 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 3．0×1．5×1．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 423,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0132 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 3．0×1．5×1．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 497,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0133 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 3．0×2．0×1．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 447,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0133 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 3．0×2．0×1．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 528,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0134 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 3．0×2．5×1．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 485,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0134 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 3．0×2．5×1．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 572,000 | 有 | ① | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0135 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 3．0×3．0×1．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 585,000 | 有 | | |
| 1-2-22　ボックスカルバート（ＲＣ） | P0135 | ＲＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 3．0×3．0×1．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 679,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0168 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．0×0．8×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 177,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0168 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．0×0．8×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 207,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0169 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．0×1．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 203,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0169 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．0×1．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 236,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0170 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．0×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 247,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0170 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．0×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 287,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0171 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．2×1．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 230,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0171 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．2×1．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 266,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0172 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．2×1．2×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 249,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0172 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．2×1．2×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 287,000 | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0173 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．2×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 279,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0173 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．2×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 322,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0174 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．3×1．3×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 271,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0174 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．3×1．3×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 312,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0175 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．4×1．4×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 322,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0175 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．4×1．4×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 375,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0176 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．5×1．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 305,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0176 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．5×1．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 353,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0177 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．5×1．2×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 328,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0177 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．5×1．2×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 379,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0178 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．5×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 356,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0178 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．5×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 412,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0179 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．8×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 409,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0179 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．8×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 470,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0180 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．8×1．8×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 442,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0180 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 1．8×1．8×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 508,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0181 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．0×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 451,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0181 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．0×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 516,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0182 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．0×1．8×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 486,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0182 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．0×1．8×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 556,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0183 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．0×2．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 524,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0183 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．0×2．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 597,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0184 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．2×2．2×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 645,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0184 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．2×2．2×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 725,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0185 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．3×2．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 632,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0185 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．3×2．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 726,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0186 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．3×2．3×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 672,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0186 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．3×2．3×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 772,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0187 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．4×2．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 693,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0187 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．4×2．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 791,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0188 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．4×2．4×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 715,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0188 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．4×2．4×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 819,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0189 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．5×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 598,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0189 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．5×1．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 686,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0190 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．5×1．8×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 641,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0190 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．5×1．8×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 735,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0191 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．5×2．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 672,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0191 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．5×2．0×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 770,000 | 有 | ① | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0192 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．5×2．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 本土 | 822,000 | 有 | | |
| 1-2-23　ボックスカルバート（ＰＣ） | P0192 | ＰＣボックスカルバート（Ｔ-25） | 2．5×2．5×2．0　ｄ0．5～3．0 | 個 | 隠岐 | 943,000 | 有 | ① | |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0661 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 200×150×1，000㎜ | 本 | 本土 | 3,850 | 有 | | 50.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0661 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 200×150×1，000㎜ | 本 | 隠岐 | 4,400 | 有 | ① | 50.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0663 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 250×175×1，000㎜ | 本 | 本土 | 4,330 | 有 | | 58.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0663 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 250×175×1，000㎜ | 本 | 隠岐 | 4,960 | 有 | ① | 58.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0665 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 300×200×1，000㎜ | 本 | 本土 | 4,880 | 有 | | 78.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0665 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 300×200×1，000㎜ | 本 | 隠岐 | 5,730 | 有 | ① | 78.0kg/本 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0667 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 350×235×1，000mm | 本 | 本土 | 5,750 | 有 | | 92.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0667 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 350×235×1，000mm | 本 | 隠岐 | 6,760 | 有 | ① | 92.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0669 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 400×260×1，000mm | 本 | 本土 | 6,800 | 有 | | 118.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0669 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 400×260×1，000mm | 本 | 隠岐 | 8,090 | 有 | ① | 118.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0671 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 450×295×1，000mm | 本 | 本土 | 7,430 | 有 | | 130.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0671 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 450×295×1，000mm | 本 | 隠岐 | 8,860 | 有 | ① | 130.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0662 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,200×150×2000 | 本 | 本土 | 5,520 | 有 | | 95.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0662 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,200×150×2000 | 本 | 隠岐 | 6,560 | 有 | ① | 95.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0664 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,250×175×2000 | 本 | 本土 | 6,170 | 有 | | 107.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0664 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,250×175×2000 | 本 | 隠岐 | 7,340 | 有 | ① | 107.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0666 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,300×200×2000 | 本 | 本土 | 7,430 | 有 | | 132.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0666 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,300×200×2000 | 本 | 隠岐 | 8,880 | 有 | ① | 132.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0668 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,350×235×2000 | 本 | 本土 | 10,000 | 有 | | 180.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0668 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,350×235×2000 | 本 | 隠岐 | 11,900 | 有 | ① | 180.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0670 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,400×260×2000 | 本 | 本土 | 12,300 | 有 | | 225.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0670 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,400×260×2000 | 本 | 隠岐 | 14,700 | 有 | ① | 225.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0672 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,450×295×2000 | 本 | 本土 | 13,900 | 有 | | 250.0kg/本 |
| 1-2-24　鉄筋コンクリートベンチフリューム | T0672 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,450×295×2000 | 本 | 隠岐 | 16,600 | 有 | ① | 250.0kg/本 |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2202 | パット | フリューム　径150mm用 | 個 | 本土 | 310 | 有 | | |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2202 | パット | フリューム　径150mm用 | 個 | 隠岐 | 310 | 有 | ① | |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2208 | 分水溝 | フリューム　径200mm用 | 個 | 本土 | 12,500 | 有 | | 60.0kg/個 |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2208 | 分水溝 | フリューム　径200mm用 | 個 | 隠岐 | 13,100 | 有 | ① | 60.0kg/個 |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2209 | パット | フリューム　径200mm用 | 個 | 本土 | 360 | 有 | | |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2209 | パット | フリューム　径200mm用 | 個 | 隠岐 | 360 | 有 | ① | |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2213 | 分水溝 | フリューム　径250mm用 | 個 | 本土 | 14,100 | 有 | | 79.0kg/個 |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2213 | 分水溝 | フリューム　径250mm用 | 個 | 隠岐 | 14,900 | 有 | ① | 79.0kg/個 |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2214 | パット | フリューム　径250mm用 | 個 | 本土 | 430 | 有 | | |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2214 | パット | フリューム　径250mm用 | 個 | 隠岐 | 430 | 有 | ① | |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2218 | 分水溝 | フリューム　径300mm用 | 個 | 本土 | 16,600 | 有 | | 97.0kg/個 |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2218 | 分水溝 | フリューム　径300mm用 | 個 | 隠岐 | 17,600 | 有 | ① | 97.0kg/個 |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2219 | パット | フリューム　径300mm用 | 個 | 本土 | 790 | 有 | | |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2219 | パット | フリューム　径300mm用 | 個 | 隠岐 | 790 | 有 | ① | |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2223 | 分水溝 | フリューム　径350mm用 | 個 | 本土 | 21,700 | 有 | | 123.0kg/個 |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2223 | 分水溝 | フリューム　径350mm用 | 個 | 隠岐 | 23,000 | 有 | ① | 123.0kg/個 |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2224 | パット | フリューム　径350mm用 | 個 | 本土 | 860 | 有 | | |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2224 | パット | フリューム　径350mm用 | 個 | 隠岐 | 860 | 有 | ① | |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2225 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径400mm　長1．995m | 本 | 本土 | 12,000 | 有 | | 210.0kg/本 |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2225 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径400mm　長1．995m | 本 | 隠岐 | 14,300 | 有 | ① | 210.0kg/本 |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2226 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径450mm　長1．995m | 本 | 本土 | 15,200 | 有 | | 273.0kg/本 |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2226 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径450mm　長1．995m | 本 | 隠岐 | 18,200 | 有 | ① | 273.0kg/本 |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2227 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径500mm　長1．995m | 本 | 本土 | 19,400 | 有 | | 350.0kg/本 |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2227 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径500mm　長1．995m | 本 | 隠岐 | 23,200 | 有 | ① | 350.0kg/本 |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2228 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径600mm　長1．995m | 本 | 本土 | 26,900 | 有 | | 470.0kg/本 |
| 1-2-25　鉄筋コンクリートフリューム | TSMN2228 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径600mm　長1．995m | 本 | 隠岐 | 32,000 | 有 | ① | 470.0kg/本 |
| 1-2-26　インターロッキングブロック | TS654 | 標準ブロック | 厚60mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-26　インターロッキングブロック | TS654 | 標準ブロック | 厚60mm | m2 | 隠岐 | 5,330 | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-26　インターロッキングブロック | TS655 | 標準ブロック | 厚80mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-26　インターロッキングブロック | TS655 | 標準ブロック | 厚80mm | m2 | 隠岐 | 6,320 | 有 | ① | |
| 1-2-26　インターロッキングブロック | TSMN2413 | インターロッキングブロック | 標準品　厚3～6cm　キャブ上部 | m2 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-26　インターロッキングブロック | TSMN2413 | インターロッキングブロック | 標準品　厚3～6cm　キャブ上部 | m2 | 隠岐 | 5,330 | 有 | ① | |
| 1-2-26　インターロッキングブロック | TSMN2415 | インターロッキングブロック | 視覚障害者用　厚6cm | m2 | 本土 | 7,800 | 有 | | |
| 1-2-26　インターロッキングブロック | TSMN2415 | インターロッキングブロック | 視覚障害者用　厚6cm | m2 | 隠岐 | 9,270 | 有 | ① | |
| 1-2-26　インターロッキングブロック | TSMN2416 | インターロッキングブロック | 視覚障害者用　厚8cm | m2 | 本土 | 8,300 | 有 | | |
| 1-2-26　インターロッキングブロック | TSMN2416 | インターロッキングブロック | 視覚障害者用　厚8cm | m2 | 隠岐 | 10,200 | 有 | ① | |
| 1-2-26　インターロッキングブロック | TSMN2417 | インターロッキングブロック | 透水性　厚6cm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-26　インターロッキングブロック | TSMN2417 | インターロッキングブロック | 透水性　厚6cm | m2 | 隠岐 | 5,770 | 有 | ① | |
| 1-2-26　インターロッキングブロック | TSMN2418 | インターロッキングブロック | 透水性　厚8cm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-26　インターロッキングブロック | TSMN2418 | インターロッキングブロック | 透水性　厚8cm | m2 | 隠岐 | 6,720 | 有 | ① | |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMNY001 | 用地境界杭設置 | 島根県型　岩盤用 | 本 | 本土 | 18,880 | 有 | | 設置後の座標管理作業（「島根県公共工事共通仕様書特記事項　第３編土木工事共通編　第１章総則関係　追加　境界杭の設置」により行う座標管理）を含む材、工込の設置単価である |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMNY001 | 用地境界杭設置 | 島根県型　岩盤用 | 本 | 隠岐 | 19,100 | 有 | | 設置後の座標管理作業（「島根県公共工事共通仕様書特記事項　第３編土木工事共通編　第１章総則関係　追加　境界杭の設置」により行う座標管理）を含む材、工込の設置単価である |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMNY002 | 用地境界杭設置 | 島根県型　土中用（根架有り） | 本 | 本土 | 20,410 | 有 | | 設置後の座標管理作業（「島根県公共工事共通仕様書特記事項　第３編土木工事共通編　第１章総則関係　追加　境界杭の設置」により行う座標管理）を含む材、工込の設置単価である |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMNY002 | 用地境界杭設置 | 島根県型　土中用（根架有り） | 本 | 隠岐 | 20,770 | 有 | | 設置後の座標管理作業（「島根県公共工事共通仕様書特記事項　第３編土木工事共通編　第１章総則関係　追加　境界杭の設置」により行う座標管理）を含む材、工込の設置単価である |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMNY003 | 用地境界杭設置 | 国交省型　Ｌ＝1．0m | 本 | 本土 | 20,230 | 有 | | 設置後の座標管理作業（「島根県公共工事共通仕様書特記事項　第３編土木工事共通編　第１章総則関係　追加　境界杭の設置」により行う座標管理）を含む材、工込の設置単価である |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMNY003 | 用地境界杭設置 | 国交省型　Ｌ＝1．0m | 本 | 隠岐 | 20,600 | 有 | | 設置後の座標管理作業（「島根県公共工事共通仕様書特記事項　第３編土木工事共通編　第１章総則関係　追加　境界杭の設置」により行う座標管理）を含む材、工込の設置単価である |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMNY004 | 用地境界杭設置 | 国交省型　Ｌ＝1．2m | 本 | 本土 | 21,110 | 有 | | 設置後の座標管理作業（「島根県公共工事共通仕様書特記事項　第３編土木工事共通編　第１章総則関係　追加　境界杭の設置」により行う座標管理）を含む材、工込の設置単価である |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMNY004 | 用地境界杭設置 | 国交省型　Ｌ＝1．2m | 本 | 隠岐 | 21,550 | 有 | | 設置後の座標管理作業（「島根県公共工事共通仕様書特記事項　第３編土木工事共通編　第１章総則関係　追加　境界杭の設置」により行う座標管理）を含む材、工込の設置単価である |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMNY007 | 用地境界鋲設置 | 島根県型 | 本 | 本土 | 14,680 | 有 | | 設置後の座標管理作業（「島根県公共工事共通仕様書特記事項　第３編土木工事共通編　第１章総則関係　追加　境界杭の設置」により行う座標管理）を含む材、工込の設置単価である |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMNY007 | 用地境界鋲設置 | 島根県型 | 本 | 隠岐 | 14,680 | 有 | | 設置後の座標管理作業（「島根県公共工事共通仕様書特記事項　第３編土木工事共通編　第１章総則関係　追加　境界杭の設置」により行う座標管理）を含む材、工込の設置単価である |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMNY008 | 用地境界鋲設置 | 国交省型 | 本 | 本土 | 14,520 | 有 | | 設置後の座標管理作業（「島根県公共工事共通仕様書特記事項　第３編土木工事共通編　第１章総則関係　追加　境界杭の設置」により行う座標管理）を含む材、工込の設置単価である |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMNY008 | 用地境界鋲設置 | 国交省型 | 本 | 隠岐 | 14,520 | 有 | | 設置後の座標管理作業（「島根県公共工事共通仕様書特記事項　第３編土木工事共通編　第１章総則関係　追加　境界杭の設置」により行う座標管理）を含む材、工込の設置単価である |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMN2440 | 用地境界柱（島根県型） | ＫⅠ　120×120×600mm | 本 | 本土 | 2,860 | 有 | | |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMN2440 | 用地境界柱（島根県型） | ＫⅠ　120×120×600mm | 本 | 隠岐 | 3,080 | 有 | ① | |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMN2441 | 用地境界柱（島根県型） | ＫⅡ　120×120×900mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMN2441 | 用地境界柱（島根県型） | ＫⅡ　120×120×900mm | 本 | 隠岐 | 4,290 | 有 | ① | |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMN2442 | 根架（島根県型） | 60×60×300　ボールト付 | 本 | 本土 | 730 | 有 | | |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMN2442 | 根架（島根県型） | 60×60×300　ボールト付 | 本 | 隠岐 | 763 | 有 | ① | |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMN2445 | 用地境界柱（国土交通省型） | 120×120×1，000mm | 本 | 本土 | 4,210 | 有 | | |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMN2445 | 用地境界柱（国土交通省型） | 120×120×1，000mm | 本 | 隠岐 | 4,580 | 有 | ① | |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMN2446 | 用地境界柱（国土交通省型） | 120×120×1，200mm | 本 | 本土 | 5,090 | 有 | | |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMN2446 | 用地境界柱（国土交通省型） | 120×120×1，200mm | 本 | 隠岐 | 5,530 | 有 | ① | |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMN1531 | 用地境界鋲（島根県型） | 50×50mm（黄銅製） | 個 | 本土・隠岐 | 1,920 | 有 | | |
| 1-2-27　用地境界柱・用地境界鋲 | TSMN1533 | 用地境界鋲（国土交通省型） | 70×100mm（アルミ合金製） | 個 | 本土・隠岐 | 1,760 | 有 | | |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2401 | 歩車道境界ブロック（ＪＩＳ型） | Ｂ種　直線型　L=600mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 片面Ｒ型 |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2401 | 歩車道境界ブロック（ＪＩＳ型） | Ｂ種　直線型　L=600mm | 個 | 隠岐 | 3,590 | 有 | ① | 片面Ｒ型 |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2402 | 歩車道境界ブロック（ＪＩＳ型） | Ｃ種　直線型　L=600mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 片面Ｒ型 |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2402 | 歩車道境界ブロック（ＪＩＳ型） | Ｃ種　直線型　L=600mm | 個 | 隠岐 | 3,890 | 有 | ① | 片面Ｒ型 |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2404 | 歩車道境界ブロック（ＪＩＳ型） | Ｂ種　曲線型　L=600mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 片面Ｒ型 |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2404 | 歩車道境界ブロック（ＪＩＳ型） | Ｂ種　曲線型　L=600mm | 個 | 隠岐 | 5,020 | 有 | ① | 片面Ｒ型 |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2405 | 歩車道境界ブロック（ＪＩＳ型） | Ｃ種　曲線型　L=600mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 片面Ｒ型 |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2405 | 歩車道境界ブロック（ＪＩＳ型） | Ｃ種　曲線型　L=600mm | 個 | 隠岐 | 5,390 | 有 | ① | 片面Ｒ型 |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2381 | 歩車道境界ブロック（両面Ｒ型） | Ｂ種　直線型　L=600mm | 個 | 本土 | 3,080 | 有 | | 両面Ｒ型 |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2381 | 歩車道境界ブロック（両面Ｒ型） | Ｂ種　直線型　L=600mm | 個 | 隠岐 | 3,870 | 有 | ① | 両面Ｒ型 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2382 | 歩車道境界ブロック（両面Ｒ型） | Ｃ種　直線型　L=600mm | 個 | 本土 | 3,280 | 有 | | 両面Ｒ型 |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2382 | 歩車道境界ブロック（両面Ｒ型） | Ｃ種　直線型　L=600mm | 個 | 隠岐 | 4,250 | 有 | ① | 両面Ｒ型 |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2384 | 歩車道境界ブロック（両面Ｒ型） | Ｂ種　曲線型　L=600mm | 個 | 本土 | 4,620 | 有 | | 両面Ｒ型 |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2384 | 歩車道境界ブロック（両面Ｒ型） | Ｂ種　曲線型　L=600mm | 個 | 隠岐 | 5,410 | 有 | ① | 両面Ｒ型 |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2385 | 歩車道境界ブロック（両面Ｒ型） | Ｃ種　曲線型　L=600mm | 個 | 本土 | 4,920 | 有 | | 両面Ｒ型 |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2385 | 歩車道境界ブロック（両面Ｒ型） | Ｃ種　曲線型　L=600mm | 個 | 隠岐 | 5,890 | 有 | ① | 両面Ｒ型 |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2406 | 地先境界ブロック | Ａ種　W12×H12×L60cm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2406 | 地先境界ブロック | Ａ種　W12×H12×L60cm | 個 | 隠岐 | 1,320 | 有 | ① | |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2407 | 地先境界ブロック | Ｂ種　W15×H12×L60cm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2407 | 地先境界ブロック | Ｂ種　W15×H12×L60cm | 個 | 隠岐 | 1,650 | 有 | ① | |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2408 | 地先境界ブロック | Ｃ種　W15×H15×L60cm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-28　コンクリート境界ブロック | TSMN2408 | 地先境界ブロック | Ｃ種　W15×H15×L60cm | 個 | 隠岐 | 2,060 | 有 | ① | |
| 1-2-29　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | T0655 | コンクリートL形側溝 | 250A　W35×H17.5×L60cm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-29　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | T0655 | コンクリートL形側溝 | 250A　W35×H17.5×L60cm | 個 | 隠岐 | 2,830 | 有 | ① | |
| 1-2-29　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | T0656 | コンクリートL形側溝 | 250B　W45×H17.5×L60cm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-29　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | T0656 | コンクリートL形側溝 | 250B　W45×H17.5×L60cm | 個 | 隠岐 | 3,600 | 有 | ① | |
| 1-2-29　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | T0657 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250A | 350×155×600 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-29　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | T0657 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250A | 350×155×600 | 個 | 隠岐 | 2,640 | 有 | ① | |
| 1-2-29　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | T0658 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250B | 450×155×600 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-29　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | T0658 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250B | 450×155×600 | 個 | 隠岐 | 3,040 | 有 | ① | |
| 1-2-29　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | T0659 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300 | 500×155×600 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-29　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | T0659 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300 | 500×155×600 | 個 | 隠岐 | 3,430 | 有 | ① | |
| 1-2-29　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | T0660 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)350 | 550×155×600 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-29　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | T0660 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)350 | 550×155×600 | 個 | 隠岐 | 3,970 | 有 | ① | |
| 1-2-29　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | TSMN2430 | 鍬止ブロック　1号型 | 500×350×600×70mm | ケ | 本土 | 4,100 | 有 | | |
| 1-2-29　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | TSMN2430 | 鍬止ブロック　1号型 | 500×350×600×70mm | ケ | 隠岐 | 4,910 | 有 | ① | |
| 1-2-29　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | TSMN2431 | 鍬止ブロック　1号改良型 | 500×350×2，000×70mm | ケ | 本土 | 13,800 | 有 | | |
| 1-2-29　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 | TSMN2431 | 鍬止ブロック　1号改良型 | 500×350×2，000×70mm | ケ | 隠岐 | 16,500 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0030 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 600×2000 | 個 | 本土 | 22,000 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0030 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 600×2000 | 個 | 隠岐 | 27,700 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0031 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 700×2000 | 個 | 本土 | 24,200 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0031 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 700×2000 | 個 | 隠岐 | 30,300 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0032 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 750×2000 | 個 | 本土 | 25,600 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0032 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 750×2000 | 個 | 隠岐 | 32,000 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0033 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 800×2000 | 個 | 本土 | 28,700 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0033 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 800×2000 | 個 | 隠岐 | 35,900 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0034 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 900×2000 | 個 | 本土 | 32,700 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0034 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 900×2000 | 個 | 隠岐 | 40,600 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0035 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1000×2000 | 個 | 本土 | 36,100 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0035 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1000×2000 | 個 | 隠岐 | 44,700 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0036 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1100×2000 | 個 | 本土 | 43,800 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0036 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1100×2000 | 個 | 隠岐 | 54,800 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0037 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1200×2000 | 個 | 本土 | 46,000 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0037 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1200×2000 | 個 | 隠岐 | 57,300 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0038 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1250×2000 | 個 | 本土 | 47,200 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0038 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1250×2000 | 個 | 隠岐 | 58,800 | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0039 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1300×2000 | 個 | 本土 | 54,100 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0039 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1300×2000 | 個 | 隠岐 | 67,200 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0040 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1400×2000 | 個 | 本土 | 59,900 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0040 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1400×2000 | 個 | 隠岐 | 73,700 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0041 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1500×2000 | 個 | 本土 | 63,200 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0041 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1500×2000 | 個 | 隠岐 | 77,600 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0042 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1600×2000 | 個 | 本土 | 78,300 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0042 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1600×2000 | 個 | 隠岐 | 95,900 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0043 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1700×2000 | 個 | 本土 | 81,600 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0043 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1700×2000 | 個 | 隠岐 | 99,500 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0044 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1750×2000 | 個 | 本土 | 83,200 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0044 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1750×2000 | 個 | 隠岐 | 101,000 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0045 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1800×2000 | 個 | 本土 | 88,300 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0045 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1800×2000 | 個 | 隠岐 | 109,000 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0046 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1900×2000 | 個 | 本土 | 91,600 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0046 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 1900×2000 | 個 | 隠岐 | 113,000 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0047 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2000×2000 | 個 | 本土 | 94,900 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0047 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2000×2000 | 個 | 隠岐 | 117,000 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0048 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2100×2000 | 個 | 本土 | 120,000 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0048 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2100×2000 | 個 | 隠岐 | 147,000 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0049 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2200×2000 | 個 | 本土 | 124,000 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0049 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2200×2000 | 個 | 隠岐 | 151,000 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0050 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2250×2000 | 個 | 本土 | 125,000 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0050 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2250×2000 | 個 | 隠岐 | 153,000 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0051 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2300×2000 | 個 | 本土 | 131,000 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0051 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2300×2000 | 個 | 隠岐 | 162,000 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0052 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2400×2000 | 個 | 本土 | 134,000 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0052 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2400×2000 | 個 | 隠岐 | 165,000 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0053 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2500×2000 | 個 | 本土 | 138,000 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0053 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2500×2000 | 個 | 隠岐 | 170,000 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0054 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2600×2000 | 個 | 本土 | 169,000 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0054 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2600×2000 | 個 | 隠岐 | 206,000 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0055 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2700×2000 | 個 | 本土 | 171,000 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0055 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2700×2000 | 個 | 隠岐 | 209,000 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0056 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2750×2000 | 個 | 本土 | 173,000 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0056 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2750×2000 | 個 | 隠岐 | 211,000 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0057 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2800×2000 | 個 | 本土 | 178,000 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0057 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2800×2000 | 個 | 隠岐 | 221,000 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0058 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2900×2000 | 個 | 本土 | 181,000 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0058 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 2900×2000 | 個 | 隠岐 | 225,000 | 有 | ① | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0059 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 3000×2000 | 個 | 本土 | 185,000 | 有 | | |
| 1-2-30　Ｌ型プレキャスト擁壁 | P0059 | Ｌ型擁壁Ｉ種（宅認無し） | 3000×2000 | 個 | 隠岐 | 230,000 | 有 | ① | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 松江Ａ～Ｄ | *2 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 松江Ｅ～Ｈ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 安来Ａ～Ｃ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 安来Ｄ～Ｆ | 7,500 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 雲南Ａ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 雲南ＢＣ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 雲南Ｄ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 仁多ＡＢ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 出雲ＡＢ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 出雲Ｃ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 出雲Ｄ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 大田Ａ～Ｃ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 県央ＡＢ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 県央Ｃ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 浜田ＡＢ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 浜田Ｇ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 益田Ａ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 益田Ｂ | 7,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 益田Ｃ | 7,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 津和野ＡＢ | 7,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 津和野Ｃ | 7,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 津和野Ｄ | 7,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 隠岐Ａ～Ｄ | 11,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 隠岐ＥＦ | 11,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | m2 | 隠岐Ｇ | 11,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 松江Ａ～Ｄ | *2 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 松江Ｅ～Ｈ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 安来Ａ～Ｃ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 安来Ｄ～Ｆ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 雲南Ａ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 雲南ＢＣ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 雲南Ｄ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 仁多ＡＢ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 出雲ＡＢ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 出雲Ｃ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 出雲Ｄ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 大田Ａ～Ｃ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 県央ＡＢ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 県央Ｃ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 浜田ＡＢ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 浜田Ｇ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 益田Ａ | 7,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 益田Ｂ | 7,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 益田Ｃ | 7,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 津和野ＡＢ | 7,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 津和野Ｃ | 7,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 津和野Ｄ | 7,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 隠岐Ａ～Ｄ | 11,500 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 隠岐ＥＦ | 11,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm　（粗面タイプ） | m2 | 隠岐Ｇ | 11,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | m2 | 松江Ａ～Ｈ | 8,960 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | m2 | 安来Ａ～Ｆ | 8,960 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | m2 | 雲南Ａ～Ｄ仁多ＡＢ | 8,960 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | m2 | 出雲Ａ～Ｄ | 8,960 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | m2 | 大田Ａ～C県央Ａ～Ｃ | 8,960 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | m2 | 浜田Ａ～Ｆ、H | 8,960 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | m2 | 浜田Ｇ | 8,960 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | m2 | 益田Ａ | 8,960 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | m2 | 益田Ｂ | 8,960 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | m2 | 益田Ｃ | 8,960 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | m2 | 津和野Ａ～Ｃ | 8,960 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | m2 | 津和野Ｄ | 8,960 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | m2 | 隠岐Ａ～Ｄ | 11,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | m2 | 隠岐Ｅ～Ｇ | 11,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | kg | 松江Ａ～Ｈ | 31 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | kg | 安来Ａ～Ｆ | 31 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | kg | 雲南Ａ～Ｄ仁多ＡＢ | 31 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | kg | 出雲Ａ～Ｄ | 31 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | kg | 大田Ａ～C県央Ａ～Ｃ | 31 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | kg | 浜田Ａ～Ｆ、H | 31 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | kg | 浜田Ｇ | 31 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | kg | 益田Ａ | 31 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | kg | 益田Ｂ | 31 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | kg | 益田Ｃ | 31 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | kg | 津和野Ａ～Ｃ | 31 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | kg | 津和野Ｄ | 31 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | kg | 隠岐Ａ～Ｄ | 42 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | kg | 隠岐Ｅ～Ｇ | 42 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 雲南Ａ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 大田Ａ～C | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 県央Ｃ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 17,300 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 益田Ａ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 益田Ｂ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 益田Ｃ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 雲南Ａ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 大田Ａ～Ｃ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 県央Ｃ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 益田Ａ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 益田Ｂ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 益田Ｃ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 18,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 22,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 22,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 22,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 雲南Ａ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 18,600 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 大田Ａ～Ｃ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 県央Ｃ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 益田Ａ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 益田Ｂ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 益田Ｃ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 18,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 23,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 23,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 23,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 雲南Ａ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 大田Ａ～Ｃ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 県央Ｃ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 益田Ａ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 益田Ｂ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 益田Ｃ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 20,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 26,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 26,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 26,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 19,800 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南Ａ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 大田Ａ～Ｃ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 県央Ｃ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ａ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ｂ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ｃ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 19,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 24,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 24,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2511 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 24,700 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南Ａ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 大田Ａ～Ｃ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 県央Ｃ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ａ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ｂ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ｃ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 18,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 22,900 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 22,900 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2512 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 22,900 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南Ａ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 大田Ａ～Ｃ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 県央Ｃ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ａ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ｂ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ｃ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 17,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2513 | プレキャスト基礎ブロック | 350型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南Ａ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 大田Ａ～Ｃ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 県央Ｃ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ａ | 21,600 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ｂ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ｃ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 21,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 26,900 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 26,900 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2514 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.3用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 26,900 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南Ａ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 大田Ａ～Ｃ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 県央Ｃ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ａ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ｂ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ｃ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 19,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 24,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 24,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2515 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.4用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 24,300 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南Ａ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 大田Ａ～Ｃ | 19,600 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 県央Ｃ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ａ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ｂ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 益田Ｃ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 19,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 24,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 24,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2516 | プレキャスト基礎ブロック | 450/500型　1:0.5用　L=2,500　KPブロック用相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 24,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 雲南Ａ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 大田Ａ～Ｃ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 県央Ｃ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 益田Ａ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 益田Ｂ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 益田Ｃ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 59,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 71,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 71,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2521 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　4分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 71,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 雲南Ａ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 32,400 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 大田Ａ～Ｃ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 県央Ｃ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 益田Ａ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 益田Ｂ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 益田Ｃ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 32,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 38,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 38,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2522 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　4分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 38,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 雲南Ａ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 大田Ａ～Ｃ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 県央Ｃ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 益田Ａ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 益田Ｂ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 益田Ｃ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 43,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 51,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 51,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2523 | 大型コンクリートブロック | 2000×532　4分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 51,800 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 雲南Ａ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 大田Ａ～Ｃ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 県央Ｃ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 益田Ａ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 益田Ｂ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 益田Ｃ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 23,000 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 27,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 27,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2524 | 大型コンクリートブロック | 1000×532　4分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 27,500 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 雲南Ａ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 大田Ａ～Ｃ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 県央Ｃ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 益田Ａ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 益田Ｂ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 益田Ｃ | 61,400 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 61,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 74,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 74,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2525 | 大型コンクリートブロック | 2000×1000　5分勾配用　SPブロックA型相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 74,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 雲南Ａ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 大田Ａ～Ｃ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 県央Ｃ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 益田Ａ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 益田Ｂ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 益田Ｃ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 35,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 43,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 43,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2526 | 大型コンクリートブロック | 1000×1000　5分勾配用　SPブロックB型相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 43,400 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 雲南Ａ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 大田Ａ～Ｃ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 県央Ｃ | 37,100 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 益田Ａ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 益田Ｂ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 益田Ｃ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 37,100 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 45,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 45,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2527 | 大型コンクリートブロック | 2000×500　5分勾配用　SPブロックC型相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 45,200 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 松江Ａ～Ｄ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 松江Ｅ～Ｈ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 安来Ａ～Ｃ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 安来Ｄ～Ｆ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 雲南Ａ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 雲南ＢＣ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 雲南Ｄ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 仁多ＡＢ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 出雲ＡＢ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 出雲Ｃ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 出雲Ｄ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 大田Ａ～C | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 県央ＡＢ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 県央Ｃ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 浜田ＡＢ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 浜田Ｇ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 益田Ａ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 益田Ｂ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 益田Ｃ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 津和野ＡＢ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 津和野Ｃ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 津和野Ｄ | 21,800 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 隠岐Ａ～Ｄ | 26,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 隠岐ＥＦ | 26,600 | | | |
| 1-2-31　コンクリートブロック | TSMN2528 | 大型コンクリートブロック | 1000×500　5分勾配用　SPブロックD型相当品 | 個 | 隠岐Ｇ | 26,600 | | | |
| 1-2-32　植樹帯根囲ブロック | P0228 | 植樹帯根囲ブロック　120-Ａ　直 | 12cm×15cm×90cm | 本 | 本土 | - | 有 | | |
| 1-2-32　植樹帯根囲ブロック | P0228 | 植樹帯根囲ブロック　120-Ａ　直 | 12cm×15cm×90cm | 本 | 隠岐 | - | 有 | ① | |
| 1-2-32　植樹帯根囲ブロック | P0229 | 植樹帯根囲ブロック　120-Ｂ　直 | 12cm×15cm×60cm | 本 | 本土 | - | 有 | | |
| 1-2-32　植樹帯根囲ブロック | P0229 | 植樹帯根囲ブロック　120-Ｂ　直 | 12cm×15cm×60cm | 本 | 隠岐 | - | 有 | ① | |
| 1-2-32　植樹帯根囲ブロック | P0232 | 植樹帯根囲ブロック　150-Ａ　直 | 15cm×15cm×90cm | 本 | 本土 | - | 有 | | |
| 1-2-32　植樹帯根囲ブロック | P0232 | 植樹帯根囲ブロック　150-Ａ　直 | 15cm×15cm×90cm | 本 | 隠岐 | - | 有 | ① | |
| 1-2-32　植樹帯根囲ブロック | P0233 | 植樹帯根囲ブロック　150-Ｂ　直 | 15cm×15cm×60cm | 本 | 本土 | - | 有 | | |
| 1-2-32　植樹帯根囲ブロック | P0233 | 植樹帯根囲ブロック　150-Ｂ　直 | 15cm×15cm×60cm | 本 | 隠岐 | - | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-32　植樹帯根囲ブロック | P0236 | 植樹帯根囲ブロック　120-Ａ　曲り | 12cm×15cm×30cm | 本 | 本土 | － | 有 | | |
| 1-2-32　植樹帯根囲ブロック | P0236 | 植樹帯根囲ブロック　120-Ａ　曲り | 12cm×15cm×30cm | 本 | 隠岐 | － | 有 | ① | |
| 1-2-32　植樹帯根囲ブロック | P0239 | 植樹帯根囲ブロック　150-Ａ　曲り | 15cm×15cm×30cm | 本 | 本土 | － | 有 | | |
| 1-2-32　植樹帯根囲ブロック | P0239 | 植樹帯根囲ブロック　150-Ａ　曲り | 15cm×15cm×30cm | 本 | 隠岐 | － | 有 | ① | |
| 1-2-32　植樹帯根囲ブロック | P0240 | 植樹帯根囲ブロック　150-Ｂ　曲り | 15cm×15cm×30cm | 本 | 本土 | － | 有 | | |
| 1-2-32　植樹帯根囲ブロック | P0240 | 植樹帯根囲ブロック　150-Ｂ　曲り | 15cm×15cm×30cm | 本 | 隠岐 | － | 有 | ① | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5410 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ20mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5410 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ20mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 755 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5411 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ25mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5411 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ25mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 1,070 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5412 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ30mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5412 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ30mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 1,320 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5413 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ40mm　Ｌ＝5．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5413 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ40mm　Ｌ＝5．00m | 本 | 隠岐 | 2,330 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5414 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ50mm　Ｌ＝5．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5414 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ50mm　Ｌ＝5．00m | 本 | 隠岐 | 3,250 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5415 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ75mm　Ｌ＝5．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5415 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ75mm　Ｌ＝5．00m | 本 | 隠岐 | 6,350 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5416 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ100mm　Ｌ＝5．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5416 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ100mm　Ｌ＝5．00m | 本 | 隠岐 | 9,470 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5417 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ150mm　Ｌ＝5．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5417 | 硬質塩化ビニル管（水道管） | ＶＰ　φ150mm　Ｌ＝5．00m | 本 | 隠岐 | 18,500 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | T1701 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ40mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | T1701 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ40mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 1,560 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | T1702 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ50mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | T1702 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ50mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 2,080 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | T1703 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ65mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | T1703 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ65mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 2,800 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | T1704 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ75mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | T1704 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ75mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 4,070 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5380 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ100mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5380 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ100mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 6,020 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5381 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ125mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5381 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ125mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 8,170 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5382 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ150mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5382 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ150mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 12,200 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5383 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ200mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5383 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ200mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 18,300 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5384 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ250mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5384 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ250mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 28,300 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5385 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ300mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5385 | 硬質塩化ビニル管（一般管） | ＶＰ　φ300mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 40,300 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5386 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ40mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5386 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ40mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 821 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5387 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ50mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5387 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ50mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 1,030 | | ⑥ | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5388 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ65mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5388 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ65mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 1,580 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5389 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ75mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5389 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ75mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 2,020 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5390 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ100mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5390 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ100mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 2,460 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5391 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ125mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5391 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ125mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 5,460 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5392 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ150mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5392 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ150mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 7,280 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5393 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ200mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5393 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ200mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 10,600 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5394 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ250mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5394 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ250mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 17,900 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5395 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ300mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5395 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ300mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 27,200 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5396 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ350mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5396 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ350mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 36,700 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5397 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ400mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5397 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ400mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 48,600 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5398 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ450mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5398 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ450mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 61,400 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5399 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ500mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5399 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ500mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 76,000 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5400 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ600mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5400 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | ＶＵ　φ600mm　Ｌ＝4．00m | 本 | 隠岐 | 113,000 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5430 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ13mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5430 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ13mm | 個 | 隠岐 | 33 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5431 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ40mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5431 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ40mm | 個 | 隠岐 | 150 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5432 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ50mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5432 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ50mm | 個 | 隠岐 | 227 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5433 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ65mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5433 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ65mm | 個 | 隠岐 | 395 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5434 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ75mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5434 | 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 | ソケットＡ型　φ75mm | 個 | 隠岐 | 585 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5435 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | 90°エルボ　φ65mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5435 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | 90°エルボ　φ65mm | 個 | 隠岐 | 164 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5436 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | ソケット　φ65mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5436 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | ソケット　φ65mm | 個 | 隠岐 | 88 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5437 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | ソケット　φ100mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5437 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | ソケット　φ100mm | 個 | 隠岐 | 272 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5438 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | ソケット　φ150mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5438 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | ソケット　φ150mm | 個 | 隠岐 | 925 | | ⑥ | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5439 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | キャップ　φ65mm | 個 | 本土 | 158 | | | |
| 1-2-33　硬質塩化ビニル管 | TSMN5439 | 硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 | キャップ　φ65mm | 個 | 隠岐 | 161 | | ⑥ | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0701 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm　板厚1.6mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0701 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm　板厚1.6mm | m | 隠岐 | 11,100 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0702 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0702 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 13,200 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0706 | コルゲートパイプ(JIS相当品) | 円形1形,呼び径500mm　板厚1.6mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0706 | コルゲートパイプ(JIS相当品) | 円形1形,呼び径500mm　板厚1.6mm | m | 隠岐 | 13,300 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0710 | コルゲートパイプ(JIS相当品) | 円形1形,呼び径500mm　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0710 | コルゲートパイプ(JIS相当品) | 円形1形,呼び径500mm　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 15,500 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0715 | コルゲートパイプ(JIS相当品) | 円形1形,呼び径500mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0715 | コルゲートパイプ(JIS相当品) | 円形1形,呼び径500mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 19,900 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0703 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm　板厚1.6mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0703 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm　板厚1.6mm | m | 隠岐 | 15,400 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0704 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0704 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 18,100 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0705 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0705 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 23,200 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0707 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0707 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 23,800 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0708 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0708 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 30,100 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0709 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0709 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 35,200 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0711 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0711 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 28,900 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0712 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0712 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 36,500 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0713 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0713 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 42,900 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0714 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0714 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 53,200 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0717 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0717 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 43,700 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0718 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0718 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 51,000 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0719 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0719 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 62,800 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | TSMN1475 | コルゲートパイプ | φ1，500×2．7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | TSMN1475 | コルゲートパイプ | φ1，500×2．7mm | m | 隠岐 | 53,300 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | TSMN1476 | コルゲートパイプ | φ1，500×3．2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | TSMN1476 | コルゲートパイプ | φ1，500×3．2mm | m | 隠岐 | 62,200 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | TSMN1477 | コルゲートパイプ | φ1，500×4．0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | TSMN1477 | コルゲートパイプ | φ1，500×4．0mm | m | 隠岐 | 77,000 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0732 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,800mm　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0732 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,800mm　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 73,700 | 有 | ③ | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0733 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,800mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-34　コルゲートパイプ | T0733 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,800mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 91,300 | 有 | ③ | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-35　ネトロンパイプ | TSMN5470 | ネトロンパイプ | 内径50mm　厚2．5mm以上 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-35　ネトロンパイプ | TSMN5470 | ネトロンパイプ | 内径50mm　厚2．5mm以上 | m | 隠岐 | 711 | 有 | ⑤ | |
| 1-2-35　ネトロンパイプ | TSMN5471 | ネトロンパイプ | 内径65mm　厚3．0mm以上 | m | 本土 | － | 有 | | |
| 1-2-35　ネトロンパイプ | TSMN5471 | ネトロンパイプ | 内径65mm　厚3．0mm以上 | m | 隠岐 | － | 有 | ⑤ | |
| 1-2-35　ネトロンパイプ | TSMN5472 | ネトロンパイプ | 内径100mm　厚4．0mm以上 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-35　ネトロンパイプ | TSMN5472 | ネトロンパイプ | 内径100mm　厚4．0mm以上 | m | 隠岐 | 1,820 | 有 | ⑤ | |
| 1-2-35　ネトロンパイプ | TSMN5473 | ネトロンパイプ | 内径150mm　厚5．0mm以上 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-35　ネトロンパイプ | TSMN5473 | ネトロンパイプ | 内径150mm　厚5．0mm以上 | m | 隠岐 | 2,660 | 有 | ⑤ | |
| 1-2-36　軽量盛土材 | TSMN3627 | 発泡スチロール | Ｄ-30 | m3 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-36　軽量盛土材 | TSMN3627 | 発泡スチロール | Ｄ-30 | m3 | 隠岐 | 44,100 | | ⑦ | |
| 1-2-36　軽量盛土材 | TSMN3628 | 発泡スチロール | Ｄ-25 | m3 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-36　軽量盛土材 | TSMN3628 | 発泡スチロール | Ｄ-25 | m3 | 隠岐 | 36,900 | | ⑦ | |
| 1-2-36　軽量盛土材 | TSMN3629 | 発泡スチロール | Ｄ-20 | m3 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-36　軽量盛土材 | TSMN3629 | 発泡スチロール | Ｄ-20 | m3 | 隠岐 | 30,600 | | ⑦ | |
| 1-2-36　軽量盛土材 | TSMN3630 | 発泡スチロール | Ｄ-16 | m3 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-36　軽量盛土材 | TSMN3630 | 発泡スチロール | Ｄ-16 | m3 | 隠岐 | 26,900 | | ⑦ | |
| 1-2-36　軽量盛土材 | TSMN3631 | 発泡スチロール | Ｄ-12 | m3 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-36　軽量盛土材 | TSMN3631 | 発泡スチロール | Ｄ-12 | m3 | 隠岐 | 22,800 | | ⑦ | |
| 1-2-36　軽量盛土材 | TSMN3632 | 発泡スチロール | ＤＸ-29 | m3 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-36　軽量盛土材 | TSMN3632 | 発泡スチロール | ＤＸ-29 | m3 | 隠岐 | 42,700 | | ⑦ | |
| 1-2-36　軽量盛土材 | TSMN3633 | 緊結金具 | | 個 | 本土・隠岐 | － | | | |
| 1-2-37　火薬類 | TSMN0285 | 補助線 | 小口 | m | 本土 | 10 | | | 小口単価 |
| 1-2-37　火薬類 | TSMN0285 | 補助線 | 小口 | m | 隠岐 | 10 | | ① | 小口単価 |
| 1-2-37　火薬類 | TSMN0296 | 電気雷管 | ＤＳ　2～5段　脚線3．0m付 | 個 | 本土 | 334 | | | 大口単価 |
| 1-2-37　火薬類 | TSMN0296 | 電気雷管 | ＤＳ　2～5段　脚線3．0m付 | 個 | 隠岐 | 336 | | ① | 大口単価 |
| 1-2-37　火薬類 | TSMN0298 | 電気雷管 | ＤＳ　6～10段　脚線3．0m付 | 個 | 本土 | 338 | | | 大口単価 |
| 1-2-37　火薬類 | TSMN0298 | 電気雷管 | ＤＳ　6～10段　脚線3．0m付 | 個 | 隠岐 | 340 | | ① | 大口単価 |
| 1-2-37　火薬類 | TSMN0284 | 補助線 | 火薬庫設置 | m | 本土 | *2 | | | 大口単価 |
| 1-2-37　火薬類 | TSMN0284 | 補助線 | 火薬庫設置 | m | 隠岐 | 11 | | ① | 大口単価 |
| 1-2-38　法面工等資材 | P1865 | 植生マット | 1．0m×10．0m吸水袋間隔50cm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | P1865 | 植生マット | 1．0m×10．0m吸水袋間隔50cm | m2 | 隠岐 | 802 | | ⑤ | |
| 1-2-38　法面工等資材 | T0803 | 野芝 | 栽培品 | m2 | 本土 | 520 | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | T0803 | 野芝 | 栽培品 | m2 | 隠岐 | 949 | | ⑤ | |
| 1-2-38　法面工等資材 | T0804 | 筋芝 | 幅15cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | T0804 | 筋芝 | 幅15cm | m | 隠岐 | 22 | | ⑤ | |
| 1-2-38　法面工等資材 | T0805 | 張芝 | 幅50cm～100cm,ネット付 | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | T0805 | 張芝 | 幅50cm～100cm,ネット付 | m2 | 隠岐 | 209 | | ⑤ | |
| 1-2-38　法面工等資材 | T0806 | 高麗芝 | 栽培品 | m2 | 本土 | 520 | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | T0806 | 高麗芝 | 栽培品 | m2 | 隠岐 | 949 | | ⑤ | |
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN0747 | 種子（野芝） | 発芽促進剤処理済 | kg | 本土・隠岐 | － | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | T0809 | 高度化成 | N15,P15,K15　20kg | 袋 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | T0809 | 高度化成 | N15,P15,K15　20kg | 袋 | 隠岐 | 4,110 | | ① | |
| 1-2-38　法面工等資材 | T0810 | 養生材 | ファイバ | kg | 本土 | － | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | T0810 | 養生材 | ファイバ | kg | 隠岐 | － | | ① | |
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN0775 | 土壌改良剤 | 苦土石灰 | kg | 本土 | 46 | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN0775 | 土壌改良剤 | 苦土石灰 | kg | 隠岐 | 57 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN0776 | 土壌安定剤 | アクリル樹肥・酢酸　ビニル系樹肥同等品 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN0776 | 土壌安定剤 | アクリル樹肥・酢酸　ビニル系樹肥同等品 | kg | 隠岐 | 451 | | ① | |
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN1026 | 補助釘 | φ5×150mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 種子吹付ネット張工用 |
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN1026 | 補助釘 | φ5×150mm | 本 | 隠岐 | 21 | | ① | 種子吹付ネット張工用 |
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN2675 | 植生土のう | | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN2675 | 植生土のう | | 枚 | 隠岐 | 176 | | ④ | |
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN3681 | アンカーピン | φ16×400mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN3681 | アンカーピン | φ16×400mm | 本 | 隠岐 | 199 | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN3684 | アンカボルト | φ9×200mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN3684 | アンカボルト | φ9×200mm | 本 | 隠岐 | 49 | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN3685 | 補助アンカーピン | φ9×200mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN3685 | 補助アンカーピン | φ9×200mm | 本 | 隠岐 | 49 | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN3688 | 植生帯 | 10cm×50cm | 枚 | 本土 | 190 | | | 低木配合 |
| 1-2-38　法面工等資材 | TSMN3688 | 植生帯 | 10cm×50cm | 枚 | 隠岐 | 196 | | ④ | 低木配合 |
| 1-2-38　法面工等資材 | KSMN2701 | 補強繊維 | | kg | 本土 | 9,990 | | | |
| 1-2-38　法面工等資材 | KSMN2701 | 補強繊維 | | kg | 隠岐 | 10,000 | | | |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | P3035 | テーパーロッド | φ22mm×1．4m | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 削孔用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | P3036 | テーパーロッド | φ22mm×0．6m | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 削孔用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | K1900 | ダイヤモンドビット | 外径64.7mm,一般用　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 削孔用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | K1901 | ダイヤモンドビット | 外径77.4mm,一般用　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 削孔用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | K1902 | ダイヤモンドビット | 外径90.8mm,一般用　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 削孔用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | K1903 | ダイヤモンドビット | 外径110.0mm,一般用　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 削孔用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | K1904 | ダイヤモンドビット | 外径128.5mm,一般用　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 削孔用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | K1905 | ダイヤモンドビット | 外径160.0mm,一般用　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 削孔用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | K1906 | ダイヤモンドビット | 外径180.0mm,一般用　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 削孔用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | K1907 | ダイヤモンドビット | 外径204.0mm,一般用　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 削孔用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | P3038 | カップリング | 6インチ用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 削孔用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | P3039 | エクステンションチューブ | 6インチ用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 削孔用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | T0835 | コンクリートカッタブレード | 径30cm(12インチ) | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | TSMN1401 | ダイヤモンドブレード | 14インチ×360 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | TSMN1402 | ダイヤモンドブレード | 18インチ×450 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | T0836 | コンクリートカッタブレード | 径40cm(16インチ) | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | T0839 | コンクリートカッタブレード | 径56cm(22インチ) | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | T0856 | コンクリートカッタブレード | 径65cm(26インチ) | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | T0857 | コンクリートカッタブレード | 径75cm(30インチ) | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | T0858 | コンクリートカッタブレード | 径106cm(42インチ) | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | K1202 | ポイントチゼル | 油圧大型ブレーカ　バケット容量0.45m3対応 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ用(ﾄﾝﾈﾙ工) |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | K1201 | ポイントチゼル | 油圧大型ブレーカ　バケット容量0.80m3対応 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ用 |
| 1-2-39　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | T0833 | カービット | テーパー式,22＊32mm(チップ8×12)　削岩機用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 削孔用 |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | P3040 | 丸蓋 | | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | P3040 | 丸蓋 | | kg | 隠岐 | 391 | | ① | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | P3041 | 八角蓋 | | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | P3041 | 八角蓋 | | kg | 隠岐 | 391 | | ① | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | P3042 | 十字リブ | | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | P3042 | 十字リブ | | kg | 隠岐 | 471 | | ① | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | P3043 | 井桁 | | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | P3043 | 井桁 | | kg | 隠岐 | 511 | | ① | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | P3044 | つり金具 | | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | P3044 | つり金具 | | kg | 隠岐 | 1,050 | | ① | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | P3045 | プレカット | | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 止水材無し |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | P3046 | 端部補強金具 | | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | P3046 | 端部補強金具 | | kg | 隠岐 | 491 | | ① | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | P3047 | 工場溶接 | | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | P3048 | 現場溶接 | | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | TSMN1982 | 底型枠 | | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | TSMN1982 | 底型枠 | | kg | 隠岐 | 431 | | ① | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | TSMN1983 | ずれ止め | | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | TSMN1983 | ずれ止め | | kg | 隠岐 | 431 | | ① | |
| 1-2-40　鋼管杭の杭頭処理 | TSMN1984 | ずれ止め用ストッパー | | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T0811 | 目地板 | 瀝青質板　厚10mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | 一般目地材 |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T0811 | 目地板 | 瀝青質板　厚10mm | m2 | 隠岐 | 2,890 | | ⑤ | 一般目地材 |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T3524 | 目地板 | 瀝青繊維質板　厚10mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | 一般目地材(con舗装) |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T3524 | 目地板 | 瀝青繊維質板　厚10mm | m2 | 隠岐 | 1,390 | | ⑤ | 一般目地材(con舗装) |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T3525 | 目地板 | 瀝青繊維質板　厚20mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | 一般目地材(con舗装) |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T3525 | 目地板 | 瀝青繊維質板　厚20mm | m2 | 隠岐 | 2,780 | | ⑤ | 一般目地材(con舗装) |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | TT041 | 目地板 | 瀝青質板　厚20mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | 一般目地材(con舗装) |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | TT041 | 目地板 | 瀝青質板　厚20mm | m2 | 隠岐 | 4,990 | | ⑤ | 一般目地材(con舗装) |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | TSMN5204 | 止水板 | 300×7mm（塩ビ製　ＵＣ） | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | ｱﾝｶｯﾄ型ｺﾙｹﾞｰﾄ |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T2600025 | 止水板 | ＵＣ　300×9 | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | ｱﾝｶｯﾄ型ｺﾙｹﾞｰﾄ |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | TSMN5206 | 止水板 | 200×5mm（塩ビ製　ＦＦ） | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T0847 | 止水板 | センターバルブ型300×7mm | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T2600021 | 止水板 | ＣＣ　300×7 | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T0849 | 不織布(ヤシ繊維系) | 厚さ10.0mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T0849 | 不織布(ヤシ繊維系) | 厚さ10.0mm | m2 | 隠岐 | 620 | | ⑥ | |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T3079 | 不織布(長繊維化繊系) | 強度1078N/5cm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T3079 | 不織布(長繊維化繊系) | 強度1078N/5cm | m2 | 隠岐 | 1,410 | | ⑥ | |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | TSMN5271 | 吸出防止材 | ヤシ系不織布　20mm　280kgｆ／ｍ | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | TSMN5271 | 吸出防止材 | ヤシ系不織布　20mm　280kgｆ／ｍ | m2 | 隠岐 | 1,110 | | ⑥ | |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | TSMN5272 | 吸出防止材 | ヤシ系不織布　30mm　420kgｆ／ｍ | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | TSMN5272 | 吸出防止材 | ヤシ系不織布　30mm　420kgｆ／ｍ | m2 | 隠岐 | 1,470 | | ⑥ | |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | TSMN5273 | 吸出防止材 | 合繊系不織布　10mm　240kgｆ／ｍ | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | (縫合加工なし) |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | TSMN5273 | 吸出防止材 | 合繊系不織布　10mm　240kgｆ／ｍ | m2 | 隠岐 | 620 | | ⑥ | (縫合加工なし) |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T0868 | 遮水シート | | ㎡ | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | TSMN5274 | 吸出防止材 | 合繊系不織布　20mm　480kgｆ／ｍ | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | (縫合加工なし) |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | TSMN5274 | 吸出防止材 | 合繊系不織布　20mm　480kgｆ／ｍ | m2 | 隠岐 | 1,080 | | ⑥ | (縫合加工なし) |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T0864 | 不織布(合繊) | 厚10mm,強度9.8kN/m | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | (縫合加工なし) |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T0864 | 不織布(合繊) | 厚10mm,強度9.8kN/m | m2 | 隠岐 | 770 | | ⑥ | (縫合加工なし) |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | TSMN5276 | 吸出防止材 | 合繊系不織布　20mm　1000kgｆ／ｍ | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | (縫合加工なし) |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | TSMN5276 | 吸出防止材 | 合繊系不織布　20mm　1000kgｆ／ｍ | m2 | 隠岐 | 1,550 | | ⑥ | (縫合加工なし) |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | P1860 | 被覆シート | 長繊維不織布 | m2 | 本土 | 90 | | | |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | P1860 | 被覆シート | 長繊維不織布 | m2 | 隠岐 | 138 | | ⑤ | |
| 1-2-41　目地板、止水板、吸出防止材 | T2500001 | 止水板-塩ビ製- | CF(センターバルブ形フラット)　幅300mm,厚7mm | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0720 | 海上輸送費（本土～隠岐） | 鉄線類 | t | 本土・隠岐 | 11,000 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0721 | 海上輸送費（本土～隠岐） | 鋼材類 | t | 本土・隠岐 | 11,000 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0722 | 海上輸送費（本土～隠岐） | 鋼材類（長尺物） | t | 本土・隠岐 | 16,000 | 有 | | 資材長さ10m以上 |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0731 | 海上輸送費（本土～隠岐） | 鋼材類（特殊物） | t | 本土・隠岐 | － | 有 | | 加工品等（かさばる物） |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0723 | 海上輸送費（本土～隠岐） | 鉄筋類 | t | 本土・隠岐 | 11,000 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0724 | 海上輸送費（本土～隠岐） | 鉄筋類（長尺物） | t | 本土・隠岐 | 16,000 | 有 | | 資材長さ10m以上 |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0732 | 海上輸送費（本土～隠岐） | 鉄筋類（特殊物） | t | 本土・隠岐 | － | 有 | | 加工品等（かさばる物） |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0725 | 海上輸送費（本土～隠岐） | 重機械類 | t | 本土・隠岐 | 16,000 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0726 | 海上輸送費（本土～隠岐） | 火薬類 | kg | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0727 | 海上輸送費（本土～隠岐） | コンクリート二次製品 | t | 本土・隠岐 | 11,000 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0728 | 海上輸送費（本土～隠岐） | 砂 | m3 | 本土・隠岐 | 2,800 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0729 | 海上輸送費（本土～隠岐） | 砕石 | m3 | 本土・隠岐 | 2,800 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0730 | 海上輸送費（本土～隠岐） | 栗石 | m3 | 本土・隠岐 | 2,800 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0740 | 海上輸送費（島後～島前） | 鉄線類 | t | 本土・隠岐 | 9,350 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0741 | 海上輸送費（島後～島前） | 鋼材類 | t | 本土・隠岐 | 9,350 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0742 | 海上輸送費（島後～島前） | 鋼材類（長尺物） | t | 本土・隠岐 | 13,600 | 有 | | 資材長さ10m以上 |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0751 | 海上輸送費（島後～島前） | 鋼材類（特殊物） | t | 本土・隠岐 | － | 有 | | 加工品等（かさばる物） |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0743 | 海上輸送費（島後～島前） | 鉄筋類 | t | 本土・隠岐 | 9,350 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0744 | 海上輸送費（島後～島前） | 鉄筋類（長尺物） | t | 本土・隠岐 | 13,600 | 有 | | 資材長さ10m以上 |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0752 | 海上輸送費（島後～島前） | 鉄筋類（特殊物） | t | 本土・隠岐 | － | 有 | | 加工品等（かさばる物） |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0745 | 海上輸送費（島後～島前） | 重機械類 | t | 本土・隠岐 | 13,600 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0746 | 海上輸送費（島後～島前） | 火薬類 | kg | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0747 | 海上輸送費（島後～島前） | コンクリート二次製品 | t | 本土・隠岐 | 9,350 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0748 | 海上輸送費（島後～島前） | 砂 | m3 | 本土・隠岐 | 2,500 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0749 | 海上輸送費（島後～島前） | 砕石 | m3 | 本土・隠岐 | 2,500 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KSMN0750 | 海上輸送費（島後～島前） | 栗石 | m3 | 本土・隠岐 | 2,500 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KR00E006 | 仮設材積込み費（基地） | | t | 本土・隠岐 | 750 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KR00E007 | 仮設材取卸し費（基地） | | t | 本土・隠岐 | 750 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KR00E008 | 仮設材積込み費（現場） | | t | 本土・隠岐 | 750 | 有 | | |
| 1-2-42　特殊単価 | KR00E009 | 仮設材取卸し費（現場） | | t | 本土・隠岐 | 750 | 有 | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2700 | シャンクロッド | 95mm　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2701 | シャンクロッド | 118mm　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2702 | シャンクロッド | 132mm　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2704 | 打込アダプタ | 95mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2705 | 打込アダプタ | 118mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2706 | 打込アダプタ | 132mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2708 | ドリルパイプ | 95mm,1.5m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2709 | ドリルパイプ | 118mm,1.5m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2710 | ドリルパイプ | 132mm,1.5m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2716 | リングビット | 95mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2717 | リングビット | 118mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2718 | リングビット | 132mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2720 | ウォータースィーベル | 95mm,打込用　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2721 | ウォータースィーベル | 118mm,打込用　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2722 | ウォータースィーベル | 132mm,打込用　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2724 | シャンクロッド | φ90mm　二重管用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2725 | シャンクロッド | φ115mm　二重管用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2726 | シャンクロッド | φ135mm　二重管用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2727 | シャンクロッド | φ146mm　二重管用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2728 | クリーニングアダプタ | 95mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2729 | クリーニングアダプタ | 118mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2730 | クリーニングアダプタ | 132mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2731 | クリーニングアダプタ | 146mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2732 | エキステンションロッド | 95mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2733 | エキステンションロッド | 118mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2734 | エキステンションロッド | 132mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2735 | エキステンションロッド | 146mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2736 | ドリルパイプ（1．5m標準） | φ90mm　二重管用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2737 | ドリルパイプ（1．5m標準） | φ115mm　二重管用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2738 | ドリルパイプ（1．5m標準） | φ135mm　二重管用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2739 | ドリルパイプ（1．5m標準） | φ146mm　二重管用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2740 | インナーロッド | 95mm,1.5m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2741 | インナーロッド | 118mm,1.5m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2742 | インナーロッド | 132mm,1.5m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2743 | インナーロッド | 146mm,1.5m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2744 | リングビット | φ90mm　二重管用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2745 | リングビット | φ115mm　二重管用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2746 | リングビット | φ135mm　二重管用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2747 | リングビット | φ146mm　二重管用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2748 | インナービット | 95mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2749 | インナービット | 118mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2750 | インナービット | 132mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2751 | インナービット | 146mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2752 | ウォータースィーベル | 95mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2753 | ウォータースィーベル | 118mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2754 | ウォータースィーベル | 132mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-43　アンカー工損耗材料 | K2755 | ウォータースィーベル | 146mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS900 | 二重管ボーリングロッド | | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS901 | メタルクラウン | φ41mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS902 | グラウトモニタ | 単相用　φ40．5mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS903 | グラウトモニタ | 複相用　φ40．5mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS905 | 注入ホース類 | 単相用　φ12mm | 組 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS906 | 注入ホース類 | 複相用　φ12mm | 組 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS907 | サクションホース | 単相用　φ38mm | 組 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS908 | サクションホース | 複相用　φ38mm | 組 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS915 | ケーシング | φ96mmカップリング付 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS916 | ウォータースイベル | φ96mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS917 | シャンクロッド | | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS920 | 二重管ホース | φ12mm | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS922 | シールパッカーセット | | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS923 | シールセット | | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS924 | 薬液注入管用注入外管 | | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS924 | 薬液注入管用注入外管 | | m | 隠岐 | 2,050 | | ⑦ | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS925 | 薬液注入管用アダプター | | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS925 | 薬液注入管用アダプター | | 個 | 隠岐 | 328 | | ⑦ | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS926 | 薬液注入管用先端キャップ | | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | TSMNS926 | 薬液注入管用先端キャップ | | 個 | 隠岐 | 410 | | ⑦ | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | P4000 | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　単管) | 砂質土 | m | 本土・隠岐 | 338 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | P4001 | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　単管) | 粘性土 | m | 本土・隠岐 | 252 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | P4002 | 注入損耗材料費(高圧噴射攪拌工　単管) | | m3 | 本土・隠岐 | 5,860 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | P4003 | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　二重管) | レキ質土 | m | 本土・隠岐 | 5,920 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | P4004 | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　二重管) | 砂質土（N≦30） | m | 本土・隠岐 | 1,940 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | P4005 | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　二重管) | 砂質土（N＞30） | m | 本土・隠岐 | 2,490 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | P4006 | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　二重管) | 粘性土 | m | 本土・隠岐 | 1,420 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | P4007 | 注入損耗材料費(高圧噴射攪拌工　二重管) | | m3 | 本土・隠岐 | 6,400 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | P4008 | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　三重管) | レキ質土 | m | 本土・隠岐 | 5,990 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | P4009 | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　三重管) | 砂質土（N≦50） | m | 本土・隠岐 | 2,610 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | P4010 | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　三重管) | 砂質土（N＞50） | m | 本土・隠岐 | 3,130 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | P4011 | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　三重管) | 粘性土 | m | 本土・隠岐 | 1,810 | | | |
| 1-2-44　地盤改良工損耗材料 | P4012 | 注入損耗材料費(高圧噴射攪拌工　三重管) | | m3 | 本土・隠岐 | 6,490 | | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3011 | (賃料)普通鋼矢板 | SP3型,60kg/m　90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3012 | (賃料)普通鋼矢板 | SP3型,60kg/m　180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3013 | (賃料)普通鋼矢板 | SP3型,60kg/m　360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3014 | (賃料)普通鋼矢板 | SP3型,60kg/m　720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3015 | (賃料)普通鋼矢板 | SP3型,60kg/m　1,080日(36か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3021 | (賃料)普通鋼矢板 | SP4型,76.1kg/m　90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3022 | (賃料)普通鋼矢板 | SP4型,76.1kg/m　180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3023 | (賃料)普通鋼矢板 | SP4型,76.1kg/m　360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3024 | (賃料)普通鋼矢板 | SP4型,76.1kg/m　720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3025 | (賃料)普通鋼矢板 | SP4型,76.1kg/m　1,080日(36か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3041 | (賃料)軽量鋼矢板 | LSP1,2,3型　90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3042 | (賃料)軽量鋼矢板 | LSP1,2,3型　180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3043 | (賃料)軽量鋼矢板 | LSP1,2,3型　360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3044 | (賃料)軽量鋼矢板 | LSP1,2,3型　720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3045 | (賃料)軽量鋼矢板 | LSP1,2,3型　1,080日(36か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0060 | Ｈ形鋼賃料（防護柵用100型） | 供用日数　～90日 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | Ｈ形鋼賃料（杭用２００型）を準用 |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0061 | Ｈ形鋼賃料（防護柵用100型） | 供用日数　91～180日 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | Ｈ形鋼賃料（杭用２００型）を準用 |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0062 | Ｈ形鋼賃料（防護柵用100型） | 供用日数　181～360日 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | Ｈ形鋼賃料（杭用２００型）を準用 |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0063 | Ｈ形鋼賃料（防護柵用100型） | 供用日数　361～720日 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | Ｈ形鋼賃料（杭用２００型）を準用 |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0070 | Ｈ形鋼賃料（防護柵用150型） | 供用日数　～90日 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | Ｈ形鋼賃料（杭用２００型）を準用 |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0071 | Ｈ形鋼賃料（防護柵用150型） | 供用日数　91～180日 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | Ｈ形鋼賃料（杭用２００型）を準用 |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0072 | Ｈ形鋼賃料（防護柵用150型） | 供用日数　181～360日 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | Ｈ形鋼賃料（杭用２００型）を準用 |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0073 | Ｈ形鋼賃料（防護柵用150型） | 供用日数　361～720日 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | Ｈ形鋼賃料（杭用２００型）を準用 |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3051 | (賃料)H形鋼 | H-200,49.9kg/m　90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3052 | (賃料)H形鋼 | H-200,49.9kg/m　180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3053 | (賃料)H形鋼 | H-200,49.9kg/m　360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3054 | (賃料)H形鋼 | H-200,49.9kg/m　720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3061 | (賃料)H形鋼 | H-250,71.8kg/m　90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3062 | (賃料)H形鋼 | H-250,71.8kg/m　180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3063 | (賃料)H形鋼 | H-250,71.8kg/m　360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3064 | (賃料)H形鋼 | H-250,71.8kg/m　720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3071 | (賃料)H形鋼 | H-300,93kg/m　90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3072 | (賃料)H形鋼 | H-300,93kg/m　180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3073 | (賃料)H形鋼 | H-300,93kg/m　360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3074 | (賃料)H形鋼 | H-300,93kg/m　720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3081 | (賃料)H形鋼 | H-350,135kg/m　90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3082 | (賃料)H形鋼 | H-350,135kg/m　180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3083 | (賃料)H形鋼 | H-350,135kg/m　360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3084 | (賃料)H形鋼 | H-350,135kg/m　720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3091 | (賃料)H形鋼 | H-400,172kg/m　90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3092 | (賃料)H形鋼 | H-400,172kg/m　180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3093 | (賃料)H形鋼 | H-400,172kg/m　360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3094 | (賃料)H形鋼 | H-400,172kg/m　720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3101 | (賃料)鋼製山留材 | H-250,80kg/m　90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3102 | (賃料)鋼製山留材 | H-250,80kg/m　180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3103 | (賃料)鋼製山留材 | H-250,80kg/m　360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3104 | (賃料)鋼製山留材 | H-250,80kg/m　720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3105 | (賃料)鋼製山留材 | H-250,80kg/m　1,080日(36か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3131 | (賃料)覆工板 | 鋼製(従来型)　90日(3か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3132 | (賃料)覆工板 | 鋼製(従来型)　180日(6か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3133 | (賃料)覆工板 | 鋼製(従来型)　360日(12か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3134 | (賃料)覆工板 | 鋼製(従来型)　720日(24か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3135 | (賃料)覆工板 | 鋼製(従来型)　1,080日(36か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3141 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(従来型)　90日(3か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3142 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(従来型)　180日(6か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3143 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(従来型)　360日(12か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3144 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(従来型)　720日(24か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3145 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(従来型)　1,080日(36か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0290 | 覆工板受桁及び桁受賃料（700m2以下） | 供用日数　～90日 | ｔ・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | 山留材賃料（Ｈ＝２５０～４００）を準用 |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0291 | 覆工板受桁及び桁受賃料（700m2以下） | 供用日数　91～180日 | ｔ・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | 山留材賃料（Ｈ＝２５０～４００）を準用 |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0292 | 覆工板受桁及び桁受賃料（700m2以下） | 供用日数　181～360日 | ｔ・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | 山留材賃料（Ｈ＝２５０～４００）を準用 |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0293 | 覆工板受桁及び桁受賃料（700m2以下） | 供用日数　361～720日 | ｔ・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | 山留材賃料（Ｈ＝２５０～４００）を準用 |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0294 | 覆工板受桁及び桁受賃料（700m2以下） | 供用日数　720～1080日 | ｔ・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | 山留材賃料（Ｈ＝２５０～４００）を準用 |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3161 | (賃料)鋼製マット | 1.2型,1200×500×50　90日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3162 | (賃料)鋼製マット | 1.2型,1200×500×50　180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3163 | (賃料)鋼製マット | 1.2型,1200×500×50　360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3164 | (賃料)鋼製マット | 1.2型,1200×500×50　720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3165 | (賃料)鋼製マット | 1.2型,1200×500×50　1,080日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3200 | (賃料)鋼製マット | 3.5型,3500×300×100　90日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3201 | (賃料)鋼製マット | 3.5型,3500×300×100　180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3202 | (賃料)鋼製マット | 3.5型,3500×300×100　360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3203 | (賃料)鋼製マット | 3.5型,3500×300×100　720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3204 | (賃料)鋼製マット | 3.5型,3500×300×100　1,080日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0270 | 鋼製マット賃料（1. 5型） | 供用日数　～90日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0271 | 鋼製マット賃料（1．5型） | 供用日数　91～180日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0272 | 鋼製マット賃料（1．5型） | 供用日数　181～360日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0273 | 鋼製マット賃料（1．5型） | 供用日数　361～720日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0274 | 鋼製マット賃料（1．5型） | 供用日数　721～1080日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0300 | 敷鉄板賃料（22×1524×6096） | 供用日数　～90日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0301 | 敷鉄板賃料（22×1524×6096） | 供用日数　91～180日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0302 | 敷鉄板賃料（22×1524×6096） | 供用日数　181～360日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0303 | 敷鉄板賃料（22×1524×6096） | 供用日数　361～720日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0305 | 敷鉄板整備費 | 22×1524×6096 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0310 | 敷鉄板賃料（22×1524×3048） | 供用日数　～90日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0311 | 敷鉄板賃料（22×1524×3048） | 供用日数　91～180日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0312 | 敷鉄板賃料（22×1524×3048） | 供用日数　181～360日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0313 | 敷鉄板賃料（22×1524×3048） | 供用日数　361～720日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0315 | 敷鉄板整備費 | 22×1524×3048 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0320 | 敷鉄板賃料（25×1524×6096） | 供用日数　～90日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0321 | 敷鉄板賃料（25×1524×6096） | 供用日数　91～180日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0322 | 敷鉄板賃料（25×1524×6096） | 供用日数　181～360日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0323 | 敷鉄板賃料（25×1524×6096） | 供用日数　361～720日 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | KSMN0325 | 敷鉄板整備費 | 25×1524×6096 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0200017 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 鋼製型枠　異形ブロック10t以上20t未満 | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0200019 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 鋼製型枠　異形ブロック20t以上30t未満 | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0200021 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 鋼製型枠　異形ブロック30t以上40t未満 | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0200023 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 鋼製型枠　異形ブロック40t以上50t未満 | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0200025 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 鋼製型枠　異形ブロック50t以上60t未満 | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0200027 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 鋼製型枠　異形ブロック60t以上70t未満 | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0200029 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 鋼製型枠　異形ブロック70t以上80t未満 | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0304 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | FRP製型枠　異形ブロック30t未満 | m2・回 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100001 | (賃料)覆工板 | 鋼製(補強型)　90日(3か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100003 | (賃料)覆工板 | 鋼製(補強型)　180日(6か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100005 | (賃料)覆工板 | 鋼製(補強型)　360日(12か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100007 | (賃料)覆工板 | 鋼製(補強型)　720日(24か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100009 | (賃料)覆工板 | 鋼製(補強型)　1,080日(36か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100011 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(補強型)　90日(3か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100013 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(補強型)　180日(6か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100015 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(補強型)　360日(12か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100017 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(補強型)　720日(24か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100019 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(補強型)　1,080日(36か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100021 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型2m2)　90日(3か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100023 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型2m2)　180日(6か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100025 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型2m2)　360日(12か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100027 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型2m2)　720日(24か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100029 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型2m2)　1,080日(36か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100031 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型3m2)　90日(3か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100033 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型3m2)　180日(6か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100035 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型3m2)　360日(12か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100037 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型3m2)　720日(24か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100039 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型3m2)　1,080日(36か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100041 | (賃料)鋼板 | 22×914×1829,289kg/枚　90日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100043 | (賃料)鋼板 | 22×914×1829,289kg/枚　180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100045 | (賃料)鋼板 | 22×914×1829,289kg/枚　360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100047 | (賃料)鋼板 | 22×914×1829,289kg/枚　720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100049 | (賃料)鋼板 | 22×914×1829,289kg/枚　整備費 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100051 | (賃料)鋼板 | 22×914×1829,289kg/枚　不足分弁償金 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100053 | (賃料)鋼板 | 22×1219×2438,513kg/枚　90日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100055 | (賃料)鋼板 | 22×1219×2438,513kg/枚　180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100057 | (賃料)鋼板 | 22×1219×2438,513kg/枚　360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100059 | (賃料)鋼板 | 22×1219×2438,513kg/枚　720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100061 | (賃料)鋼板 | 22×1219×2438,513kg/枚　整備費 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100063 | (賃料)鋼板 | 22×1219×2438,513kg/枚　不足分弁償金 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100065 | (賃料)鋼板 | 22×1524×3048,802kg/枚　90日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100067 | (賃料)鋼板 | 22×1524×3048,802kg/枚　180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100069 | (賃料)鋼板 | 22×1524×3048,802kg/枚　360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100071 | (賃料)鋼板 | 22×1524×3048,802kg/枚　720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100073 | (賃料)鋼板 | 22×1524×3048,802kg/枚　整備費 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100075 | (賃料)鋼板 | 22×1524×3048,802kg/枚　不足分弁償金 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100077 | (賃料)鋼板 | 22×1524×6096,1604kg/枚　90日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100079 | (賃料)鋼板 | 22×1524×6096,1604kg/枚　180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100081 | (賃料)鋼板 | 22×1524×6096,1604kg/枚　360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100083 | (賃料)鋼板 | 22×1524×6096,1604kg/枚　720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100085 | (賃料)鋼板 | 22×1524×6096,1604kg/枚　整備費 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100087 | (賃料)鋼板 | 22×1524×6096,1604kg/枚　不足分弁償金 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100089 | (賃料)鋼板 | 25×914×1829,328kg/枚　90日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100091 | (賃料)鋼板 | 25×914×1829,328kg/枚　180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100093 | (賃料)鋼板 | 25×914×1829,328kg/枚　360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100095 | (賃料)鋼板 | 25×914×1829,328kg/枚　720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100097 | (賃料)鋼板 | 25×914×1829,328kg/枚　整備費 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100099 | (賃料)鋼板 | 25×914×1829,328kg/枚　不足分弁償金 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100101 | (賃料)鋼板 | 25×1219×2438,583kg/枚　90日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100103 | (賃料)鋼板 | 25×1219×2438,583kg/枚　180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100105 | (賃料)鋼板 | 25×1219×2438,583kg/枚　360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100107 | (賃料)鋼板 | 25×1219×2438,583kg/枚　720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100109 | (賃料)鋼板 | 25×1219×2438,583kg/枚　整備費 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100111 | (賃料)鋼板 | 25×1219×2438,583kg/枚　不足分弁償金 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100113 | (賃料)鋼板 | 25×1524×3048,911kg/枚　90日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100115 | (賃料)鋼板 | 25×1524×3048,911kg/枚　180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100117 | (賃料)鋼板 | 25×1524×3048,911kg/枚　360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100119 | (賃料)鋼板 | 25×1524×3048,911kg/枚　720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100121 | (賃料)鋼板 | 25×1524×3048,911kg/枚　整備費 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100123 | (賃料)鋼板 | 25×1524×3048,911kg/枚　不足分弁償金 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100125 | (賃料)鋼板 | 25×1524×6096,1823kg/枚　90日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100127 | (賃料)鋼板 | 25×1524×6096,1823kg/枚　180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100129 | (賃料)鋼板 | 25×1524×6096,1823kg/枚　360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100131 | (賃料)鋼板 | 25×1524×6096,1823kg/枚　720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100133 | (賃料)鋼板 | 25×1524×6096,1823kg/枚　整備費 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K0100135 | (賃料)鋼板 | 25×1524×6096,1823kg/枚　不足分弁償金 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3171 | (賃料)鋼製マット | 1.5型,1500×500×50,質量61kg　90日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3172 | (賃料)鋼製マット | 1.5型,1500×500×50,質量61kg　180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3173 | (賃料)鋼製マット | 1.5型,1500×500×50,質量61kg　360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3174 | (賃料)鋼製マット | 1.5型,1500×500×50,質量61kg　720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3175 | (賃料)鋼製マット | 1.5型,1500×500×50,質量61kg　1,080日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | T1050003 | (賃料)覆工板 | 鋼製(補強型)　不足分弁償金(新品) | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | T1050005 | (賃料)覆工板 | 鋼製(滑り止め補強型)　不足分弁償金(新品) | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | T5001 | (賃料)普通鋼矢板 | SP3型,60kg/m　不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | T5002 | (賃料)普通鋼矢板 | SP4型,76.1kg/m　不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | T5004 | (賃料)軽量鋼矢板 | LSP1,2,3型　不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | T5005 | (賃料)H形鋼 | H-200,49.9kg/m　不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | T5006 | (賃料)H形鋼 | H-250,71.8kg/m　不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | T5007 | (賃料)H形鋼 | H-300,93kg/m　不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | T5008 | (賃料)H形鋼 | H-350,135kg/m　不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | T5009 | (賃料)H形鋼 | H-400,172kg/m　不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | T5010 | (賃料)鋼製山留材 | H-250,80kg/m　不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | T5015 | (賃料)鋼製マット | 1.2型,1200×500×50,質量50kg　不足分弁償金(新品) | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | T5016 | (賃料)鋼製マット | 3.5型,3500×300×100,質量110kg　不足分弁償金(新品) | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | T5017 | (賃料)鋼製マット | 1.5型,1500×500×50,質量61kg　不足分弁償金(新品) | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3210 | 鋼矢板　整備費 | Ⅲ型 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3211 | 鋼矢板　整備費 | Ⅳ型 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3212 | 軽量鋼矢板　整備費 | 1,2,3型 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3213 | H形鋼　整備費 | 100型　杭用（防護柵） | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3214 | H形鋼　整備費 | 150型　杭用（防護柵） | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3215 | H形鋼　整備費 | H-200 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3216 | H形鋼　整備費 | H-250 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3217 | H形鋼　整備費 | H-300 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3218 | H形鋼　整備費 | H-350 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K3219 | H形鋼　整備費 | H-400 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K000E015 | 整備費(II型) | | t | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K000E017 | 整備費(III型) | | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K000E019 | 整備費(IV型) | | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K000E021 | 整備費(VL型) | | t | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K000E023 | 整備費(軽量型) | | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K000E025 | 整備費 | 杭用200型 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K000E027 | 整備費 | 杭用250型 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K000E029 | 整備費 | 杭用300型 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K000E031 | 整備費 | 杭用350型 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K000E033 | 整備費 | 杭用400型 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K000E035 | 整備費 | 杭用594型 | t | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K000E037 | 整備費(山留主部材) | 250～400型 | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K000E039 | H形鋼(副部材)整備費 | 副部材(A) | t | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K000E041 | 整備費(覆工板) | 鋼製 | m2 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-45　仮設材賃料 | K000E043 | 整備費(覆工板) | 鋼製滑り止め | m2 | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 1-2-45　仮設材賃料 | K000E045 | 整備費(覆工板) | コンクリート製 | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 1-2-46　建設機械賃料 | K0916 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 4.9t吊,オペレータ付 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | K0931 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 100t吊,オペレータ付　低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | K0929 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 120t吊,オペレータ付　低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | K0930 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 160t吊,オペレータ付　低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | K0932 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 200t吊,オペレータ付　低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | K0934 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 360t吊,オペレータ付　(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1200 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 550t吊,オペレータ付　(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR056 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)35t吊,オペレータ付　排ガス(第1次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | - | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR058 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)40t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | - | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR060 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)50t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR064 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)80t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR066 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)100t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR068 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)150t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR070 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)300t吊,オペレータ付　(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | - | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR072 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)450t吊,オペレータ付　(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | - | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004001 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)250t吊,オペレータ付　(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | - | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR061 | クローラクレーン　(賃料) | 油圧式ウィンチ・ラチスジブ型　55ｔ吊 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR063 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)65t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR074 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)200t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004003 | <賃>クローラクレーン | 油圧伸縮ジブ型,4.9t吊　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004033 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)35t吊,オペレータ付 排ガス(第1次)低騒音(分解,組立が必要) | 月 | 本土・隠岐 | - | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004035 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)40t吊,オペレータ付 排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 月 | 本土・隠岐 | - | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004037 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)50t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004039 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)55t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004041 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)65t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004043 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)80t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004045 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)100t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004047 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)150t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004049 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)200t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004051 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)250t吊,オペレータ付　(分解,組立が必要) | 月 | 本土・隠岐 | - | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004053 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)300t吊,オペレータ付　(分解,組立が必要) | 月 | 本土・隠岐 | - | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004055 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)450t吊,オペレータ付　(分解,組立が必要) | 月 | 本土・隠岐 | - | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KH082 | ラフテレーンクレーン　(賃料) | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型4.９ｔ吊 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085 | ラフテレーンクレーン　(賃料) | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　７ｔ吊 | 日 | 本土・隠岐 | - | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KH087 | ラフテレーンクレーン　(賃料) | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　10ｔ吊 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KH100 | ラフテレーンクレーン　(賃料) | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　16ｔ吊 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KH090 | ラフテレーンクレーン　(賃料) | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　20ｔ吊 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KH092 | ラフテレーンクレーン　(賃料) | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　25ｔ吊 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KH094 | ラフテレーンクレーン　(賃料) | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　35ｔ吊 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KH098 | ラフテレーンクレーン　(賃料) | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　45ｔ吊 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KH099 | ラフテレーンクレーン　(賃料) | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　50ｔ吊 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR006001 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 25t吊,オペレータ付　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR006003 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 35t吊,オペレータ付　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR006005 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 45t吊,オペレータ付　排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR006007 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 50t吊,オペレータ付　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR006009 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 4.9t吊,オペレータ付　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR006011 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 7t吊,オペレータ付　排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | - | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR006013 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 10t吊,オペレータ付　排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR006015 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 16t吊,オペレータ付　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR006017 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 20t吊,オペレータ付　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR006021 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 60t吊,オペレータ付　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR006023 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 65t吊,オペレータ付　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR006025 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 70t吊,オペレータ付, 排出ガス対策型(第2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0300 | <賃>ホイールローダ | 普通,山積0.34m3　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0302 | ホイールローダ　（賃料） | 排出ガス対策型　0．34m3 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0602 | <賃>振動ローラ(ハンドガイド式) | 質量0.8～1.1t | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0608 | <賃>振動ローラ(搭乗・タンデム式) | 質量2.4～2.8t　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0616 | <賃>振動ローラ(搭乗・タンデム式) | 質量6～7.5t　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0620 | <賃>振動ローラ(搭乗・タンデム式) | 質量8～10t　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0636 | <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) | 質量3～4t　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0618 | 振動ローラ　排出ガス対策型　（賃料） | 搭乗式タンデム型　6～7ｔ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0622 | 振動ローラ　排出ガス対策型　（賃料） | 搭乗式タンデム型　8～10ｔ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0638 | 振動ローラ　排出ガス対策型　（賃料） | 搭乗式コンバインド型　3～4ｔ排出ガス対策型　排出ガス対策型第1次基準 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0644 | 振動ローラ　排出ガス対策型　（賃料） | 搭乗式コンバインド型　3～4ｔ排出ガス対策型　排出ガス対策型第2次基準 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0645 | 振動ローラ　排出ガス対策型　（賃料） | 搭乗式コンバインド型　3～4ｔ排出ガス対策型　排出ガス対策型第3次基準 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0712 | <賃>高所作業車(トラック架装リフト) | ブーム型(伸縮ブーム・バケット型)　作業床高8～10m,標準デッキタイプ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0714 | <賃>高所作業車(トラック架装リフト) | ブーム型(伸縮ブーム・バケット型)　作業床高12m,標準デッキタイプ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR070009 | <賃>高所作業車(トラック架装リフト) | ブーム型(伸縮ブーム・バケット型)　作業床高13～14m,標準デッキタイプ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR070011 | <賃>高所作業車(トラック架装リフト) | ブーム型(伸縮ブーム・バケット型)　作業床高18～18.5m,標準デッキタイプ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR070013 | <賃>高所作業車(トラック架装リフト) | ブーム型(伸縮ブーム・プラットフォーム型)　作業床高9.9m・積載荷重1,000kg | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0708 | <賃>高所作業車(自走式リフト) | ホイール(ブーム型)直伸式　作業床高12～13m | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0106 | 空気圧縮機　排出ガス対策型　（賃料） | 可搬式エンジン掛　2．5m3／分 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0110 | 空気圧縮機　排出ガス対策型　（賃料） | 可搬式エンジン掛　3．5～3．7m3／分 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0114 | 空気圧縮機　排出ガス対策型　（賃料） | 可搬式エンジン掛　5m3／分 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0118 | 空気圧縮機　排出ガス対策型　（賃料） | 可搬式エンジン掛　7．5～7．8m3／分 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0122 | 空気圧縮機　排出ガス対策型　（賃料） | 可搬式エンジン掛　10．5～11m3／分 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0134 | 空気圧縮機　排出ガス対策型　（賃料） | 可搬式エンジン掛　18～19m3／分 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1509 | 空気圧縮機　排出ガス対策型　（賃料） | 可搬式エンジン掛　7．5～7．6m3／分 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1505 | 空気圧縮機　排出ガス対策型（賃料） | 可搬式エンジン掛　2．0m3／分 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1506 | 空気圧縮機　排出ガス対策型（賃料） | 可搬式エンジン掛　14．3m3／分 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1507 | 空気圧縮機　排出ガス対策型（賃料） | 可搬式エンジン掛　17．0m3／分 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR020053 | <賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) | 吐出量14.3～15m3/min吐出圧力1.05Mpa　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0280 | <賃>発動発電機(ガソリン発電機) | 定格容量2kVA　低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0282 | <賃>発動発電機(ガソリン発電機) | 定格容量3kVA　低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0208 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動　10ＫＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0216 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動　20ＫＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0220 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動　25ＫＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0228 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動　45ＫＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0232 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動　60ＫＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0236 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動　75ＫＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0240 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動　100ＫＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0244 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動　125ＫＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0248 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動　150ＫＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0252 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動　200ＫＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0256 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動　250ＫＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0260 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動　300ＫＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1500 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動5ｋＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1501 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動8ｋＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1502 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動15ｋＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1503 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動35ｋＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1504 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動350ｋＶＡ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1508 | 発動発電機　排出ガス対策型　（賃料） | ディーゼルエンジン駆動　13／15ｋVA | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR020001 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量20kVA　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR020003 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量25kVA　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR020005 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量60kVA　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR020007 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量100kVA　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR020009 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量8kVA　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR020011 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量10kVA　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR020013 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量15kVA　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR020015 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量35kVA　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR020017 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量45kVA　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR020019 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量75kVA　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR020021 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量125kVA　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR020023 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量150kVA　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR020025 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量200kVA　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR020027 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量250kVA　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR020029 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量300kVA　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0800 | <賃>クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量2.0t　排出ガス対策型(第1,2次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0802 | <賃>クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量2.5t　排出ガス対策型(第1,2次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR080003 | 不整地運搬車　（賃料）排出ガス対策型1次 | クローラ型ダンプ式　2．5t | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1700 | トラック（クレーン装置付き）（賃料） | 4ｔ積・2.9　ｔ吊 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0850 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.28m3(平積0.2)　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0852 | バックホウ（賃料）　排出ガス対策型 | クローラ型0．28m3 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085201 | 小型バックホウ（賃料） | クローラ型山積0.11m3（平積0.08m3） | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085203 | <賃>小型バックホウ(クローラ型) | 山積0.11m3(平積0.08)　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1129 | 小型バックホウ（賃料）排出ガス対策型 | クローラ型山積0.13m3（平積0.10m3） | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0858 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.5m3(平積0.4)　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1125 | バックホウ（賃料）排出ガス対策型 | クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1203 | バックホウ（賃料）排出ガス対策型 | クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3），排出ガス対策型第3次基準 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1207 | バックホウ（賃料）（第1,2,3次基準値） | クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3）　超低騒音型 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1205 | バックホウ（賃料）（第1,2,3次基準値） | クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3）　超低騒音型 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1126 | ＢＨ(賃料)(排ガス2次対策型) | クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1127 | ＢＨ(賃料)(排ガス1次対策型) | クローラ型山積0.8m3（平積0.6m3） | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1209 | バックホウ（賃料）（排ガス2014年規制） | クローラ型山積0.8m3（平積0.6m3）　超低騒音型 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1211 | バックホウ（賃料）排出ガス対策型 | クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3），排出ガス対策型第2次基準 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1213 | バックホウ（賃料）排出ガス対策型 | クローラ型山積0.8m3（平積0.6m3），排出ガス対策型第3次基準 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1128 | ＢＨ(賃料)(排ガス2次対策型) | クローラ型山積0.8m3（平積0.6m3） | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1122 | バックホウ（賃料）（クレーン付） | クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085003 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1201 | バックホウ（賃料）（クレーン付） | クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊, 排出ガス対策型第3次基準 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085005 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.8m3(平積0.6)　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1123 | バックホウ（賃料）（クレーン付） | クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)2.9ｔ吊 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085001 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085027 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.45m3(平積0.35)　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085205 | <賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) | 山積0.11m3(平積0.08)　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1124 | バックホウ超小旋回型（賃料） | クローラ型山積0.22m3(平積0.16m3) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085101 | <賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) | 山積0.22m3(平積0.16)　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1600 | 大型ブレーカ（賃料）油圧ブレーカ | バケット容量0.2m3 対応ベースマシン含む | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1612 | 大型ブレーカ（賃料）油圧ブレーカ | バケット容量0.4m3 対応ベースマシン含む | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1300 | ブルドーザ（賃料）排出ガス対策型 | 普通型3ｔ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0950 | <賃>ジェットヒータ | 126MJ/h(30,100kcal/h) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR00E005 | <賃>クラムシェル | テレスコピック式・クローラ型,平積0.4m3　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0908 | <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) | 口径150mm,揚程10m　7.5kw | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0912 | <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) | 口径200mm,揚程10m　11.0kw | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR00E001 | <賃>タンパ(ランマ) | 質量60～80kg | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0508 | <賃>タイヤローラ | 質量8～20t　排出ガス対策型（第1次基準値） | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR050001 | <賃>タイヤローラ | 質量3～4t　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR050003 | <賃>タイヤローラ | 質量8～20t　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085007 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085009 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085011 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.28m3(平積0.2)　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085013 | バックホウ（賃料）（クレーン付） | クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)2.9ｔ吊 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085015 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085017 | ＢＨ(賃料)(クレーン付)(低騒音･排ガス1次) | クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)2.9ｔ吊 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085019 | ＢＨ(賃料)(クレーン付)(低騒音･排ガス2次) | クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)2.9ｔ吊 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085021 | ＢＨ超小旋回型（賃料)(排ｶﾞｽ対策型1次) | クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085023 | <賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) | 山積0.28m3(平積0.22)　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085025 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.5m3(平積0.4)　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004029 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)90t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004031 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)120t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004057 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)350t吊,オペレータ付 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR004059 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)350t吊,オペレータ付（分解,組立が必要） | 月 | 本土・隠岐 | － | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR008001 | <賃>ブルドーザ | 湿地,7t級　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1310 | ブルドーザ（賃料）排出ガス対策型 | 湿地20ｔ級 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0902 | <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) | 口径50mm,揚程15m　1.5kw | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR085029 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR080005 | <賃>クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量6.0～7.0t（全旋回式）　排出ガス対策型(～排2014含) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR080007 | <賃>クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量10.0～11.0t（全旋回式）　排出ガス対策型(～排2014含) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0600 | <賃>振動ローラ(ハンドガイド式) | 質量0.5～0.6t | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0702 | <賃>高所作業車(自走式リフト) | クローラ(垂直型)　作業床高4m | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0704 | <賃>高所作業車(自走式リフト) | クローラ(垂直型)　作業床高6m | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0706 | <賃>高所作業車(自走式リフト) | ホイール(ブーム型)直伸式　作業床高8～9m | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR080001 | <賃>トラック(クレーン装置付) | 積載質量4t(2.9t吊) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0804 | <賃>クローラ型クレーン装置付不整地運搬車 | 積載質量1.7t(1t吊) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0806 | <賃>クローラ型クレーン装置付不整地運搬車 | 積載質量2.0t(1t吊) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0808 | <賃>クローラ型クレーン装置付不整地運搬車 | 積載質量2.5t(2t吊) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0900 | <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) | 口径50mm,揚程10m　0.75kw | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0904 | <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) | 口径100mm,揚程10m　3.7kw | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0906 | <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) | 口径100mm,揚程15m　5.5kw | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0910 | <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) | 口径150mm,揚程15m　11.0kw | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KR0914 | <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) | 口径200mm,揚程15m　15.0kw | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-46　建設機械賃料 | KSMN1121 | <賃>小型バックホウ | ｸﾛｰﾗ型　山積0.055m3（平積0.04m3）　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | オペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN2676 | １ｔ土のう | 丸形　径110cm長108cm | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TH000556 | 耐候性大型土のう | 2.0t用_丸形_径110cm×長110cm　短期仮設対応(1年)型 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T1050059 | 耐候性大型土のう | 2.0t用_丸形_径110cm×長110cm　長期仮設対応(3年)型 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T0802 | 土のう | 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN5220 | 型枠剥離材 | 鋼製　木製型枠用 | L | 本土・隠岐 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN5225 | アスファルトルーフィング | 厚1. 3mm（1巻22kg） | m2 | 本土・隠岐 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN5280 | パラフォーム | 0. 5×30×100cm | m2 | 本土・隠岐 | 333 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN2677 | 足掛け金物 | 現場打用　幅300mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 集水桝・マンホール用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN2678 | 足掛け金物 | 現場打用　幅400mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 集水桝・マンホール用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN2679 | 足掛け金物 | 現場打用　幅500mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 集水桝・マンホール用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN5500 | 型枠用丸型紙管 | 200×5×4, 000mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN5500 | 型枠用丸型紙管 | 200×5×4, 000mm | 本 | 隠岐 | 3,830 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN5501 | 型枠用丸型紙管 | 175×3. 5×4, 000mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN5501 | 型枠用丸型紙管 | 175×3. 5×4, 000mm | 本 | 隠岐 | 2,890 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170001 | 円形紙管 | 50×2.2 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170001 | 円形紙管 | 50×2.2 | m | 隠岐 | 139 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170003 | 円形紙管 | 75×2.6 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170003 | 円形紙管 | 75×2.6 | m | 隠岐 | 234 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170005 | 円形紙管 | 90×2.6 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170005 | 円形紙管 | 90×2.6 | m | 隠岐 | 310 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170007 | 円形紙管 | 100×2.7 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170007 | 円形紙管 | 100×2.7 | m | 隠岐 | 322 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170009 | 円形紙管 | 125×3.1 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170009 | 円形紙管 | 125×3.1 | m | 隠岐 | 451 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170011 | 円形紙管 | 150×3.5 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170011 | 円形紙管 | 150×3.5 | m | 隠岐 | 547 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170013 | 円形紙管 | 175×3.5 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170013 | 円形紙管 | 175×3.5 | m | 隠岐 | 725 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170015 | 円形紙管 | 200×4.0 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170015 | 円形紙管 | 200×4.0 | m | 隠岐 | 958 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170017 | 円形紙管 | 250×4.2 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170017 | 円形紙管 | 250×4.2 | m | 隠岐 | 1,170 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170019 | 円形紙管 | 300×5.3 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170019 | 円形紙管 | 300×5.3 | m | 隠岐 | 1,690 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170021 | 円形紙管 | 350×5.8 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170021 | 円形紙管 | 350×5.8 | m | 隠岐 | 2,760 | | ⑥ | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170023 | 円形紙管 | 400×6.3 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170023 | 円形紙管 | 400×6.3 | m | 隠岐 | 3,520 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170025 | 円形紙管 | 450×6.8 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170025 | 円形紙管 | 450×6.8 | m | 隠岐 | 4,400 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170027 | 円形紙管 | 500×7.1 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170027 | 円形紙管 | 500×7.1 | m | 隠岐 | 5,270 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170029 | 円形紙管 | 550×7.7 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170029 | 円形紙管 | 550×7.7 | m | 隠岐 | 6,360 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170031 | 円形紙管 | 600×8.0 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170031 | 円形紙管 | 600×8.0 | m | 隠岐 | 7,060 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170033 | 円形紙管 | 650×8.0 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170033 | 円形紙管 | 650×8.0 | m | 隠岐 | 7,990 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170035 | 円形紙管 | 700×9.0 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170035 | 円形紙管 | 700×9.0 | m | 隠岐 | 8,990 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170037 | 円形紙管 | 750×9.3 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170037 | 円形紙管 | 750×9.3 | m | 隠岐 | 9,940 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170039 | 円形紙管 | 800×9.5 | m | 本土 | *2 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2170039 | 円形紙管 | 800×9.5 | m | 隠岐 | 11,100 | | ⑥ | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN1419 | ビット（舗装切削機用） | 路面切削機　ホイール2．0m級 | 個 | 本土・隠岐 | 1,520 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN0710 | 竹 | 目通り径15cm　14本／束 | 束 | 本土・隠岐 | 4,700 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN7301 | 履歴板 | 125×215×1．2　1～2枚 | 枚 | 本土・隠岐 | 6,050 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN7302 | 履歴板 | 125×215×1．2　3～5枚 | 枚 | 本土・隠岐 | 5,200 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN7303 | 履歴板 | 125×215×1．2　6～10枚 | 枚 | 本土・隠岐 | 4,750 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN7304 | 履歴板 | 125×215×1．2　11枚以上 | 枚 | 本土・隠岐 | 4,000 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN7305 | 履歴板 | 145×215×1．2　1～2枚 | 枚 | 本土・隠岐 | 7,950 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN7306 | 履歴板 | 145×215×1．2　3～5枚 | 枚 | 本土・隠岐 | 6,950 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN7307 | 履歴板 | 145×215×1．2　6～10枚 | 枚 | 本土・隠岐 | 6,400 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | TSMN7308 | 履歴板 | 145×215×1．2　11枚以上 | 枚 | 本土・隠岐 | 5,850 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN3000 | 仮囲い基本料金 | H=2.0m | m | 本土・隠岐 | 2,000 | | | 賃貸業者置場渡し・置場戻し |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN3001 | 仮囲い賃料 | H=2.0m | m・日 | 本土・隠岐 | 6 | | | 賃貸業者置場渡し・置場戻し |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN3100 | 仮囲い基本料金（ロールシール全面貼） | H=2.0m | m | 本土・隠岐 | 4,800 | | | 賃貸業者置場渡し・置場戻し。フラットパネルタイプ、ロールシールツタ・黄小花模様全面貼付加工品 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN3101 | 仮囲い賃料（ロールシール全面貼） | H=2.0m | m・日 | 本土・隠岐 | 6 | | | 賃貸業者置場渡し・置場戻し。フラットパネルタイプ、ロールシールツタ・黄小花模様全面貼付加工品 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN3200 | 取付金具 | | 個 | 本土・隠岐 | 90 | | | 仮囲い鋼板用　上下に使用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4009 | 木製工事用標示板（外枠） | 供用日180日未満 | 台 | 本土 | 4,010 | | | 標示板1,400㎜×1,100㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4009 | 木製工事用標示板（外枠） | 供用日180日未満 | 台 | 隠岐Ａ～Ｄ | 5,920 | | | 標示板1,400㎜×1,100㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4009 | 木製工事用標示板（外枠） | 供用日180日未満 | 台 | 隠岐Ｅ～Ｇ | 6,270 | | | 標示板1,400㎜×1,100㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4000 | 木製工事用標示板（外枠） | 供用日180～360日 | 台 | 本土 | 4,890 | | | 標示板1,400㎜×1,100㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4000 | 木製工事用標示板（外枠） | 供用日180～360日 | 台 | 隠岐Ａ～Ｄ | 7,280 | | | 標示板1,400㎜×1,100㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4000 | 木製工事用標示板（外枠） | 供用日180～360日 | 台 | 隠岐Ｅ～Ｇ | 7,700 | | | 標示板1,400㎜×1,100㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4001 | 木製工事用標示板（外枠） | 供用日360～720日 | 台 | 本土 | 7,200 | | | 標示板1,400㎜×1,100㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4001 | 木製工事用標示板（外枠） | 供用日360～720日 | 台 | 隠岐Ａ～Ｄ | 10,700 | | | 標示板1,400㎜×1,100㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4001 | 木製工事用標示板（外枠） | 供用日360～720日 | 台 | 隠岐Ｅ～Ｇ | 11,400 | | | 標示板1,400㎜×1,100㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4002 | 木製工事用標示板（外枠） | 供用日720日以上 | 台 | 本土 | 9,520 | | | 標示板1,400㎜×1,100㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4002 | 木製工事用標示板（外枠） | 供用日720日以上 | 台 | 隠岐Ａ～Ｄ | 14,200 | | | 標示板1,400㎜×1,100㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4002 | 木製工事用標示板（外枠） | 供用日720日以上 | 台 | 隠岐Ｅ～Ｇ | 15,100 | | | 標示板1,400㎜×1,100㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4010 | 木製工事用看板（外枠） | 供用日180日未満 | 台 | 本土 | 3,180 | | | 看板1,400㎜×550㎜用 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4010 | 木製工事用看板（外枠） | 供用日180日未満 | 台 | 隠岐Ａ～Ｄ | 5,220 | | | 看板1,400㎜×550㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4010 | 木製工事用看板（外枠） | 供用日180日未満 | 台 | 隠岐Ｅ～Ｇ | 5,560 | | | 看板1,400㎜×550㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4003 | 木製工事用看板（外枠） | 供用日180～360日 | 台 | 本土 | 3,860 | | | 看板1,400㎜×550㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4003 | 木製工事用看板（外枠） | 供用日180～360日 | 台 | 隠岐Ａ～Ｄ | 6,420 | | | 看板1,400㎜×550㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4003 | 木製工事用看板（外枠） | 供用日180～360日 | 台 | 隠岐Ｅ～Ｇ | 6,850 | | | 看板1,400㎜×550㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4004 | 木製工事用看板（外枠） | 供用日360～720日 | 台 | 本土 | 5,690 | | | 看板1,400㎜×550㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4004 | 木製工事用看板（外枠） | 供用日360～720日 | 台 | 隠岐Ａ～Ｄ | 9,520 | | | 看板1,400㎜×550㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4004 | 木製工事用看板（外枠） | 供用日360～720日 | 台 | 隠岐Ｅ～Ｇ | 10,100 | | | 看板1,400㎜×550㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4005 | 木製工事用看板（外枠） | 供用日720日以上 | 台 | 本土 | 7,520 | | | 看板1,400㎜×550㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4005 | 木製工事用看板（外枠） | 供用日720日以上 | 台 | 隠岐Ａ～Ｄ | 12,600 | | | 看板1,400㎜×550㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4005 | 木製工事用看板（外枠） | 供用日720日以上 | 台 | 隠岐Ｅ～Ｇ | 13,400 | | | 看板1,400㎜×550㎜用 |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4011 | 木製工事用バリケード | 供用日180日未満 | 台 | 本土 | 7,620 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4011 | 木製工事用バリケード | 供用日180日未満 | 台 | 隠岐Ａ～Ｄ | 9,390 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4011 | 木製工事用バリケード | 供用日180日未満 | 台 | 隠岐Ｅ～Ｇ | 9,730 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4006 | 木製工事用バリケード | 供用日180～360日 | 台 | 本土 | 9,440 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4006 | 木製工事用バリケード | 供用日180～360日 | 台 | 隠岐Ａ～Ｄ | 11,600 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4006 | 木製工事用バリケード | 供用日180～360日 | 台 | 隠岐Ｅ～Ｇ | 12,000 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4007 | 木製工事用バリケード | 供用日360～720日 | 台 | 本土 | 14,000 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4007 | 木製工事用バリケード | 供用日360～720日 | 台 | 隠岐Ａ～Ｄ | 17,300 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4007 | 木製工事用バリケード | 供用日360～720日 | 台 | 隠岐Ｅ～Ｇ | 18,000 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4008 | 木製工事用バリケード | 供用日720日以上 | 台 | 本土 | 18,700 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4008 | 木製工事用バリケード | 供用日720日以上 | 台 | 隠岐Ａ～Ｄ | 23,100 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | KSMN4008 | 木製工事用バリケード | 供用日720日以上 | 台 | 隠岐Ｅ～Ｇ | 23,900 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2700001 | 植生土のう | 40(41)×60cm,標準品 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 1-2-47　仮設材、その他材料 | T2700001 | 植生土のう | 40(41)×60cm,標準品 | 枚 | 隠岐 | 176 | | ④ | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2031 | 鋼製壁面材(一般部・FWMA枠) | 600×2000(付属品含む) | 組 | 本土 | 16,100 | | | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2031 | 鋼製壁面材(一般部・FWMA枠) | 600×2000(付属品含む) | 組 | 隠岐 | 16,600 | | ⑤ | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2032 | 鋼製壁面材(天端部・FWMAB枠) | 600×2000(付属品含む) | 組 | 本土 | 16,100 | | | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2032 | 鋼製壁面材(天端部・FWMAB枠) | 600×2000(付属品含む) | 組 | 隠岐 | 16,600 | | ⑤ | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2033 | 鋼製壁面材(AZパネル) | 600×2000(付属品含む) | 組 | 本土 | 15,000 | | | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2033 | 鋼製壁面材(AZパネル) | 600×2000(付属品含む) | 組 | 隠岐 | 15,500 | | ⑤ | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2034 | 鋼製壁面材(一般部・VRL) | φ6、H850×W1830×L780(付属品含む) | 組 | 本土 | 12,500 | | | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2034 | 鋼製壁面材(一般部・VRL) | φ6、H850×W1830×L780(付属品含む) | 組 | 隠岐 | 13,200 | | ⑤ | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2035 | 鋼製壁面材(一般部・VRM) | φ7.5、H850×W1830×L784(付属品含む) | 組 | 本土 | 14,200 | | | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2035 | 鋼製壁面材(一般部・VRM) | φ7.5、H850×W1830×L784(付属品含む) | 組 | 隠岐 | 15,000 | | ⑤ | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2036 | 鋼製壁面材(一般部・VRH) | φ9、H850×W1830×L785(付属品含む) | 組 | 本土 | 15,500 | | | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2036 | 鋼製壁面材(一般部・VRH) | φ9、H850×W1830×L785(付属品含む) | 組 | 隠岐 | 16,500 | | ⑤ | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2037 | 鋼製壁面材(天端部・VRA) | φ6、H1309×W1830×L1030(付属品含む) | 組 | 本土 | 26,000 | | | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2037 | 鋼製壁面材(天端部・VRA) | φ6、H1309×W1830×L1030(付属品含む) | 組 | 隠岐 | 27,300 | | ⑤ | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2038 | 鋼製壁面材(天端部・VRT) | φ6、H809×W1830×L780(付属品含む) | 組 | 本土 | 15,500 | | | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2038 | 鋼製壁面材(天端部・VRT) | φ6、H809×W1830×L780(付属品含む) | 組 | 隠岐 | 16,800 | | ⑤ | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2039 | 鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUL) | φ6、H850×W1830×L1530（付属品含む） | 組 | 本土 | 13,600 | | | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2039 | 鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUL) | φ6、H850×W1830×L1530（付属品含む） | 組 | 隠岐 | 14,300 | | ⑤ | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2040 | 鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUM) | φ7.5、H850×W1830×L1534(付属品含む) | 組 | 本土 | 14,500 | | | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2040 | 鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUM) | φ7.5、H850×W1830×L1534(付属品含む) | 組 | 隠岐 | 15,300 | | ⑤ | |
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2041 | 鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUH) | φ9、H850×W1830×L1535(付属品含む) | 組 | 本土 | 19,800 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-48　補強土壁資材 | TSMN2041 | 鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUH) | φ9、H850×W1830×L1535(付属品含む) | 組 | 隠岐 | 20,900 | | ⑤ | |
| 1-3-1　電力基本料金 | TSMN0160 | 電力基本料金・常時（1年以上） | 低圧　１ｋｗ～50ｋｗ未満 | kw | 本土 | 1,058 | 有 | | |
| 1-3-1　電力基本料金 | TSMN0160 | 電力基本料金・常時（1年以上） | 低圧　１ｋｗ～50ｋｗ未満 | kw | 隠岐 | 1,058 | 有 | | |
| 1-3-1　電力基本料金 | TSMN0161 | 電力基本料金・常時（1年以上） | 高圧Ａ　50ｋｗ～500ｋｗ未満 | kw | 本土 | 1,370 | 有 | | |
| 1-3-1　電力基本料金 | TSMN0161 | 電力基本料金・常時（1年以上） | 高圧Ａ　50ｋｗ～500ｋｗ未満 | kw | 隠岐 | 1,370 | 有 | | |
| 1-3-1　電力基本料金 | TSMN0162 | 電力基本料金・臨時（1年未満） | 定額制供給5ｋｗ以下・低圧 | kw／日 | 本土 | 216 | 有 | | |
| 1-3-1　電力基本料金 | TSMN0162 | 電力基本料金・臨時（1年未満） | 定額制供給5ｋｗ以下・低圧 | kw／日 | 隠岐 | 216 | 有 | | |
| 1-3-1　電力基本料金 | TSMN0163 | 電力基本料金・臨時（1年未満） | 従量制供給5ｋｗ超過・低圧 | kw | 本土 | 1,269 | 有 | | |
| 1-3-1　電力基本料金 | TSMN0163 | 電力基本料金・臨時（1年未満） | 従量制供給5ｋｗ超過・低圧 | kw | 隠岐 | 1,269 | 有 | | |
| 1-3-1　電力基本料金 | TSMN0164 | 電力基本料金・臨時（1年未満） | 50ｋｗ～500ｋｗ未満・高圧（Ａ） | kw | 本土 | 1,644 | 有 | | |
| 1-3-1　電力基本料金 | TSMN0164 | 電力基本料金・臨時（1年未満） | 50ｋｗ～500ｋｗ未満・高圧（Ａ） | kw | 隠岐 | 1,644 | 有 | | |
| 1-3-1　電力基本料金 | TSMN0165 | 電力基本料金・臨時（1年未満） | 定額制供給0．5ｋｗ以下・低圧 | kw／日 | 本土 | 108 | 有 | | |
| 1-3-1　電力基本料金 | TSMN0165 | 電力基本料金・臨時（1年未満） | 定額制供給0．5ｋｗ以下・低圧 | kw／日 | 隠岐 | 108 | 有 | | |
| 1-3-2　電力量料金 | TSMN0260 | 電力量料金 | 臨時低圧（従量制供給5ＫＷ超過）一般 | 100kwＨ | 本土 | 1,925 | 有 | | （一般）　低圧電力 |
| 1-3-2　電力量料金 | TSMN0260 | 電力量料金 | 臨時低圧（従量制供給5ＫＷ超過）一般 | 100kwＨ | 隠岐 | 1,925 | 有 | | （一般）　低圧電力 |
| 1-3-2　電力量料金 | TSMN0261 | 電力量料金 | 臨時高圧Ａ（50ｋｗ～500ｋｗ未満）一般 | 100kwＨ | 本土 | 2,648 | 有 | | (A)（一般）　高圧電力 |
| 1-3-2　電力量料金 | TSMN0261 | 電力量料金 | 臨時高圧Ａ（50ｋｗ～500ｋｗ未満）一般 | 100kwＨ | 隠岐 | 2,648 | 有 | | (A)（一般）　高圧電力 |
| 1-3-2　電力量料金 | TSMN0262 | 電力量料金 | 臨時低圧（従量制供給5ＫＷ超過）夏季 | 100kwＨ | 本土 | 2,060 | 有 | | （夏期）　低圧電力 |
| 1-3-2　電力量料金 | TSMN0262 | 電力量料金 | 臨時低圧（従量制供給5ＫＷ超過）夏季 | 100kwＨ | 隠岐 | 2,060 | 有 | | （夏期）　低圧電力 |
| 1-3-2　電力量料金 | TSMN0263 | 電力量料金 | 臨時高圧Ａ（50ｋｗ～500ｋｗ未満）夏季 | 100kwＨ | 本土 | 2,810 | 有 | | (A)（夏期）　高圧電力 |
| 1-3-2　電力量料金 | TSMN0263 | 電力量料金 | 臨時高圧Ａ（50ｋｗ～500ｋｗ未満）夏季 | 100kwＨ | 隠岐 | 2,810 | 有 | | (A)（夏期）　高圧電力 |
| 1-3-2　電力量料金 | TSMN0264 | 電力量料金 | 低圧電力（50ＫＷ未満）一般 | 100kwＨ | 本土 | 1,533 | 有 | | （一般） |
| 1-3-2　電力量料金 | TSMN0264 | 電力量料金 | 低圧電力（50ＫＷ未満）一般 | 100kwＨ | 隠岐 | 1,533 | 有 | | （一般） |
| 1-3-2　電力量料金 | TSMN0265 | 電力量料金 | 低圧電力（50ＫＷ未満）夏季 | 100kwＨ | 本土 | 1,650 | 有 | | （夏季） |
| 1-3-2　電力量料金 | TSMN0265 | 電力量料金 | 低圧電力（50ＫＷ未満）夏季 | 100kwＨ | 隠岐 | 1,650 | 有 | | （夏季） |
| 1-3-2　電力量料金 | TSMN0266 | 電力量料金 | 高圧電力（50ＫＷ～500ＫＷ未満）一般 | 100kwＨ | 本土 | 2,095 | 有 | | （一般） |
| 1-3-2　電力量料金 | TSMN0266 | 電力量料金 | 高圧電力（50ＫＷ～500ＫＷ未満）一般 | 100kwＨ | 隠岐 | 2,095 | 有 | | （一般） |
| 1-3-2　電力量料金 | TSMN0267 | 電力量料金 | 高圧電力（50ＫＷ～500ＫＷ未満）夏季 | 100kwＨ | 本土 | 2,230 | 有 | | （夏季） |
| 1-3-2　電力量料金 | TSMN0267 | 電力量料金 | 高圧電力（50ＫＷ～500ＫＷ未満）夏季 | 100kwＨ | 隠岐 | 2,230 | 有 | | （夏季） |
| 1-4-1　機械設備関係 | P0543 | 機械設備製作工 | 標準賃金（製作工数単価） | 日 | 本土・隠岐 | 29,900 | | | |
| 1-4-1　機械設備関係 | P0544 | 機械設備据付工 | （据付工数単価） | 日 | 本土・隠岐 | 28,300 | | | α＝６５．７ |
| 1-4-1　機械設備関係 | P0547 | 解体撤去工 | （据付工）賃金 | 日 | 本土・隠岐 | 28,300 | | | α＝６５．７ |
| 1-4-1　機械設備関係 | P0548 | 点検整備工 | （据付工）賃金 | 日 | 本土・隠岐 | 28,300 | | | α＝６５．７ |
| 1-5-1　営繕費積上げ損料類 | K1410 | 監督員詰所備品損料 | | 月 | 本土・隠岐 | 13,800 | | | |
| 1-5-1　営繕費積上げ損料類 | K1411 | 火薬庫損料 | 鋼製移動式 5㎡ | 式 | 本土・隠岐 | 620,000 | | | |
| 1-5-1　営繕費積上げ損料類 | K1412 | 火工品庫損料 | 鋼製移動式3.2㎡ | 式 | 本土・隠岐 | 523,000 | | | |
| 1-5-1　営繕費積上げ損料類 | K1413 | 取扱所損料 | 鋼製移動式3.2㎡ | 式 | 本土・隠岐 | 459,000 | | | |
| 1-5-1　営繕費積上げ損料類 | K1414 | 火工所損料 | 組立テント式1.9㎡ | 式 | 本土・隠岐 | 54,000 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4700 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D13、2m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4701 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D16、2m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4702 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D19、2m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4703 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D22、2m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4704 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D25、2m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4705 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D29、2m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4706 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D32、2m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4707 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D35、2m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4708 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D38、2m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4709 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D41、2m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4710 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D51、2m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4711 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D13、2m超～4m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4712 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D16、2m超～4m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4713 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D19、2m超～4m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4714 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D22、2m超～4m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4715 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D25、2m超～4m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4716 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D29、2m超～4m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4717 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D32、2m超～4m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4718 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D35、2m超～4m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4719 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D38、2m超～4m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4720 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D41、2m超～4m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4721 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D51、2m超～4m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4722 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D13、4m超～6m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4723 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D16、4m超～6m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4724 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D19、4m超～6m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4725 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D22、4m超～6m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4726 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D25、4m超～6m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4727 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D29、4m超～6m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4728 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D32、4m超～6m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4729 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D35、4m超～6m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4730 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D38、4m超～6m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4731 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D41、4m超～6m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-2　機械式鉄筋定着加工費 | TSMN4732 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D51、4m超～6m以下、3,000本未満　定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8001 | 橋梁調書 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 46,581 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8002 | 橋梁台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 136,337 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8003 | 舗装工事台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 27,266 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8004 | 道路照明台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 42,036 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8005 | 道路標識台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8006 | 道路情報提供装置台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 24,994 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8007 | 法面構造物台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 22,722 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8008 | 鉄道等との交差調書 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 28,971 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8009 | 大型カルバート台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 42,036 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8010 | シェッド・シェルター台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 36,356 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8011 | 冠水対策施設台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 27,266 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8012 | 道路情報システム施設台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8013 | 消融雪設備台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 27,266 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8014 | トンネル調書 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 62,487 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8015 | トンネル台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 62,487 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8016 | 水門・樋門・陸閘台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 117,022 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8017 | 排水機場台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 117,022 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8018 | 河川現況台帳（調書丙の5）1級・2級河川 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 9,087 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8019 | 水位観測施設台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 43,173 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8020 | 雨量観測等施設台帳(雨量観測・河川監視等) | （作成）（経費込み）　河川管理施設、土砂災害予警報システム | 箇所 | 本土・隠岐 | 40,901 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8021 | 海岸現況台帳（調書） | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 90,891 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8022 | 海岸保全施設調書 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 63,623 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8023 | 海岸保全区域台帳・水準面図 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 72,712 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8024 | 港湾台帳（水域施設） | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 68,167 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8025 | 港湾台帳（外郭施設） | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 68,167 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8026 | 港湾台帳（係留施設） | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 68,167 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8027 | 港湾台帳（臨港交通施設） | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 68,167 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8028 | 港湾台帳（航行補助施設） | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 68,167 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8029 | 港湾台帳（荷さばき施設） | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 68,167 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8030 | 港湾台帳（旅客施設） | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 68,167 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8031 | 港湾台帳（保管施設） | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 68,167 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8032 | 港湾台帳（役務施設） | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 68,167 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8033 | 港湾台帳（公害防止施設） | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 68,167 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8034 | 港湾台帳（廃棄物処理施設） | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 68,167 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8035 | 港湾台帳（環境整備施設） | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 68,167 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8036 | 港湾台帳（厚生施設） | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 68,167 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8037 | 港湾台帳（管理施設） | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 68,167 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8038 | 港湾概要 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 409,013 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8039 | 砂防設備台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 32,946 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8040 | 砂防指定地台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 37,491 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8041 | 砂防工事台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 36,356 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8042 | 地すべり防止区域台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 81,802 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8043 | 地すべり集水井台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 49,990 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8044 | 急傾斜地崩壊危険区域台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 62,487 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8045 | 雪崩対策施設台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 62,487 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8047 | 砂防えん堤台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 24,994 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8048 | 渓流保全工等台帳 | （作成）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 24,994 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8098 | ダム施設台帳 | （作成）（経費込み）　土木構造物等・機械設備・電気通信設備 | 箇所 | 本土・隠岐 | 420,374 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8049 | 橋梁調書 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 36,356 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8050 | 橋梁台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 99,980 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8051 | 舗装工事台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 18,177 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8052 | 道路照明台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 27,266 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8053 | 道路標識台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 36,356 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8054 | 道路情報提供装置台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 18,177 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8055 | 法面構造物台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 18,177 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8056 | 鉄道等との交差調書 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 18,177 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8057 | 大型カルバート台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 27,266 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8058 | シェッド・シェルター台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 27,266 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8059 | 冠水対策施設台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 18,177 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8060 | 道路情報システム施設台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 31,811 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8061 | 消融雪設備台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 18,177 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8062 | トンネル調書 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 35,674 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8063 | トンネル台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 35,674 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8064 | 水門・樋門・陸閘台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 77,257 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8065 | 排水機場台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 77,257 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8066 | 河川現況台帳（調書丙の5）1級・2級河川 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 6,361 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8097 | 河川現況台帳附図 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 27,266 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8067 | 水位観測施設台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 27,266 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8068 | 雨量観測等施設台帳(雨量観測・河川監視等) | （更新）（経費込み）　河川管理施設、土砂災害予警報システム | 箇所 | 本土・隠岐 | 24,994 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8069 | 海岸現況台帳（調書） | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 72,712 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8070 | 海岸保全施設調書 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8071 | 海岸保全区域台帳・水準面図 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8072 | 港湾台帳（水域施設） | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8073 | 港湾台帳（外郭施設） | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8074 | 港湾台帳（係留施設） | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8075 | 港湾台帳（臨港交通施設） | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8076 | 港湾台帳（航行補助施設） | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8077 | 港湾台帳（荷さばき施設） | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8078 | 港湾台帳（旅客施設） | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8079 | 港湾台帳（保管施設） | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8080 | 港湾台帳（役務施設） | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8081 | 港湾台帳（公害防止施設） | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8082 | 港湾台帳（廃棄物処理施設） | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8083 | 港湾台帳（環境整備施設） | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8084 | 港湾台帳（厚生施設） | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8085 | 港湾台帳（管理施設） | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 45,445 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8086 | 港湾概要 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 261,314 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8087 | 砂防設備台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 24,994 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8088 | 砂防指定地台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 24,994 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8089 | 砂防工事台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 24,994 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8090 | 地すべり防止区域台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 59,078 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8091 | 地すべり集水井台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 35,674 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8092 | 急傾斜地崩壊危険区域台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 42,036 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8093 | 雪崩対策施設台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 42,036 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8095 | 砂防えん堤台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 18,177 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8096 | 渓流保全工等台帳 | （更新）（経費込み） | 箇所 | 本土・隠岐 | 18,177 | 有 | | |
| 1-5-3　法令・施設台帳の作成費用 | TSMN8099 | ダム施設台帳 | （更新）（経費込み）　土木構造物等・機械設備・電気通信設備 | 箇所 | 本土・隠岐 | 249,952 | 有 | | |
| 2-1-1　鉄筋工 | TS001 | 加工・組立【手間のみ】 | 一般構造物 | t | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-1　鉄筋工 | TS002 | 加工・組立【手間のみ】 | 場所打杭用かご筋(無溶接工法) | t | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS831 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D19＋D19 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS831 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D19＋D19 | 箇所 | 隠岐 | 576 | | | 機・労・材 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS832 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D22＋D22 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS832 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D22＋D22 | 箇所 | 隠岐 | 610 | | | 機・労・材 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS833 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D25＋D25 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS833 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D25＋D25 | 箇所 | 隠岐 | 649 | | | 機・労・材 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS834 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D29＋D29 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS834 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D29＋D29 | 箇所 | 隠岐 | 932 | | | 機・労・材 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS835 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D32＋D32 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS835 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D32＋D32 | 箇所 | 隠岐 | 1,086 | | | 機・労・材 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS836 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D35＋D35 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS836 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D35＋D35 | 箇所 | 隠岐 | 1,574 | | | 機・労・材 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS837 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D38＋D38 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS837 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D38＋D38 | 箇所 | 隠岐 | 2,366 | | | 機・労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS838 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D41＋D41 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS838 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D41＋D41 | 箇所 | 隠岐 | 3,935 | | | 機・労・材 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS839 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D51＋D51 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-2　鉄筋工（ガス圧接工） | TS839 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動　D51＋D51 | 箇所 | 隠岐 | 5,794 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS640 | 設置【材工共】 | 直線配置　厚6cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS640 | 設置【材工共】 | 直線配置　厚6cm | m2 | 隠岐 | 7,390 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS641 | 設置【材工共】 | 直線配置　厚8cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS641 | 設置【材工共】 | 直線配置　厚8cm | m2 | 隠岐 | 8,390 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS642 | 設置【材工共】 | 曲線配置　厚6cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS642 | 設置【材工共】 | 曲線配置　厚6cm | m2 | 隠岐 | 7,840 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS643 | 設置【材工共】 | 曲線配置　厚8cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS643 | 設置【材工共】 | 曲線配置　厚8cm | m2 | 隠岐 | 8,840 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS644 | 設置【材工共】 | 直線配置3色以上による色合せ　厚6cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS644 | 設置【材工共】 | 直線配置3色以上による色合せ　厚6cm | m2 | 隠岐 | 7,590 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS645 | 設置【材工共】 | 直線配置3色以上による色合せ　厚8cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS645 | 設置【材工共】 | 直線配置3色以上による色合せ　厚8cm | m2 | 隠岐 | 8,590 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS646 | 設置【材工共】 | 曲線配置3色以上による色合せ　厚6cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS646 | 設置【材工共】 | 曲線配置3色以上による色合せ　厚6cm | m2 | 隠岐 | 8,040 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS647 | 設置【材工共】 | 曲線配置3色以上による色合せ　厚8cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS647 | 設置【材工共】 | 曲線配置3色以上による色合せ　厚8cm | m2 | 隠岐 | 9,040 | | | 機・労・材 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS652 | 撤去【手間のみ】 | 再使用目的の撤去 | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-3　インターロッキングブロック工 | TS653 | 撤去【手間のみ】 | とりこわし | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS092 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-B-4E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS092 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-B-4E | m | 隠岐 | 10,330 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS093 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-C-4E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS093 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-C-4E | m | 隠岐 | 8,936 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS102 | 標準型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-B-4E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS102 | 標準型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-B-4E | m | 隠岐 | 11,040 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS132 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gr-B-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS132 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gr-B-2B | m | 隠岐 | 11,330 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS133 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gr-C-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS133 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gr-C-2B | m | 隠岐 | 10,080 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS142 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品　Gr-B-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS142 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品　Gr-B-2B | m | 隠岐 | 12,040 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS181 | 標準型・撤去【手間のみ】 | 土中建込　A,B,C(支柱間隔4m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS185 | 標準型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込　A,B,C(支柱間隔2m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS192 | 部材設置【手間のみ】 | レール設置　A,B,C | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS202 | 部材撤去【手間のみ】 | レール撤去　A,B,C(Ap,Bp,Cp) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS234 | 加算額 | 曲支柱(B,C種)　支柱間隔4m | m | 本土 | *1 | | | |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS234 | 加算額 | 曲支柱(B,C種)　支柱間隔4m | m | 隠岐 | 550 | | | |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS235 | 加算額 | 曲支柱(B,C種)　支柱間隔2m | m | 本土 | *1 | | | |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS235 | 加算額 | 曲支柱(B,C種)　支柱間隔2m | m | 隠岐 | 1,090 | | | |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS230 | 加算額 | 長い支柱(B,C種)　支柱間隔4m | m | 本土 | *1 | | | |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS230 | 加算額 | 長い支柱(B,C種)　支柱間隔4m | m | 隠岐 | 222 | | | |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS232 | 加算額 | 長い支柱(B,C種)　支柱間隔2m | m | 本土 | *1 | | | |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS232 | 加算額 | 長い支柱(B,C種)　支柱間隔2m | m | 隠岐 | 442 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS236 | 加算額 | 長い支柱(B,C種)　支柱間隔3m | m | 本土 | *1 | | | |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS236 | 加算額 | 長い支柱(B,C種)　支柱間隔3m | m | 隠岐 | 292 | | | |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS238 | 加算額 | 曲支柱(B,C種)　支柱間隔3m | m | 本土 | *1 | | | |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS238 | 加算額 | 曲支柱(B,C種)　支柱間隔3m | m | 隠岐 | 727 | | | |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00277 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-A2-4E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00277 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-A2-4E | m | 隠岐 | 14,860 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00279 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-A3-3E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00279 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-A3-3E | m | 隠岐 | 17,470 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00281 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-A4～5-2E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00281 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-A4～5-2E | m | 隠岐 | 21,600 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00283 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-B2-4E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00283 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-B2-4E | m | 隠岐 | 11,930 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00285 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-B3-3E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00285 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-B3-3E | m | 隠岐 | 14,060 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00287 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-B4-2E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00287 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-B4-2E | m | 隠岐 | 17,400 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00289 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-C2-3E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00289 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-C2-3E | m | 隠岐 | 12,610 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00291 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-C3-2E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00291 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-C3-2E | m | 隠岐 | 15,960 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00293 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-A2-4E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00293 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-A2-4E | m | 隠岐 | 15,570 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00295 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-A3-3E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00295 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-A3-3E | m | 隠岐 | 18,270 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00297 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-A4～5-2E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00297 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-A4～5-2E | m | 隠岐 | 22,600 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00299 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-B2-4E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00299 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-B2-4E | m | 隠岐 | 12,570 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00301 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-B3-3E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00301 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-B3-3E | m | 隠岐 | 14,770 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00303 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-B4-2E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00303 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-B4-2E | m | 隠岐 | 18,310 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00305 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gr-A2～5-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00305 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gr-A2～5-2B | m | 隠岐 | 14,470 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00307 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gr-B2～4-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00307 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gr-B2～4-2B | m | 隠岐 | 11,690 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00309 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gr-C2～3-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00309 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gr-C2～3-2B | m | 隠岐 | 10,280 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00311 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品　Gr-A2～5-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00311 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品　Gr-A2～5-2B | m | 隠岐 | 15,170 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00313 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品　Gr-B2～4-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TSD00313 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品　Gr-B2～4-2B | m | 隠岐 | 12,370 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS091 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-A-4E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS091 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-A-4E | m | 隠岐 | 13,260 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS094 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-Am-4E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS094 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-Am-4E | m | 隠岐 | 23,720 | | | 機・労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS095 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-Bm-4E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS095 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gr-Bm-4E | m | 隠岐 | 19,410 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS101 | 標準型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-A-4E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS101 | 標準型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-A-4E | m | 隠岐 | 14,070 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS104 | 標準型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-Am-4E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS104 | 標準型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-Am-4E | m | 隠岐 | 25,030 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS105 | 標準型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-Bm-4E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS105 | 標準型【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gr-Bm-4E | m | 隠岐 | 20,520 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS131 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gr-A-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS131 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gr-A-2B | m | 隠岐 | 14,160 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS134 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gr-Am-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS134 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gr-Am-2B | m | 隠岐 | 24,800 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS135 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gr-Bm-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS135 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gr-Bm-2B | m | 隠岐 | 20,580 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS141 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品　Gr-A-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS141 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品　Gr-A-2B | m | 隠岐 | 14,970 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS144 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品　Gr-Am-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS144 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品　Gr-Am-2B | m | 隠岐 | 26,210 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS145 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品　Gr-Bm-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS145 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品　Gr-Bm-2B | m | 隠岐 | 21,690 | | | 機・労・材 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS180 | 標準型・撤去【手間のみ】 | 土中建込　S(支柱間隔2m) | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS180 | 標準型・撤去【手間のみ】 | 土中建込　S(支柱間隔2m) | m | 隠岐 | 2,990 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS182 | 標準型・撤去【手間のみ】 | 土中建込　Am,Bm(支柱間隔4m) | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS182 | 標準型・撤去【手間のみ】 | 土中建込　Am,Bm(支柱間隔4m) | m | 隠岐 | 1,790 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS183 | 標準型・撤去【手間のみ】 | 土中建込　Ap,Bp,Cp(支柱間隔2m) | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS183 | 標準型・撤去【手間のみ】 | 土中建込　Ap,Bp,Cp(支柱間隔2m) | m | 隠岐 | 2,290 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS184 | 標準型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込　S(支柱間隔1m) | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS184 | 標準型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込　S(支柱間隔1m) | m | 隠岐 | 2,610 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS186 | 標準型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込　Am,Bm(支柱間隔2m) | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS186 | 標準型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込　Am,Bm(支柱間隔2m) | m | 隠岐 | 2,010 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS187 | 標準型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込　Ap,Bp,Cp(支柱間隔2m) | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS187 | 標準型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込　Ap,Bp,Cp(支柱間隔2m) | m | 隠岐 | 1,580 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS194 | 部材設置【手間のみ】 | レール設置　Am,Bm | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS194 | 部材設置【手間のみ】 | レール設置　Am,Bm | m | 隠岐 | 1,660 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS200 | 部材撤去【手間のみ】 | レール撤去　S | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS200 | 部材撤去【手間のみ】 | レール撤去　S | m | 隠岐 | 1,280 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS204 | 部材撤去【手間のみ】 | レール撤去　Am,Bm | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-4　ガードレール設置工 | TS204 | 部材撤去【手間のみ】 | レール撤去　Am,Bm | m | 隠岐 | 1,280 | | | 機・労 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS085 | 設置【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gp-Ap-2E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS085 | 設置【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gp-Ap-2E | m | 隠岐 | 22,770 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS086 | 設置【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gp-Bp-2E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS086 | 設置【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gp-Bp-2E | m | 隠岐 | 17,040 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS087 | 設置【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gp-Cp-2E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS087 | 設置【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色)　Gp-Cp-2E | m | 隠岐 | 15,460 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS088 | 設置【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gp-Ap-2E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS088 | 設置【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gp-Ap-2E | m | 隠岐 | 24,130 | | | 機・労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS089 | 設置【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gp-Bp-2E | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS089 | 設置【材工共】 | 土中建込・メッキ品　Gp-Bp-2E | m | 隠岐 | 18,100 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS487 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gp-Ap-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS487 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gp-Ap-2B | m | 隠岐 | 17,810 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS488 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gp-Bp-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS488 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gp-Bp-2B | m | 隠岐 | 13,510 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS489 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gp-Cp-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS489 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色)　Gp-Cp-2B | m | 隠岐 | 12,270 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS490 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品　Gp-Ap-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS490 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品　Gp-Ap-2B | m | 隠岐 | 18,760 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS491 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品　Gp-Bp-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS491 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品　Gp-Bp-2B | m | 隠岐 | 14,320 | | | 機・労・材 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS498 | 部材設置【手間のみ】 | パイプ設置(2m間隔)　Ap,Bp,Cp | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS493 | 撤去【手間のみ】 | Bp-2E | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS494 | 撤去【手間のみ】 | Cp-2E | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS496 | 撤去【手間のみ】 | Bp-2B | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS497 | 撤去【手間のみ】 | Cp-2B | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS499 | 部材撤去【手間のみ】 | パイプ撤去(2m間隔)　Ap,Bp,Cp | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS229 | 加算額 | 曲支柱(B,C) | m | 本土 | *1 | | | |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS229 | 加算額 | 曲支柱(B,C) | m | 隠岐 | 1,090 | | | |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS228 | 加算額 | 標準より長い支柱(B,C) | m | 本土 | *1 | | | |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS228 | 加算額 | 標準より長い支柱(B,C) | m | 隠岐 | 442 | | | |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS492 | 撤去【手間のみ】 | 土中建込　Ap,Bp,Cp-2E | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS492 | 撤去【手間のみ】 | 土中建込　Ap,Bp,Cp-2E | m | 隠岐 | 2,830 | | | 機・労 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS495 | 撤去【手間のみ】 | コンクリート建込　Ap,Bp,Cp-2B | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-5　防護柵設置工（ガードパイプ） | TS495 | 撤去【手間のみ】 | コンクリート建込　Ap,Bp,Cp-2B | m | 隠岐 | 1,670 | | | 機・労 |
| 2-1-6　防護柵設置工（横断・転落防止柵） | TSA04 | 設置【手間のみ】 | 土中建込　ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-6　防護柵設置工（横断・転落防止柵） | TSA12 | 設置【手間のみ】 | プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-6　防護柵設置工（横断・転落防止柵） | TSA13 | 設置【手間のみ】 | プレキャストコンクリートブロック建込　門型(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-6　防護柵設置工（横断・転落防止柵） | TSA17 | 設置【手間のみ】 | コンクリート建込　ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-6　防護柵設置工（横断・転落防止柵） | TSA18 | 設置【手間のみ】 | コンクリート建込　門型(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-6　防護柵設置工（横断・転落防止柵） | TSA22 | 設置【手間のみ】 | アンカーボルト固定　ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-6　防護柵設置工（横断・転落防止柵） | TSA37 | 撤去【手間のみ】 | 土中建込　ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-6　防護柵設置工（横断・転落防止柵） | TSA41 | 撤去【手間のみ】 | プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-6　防護柵設置工（横断・転落防止柵） | TSA42 | 撤去【手間のみ】 | プレキャストコンクリートブロック建込　門型(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-6　防護柵設置工（横断・転落防止柵） | TSA46 | 撤去【手間のみ】 | コンクリート建込　ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-6　防護柵設置工（横断・転落防止柵） | TSA47 | 撤去【手間のみ】 | コンクリート建込　門型(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-6　防護柵設置工（横断・転落防止柵） | TSA51 | 撤去【手間のみ】 | アンカーボルト固定　ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-6　防護柵設置工（横断・転落防止柵） | TSA26 | 部材設置【手間のみ】 | ビームまたはパネルのみ　支柱間隔3m | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-6　防護柵設置工（横断・転落防止柵） | TSA55 | 部材撤去【手間のみ】 | ビームまたはパネルのみ　支柱間隔3m | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-6　防護柵設置工（横断・転落防止柵） | TSA32 | 部材設置【材工共】 | 根巻コンクリート | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-6　防護柵設置工（横断・転落防止柵） | TSA32 | 部材設置【材工共】 | 根巻コンクリート | 箇所 | 隠岐 | 4,900 | | | 機・労 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS988 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置　柵高1.5m | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS988 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置　柵高1.5m | 本 | 隠岐 | 27,850 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS989 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置　柵高2.0m | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS989 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置　柵高2.0m | 本 | 隠岐 | 33,760 | | | 機・労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS990 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置　柵高2.5m | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS990 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置　柵高2.5m | 本 | 隠岐 | 41,680 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS991 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置　柵高3.0m | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS991 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置　柵高3.0m | 本 | 隠岐 | 48,600 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS992 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置　柵高3.5m | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS992 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置　柵高3.5m | 本 | 隠岐 | 55,620 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS993 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置　柵高4.0m | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS993 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置　柵高4.0m | 本 | 隠岐 | 132,700 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS994 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置　柵高1.5m | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS994 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置　柵高1.5m | 本 | 隠岐 | 141,600 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS995 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置　柵高2.0m | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS995 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置　柵高2.0m | 本 | 隠岐 | 181,300 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS996 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置　柵高2.5m | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS996 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置　柵高2.5m | 本 | 隠岐 | 243,100 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS997 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置　柵高3.0m | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS997 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置　柵高3.0m | 本 | 隠岐 | 299,900 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS998 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置　柵高3.5m | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS998 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置　柵高3.5m | 本 | 隠岐 | 335,400 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS999 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置　柵高4.0m | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS999 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置　柵高4.0m | 本 | 隠岐 | 392,200 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS660 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付)　柵高1.5m(ロープ5本) | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS660 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付)　柵高1.5m(ロープ5本) | m | 隠岐 | 10,140 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS661 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付)　柵高2.0m(ロープ7本) | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS661 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付)　柵高2.0m(ロープ7本) | m | 隠岐 | 13,900 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS662 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付)　柵高2.5m(ロープ8本) | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS662 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付)　柵高2.5m(ロープ8本) | m | 隠岐 | 16,840 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS663 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付)　柵高3.0m(ロープ10本) | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS663 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付)　柵高3.0m(ロープ10本) | m | 隠岐 | 20,300 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS664 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付)　柵高3.5m(ロープ12本) | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS664 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付)　柵高3.5m(ロープ12本) | m | 隠岐 | 24,260 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS665 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付)　柵高4.0m(ロープ13本) | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS665 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付)　柵高4.0m(ロープ13本) | m | 隠岐 | 27,890 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS670 | 耐雪型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(上弦材付)　柵高1.5m(ロープ5本) | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS670 | 耐雪型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(上弦材付)　柵高1.5m(ロープ5本) | m | 隠岐 | 20,790 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS671 | 耐雪型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(上弦材付)　柵高2.0m(ロープ7本) | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS671 | 耐雪型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(上弦材付)　柵高2.0m(ロープ7本) | m | 隠岐 | 25,250 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS672 | 耐雪型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(上弦材付)　柵高2.5m(ロープ8本) | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS672 | 耐雪型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(上弦材付)　柵高2.5m(ロープ8本) | m | 隠岐 | 28,290 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS673 | 耐雪型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(上弦材付)　柵高3.0m(ロープ10本) | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS673 | 耐雪型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(上弦材付)　柵高3.0m(ロープ10本) | m | 隠岐 | 31,940 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS680 | 加算額 | 曲支柱　柵高3.5m以下 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS681 | 加算額 | 曲支柱　柵高4.0m | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS682 | 耐雪型設置【材工共】 | ステーロープ(岩盤用アンカー込) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-7　防護柵設置工（落石防護柵） | TS682 | 耐雪型設置【材工共】 | ステーロープ(岩盤用アンカー込) | 本 | 隠岐 | 26,110 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS685 | 金網・ロープ設置【材工共】 | メッキ3,4種　線径2.6mm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS685 | 金網・ロープ設置【材工共】 | メッキ3,4種　線径2.6mm | m2 | 隠岐 | 4,515 | | | 機・労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS686 | 金網・ロープ設置【材工共】 | メッキ3,4種　線径3.2mm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS686 | 金網・ロープ設置【材工共】 | メッキ3,4種　線径3.2mm | m2 | 隠岐 | 5,567 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS687 | 金網・ロープ設置【材工共】 | メッキ3,4種　線径4.0mm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS687 | 金網・ロープ設置【材工共】 | メッキ3,4種　線径4.0mm | m2 | 隠岐 | 7,103 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS688 | 金網・ロープ設置【材工共】 | メッキ3,4種　線径5.0mm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS688 | 金網・ロープ設置【材工共】 | メッキ3,4種　線径5.0mm | m2 | 隠岐 | 9,627 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS690 | アンカー設置(岩盤用)【材工共】 | 径22mm×長1000mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS690 | アンカー設置(岩盤用)【材工共】 | 径22mm×長1000mm | 箇所 | 隠岐 | 18,060 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS691 | アンカー設置(岩盤用)【材工共】 | 径25mm×長1000mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS691 | アンカー設置(岩盤用)【材工共】 | 径25mm×長1000mm | 箇所 | 隠岐 | 19,570 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS692 | アンカー設置(岩盤用)【材工共】 | 径28mm×長1000mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS692 | アンカー設置(岩盤用)【材工共】 | 径28mm×長1000mm | 箇所 | 隠岐 | 20,400 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS693 | アンカー設置(岩盤用)【材工共】 | 径32mm×長1000mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS693 | アンカー設置(岩盤用)【材工共】 | 径32mm×長1000mm | 箇所 | 隠岐 | 22,310 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS694 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 羽根付アンカー　径25mm×長1500mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS694 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 羽根付アンカー　径25mm×長1500mm | 箇所 | 隠岐 | 16,490 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS695 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 高耐力アンカー(プレート羽付)　アンカー有効長1500mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS695 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 高耐力アンカー(プレート羽付)　アンカー有効長1500mm | 箇所 | 隠岐 | 55,220 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS696 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 高耐力アンカー(プレート羽付)　アンカー有効長2000mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS696 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 高耐力アンカー(プレート羽付)　アンカー有効長2000mm | 箇所 | 隠岐 | 65,790 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS697 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 高耐力アンカー(溝形鋼羽付)　アンカー有効長1500mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS697 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 高耐力アンカー(溝形鋼羽付)　アンカー有効長1500mm | 箇所 | 隠岐 | 84,770 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS698 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 高耐力アンカー(溝形鋼羽付)　アンカー有効長2000mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS698 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 高耐力アンカー(溝形鋼羽付)　アンカー有効長2000mm | 箇所 | 隠岐 | 94,540 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS840 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式　H=2.0m | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS840 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式　H=2.0m | 箇所 | 隠岐 | 83,140 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS841 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式　H=2.5m | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS841 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式　H=2.5m | 箇所 | 隠岐 | 87,530 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS842 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式　H=3.0m | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS842 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式　H=3.0m | 箇所 | 隠岐 | 91,620 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS843 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式　H=3.5m | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS843 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式　H=3.5m | 箇所 | 隠岐 | 95,410 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS844 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式　H=4.0m | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-8　防護柵設置工（落石防止網） | TS844 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式　H=4.0m | 箇所 | 隠岐 | 100,000 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS572 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(メッキ品)　柱径φ60.5 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS572 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(メッキ品)　柱径φ60.5 | 基 | 隠岐 | 43,890 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS573 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(メッキ品)　柱径φ76.3 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS573 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(メッキ品)　柱径φ76.3 | 基 | 隠岐 | 50,160 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS574 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(メッキ品)　柱径φ89.1 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS574 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(メッキ品)　柱径φ89.1 | 基 | 隠岐 | 70,220 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS575 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(メッキ品)　柱径φ101.6 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS575 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(メッキ品)　柱径φ101.6 | 基 | 隠岐 | 85,180 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS576 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)　柱径φ60.5 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS576 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)　柱径φ60.5 | 基 | 隠岐 | 44,690 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS577 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)　柱径φ76.3 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS577 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)　柱径φ76.3 | 基 | 隠岐 | 51,560 | | | 機・労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS578 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)　柱径φ89.1 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS578 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)　柱径φ89.1 | 基 | 隠岐 | 72,920 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS579 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(静電粉体塗装)　柱径φ60.5 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS579 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(静電粉体塗装)　柱径φ60.5 | 基 | 隠岐 | 43,590 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS580 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(静電粉体塗装)　柱径φ76.3 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS580 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(静電粉体塗装)　柱径φ76.3 | 基 | 隠岐 | 49,760 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS581 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(静電粉体塗装)　柱径φ89.1 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS581 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(静電粉体塗装)　柱径φ89.1 | 基 | 隠岐 | 70,020 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS582 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(メッキ品)　柱径φ60.5 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS582 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(メッキ品)　柱径φ60.5 | 基 | 隠岐 | 86,490 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS583 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(メッキ品)　柱径φ76.3 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS583 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(メッキ品)　柱径φ76.3 | 基 | 隠岐 | 98,830 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS584 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(メッキ品)　柱径φ89.1 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS584 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(メッキ品)　柱径φ89.1 | 基 | 隠岐 | 139,000 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS585 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(メッキ品)　柱径φ101.6 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS585 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(メッキ品)　柱径φ101.6 | 基 | 隠岐 | 167,300 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS586 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)　柱径φ60.5 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS586 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)　柱径φ60.5 | 基 | 隠岐 | 88,190 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS587 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)　柱径φ76.3 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS587 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)　柱径φ76.3 | 基 | 隠岐 | 101,700 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS588 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)　柱径φ89.1 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS588 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装)　柱径φ89.1 | 基 | 隠岐 | 144,000 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS589 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(静電粉体塗装)　柱径φ60.5 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS589 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(静電粉体塗装)　柱径φ60.5 | 基 | 隠岐 | 85,890 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS590 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(静電粉体塗装)　柱径φ76.3 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS590 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(静電粉体塗装)　柱径φ76.3 | 基 | 隠岐 | 98,030 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS591 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(静電粉体塗装)　柱径φ89.1 | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS591 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(静電粉体塗装)　柱径φ89.1 | 基 | 隠岐 | 138,000 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS592 | 標識柱設置【手間のみ】 | 片持式　1基あたり400kg未満 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS593 | 標識柱設置【手間のみ】 | 片持式　1基あたり400kg以上 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS595 | 標識柱設置【手間のみ】 | 門型式　1スパン10m未満 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS596 | 標識柱設置【手間のみ】 | 門型式　1スパン10m以上20m未満 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS597 | 標識柱設置【手間のみ】 | 門型式　1スパン20m以上 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS606 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | 広角プリズム　1枚あたり2.0m2未満 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS606 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | 広角プリズム　1枚あたり2.0m2未満 | m2 | 隠岐 | 168,100 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS607 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | 広角プリズム　1枚あたり2.0m2以上 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS607 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | 広角プリズム　1枚あたり2.0m2以上 | m2 | 隠岐 | 155,100 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS598 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | カプセルプリズム・カプセルレンズ　1枚あたり2.0m2未満 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS598 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | カプセルプリズム・カプセルレンズ　1枚あたり2.0m2未満 | m2 | 隠岐 | 108,100 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS599 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | カプセルプリズム・カプセルレンズ　1枚あたり2.0m2以上 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS599 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | カプセルプリズム・カプセルレンズ　1枚あたり2.0m2以上 | m2 | 隠岐 | 94,930 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS603 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | 封入レンズ　1枚あたり2.0m2未満 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS603 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | 封入レンズ　1枚あたり2.0m2未満 | m2 | 隠岐 | 87,430 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS604 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | 封入レンズ　1枚あたり2.0m2以上 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS604 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | 封入レンズ　1枚あたり2.0m2以上 | m2 | 隠岐 | 74,730 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS608 | 標識板設置【手間のみ】 | 警戒・規制・指示・路線番号標識 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS609 | 添架式標識板取付金具設置 | 信号アーム部に取付【材工共】 | 組 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS609 | 添架式標識板取付金具設置 | 信号アーム部に取付【材工共】 | 組 | 隠岐 | 10,820 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS610 | 添架式標識板取付金具設置 | 照明柱・既設標識柱に取付【材工共】 | 組 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS610 | 添架式標識板取付金具設置 | 照明柱・既設標識柱に取付【材工共】 | 組 | 隠岐 | 15,970 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS611 | 添架式標識板取付金具設置 | 歩道橋に取付【手間のみ】 | 組 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS612 | 標識基礎設置【材工共】 | 標識柱1基あたり4.0m3未満 | m3 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS612 | 標識基礎設置【材工共】 | 標識柱1基あたり4.0m3未満 | m3 | 隠岐 | 118,000 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS613 | 標識基礎設置【材工共】 | 標識柱1基あたり4.0m3以上6.0m3未満 | m3 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS613 | 標識基礎設置【材工共】 | 標識柱1基あたり4.0m3以上6.0m3未満 | m3 | 隠岐 | 104,600 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS614 | 標識基礎設置【材工共】 | 標識柱1基あたり6.0m3以上 | m3 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS614 | 標識基礎設置【材工共】 | 標識柱1基あたり6.0m3以上 | m3 | 隠岐 | 93,170 | | | 機・労・材 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS616 | 路側式標識柱・基礎撤去【手間のみ】 | 単柱式　柱径φ60.5～φ101.6 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS617 | 路側式標識柱・基礎撤去【手間のみ】 | 複柱式　柱径φ60.5～φ101.6 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS618 | 標識柱撤去【手間のみ】 | 片持式　1基あたり400kg未満 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS619 | 標識柱撤去【手間のみ】 | 片持式　1基あたり400kg以上 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS621 | 標識柱撤去【手間のみ】 | 門型式　1スパン10m未満 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS622 | 標識柱撤去【手間のみ】 | 門型式　1スパン10m以上20m未満 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS623 | 標識柱撤去【手間のみ】 | 門型式　1スパン20m以上 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS624 | 標識板撤去(添加式は除く)【手間のみ】 | 路側式(警戒・規制・指示・路線番号標識) | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS625 | 標識板撤去(添加式は除く)【手間のみ】 | 片持式・門型式(案内標識[路線番号を除く])　1枚あたり2.0m2未満 | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS626 | 標識板撤去(添加式は除く)【手間のみ】 | 片持式・門型式(案内標識[路線番号を除く])　1枚あたり2.0m2以上 | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS630 | 標識板撤去(添架式標識板)【手間のみ】 | 取付金具撤去を含む　信号アーム部からの撤去 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS631 | 標識板撤去(添架式標識板)【手間のみ】 | 取付金具撤去を含む　照明柱・既設標識柱からの撤去 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS632 | 標識板撤去(添架式標識板)【手間のみ】 | 取付金具撤去を含む　歩道橋からの撤去 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS633 | 標識柱基礎撤去【手間のみ】 | コンクリート基礎 | m3 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TSD00171 | [加算額]曲げ支柱(路側式)φ60.5 | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TSD00173 | [加算額]曲げ支柱(路側式)φ76.3 | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TSD00175 | [加算額]曲げ支柱(路側式)φ89.1 | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS635 | [加算額]標識板の裏面塗装 | | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS636 | [加算額]アンカーボルトの材料価格 | | kg | 本土 | *1 | | | |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TS636 | [加算額]アンカーボルトの材料価格 | | kg | 隠岐 | 986 | | | |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TSD00327 | 標識板設置(案内標識)【手間のみ】 | 1枚あたり2.0m2未満 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TSD00327 | 標識板設置(案内標識)【手間のみ】 | 1枚あたり2.0m2未満 | m2 | 隠岐 | 15,800 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TSD00329 | 標識板設置(案内標識)【手間のみ】 | 1枚あたり2.0m2以上 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-9　道路標識設置工 | TSD00329 | 標識板設置(案内標識)【手間のみ】 | 1枚あたり2.0m2以上 | m2 | 隠岐 | 7,540 | | | 機・労 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS870 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用　両面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS870 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用　両面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 隠岐 | 8,081 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS871 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用　両面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS871 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用　両面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 隠岐 | 9,549 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS872 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用　両面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS872 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用　両面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 隠岐 | 8,451 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS873 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用　両面反射,径φ300 | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS873 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用　両面反射,径φ300 | 本 | 隠岐 | 26,600 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS874 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用　片面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS874 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用　片面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 隠岐 | 7,171 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS875 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用　片面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-10　道路付属物工 | TS875 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用　片面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 隠岐 | 8,729 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS876 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用　片面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS876 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用　片面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 隠岐 | 8,161 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS877 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用　片面反射,径φ300 | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS877 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用　片面反射,径φ300 | 本 | 隠岐 | 16,100 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS878 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む)　両面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS878 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む)　両面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 隠岐 | 12,910 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS879 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む)　両面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS879 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む)　両面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 隠岐 | 13,920 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS880 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む)　両面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS880 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む)　両面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 隠岐 | 13,140 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS881 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む)　両面反射,径φ300 | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS881 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む)　両面反射,径φ300 | 本 | 隠岐 | 31,360 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS882 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む)　片面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS882 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む)　片面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 隠岐 | 12,050 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS883 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む)　片面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS883 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む)　片面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 隠岐 | 13,100 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS884 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む)　片面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS884 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む)　片面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 隠岐 | 12,830 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS885 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む)　片面反射,径φ300 | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS885 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む)　片面反射,径φ300 | 本 | 隠岐 | 20,860 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS935 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない)　両面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS935 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない)　両面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 隠岐 | 5,471 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS936 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない)　両面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS936 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない)　両面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 隠岐 | 6,480 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS937 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない)　両面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS937 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない)　両面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 隠岐 | 5,691 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS938 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない)　両面反射,径φ300 | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS938 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない)　両面反射,径φ300 | 本 | 隠岐 | 23,930 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS939 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない)　片面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS939 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない)　片面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 隠岐 | 4,601 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS940 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない)　片面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS940 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない)　片面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 隠岐 | 5,650 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS941 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない)　片面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS941 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない)　片面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 隠岐 | 5,381 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS942 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない)　片面反射,径φ300 | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS942 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない)　片面反射,径φ300 | 本 | 隠岐 | 13,430 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS886 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用　両面反射,径φ100以下(バンド式) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS886 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用　両面反射,径φ100以下(バンド式) | 本 | 隠岐 | 5,159 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS887 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用　両面反射,径φ100以下(ボルト式) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS887 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用　両面反射,径φ100以下(ボルト式) | 本 | 隠岐 | 3,774 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS888 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用　両面反射,径φ100以下(かぶせ式) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS888 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用　両面反射,径φ100以下(かぶせ式) | 本 | 隠岐 | 6,054 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS889 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用　両面反射,径φ300(バンド式) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS889 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用　両面反射,径φ300(バンド式) | 本 | 隠岐 | 25,210 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS890 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用　片面反射,径φ100以下(バンド式) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-10　道路付属物工 | TS890 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用　片面反射,径φ100以下(バンド式) | 本 | 隠岐 | 4,339 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS891 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用　片面反射,径φ100以下(ボルト式) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS891 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用　片面反射,径φ100以下(ボルト式) | 本 | 隠岐 | 2,894 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS892 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用　片面反射,径φ100以下(かぶせ式) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS892 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用　片面反射,径φ100以下(かぶせ式) | 本 | 隠岐 | 4,904 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS893 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用　片面反射,径φ300(バンド式) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS893 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用　片面反射,径φ300(バンド式) | 本 | 隠岐 | 13,960 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS894 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用　両面反射,径φ100以下(側壁用) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS894 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用　両面反射,径φ100以下(側壁用) | 本 | 隠岐 | 5,874 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS895 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用　両面反射,径φ100以下(ベースプレート式) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS895 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用　両面反射,径φ100以下(ベースプレート式) | 本 | 隠岐 | 13,170 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS896 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用　両面反射,径φ300(ベースプレート式) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS896 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用　両面反射,径φ300(ベースプレート式) | 本 | 隠岐 | 29,740 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS897 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用　片面反射,径φ100以下(側壁用) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS897 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用　片面反射,径φ100以下(側壁用) | 本 | 隠岐 | 5,054 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS898 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用　片面反射,径φ100以下(ベースプレート式) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS898 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用　片面反射,径φ100以下(ベースプレート式) | 本 | 隠岐 | 12,340 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS899 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用　片面反射,径φ300(ベースプレート式) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS899 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用　片面反射,径φ300(ベースプレート式) | 本 | 隠岐 | 18,340 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS900 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型土中建込用　両面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS900 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型土中建込用　両面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 隠岐 | 15,260 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS901 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型土中建込用　片面反射,φ100以下(反射体2個) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS901 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型土中建込用　片面反射,φ100以下(反射体2個) | 本 | 隠岐 | 15,610 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS902 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型土中建込用　片面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS902 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型土中建込用　片面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 隠岐 | 14,910 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS903 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含む)　両面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS903 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含む)　両面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 隠岐 | 20,150 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS904 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含む)　片面反射,φ100以下(反射体2個) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS904 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含む)　片面反射,φ100以下(反射体2個) | 本 | 隠岐 | 20,500 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS905 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含む)　片面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS905 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含む)　片面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 隠岐 | 19,800 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS943 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含まない)　両面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS943 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含まない)　両面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 隠岐 | 12,750 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS945 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含まない)　片面反射,φ100以下(反射体2個) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS945 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含まない)　片面反射,φ100以下(反射体2個) | 本 | 隠岐 | 13,100 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS944 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含まない)　片面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS944 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含まない)　片面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 隠岐 | 12,400 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS033 | [加算額]防塵用(プロペラ型)径φ100以下 | | 面 | 本土 | *1 | | | |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS033 | [加算額]防塵用(プロペラ型)径φ100以下 | | 面 | 隠岐 | 1,401 | | | |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS034 | [加算額]防塵用(プロペラ型)径φ300 | | 面 | 本土 | *1 | | | |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS034 | [加算額]防塵用(プロペラ型)径φ300 | | 面 | 隠岐 | 4,953 | | | |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS035 | [加算額]さや管 | | 本 | 本土 | *1 | | | |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS035 | [加算額]さや管 | | 本 | 隠岐 | 2,252 | | | |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS906 | 境界杭設置【手間のみ】 | Co製(根巻き基礎あり) | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 労 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS907 | 境界杭設置【手間のみ】 | Co製(根巻き基礎なし) | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 労 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS908 | 道路鋲設置【材工共】 | 大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式　アルミ製・両面反射(設置幅30cm) | 個 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-10　道路付属物工 | TS908 | 道路鋲設置【材工共】 | 大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式　アルミ製・両面反射(設置幅30cm) | 個 | 隠岐 | 15,010 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS909 | 道路鋲設置【材工共】 | 大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式　アルミ製・両面反射(設置幅20cm) | 個 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS909 | 道路鋲設置【材工共】 | 大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式　アルミ製・両面反射(設置幅20cm) | 個 | 隠岐 | 13,150 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS910 | 道路鋲設置【材工共】 | 大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式　アルミ製・片面反射(設置幅30cm) | 個 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS910 | 道路鋲設置【材工共】 | 大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式　アルミ製・片面反射(設置幅30cm) | 個 | 隠岐 | 13,810 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS911 | 道路鋲設置【材工共】 | 大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式　アルミ製・片面反射(設置幅20cm) | 個 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS911 | 道路鋲設置【材工共】 | 大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式　アルミ製・片面反射(設置幅20cm) | 個 | 隠岐 | 11,870 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS912 | 道路鋲設置【材工共】 | 小型鋲(高さ=30mm以下)穿孔式　アルミ製・両面反射(設置幅15cm) | 個 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS912 | 道路鋲設置【材工共】 | 小型鋲(高さ=30mm以下)穿孔式　アルミ製・両面反射(設置幅15cm) | 個 | 隠岐 | 7,046 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS913 | 道路鋲設置【材工共】 | 小型鋲(高さ=30mm以下)貼付式　樹脂製・両面反射(設置幅10cm) | 個 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS913 | 道路鋲設置【材工共】 | 小型鋲(高さ=30mm以下)貼付式　樹脂製・両面反射(設置幅10cm) | 個 | 隠岐 | 1,971 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS019 | 道路鋲設置【材工共】 | 小型鋲(高さ=30mm以下)穿孔式　アルミ製・片面反射(設置幅15cm) | 個 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS019 | 道路鋲設置【材工共】 | 小型鋲(高さ=30mm以下)穿孔式　アルミ製・片面反射(設置幅15cm) | 個 | 隠岐 | 6,566 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS020 | 道路鋲設置【材工共】 | 小型鋲(高さ=30mm以下)貼付式　樹脂製・片面反射(設置幅10cm) | 個 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS020 | 道路鋲設置【材工共】 | 小型鋲(高さ=30mm以下)貼付式　樹脂製・片面反射(設置幅10cm) | 個 | 隠岐 | 1,931 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS914 | 境界鋲設置【手間のみ】 | 設置 | 枚 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS915 | 視線誘導標撤去【手間のみ】 | 土中建込み用 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS916 | 視線誘導標撤去【手間のみ】 | Co建込み用 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 労 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS917 | 視線誘導標撤去【手間のみ】 | 防護柵取付用 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 労 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS918 | 視線誘導標撤去【手間のみ】 | 構造物取付用 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS919 | 境界杭撤去【手間のみ】 | 撤去 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 労 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS920 | 道路鋲撤去【手間のみ】 | 穿孔式 | 個 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS921 | 道路鋲撤去【手間のみ】 | 貼付式 | 個 | 本土・隠岐 | *1 | | | 労 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS922 | 境界鋲撤去【手間のみ】 | 撤去 | 枚 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS024 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 可変式(穿孔式・1本脚)　本体径φ80mm高さ400mm | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS024 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 可変式(穿孔式・1本脚)　本体径φ80mm高さ400mm | 本 | 隠岐 | 21,430 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS027 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 着脱式(穿孔式・3本脚)　本体径φ80mm高さ400mm | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS027 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 着脱式(穿孔式・3本脚)　本体径φ80mm高さ400mm | 本 | 隠岐 | 20,080 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS030 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 固定式(貼付式)　本体径φ80mm高さ400mm | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS030 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 固定式(貼付式)　本体径φ80mm高さ400mm | 本 | 隠岐 | 17,060 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS025 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 可変式(穿孔式・1本脚)　本体径φ80mm高さ650mm | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS025 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 可変式(穿孔式・1本脚)　本体径φ80mm高さ650mm | 本 | 隠岐 | 23,240 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS028 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 着脱式(穿孔式・3本脚)　本体径φ80mm高さ650mm | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS028 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 着脱式(穿孔式・3本脚)　本体径φ80mm高さ650mm | 本 | 隠岐 | 23,430 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS031 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 固定式(貼付式)　本体径φ80mm高さ650mm | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS031 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 固定式(貼付式)　本体径φ80mm高さ650mm | 本 | 隠岐 | 20,410 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS026 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 可変式(穿孔式・1本脚)　本体径φ80mm高さ800mm | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS026 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 可変式(穿孔式・1本脚)　本体径φ80mm高さ800mm | 本 | 隠岐 | 25,840 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS029 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 着脱式(穿孔式・3本脚)　本体径φ80mm高さ800mm | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS029 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 着脱式(穿孔式・3本脚)　本体径φ80mm高さ800mm | 本 | 隠岐 | 25,640 | | | 機・労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS032 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 固定式(貼付式)　本体径φ80mm高さ800mm | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS032 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 固定式(貼付式)　本体径φ80mm高さ800mm | 本 | 隠岐 | 22,620 | | | 労・材 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS021 | 車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】 | 可変式(穿孔式・1本脚) | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS022 | 車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】 | 着脱式(穿孔式・3本脚) | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-10　道路付属物工 | TS023 | 車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】 | 固定式(貼付式) | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 労 |
| 2-1-11　法面工 | TS240 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚5cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-11　法面工 | TS240 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚5cm | m2 | 隠岐 | 6,558 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS241 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚6cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS241 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚6cm | m2 | 隠岐 | 6,820 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS242 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚7cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS242 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚7cm | m2 | 隠岐 | 7,312 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS243 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚8cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS243 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚8cm | m2 | 隠岐 | 8,063 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS244 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚9cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS244 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚9cm | m2 | 隠岐 | 8,505 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS245 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚10cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS245 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚10cm | m2 | 隠岐 | 8,917 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS260 | コンクリート吹付工【材工共】 | 厚10cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS260 | コンクリート吹付工【材工共】 | 厚10cm | m2 | 隠岐 | 8,670 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS261 | コンクリート吹付工【材工共】 | 厚15cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS261 | コンクリート吹付工【材工共】 | 厚15cm | m2 | 隠岐 | 11,140 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS262 | コンクリート吹付工【材工共】 | 厚20cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS262 | コンクリート吹付工【材工共】 | 厚20cm | m2 | 隠岐 | 13,720 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS285 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 種子散布工 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS285 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 種子散布工 | m2 | 隠岐 | 267 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS280 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 客土吹付工　厚1cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS280 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 客土吹付工　厚1cm | m2 | 隠岐 | 1,254 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS281 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 客土吹付工　厚2cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS281 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 客土吹付工　厚2cm | m2 | 隠岐 | 2,118 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS282 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 客土吹付工　厚3cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS282 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 客土吹付工　厚3cm | m2 | 隠岐 | 2,913 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS270 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工　厚3cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS270 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工　厚3cm | m2 | 隠岐 | 5,243 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS271 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工　厚4cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS271 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工　厚4cm | m2 | 隠岐 | 5,997 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS272 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工　厚5cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS272 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工　厚5cm | m2 | 隠岐 | 6,592 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS273 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工　厚6cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS273 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工　厚6cm | m2 | 隠岐 | 7,666 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS274 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工　厚7cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS274 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工　厚7cm | m2 | 隠岐 | 8,420 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS275 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工　厚8cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS275 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工　厚8cm | m2 | 隠岐 | 9,410 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS276 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工　厚10cm | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS276 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工　厚10cm | m2 | 隠岐 | 10,850 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS295 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 植生マット工　肥料袋付 | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS295 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 植生マット工　肥料袋付 | m2 | 隠岐 | 2,595 | | | 労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS292 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 植生シート工　肥料袋無(標準品) | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS292 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 植生シート工　肥料袋無(標準品) | m2 | 隠岐 | 942 | | | 労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS299 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 植生シート工　肥料袋無(環境品) | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS299 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 植生シート工　肥料袋無(環境品) | m2 | 隠岐 | 1,326 | | | 労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS845 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 植生筋工　人工筋芝(種子帯) | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-11　法面工 | TS845 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 植生筋工　人工筋芝(種子帯) | m2 | 隠岐 | 1,320 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS846 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 筋芝工　野芝・高麗芝 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS846 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 筋芝工　野芝・高麗芝 | m2 | 隠岐 | 1,757 | | | 機・労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS847 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 張芝工　野芝・高麗芝(全面張) | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS847 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 張芝工　野芝・高麗芝(全面張) | m2 | 隠岐 | 2,120 | | | 労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS294 | ネット張工【材工共】 | 繊維ネット工　肥料袋無 | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS294 | ネット張工【材工共】 | 繊維ネット工　肥料袋無 | m2 | 隠岐 | 910 | | | 労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS297 | ネット張工【材工共】 | 繊維ネット工　肥料袋付 | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-11　法面工 | TS297 | ネット張工【材工共】 | 繊維ネット工　肥料袋付 | m2 | 隠岐 | 2,255 | | | 労・材 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS928 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面150×150 | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS928 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面150×150 | m | 隠岐 | 10,450 | | | 機・労・材 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS929 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面200×200 | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS929 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面200×200 | m | 隠岐 | 13,040 | | | 機・労・材 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS930 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面300×300 | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS930 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面300×300 | m | 隠岐 | 20,560 | | | 機・労・材 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS931 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面400×400 | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS931 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面400×400 | m | 隠岐 | 33,100 | | | 機・労・材 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS932 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面500×500 | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS932 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面500×500 | m | 隠岐 | 45,880 | | | 機・労・材 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS933 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面600×600 | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS933 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面600×600 | m | 隠岐 | 61,450 | | | 機・労・材 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS934 | ラス張工【材工共】 | 法面清掃及びラス・アンカーピン設置 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS934 | ラス張工【材工共】 | 法面清掃及びラス・アンカーピン設置 | m2 | 隠岐 | 2,110 | | | 機・労・材 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS967 | [加算額]水切りモルタル・コンクリート | | m3 | 本土 | *1 | | | |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS967 | [加算額]水切りモルタル・コンクリート | | m3 | 隠岐 | 73,120 | | | |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TS968 | [加算額]表面コテ仕上げ | | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TSD00331 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | 土中建込　S(支柱間隔2m) | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TSD00331 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | 土中建込　S(支柱間隔2m) | m | 隠岐 | 3,170 | | | 機・労 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TSD00333 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | 土中建込　A,B,C(支柱間隔2m) | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TSD00333 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | 土中建込　A,B,C(支柱間隔2m) | m | 隠岐 | 2,520 | | | 機・労 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TSD00335 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | 土中建込　A,B,C(支柱間隔3m) | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TSD00335 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | 土中建込　A,B,C(支柱間隔3m) | m | 隠岐 | 1,950 | | | 機・労 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TSD00337 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | 土中建込　A,B(支柱間隔4m) | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TSD00337 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | 土中建込　A,B(支柱間隔4m) | m | 隠岐 | 1,470 | | | 機・労 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TSD00339 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込　S(支柱間隔1m) | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TSD00339 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込　S(支柱間隔1m) | m | 隠岐 | 2,640 | | | 機・労 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TSD00341 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込　A,B,C(支柱間隔2m) | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-12　現場吹付法枠工 | TSD00341 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込　A,B,C(支柱間隔2m) | m | 隠岐 | 1,490 | | | 機・労 |
| 2-1-13　鉄筋挿入工 | TSD00009 | 鉄筋挿入工 | 現場条件1【手間のみ】　削孔時足場：なし | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-13　鉄筋挿入工 | TSD00011 | 鉄筋挿入工 | 現場条件2【手間のみ】　削孔時足場：単管足場・土足場 | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-13　鉄筋挿入工 | TSD00013 | 鉄筋挿入工 | 現場条件3【手間のみ】　削孔時足場：ロープ足場 | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-13　鉄筋挿入工 | TSD00015 | 鉄筋挿入工 | 削孔機械の上下移動費【手間のみ】　現場条件2 | 回 | 本土・隠岐 | *1 | | | 労 |
| 2-1-13　鉄筋挿入工 | TSD00017 | 鉄筋挿入工 | 仮設足場の設置・撤去費【材工共】　現場条件2 | 空m3 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-13　鉄筋挿入工 | TSD00017 | 鉄筋挿入工 | 仮設足場の設置・撤去費【材工共】　現場条件2 | 空m3 | 隠岐 | 4,510 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS300 | 植樹工【手間のみ】 | 低木　樹高60cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS301 | 植樹工【手間のみ】 | 中木　樹高60cm以上100cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-14　道路植栽工 | TS302 | 植樹工【手間のみ】 | 中木　樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS303 | 植樹工【手間のみ】 | 中木　樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS304 | 植樹工【手間のみ】 | 高木　幹周20cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS305 | 植樹工【手間のみ】 | 高木　幹周20cm以上40cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS306 | 植樹工【手間のみ】 | 高木　幹周40cm以上60cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS307 | 植樹工【手間のみ】 | 高木　幹周60cm以上90cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS325 | 地被類植付【手間のみ】 | 各種 | 鉢 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS310 | 支柱設置【材工共】 | 中木(二脚鳥居添木付)　樹高250cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS310 | 支柱設置【材工共】 | 中木(二脚鳥居添木付)　樹高250cm以上 | 本 | 隠岐 | 6,675 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS311 | 支柱設置【材工共】 | 中木(八ツ掛(竹))　樹高100cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS311 | 支柱設置【材工共】 | 中木(八ツ掛(竹))　樹高100cm以上 | 本 | 隠岐 | 2,735 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS312 | 支柱設置【材工共】 | 中木(布掛(竹))　樹高100cm以上 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS312 | 支柱設置【材工共】 | 中木(布掛(竹))　樹高100cm以上 | m | 隠岐 | 1,455 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS313 | 支柱設置【材工共】 | 中木(添柱形(1本形・竹))　樹高100cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS313 | 支柱設置【材工共】 | 中木(添柱形(1本形・竹))　樹高100cm以上 | 本 | 隠岐 | 1,020 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS314 | 支柱設置【材工共】 | 中木(生垣形)　樹高100cm以上 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS314 | 支柱設置【材工共】 | 中木(生垣形)　樹高100cm以上 | m | 隠岐 | 1,713 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS315 | 支柱設置【材工共】 | 高木(二脚鳥居添木付)　幹周30cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS315 | 支柱設置【材工共】 | 高木(二脚鳥居添木付)　幹周30cm未満 | 本 | 隠岐 | 6,715 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS316 | 支柱設置【材工共】 | 高木(二脚鳥居添木無)　幹周30cm以上40cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS316 | 支柱設置【材工共】 | 高木(二脚鳥居添木無)　幹周30cm以上40cm未満 | 本 | 隠岐 | 3,856 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS317 | 支柱設置【材工共】 | 高木(三脚鳥居)　幹周30cm以上60cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS317 | 支柱設置【材工共】 | 高木(三脚鳥居)　幹周30cm以上60cm未満 | 本 | 隠岐 | 5,459 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS318 | 支柱設置【材工共】 | 高木(十字鳥居)　幹周30cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS318 | 支柱設置【材工共】 | 高木(十字鳥居)　幹周30cm以上 | 本 | 隠岐 | 10,040 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS319 | 支柱設置【材工共】 | 高木(二脚鳥居組合せ)　幹周50cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS319 | 支柱設置【材工共】 | 高木(二脚鳥居組合せ)　幹周50cm以上 | 本 | 隠岐 | 10,620 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS320 | 支柱設置【材工共】 | 高木(八ツ掛)　幹周40cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS320 | 支柱設置【材工共】 | 高木(八ツ掛)　幹周40cm未満 | 本 | 隠岐 | 16,110 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS321 | 支柱設置【材工共】 | 高木(八ツ掛)　幹周40cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS321 | 支柱設置【材工共】 | 高木(八ツ掛)　幹周40cm以上 | 本 | 隠岐 | 18,340 | | | 労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS322 | 支柱撤去【手間のみ】 | 中木(二脚鳥居添木付・八ツ掛(竹))　添柱形(1本杉・竹) | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS324 | 支柱撤去【手間のみ】 | 中木(布掛(竹)・生垣形) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS323 | 支柱撤去【手間のみ】 | 高木(各種) | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TSD00343 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 高木せん定(夏期せん定)　幹周30cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TSD00345 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 高木せん定(夏期せん定)　幹周30cm以上60cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TSD00347 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 高木せん定(夏期せん定)　幹周60cm以上90cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TSD00349 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 高木せん定(夏期せん定)　幹周90cm以上120cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TSD00351 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 高木せん定(冬期せん定)　幹周30cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TSD00353 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 高木せん定(冬期せん定)　幹周30cm以上60cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TSD00355 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 高木せん定(冬期せん定)　幹周60cm以上90cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TSD00357 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 高木せん定(冬期せん定)　幹周90cm以上120cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS338 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 低中木せん定(球形)　樹高100cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS339 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 低中木せん定(球形)　樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS340 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 低中木せん定(球形)　樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS341 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 低中木せん定(円筒形)　樹高100cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-14　道路植栽工 | TS342 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 低中木せん定(円筒形)　樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS343 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 低中木せん定(円筒形)　樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS345 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 寄植せん定(低木)　樹高60cm未満 | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS347 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 寄植せん定(中木)　樹高60cm以上300cm未満 | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS800 | 植樹管理(施肥)【手間のみ】 | 高木　幹周60cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS801 | 植樹管理(施肥)【手間のみ】 | 高木　幹周60cm以上120cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS802 | 植樹管理(施肥)【手間のみ】 | 中木　樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS803 | 植樹管理(施肥)【手間のみ】 | 中木・低木　樹高200cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS804 | 植樹管理(施肥)【手間のみ】 | 寄植(低中木) | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS805 | 植樹管理(施肥)【手間のみ】 | 芝 | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS806 | 植樹管理(除草)【手間のみ】 | 抜根除草(植込み地) | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS807 | 植樹管理(除草)【手間のみ】 | 抜根除草(芝生地) | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS808 | 植樹管理(芝刈)【手間のみ】 | 芝刈 | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS809 | 植樹管理(灌水)【手間のみ】 | トラック使用 | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS811 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 低木　樹高60cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS812 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 中木　樹高60cm以上100cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS813 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 中木　樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS814 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 中木　樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS815 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 高木　幹周60cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS816 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 高木　幹周60cm以上120cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS817 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 寄植(低木) | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS818 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 寄植(中木) | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS819 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 芝 | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS820 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 低木　樹高60cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS820 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 低木　樹高60cm未満 | 本 | 隠岐 | 337 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS821 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 中木　樹高60cm以上100cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS821 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 中木　樹高60cm以上100cm未満 | 本 | 隠岐 | 667 | | | 機・労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS822 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 中木　樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS822 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 中木　樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 隠岐 | 1,760 | | | 機・労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS823 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 中木　樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS823 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 中木　樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 隠岐 | 3,360 | | | 機・労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS824 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 高木　幹周30cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS824 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 高木　幹周30cm未満 | 本 | 隠岐 | 12,500 | | | 機・労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS825 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 高木　幹周30cm以上60cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS825 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 高木　幹周30cm以上60cm未満 | 本 | 隠岐 | 25,400 | | | 機・労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS826 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 高木　幹周60cm以上90cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS826 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 高木　幹周60cm以上90cm未満 | 本 | 隠岐 | 58,700 | | | 機・労・材 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS810 | 植樹管理(灌水)【手間のみ】 | 散水車使用(貸与車) | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-14　道路植栽工 | TS810 | 植樹管理(灌水)【手間のみ】 | 散水車使用(貸与車) | m2 | 隠岐 | 20 | | | 機・労 |
| 2-1-15　公園植栽工 | TS859 | 地被類植付工【手間のみ】 | 各種 | 鉢 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-15　公園植栽工 | TS850 | 植樹工【手間のみ】 | 低木　樹高60cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-15　公園植栽工 | TS851 | 植樹工【手間のみ】 | 中木　樹高60cm以上100cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-15　公園植栽工 | TS852 | 植樹工【手間のみ】 | 中木　樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-15　公園植栽工 | TS853 | 植樹工【手間のみ】 | 中木　樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-15　公園植栽工 | TS854 | 支柱設置【材工共】 | 中木(二脚鳥居添木付)　樹高250cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-15　公園植栽工 | TS854 | 支柱設置【材工共】 | 中木(二脚鳥居添木付)　樹高250cm以上 | 本 | 隠岐 | 5,945 | | | 労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-15　公園植栽工 | TS855 | 支柱設置【材工共】 | 中木(ハツ掛(竹))　樹高100cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-15　公園植栽工 | TS855 | 支柱設置【材工共】 | 中木(ハツ掛(竹))　樹高100cm以上 | 本 | 隠岐 | 2,439 | | | 労・材 |
| 2-1-15　公園植栽工 | TS856 | 支柱設置【材工共】 | 中木(添柱形(1本形・竹))　樹高100cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-15　公園植栽工 | TS856 | 支柱設置【材工共】 | 中木(添柱形(1本形・竹))　樹高100cm以上 | 本 | 隠岐 | 931 | | | 労・材 |
| 2-1-15　公園植栽工 | TS857 | 支柱設置【材工共】 | 中木(布掛(竹))　樹高100cm以上 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-15　公園植栽工 | TS857 | 支柱設置【材工共】 | 中木(布掛(竹))　樹高100cm以上 | m | 隠岐 | 1,279 | | | 労・材 |
| 2-1-15　公園植栽工 | TS858 | 支柱設置【材工共】 | 中木(生垣形)　樹高100cm以上 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-1-15　公園植栽工 | TS858 | 支柱設置【材工共】 | 中木(生垣形)　樹高100cm以上 | m | 隠岐 | 1,555 | | | 労・材 |
| 2-1-16　橋梁用伸縮継手装置設置工 | TS470 | 新設【手間のみ】 | 軽量型　1.8m当り50kg未満 | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-16　橋梁用伸縮継手装置設置工 | TS470 | 新設【手間のみ】 | 軽量型　1.8m当り50kg未満 | m | 隠岐 | 39,740 | | | 機・労 |
| 2-1-16　橋梁用伸縮継手装置設置工 | TS473 | 新設【手間のみ】 | 普通型　1.8m当り50kg以上180kg以下 | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-16　橋梁用伸縮継手装置設置工 | TS473 | 新設【手間のみ】 | 普通型　1.8m当り50kg以上180kg以下 | m | 隠岐 | 43,940 | | | 機・労 |
| 2-1-16　橋梁用伸縮継手装置設置工 | TS476 | 補修【手間のみ】 | 軽量型,1車線相当施工(3.6m標準)　1.8m当り50kg未満 | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-16　橋梁用伸縮継手装置設置工 | TS476 | 補修【手間のみ】 | 軽量型,1車線相当施工(3.6m標準)　1.8m当り50kg未満 | m | 隠岐 | 129,100 | | | 機・労 |
| 2-1-16　橋梁用伸縮継手装置設置工 | TS477 | 補修【手間のみ】 | 軽量型,2車線相当施工(7.2m標準)　1.8m当り50kg未満 | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-16　橋梁用伸縮継手装置設置工 | TS477 | 補修【手間のみ】 | 軽量型,2車線相当施工(7.2m標準)　1.8m当り50kg未満 | m | 隠岐 | 105,100 | | | 機・労 |
| 2-1-16　橋梁用伸縮継手装置設置工 | TS478 | 補修【手間のみ】 | 普通型,1車線相当施工(3.6m標準)　1.8m当り50kg以上180kg以下 | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-16　橋梁用伸縮継手装置設置工 | TS478 | 補修【手間のみ】 | 普通型,1車線相当施工(3.6m標準)　1.8m当り50kg以上180kg以下 | m | 隠岐 | 135,100 | | | 機・労 |
| 2-1-16　橋梁用伸縮継手装置設置工 | TS479 | 補修【手間のみ】 | 普通型,2車線相当施工(7.2m標準)　1.8m当り50kg以上180kg以下 | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-16　橋梁用伸縮継手装置設置工 | TS479 | 補修【手間のみ】 | 普通型,2車線相当施工(7.2m標準)　1.8m当り50kg以上180kg以下 | m | 隠岐 | 110,100 | | | 機・労 |
| 2-1-17　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | TS480 | 新設【手間のみ】 | 舗装厚内型　後付工法 | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-17　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | TS481 | 新設【手間のみ】 | 床版箱抜型　先付工法 | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-17　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | TS482 | 新設【手間のみ】 | 床版箱抜型　後付工法 | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-17　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | TS483 | 補修【手間のみ】 | 舗装厚内型,1車線相当施工(3.6m標準) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-17　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | TS484 | 補修【手間のみ】 | 舗装厚内型,2車線相当施工(7.2m標準) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-17　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | TS485 | 補修【手間のみ】 | 床版箱抜型,1車線相当施工(3.6m標準) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-17　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | TS486 | 補修【手間のみ】 | 床版箱抜型,2車線相当施工(7.2m標準) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-17　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | TS000001 | [本体材料費加算額]舗装厚内型_本体材料費 | | m3 | 本土 | *1 | | | |
| 2-1-17　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | TS000001 | [本体材料費加算額]舗装厚内型_本体材料費 | | m3 | 隠岐 | 1,527,000 | | | |
| 2-1-17　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | TS000003 | [本体材料費加算額]床版箱抜型_特殊合材費 | | m3 | 本土 | *1 | | | |
| 2-1-17　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | TS000003 | [本体材料費加算額]床版箱抜型_特殊合材費 | | m3 | 隠岐 | 908,800 | | | |
| 2-1-17　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | TS000005 | [本体材料費加算額]床版箱抜型_伸縮金物費 | | m | 本土 | *1 | | | |
| 2-1-17　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | TS000005 | [本体材料費加算額]床版箱抜型_伸縮金物費 | | m | 隠岐 | 37,050 | | | |
| 2-1-18　橋面防水工 | TS080 | シート系防水【材工共】 | アスファルト系　新設 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-18　橋面防水工 | TS080 | シート系防水【材工共】 | アスファルト系　新設 | m2 | 隠岐 | 2,487 | | | 機・労・材 |
| 2-1-18　橋面防水工 | TS082 | 塗膜系防水【材工共】 | アスファルト系・合成ゴム系　新設 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-18　橋面防水工 | TS082 | 塗膜系防水【材工共】 | アスファルト系・合成ゴム系　新設 | m2 | 隠岐 | 1,874 | | | 機・労・材 |
| 2-1-18　橋面防水工 | TS081 | シート系防水【材工共】 | アスファルト系　補修 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-18　橋面防水工 | TS081 | シート系防水【材工共】 | アスファルト系　補修 | m2 | 隠岐 | 2,869 | | | 機・労・材 |
| 2-1-18　橋面防水工 | TS083 | 塗膜系防水【材工共】 | アスファルト系・合成ゴム系　補修 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-18　橋面防水工 | TS083 | 塗膜系防水【材工共】 | アスファルト系・合成ゴム系　補修 | m2 | 隠岐 | 2,394 | | | 機・労・材 |
| 2-1-18　橋面防水工 | TSD00271 | 塗膜系防水【材工共】 | アスファルト系　新設 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-18　橋面防水工 | TSD00271 | 塗膜系防水【材工共】 | アスファルト系　新設 | m2 | 隠岐 | 1,874 | | | 機・労・材 |
| 2-1-18　橋面防水工 | TSD00273 | 塗膜系防水【材工共】 | アスファルト系　補修 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-18　橋面防水工 | TSD00273 | 塗膜系防水【材工共】 | アスファルト系　補修 | m2 | 隠岐 | 2,394 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TS550 | 樹脂モルタル舗装工【材工共】 | 舗装厚6mm以下 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TS550 | 樹脂モルタル舗装工【材工共】 | 舗装厚6mm以下 | m2 | 隠岐 | 5,850 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TS551 | 樹脂モルタル舗装工【材工共】 | 舗装厚6mm超え8mm以下 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TS551 | 樹脂モルタル舗装工【材工共】 | 舗装厚6mm超え8mm以下 | m2 | 隠岐 | 7,760 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TS552 | 樹脂モルタル舗装工【材工共】 | 舗装厚8mm超え10mm以下 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TS552 | 樹脂モルタル舗装工【材工共】 | 舗装厚8mm超え10mm以下 | m2 | 隠岐 | 9,130 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TS553 | 景観透水性舗装工【材工共】 | 舗装厚10mm以下 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TS553 | 景観透水性舗装工【材工共】 | 舗装厚10mm以下 | m2 | 隠岐 | 7,460 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TS554 | 景観透水性舗装工【材工共】 | 舗装厚10mm超え15mm以下 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TS554 | 景観透水性舗装工【材工共】 | 舗装厚10mm超え15mm以下 | m2 | 隠岐 | 9,830 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00129 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-101 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00129 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-101 | m2 | 隠岐 | 5,850 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00131 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-102 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00131 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-102 | m2 | 隠岐 | 7,270 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00133 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-103 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00133 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-103 | m2 | 隠岐 | 6,500 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00135 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-104 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00135 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-104 | m2 | 隠岐 | 7,920 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00137 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-201 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00137 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-201 | m2 | 隠岐 | 9,650 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00139 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-202 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00139 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-202 | m2 | 隠岐 | 11,070 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00141 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-203 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00141 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-203 | m2 | 隠岐 | 10,650 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00143 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-204 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00143 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-204 | m2 | 隠岐 | 11,970 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00145 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-301 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00145 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-301 | m2 | 隠岐 | 6,600 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00147 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-302 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00147 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-302 | m2 | 隠岐 | 8,220 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00149 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-303 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00149 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-303 | m2 | 隠岐 | 7,550 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00151 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-304 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00151 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-304 | m2 | 隠岐 | 9,120 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00153 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | ETCレーン　RPN-401 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00153 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | ETCレーン　RPN-401 | m2 | 隠岐 | 10,000 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00155 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | ETCレーン　RPN-402 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00155 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | ETCレーン　RPN-402 | m2 | 隠岐 | 11,670 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00157 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 歩道,自転車道　RPN-501 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00157 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 歩道,自転車道　RPN-501 | m2 | 隠岐 | 6,750 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00159 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 歩道,自転車道　RPN-502 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00159 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 歩道,自転車道　RPN-502 | m2 | 隠岐 | 8,110 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00161 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-601 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00161 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-601 | m2 | 隠岐 | 6,730 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00163 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-602 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-19　薄層カラー舗装 | TSD00163 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道　RPN-602 | m2 | 隠岐 | 7,480 | | | 機・労・材 |
| 2-1-20　グルービングエ | TSD00001 | 縦方向グルービング工【手間のみ】 | 幅9mm深6mm間隔60mm | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-20　グルービング工 | TSD00003 | 縦方向グルービング工【手間のみ】 | 幅9mm深4mm間隔60mm | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-20　グルービング工 | TSD00005 | 横方向グルービング工【手間のみ】 | 幅9mm深6mm間隔60mm | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-20　グルービング工 | TSD00007 | 横方向グルービング工【手間のみ】 | 幅36mm深10mm(路面排水用) | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-21　ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工） | TSD00123 | コンクリート表面処理 | | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-21　ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工） | TSD00275 | コンクリート表面処理工【材工共】 | コンクリート表面処理工 | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-1-22　軟弱地盤処理工 | TS959 | サンドドレーン工【手間のみ】 | 打設長10m未満 | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-22　軟弱地盤処理工 | TS960 | サンドドレーン工【手間のみ】 | 打設長10m以上20m未満 | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-22　軟弱地盤処理工 | TS961 | サンドドレーン工【手間のみ】 | 打設長20m以上35m未満 | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-22　軟弱地盤処理工 | TS963 | サンドコンパクションパイル工【手間のみ】 | 打設長10m未満 | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-22　軟弱地盤処理工 | TS964 | サンドコンパクションパイル工【手間のみ】 | 打設長10m以上20m未満 | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-22　軟弱地盤処理工 | TS965 | サンドコンパクションパイル工【手間のみ】 | 打設長20m以上35m未満 | m | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3701 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚3cm　現地破砕チップ使用 | m2 | 本土 | 4,290 | | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3701 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚3cm　現地破砕チップ使用 | m2 | 隠岐 | - | | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3703 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚4cm　現地破砕チップ使用 | m2 | 本土 | 4,630 | | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3703 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚4cm　現地破砕チップ使用 | m2 | 隠岐 | - | | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3705 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚5cm　現地破砕チップ使用 | m2 | 本土 | 4,970 | | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3705 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚5cm　現地破砕チップ使用 | m2 | 隠岐 | - | | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3707 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚6cm　現地破砕チップ使用 | m2 | 本土 | 5,680 | | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3707 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚6cm　現地破砕チップ使用 | m2 | 隠岐 | - | | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3709 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚7cm　現地破砕チップ使用 | m2 | 本土 | 6,010 | | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3709 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚7cm　現地破砕チップ使用 | m2 | 隠岐 | - | | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3711 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚8cm　現地破砕チップ使用 | m2 | 本土 | 6,370 | | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3711 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚8cm　現地破砕チップ使用 | m2 | 隠岐 | - | | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3713 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚10cm　現地破砕チップ使用 | m2 | 本土 | 7,760 | | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3713 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚10cm　現地破砕チップ使用 | m2 | 隠岐 | - | | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3715 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚3cm　購入チップ使用 | m2 | 本土 | 4,660 | | | 機・労・材 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3715 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚3cm　購入チップ使用 | m2 | 隠岐 | - | | | 機・労・材 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3717 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚4cm　購入チップ使用 | m2 | 本土 | 5,130 | | | 機・労・材 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3717 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚4cm　購入チップ使用 | m2 | 隠岐 | - | | | 機・労・材 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3719 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚5cm　購入チップ使用 | m2 | 本土 | 5,600 | | | 機・労・材 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3719 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚5cm　購入チップ使用 | m2 | 隠岐 | - | | | 機・労・材 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3721 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚6cm　購入チップ使用 | m2 | 本土 | 6,430 | | | 機・労・材 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3721 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚6cm　購入チップ使用 | m2 | 隠岐 | - | | | 機・労・材 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3723 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚7cm　購入チップ使用 | m2 | 本土 | 6,890 | | | 機・労・材 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3723 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚7cm　購入チップ使用 | m2 | 隠岐 | - | | | 機・労・材 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3725 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚8cm　購入チップ使用 | m2 | 本土 | 7,360 | | | 機・労・材 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3725 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚8cm　購入チップ使用 | m2 | 隠岐 | - | | | 機・労・材 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3727 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚10cm　購入チップ使用 | m2 | 本土 | 9,000 | | | 機・労・材 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3727 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚10cm　購入チップ使用 | m2 | 隠岐 | - | | | 機・労・材 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3729 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 8,080 | | | 機・労　チップの積込・運搬を含む |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3729 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労　チップの積込・運搬を含む |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3731 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 7,440 | | | 機・労　チップの積込・運搬を含まない |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3731 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労　チップの積込・運搬を含まない |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3733 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 8,160 | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含む　4週6休 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3733 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含む　4週6休 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3735 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 8,322 | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含む　4週7休 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3735 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含む　4週7休 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3737 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 8,415 | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含む　4週8休 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3737 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含む　4週8休 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3739 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 7,514 | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含まない　4週6休 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3739 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含まない　4週6休 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3741 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 7,663 | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含まない　4週7休 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3741 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含まない　4週7休 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3743 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 7,747 | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含まない　4週8休 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3743 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含まない　4週8休 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3745 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 8,091 | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含む　4週6休（交代制） |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3745 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含む　4週6休（交代制） |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3747 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 8,115 | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含む　4週7休（交代制） |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3747 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含む　4週7休（交代制） |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3749 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 8,139 | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含む　4週8休（交代制） |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3749 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含む　4週8休（交代制） |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3751 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 7,449 | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含まない　4週6休（交代制） |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3751 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含まない　4週6休（交代制） |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3753 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 7,469 | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含まない　4週7休（交代制） |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3753 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含まない　4週7休（交代制） |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3755 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 7,489 | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含まない　4週8休（交代制） |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3755 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労のみ　チップの積込・運搬を含まない　4週8休（交代制） |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3757 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 8,241 | | | 機・労　チップの積込・運搬を含む_現場閉所型通期週休二日 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3757 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労　チップの積込・運搬を含む_現場閉所型通期週休二日 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3759 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 8,265 | | | 機・労　チップの積込・運搬を含む_現場閉所型月単位週休二日 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3759 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労　チップの積込・運搬を含む_現場閉所型月単位週休二日 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3761 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 8,103 | | | 機・労　チップの積込・運搬を含む_交替制通期週休二日 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3761 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労　チップの積込・運搬を含む_交替制通期週休二日 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3763 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 8,127 | | | 機・労　チップの積込・運搬を含む_交替制月単位週休二日 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3763 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労　チップの積込・運搬を含む_交替制月単位週休二日 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3765 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 7,588 | | | 機・労　チップの積込・運搬を含まない_現場閉所型通期週休二日 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3765 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労　チップの積込・運搬を含まない_現場閉所型通期週休二日 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3767 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 7,608 | | | 機・労　チップの積込・運搬を含まない_現場閉所型月単位週休二日 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3767 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労　チップの積込・運搬を含まない_現場閉所型月単位週休二日 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3769 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 7,459 | | | 機・労　チップの積込・運搬を含まない_交替制通期週休二日 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3769 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労　チップの積込・運搬を含まない_交替制通期週休二日 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3771 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 本土 | 7,479 | | | 機・労　チップの積込・運搬を含まない_交替制月単位週休二日 |
| 2-1-23　法面工（島根県独自） | TSMN3771 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 機・労　チップの積込・運搬を含まない_交替制月単位週休二日 |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2551 | 大型ブロック工 | 1250×800×350 | m2 | 本土 | 11,400 | | | 機・労・材　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2551 | 大型ブロック工 | 1250×800×350 | m2 | 隠岐 | 12,800 | | | 機・労・材　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2552 | 大型ブロック工 | 1250×800×450 | m2 | 本土 | 14,300 | | | 機・労・材　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2552 | 大型ブロック工 | 1250×800×450 | m2 | 隠岐 | 16,400 | | | 機・労・材　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2553 | 大型ブロック工 | 1250×800×500 | m2 | 本土 | 15,700 | | | 機・労・材　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2553 | 大型ブロック工 | 1250×800×500 | m2 | 隠岐 | 18,300 | | | 機・労・材　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2554 | 大型ブロック工 | 1250×800×550 | m2 | 本土 | 15,700 | | | 機・労・材　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2554 | 大型ブロック工 | 1250×800×550 | m2 | 隠岐 | 18,300 | | | 機・労・材　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2561 | 大型ブロック工 | 1250×800×350 | m2 | 本土 | 11,514 | | | 機・労・材　4週6休　但しブロック本体の材料費は含まない |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2561 | 大型ブロック工 | 1250×800×350 | m2 | 隠岐 | 12,928 | | | 機・労・材　4週6休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2562 | 大型ブロック工 | 1250×800×450 | m2 | 本土 | 14,443 | | | 機・労・材　4週6休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2562 | 大型ブロック工 | 1250×800×450 | m2 | 隠岐 | 16,564 | | | 機・労・材　4週6休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2563 | 大型ブロック工 | 1250×800×500 | m2 | 本土 | 15,857 | | | 機・労・材　4週6休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2563 | 大型ブロック工 | 1250×800×500 | m2 | 隠岐 | 18,483 | | | 機・労・材　4週6休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2564 | 大型ブロック工 | 1250×800×550 | m2 | 本土 | 15,857 | | | 機・労・材　4週6休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2564 | 大型ブロック工 | 1250×800×550 | m2 | 隠岐 | 18,483 | | | 機・労・材　4週6休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2571 | 大型ブロック工 | 1250×800×350 | m2 | 本土 | 11,742 | | | 機・労・材　4週7休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2571 | 大型ブロック工 | 1250×800×350 | m2 | 隠岐 | 13,184 | | | 機・労・材　4週7休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2572 | 大型ブロック工 | 1250×800×450 | m2 | 本土 | 14,729 | | | 機・労・材　4週7休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2572 | 大型ブロック工 | 1250×800×450 | m2 | 隠岐 | 16,892 | | | 機・労・材　4週7休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2573 | 大型ブロック工 | 1250×800×500 | m2 | 本土 | 16,171 | | | 機・労・材　4週7休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2573 | 大型ブロック工 | 1250×800×500 | m2 | 隠岐 | 18,849 | | | 機・労・材　4週7休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2574 | 大型ブロック工 | 1250×800×550 | m2 | 本土 | 16,171 | | | 機・労・材　4週7休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2574 | 大型ブロック工 | 1250×800×550 | m2 | 隠岐 | 18,849 | | | 機・労・材　4週7休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2581 | 大型ブロック工 | 1250×800×350 | m2 | 本土 | 11,856 | | | 機・労・材　4週8休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2581 | 大型ブロック工 | 1250×800×350 | m2 | 隠岐 | 13,312 | | | 機・労・材　4週8休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2582 | 大型ブロック工 | 1250×800×450 | m2 | 本土 | 14,872 | | | 機・労・材　4週8休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2582 | 大型ブロック工 | 1250×800×450 | m2 | 隠岐 | 17,056 | | | 機・労・材　4週8休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2583 | 大型ブロック工 | 1250×800×500 | m2 | 本土 | 16,328 | | | 機・労・材　4週8休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2583 | 大型ブロック工 | 1250×800×500 | m2 | 隠岐 | 19,032 | | | 機・労・材　4週8休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2584 | 大型ブロック工 | 1250×800×550 | m2 | 本土 | 16,328 | | | 機・労・材　4週8休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2584 | 大型ブロック工 | 1250×800×550 | m2 | 隠岐 | 19,032 | | | 機・労・材　4週8休　但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2591 | 大型ブロック工 | 1250×800×350 | m2 | 本土 | 11,628 | | | 機・労・材　通期週休二日 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2591 | 大型ブロック工 | 1250×800×350 | m2 | 隠岐 | 13,056 | | | 機・労・材　通期週休二日 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2592 | 大型ブロック工 | 1250×800×450 | m2 | 本土 | 14,586 | | | 機・労・材　通期週休二日 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2592 | 大型ブロック工 | 1250×800×450 | m2 | 隠岐 | 16,728 | | | 機・労・材　通期週休二日 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2593 | 大型ブロック工 | 1250×800×500 | m2 | 本土 | 16,014 | | | 機・労・材　通期週休二日 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2593 | 大型ブロック工 | 1250×800×500 | m2 | 隠岐 | 18,666 | | | 機・労・材　通期週休二日 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2594 | 大型ブロック工 | 1250×800×550 | m2 | 本土 | 16,014 | | | 機・労・材　通期週休二日 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2594 | 大型ブロック工 | 1250×800×550 | m2 | 隠岐 | 18,666 | | | 機・労・材　通期週休二日 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2601 | 大型ブロック工 | 1250×800×350 | m2 | 本土 | 11,742 | | | 機・労・材　月単位週休二日 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2601 | 大型ブロック工 | 1250×800×350 | m2 | 隠岐 | 13,184 | | | 機・労・材　月単位週休二日 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2602 | 大型ブロック工 | 1250×800×450 | m2 | 本土 | 14,729 | | | 機・労・材　月単位週休二日 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2602 | 大型ブロック工 | 1250×800×450 | m2 | 隠岐 | 16,892 | | | 機・労・材　月単位週休二日 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2603 | 大型ブロック工 | 1250×800×500 | m2 | 本土 | 16,171 | | | 機・労・材　月単位週休二日 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2603 | 大型ブロック工 | 1250×800×500 | m2 | 隠岐 | 18,849 | | | 機・労・材　月単位週休二日 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2604 | 大型ブロック工 | 1250×800×550 | m2 | 本土 | 16,171 | | | 機・労・材　月単位週休二日 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2604 | 大型ブロック工 | 1250×800×550 | m2 | 隠岐 | 18,849 | | | 機・労・材　月単位週休二日 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2611 | 大型ブロック工 | 1250×800×350 | m2 | 本土 | 11,514 | | | 機・労・材　通期週休二日_交替制 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2611 | 大型ブロック工 | 1250×800×350 | m2 | 隠岐 | 12,928 | | | 機・労・材　通期週休二日_交替制 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2612 | 大型ブロック工 | 1250×800×450 | m2 | 本土 | 14,443 | | | 機・労・材　通期週休二日_交替制 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2612 | 大型ブロック工 | 1250×800×450 | m2 | 隠岐 | 16,564 | | | 機・労・材　通期週休二日_交替制 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2613 | 大型ブロック工 | 1250×800×500 | m2 | 本土 | 15,857 | | | 機・労・材　通期週休二日_交替制 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2613 | 大型ブロック工 | 1250×800×500 | m2 | 隠岐 | 18,483 | | | 機・労・材　通期週休二日_交替制 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2614 | 大型ブロック工 | 1250×800×550 | m2 | 本土 | 15,857 | | | 機・労・材　通期週休二日_交替制 但しブロック本体の材料費は含まない |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2614 | 大型ブロック工 | 1250×800×550 | m2 | 隠岐 | 18,483 | | | 機・労・材　通期週休二日_交替制 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2621 | 大型ブロック工 | 1250×800×350 | m2 | 本土 | 11,742 | | | 機・労・材　月単位週休二日_交替制 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2621 | 大型ブロック工 | 1250×800×350 | m2 | 隠岐 | 13,184 | | | 機・労・材　月単位週休二日_交替制 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2622 | 大型ブロック工 | 1250×800×450 | m2 | 本土 | 14,729 | | | 機・労・材　月単位週休二日_交替制 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2622 | 大型ブロック工 | 1250×800×450 | m2 | 隠岐 | 16,892 | | | 機・労・材　月単位週休二日_交替制 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2623 | 大型ブロック工 | 1250×800×500 | m2 | 本土 | 16,171 | | | 機・労・材　月単位週休二日_交替制 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2623 | 大型ブロック工 | 1250×800×500 | m2 | 隠岐 | 18,849 | | | 機・労・材　月単位週休二日_交替制 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2624 | 大型ブロック工 | 1250×800×550 | m2 | 本土 | 16,171 | | | 機・労・材　月単位週休二日_交替制 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-1-24　大型ブロック工（島根県独自） | TSMN2624 | 大型ブロック工 | 1250×800×550 | m2 | 隠岐 | 18,849 | | | 機・労・材　月単位週休二日_交替制 但しブロック本体の材料費は含まない |
| 2-2-1　底面工 | TL001 | 底面工【材工共】 | | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-1　底面工 | TL001 | 底面工【材工共】 | | m2 | 隠岐 | 629 | | | 労・材 |
| 2-2-2　マット工 | TL300 | Asマット(工場製作)設置【材工共】 | クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-2　マット工 | TL300 | Asマット(工場製作)設置【材工共】 | クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 23,100 | | | 労・材 |
| 2-2-2　マット工 | TL380 | ゴム系マット（再生）設置 | | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-2　マット工 | TL380 | ゴム系マット（再生）設置 | | m2 | 隠岐 | 13,900 | | | 労・材 |
| 2-2-3　ケーソン海上打継支保工 | TL218 | 上部工【材工共】 | 重力式　クレーン抜き | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-3　ケーソン海上打継支保工 | TL218 | 上部工【材工共】 | 重力式　クレーン抜き | m | 隠岐 | 7,330 | | | 労・材 |
| 2-2-3　ケーソン海上打継支保工 | TL219 | 上部工【材工共】 | 鋼矢板式　クレーン抜き | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-3　ケーソン海上打継支保工 | TL219 | 上部工【材工共】 | 鋼矢板式　クレーン抜き | m | 隠岐 | 22,900 | | | 労・材 |
| 2-2-3　ケーソン海上打継支保工 | TL217 | ケーソン製作【材工共】 | 海上打継用支保工　クレーン抜き | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-3　ケーソン海上打継支保工 | TL217 | ケーソン製作【材工共】 | 海上打継用支保工　クレーン抜き | m | 隠岐 | 7,630 | | | 労・材 |
| 2-2-4　足場工 | TL035 | 上部工【材工共】 | 重力式,クレーン抜き　枠組足場(手摺先行型) | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-4　足場工 | TL035 | 上部工【材工共】 | 重力式,クレーン抜き　枠組足場(手摺先行型) | m2 | 隠岐 | 3,170 | | | 労・材 |
| 2-2-4　足場工 | TL033 | 上部工【材工共】 | 鋼矢板式,クレーン抜き　枠組足場(手摺先行型) | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-4　足場工 | TL033 | 上部工【材工共】 | 鋼矢板式,クレーン抜き　枠組足場(手摺先行型) | m2 | 隠岐 | 3,170 | | | 労・材 |
| 2-2-4　足場工 | TL030 | ケーソン製作【材工共】 | クレーン抜き　枠組足場(手摺先行型) | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-4　足場工 | TL030 | ケーソン製作【材工共】 | クレーン抜き　枠組足場(手摺先行型) | m2 | 隠岐 | 2,720 | | | 労・材 |
| 2-2-4　足場工 | TL031 | 方塊製作【材工共】 | クレーン抜き　枠組足場(手摺先行型) | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-4　足場工 | TL031 | 方塊製作【材工共】 | クレーン抜き　枠組足場(手摺先行型) | m2 | 隠岐 | 2,220 | | | 労・材 |
| 2-2-4　足場工 | TL034 | セルラー,L型ブロック製作【材工共】 | クレーン抜き　枠組足場(手摺先行型) | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-4　足場工 | TL034 | セルラー,L型ブロック製作【材工共】 | クレーン抜き　枠組足場(手摺先行型) | m2 | 隠岐 | 2,670 | | | 労・材 |
| 2-2-4　足場工 | TL044 | ケーソン製作【材工共】 | クレーン抜き　内足場 | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-4　足場工 | TL044 | ケーソン製作【材工共】 | クレーン抜き　内足場 | m2 | 隠岐 | 2,240 | | | 労・材 |
| 2-2-4　足場工 | TL064 | セルラー,L型ブロック製作【材工共】 | クレーン抜き　内足場 | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-4　足場工 | TL064 | セルラー,L型ブロック製作【材工共】 | クレーン抜き　内足場 | m2 | 隠岐 | 2,190 | | | 労・材 |
| 2-2-5　鉄筋工 | TL074 | ケーソン製作【手間のみ】 | クレーン抜き | t | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-5　鉄筋工 | TL074 | ケーソン製作【手間のみ】 | クレーン抜き | t | 隠岐 | 78,000 | | | 労 |
| 2-2-5　鉄筋工 | TL094 | セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 | クレーン抜き | t | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-5　鉄筋工 | TL094 | セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 | クレーン抜き | t | 隠岐 | 79,000 | | | 労 |
| 2-2-5　鉄筋工 | TL095 | 上部工【手間のみ】 | クレーン抜き | t | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-5　鉄筋工 | TL095 | 上部工【手間のみ】 | クレーン抜き | t | 隠岐 | 82,000 | | | 労 |
| 2-2-6　吊鉄筋工(吊鉄筋・吊バー) | TL305 | 吊鉄筋・吊バー【手間のみ】 | 鉄筋径38mm未満　クレーン抜き | t | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-6　吊鉄筋工(吊鉄筋・吊バー) | TL305 | 吊鉄筋・吊バー【手間のみ】 | 鉄筋径38mm未満　クレーン抜き | t | 隠岐 | 93,000 | | | 労 |
| 2-2-6　吊鉄筋工(吊鉄筋・吊バー) | TL306 | 吊鉄筋工吊鉄筋・吊バークレーン抜き | 鉄筋径38mm以上50mm未満　クレーン抜き | t | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-6　吊鉄筋工(吊鉄筋・吊バー) | TL306 | 吊鉄筋工吊鉄筋・吊バークレーン抜き | 鉄筋径38mm以上50mm未満　クレーン抜き | t | 隠岐 | 81,000 | | | 労 |
| 2-2-6　吊鉄筋工(吊鉄筋・吊バー) | TL307 | 吊鉄筋工吊鉄筋・吊バークレーン抜き | 鉄筋径50mm以上80mm未満　クレーン抜き | t | 本土 | *1 | | | 労 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2-6　吊鉄筋工(吊鉄筋・吊バー) | TL307 | 吊鉄筋工吊鉄筋・吊バークレーン抜き | 鉄筋径50mm以上80mm未満　クレーン抜き | t | 隠岐 | 72,000 | | | 労 |
| 2-2-7　型枠工 | TL104 | ケーソン製作【材工共】 | クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-7　型枠工 | TL104 | ケーソン製作【材工共】 | クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 6,150 | | | 労・材 |
| 2-2-7　型枠工 | TL124 | セルラー,L型ブロック製作【材工共】 | クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-7　型枠工 | TL124 | セルラー,L型ブロック製作【材工共】 | クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 6,150 | | | 労・材 |
| 2-2-7　型枠工 | TL125 | 上部工【材工共】 | 重力式,クレーン抜き　鋼製型枠 | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-7　型枠工 | TL125 | 上部工【材工共】 | 重力式,クレーン抜き　鋼製型枠 | m2 | 隠岐 | 9,650 | | | 労・材 |
| 2-2-7　型枠工 | TL126 | 上部工【材工共】 | 重力式,クレーン抜き　木製型枠 | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-7　型枠工 | TL126 | 上部工【材工共】 | 重力式,クレーン抜き　木製型枠 | m2 | 隠岐 | 10,500 | | | 労・材 |
| 2-2-7　型枠工 | TL121 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【材工共】 | クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-7　型枠工 | TL121 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【材工共】 | クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 4,450 | | | 労・材 |
| 2-2-7　型枠工 | TSL00071 | 型枠工【手間のみ】 | ブロック質量2.5t以下，クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-7　型枠工 | TSL00071 | 型枠工【手間のみ】 | ブロック質量2.5t以下，クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 1,100 | | | 労 |
| 2-2-7　型枠工 | TSL00073 | 型枠工【手間のみ】 | ブロック質量2.5t超えて5.5t以下，クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-7　型枠工 | TSL00073 | 型枠工【手間のみ】 | ブロック質量2.5t超えて5.5t以下，クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 1,100 | | | 労 |
| 2-2-7　型枠工 | TSL00075 | 型枠工【手間のみ】 | ブロック質量5.5t超えて11t以下，クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-7　型枠工 | TSL00075 | 型枠工【手間のみ】 | ブロック質量5.5t超えて11t以下，クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 850 | | | 労 |
| 2-2-7　型枠工 | TSL00077 | 型枠工【手間のみ】 | ブロック質量11t超えて25t以下，クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-7　型枠工 | TSL00077 | 型枠工【手間のみ】 | ブロック質量11t超えて25t以下，クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 700 | | | 労 |
| 2-2-7　型枠工 | TSL00079 | 型枠工【手間のみ】 | ブロック質量25t超えて50t以下，クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-7　型枠工 | TSL00079 | 型枠工【手間のみ】 | ブロック質量25t超えて50t以下，クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 700 | | | 労 |
| 2-2-7　型枠工 | TSL00081 | 型枠工【手間のみ】 | ブロック質量50t超える，クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-7　型枠工 | TSL00081 | 型枠工【手間のみ】 | ブロック質量50t超える，クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 600 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL130 | ケーソン製作【手間のみ】 | コンクリート運搬含む　ポンプ車 | m3 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL130 | ケーソン製作【手間のみ】 | コンクリート運搬含む　ポンプ車 | m3 | 隠岐 | 4,200 | | | 機・労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL131 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬含む　ポンプ車 | m3 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL131 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬含む　ポンプ車 | m3 | 隠岐 | 4,700 | | | 機・労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL133 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途　クレーン抜き | m3 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL133 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途　クレーン抜き | m3 | 隠岐 | 3,000 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL134 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途　ミキサー車から直接投入 | m3 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL134 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途　ミキサー車から直接投入 | m3 | 隠岐 | 3,000 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL135 | セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 | コンクリート運搬含む　ポンプ車 | m3 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL135 | セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 | コンクリート運搬含む　ポンプ車 | m3 | 隠岐 | 5,000 | | | 機・労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL138 | セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途　クレーン抜き | m3 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL138 | セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途　クレーン抜き | m3 | 隠岐 | 3,800 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL139 | セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途　ミキサー車から直接投入 | m3 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL139 | セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途　ミキサー車から直接投入 | m3 | 隠岐 | 3,800 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL140 | 上部工(陸上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬含む　ポンプ車 | m3 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL140 | 上部工(陸上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬含む　ポンプ車 | m3 | 隠岐 | 4,300 | | | 機・労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL142 | 上部工(陸上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬別途　クレーン抜き | m3 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL142 | 上部工(陸上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬別途　クレーン抜き | m3 | 隠岐 | 2,600 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL143 | 上部工(陸上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬別途　ミキサー車から直接投入 | m3 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL143 | 上部工(陸上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬別途　ミキサー車から直接投入 | m3 | 隠岐 | 2,600 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL144 | 上部工(海上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬・作業船別途　台船バケット・自積バケット | m3 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL144 | 上部工(海上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬・作業船別途　台船バケット・自積バケット | m3 | 隠岐 | 3,700 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL145 | 上部工(海上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬・作業船別途　コンクリートミキサー船 | m3 | 本土 | *1 | | | 労 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TL145 | 上部工(海上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬・作業船別途　コンクリートミキサー船 | m3 | 隠岐 | 2,600 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TSL00083 | コンクリート打設工【手間のみ】 | ブロック質量2.5t以下，クレーン抜き | m3 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TSL00083 | コンクリート打設工【手間のみ】 | ブロック質量2.5t以下，クレーン抜き | m3 | 隠岐 | 3,500 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TSL00085 | コンクリート打設工【手間のみ】 | ブロック質量2.5t超えて5.5t以下，クレーン抜き | m3 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TSL00085 | コンクリート打設工【手間のみ】 | ブロック質量2.5t超えて5.5t以下，クレーン抜き | m3 | 隠岐 | 3,150 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TSL00087 | コンクリート打設工【手間のみ】 | ブロック質量5.5t超えて11t以下，クレーン抜き | m3 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TSL00087 | コンクリート打設工【手間のみ】 | ブロック質量5.5t超えて11t以下，クレーン抜き | m3 | 隠岐 | 3,000 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TSL00089 | コンクリート打設工【手間のみ】 | ブロック質量11t超えて25t以下，クレーン抜き | m3 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TSL00089 | コンクリート打設工【手間のみ】 | ブロック質量11t超えて25t以下，クレーン抜き | m3 | 隠岐 | 2,150 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TSL00091 | コンクリート打設工【手間のみ】 | ブロック質量25t超えて50t以下，クレーン抜き | m3 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TSL00091 | コンクリート打設工【手間のみ】 | ブロック質量25t超えて50t以下，クレーン抜き | m3 | 隠岐 | 1,500 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TSL00093 | コンクリート打設工【手間のみ】 | ブロック質量50t超える，クレーン抜き | m3 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-8　コンクリート打設工 | TSL00093 | コンクリート打設工【手間のみ】 | ブロック質量50t超える，クレーン抜き | m3 | 隠岐 | 1,200 | | | 労 |
| 2-2-27　給熱養生加算額 | TSL00095 | 給熱養生加算額【材工共】 | 2.5t以下 | m3 | 本土 | - | | | 労・材 |
| 2-2-27　給熱養生加算額 | TSL00095 | 給熱養生加算額【材工共】 | 2.5t以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 労・材 |
| 2-2-27　給熱養生加算額 | TSL00097 | 給熱養生加算額【材工共】 | 2.5tを超えて5.5t以下 | m3 | 本土 | - | | | 労・材 |
| 2-2-27　給熱養生加算額 | TSL00097 | 給熱養生加算額【材工共】 | 2.5tを超えて5.5t以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 労・材 |
| 2-2-27　給熱養生加算額 | TSL00099 | 給熱養生加算額【材工共】 | 5.5tを超えて11t以下 | m3 | 本土 | - | | | 労・材 |
| 2-2-27　給熱養生加算額 | TSL00099 | 給熱養生加算額【材工共】 | 5.5tを超えて11t以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 労・材 |
| 2-2-27　給熱養生加算額 | TSL00101 | 給熱養生加算額【材工共】 | 11tを超えて25t以下 | m3 | 本土 | - | | | 労・材 |
| 2-2-27　給熱養生加算額 | TSL00101 | 給熱養生加算額【材工共】 | 11tを超えて25t以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 労・材 |
| 2-2-27　給熱養生加算額 | TSL00103 | 給熱養生加算額【材工共】 | 25tを超えて50t以下 | m3 | 本土 | - | | | 労・材 |
| 2-2-27　給熱養生加算額 | TSL00103 | 給熱養生加算額【材工共】 | 25tを超えて50t以下 | m3 | 隠岐 | - | | | 労・材 |
| 2-2-27　給熱養生加算額 | TSL00105 | 給熱養生加算額【材工共】 | 50tを超える | m3 | 本土 | - | | | 労・材 |
| 2-2-27　給熱養生加算額 | TSL00105 | 給熱養生加算額【材工共】 | 50tを超える | m3 | 隠岐 | - | | | 労・材 |
| 2-2-9　止水板工 | TL221 | 止水板取付【手間のみ】 | 陸上施工　クレーン抜き | 個 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-9　止水板工 | TL221 | 止水板取付【手間のみ】 | 陸上施工　クレーン抜き | 個 | 隠岐 | 1,550 | | | 労 |
| 2-2-9　止水板工 | TL222 | 止水板取付【手間のみ】 | 海上施工 | 個 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-9　止水板工 | TL222 | 止水板取付【手間のみ】 | 海上施工 | 個 | 隠岐 | 900 | | | 労 |
| 2-2-9　止水板工 | TL223 | 止水板取外【手間のみ】 | 海上施工 | 個 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-9　止水板工 | TL223 | 止水板取外【手間のみ】 | 海上施工 | 個 | 隠岐 | 750 | | | 労 |
| 2-2-10　上蓋工 | TL224 | 上蓋使用料 | | m2 | 本土 | - | | | ケーソン1函・ｍ２あたり使用料 |
| 2-2-10　上蓋工 | TL224 | 上蓋使用料 | | m2 | 隠岐 | - | | | ケーソン1函・ｍ２あたり使用料 |
| 2-2-10　上蓋工 | TL227 | 上蓋取付・取外【手間のみ】 | | 函 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-10　上蓋工 | TL227 | 上蓋取付・取外【手間のみ】 | | 函 | 隠岐 | 100,000 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL147 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力100kN未満(10t未満)　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL147 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力100kN未満(10t未満)　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 32,500 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL148 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力100kN未満(10t未満)　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL148 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力100kN未満(10t未満)　海上施工 | 基 | 隠岐 | 32,500 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL150 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL150 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 35,500 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL151 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL151 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)　海上施工 | 基 | 隠岐 | 35,500 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL153 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力150kN～1000kN未満(15t～100t)　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL153 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力150kN～1000kN未満(15t～100t)　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 51,500 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL154 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力150kN～1000kN未満(15t～100t)　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL154 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力150kN～1000kN未満(15t～100t)　海上施工 | 基 | 隠岐 | 51,500 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL156 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力1000kN以上(100t以上)　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL156 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力1000kN以上(100t以上)　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 102,000 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL157 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力1000kN以上(100t以上)　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL157 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力1000kN以上(100t以上)　海上施工 | 基 | 隠岐 | 102,000 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL158 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力100kN未満(10t未満)　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL158 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力100kN未満(10t未満)　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 8,820 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL159 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力100kN未満(10t未満)　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL159 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力100kN未満(10t未満)　海上施工 | 基 | 隠岐 | 8,820 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL160 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL160 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 9,960 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL161 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL161 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)　海上施工 | 基 | 隠岐 | 9,960 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL162 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力150kN～700kN未満(15t～70t)　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL162 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力150kN～700kN未満(15t～70t)　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 15,900 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL163 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力150kN～700kN未満(15t～70t)　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL163 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力150kN～700kN未満(15t～70t)　海上施工 | 基 | 隠岐 | 15,900 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL164 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t)　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL164 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t)　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 24,600 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL165 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t)　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL165 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t)　海上施工 | 基 | 隠岐 | 24,600 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL166 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t)　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL166 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t)　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 33,400 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL167 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t)　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL167 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t)　海上施工 | 基 | 隠岐 | 33,400 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL168 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力1500kN以上(150t以上)　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL168 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力1500kN以上(150t以上)　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 38,200 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL169 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力1500kN以上(150t以上)　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL169 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力1500kN以上(150t以上)　海上施工 | 基 | 隠岐 | 38,200 | | | 労・材 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL170 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力100kN未満(10t未満)　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL170 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力100kN未満(10t未満)　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 5,300 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL171 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力100kN未満(10t未満)　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL171 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力100kN未満(10t未満)　海上施工 | 基 | 隠岐 | 5,300 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL172 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL172 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 5,400 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL173 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL173 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)　海上施工 | 基 | 隠岐 | 5,400 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL174 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力150kN～700kN未満(15t～70t)　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL174 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力150kN～700kN未満(15t～70t)　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 8,400 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL175 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力150kN～700kN未満(15t～70t)　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL175 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力150kN～700kN未満(15t～70t)　海上施工 | 基 | 隠岐 | 8,400 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL176 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t)　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL176 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t)　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 11,000 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL177 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t)　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL177 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t)　海上施工 | 基 | 隠岐 | 11,000 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL178 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t)　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL178 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t)　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 16,500 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL179 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t)　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL179 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t)　海上施工 | 基 | 隠岐 | 16,500 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL180 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力1500kN以上(150t以上)　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL180 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力1500kN以上(150t以上)　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 22,500 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL181 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力1500kN以上(150t以上)　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-11　係船柱取付工 | TL181 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力1500kN以上(150t以上)　海上施工 | 基 | 隠岐 | 22,500 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL191 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm未満　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL191 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm未満　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 12,000 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL192 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm未満　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL192 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm未満　海上施工 | 基 | 隠岐 | 13,500 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL194 | 防舷材取付　陸上施工 | Ｈ＝250～500mm未満　クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL194 | 防舷材取付　陸上施工 | Ｈ＝250～500mm未満　クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 16,000 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL195 | 防舷材取付　海上施工 | Ｈ＝250～500mm未満 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL195 | 防舷材取付　海上施工 | Ｈ＝250～500mm未満 | 基 | 隠岐 | 20,000 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL197 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL197 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 21,500 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL198 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL198 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　海上施工 | 基 | 隠岐 | 24,000 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL200 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=800mm以上　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL200 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=800mm以上　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 26,000 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL201 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=800mm以上　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL201 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=800mm以上　海上施工 | 基 | 隠岐 | 29,000 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL182 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm未満　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL182 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm未満　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 10,500 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL183 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm未満　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL183 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm未満　海上施工 | 基 | 隠岐 | 11,500 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL184 | 埋込栓取付　陸上施工 | Ｈ＝250～500mm未満 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL184 | 埋込栓取付　陸上施工 | Ｈ＝250～500mm未満 | 基 | 隠岐 | 15,000 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL185 | 埋込栓取付　海上施工 | Ｈ＝250～500mm未満 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL185 | 埋込栓取付　海上施工 | Ｈ＝250～500mm未満 | 基 | 隠岐 | 17,500 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL186 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL186 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 18,500 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL187 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL187 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　海上施工 | 基 | 隠岐 | 21,000 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL188 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=800mm以上　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL188 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=800mm以上　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 21,500 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL189 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=800mm以上　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL189 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=800mm以上　海上施工 | 基 | 隠岐 | 25,000 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL202 | 梯子取付【手間のみ】 | H=250mm未満　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL202 | 梯子取付【手間のみ】 | H=250mm未満　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 38,500 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL203 | 梯子取付【手間のみ】 | H=250mm未満　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TL203 | 梯子取付【手間のみ】 | H=250mm未満　海上施工 | 基 | 隠岐 | 39,500 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TH000085 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TH000085 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 18,500 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TH000087 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2-12　防舷材取付工 | TH000087 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　海上施工 | 基 | 隠岐 | 21,000 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TH000089 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TH000089 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 21,500 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TH000091 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TH000091 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　海上施工 | 基 | 隠岐 | 24,000 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TSL00001 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TSL00001 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 21,500 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TSL00003 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TSL00003 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　海上施工 | 基 | 隠岐 | 24,000 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TSL00005 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TSL00005 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 18,500 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TSL00007 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TSL00007 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　海上施工 | 基 | 隠岐 | 21,000 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TSL00009 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TSL00009 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 16,000 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TSL00011 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TSL00011 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　海上施工 | 基 | 隠岐 | 20,000 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TSL00013 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TSL00013 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　陸上施工 | 基 | 隠岐 | 15,000 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TSL00015 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-12　防舷材取付工 | TSL00015 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　海上施工 | 基 | 隠岐 | 17,500 | | | 労 |
| 2-2-13　車止・縁金物製作・取付工 | TL208 | 車止取付(先付)【手間のみ】 | 二次製品　クレーン抜き | m | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-13　車止・縁金物製作・取付工 | TL208 | 車止取付(先付)【手間のみ】 | 二次製品　クレーン抜き | m | 隠岐 | 2,550 | | | 労 |
| 2-2-13　車止・縁金物製作・取付工 | TL211 | 縁金物取付【手間のみ】 | 二次製品 | m | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-13　車止・縁金物製作・取付工 | TL211 | 縁金物取付【手間のみ】 | 二次製品 | m | 隠岐 | 1,500 | | | 労 |
| 2-2-14　電気防食工 | TL212 | 取付金具製作【材工共】 | | 組 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-14　電気防食工 | TL212 | 取付金具製作【材工共】 | | 組 | 隠岐 | 1,360 | | | 労・材 |
| 2-2-14　電気防食工 | TL213 | 取付金具取付【手間のみ】 | クレーン抜き | 組 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-14　電気防食工 | TL213 | 取付金具取付【手間のみ】 | クレーン抜き | 組 | 隠岐 | 1,900 | | | 労 |
| 2-2-14　電気防食工 | TL214 | 陽極取付【手間のみ】 | アルミ合金陽極　クレーン込み | 個 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-14　電気防食工 | TL214 | 陽極取付【手間のみ】 | アルミ合金陽極　クレーン込み | 個 | 隠岐 | 22,500 | | | 機・労 |
| 2-2-14　電気防食工 | TL216 | 電位測定装置取付(端子板)【手間のみ】 | | 個 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-14　電気防食工 | TL216 | 電位測定装置取付(端子板)【手間のみ】 | | 個 | 隠岐 | 26,500 | | | 労 |
| 2-2-15　防砂目地工 | TL256 | 防砂目地板取付【手間のみ】 | 陸上施工 | m | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-15　防砂目地工 | TL256 | 防砂目地板取付【手間のみ】 | 陸上施工 | m | 隠岐 | 7,000 | | | 労 |
| 2-2-15　防砂目地工 | TL257 | 防砂目地板取付【手間のみ】 | 水中施工 | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-15　防砂目地工 | TL257 | 防砂目地板取付【手間のみ】 | 水中施工 | m | 隠岐 | 19,000 | | | 機・労 |
| 2-2-16　吸出防止工 | TL258 | 防砂シート敷設【手間のみ】 | 陸上施工　クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-16　吸出防止工 | TL258 | 防砂シート敷設【手間のみ】 | 陸上施工　クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 1,150 | | | 機・労 |
| 2-2-16　吸出防止工 | TL260 | 防砂シート敷設【手間のみ】 | 海上施工　台船を使用 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-16　吸出防止工 | TL260 | 防砂シート敷設【手間のみ】 | 海上施工　台船を使用 | m2 | 隠岐 | 1,500 | | | 機・労 |
| 2-2-16　吸出防止工 | TL261 | 防砂シート敷設【手間のみ】 | 海上施工　クレーン付台船を使用 | m2 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-16　吸出防止工 | TL261 | 防砂シート敷設【手間のみ】 | 海上施工　クレーン付台船を使用 | m2 | 隠岐 | 2,200 | | | 機・労 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL252 | 係船柱塗装【材工共】 | 新設　錆止＋下塗＋上塗(2回) | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL252 | 係船柱塗装【材工共】 | 新設　錆止＋下塗＋上塗(2回) | m2 | 隠岐 | 2,680 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL253 | 係船柱塗装【材工共】 | 新設・塗替　錆止のみ | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL253 | 係船柱塗装【材工共】 | 新設・塗替　錆止のみ | m2 | 隠岐 | 562 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL254 | 係船柱塗装【材工共】 | 新設・塗替　下塗＋上塗(2回) | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL254 | 係船柱塗装【材工共】 | 新設・塗替　下塗＋上塗(2回) | m2 | 隠岐 | 2,230 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL255 | 係船柱塗装【材工共】 | 塗替　再錆止＋下塗＋上塗(2回) | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL255 | 係船柱塗装【材工共】 | 塗替　再錆止＋下塗＋上塗(2回) | m2 | 隠岐 | 6,830 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL230 | 車止塗装【材工共】 | 新設　亜鉛メッキを施した面の塗装 | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL230 | 車止塗装【材工共】 | 新設　亜鉛メッキを施した面の塗装 | m2 | 隠岐 | 2,880 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL232 | 車止塗装【材工共】 | 塗替　既設亜鉛メッキ面の補修 | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL232 | 車止塗装【材工共】 | 塗替　既設亜鉛メッキ面の補修 | m2 | 隠岐 | 4,100 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL233 | 車止塗装【材工共】 | 塗替　亜鉛メッキを施していない既設面の補修 | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL233 | 車止塗装【材工共】 | 塗替　亜鉛メッキを施していない既設面の補修 | m2 | 隠岐 | 3,410 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL231 | 縁金物塗装【材工共】 | 新設　亜鉛メッキを施した面の塗装 | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL231 | 縁金物塗装【材工共】 | 新設　亜鉛メッキを施した面の塗装 | m2 | 隠岐 | 2,680 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL234 | 縁金物塗装【材工共】 | 塗替　既設亜鉛メッキ面の補修 | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL234 | 縁金物塗装【材工共】 | 塗替　既設亜鉛メッキ面の補修 | m2 | 隠岐 | 3,850 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL235 | 縁金物塗装【材工共】 | 塗替　亜鉛メッキを施していない既設面の補修 | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-17　港湾構造物塗装工 | TL235 | 縁金物塗装【材工共】 | 塗替　亜鉛メッキを施していない既設面の補修 | m2 | 隠岐 | 3,260 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL236 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),陸上施工　板厚6mm以上12mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL236 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),陸上施工　板厚6mm以上12mm未満 | m | 隠岐 | 15,000 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL237 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),陸上施工　板厚12mm以上16mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL237 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),陸上施工　板厚12mm以上16mm未満 | m | 隠岐 | 24,500 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL238 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),陸上施工　板厚16mm以上20mmまで | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL238 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),陸上施工　板厚16mm以上20mmまで | m | 隠岐 | 38,600 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL239 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先X型),陸上施工　板厚16mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL239 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先X型),陸上施工　板厚16mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 36,500 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL240 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先X型),陸上施工　板厚20mm以上28mmまで | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL240 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先X型),陸上施工　板厚20mm以上28mmまで | m | 隠岐 | 55,100 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL241 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,陸上施工　板厚3mm以上8mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL241 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,陸上施工　板厚3mm以上8mm未満 | m | 隠岐 | 3,470 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL242 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,陸上施工　板厚8mm以上12mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL242 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,陸上施工　板厚8mm以上12mm未満 | m | 隠岐 | 7,680 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL243 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,陸上施工　板厚12mm以上16mmまで | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL243 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,陸上施工　板厚12mm以上16mmまで | m | 隠岐 | 14,500 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL244 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),海上施工　板厚6mm以上12mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL244 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),海上施工　板厚6mm以上12mm未満 | m | 隠岐 | 19,000 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL245 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),海上施工　板厚12mm以上16mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL245 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),海上施工　板厚12mm以上16mm未満 | m | 隠岐 | 31,500 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL246 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),海上施工　板厚16mm以上20mmまで | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL246 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),海上施工　板厚16mm以上20mmまで | m | 隠岐 | 48,100 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL247 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先X型),海上施工　板厚16mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL247 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先X型),海上施工　板厚16mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 45,000 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL248 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先X型),海上施工　板厚20mm以上28mmまで | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL248 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先X型),海上施工　板厚20mm以上28mmまで | m | 隠岐 | 68,600 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL249 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,海上施工　板厚3mm以上8mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL249 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,海上施工　板厚3mm以上8mm未満 | m | 隠岐 | 4,620 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL250 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,海上施工　板厚8mm以上12mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL250 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,海上施工　板厚8mm以上12mm未満 | m | 隠岐 | 10,500 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL251 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,海上施工　板厚12mm以上16mmまで | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL251 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,海上施工　板厚12mm以上16mmまで | m | 隠岐 | 19,500 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL262 | 半自動アーク溶接【材工共】 | I型,陸上施工　板厚6mm以上10mmまで | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL262 | 半自動アーク溶接【材工共】 | I型,陸上施工　板厚6mm以上10mmまで | m | 隠岐 | 1,640 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL263 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,陸上施工　板厚11mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL263 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,陸上施工　板厚11mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 8,660 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL264 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,陸上施工　板厚20mm以上30mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL264 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,陸上施工　板厚20mm以上30mm未満 | m | 隠岐 | 13,700 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL265 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,陸上施工　板厚30mm以上35mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL265 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,陸上施工　板厚30mm以上35mm未満 | m | 隠岐 | 19,700 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL266 | 半自動アーク溶接【材工共】 | X型,陸上施工　板厚25mm以上35mmまで | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL266 | 半自動アーク溶接【材工共】 | X型,陸上施工　板厚25mm以上35mmまで | m | 隠岐 | 13,700 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL267 | 半自動アーク溶接【材工共】 | I型,海上施工　板厚6mm以上10mmまで | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL267 | 半自動アーク溶接【材工共】 | I型,海上施工　板厚6mm以上10mmまで | m | 隠岐 | 2,090 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL268 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,海上施工　板厚11mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL268 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,海上施工　板厚11mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 11,100 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL269 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,海上施工　板厚20mm以上30mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL269 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,海上施工　板厚20mm以上30mm未満 | m | 隠岐 | 17,700 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL270 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,海上施工　板厚30mm以上35mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL270 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,海上施工　板厚30mm以上35mm未満 | m | 隠岐 | 24,700 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL271 | 半自動アーク溶接【材工共】 | X型,海上施工　板厚25mm以上35mmまで | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL271 | 半自動アーク溶接【材工共】 | X型,海上施工　板厚25mm以上35mmまで | m | 隠岐 | 17,200 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL272 | 水中被覆アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板　板厚3mm以上6mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL272 | 水中被覆アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板　板厚3mm以上6mm未満 | m | 隠岐 | 17,000 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL273 | 水中被覆アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板　板厚6mmm以上10mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL273 | 水中被覆アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板　板厚6mmm以上10mm未満 | m | 隠岐 | 31,000 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL274 | 水中被覆アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板　板厚10mm以上13mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL274 | 水中被覆アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板　板厚10mm以上13mm未満 | m | 隠岐 | 56,500 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL275 | 水中被覆アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板　板厚13mm以上16mmまで | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL275 | 水中被覆アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板　板厚13mm以上16mmまで | m | 隠岐 | 89,500 | | | 労・材 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL276 | 水中スタッド溶接【手間のみ】 | 下地処理 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL276 | 水中スタッド溶接【手間のみ】 | 下地処理 | 箇所 | 隠岐 | 650 | | | 労 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL277 | 水中スタッド溶接【手間のみ】 | 水中スタッド溶接 | 本 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-18　現場鋼材溶接工 | TL277 | 水中スタッド溶接【手間のみ】 | 水中スタッド溶接 | 本 | 隠岐 | 1,350 | | | 労 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL278 | ガス切断(手動)【材工共】 | 陸上施工　板厚2mm以上10mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL278 | ガス切断(手動)【材工共】 | 陸上施工　板厚2mm以上10mm未満 | m | 隠岐 | 2,850 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL279 | ガス切断(手動)【材工共】 | 陸上施工　板厚10mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL279 | ガス切断(手動)【材工共】 | 陸上施工　板厚10mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 3,160 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL280 | ガス切断(手動)【材工共】 | 陸上施工　板厚20mm以上30mmまで | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL280 | ガス切断(手動)【材工共】 | 陸上施工　板厚20mm以上30mmまで | m | 隠岐 | 3,930 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL281 | ガス切断(手動)【材工共】 | 海上施工　板厚2mm以上10mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL281 | ガス切断(手動)【材工共】 | 海上施工　板厚2mm以上10mm未満 | m | 隠岐 | 3,550 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL282 | ガス切断(手動)【材工共】 | 海上施工　板厚10mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL282 | ガス切断(手動)【材工共】 | 海上施工　板厚10mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 3,960 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL283 | ガス切断(手動)【材工共】 | 海上施工　板厚20mm以上30mmまで | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL283 | ガス切断(手動)【材工共】 | 海上施工　板厚20mm以上30mmまで | m | 隠岐 | 4,680 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL284 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 陸上施工　板厚2mm以上10mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL284 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 陸上施工　板厚2mm以上10mm未満 | m | 隠岐 | 1,500 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL285 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 陸上施工　板厚10mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL285 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 陸上施工　板厚10mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 1,960 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL286 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 陸上施工　板厚20mm以上30mmまで | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL286 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 陸上施工　板厚20mm以上30mmまで | m | 隠岐 | 2,380 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL287 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 海上施工　板厚2mm以上10mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL287 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 海上施工　板厚2mm以上10mm未満 | m | 隠岐 | 1,600 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL288 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 海上施工　板厚10mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL288 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 海上施工　板厚10mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 2,260 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL289 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 海上施工　板厚20mm以上30mmまで | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TL289 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 海上施工　板厚20mm以上30mmまで | m | 隠岐 | 2,830 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TSMNP342 | 水中酸素アーク切断 | 板厚　2mm以上10mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TSMNP342 | 水中酸素アーク切断 | 板厚　2mm以上10mm未満 | m | 隠岐 | 18,700 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TSMNP343 | 水中酸素アーク切断 | 板厚　10mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TSMNP343 | 水中酸素アーク切断 | 板厚　10mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 24,500 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TSMNP344 | 水中酸素アーク切断 | 板厚　20mm以上30mmまで | m | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-19　現場鋼材切断工 | TSMNP344 | 水中酸素アーク切断 | 板厚　20mm以上30mmまで | m | 隠岐 | 31,700 | | | 労・材 |
| 2-2-20　かき落とし工 | TL294 | かき落とし工【手間のみ】 | | m2 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-20　かき落とし工 | TL294 | かき落とし工【手間のみ】 | | m2 | 隠岐 | 7,300 | | | 労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TL290 | 汚濁防止膜設置【手間のみ】 | 陸上クレーン込み | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TL290 | 汚濁防止膜設置【手間のみ】 | 陸上クレーン込み | m | 隠岐 | 5,900 | | | 機・労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TL292 | 汚濁防止膜撤去【手間のみ】 | 陸上クレーン込み | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TL292 | 汚濁防止膜撤去【手間のみ】 | 陸上クレーン込み | m | 隠岐 | 5,500 | | | 機・労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TSMNP354 | 汚濁防止膜移設 | | m | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TSMNP354 | 汚濁防止膜移設 | | m | 隠岐 | 5,200 | | | 機・労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TSL00049 | 汚濁防止膜点検【手間のみ】 | 海上目視点検(作業船あり)　100m未満 | 回 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TSL00051 | 汚濁防止膜点検【手間のみ】 | 海上目視点検(作業船あり)　100～500m未満 | 回 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TSL00053 | 汚濁防止膜点検【手間のみ】 | 海上目視点検(作業船あり)　500～1000m未満 | 回 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TSL00055 | 汚濁防止膜点検【手間のみ】 | 海上目視点検(作業船あり)　1000～1500m未満 | 回 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TSL00057 | 汚濁防止膜点検【手間のみ】 | 海上目視点検(作業船あり)　1500～2000m未満 | 回 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TSL00059 | 汚濁防止膜点検【手間のみ】 | 海上目視点検(作業船なし)　200m未満 | 回 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TSL00061 | 汚濁防止膜点検【手間のみ】 | 水中目視点検(作業船の有無を問わず)　100m未満 | 回 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TSL00063 | 汚濁防止膜点検【手間のみ】 | 水中目視点検(作業船の有無を問わず)　100～500m未満 | 回 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TSL00065 | 汚濁防止膜点検【手間のみ】 | 水中目視点検(作業船の有無を問わず)　500～1000m未満 | 回 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TSL00067 | 汚濁防止膜点検【手間のみ】 | 水中目視点検(作業船の有無を問わず)　1000～1500m未満 | 回 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-21　汚濁防止膜工 | TSL00069 | 汚濁防止膜点検【手間のみ】 | 水中目視点検(作業船の有無を問わず)　1500～2000m未満 | 回 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-22　汚濁防止枠工 | TL311 | 汚濁防止枠設置【手間のみ】 | 枠寸法14×14m級　陸上クレーン込み | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-22　汚濁防止枠工 | TL311 | 汚濁防止枠設置【手間のみ】 | 枠寸法14×14m級　陸上クレーン込み | 基 | 隠岐 | 1,090,000 | | | 機・労 |
| 2-2-22　汚濁防止枠工 | TL313 | 汚濁防止枠設置【手間のみ】 | 枠寸法20×20m級　陸上クレーン込み | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-22　汚濁防止枠工 | TL313 | 汚濁防止枠設置【手間のみ】 | 枠寸法20×20m級　陸上クレーン込み | 基 | 隠岐 | 1,200,000 | | | 機・労 |
| 2-2-22　汚濁防止枠工 | TL315 | 汚濁防止枠設置【手間のみ】 | 枠寸法22×22m級　陸上クレーン込み | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-22　汚濁防止枠工 | TL315 | 汚濁防止枠設置【手間のみ】 | 枠寸法22×22m級　陸上クレーン込み | 基 | 隠岐 | 1,240,000 | | | 機・労 |
| 2-2-22　汚濁防止枠工 | TL317 | 汚濁防止枠撤去【手間のみ】 | 枠寸法14×14m級　陸上クレーン込み | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-22　汚濁防止枠工 | TL317 | 汚濁防止枠撤去【手間のみ】 | 枠寸法14×14m級　陸上クレーン込み | 基 | 隠岐 | 980,000 | | | 機・労 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2-22　汚濁防止枠工 | TL319 | 汚濁防止枠撤去【手間のみ】 | 枠寸法20×20m級　陸上クレーン込み | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-22　汚濁防止枠工 | TL319 | 汚濁防止枠撤去【手間のみ】 | 枠寸法20×20m級　陸上クレーン込み | 基 | 隠岐 | 1,030,000 | | | 機・労 |
| 2-2-22　汚濁防止枠工 | TL321 | 汚濁防止枠撤去【手間のみ】 | 枠寸法22×22m級　陸上クレーン込み | 基 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-22　汚濁防止枠工 | TL321 | 汚濁防止枠撤去【手間のみ】 | 枠寸法22×22m級　陸上クレーン込み | 基 | 隠岐 | 1,050,000 | | | 機・労 |
| 2-2-23　伸縮目地工 | TL228 | 瀝青系【材工共】 | | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-23　伸縮目地工 | TL228 | 瀝青系【材工共】 | | m2 | 隠岐 | 2,750 | | | 労・材 |
| 2-2-23　伸縮目地工 | TL229 | 発泡樹脂体系【材工共】 | | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 2-2-23　伸縮目地工 | TL229 | 発泡樹脂体系【材工共】 | | m2 | 隠岐 | 2,550 | | | 労・材 |
| 2-2-24　浮標灯設置・撤去工 | TL325 | 灯浮標設置【手間のみ】 | クレーン抜き | 個 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-24　浮標灯設置・撤去工 | TL325 | 灯浮標設置【手間のみ】 | クレーン抜き | 個 | 隠岐 | 204,000 | | | 機・労 |
| 2-2-24　浮標灯設置・撤去工 | TL326 | 灯浮標撤去【手間のみ】 | クレーン抜き | 個 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 2-2-24　浮標灯設置・撤去工 | TL326 | 灯浮標撤去【手間のみ】 | クレーン抜き | 個 | 隠岐 | 180,000 | | | 機・労 |
| 2-2-25　ペトロラタム被覆工 | TSMNL001 | 足場設置撤去【手間のみ】 | 鋼管杭　クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-25　ペトロラタム被覆工 | TSMNL001 | 足場設置撤去【手間のみ】 | 鋼管杭　クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 4,300 | | | 労 |
| 2-2-25　ペトロラタム被覆工 | TSMNL003 | 足場設置撤去【手間のみ】 | 鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き | m | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-25　ペトロラタム被覆工 | TSMNL003 | 足場設置撤去【手間のみ】 | 鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き | m | 隠岐 | 8,900 | | | 労 |
| 2-2-25　ペトロラタム被覆工 | TSMNL005 | 被覆防食【手間のみ】 | 鋼管杭　クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-25　ペトロラタム被覆工 | TSMNL005 | 被覆防食【手間のみ】 | 鋼管杭　クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 22,000 | | | 労 |
| 2-2-25　ペトロラタム被覆工 | TSMNL007 | 被覆防食【手間のみ】 | 鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-25　ペトロラタム被覆工 | TSMNL007 | 被覆防食【手間のみ】 | 鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 23,000 | | | 労 |
| 2-2-25　ペトロラタム被覆工 | TSMNL009 | 端部処理【材工共】 | 鋼管杭　クレーン抜き | m | 本土 | *1 | | | 労 ・材 |
| 2-2-25　ペトロラタム被覆工 | TSMNL009 | 端部処理【材工共】 | 鋼管杭　クレーン抜き | m | 隠岐 | 12,500 | | | 労 ・材 |
| 2-2-25　ペトロラタム被覆工 | TSMNL011 | 端部処理【材工共】 | 鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き | m | 本土 | *1 | | | 労 ・材 |
| 2-2-25　ペトロラタム被覆工 | TSMNL011 | 端部処理【材工共】 | 鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き | m | 隠岐 | 12,000 | | | 労 ・材 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00017 | 防舷材撤去【手間のみ】 | H=250mm未満　クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00017 | 防舷材撤去【手間のみ】 | H=250mm未満　クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 17,000 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00019 | 防舷材撤去【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00019 | 防舷材撤去【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満　クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 26,000 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00021 | 防舷材撤去【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00021 | 防舷材撤去【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満　クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 36,500 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00023 | 防舷材撤去【手間のみ】 | H=800mm以上　クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00023 | 防舷材撤去【手間のみ】 | H=800mm以上　クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 43,000 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00025 | 車止撤去【手間のみ】 | 合成樹脂製,角形鋼管製 | m | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00025 | 車止撤去【手間のみ】 | 合成樹脂製,角形鋼管製 | m | 隠岐 | 1,900 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00027 | 車止撤去【手間のみ】 | 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ) | m | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00027 | 車止撤去【手間のみ】 | 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ) | m | 隠岐 | 2,700 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00041 | 係船柱撤去【手間のみ】 | けん引力100kN未満 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00041 | 係船柱撤去【手間のみ】 | けん引力100kN未満 | 基 | 隠岐 | 19,000 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00043 | 係船柱撤去【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00043 | 係船柱撤去【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満 | 基 | 隠岐 | 28,000 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00045 | 係船柱撤去【手間のみ】 | けん引力150kN～1000kN未満 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00045 | 係船柱撤去【手間のみ】 | けん引力150kN～1000kN未満 | 基 | 隠岐 | 38,000 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00047 | 係船柱撤去【手間のみ】 | けん引力1000kN以上 | 基 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 2-2-26　防舷材・車止撤去工 | TSL00047 | 係船柱撤去【手間のみ】 | けん引力1000kN以上 | 基 | 隠岐 | 76,000 | | | 労 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00001 | ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 | ます(径150) | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00001 | ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 | ます(径150) | 箇所 | 隠岐 | 14,340 | | | 機・労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00003 | ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 | ます(径200) | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00003 | ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 | ます(径200) | 箇所 | 隠岐 | 17,740 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00005 | ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 | ます(径300) | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00005 | ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 | ます(径300) | 箇所 | 隠岐 | 27,940 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00007 | ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 | ます(径350) | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00007 | ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 | ます(径350) | 箇所 | 隠岐 | 32,540 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00009 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径100 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00009 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径100 | 箇所 | 隠岐 | 15,210 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00011 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径125 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00011 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径125 | 箇所 | 隠岐 | 18,790 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00013 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径150 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00013 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径150 | 箇所 | 隠岐 | 21,900 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00015 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径200 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00015 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径200 | 箇所 | 隠岐 | 30,080 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00087 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径100mm 可とう性支管設置 加算額 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00087 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径100mm 可とう性支管設置 加算額 | 箇所 | 隠岐 | 5,660 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00089 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径125mm 可とう性支管設置 加算額 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00089 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径125mm 可とう性支管設置 加算額 | 箇所 | 隠岐 | 5,690 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00091 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径150mm 可とう性支管設置 加算額 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00091 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径150mm 可とう性支管設置 加算額 | 箇所 | 隠岐 | 6,220 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00093 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径200mm 可とう性支管設置 加算額 | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-1　取付管およびます（塩化ビニル製）工 | TSG00093 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径200mm 可とう性支管設置 加算額 | 箇所 | 隠岐 | 7,120 | | | 機・労・材 |
| 2-3-2　組立マンホール設置工 | TSG00033 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 0号(内径750mm)または楕円　2m以下 | 箇所 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-3-2　組立マンホール設置工 | TSG00035 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 0号(内径750mm)または楕円　2m超～3m以下 | 箇所 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-3-2　組立マンホール設置工 | TSG00037 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 0号(内径750mm)または楕円　3m超～5m以下 | 箇所 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-3-2　組立マンホール設置工 | TSG00039 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 1号(内径900mm)　3m以下 | 箇所 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-3-2　組立マンホール設置工 | TSG00041 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 1号(内径900mm)　3m超～4m以下 | 箇所 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-3-2　組立マンホール設置工 | TSG00043 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 1号(内径900mm)　4m超～5m以下 | 箇所 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-3-2　組立マンホール設置工 | TSG00045 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 2号(内径1200mm)　4m以下 | 箇所 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-3-2　組立マンホール設置工 | TSG00047 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 2号(内径1200mm)　4m超～5m以下 | 箇所 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-3-2　組立マンホール設置工 | TSG00049 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 2号(内径1200mm)　5m超～6m以下 | 箇所 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-3-2　組立マンホール設置工 | TSG00051 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 3号(内径1500mm)　4m以下 | 箇所 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-3-2　組立マンホール設置工 | TSG00053 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 3号(内径1500mm)　4m超～5m以下 | 箇所 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-3-2　組立マンホール設置工 | TSG00055 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 3号(内径1500mm)　5m超～6m以下 | 箇所 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00017 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm　深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00017 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm　深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 隠岐 | 47,910 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00019 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm　深さ2m以下,本管径250mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00019 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm　深さ2m以下,本管径250mm | 箇所 | 隠岐 | 55,910 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00021 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm　深さ3.5m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00021 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm　深さ3.5m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 隠岐 | 58,010 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00023 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm　深さ3.5m以下,本管径250mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00023 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm　深さ3.5m以下,本管径250mm | 箇所 | 隠岐 | 65,910 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00025 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm(底部会合形式)　深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00025 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm(底部会合形式)　深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 隠岐 | 55,910 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00027 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm(底部会合形式)　深さ2m以下,本管径250mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00027 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm(底部会合形式)　深さ2m以下,本管径250mm | 箇所 | 隠岐 | 80,110 | | | 機・労・材 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00029 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm(底部会合形式)　深さ3.5m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00029 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm(底部会合形式)　深さ3.5m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 隠岐 | 65,910 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00031 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm(底部会合形式)　深さ3.5m以下,本管径250mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00031 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm(底部会合形式)　深さ3.5m以下,本管径250mm | 箇所 | 隠岐 | 90,110 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00095 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm 起点落差形式設置加算額　深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00095 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm 起点落差形式設置加算額　深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 隠岐 | 12,100 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00097 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm 起点落差形式設置加算額　深さ2m以下,本管径250mm | 箇所 | 本土 | － | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00097 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm 起点落差形式設置加算額　深さ2m以下,本管径250mm | 箇所 | 隠岐 | － | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00099 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm 起点落差形式設置加算額　深さ3.5m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00099 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm 起点落差形式設置加算額　深さ3.5m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 隠岐 | 13,400 | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00101 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm 起点落差形式設置加算額　深さ3.5m以下,本管径250mm | 箇所 | 本土 | － | | | 機・労・材 |
| 2-3-3　小型マンホール工（塩化ビニル製） | TSG00101 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm 起点落差形式設置加算額　深さ3.5m以下,本管径250mm | 箇所 | 隠岐 | － | | | 機・労・材 |
| 2-3-4　硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00057 | 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径150mm | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-4　硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00057 | 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径150mm | m | 隠岐 | 3,680 | | | 機・労・材 |
| 2-3-4　硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00059 | 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径200mm | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-4　硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00059 | 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径200mm | m | 隠岐 | 4,510 | | | 機・労・材 |
| 2-3-4　硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00061 | 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径250mm | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-4　硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00061 | 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径250mm | m | 隠岐 | 6,370 | | | 機・労・材 |
| 2-3-4　硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00081 | 硬質塩化ビニル管設置 | 管径 300mm | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-4　硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00081 | 硬質塩化ビニル管設置 | 管径 300mm | m | 隠岐 | 9,370 | | | 機・労・材 |
| 2-3-4　硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00083 | 硬質塩化ビニル管設置 | 管径 350mm | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-4　硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00083 | 硬質塩化ビニル管設置 | 管径 350mm | m | 隠岐 | 11,830 | | | 機・労・材 |
| 2-3-5　リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00063 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径150mm | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-5　リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00063 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径150mm | m | 隠岐 | 3,850 | | | 機・労・材 |
| 2-3-5　リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00065 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径200mm | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-5　リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00065 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径200mm | m | 隠岐 | 4,510 | | | 機・労・材 |
| 2-3-5　リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00067 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径250mm | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-5　リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00067 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径250mm | m | 隠岐 | 6,400 | | | 機・労・材 |
| 2-3-5　リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00069 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径300mm | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-5　リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00069 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径300mm | m | 隠岐 | 9,070 | | | 機・労・材 |
| 2-3-5　リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00071 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径350mm | m | 本土 | *1 | | | 機・労・材 |
| 2-3-5　リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | TSG00071 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径350mm | m | 隠岐 | 11,720 | | | 機・労・材 |
| 2-3-6　砂基礎工 | TSG00073 | 砂基礎設置【手間のみ】 | 人力施工 | m3 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-3-6　砂基礎工 | TSG00075 | 砂基礎設置【手間のみ】 | 機械施工 | m3 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-3-7　砕石基礎工 | TSG00077 | 砕石基礎設置【手間のみ】 | 人力施工 | m3 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 2-3-7　砕石基礎工 | TSG00079 | 砕石基礎設置【手間のみ】 | 機械施工 | m3 | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | T0273 | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用)　PK-3プライムコート用 | L | 本土 | *2 | | | |
| 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | T0273 | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用)　PK-3プライムコート用 | L | 隠岐 | 139 | | ④ | |
| 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | T2600031 | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用)　PK-4タックコート用 | L | 本土 | *2 | | | |
| 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | T2600031 | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用)　PK-4タックコート用 | L | 隠岐 | 139 | | ④ | |
| 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | T0274 | 乳剤 | MK1～3（混） | L | 本土 | *2 | | | |
| 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | T0274 | 乳剤 | MK1～3（混） | L | 隠岐 | 143 | | ④ | |
| 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | TSMN0211 | アスファルト乳剤 | 浸透用　カチオンＰＫ3～4（ローリ） | t | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | TSMN0211 | アスファルト乳剤 | 浸透用　カチオンＰＫ3～4（ローリ） | t | 隠岐 | 139,000 | | ④ | |
| 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | TSMN0214 | アスファルト乳剤（ゴム入り） | 浸透用・カチオンＰＫＲ-Ｔ（ゴム入り） | t | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | TSMN0214 | アスファルト乳剤（ゴム入り） | 浸透用・カチオンＰＫＲ-Ｔ（ゴム入り） | t | 隠岐 | 149,000 | | ④ | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | T0275 | LPG(プロパン) | 液化,家庭用・10m3　ボンベ | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | T0275 | LPG(プロパン) | 液化,家庭用・10m3　ボンベ | kg | 隠岐 | 234 | | ⑤ | |
| 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | T2130007 | 舗装用石灰石粉 | 74μm,70%以上,バラ | t | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-1-1　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等） | T2130007 | 舗装用石灰石粉 | 74μm,70%以上,バラ | t | 隠岐 | 20,500 | | ① | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | TSMN3601 | キャップ | φ25×100mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | TSMN3601 | キャップ | φ25×100mm | 個 | 隠岐 | 70 | | ⑦ | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | TSMN3605 | キャップ | φ28×100mm | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | TSMN3605 | キャップ | φ28×100mm | 個 | 隠岐 | - | | ⑦ | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | TSMN3603 | スリップバー | φ25×700mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | TSMN3603 | スリップバー | φ25×700mm | 本 | 隠岐 | 589 | | ① | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | TT002 | スリップバー | φ28×700mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | TT002 | スリップバー | φ28×700mm | 本 | 隠岐 | 742 | | ① | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | TSMN3620 | 加熱注入式目地材 | ゴム化アスファルト系低弾性 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | TSMN3620 | 加熱注入式目地材 | ゴム化アスファルト系低弾性 | kg | 隠岐 | 404 | | ⑤ | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | TT021 | コンクリート舗装用金物 | タイバー(縦目地用)(ネジ付)　D22×1000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | TT021 | コンクリート舗装用金物 | タイバー(縦目地用)(ネジ付)　D22×1000 | 本 | 隠岐 | 543 | | ① | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | T3561 | コンクリート舗装用金物 | タイバー　SD345,D25×800,ソケット付 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | T3561 | コンクリート舗装用金物 | タイバー　SD345,D25×800,ソケット付 | 本 | 隠岐 | 565 | | ① | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | T3562 | コンクリート舗装用金物 | タイバー　SD345,D25×1000,ソケット付 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | T3562 | コンクリート舗装用金物 | タイバー　SD345,D25×1000,ソケット付 | 本 | 隠岐 | 704 | | ① | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | T3563 | コンクリート舗装用金物 | タイバー　SD345,D32×1000,ソケット付 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | T3563 | コンクリート舗装用金物 | タイバー　SD345,D32×1000,ソケット付 | 本 | 隠岐 | 1,100 | | ① | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | TT051 | 異形鉄筋金網<JISG3551> | SD295A,D6,網目150×150mm | m2 | 本土 | 648 | | | コンクリート舗装用 |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | TT051 | 異形鉄筋金網<JISG3551> | SD295A,D6,網目150×150mm | m2 | 隠岐 | 685 | | ① | コンクリート舗装用 |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | T1010045 | 異形鉄筋金網<JISG3551> | SD295A,D13,網目200×200mm | kg | 本土 | *2 | | | |
| 3-1-2　コンクリート舗装用材 | T1010045 | 異形鉄筋金網<JISG3551> | SD295A,D13,網目200×200mm | kg | 隠岐 | 178 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3000 | ガードレール（コンクリート建込用） | Ｇｒ－Ｂ－2Ｂ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3000 | ガードレール（コンクリート建込用） | Ｇｒ－Ｂ－2Ｂ | m | 隠岐 | 8,960 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3001 | ビーム（コンクリート建込用） | Ｇｒ－Ｂ－2Ｂ | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3001 | ビーム（コンクリート建込用） | Ｇｒ－Ｂ－2Ｂ | m | 隠岐 | 5,170 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3002 | ガードレール（橋梁用） | Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ－5 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | 笠、ベースプレート付き |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3002 | ガードレール（橋梁用） | Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ－5 | m | 隠岐 | 14,100 | | ① | 笠、ベースプレート付き |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3003 | ビーム（橋梁用） | Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ－5 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3003 | ビーム（橋梁用） | Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ－5 | m | 隠岐 | 4,100 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3005 | ガードレール | Ｇｒ－Ｂ－4Ｅ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3005 | ガードレール | Ｇｒ－Ｂ－4Ｅ | m | 隠岐 | 8,920 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3006 | ビーム | Ｇｒ－Ｂ－4Ｅ | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3006 | ビーム | Ｇｒ－Ｂ－4Ｅ | m | 隠岐 | 5,170 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3010 | ガードレール | Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3010 | ガードレール | Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ | m | 隠岐 | 7,700 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3011 | ガードレール | Ｇｒ－Ｃ－2ＢＳ（旧基準） | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3011 | ガードレール | Ｇｒ－Ｃ－2ＢＳ（旧基準） | m | 隠岐 | 8,800 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3012 | ビーム | Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3012 | ビーム | Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ | m | 隠岐 | 4,100 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3015 | ガードレール | Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3015 | ガードレール | Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ | m | 隠岐 | 7,510 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3016 | ガードレール | Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ（旧基準） | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3016 | ガードレール | Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ（旧基準） | m | 隠岐 | 8,230 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3017 | ビーム | Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3017 | ビーム | Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ | m | 隠岐 | 3,820 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3018 | ビーム曲げ加工費（Ｌ＝4m） | 種別Ｂ　曲線半径　Ｒ≦40m | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3018 | ビーム曲げ加工費（Ｌ＝4m） | 種別Ｂ　曲線半径　Ｒ≦40m | 枚 | 隠岐 | 2,330 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3019 | ビーム曲げ加工費（Ｌ＝4m） | 種別Ｃ　曲線半径　Ｒ≦30m | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMN3019 | ビーム曲げ加工費（Ｌ＝4m） | 種別Ｃ　曲線半径　Ｒ≦30m | 枚 | 隠岐 | 1,900 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV180 | プレガードⅡ | B・C種用　B=0.8m,L=2.0m | 個 | 本土 | 45,500 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV180 | プレガードⅡ | B・C種用　B=0.8m,L=2.0m | 個 | 隠岐 | 52,400 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV181 | プレガードⅡ | B・C種用　B=0.9m,L=2.0m | 個 | 本土 | 48,300 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV181 | プレガードⅡ | B・C種用　B=0.9m,L=2.0m | 個 | 隠岐 | 55,600 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV182 | プレガードⅡ | B・C種用　B=1.0m,L=2.0m | 個 | 本土 | 51,200 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV182 | プレガードⅡ | B・C種用　B=1.0m,L=2.0m | 個 | 隠岐 | 58,900 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV183 | プレガードⅡ | B・C種用　B=1.1m,L=2.0m | 個 | 本土 | 54,000 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV183 | プレガードⅡ | B・C種用　B=1.1m,L=2.0m | 個 | 隠岐 | 62,100 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV184 | プレガードⅡ | B・C種用　B=1.2m,L=2.0m | 個 | 本土 | 56,600 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV184 | プレガードⅡ | B・C種用　B=1.2m,L=2.0m | 個 | 隠岐 | 65,100 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV186 | プレガードⅡ | B・C種用　B=1.3m,L=2.0m | 個 | 本土 | 62,600 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV186 | プレガードⅡ | B・C種用　B=1.3m,L=2.0m | 個 | 隠岐 | 71,600 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV188 | プレガードⅡ | B・C種用　B=1.4m,L=2.0m | 個 | 本土 | 65,600 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV188 | プレガードⅡ | B・C種用　B=1.4m,L=2.0m | 個 | 隠岐 | 75,000 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV190 | Ｇベース | B・C種用　400×1000×2000　タイプL　ブロック設置長10m以上 | 個 | 本土 | 45,500 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV190 | Ｇベース | B・C種用　400×1000×2000　タイプL　ブロック設置長10m以上 | 個 | 隠岐 | 53,300 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV192 | Ｇベース | B・C種用　400×1000×2000　標準型　ブロック設置長10m以上 | 個 | 本土 | 51,200 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV192 | Ｇベース | B・C種用　400×1000×2000　標準型　ブロック設置長10m以上 | 個 | 隠岐 | 59,900 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV194 | Ｇベース | B・C種用　400×1100×2000　標準型　ブロック設置長8m | 個 | 本土 | 54,000 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV194 | Ｇベース | B・C種用　400×1100×2000　標準型　ブロック設置長8m | 個 | 隠岐 | 62,900 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV196 | Ｇベース | B・C種用　400×1200×2000　標準型　ブロック設置長7m | 個 | 本土 | 56,600 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV196 | Ｇベース | B・C種用　400×1200×2000　標準型　ブロック設置長7m | 個 | 隠岐 | 66,100 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV204 | Ｇベース | B・C種用　400×1300×2000 標準型　ブロック設置長6m | 個 | 本土 | 62,600 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV204 | Ｇベース | B・C種用　400×1300×2000 標準型　ブロック設置長6m | 個 | 隠岐 | 72,600 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV206 | Ｇベース | B・C種用　400×1400×2000 標準型　ブロック設置長5m | 個 | 本土 | 65,600 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV206 | Ｇベース | B・C種用　400×1400×2000 標準型　ブロック設置長5m | 個 | 隠岐 | 76,200 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV208 | Ｇベース | B・C種用　400×1800×2000 標準型　ブロック設置長4m | 個 | 本土 | 88,200 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV208 | Ｇベース | B・C種用　400×1800×2000 標準型　ブロック設置長4m | 個 | 隠岐 | 101,000 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV198 | Ｇベース | B・C種用　400×1000×2000　天板付　ブロック設置長10m以上 | 個 | 本土 | 52,200 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV198 | Ｇベース | B・C種用　400×1000×2000　天板付　ブロック設置長10m以上 | 個 | 隠岐 | 61,800 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV200 | Ｇベース | B・C種用　400×1100×2000　天板付　ブロック設置長8m | 個 | 本土 | 55,000 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV200 | Ｇベース | B・C種用　400×1100×2000　天板付　ブロック設置長8m | 個 | 隠岐 | 64,800 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV202 | Ｇベース | B・C種用　400×1200×2000　天板付　ブロック設置長7m | 個 | 本土 | 57,600 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV202 | Ｇベース | B・C種用　400×1200×2000　天板付　ブロック設置長7m | 個 | 隠岐 | 67,900 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV210 | Ｇベース | B・C種用　400×1300×2000 天板付　ブロック設置長6m | 個 | 本土 | 63,600 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV210 | Ｇベース | B・C種用　400×1300×2000 天板付　ブロック設置長6m | 個 | 隠岐 | 74,500 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV212 | Ｇベース | B・C種用　400×1400×2000 天板付　ブロック設置長5m | 個 | 本土 | 66,600 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV212 | Ｇベース | B・C種用　400×1400×2000 天板付　ブロック設置長5m | 個 | 隠岐 | 78,600 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV214 | Ｇベース | B・C種用　400×1800×2000 天板付　ブロック設置長4m | 個 | 本土 | 89,200 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | TSMNV214 | Ｇベース | B・C種用　400×1800×2000 天板付　ブロック設置長4m | 個 | 隠岐 | 102,000 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2150041 | 標準型ガードレールエキストラ | (加工エキストラ)ビーム曲げ加工,2山ビーム　板厚4.0mm | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2150043 | 標準型ガードレールエキストラ | (加工エキストラ)ビーム曲げ加工,2山ビーム　板厚3.2mm | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2150045 | 標準型ガードレールエキストラ | (加工エキストラ)ビーム曲げ加工,2山ビーム　板厚2.3mm以下 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140053 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×4330)　塗装(白色) | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140053 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×4330)　塗装(白色) | 枚 | 隠岐 | 31,000 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140055 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×2330)　塗装(白色) | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140055 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×2330)　塗装(白色) | 枚 | 隠岐 | 16,600 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140057 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×4330)　塗装(白色) | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140057 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×4330)　塗装(白色) | 枚 | 隠岐 | 22,400 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140059 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×2330)　塗装(白色) | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140059 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×2330)　塗装(白色) | 枚 | 隠岐 | 12,000 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140061 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | C(2.3×350×4330)　塗装(白色) | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140061 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | C(2.3×350×4330)　塗装(白色) | 枚 | 隠岐 | 16,500 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140063 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | C(2.3×350×2330)　塗装(白色) | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140063 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | C(2.3×350×2330)　塗装(白色) | 枚 | 隠岐 | 8,920 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140065 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×4330)　めっき | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140065 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×4330)　めっき | 枚 | 隠岐 | 33,100 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140067 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×2330)　めっき | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140067 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×2330)　めっき | 枚 | 隠岐 | 17,700 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140069 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×4330)　めっき | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140069 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×4330)　めっき | 枚 | 隠岐 | 24,000 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140071 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×2330)　めっき | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140071 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×2330)　めっき | 枚 | 隠岐 | 12,800 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140157 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A-4E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140157 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A-4E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 16,100 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140159 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B-4E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140159 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B-4E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 12,300 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140161 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C-4E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140161 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C-4E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 10,300 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140163 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A-2B　塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140163 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A-2B　塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 14,800 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140165 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B-2B　塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140165 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B-2B　塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 11,500 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140167 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C-2B　塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140167 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C-2B　塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 9,950 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140177 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A-4E　めっき_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140177 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A-4E　めっき_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 17,200 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140179 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B-4E　めっき_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140179 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B-4E　めっき_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 13,300 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140181 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A-2B　めっき_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140181 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A-2B　めっき_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 15,900 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140183 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B-2B　めっき_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140183 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B-2B　めっき_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 12,400 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2150031 | 標準型ガードパイプ(路側用,土中建込) | Gp-C-3E　塗装（景観色）　延長100m以上 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2150031 | 標準型ガードパイプ(路側用,土中建込) | Gp-C-3E　塗装（景観色）　延長100m以上 | m | 隠岐 | 11,700 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2150032 | 標準型ガードパイプ(路側用,土中建込) | Gp-C-3E　塗装（景観色）　延長100m未満 | m | 本土 | 11,200 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2150032 | 標準型ガードパイプ(路側用,土中建込) | Gp-C-3E　塗装（景観色）　延長100m未満 | m | 隠岐 | 11,400 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140141 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C-4E　塗装（景観色）　延長100m以上 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140141 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C-4E　塗装（景観色）　延長100m以上 | m | 隠岐 | 8,920 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140142 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C-4E　塗装（景観色）　延長100m未満 | m | 本土 | 8,450 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140142 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C-4E　塗装（景観色）　延長100m未満 | m | 隠岐 | 8,620 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140147 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C-2B　塗装（景観色）　延長100m以上 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140147 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C-2B　塗装（景観色）　延長100m以上 | m | 隠岐 | 9,110 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140148 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C-2B　塗装（景観色）　延長100m未満 | m | 本土 | 8,620 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140148 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C-2B　塗装（景観色）　延長100m未満 | m | 隠岐 | 8,800 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140225 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140225 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E　塗装(白色) | m | 隠岐 | 11,900 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140227 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140227 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E　塗装(白色) | m | 隠岐 | 13,700 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140229 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140229 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E　塗装(白色) | m | 隠岐 | 16,700 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140231 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140231 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E　塗装(白色) | m | 隠岐 | 9,230 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140233 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140233 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E　塗装(白色) | m | 隠岐 | 10,500 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140235 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140235 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E　塗装(白色) | m | 隠岐 | 12,600 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140237 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C2-3E　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140237 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C2-3E　塗装(白色) | m | 隠岐 | 9,080 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140239 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C3-2E　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140239 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C3-2E　塗装(白色) | m | 隠岐 | 11,200 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140241 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140241 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B　塗装(白色) | m | 隠岐 | 11,800 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140243 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140243 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B　塗装(白色) | m | 隠岐 | 9,280 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140245 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C2～3-2B　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140245 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C2～3-2B　塗装(白色) | m | 隠岐 | 7,960 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140247 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140247 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E　めっき | m | 隠岐 | 12,600 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140249 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140249 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E　めっき | m | 隠岐 | 14,500 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140251 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140251 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E　めっき | m | 隠岐 | 17,700 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140253 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140253 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E　めっき | m | 隠岐 | 9,900 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140255 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140255 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E　めっき | m | 隠岐 | 11,200 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140257 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140257 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E　めっき | m | 隠岐 | 13,600 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140259 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140259 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B　めっき | m | 隠岐 | 12,500 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140261 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140261 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B　めっき | m | 隠岐 | 9,940 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140263 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E　塗装(景観色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140263 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E　塗装(景観色) | m | 隠岐 | 13,300 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140265 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E　塗装(景観色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140265 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E　塗装(景観色) | m | 隠岐 | 15,100 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140267 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E　塗装(景観色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140267 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E　塗装(景観色) | m | 隠岐 | 18,100 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140269 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E　塗装(景観色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140269 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E　塗装(景観色) | m | 隠岐 | 10,600 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140271 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E　塗装(景観色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140271 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E　塗装(景観色) | m | 隠岐 | 11,900 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140273 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E　塗装(景観色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140273 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E　塗装(景観色) | m | 隠岐 | 14,100 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140275 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C2-3E　塗装(景観色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140275 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C2-3E　塗装(景観色) | m | 隠岐 | 10,400 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140277 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C3-2E　塗装(景観色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140277 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C3-2E　塗装(景観色) | m | 隠岐 | 12,600 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140279 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B　塗装(景観色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140279 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B　塗装(景観色) | m | 隠岐 | 13,200 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140281 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B　塗装(景観色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140281 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B　塗装(景観色) | m | 隠岐 | 10,600 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140283 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C2～3-2B　塗装(景観色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140283 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C2～3-2B　塗装(景観色) | m | 隠岐 | 9,370 | | ① | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140285 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140285 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 16,500 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140287 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140287 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 19,000 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140289 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140289 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 23,200 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140291 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140291 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 12,800 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140293 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140293 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 14,600 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140295 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140295 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 17,500 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140297 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C2-3E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140297 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C2-3E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 12,600 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140299 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C3-2E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140299 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C3-2E　塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 15,600 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140301 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B　塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140301 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B　塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 15,200 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140303 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B　塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140303 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B　塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 11,900 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140305 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C2～3-2B　塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140305 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C2～3-2B　塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 10,200 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140307 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E　めっき_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140307 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E　めっき_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 17,500 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140309 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E　めっき_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140309 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E　めっき_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 20,100 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140311 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E　めっき_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140311 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E　めっき_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 24,600 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140313 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E　めっき_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140313 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E　めっき_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 13,700 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140315 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E　めっき_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140315 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E　めっき_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 15,600 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140317 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E　めっき_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140317 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E　めっき_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 18,900 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140319 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B　めっき_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140319 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B　めっき_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 16,100 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140321 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B　めっき_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140321 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B　めっき_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 12,800 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140323 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E　塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140323 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E　塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 18,500 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140325 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E　塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140325 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E　塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 21,000 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140327 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E　塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140327 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E　塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 25,100 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140329 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E　塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140329 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E　塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 14,700 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140331 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E　塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140331 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E　塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 16,500 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140333 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E　塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140333 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E　塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 19,600 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140335 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C2-3E　塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140335 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C2-3E　塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 14,400 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140337 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C3-2E　塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140337 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C3-2E　塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | 17,500 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140339 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B　塗装(景観色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140339 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B　塗装(景観色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 17,100 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140341 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B　塗装(景観色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140341 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B　塗装(景観色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 13,700 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140343 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C2～3-2B　塗装(景観色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | | |
| 3-2-1　路側用ガードレール | T2140343 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C2～3-2B　塗装(景観色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 12,000 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3020 | ケーブル（φ18mm×4本掛） | Ｇｃ-Ｂ-4Ｂ（コンクリート用）　メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3020 | ケーブル（φ18mm×4本掛） | Ｇｃ-Ｂ-4Ｂ（コンクリート用）　メッキ | m | 隠岐 | 3,240 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3021 | 中間支柱 | Ｇｃ-Ｂ-4Ｂ（コンクリート用）　塗装 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3021 | 中間支柱 | Ｇｃ-Ｂ-4Ｂ（コンクリート用）　塗装 | 本 | 隠岐 | 18,600 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3022 | 端末支柱（埋込式） | Ｇｃ-Ｂ-4Ｂ（コンクリート用）　塗装 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3022 | 端末支柱（埋込式） | Ｇｃ-Ｂ-4Ｂ（コンクリート用）　塗装 | 本 | 隠岐 | 76,700 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3023 | 端末支柱（アンカ式） | Ｇｃ-Ｂ-4Ｂ（コンクリート用）　塗装 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3023 | 端末支柱（アンカ式） | Ｇｃ－Ｂ－4Ｂ（コンクリート用）　塗装 | 本 | 隠岐 | 159,000 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3025 | ケーブル（φ18mm×4本掛） | Ｇｃ－Ｂ－6Ｅ（土中用）　メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3025 | ケーブル（φ18mm×4本掛） | Ｇｃ－Ｂ－6Ｅ（土中用）　メッキ | m | 隠岐 | 3,240 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3026 | 中間支柱 | Ｇｃ－Ｂ－6Ｅ（土中用）　塗装 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3026 | 中間支柱 | Ｇｃ－Ｂ－6Ｅ（土中用）　塗装 | 本 | 隠岐 | 25,200 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3027 | 端末支柱（埋込式） | Ｇｃ－Ｂ－6Ｅ（土中用）　塗装 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3027 | 端末支柱（埋込式） | Ｇｃ－Ｂ－6Ｅ（土中用）　塗装 | 本 | 隠岐 | 76,700 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3028 | 端末支柱（アンカ式） | Ｇｃ－Ｂ－6Ｅ（土中用）　塗装 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3028 | 端末支柱（アンカ式） | Ｇｃ－Ｂ－6Ｅ（土中用）　塗装 | 本 | 隠岐 | 159,000 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3030 | ケーブル（φ18mm×3本掛） | Ｇｃ－Ｃ－4Ｂ（コンクリート用）　メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3030 | ケーブル（φ18mm×3本掛） | Ｇｃ－Ｃ－4Ｂ（コンクリート用）　メッキ | m | 隠岐 | 2,430 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3031 | 中間支柱 | Ｇｃ－Ｃ－4Ｂ（コンクリート用）　塗装 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3031 | 中間支柱 | Ｇｃ－Ｃ－4Ｂ（コンクリート用）　塗装 | 本 | 隠岐 | 14,800 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3032 | 端末支柱（埋込式） | Ｇｃ－Ｃ－4Ｂ（コンクリート用）　塗装 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3032 | 端末支柱（埋込式） | Ｇｃ－Ｃ－4Ｂ（コンクリート用）　塗装 | 本 | 隠岐 | 63,300 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3033 | 端末支柱（アンカ式） | Ｇｃ－Ｃ－4Ｂ（コンクリート用）　塗装 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3033 | 端末支柱（アンカ式） | Ｇｃ－Ｃ－4Ｂ（コンクリート用）　塗装 | 本 | 隠岐 | 145,000 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3035 | ケーブル（φ18mm×3本掛） | Ｇｃ－Ｃ－6Ｅ（土中用）　メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3035 | ケーブル（φ18mm×3本掛） | Ｇｃ－Ｃ－6Ｅ（土中用）　メッキ | m | 隠岐 | 2,430 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3036 | 中間支柱 | Ｇｃ－Ｃ－6Ｅ（土中用）　塗装 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3036 | 中間支柱 | Ｇｃ－Ｃ－6Ｅ（土中用）　塗装 | 本 | 隠岐 | 20,700 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3037 | 端末支柱（埋込式） | Ｇｃ－Ｃ－6Ｅ（土中用）　塗装 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3037 | 端末支柱（埋込式） | Ｇｃ－Ｃ－6Ｅ（土中用）　塗装 | 本 | 隠岐 | 63,300 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3038 | 端末支柱（アンカ式） | Ｇｃ－Ｃ－6Ｅ（土中用）　塗装 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3038 | 端末支柱（アンカ式） | Ｇｃ－Ｃ－6Ｅ（土中用）　塗装 | 本 | 隠岐 | 145,000 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3073 | ケーブル（φ18mm×4本掛） | Ｇｃ－Ｂ－4Ｂ（コンクリート用）厚メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3073 | ケーブル（φ18mm×4本掛） | Ｇｃ－Ｂ－4Ｂ（コンクリート用）厚メッキ | m | 隠岐 | 3,240 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3074 | 中間支柱 | Ｇｃ－Ｂ－4Ｂ（コンクリート用）　メッキ | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3074 | 中間支柱 | Ｇｃ－Ｂ－4Ｂ（コンクリート用）　メッキ | 本 | 隠岐 | 18,900 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3075 | 端末支柱（埋込式） | Ｇｃ－Ｂ－4Ｂ（コンクリート用）　メッキ | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3075 | 端末支柱（埋込式） | Ｇｃ－Ｂ－4Ｂ（コンクリート用）　メッキ | 本 | 隠岐 | 77,700 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3076 | 端末支柱（アンカ式） | Ｇｃ－Ｂ－4Ｂ（コンクリート用）　メッキ | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3076 | 端末支柱（アンカ式） | Ｇｃ－Ｂ－4Ｂ（コンクリート用）　メッキ | 本 | 隠岐 | 161,000 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3077 | ケーブル（φ18mm×4本掛） | Ｇｃ－Ｂ－6Ｅ（土中用）厚メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3077 | ケーブル（φ18mm×4本掛） | Ｇｃ－Ｂ－6Ｅ（土中用）厚メッキ | m | 隠岐 | 3,240 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3078 | 中間支柱 | Ｇｃ－Ｂ－6Ｅ（土中用）　メッキ | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3078 | 中間支柱 | Ｇｃ－Ｂ－6Ｅ（土中用）　メッキ | 本 | 隠岐 | 25,700 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3079 | 端末支柱（埋込式） | Ｇｃ－Ｂ－6Ｅ（土中用）　メッキ | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3079 | 端末支柱（埋込式） | Ｇｃ－Ｂ－6Ｅ（土中用）　メッキ | 本 | 隠岐 | 77,700 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3080 | 端末支柱（アンカ式） | Ｇｃ－Ｂ－6Ｅ（土中用）　メッキ | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3080 | 端末支柱（アンカ式） | Ｇｃ－Ｂ－6Ｅ（土中用）　メッキ | 本 | 隠岐 | 161,000 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3081 | ケーブル（φ18mm×3本掛） | Ｇｃ－Ｃ－4Ｂ（コンクリート用）厚メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3081 | ケーブル（φ18mm×3本掛） | Ｇｃ－Ｃ－4Ｂ（コンクリート用）厚メッキ | m | 隠岐 | 2,430 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3082 | 中間支柱 | Ｇｃ－Ｃ－4Ｂ（コンクリート用）　メッキ | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3082 | 中間支柱 | Ｇｃ－Ｃ－4Ｂ（コンクリート用）　メッキ | 本 | 隠岐 | 15,000 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3083 | 端末支柱（埋込式） | Ｇｃ－Ｃ－4Ｂ（コンクリート用）　メッキ | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3083 | 端末支柱（埋込式） | Ｇｃ－Ｃ-4Ｂ（コンクリート用）　メッキ | 本 | 隠岐 | 64,200 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3084 | 端末支柱（アンカ式） | Ｇｃ－Ｃ-4Ｂ（コンクリート用）　メッキ | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3084 | 端末支柱（アンカ式） | Ｇｃ－Ｃ-4Ｂ（コンクリート用）　メッキ | 本 | 隠岐 | 146,000 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3085 | ケーブル（φ18mm×3本掛） | Ｇｃ－Ｃ-6Ｅ（土中用）厚メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3085 | ケーブル（φ18mm×3本掛） | Ｇｃ－Ｃ-6Ｅ（土中用）厚メッキ | m | 隠岐 | 2,430 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3086 | 中間支柱 | Ｇｃ－Ｃ-6Ｅ（土中用）　メッキ | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3086 | 中間支柱 | Ｇｃ－Ｃ-6Ｅ（土中用）　メッキ | 本 | 隠岐 | 21,200 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3087 | 端末支柱（埋込式） | Ｇｃ－Ｃ-6Ｅ（土中用）　メッキ | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3087 | 端末支柱（埋込式） | Ｇｃ－Ｃ-6Ｅ（土中用）　メッキ | 本 | 隠岐 | 64,200 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3088 | 端末支柱（アンカ式） | Ｇｃ－Ｃ-6Ｅ（土中用）　メッキ | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3088 | 端末支柱（アンカ式） | Ｇｃ－Ｃ-6Ｅ（土中用）　メッキ | 本 | 隠岐 | 146,000 | | ① | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3039 | 曲柱エキストラ | ガードケーブル支柱 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-2　路側用ガードケーブル | TSMN3039 | 曲柱エキストラ | ガードケーブル支柱 | 本 | 隠岐 | 2,360 | | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3050 | ガードパイプ（土中建込用） | Ｇｐ－Ａｐ-2Ｅ　塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3050 | ガードパイプ（土中建込用） | Ｇｐ－Ａｐ-2Ｅ　塗装 | m | 隠岐 | 19,900 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3051 | ガードパイプ（土中建込用） | Ｇｐ－Ｂｐ-2Ｅ　塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3051 | ガードパイプ（土中建込用） | Ｇｐ－Ｂｐ-2Ｅ　塗装 | m | 隠岐 | 14,200 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3052 | ガードパイプ（土中建込用） | Ｇｐ－Ｃｐ-2Ｅ　塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3052 | ガードパイプ（土中建込用） | Ｇｐ－Ｃｐ-2Ｅ　塗装 | m | 隠岐 | 12,500 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3053 | ガードパイプ（コンクリート建込用） | Ｇｐ－Ａｐ-2Ｂ　塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3053 | ガードパイプ（コンクリート建込用） | Ｇｐ－Ａｐ-2Ｂ　塗装 | m | 隠岐 | 14,800 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3054 | ガードパイプ（コンクリート建込用） | Ｇｐ－Ｂｐ-2Ｂ　塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3054 | ガードパイプ（コンクリート建込用） | Ｇｐ－Ｂｐ-2Ｂ　塗装 | m | 隠岐 | 10,500 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3055 | ガードパイプ（コンクリート建込用） | Ｇｐ－Ｃｐ-2Ｂ　塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3055 | ガードパイプ（コンクリート建込用） | Ｇｐ－Ｃｐ-2Ｂ　塗装 | m | 隠岐 | 9,320 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3058 | ガードパイプ曲げ加工費 | Ｌ＝4．0m | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3058 | ガードパイプ曲げ加工費 | Ｌ＝4．0m | 本 | 隠岐 | 1,980 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3089 | ガードパイプ（土中建込用） | Ｇｐ－Ａｐ-2Ｅ　メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3089 | ガードパイプ（土中建込用） | Ｇｐ－Ａｐ-2Ｅ　メッキ | m | 隠岐 | 21,200 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3090 | ガードパイプ（土中建込用） | Ｇｐ－Ｂｐ-2Ｅ　メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3090 | ガードパイプ（土中建込用） | Ｇｐ－Ｂｐ-2Ｅ　メッキ | m | 隠岐 | 15,200 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3091 | ガードパイプ（コンクリート建込用） | Ｇｐ－Ａｐ-2Ｂ　メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3091 | ガードパイプ（コンクリート建込用） | Ｇｐ－Ａｐ-2Ｂ　メッキ | m | 隠岐 | 15,800 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3092 | ガードパイプ（コンクリート建込用） | Ｇｐ－Ｂｐ-2Ｂ　メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | TSMN3092 | ガードパイプ（コンクリート建込用） | Ｇｐ－Ｂｐ-2Ｂ　メッキ | m | 隠岐 | 11,300 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150039 | 標準型ガードパイプエキストラ | (加工エキストラ)ビームパイプ曲げ加工　標準型 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150067 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000)　塗装(白色) | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150067 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000)　塗装(白色) | 本 | 隠岐 | 11,300 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150069 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000)　塗装(白色) | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150069 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000)　塗装(白色) | 本 | 隠岐 | 5,630 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150071 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000)　塗装(白色) | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150071 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000)　塗装(白色) | 本 | 隠岐 | 7,700 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150073 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000)　塗装(白色) | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150073 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000)　塗装(白色) | 本 | 隠岐 | 3,780 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150075 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Cp(2.4×φ48.6×4000)　塗装(白色) | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150075 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Cp(2.4×φ48.6×4000)　塗装(白色) | 本 | 隠岐 | 5,950 | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150077 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Cp(2.4×φ48.6×2000)　塗装(白色) | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150077 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Cp(2.4×φ48.6×2000)　塗装(白色) | 本 | 隠岐 | 2,900 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150079 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000)　めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150079 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000)　めっき | 本 | 隠岐 | 12,200 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150081 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000)　めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150081 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000)　めっき | 本 | 隠岐 | 6,030 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150083 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000)　めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150083 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000)　めっき | 本 | 隠岐 | 8,300 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150085 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000)　めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150085 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000)　めっき | 本 | 隠岐 | 4,100 | 有 | ① | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150143 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Ap-2E　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150143 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Ap-2E　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 25,700 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150145 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Bp-2E　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150145 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Bp-2E　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 18,300 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150147 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Cp-2E　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150147 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Cp-2E　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 16,200 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150149 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Ap-2B　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150149 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Ap-2B　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 19,200 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150151 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Bp-2B　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150151 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Bp-2B　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 13,600 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150153 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Cp-2B　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150153 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Cp-2B　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 12,000 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150155 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Ap-2E　めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150155 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Ap-2E　めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 27,500 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150157 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Bp-2E　めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150157 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Bp-2E　めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 19,700 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150159 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Ap-2B　めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150159 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Ap-2B　めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 20,400 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150161 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Bp-2B　めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-2-3　歩車道境界用ガードパイプ | T2150161 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Bp-2B　めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | 14,600 | 有 | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T1667 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000　土中建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T1667 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 6,490 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T1668 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000　土中建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T1668 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 8,240 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150213 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ﾋﾞｰﾑ型,景観色 | 2.3×φ42.7×3000　土中建込 | m | 本土 | 7,540 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150213 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ﾋﾞｰﾑ型,景観色 | 2.3×φ42.7×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 7,660 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150201 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,景観色 | 2.3×φ42.7×3000　土中建込 | m | 本土 | 9,510 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150201 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,景観色 | 2.3×φ42.7×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 9,670 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T1661 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000　Co建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T1661 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 5,870 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T1662 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000　Co建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T1662 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 7,470 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150217 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ﾋﾞｰﾑ型,景観色 | 2.3×φ42.7×3000　Co建込 | m | 本土 | 6,920 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150217 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ﾋﾞｰﾑ型,景観色 | 2.3×φ42.7×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 7,030 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150205 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,景観色 | 2.3×φ42.7×3000　Co建込 | m | 本土 | 8,810 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150205 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,景観色 | 2.3×φ42.7×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 8,950 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150033 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150033 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 5,970 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150036 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150036 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 7,550 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150221 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ﾋﾞｰﾑ型,景観色 | 2.3×φ42.7×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 7,050 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150221 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ﾋﾞｰﾑ型,景観色 | 2.3×φ42.7×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 7,160 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150209 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,景観色 | 2.3×φ42.7×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 8,890 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150209 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,景観色 | 2.3×φ42.7×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 9,040 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3066 | 横断転落防止柵Ｐ種 | 設置高　80cm　アンカーボルト固定 | m | 本土 | 7,110 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3066 | 横断転落防止柵Ｐ種 | 設置高　80cm　アンカーボルト固定 | m | 隠岐 | 7,210 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3067 | 横断転落防止柵Ｐ種 | 設置高　110cm　アンカーボルト固定 | m | 本土 | 8,530 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3067 | 横断転落防止柵Ｐ種 | 設置高　110cm　アンカーボルト固定 | m | 隠岐 | 8,660 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3060 | 横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） | 設置高80cm（土中建込用） | m | 本土 | 2025年2月号 | | | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ100cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3060 | 横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） | 設置高80cm（土中建込用） | m | 隠岐 | 7,510 | | ① | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ100cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3061 | 横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） | 設置高110cm（土中建込用） | m | 本土 | 2025年2月号 | | | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ120cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3061 | 横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） | 設置高110cm（土中建込用） | m | 隠岐 | 10,300 | | ① | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ120cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3062 | 横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） | 設置高80cm（連続Ｃｏｎ建込用） | m | 本土 | 2025年2月号 | | | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ20cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3062 | 横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） | 設置高80cm（連続Ｃｏｎ建込用） | m | 隠岐 | 6,790 | | ① | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ20cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3063 | 横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） | 設置高110cm（連続Ｃｏｎ建込用） | m | 本土 | 2025年2月号 | | | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ20cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3063 | 横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） | 設置高110cm（連続Ｃｏｎ建込用） | m | 隠岐 | 9,660 | | ① | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ20cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3064 | 横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） | 設置高80cm（Ｃｏｎ根固建込用） | m | 本土 | 2025年2月号 | | | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ40cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3064 | 横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） | 設置高80cm（Ｃｏｎ根固建込用） | m | 隠岐 | 6,960 | | ① | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ40cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3065 | 横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） | 設置高110cm（Ｃｏｎ根固建込用） | m | 本土 | 2025年2月号 | | | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ45cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3065 | 横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） | 設置高110cm（Ｃｏｎ根固建込用） | m | 隠岐 | 9,790 | | ① | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ45cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3068 | 横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） | 設置高　80cm　アンカーボルト固定 | m | 本土 | 8,650 | | | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3068 | 横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） | 設置高　80cm　アンカーボルト固定 | m | 隠岐 | 8,770 | | ① | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3069 | 横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） | 設置高　110cm　アンカーボルト固定 | m | 本土 | 10,500 | | | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | TSMN3069 | 横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） | 設置高　110cm　アンカーボルト固定 | m | 隠岐 | 10,600 | | ① | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150047 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,白色 | 2.3×500～550×3000　土中建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ100cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150047 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,白色 | 2.3×500～550×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 7,520 | | ① | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ100cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150049 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×600～650×3000　土中建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150049 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×600～650×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 8,510 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150051 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×490×3000　土中建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150051 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×490×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 7,160 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150053 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×490×3000　土中建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150053 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×490×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 7,160 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150055 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×650～700×3000　土中建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150055 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×650～700×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 8,050 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150057 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×650～700×3000　土中建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150057 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×650～700×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 8,050 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150059 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000　土中建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150059 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 10,100 | | ③ | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150061 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×950×3000　土中建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150061 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×950×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 10,400 | | ③ | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150063 | 転落防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×900～1000×3000　土中建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ120cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150063 | 転落防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×900～1000×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 10,200 | | ① | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ120cm |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150065 | 転落防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×900～1000×3000　土中建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150065 | 転落防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×900～1000×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 10,300 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150214 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,景観色 | 2.3×500～550×3000　土中建込 | m | 本土 | 8,610 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150214 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,景観色 | 2.3×500～550×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 8,720 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150215 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,景観色 | 2.3×600～650×3000　土中建込 | m | 本土 | 9,960 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150215 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,景観色 | 2.3×600～650×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 10,000 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150216 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,景観色 | 2.3×490×3000　土中建込 | m | 本土 | 8,200 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150216 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,景観色 | 2.3×490×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 8,300 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150202 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,景観色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000　土中建込 | m | 本土 | 11,100 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150202 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,景観色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 11,200 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150203 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,景観色 | 2.3×950×3000　土中建込 | m | 本土 | 11,800 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150203 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,景観色 | 2.3×950×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 11,900 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150204 | 転落防止柵-標準品-ネット型,景観色 | 2.3×900～1000×3000　土中建込 | m | 本土 | 11,300 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150204 | 転落防止柵-標準品-ネット型,景観色 | 2.3×900～1000×3000　土中建込 | m | 隠岐 | 11,400 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150111 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,白色 | 2.3×500～550×3000　Co建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ20cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150111 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,白色 | 2.3×500～550×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 6,790 | | ① | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ20cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150113 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×600～650×3000　Co建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150113 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×600～650×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 7,850 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150115 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×490×3000　Co建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150115 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×490×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 6,420 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150117 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×490×3000　Co建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150117 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×490×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 6,420 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150119 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×650～700×3000　Co建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150119 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×650～700×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 7,260 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150121 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×650～700×3000　Co建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150121 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×650～700×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 7,180 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150123 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000　Co建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150123 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 9,390 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150125 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×950×3000　Co建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150125 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×950×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 9,720 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150127 | 転落防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×900～1000×3000　Co建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ20cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150127 | 転落防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×900～1000×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 9,560 | | ① | 支柱φ60.5mm×3.2mm、静電粉体塗装、パネル500mm×2,880mm、根入れ20cm |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150129 | 転落防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×900～1000×3000　Co建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150129 | 転落防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×900～1000×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 9,640 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150218 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,景観色 | 2.3×500～550×3000　Co建込 | m | 本土 | 7,990 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150218 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,景観色 | 2.3×500～550×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 8,080 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150219 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,景観色 | 2.3×600～650×3000　Co建込 | m | 本土 | 9,220 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150219 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,景観色 | 2.3×600～650×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 9,330 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150220 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,景観色 | 2.3×490×3000　Co建込 | m | 本土 | 7,500 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150220 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,景観色 | 2.3×490×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 7,590 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150206 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,景観色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000　Co建込 | m | 本土 | 10,300 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150206 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,景観色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 10,400 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150207 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,景観色 | 2.3×950×3000　Co建込 | m | 本土 | 11,100 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150207 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,景観色 | 2.3×950×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 11,200 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150208 | 転落防止柵-標準品-ネット型,景観色 | 2.3×900～1000×3000　Co建込 | m | 本土 | 10,500 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150208 | 転落防止柵-標準品-ネット型,景観色 | 2.3×900～1000×3000　Co建込 | m | 隠岐 | 10,600 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150087 | 歩道用横断防止柵-標準品-門型,白色 | 3.2×φ60.5×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150087 | 歩道用横断防止柵-標準品-門型,白色 | 3.2×φ60.5×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 7,360 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150089 | 歩道用横断防止柵-標準品-門型,白色 | 3.2×φ60.5×1500　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150089 | 歩道用横断防止柵-標準品-門型,白色 | 3.2×φ60.5×1500　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 10,700 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150091 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,白色 | 2.3×500～550×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150091 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,白色 | 2.3×500～550×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 6,970 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150093 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×600～650×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150093 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×600～650×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 7,950 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150095 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×490×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150095 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×490×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 6,420 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150097 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×490×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150097 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×490×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 6,560 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150099 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×650～700×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150099 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×650～700×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 7,260 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150101 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×650～700×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150101 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×650～700×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 7,340 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150103 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150103 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 9,520 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150105 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×950×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150105 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×950×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 9,840 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150107 | 転落防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×900～1000×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150107 | 転落防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×900～1000×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 9,680 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150109 | 転落防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×900～1000×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150109 | 転落防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×900～1000×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 9,770 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150222 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,景観色 | 2.3×500～550×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 8,110 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150222 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,景観色 | 2.3×500～550×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 8,210 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150223 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,景観色 | 2.3×600～650×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 9,340 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150223 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,景観色 | 2.3×600～650×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 9,450 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150224 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,景観色 | 2.3×490×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 7,580 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150224 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,景観色 | 2.3×490×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 7,670 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150210 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,景観色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 10,400 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150210 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,景観色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 10,500 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150211 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,景観色 | 2.3×950×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 11,300 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150211 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,景観色 | 2.3×950×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 11,400 | | ① | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150212 | 転落防止柵-標準品-ネット型,景観色 | 2.3×900～1000×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 10,700 | | | |
| 3-2-4　横断転落防止柵Ｐ種 | T2150212 | 転落防止柵-標準品-ネット型,景観色 | 2.3×900～1000×3000　プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 10,800 | | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0882 | 路線番号案内標識（取付金具別） | 耐食ｱﾙﾐ板ｔ=2mm、ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 | m2 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 取付金具別途計上 |
| 3-2-5　道路標識 | P0882 | 路線番号案内標識（取付金具別） | 耐食ｱﾙﾐ板ｔ=2mm、ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 | m2 | 隠岐 | 70,400 | 有 | ① | 取付金具別途計上 |
| 3-2-5　道路標識 | P0883 | 警戒標識（取付金具別） | 耐食ｱﾙﾐ板ｔ=2mm、封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型 | m2 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 取付金具別途計上 |
| 3-2-5　道路標識 | P0883 | 警戒標識（取付金具別） | 耐食ｱﾙﾐ板ｔ=2mm、封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型 | m2 | 隠岐 | 49,700 | 有 | ① | 取付金具別途計上 |
| 3-2-5　道路標識 | P0885 | 案内標識取付金具（0．5≦標識m2＞1．0 | アルミＴＡ80×8mm・Ｌ金具50×25mm | m2 | 本土 | 13,100 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0885 | 案内標識取付金具（0．5≦標識m2＞1．0 | アルミＴＡ80×8mm・Ｌ金具50×25mm | m2 | 隠岐 | 13,100 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0886 | 案内標識取付金具（1．0≦標識m2＞2．5 | アルミＴＡ80×8mm・Ｌ金具50×25mm | m2 | 本土 | 11,600 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0886 | 案内標識取付金具（1．0≦標識m2＞2．5 | アルミＴＡ80×8mm・Ｌ金具50×25mm | m2 | 隠岐 | 11,600 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0887 | 案内標識取付金具（2．5≦標識m2） | アルミＴＡ80×8mm・Ｌ金具50×25mm | m2 | 本土 | 7,340 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0887 | 案内標識取付金具（2．5≦標識m2） | アルミＴＡ80×8mm・Ｌ金具50×25mm | m2 | 隠岐 | 7,360 | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-5　道路標識 | P0888 | 路線番号・警戒標識取付金具 | アルミ製Ｕバンド／60．5×3×40㎜ | 2組 | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0888 | 路線番号・警戒標識取付金具 | アルミ製Ｕバンド／60．5×3×40㎜ | 2組 | 隠岐 | 710 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0889 | 路線番号・警戒標識取付金具 | アルミ製Ｕバンド／76．3×5×50㎜ | 2組 | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0889 | 路線番号・警戒標識取付金具 | アルミ製Ｕバンド／76．3×5×50㎜ | 2組 | 隠岐 | 1,760 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0890 | 路線番号・警戒標識取付金具 | アルミ製Ｕバンド／89．1×5×50㎜ | 2組 | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0890 | 路線番号・警戒標識取付金具 | アルミ製Ｕバンド／89．1×5×50㎜ | 2組 | 隠岐 | 2,010 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P1504 | 道路標識（交差点標識） | 118のＢ　1．0倍取付金具含む | 枚 | 本土 | 38,100 | 有 | | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P1504 | 道路標識（交差点標識） | 118のＢ　1．0倍取付金具含む | 枚 | 隠岐 | 38,100 | 有 | ① | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P1505 | 道路標識（交差点標識） | 118の2-Ｂ　1．0倍取付金具含む | 枚 | 本土 | 38,100 | 有 | | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P1505 | 道路標識（交差点標識） | 118の2-Ｂ　1．0倍取付金具含む | 枚 | 隠岐 | 38,100 | 有 | ① | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P1506 | 道路標識（交差点標識） | 118-Ｃ　1．0倍取付金具含む | 枚 | 本土 | 38,100 | 有 | | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P1506 | 道路標識（交差点標識） | 118-Ｃ　1．0倍取付金具含む | 枚 | 隠岐 | 38,100 | 有 | ① | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P1507 | 道路標識（交差点標識） | 118の2-Ｃ　1．0倍取付金具含む | 枚 | 本土 | 38,100 | 有 | | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P1507 | 道路標識（交差点標識） | 118の2-Ｃ　1．0倍取付金具含む | 枚 | 隠岐 | 38,100 | 有 | ① | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P1508 | 道路標識（交差点標識） | 118-Ｂ　1．5倍取付金具含む | 枚 | 本土 | 86,100 | 有 | | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P1508 | 道路標識（交差点標識） | 118-Ｂ　1．5倍取付金具含む | 枚 | 隠岐 | 86,100 | 有 | ① | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P1509 | 道路標識（交差点標識） | 118の2-Ｂ　1．5倍取付金具含む | 枚 | 本土 | 86,100 | 有 | | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P1509 | 道路標識（交差点標識） | 118の2-Ｂ　1．5倍取付金具含む | 枚 | 隠岐 | 86,100 | 有 | ① | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P1510 | 道路標識（交差点標識） | 118-Ｃ　1．5倍取付金具含む | 枚 | 本土 | 86,100 | 有 | | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P1510 | 道路標識（交差点標識） | 118-Ｃ　1．5倍取付金具含む | 枚 | 隠岐 | 86,100 | 有 | ① | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P1511 | 道路標識（交差点標識） | 118の2-Ｃ　1．5倍取付金具含む | 枚 | 本土 | 86,100 | 有 | | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P1511 | 道路標識（交差点標識） | 118の2-Ｃ　1．5倍取付金具含む | 枚 | 隠岐 | 86,100 | 有 | ① | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0891 | 規制標識301～325-4（1．0倍） | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0891 | 規制標識301～325-4（1．0倍） | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | 枚 | 隠岐 | 9,060 | 有 | ① | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0892 | 規制標識301～325-4（1．5倍） | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0892 | 規制標識301～325-4（1．5倍） | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | 枚 | 隠岐 | 26,800 | 有 | ① | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0893 | 補助標識120×400（2／3倍） | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | 枚 | 本土 | 1,680 | 有 | | 拡大率２／３倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0893 | 補助標識120×400（2／3倍） | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | 枚 | 隠岐 | 1,680 | 有 | ① | 拡大率２／３倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0894 | 補助標識180×600（1．0倍） | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 拡大率１．０倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0894 | 補助標識180×600（1．0倍） | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | 枚 | 隠岐 | 3,660 | 有 | ① | 拡大率１．０倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0895 | 補助標識150×400（2／3倍） | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | 枚 | 本土 | 2,110 | 有 | | 拡大率２／３倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0895 | 補助標識150×400（2／3倍） | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | 枚 | 隠岐 | 2,110 | 有 | ① | 拡大率２／３倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0896 | 補助標識220×600（1．0倍） | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 拡大率１．０倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0896 | 補助標識220×600（1．0倍） | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | 枚 | 隠岐 | 4,420 | 有 | ① | 拡大率１．０倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0897 | 補助標識220×400（2／3倍） | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | 枚 | 本土 | 3,090 | 有 | | 拡大率２／３倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0897 | 補助標識220×400（2／3倍） | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | 枚 | 隠岐 | 3,090 | 有 | ① | 拡大率２／３倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0898 | 補助標識310×600（1．0倍） | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 拡大率１．０倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0898 | 補助標識310×600（1．0倍） | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | 枚 | 隠岐 | 6,490 | 有 | ① | 拡大率１．０倍、取付金具含む |
| 3-2-5　道路標識 | P0899 | 曲線部補助標識1200×900 | 耐食Ａ板ｔ＝2．0㎜Ｃレンズ型・金具柱別 | 枚 | 本土 | *2 | 有 | | 取付金具、柱は別途計上 |
| 3-2-5　道路標識 | P0899 | 曲線部補助標識1200×900 | 耐食Ａ板ｔ＝2．0㎜Ｃレンズ型・金具柱別 | 枚 | 隠岐 | 75,600 | 有 | ① | 取付金具、柱は別途計上 |
| 3-2-5　道路標識 | P0900 | 道路標識柱（単柱式・静電粉体塗装） | φ60．5×3000×2．3㎜ | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0900 | 道路標識柱（単柱式・静電粉体塗装） | φ60．5×3000×2．3㎜ | 本 | 隠岐 | 9,850 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0901 | 道路標識柱（単柱式・静電粉体塗装） | φ60．5×3500×2．3㎜ | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0901 | 道路標識柱（単柱式・静電粉体塗装） | φ60．5×3500×2．3㎜ | 本 | 隠岐 | 11,400 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0902 | 道路標識柱（単柱式・静電粉体塗装） | φ60．5×4000×2．3㎜ | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0902 | 道路標識柱（単柱式・静電粉体塗装） | φ60．5×4000×2．3㎜ | 本 | 隠岐 | 12,700 | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-5　道路標識 | P0904 | 道路標識柱（単柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ60．5×3500×3．2mm | 本 | 本土 | 15,500 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0904 | 道路標識柱（単柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ60．5×3500×3．2mm | 本 | 隠岐 | 15,600 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0905 | 道路標識柱（単柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ60．5×4000×3．2mm | 本 | 本土 | 17,800 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0905 | 道路標識柱（単柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ60．5×4000×3．2mm | 本 | 隠岐 | 17,900 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0907 | 道路標識柱（単柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ76．3×3500×3．2mm | 本 | 本土 | 20,000 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0907 | 道路標識柱（単柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ76．3×3500×3．2mm | 本 | 隠岐 | 20,200 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0908 | 道路標識柱（単柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ76．3×4000×3．2mm | 本 | 本土 | 22,900 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0908 | 道路標識柱（単柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ76．3×4000×3．2mm | 本 | 隠岐 | 23,100 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0909 | 道路標識柱（単柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ89．1×3000×3．2mm | 本 | 本土 | 20,700 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0909 | 道路標識柱（単柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ89．1×3000×3．2mm | 本 | 隠岐 | 20,900 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0910 | 道路標識柱（単柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ89．1×3500×3．2mm | 本 | 本土 | 24,200 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0910 | 道路標識柱（単柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ89．1×3500×3．2mm | 本 | 隠岐 | 24,400 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0911 | 道路標識柱（単柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ89．1×4000×3．2mm | 本 | 本土 | 27,700 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0911 | 道路標識柱（単柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ89．1×4000×3．2mm | 本 | 隠岐 | 27,900 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0912 | 道路標識柱（曲柱式・静電粉体塗装） | φ60．5×3500×2．3mm | 本 | 本土 | 13,900 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0912 | 道路標識柱（曲柱式・静電粉体塗装） | φ60．5×3500×2．3mm | 本 | 隠岐 | 14,000 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0915 | 道路標識柱（曲柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ60．5×3500×3．2mm | 本 | 本土 | 18,100 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0915 | 道路標識柱（曲柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ60．5×3500×3．2mm | 本 | 隠岐 | 18,200 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0916 | 道路標識柱（曲柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ60．5×4500×3．2mm | 本 | 本土 | 22,600 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0916 | 道路標識柱（曲柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ60．5×4500×3．2mm | 本 | 隠岐 | 22,800 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0918 | 道路標識柱（曲柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ76．3×3500×3．2mm | 本 | 本土 | 23,900 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0918 | 道路標識柱（曲柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ76．3×3500×3．2mm | 本 | 隠岐 | 24,100 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0919 | 道路標識柱（曲柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ76．3×4500×3．2mm | 本 | 本土 | 29,700 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0919 | 道路標識柱（曲柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ76．3×4500×3．2mm | 本 | 隠岐 | 29,900 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0921 | 道路標識柱（曲柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ89．1×3500×3．2mm | 本 | 本土 | 29,000 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0921 | 道路標識柱（曲柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ89．1×3500×3．2mm | 本 | 隠岐 | 29,200 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0922 | 道路標識柱（曲柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ89．1×4500×3．2mm | 本 | 本土 | 36,000 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0922 | 道路標識柱（曲柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ89．1×4500×3．2mm | 本 | 隠岐 | 36,300 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | P0923 | 道路標識柱（曲柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ89．1×5000×3．2mm | 本 | 本土 | 39,500 | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | P0923 | 道路標識柱（曲柱式・溶融亜鉛メッキ） | φ89．1×5000×3．2mm | 本 | 隠岐 | 39,800 | 有 | ① | |
| 3-2-5　道路標識 | TSMN3334 | 道路標識柱（テーパポール） | 先端径70mm（埋込式） | 本 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | TSMN3335 | 道路標識柱（テーパポール） | 先端径75mm（埋込式） | 本 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | TSMN3336 | 道路標識柱（テーパポール） | 先端径85mm（埋込式） | 本 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | TSMN3337 | 道路標識柱（テーパポール） | 先端径90mm（埋込式） | 本 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | TSMN3338 | 道路標識柱（テーパポール） | 先端径95mm（埋込式） | 本 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | TSMN3339 | 道路標識柱（テーパポール） | 先端径100mm（埋込式） | 本 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 3-2-5　道路標識 | TSMN3344 | 道路標識柱（テーパポール） | 先端径70mm（ベース式） | 本 | 本土・隠岐 | － | 有 | | アンカーボルトを含まない |
| 3-2-5　道路標識 | TSMN3345 | 道路標識柱（テーパポール） | 先端径75mm（ベース式） | 本 | 本土・隠岐 | － | 有 | | アンカーボルトを含まない |
| 3-2-5　道路標識 | TSMN3346 | 道路標識柱（テーパポール） | 先端径85mm（ベース式） | 本 | 本土・隠岐 | － | 有 | | アンカーボルトを含まない |
| 3-2-5　道路標識 | TSMN3347 | 道路標識柱（テーパポール） | 先端径90mm（ベース式） | 本 | 本土・隠岐 | － | 有 | | アンカーボルトを含まない |
| 3-2-5　道路標識 | TSMN3348 | 道路標識柱（テーパポール） | 先端径95mm（ベース式） | 本 | 本土・隠岐 | － | 有 | | アンカーボルトを含まない |
| 3-2-5　道路標識 | TSMN3349 | 道路標識柱（テーパポール） | 先端径100mm（ベース式） | 本 | 本土・隠岐 | － | 有 | | アンカーボルトを含まない |
| 3-2-6　大型道路標識柱 | TSMN3300 | 道路標識柱（オーバーハング式） | 逆Ｌ型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-6　大型道路標識柱 | TSMN3300 | 道路標識柱（オーバーハング式） | 逆Ｌ型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 隠岐 | 1,390,000 | 有 | ① | |
| 3-2-6　大型道路標識柱 | TSMN3301 | 道路標識柱（オーバーハング式） | Ｔ型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-6　大型道路標識柱 | TSMN3301 | 道路標識柱（オーバーハング式） | Ｔ型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 隠岐 | 1,390,000 | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-6　大型道路標識柱 | TSMN3302 | 道路標識柱（オーバーハング式） | Ｆ型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-6　大型道路標識柱 | TSMN3302 | 道路標識柱（オーバーハング式） | Ｆ型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 隠岐 | 1,390,000 | 有 | ① | |
| 3-2-6　大型道路標識柱 | TSMN3303 | 道路標識柱（オーバーハング式） | ＷＦ型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-6　大型道路標識柱 | TSMN3303 | 道路標識柱（オーバーハング式） | ＷＦ型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 隠岐 | 1,390,000 | 有 | ① | |
| 3-2-6　大型道路標識柱 | TSMN3305 | 道路標識柱（オーバーヘッド式） | トラス型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-6　大型道路標識柱 | TSMN3305 | 道路標識柱（オーバーヘッド式） | トラス型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 隠岐 | 1,780,000 | 有 | ① | |
| 3-2-6　大型道路標識柱 | TSMN3306 | 道路標識柱（オーバーヘッド式） | 単柱型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-6　大型道路標識柱 | TSMN3306 | 道路標識柱（オーバーヘッド式） | 単柱型　亜鉛メッキ鋼管 | t | 隠岐 | 1,780,000 | 有 | ① | |
| 3-2-7　道路反射鏡 | TSMN3351 | 道路反射鏡　鏡体 | 丸型1面　ステンレス径1，000 | 面 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-7　道路反射鏡 | TSMN3351 | 道路反射鏡　鏡体 | 丸型1面　ステンレス径1，000 | 面 | 隠岐 | 67,000 | | ① | |
| 3-2-7　道路反射鏡 | TSMN3352 | 道路反射鏡　支柱 | φ89．1×3．2×4，400mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-7　道路反射鏡 | TSMN3352 | 道路反射鏡　支柱 | φ89．1×3．2×4，400mm | 本 | 隠岐 | 25,800 | | ① | |
| 3-2-7　道路反射鏡 | TSMN3353 | 道路反射鏡　注意板 | アルミ・600×180×1．0mm | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-7　道路反射鏡 | TSMN3353 | 道路反射鏡　注意板 | アルミ・600×180×1．0mm | 組 | 隠岐 | 4,170 | | ① | |
| 3-2-9　視線誘導標・スノーポール | TSMN3105 | スノーポール兼用デリネータ | φ100mm　上部片面プリズム | 本 | 本土・隠岐 | 12,700 | 有 | | |
| 3-2-9　視線誘導標・スノーポール | TSMN3106 | スノーポール兼用デリネータ | φ100mm　下部片面プリズム | 本 | 本土・隠岐 | 12,700 | 有 | | |
| 3-2-9　視線誘導標・スノーポール | TSMN3107 | スノーポール兼用デリネータ | φ100mm　上下部片面プリズム | 本 | 本土・隠岐 | 13,600 | 有 | | |
| 3-2-9　視線誘導標・スノーポール | TSMN3108 | スノーポール兼用デリネータ | φ100mm　下部両面プリズム | 本 | 本土・隠岐 | 12,900 | 有 | | |
| 3-2-9　視線誘導標・スノーポール | T2172419 | スノーポール併用型視線誘導標 | 土中建込用，φ100以下，両面，1個　上部φ60.5～76.3，下部φ76.3～89 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-9　視線誘導標・スノーポール | T2172419 | スノーポール併用型視線誘導標 | 土中建込用，φ100以下，両面，1個　上部φ60.5～76.3，下部φ76.3～89 | 本 | 隠岐 | 12,600 | 有 | ① | |
| 3-2-9　視線誘導標・スノーポール | T2172421 | スノーポール併用型視線誘導標 | 土中建込用，φ100以下，片面，1個　上部φ60.5～76.3，下部φ76.3～89 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-9　視線誘導標・スノーポール | T2172421 | スノーポール併用型視線誘導標 | 土中建込用，φ100以下，片面，1個　上部φ60.5～76.3，下部φ76.3～89 | 本 | 隠岐 | 12,200 | 有 | ① | |
| 3-2-9　視線誘導標・スノーポール | T2172423 | スノーポール併用型視線誘導標 | 土中建込用，φ100以下，片面，2個　上部φ60.5～76.3，下部φ76.3～89 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-9　視線誘導標・スノーポール | T2172423 | スノーポール併用型視線誘導標 | 土中建込用，φ100以下，片面，2個　上部φ60.5～76.3，下部φ76.3～89 | 本 | 隠岐 | 12,900 | 有 | ① | |
| 3-2-9　視線誘導標・スノーポール | T2172425 | スノーポール併用型視線誘導標 | コンクリート建込用，φ100以下，両面，1個　上部φ60.5～76.3，下部φ76.3～89 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-9　視線誘導標・スノーポール | T2172425 | スノーポール併用型視線誘導標 | コンクリート建込用，φ100以下，両面，1個　上部φ60.5～76.3，下部φ76.3～89 | 本 | 隠岐 | 12,300 | 有 | ① | |
| 3-2-9　視線誘導標・スノーポール | T2172427 | スノーポール併用型視線誘導標 | コンクリート建込用，φ100以下，片面，1個　上部φ60.5～76.3，下部φ76.3～89 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-9　視線誘導標・スノーポール | T2172427 | スノーポール併用型視線誘導標 | コンクリート建込用，φ100以下，片面，1個　上部φ60.5～76.3，下部φ76.3～89 | 本 | 隠岐 | 11,900 | 有 | ① | |
| 3-2-9　視線誘導標・スノーポール | T2172429 | スノーポール併用型視線誘導標 | コンクリート建込用，φ100以下，片面，2個　上部φ60.5～76.3，下部φ76.3～89 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-9　視線誘導標・スノーポール | T2172429 | スノーポール併用型視線誘導標 | コンクリート建込用，φ100以下，片面，2個　上部φ60.5～76.3，下部φ76.3～89 | 本 | 隠岐 | 12,600 | 有 | ① | |
| 3-2-10　視覚障害者誘導用ブロック | TSMN2425 | 視覚障害者誘導ブロック | 位置表示用　30×30×6cm | 枚 | 本土 | 820 | 有 | | |
| 3-2-10　視覚障害者誘導用ブロック | TSMN2425 | 視覚障害者誘導ブロック | 位置表示用　30×30×6cm | 枚 | 隠岐 | 960 | 有 | ① | |
| 3-2-10　視覚障害者誘導用ブロック | TSMN2426 | 視覚障害者誘導ブロック | 誘導表示用　30×30×6cm | 枚 | 本土 | 820 | 有 | | |
| 3-2-10　視覚障害者誘導用ブロック | TSMN2426 | 視覚障害者誘導ブロック | 誘導表示用　30×30×6cm | 枚 | 隠岐 | 960 | 有 | ① | |
| 3-2-10　視覚障害者誘導用ブロック | TSMN2427 | 視覚障害者誘導ブロック | 屈折点表示用　30×30×6cm | 枚 | 本土 | 820 | 有 | | |
| 3-2-10　視覚障害者誘導用ブロック | TSMN2427 | 視覚障害者誘導ブロック | 屈折点表示用　30×30×6cm | 枚 | 隠岐 | 960 | 有 | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | TSMN3100 | デリネータ・プリズム両面 | φ100mm　アルミヘッド　1200mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | コンクリート建込用、静電粉体塗装、島根県（県名表示あり） |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | TSMN3100 | デリネータ・プリズム両面 | φ100mm　アルミヘッド　1200mm | 本 | 隠岐 | 6,010 | | ① | コンクリート建込用、静電粉体塗装、島根県（県名表示あり） |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | TSMN3101 | デリネータ・プリズム両面 | φ100mm　アルミヘッド　ガードレール用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | TSMN3101 | デリネータ・プリズム両面 | φ100mm　アルミヘッド　ガードレール用 | 個 | 隠岐 | 4,520 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | TSMN3102 | 大型反射鏡（キングライト） | φ300mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 静電粉体塗装、土中建込用 |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | TSMN3102 | 大型反射鏡（キングライト） | φ300mm | 本 | 隠岐 | 13,100 | | ① | 静電粉体塗装、土中建込用 |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | TSMN3103 | デリネータ・プリズム両面 | φ100mm　アルミヘッド　1500mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 土中建込用、静電粉体塗装、島根県（県名表示あり） |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | TSMN3103 | デリネータ・プリズム両面 | φ100mm　アルミヘッド　1500mm | 本 | 隠岐 | 6,710 | | ① | 土中建込用、静電粉体塗装、島根県（県名表示あり） |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | TSMN3104 | 大型反射鏡（キングライト） | φ300mm　片面プリズム | 枚 | 本土 | 9,010 | | | プリズム反射板のみ、ツバなし |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | TSMN3104 | 大型反射鏡（キングライト） | φ300mm　片面プリズム | 枚 | 隠岐 | 9,010 | | ① | プリズム反射板のみ、ツバなし |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | TSMN3110 | ロードマーカ | 100×100×17mm　両面プリズム | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | 接着剤を含む |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | TSMN3110 | ロードマーカ | 100×100×17mm　両面プリズム | 個 | 隠岐 | 1,260 | | | 接着剤を含む |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172359 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,両面　支柱径φ34 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172359 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,両面　支柱径φ34 | 本 | 隠岐 | 5,260 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172361 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,両面　支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172361 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,両面　支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 6,730 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172363 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,両面　支柱径φ89 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172363 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,両面　支柱径φ89 | 本 | 隠岐 | 5,630 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172365 | デリネーター | 土中建込用,φ300,両面　支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172365 | デリネーター | 土中建込用,φ300,両面　支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 23,700 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172367 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,片面　支柱径φ34 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172367 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,片面　支柱径φ34 | 本 | 隠岐 | 4,360 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172369 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,片面　支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172369 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,片面　支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 5,900 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172371 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,片面　支柱径φ89 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172371 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,片面　支柱径φ89 | 本 | 隠岐 | 5,340 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172373 | デリネーター | 土中建込用,φ300,片面　支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172373 | デリネーター | 土中建込用,φ300,片面　支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 13,100 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172375 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,両面　支柱径φ34 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172375 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,両面　支柱径φ34 | 本 | 隠岐 | 5,010 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172377 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,両面　支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172377 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,両面　支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 6,020 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172379 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,両面　支柱径φ89 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172379 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,両面　支柱径φ89 | 本 | 隠岐 | 5,230 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172381 | デリネーター | コンクリート建込用,φ300,両面　支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172381 | デリネーター | コンクリート建込用,φ300,両面　支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 23,400 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172383 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,片面　支柱径φ34 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172383 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,片面　支柱径φ34 | 本 | 隠岐 | 4,140 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172385 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,片面　支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172385 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,片面　支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 5,190 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172387 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,片面　支柱径φ89 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172387 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,片面　支柱径φ89 | 本 | 隠岐 | 4,920 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172389 | デリネーター | コンクリート建込用,φ300,片面　支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172389 | デリネーター | コンクリート建込用,φ300,片面　支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 12,800 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172391 | デリネーター | 防護柵(バンド式),φ100以下,両面 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172391 | デリネーター | 防護柵(バンド式),φ100以下,両面 | 本 | 隠岐 | 4,530 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172393 | デリネーター | 防護柵(ボルト式),φ100以下,両面 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172393 | デリネーター | 防護柵(ボルト式),φ100以下,両面 | 本 | 隠岐 | 3,380 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172395 | デリネーター | 防護柵(かぶせ式),φ100以下,両面 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172395 | デリネーター | 防護柵(かぶせ式),φ100以下,両面 | 本 | 隠岐 | 5,660 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172397 | デリネーター | 防護柵(バンド式),φ300,両面 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172397 | デリネーター | 防護柵(バンド式),φ300,両面 | 本 | 隠岐 | 24,400 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172399 | デリネーター | 防護柵(バンド式),φ100以下,片面 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172399 | デリネーター | 防護柵(バンド式),φ100以下,片面 | 本 | 隠岐 | 3,700 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172401 | デリネーター | 防護柵(ボルト式),φ100以下,片面 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172401 | デリネーター | 防護柵(ボルト式),φ100以下,片面 | 本 | 隠岐 | 2,500 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172403 | デリネーター | 防護柵(かぶせ式),φ100以下,片面 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172403 | デリネーター | 防護柵(かぶせ式),φ100以下,片面 | 本 | 隠岐 | 4,510 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172405 | デリネーター | 防護柵(バンド式),φ300,片面 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172405 | デリネーター | 防護柵(バンド式),φ300,片面 | 本 | 隠岐 | 13,000 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172407 | デリネーター | 構造物(側壁用),φ100以下,両面 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172407 | デリネーター | 構造物(側壁用),φ100以下,両面 | 本 | 隠岐 | 3,790 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172409 | デリネーター | 構造物(ベース式),φ100以下,両面 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172409 | デリネーター | 構造物(ベース式),φ100以下,両面 | 本 | 隠岐 | 10,900 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172411 | デリネーター | 構造物(ベース式),φ300,両面 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172411 | デリネーター | 構造物(ベース式),φ300,両面 | 本 | 隠岐 | 27,400 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172413 | デリネーター | 構造物(側壁用),φ100以下,片面 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172413 | デリネーター | 構造物(側壁用),φ100以下,片面 | 本 | 隠岐 | 2,970 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172415 | デリネーター | 構造物(ベース式),φ100以下,片面 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172415 | デリネーター | 構造物(ベース式),φ100以下,片面 | 本 | 隠岐 | 10,100 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172417 | デリネーター | 構造物(ベース式),φ300,片面 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172417 | デリネーター | 構造物(ベース式),φ300,片面 | 本 | 隠岐 | 16,000 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172465 | デリネーター（景観色） | 土中建込用,φ100以下,両面　支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 7,260 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172465 | デリネーター（景観色） | 土中建込用,φ100以下,両面　支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 7,300 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172467 | デリネーター（景観色） | 土中建込用,φ300,両面　支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 30,700 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172467 | デリネーター（景観色） | 土中建込用,φ300,両面　支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 30,700 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172469 | デリネーター（景観色） | コンクリート建込用,φ100以下,両面　支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 6,630 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172469 | デリネーター（景観色） | コンクリート建込用,φ100以下,両面　支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 6,660 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172471 | デリネーター（景観色） | コンクリート建込用,φ300,両面　支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 29,600 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172471 | デリネーター（景観色） | コンクリート建込用,φ300,両面　支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 29,600 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172473 | デリネーター（景観色） | 構造物(ベース式),φ100以下,両面 | 本 | 本土 | 14,100 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172473 | デリネーター（景観色） | 構造物(ベース式),φ100以下,両面 | 本 | 隠岐 | 14,100 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172475 | デリネーター（景観色） | 構造物(ベース式),φ300,両面 | 本 | 本土 | 30,900 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172475 | デリネーター（景観色） | 構造物(ベース式),φ300,両面 | 本 | 隠岐 | 30,900 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172431 | 車線分離標(ラバーポール) | 可変式(穿孔式)　φ80×400,1本脚,台座径φ250 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172431 | 車線分離標(ラバーポール) | 可変式(穿孔式)　φ80×400,1本脚,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 17,700 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172433 | 車線分離標(ラバーポール) | 可変式(穿孔式)　φ80×650,1本脚,台座径φ250 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172433 | 車線分離標(ラバーポール) | 可変式(穿孔式)　φ80×650,1本脚,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 19,500 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172435 | 車線分離標(ラバーポール) | 可変式(穿孔式)　φ80×800,1本脚,台座径φ250 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172435 | 車線分離標(ラバーポール) | 可変式(穿孔式)　φ80×800,1本脚,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 22,100 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172437 | 車線分離標(ラバーポール) | 着脱式(穿孔式)　φ80×400,3本脚,台座径φ250 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172437 | 車線分離標(ラバーポール) | 着脱式(穿孔式)　φ80×400,3本脚,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 15,800 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172439 | 車線分離標(ラバーポール) | 着脱式(穿孔式)　φ80×650,3本脚,台座径φ250 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172439 | 車線分離標(ラバーポール) | 着脱式(穿孔式)　φ80×650,3本脚,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 19,100 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172441 | 車線分離標(ラバーポール) | 着脱式(穿孔式)　φ80×800,3本脚,台座径φ250 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172441 | 車線分離標(ラバーポール) | 着脱式(穿孔式)　φ80×800,3本脚,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 21,300 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172443 | 車線分離標(ラバーポール) | 固定式(貼付式)　φ80×400,台座径φ250 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172443 | 車線分離標(ラバーポール) | 固定式(貼付式)　φ80×400,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 14,600 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172445 | 車線分離標(ラバーポール) | 固定式(貼付式)　φ80×650,台座径φ250 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172445 | 車線分離標(ラバーポール) | 固定式(貼付式)　φ80×650,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 17,900 | | ① | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172447 | 車線分離標(ラバーポール) | 固定式(貼付式)　φ80×800,台座径φ250 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-11　視線誘導標（デリネーター） | T2172447 | 車線分離標(ラバーポール) | 固定式(貼付式)　φ80×800,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 20,100 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-12　道路鋲 | TSMN3120 | チャッターバ（アルミ製・両面） | 150×150～130×40～30 | 個 | 本土 | 4,920 | 有 | | |
| 3-2-12　道路鋲 | TSMN3120 | チャッターバ（アルミ製・両面） | 150×150～130×40～30 | 個 | 隠岐 | 4,920 | 有 | | |
| 3-2-12　道路鋲 | TSMN3121 | チャッターバ（アルミ製・片面） | 150×150～130×40～30 | 個 | 本土 | 5,400 | 有 | | |
| 3-2-12　道路鋲 | TSMN3121 | チャッターバ（アルミ製・片面） | 150×150～130×40～30 | 個 | 隠岐 | 5,400 | 有 | | |
| 3-2-12　道路鋲 | T2172449 | 道路鋲 | センター鋲,小型鋲,高さ≦30mm　反射面両面(穿孔式),設置幅150mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-12　道路鋲 | T2172449 | 道路鋲 | センター鋲,小型鋲,高さ≦30mm　反射面両面(穿孔式),設置幅150mm | 個 | 隠岐 | 5,410 | 有 | ① | |
| 3-2-12　道路鋲 | T2172451 | 道路鋲 | センター鋲,小型鋲,高さ≦30mm　反射面両面(貼付式),設置幅100mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-12　道路鋲 | T2172451 | 道路鋲 | センター鋲,小型鋲,高さ≦30mm　反射面両面(貼付式),設置幅100mm | 個 | 隠岐 | 1,300 | 有 | ① | |
| 3-2-12　道路鋲 | T2172453 | 道路鋲 | センター鋲,小型鋲,高さ≦30mm　反射面片面(穿孔式),設置幅150mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-12　道路鋲 | T2172453 | 道路鋲 | センター鋲,小型鋲,高さ≦30mm　反射面片面(穿孔式),設置幅150mm | 個 | 隠岐 | 4,920 | 有 | ① | |
| 3-2-12　道路鋲 | T2172455 | 道路鋲 | センター鋲,小型鋲,高さ≦30mm　反射面片面(貼付式),設置幅100mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-12　道路鋲 | T2172455 | 道路鋲 | センター鋲,小型鋲,高さ≦30mm　反射面片面(貼付式),設置幅100mm | 個 | 隠岐 | 1,260 | 有 | ① | |
| 3-2-12　道路鋲 | T2172457 | 道路鋲 | センター鋲,大型鋲,30mm＜高さ≦50mm　反射面両面(穿孔式),設置幅300mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-12　道路鋲 | T2172457 | 道路鋲 | センター鋲,大型鋲,30mm＜高さ≦50mm　反射面両面(穿孔式),設置幅300mm | 個 | 隠岐 | 12,800 | 有 | ① | |
| 3-2-12　道路鋲 | T2172459 | 道路鋲 | センター鋲,大型鋲,30mm＜高さ≦50mm　反射面両面(穿孔式),設置幅200mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-12　道路鋲 | T2172459 | 道路鋲 | センター鋲,大型鋲,30mm＜高さ≦50mm　反射面両面(穿孔式),設置幅200mm | 個 | 隠岐 | 11,200 | 有 | ① | |
| 3-2-12　道路鋲 | T2172461 | 道路鋲 | センター鋲,大型鋲,30mm＜高さ≦50mm　反射面片面(穿孔式),設置幅300mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-12　道路鋲 | T2172461 | 道路鋲 | センター鋲,大型鋲,30mm＜高さ≦50mm　反射面片面(穿孔式),設置幅300mm | 個 | 隠岐 | 11,600 | 有 | ① | |
| 3-2-12　道路鋲 | T2172463 | 道路鋲 | センター鋲,大型鋲,30mm＜高さ≦50mm　反射面片面(穿孔式),設置幅200mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-2-12　道路鋲 | T2172463 | 道路鋲 | センター鋲,大型鋲,30mm＜高さ≦50mm　反射面片面(穿孔式),設置幅200mm | 個 | 隠岐 | 9,940 | 有 | ① | |
| 3-2-13　接着剤 | TSMN3140 | 接着剤（道路鋲用） | エポキシ樹脂系 | kg | 本土 | 2,480 | | | |
| 3-2-13　接着剤 | TSMN3140 | 接着剤（道路鋲用） | エポキシ樹脂系 | kg | 隠岐 | 2,560 | | ⑦ | |
| 3-2-13　接着剤 | TSMN3143 | 接着剤（コンクリ-ト嵩上用） | エポキシ樹脂系 | kg | 本土 | 3,200 | | | |
| 3-2-13　接着剤 | TSMN3143 | 接着剤（コンクリ-ト嵩上用） | エポキシ樹脂系 | kg | 隠岐 | 3,280 | | ⑦ | |
| 3-2-14　区画線 | T1080019 | トラフィックペイント　溶融型 | 溶融型　ＪＩＳ　Ｋ5665　3種1号（白色） | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-14　区画線 | T1080019 | トラフィックペイント　溶融型 | 溶融型　ＪＩＳ　Ｋ5665　3種1号（白色） | kg | 隠岐 | 242 | | ④ | |
| 3-2-14　区画線 | T1080021 | トラフィックペイント　溶融型 | 溶融型　ＪＩＳ　Ｋ5665　3種1号（黄色） | kg | 本土 | - | | | |
| 3-2-14　区画線 | T1080021 | トラフィックペイント　溶融型 | 溶融型　ＪＩＳ　Ｋ5665　3種1号（黄色） | kg | 隠岐 | - | | ④ | |
| 3-2-14　区画線 | T1080013 | トラフィックペイント　ペイント型 | 溶剤型　加熱用　ＪＩＳ　Ｋ5665　2種Ｂ（白色） | Ｌ | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-14　区画線 | T1080013 | トラフィックペイント　ペイント型 | 溶剤型　加熱用　ＪＩＳ　Ｋ5665　2種Ｂ（白色） | Ｌ | 隠岐 | 733 | | ④ | |
| 3-2-14　区画線 | T1080015 | トラフィックペイント　ペイント型 | 溶剤型　加熱用　ＪＩＳ　Ｋ5665　2種Ｂ（黄色） | Ｌ | 本土 | - | | | |
| 3-2-14　区画線 | T1080015 | トラフィックペイント　ペイント型 | 溶剤型　加熱用　ＪＩＳ　Ｋ5665　2種Ｂ（黄色） | Ｌ | 隠岐 | - | | ④ | |
| 3-2-14　区画線 | T1080007 | トラフィックペイント　ペイント型 | 溶剤型　常温用　ＪＩＳ　Ｋ5665　1種Ｂ（白色） | Ｌ | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-14　区画線 | T1080007 | トラフィックペイント　ペイント型 | 溶剤型　常温用　ＪＩＳ　Ｋ5665　1種Ｂ（白色） | Ｌ | 隠岐 | 705 | | ④ | |
| 3-2-14　区画線 | T1080009 | トラフィックペイント　ペイント型 | 溶剤型　常温用　ＪＩＳ　Ｋ5665　1種Ｂ（黄色） | Ｌ | 本土 | - | | | |
| 3-2-14　区画線 | T1080009 | トラフィックペイント　ペイント型 | 溶剤型　常温用　ＪＩＳ　Ｋ5665　1種Ｂ（黄色） | Ｌ | 隠岐 | - | | ④ | |
| 3-2-14　区画線 | T1080035 | ガラスビーズ | ＪＩＳ　Ｒ3301 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-14　区画線 | T1080035 | ガラスビーズ | ＪＩＳ　Ｒ3301 | kg | 隠岐 | 186 | | ① | |
| 3-2-14　区画線 | T1080029 | 接着用プライマー | 溶融型区画線用 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-2-14　区画線 | T1080029 | 接着用プライマー | 溶融型区画線用 | kg | 隠岐 | 481 | | ① | |
| 3-2-14　区画線 | P3079 | 区画線消去機（カッター） | ハンドガイド機械式　削り取り式 | 台 | 本土・隠岐 | 13,600 | | | ３個１組 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1512 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ150　Ｌ＝1000（電共用） | 本 | 本土 | 6,160 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1512 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ150　Ｌ＝1000（電共用） | 本 | 隠岐 | 6,510 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1547 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ125　Ｌ＝1000（電共用） | 本 | 本土 | 5,800 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1547 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ125　Ｌ＝1000（電共用） | 本 | 隠岐 | 6,050 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1513 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ100　Ｌ＝1000（電共用） | 本 | 本土 | 3,510 | | | ゴム輪受口付 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1513 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ100　Ｌ＝1000（電共用） | 本 | 隠岐 | 3,670 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1514 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ75　Ｌ＝1000（電共用） | 本 | 本土 | 2,390 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1514 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ75　Ｌ＝1000（電共用） | 本 | 隠岐 | 2,490 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1515 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ150　Ｌ＝2000（電共用） | 本 | 本土 | 11,500 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1515 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ150　Ｌ＝2000（電共用） | 本 | 隠岐 | 12,100 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1553 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ125　Ｌ＝2000（電共用） | 本 | 本土 | 10,800 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1553 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ125　Ｌ＝2000（電共用） | 本 | 隠岐 | 11,200 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1516 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ100　Ｌ＝2000（電共用） | 本 | 本土 | 6,580 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1516 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ100　Ｌ＝2000（電共用） | 本 | 隠岐 | 6,890 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1517 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ75　Ｌ＝2000（電共用） | 本 | 本土 | 4,500 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1517 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ75　Ｌ＝2000（電共用） | 本 | 隠岐 | 4,700 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1518 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ150　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 本土 | 10,400 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1518 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ150　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 隠岐 | 10,700 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1519 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ150　Ｌ＝1000　Ｒ6（電共用） | 本 | 本土 | 10,400 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1519 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ150　Ｌ＝1000　Ｒ6（電共用） | 本 | 隠岐 | 10,700 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1548 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ125　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1548 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ125　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 隠岐 | 8,000 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1549 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ125　Ｌ＝1000　Ｒ6（電共用） | 本 | 本土 | 7,750 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1549 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ125　Ｌ＝1000　Ｒ6（電共用） | 本 | 隠岐 | 8,000 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1520 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ100　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1520 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ100　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 隠岐 | 7,270 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1521 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ100　Ｌ＝1000　Ｒ6（電共用） | 本 | 本土 | 7,110 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1521 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ100　Ｌ＝1000　Ｒ6（電共用） | 本 | 隠岐 | 7,270 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1522 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ75　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 本土 | 3,970 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1522 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ75　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 隠岐 | 4,090 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1523 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ75　Ｌ＝1000　Ｒ6（電共用） | 本 | 本土 | 3,970 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1523 | 電力用ＨＩＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ75　Ｌ＝1000　Ｒ6（電共用） | 本 | 隠岐 | 4,070 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1524 | 電力用ＨＩＶＰ　受口付ベルマウス | φ150（電共用） | 本 | 本土 | 10,100 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1524 | 電力用ＨＩＶＰ　受口付ベルマウス | φ150（電共用） | 本 | 隠岐 | 10,300 | | ⑥ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1550 | 電力用ＨＩＶＰ　受口付ベルマウス | φ125（電共用） | 本 | 本土 | 9,030 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1550 | 電力用ＨＩＶＰ　受口付ベルマウス | φ125（電共用） | 本 | 隠岐 | 9,170 | | ⑥ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1525 | 電力用ＨＩＶＰ　受口付ベルマウス | φ100（電共用） | 本 | 本土 | 6,000 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1525 | 電力用ＨＩＶＰ　受口付ベルマウス | φ100（電共用） | 本 | 隠岐 | 6,100 | | ⑥ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1526 | 電力用ＨＩＶＰ　受口付ベルマウス | φ75（電共用） | 本 | 本土 | 5,230 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1526 | 電力用ＨＩＶＰ　受口付ベルマウス | φ75（電共用） | 本 | 隠岐 | 5,290 | | ⑥ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1527 | 電力用ＨＩＶＰ　差口付ベルマウス | φ150（電共用） | 本 | 本土 | 8,020 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1527 | 電力用ＨＩＶＰ　差口付ベルマウス | φ150（電共用） | 本 | 隠岐 | 8,160 | | ⑥ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1551 | 電力用ＨＩＶＰ　差口付ベルマウス | φ125（電共用） | 本 | 本土 | 7,090 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1551 | 電力用ＨＩＶＰ　差口付ベルマウス | φ125（電共用） | 本 | 隠岐 | 7,230 | | ⑥ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1528 | 電力用ＨＩＶＰ　差口付ベルマウス | φ100（電共用） | 本 | 本土 | 4,690 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1528 | 電力用ＨＩＶＰ　差口付ベルマウス | φ100（電共用） | 本 | 隠岐 | 4,790 | | ⑥ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1529 | 電力用ＨＩＶＰ　差口付ベルマウス | φ75（電共用） | 本 | 本土 | 3,860 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1529 | 電力用ＨＩＶＰ　差口付ベルマウス | φ75（電共用） | 本 | 隠岐 | 3,920 | | ⑥ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1530 | 電力用ＨＩＶＰ　管台 | φ150-250Ｐ | 個 | 本土 | 528 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1530 | 電力用ＨＩＶＰ　管台 | φ150-250Ｐ | 個 | 隠岐 | 546 | | ⑥ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1531 | 電力用ＨＩＶＰ　管台 | φ100-250Ｐ | 個 | 本土 | 456 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1531 | 電力用ＨＩＶＰ　管台 | φ100-250Ｐ | 個 | 隠岐 | 476 | | ⑥ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1532 | 電力用ＨＩＶＰ　管台 | φ75-150Ｐ | 個 | 本土 | 360 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1532 | 電力用ＨＩＶＰ　管台 | φ75-150Ｐ | 個 | 隠岐 | 364 | | ⑥ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1563 | 電力用ＨＩＶＰ　半割継手 | φ150（電共用） | 個 | 本土 | 9,360 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1563 | 電力用ＨＩＶＰ　半割継手 | φ150（電共用） | 個 | 隠岐 | 9,630 | | ⑦ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1564 | 電力用ＨＩＶＰ　半割継手 | φ125（電共用） | 個 | 本土 | 9,200 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1564 | 電力用ＨＩＶＰ　半割継手 | φ125（電共用） | 個 | 隠岐 | 9,460 | | ⑦ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1565 | 電力用ＨＩＶＰ　半割継手 | φ100（電共用） | 個 | 本土 | 7,800 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1565 | 電力用ＨＩＶＰ　半割継手 | φ100（電共用） | 個 | 隠岐 | 7,950 | | ⑦ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1566 | 電力用ＨＩＶＰ　半割継手 | φ75（電共用） | 個 | 本土 | 7,390 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1566 | 電力用ＨＩＶＰ　半割継手 | φ75（電共用） | 個 | 隠岐 | 7,490 | | ⑦ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1533 | 通信用ＰＶ（ゴム輪受口付）直管 | φ75　Ｌ＝5000（電共用） | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1533 | 通信用ＰＶ（ゴム輪受口付）直管 | φ75　Ｌ＝5000（電共用） | 本 | 隠岐 | 8,480 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1815 | 通信用ＰＶ（ゴム輪受口付）直管 | φ50　Ｌ＝5000（電共用） | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1815 | 通信用ＰＶ（ゴム輪受口付）直管 | φ50　Ｌ＝5000（電共用） | 本 | 隠岐 | 3,940 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1661 | 通信用ＰＶ（ゴム輪受口付）曲管 | φ75　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1661 | 通信用ＰＶ（ゴム輪受口付）曲管 | φ75　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 隠岐 | 4,940 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1873 | 通信用ＰＶ（ゴム輪受口付）曲管 | φ75　Ｌ＝1000　Ｒ6（電共用） | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1873 | 通信用ＰＶ（ゴム輪受口付）曲管 | φ75　Ｌ＝1000　Ｒ6（電共用） | 本 | 隠岐 | 4,940 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1816 | 通信用ＰＶ（ゴム輪受口付）曲管 | φ50　Ｒ10　Ｌ＝1000（電共用） | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1816 | 通信用ＰＶ（ゴム輪受口付）曲管 | φ50　Ｒ10　Ｌ＝1000（電共用） | 本 | 隠岐 | 2,710 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1872 | 通信用ＰＶ（ゴム輪受口付）曲管 | φ50　Ｌ＝1000　Ｒ6（電共用） | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1872 | 通信用ＰＶ（ゴム輪受口付）曲管 | φ50　Ｌ＝1000　Ｒ6（電共用） | 本 | 隠岐 | 2,710 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1817 | 通信用ＰＶ　ダクトスリーブ | φ50　Ｌ＝325（電共用） | 本 | 本土 | 1,700 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1817 | 通信用ＰＶ　ダクトスリーブ | φ50　Ｌ＝325（電共用） | 本 | 隠岐 | 1,720 | | ⑥ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1534 | 通信用ＰＶ　ダクトスリーブ | φ75　Ｌ＝360（電共用） | 本 | 本土 | 2,170 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1534 | 通信用ＰＶ　ダクトスリーブ | φ75　Ｌ＝360（電共用） | 本 | 隠岐 | 2,220 | | ⑥ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1871 | 通信用ＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ150　Ｌ＝5000（電共用） | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1871 | 通信用ＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ150　Ｌ＝5000（電共用） | 本 | 隠岐 | 20,600 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1870 | 通信用ＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ100　Ｌ＝5000（電共用） | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1870 | 通信用ＶＰ（ゴム輪受口付）直管 | φ100　Ｌ＝5000（電共用） | 本 | 隠岐 | 10,600 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1877 | 通信用ＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ150　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1877 | 通信用ＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ150　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 隠岐 | 13,000 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1876 | 通信用ＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ100　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1876 | 通信用ＶＰ（ゴム輪受口付）曲管 | φ100　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 隠岐 | 6,890 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1879 | 通信用ＶＰ　ダクトスリーブ | φ150（電共用） | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1879 | 通信用ＶＰ　ダクトスリーブ | φ150（電共用） | 個 | 隠岐 | 3,340 | | ⑥ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1878 | 通信用ＶＰ　ダクトスリーブ | φ100（電共用） | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1878 | 通信用ＶＰ　ダクトスリーブ | φ100（電共用） | 個 | 隠岐 | 2,380 | | ⑥ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1536 | 通信用ＶＥ（ゴム輪受口付）直管 | ＶＥ82　Ｌ＝5000（電共用） | 本 | 本土 | 8,530 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1536 | 通信用ＶＥ（ゴム輪受口付）直管 | ＶＥ82　Ｌ＝5000（電共用） | 本 | 隠岐 | 9,010 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1537 | 通信用ＶＥ（ゴム輪受口付）直管 | ＶＥ54　Ｌ＝5000（電共用） | 本 | 本土 | 4,180 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1537 | 通信用ＶＥ（ゴム輪受口付）直管 | ＶＥ54　Ｌ＝5000（電共用） | 本 | 隠岐 | 4,420 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1875 | 通信用ＶＥ（ゴム輪受口付）曲管 | φ82　Ｌ＝1000　Ｒ6（電共用） | 本 | 本土 | 4,260 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1875 | 通信用ＶＥ（ゴム輪受口付）曲管 | φ82　Ｌ＝1000　Ｒ6（電共用） | 本 | 隠岐 | 4,370 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1874 | 通信用ＶＥ（ゴム輪受口付）曲管 | φ54　Ｌ＝1000　Ｒ6（電共用） | 本 | 本土 | 2,800 | | | ゴム輪受口付 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1874 | 通信用ＶＥ（ゴム輪受口付）曲管 | φ54　Ｌ＝1000　Ｒ6（電共用） | 本 | 隠岐 | 2,850 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1538 | 通信用ＶＥ（ゴム輪受口付）曲管 | ＶＥ82　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 本土 | 4,260 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1538 | 通信用ＶＥ（ゴム輪受口付）曲管 | ＶＥ82　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 隠岐 | 4,370 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1539 | 通信用ＶＥ（ゴム輪受口付）曲管 | ＶＥ54　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 本土 | 2,800 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1539 | 通信用ＶＥ（ゴム輪受口付）曲管 | ＶＥ54　Ｌ＝1000　Ｒ10（電共用） | 本 | 隠岐 | 2,850 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1540 | 通信用ＶＥ（ゴム輪受口付）ベルマウス | ＶＥ82（電共用） | 本 | 本土 | 5,620 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1540 | 通信用ＶＥ（ゴム輪受口付）ベルマウス | ＶＥ82（電共用） | 本 | 隠岐 | 5,710 | | ⑦ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1541 | 通信用ＶＥ（ゴム輪受口付）ベルマウス | ＶＥ54（電共用） | 本 | 本土 | 5,050 | | | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1541 | 通信用ＶＥ（ゴム輪受口付）ベルマウス | ＶＥ54（電共用） | 本 | 隠岐 | 5,100 | | ⑦ | ゴム輪受口付 |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1542 | 通信用ＶＥ　管台 | ＶＥ82-130Ｐ | 個 | 本土 | 304 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1542 | 通信用ＶＥ　管台 | ＶＥ82-130Ｐ | 個 | 隠岐 | 308 | | ⑦ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1819 | 通信用ＶＥ　管台 | ＶＥ54用 | 個 | 本土 | 295 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1819 | 通信用ＶＥ　管台 | ＶＥ54用 | 個 | 隠岐 | 297 | | ⑦ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1880 | 通信用ＶＰ　管台 | φ100 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1880 | 通信用ＶＰ　管台 | φ100 | 個 | 隠岐 | 361 | | ⑦ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1881 | 通信用ＶＰ　管台 | φ150 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1881 | 通信用ＶＰ　管台 | φ150 | 個 | 隠岐 | 467 | | ⑦ | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1601 | 埋設標識テープ | 150㎜×50ｍ | ｍ | 本土 | *2 | | | |
| 3-3-1　電線共同溝（C・C・BOX） | P1601 | 埋設標識テープ | 150㎜×50ｍ | ｍ | 隠岐 | 94 | | ① | |
| 3-4-1　トンネル掘削資材 | P3080 | テーパーロッド | φ22㎜×0．8ｍ | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-1　トンネル掘削資材 | P3081 | テーパーロッド | φ22㎜×1．1ｍ | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-1　トンネル掘削資材 | P3083 | テーパーロッド | φ22㎜×1．7ｍ | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-1　トンネル掘削資材 | P3084 | テーパーロッド | φ22㎜×2．0ｍ | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-1　トンネル掘削資材 | P3085 | テーパーロッド | φ22㎜×2．3ｍ | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-1　トンネル掘削資材 | P3086 | テーパーロッド | 25Ｈ×2．0ｍ | 本 | 本土・隠岐 | － | | | |
| 3-4-1　トンネル掘削資材 | TSMN1218 | カッタービット | ＲＭ8-25 | 個 | 本土・隠岐 | 12,000 | | | 軟岩用トンネル掘進機 |
| 3-4-1　トンネル掘削資材 | TSMN0310 | 含水爆薬　（20ｔ以上使用） | スラリー　200kg　火薬庫設置 | kg | 本土 | 1,600 | | | |
| 3-4-1　トンネル掘削資材 | TSMN0310 | 含水爆薬　（20ｔ以上使用） | スラリー　200kg　火薬庫設置 | kg | 隠岐 | 1,610 | | ① | |
| 3-4-1　トンネル掘削資材 | TSMN0311 | 含水爆薬　（20ｔ未満使用） | スラリー　200kg　火薬庫設置 | kg | 本土 | 1,750 | | | |
| 3-4-1　トンネル掘削資材 | TSMN0311 | 含水爆薬　（20ｔ未満使用） | スラリー　200kg　火薬庫設置 | kg | 隠岐 | 1,760 | | ① | |
| 3-4-1　トンネル掘削資材 | TSMN0315 | 含水爆薬　（20ｔ以上使用） | スラリー　200kg　火薬庫設置無 | kg | 本土 | 1,710 | | | |
| 3-4-1　トンネル掘削資材 | TSMN0315 | 含水爆薬　（20ｔ以上使用） | スラリー　200kg　火薬庫設置無 | kg | 隠岐 | 1,720 | | ① | |
| 3-4-1　トンネル掘削資材 | TSMN0316 | 含水爆薬　（20ｔ未満使用） | スラリー　200kg　火薬庫設置無 | kg | 本土 | 1,860 | | | |
| 3-4-1　トンネル掘削資材 | TSMN0316 | 含水爆薬　（20ｔ未満使用） | スラリー　200kg　火薬庫設置無 | kg | 隠岐 | 1,870 | | ① | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3088 | Ｈ形鋼曲げ本体 | ＳＳ400　Ｈ-175×175 | ｔ | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3088 | Ｈ形鋼曲げ本体 | ＳＳ400　Ｈ-175×175 | ｔ | 隠岐 | 187,000 | 有 | ① | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TT103 | H型支保工(曲げ本体)SS400 | H125×125 | ｔ | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TT103 | H型支保工(曲げ本体)SS400 | H125×125 | ｔ | 隠岐 | 190,000 | 有 | ① | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TT102 | H型支保工(曲げ本体)SS400 | H150×150 | ｔ | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TT102 | H型支保工(曲げ本体)SS400 | H150×150 | ｔ | 隠岐 | 187,000 | 有 | ① | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TT004 | H型支保工(曲げ本体)SS400 | H200×200 | ｔ | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TT004 | H型支保工(曲げ本体)SS400 | H200×200 | ｔ | 隠岐 | 187,000 | 有 | ① | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3089 | Ｈ形鋼曲げ本体 | ＳＳ400　Ｈ-250×250 | ｔ | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3089 | Ｈ形鋼曲げ本体 | ＳＳ400　Ｈ-250×250 | ｔ | 隠岐 | 189,000 | 有 | ① | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TT105 | Ｈ形鋼Ｒ止りエキストラ | | ｔ | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TT106 | 継手版　頂版 | ＳＳ400 | ｔ | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TT106 | 継手版　頂版 | ＳＳ400 | t | 隠岐 | 204,000 | 有 | ① | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3090 | 孔あけ | | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3091 | 溶接費 | Ｈ-100×100 | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3092 | 溶接費 | Ｈ-125×125 | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3093 | 溶接費 | Ｈ-150×150 | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3094 | 溶接費 | Ｈ-175×175 | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3095 | 溶接費 | Ｈ-200×200 | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3096 | 溶接費 | Ｈ-250×250 | 箇所 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3097 | ナット　ワッシャ | φ16 | 組 | 本土・隠岐 | 16 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3098 | ナット　ワッシャ | φ19 | 組 | 本土・隠岐 | 31 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3099 | ナット　ワッシャ | φ25 | 組 | 本土・隠岐 | 61 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3100 | 松矢板 | 幅180mm×厚さ36mm | m3 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3101 | 雑矢板 | 幅180mm×厚さ30mm | m3 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | P3102 | 雑矢板 | 幅180mm×厚さ36mm | m3 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TSMN0610 | パッキン材 | 雑木 | m3 | 本土・隠岐 | 51,000 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TT108 | 溶接金網<JISG3551> | 線径5.0,網目150×150mm | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TSMN6100 | ロックボルト | ＳＤ345　Ｄ25　Ｌ＝2．0ｍ　付属品含む | 本 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TSMN6101 | ロックボルト | ＳＤ345　Ｄ25　Ｌ＝3．0ｍ　付属品含む | 本 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TSMN6102 | ロックボルト | ＳＤ345　Ｄ25　Ｌ＝4．0ｍ　付属品含む | 本 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TSMN6110 | ロックボルト | ＳＴＤ50　ＴＤ24　Ｌ＝2．0ｍ　付属品含む | 本 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TSMN6111 | ロックボルト | ＳＴＤ50　ＴＤ24　Ｌ＝3．0ｍ　付属品含む | 本 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TSMN6112 | ロックボルト | ＳＴＤ50　ＴＤ24　Ｌ＝4．0ｍ　付属品含む | 本 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TSMN6113 | ロックボルト | ＳＴＤ50　ＴＤ24　Ｌ＝6．0ｍ　付属品含む | 本 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TSMN6125 | ベアリングプレート（フラット） | ＳＳ400　6×150×150 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TSMN6126 | ベアリングプレート（フラット） | ＳＳ400　9×150×150 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TSMN6130 | ナット | M24 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TSMN6140 | ロックボルト用定着材 | ドライモルタル | m3 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | ２０ｋｇ／袋 |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TSMN6145 | さや管 | φ21．7×1．9×80 | 本 | 本土・隠岐 | 41 | 有 | | |
| 3-4-2　支保・アーチ部資材 | TSMN0615 | 張木 | 松丸太　末口12cm　長50cm | m3 | 本土・隠岐 | 59,000 | 有 | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5207 | 塩ビ止水板 | Ｃ-Ｃ　200×5mm | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5208 | 塩ビ止水板 | Ｆ-Ｃ　200×5mm | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5235 | 止水シート | ビニールシート　厚0．4mm | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5236 | 止水シート | ビニールシート　厚1．0mm | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5455 | ＴＳソケット | φ100 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5455 | ＴＳソケット | φ100 | 個 | 隠岐 | 1,160 | | ⑥ | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5456 | ＴＳソケット | φ150 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5456 | ＴＳソケット | φ150 | 個 | 隠岐 | 3,370 | | ⑥ | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5457 | ＴＳソケット | φ200 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5457 | ＴＳソケット | φ200 | 個 | 隠岐 | 5,380 | | ⑥ | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5209 | 止水板 | 鉄板入り　厚6mm×幅200mm | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TT109 | NATM工法用シート | EVA+透水性緩衝材　EVA厚0.8mm,不織布厚3.0mm | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5475 | 波状ポリエチレン有孔管 | φ150 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | ダイポリンプレスト管相当品である |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5475 | 波状ポリエチレン有孔管 | φ150 | m | 隠岐 | 1,670 | | ⑦ | ダイポリンプレスト管相当品である |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5476 | 波状ポリエチレン有孔管 | φ200 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | ダイポリンプレスト管相当品である |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5476 | 波状ポリエチレン有孔管 | φ200 | m | 隠岐 | 2,620 | | ⑦ | ダイポリンプレスト管相当品である |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5477 | 波状ポリエチレン有孔管 | φ300 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | ダイポリンプレスト管相当品である |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5477 | 波状ポリエチレン有孔管 | φ300 | m | 隠岐 | 4,600 | | ⑦ | ダイポリンプレスト管相当品である |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN6180 | 蛍光灯電球 | 40W | 箇 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN6185 | 蛍光灯 | | 基 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN6190 | 投光器レフランプ | 500W | 箇 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN6195 | 投光器 | | 基 | 本土・隠岐 | 4,860 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5510 | スパイラルダクト | φ600　直管　定尺4m | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5510 | スパイラルダクト | φ600　直管　定尺4m | m | 隠岐 | 3,730 | | ③ | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5511 | スパイラルダクト | φ700　直管　定尺4m | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5511 | スパイラルダクト | φ700　直管　定尺4m | m | 隠岐 | 6,040 | | ③ | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5512 | スパイラルダクト | φ800　直管　定尺4m | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5512 | スパイラルダクト | φ800　直管　定尺4m | m | 隠岐 | 6,910 | | ③ | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5513 | スパイラルダクト | φ900　直管　定尺4m | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5513 | スパイラルダクト | φ900　直管　定尺4m | m | 隠岐 | 10,000 | | ③ | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5514 | スパイラルダクト | φ1000　直管　定尺4m | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5514 | スパイラルダクト | φ1000　直管　定尺4m | m | 隠岐 | 11,000 | | ③ | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5520 | スパイラルダクト差込継手 | φ600 | 箇 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5520 | スパイラルダクト差込継手 | φ600 | 箇 | 隠岐 | 1,110 | | ① | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5521 | スパイラルダクト差込継手 | φ700 | 箇 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5521 | スパイラルダクト差込継手 | φ700 | 箇 | 隠岐 | 1,380 | | ① | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5522 | スパイラルダクト差込継手 | φ800 | 箇 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5522 | スパイラルダクト差込継手 | φ800 | 箇 | 隠岐 | 1,610 | | ① | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5523 | スパイラルダクト差込継手 | φ900 | 箇 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5523 | スパイラルダクト差込継手 | φ900 | 箇 | 隠岐 | 1,840 | | ① | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5524 | スパイラルダクト差込継手 | φ1000 | 箇 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5524 | スパイラルダクト差込継手 | φ1000 | 箇 | 隠岐 | 2,080 | | ① | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5530 | ビニロン風管 | φ600　リングピッチ1m | m | 本土・隠岐 | *2 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5531 | ビニロン風管 | φ700　リングピッチ1m | m | 本土・隠岐 | *2 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5532 | ビニロン風管 | φ800　リングピッチ1m | m | 本土・隠岐 | *2 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5533 | ビニロン風管 | φ900　リングピッチ1m | m | 本土・隠岐 | *2 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5534 | ビニロン風管 | φ1000　リングピッチ1m | m | 本土・隠岐 | *2 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN6155 | モール | 22kg用 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN6156 | ペーシ | 22kg用 | 箇 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN6157 | スパイキ | 22kg用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN1770 | 水道用亜鉛メッキ鋼管 | 50Ａ | m | 本土 | 2,800 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN1770 | 水道用亜鉛メッキ鋼管 | 50Ａ | m | 隠岐 | 2,850 | | ① | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN0120 | 希硫酸 | | kg | 本土 | 50 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN0120 | 希硫酸 | | kg | 隠岐 | 61 | | ① | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN0125 | 凝集剤 | ＰＡＣ | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN0125 | 凝集剤 | ＰＡＣ | kg | 隠岐 | 61 | | ① | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN0126 | 高分子凝集剤 | | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN0126 | 高分子凝集剤 | | kg | 隠岐 | 1,110 | | ① | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN0127 | 急結剤 | 吹付コンクリート用 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN0127 | 急結剤 | 吹付コンクリート用 | kg | 隠岐 | 396 | | ① | |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5491 | 裏面排水材（Ｐチューブ　ラセン網状管） | φ30×3 | m | 本土 | - | | | ポリエステルチューブ、ラセン網状管である |
| 3-4-3　止水・防水・排水資材 | TSMN5491 | 裏面排水材（Ｐチューブ　ラセン網状管） | φ30×3 | m | 隠岐 | - | | | ポリエステルチューブ、ラセン網状管である |
| 3-5-1　工数単価 | TSMN4950 | 工数単価 | 橋梁用 | 工数 | 本土・隠岐 | 41,536 | | | 「TSMN4951」×(1+0.408) |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-1　工数単価 | TSMN4951 | 直接労務費 | 橋梁用 | 人 | 本土・隠岐 | 29,500 | | | |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | T2892 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR7B | 7本より線,B種,φ12.7 | kg | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | T2892 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR7B | 7本より線,B種,φ12.7 | kg | 隠岐 | 515 | 有 | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | T2893 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR7B | 7本より線,B種,φ15.2 | kg | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | T2893 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR7B | 7本より線,B種,φ15.2 | kg | 隠岐 | 529 | 有 | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | TSMN4018 | ＰＣより線 | 12．4Ａ（130ｔ型用） | kg | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | TSMN4018 | ＰＣより線 | 12．4Ａ（130ｔ型用） | kg | 隠岐 | 508 | 有 | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | T2853 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR7A | 7本より線,A種,φ12.4 | kg | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | T2853 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR7A | 7本より線,A種,φ12.4 | kg | 隠岐 | 508 | 有 | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | TSMN4016 | ＰＣより線 | 12．7Ｂ（225ｔ型用） | kg | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | TSMN4016 | ＰＣより線 | 12．7Ｂ（225ｔ型用） | kg | 隠岐 | 515 | 有 | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | T2854 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR7A | 7本より線,A種,φ15.2 | kg | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | T2854 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR7A | 7本より線,A種,φ15.2 | kg | 隠岐 | 517 | 有 | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | TSMN4017 | ＰＣより線 | 15．2Ｂ（320ｔ型用） | kg | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | TSMN4017 | ＰＣより線 | 15．2Ｂ（320ｔ型用） | kg | 隠岐 | 529 | 有 | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | T2855 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 | 19本より線,φ17.8 | kg | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | T2855 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 | 19本より線,φ17.8 | kg | 隠岐 | 538 | 有 | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | T2856 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 | 19本より線,φ19.3 | kg | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | T2856 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 | 19本より線,φ19.3 | kg | 隠岐 | 545 | 有 | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | T2857 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 | 19本より線,φ21.8 | kg | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | T2857 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 | 19本より線,φ21.8 | kg | 隠岐 | 550 | 有 | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | TSMN4025 | ＰＣ鋼棒 | Ｂ種1号　φ17mm | kg | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 長さ５～８ｍ未満 |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | TSMN4025 | ＰＣ鋼棒 | Ｂ種1号　φ17mm | kg | 隠岐 | 497 | 有 | ① | 長さ５～８ｍ未満 |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | TSMN4026 | ＰＣ鋼棒 | Ｂ種1号　φ23mm | kg | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 長さ５～８ｍ未満 |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | TSMN4026 | ＰＣ鋼棒 | Ｂ種1号　φ23mm | kg | 隠岐 | 490 | 有 | ① | 長さ５～８ｍ未満 |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | TSMN4027 | ＰＣ鋼棒 | Ｂ種1号　φ26mm | kg | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 長さ５～８ｍ未満 |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | TSMN4027 | ＰＣ鋼棒 | Ｂ種1号　φ26mm | kg | 隠岐 | 490 | 有 | ① | 長さ５～８ｍ未満 |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | TSMN4028 | ＰＣ鋼棒 | Ｂ種1号　φ32mm | kg | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 長さ５～８ｍ未満 |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | TSMN4028 | ＰＣ鋼棒 | Ｂ種1号　φ32mm | kg | 隠岐 | 490 | 有 | ① | 長さ５～８ｍ未満 |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | T2340003 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 | 19本より線,φ28.6 | kg | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-2　ＰＣ用鋼材 | T2340003 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 | 19本より線,φ28.6 | kg | 隠岐 | 565 | 有 | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| 3-5-3　定着装置 | T2501 | フレシネー定着具（緊張側用） | 130ｔ型　（7Ｓ12．7Ｂ） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | T2501 | フレシネー定着具（緊張側用） | 130ｔ型　（7Ｓ12．7Ｂ） | 組 | 隠岐 | 20,900 | | ① | |
| 3-5-3　定着装置 | T2503 | PC用定着装置(FKKフレシネー) | 緊張側用,225T型　12T13M220,グラウトキャップ付き | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | T2503 | PC用定着装置(FKKフレシネー) | 緊張側用,225T型　12T13M220,グラウトキャップ付き | 組 | 隠岐 | 34,000 | | ① | |
| 3-5-3　定着装置 | T2507 | PC用定着装置(FKKフレシネー) | 緊張側用,320T型　12T15M319,グラウトキャップ付き | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | T2507 | PC用定着装置(FKKフレシネー) | 緊張側用,320T型　12T15M319,グラウトキャップ付き | 組 | 隠岐 | 52,400 | | ① | |
| 3-5-3　定着装置 | P3106 | フレシネー定着具（固定側用） | 130ｔ型　（7Ｓ12．7Ｂ） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | P3106 | フレシネー定着具（固定側用） | 130ｔ型　（7Ｓ12．7Ｂ） | 組 | 隠岐 | 34,500 | | ① | |
| 3-5-3　定着装置 | P3107 | フレシネー定着具（固定側用） | 195ｔ型　（12Ｓ12．4Ａ） | 組 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | T2513 | PC用定着装置(FKKフレシネー) | 固定側用,225T型　D12V13E,エンドキャップ型 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | T2513 | PC用定着装置(FKKフレシネー) | 固定側用,225T型　D12V13E,エンドキャップ型 | 組 | 隠岐 | 48,200 | | ① | |
| 3-5-3　定着装置 | T2517 | PC用定着装置(FKKフレシネー) | 固定側用,320T型　D12V15E,エンドキャップ型 | 組 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | P3110 | フレシネー定着具（固定側用） | 320ｔ型　（12Ｓ15．2Ｂ） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | P3110 | フレシネー定着具（固定側用） | 320ｔ型　（12Ｓ15．2Ｂ） | 組 | 隠岐 | 68,200 | | ① | |
| 3-5-3　定着装置 | TSMN4115 | シングルストランド碇着具 | 40ｔ型　（1Ｓ17．8後付用） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-3　定着装置 | TSMN4115 | シングルストランド碇着具 | 40ｔ型　（1Ｓ17．8後付用） | 組 | 隠岐 | 5,130 | | ① | |
| 3-5-3　定着装置 | TSMN4116 | シングルストランド碇着具 | 50ｔ型　（1Ｓ19．3後付用） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | TSMN4116 | シングルストランド碇着具 | 50ｔ型　（1Ｓ19．3後付用） | 組 | 隠岐 | 5,850 | | ① | |
| 3-5-3　定着装置 | TSMN4117 | シングルストランド碇着具 | 60ｔ型　（1Ｓ21．8後付用） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | TSMN4117 | シングルストランド碇着具 | 60ｔ型　（1Ｓ21．8後付用） | 組 | 隠岐 | 7,630 | | ① | |
| 3-5-3　定着装置 | TSMN4125 | ＰＣ鋼棒定着具 | φ17　（後付用） | 組 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | TSMN4126 | ＰＣ鋼棒定着具 | φ23　（後付用） | 組 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | TSMN4127 | ＰＣ鋼棒定着具 | φ26　（後付用） | 組 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | TSMN4128 | ＰＣ鋼棒定着具 | φ32　（後付用） | 組 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | TSMN4135 | ＰＣ鋼棒接続具 | φ17 | 組 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | TSMN4136 | ＰＣ鋼棒接続具 | φ23 | 組 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | TSMN4137 | ＰＣ鋼棒接続具 | φ26 | 組 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-3　定着装置 | TSMN4138 | ＰＣ鋼棒接続具 | φ32 | 組 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-4　ジャッキ損料・賃料 | K1578 | 機械機具損料・緊張工（ポステン桁） | 緊張ジャッキ・ポンプ130ｔ | 供用日 | 本土・隠岐 | 7,380 | 有 | | |
| 3-5-4　ジャッキ損料・賃料 | K1579 | 機械機具損料・緊張工（ポステン桁） | 緊張ジャッキ・ポンプ225ｔ | 供用日 | 本土・隠岐 | 10,400 | 有 | | |
| 3-5-4　ジャッキ損料・賃料 | K1580 | 機械機具損料・緊張工（ポステン桁） | 緊張ジャッキ・ポンプ320ｔ | 供用日 | 本土・隠岐 | 12,200 | 有 | | |
| 3-5-4　ジャッキ損料・賃料 | K1541 | 緊張ジャッキ・ポンプ　シングルストランド | 390ｋＮ（40ｔ）型（1Ｓ17．8） | 供用日 | 本土・隠岐 | 5,460 | 有 | | |
| 3-5-4　ジャッキ損料・賃料 | K1542 | 緊張ジャッキ・ポンプ　シングルストランド | 450ｋＮ（50ｔ）型（1Ｓ19．3） | 供用日 | 本土・隠岐 | 5,460 | 有 | | |
| 3-5-4　ジャッキ損料・賃料 | K1543 | 緊張ジャッキ・ポンプ　シングルストランド | 570ｋＮ（60ｔ）型（1Ｓ21．8） | 供用日 | 本土・隠岐 | 5,460 | 有 | | |
| 3-5-4　ジャッキ損料・賃料 | T230E025 | 緊張ジャッキ・ポンプ　シングルストランド | 950ｋＮ（100ｔ）型（1Ｓ28．6） | 供用日 | 本土・隠岐 | 6,360 | 有 | | |
| 3-5-5　高力ボルト等 | KSMN6500 | 高力ボルト（ＨＴＢ） | Ｆ10Ｔ　M20 | t | 本土・隠岐 | 440,000 | | | |
| 3-5-5　高力ボルト等 | KSMN6501 | 高力ボルト（ＨＴＢ） | Ｆ10Ｔ　M22 | t | 本土・隠岐 | 440,000 | | | |
| 3-5-5　高力ボルト等 | KSMN6505 | トルシアボルト | Ｓ10Ｔ　M20 | t | 本土・隠岐 | 430,000 | | | |
| 3-5-5　高力ボルト等 | KSMN6506 | トルシアボルト | Ｓ10Ｔ　M22 | t | 本土・隠岐 | 430,000 | | | |
| 3-5-5　高力ボルト等 | KSMN6520 | ガス管（ＳＧＰ） | 15Ａ～25Ａ | t | 本土 | 266,000 | | | |
| 3-5-5　高力ボルト等 | KSMN6520 | ガス管（ＳＧＰ） | 15Ａ～25Ａ | t | 隠岐 | 277,000 | | ① | |
| 3-5-5　高力ボルト等 | KSMN6521 | ガス管（ＳＧＰ） | 32Ａ～125Ａ | t | 本土 | 250,000 | | | |
| 3-5-5　高力ボルト等 | KSMN6521 | ガス管（ＳＧＰ） | 32Ａ～125Ａ | t | 隠岐 | 261,000 | | ① | |
| 3-5-5　高力ボルト等 | KSMN6503 | 高力ボルト（ＨＴＢ）耐候性 | Ｆ10ＴＷ　M22 | t | 本土・隠岐 | 520,000 | | | |
| 3-5-5　高力ボルト等 | KSMN6508 | トルシアボルト（耐候性） | Ｓ10ＴＷ　M22 | t | 本土・隠岐 | 510,000 | | | |
| 3-5-6　支承 | TSMN4570 | ゴム支承材（ネオプラス板） | 厚10mm（硬質材） | m2 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 桁受パッキン |
| 3-5-6　支承 | TSMN4570 | ゴム支承材（ネオプラス板） | 厚10mm（硬質材） | m2 | 隠岐 | 39,000 | 有 | ① | 桁受パッキン |
| 3-5-6　支承 | TSMN4575 | ゴム支承材（ネオプレン板） | 厚10mm（軟質材） | m2 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 桁受パッキン |
| 3-5-6　支承 | TSMN4575 | ゴム支承材（ネオプレン板） | 厚10mm（軟質材） | m2 | 隠岐 | 32,300 | 有 | ① | 桁受パッキン |
| 3-5-6　支承 | TSMN4610 | 防触材 | アイガス | kg | 本土 | － | 有 | | |
| 3-5-6　支承 | TSMN4610 | 防触材 | アイガス | kg | 隠岐 | － | 有 | ① | |
| 3-5-6　支承 | TSMN4611 | 防触材 | ＲＤパッキン（10mm） | 個 | 本土 | 246 | 有 | | |
| 3-5-6　支承 | TSMN4611 | 防触材 | ＲＤパッキン（10mm） | 個 | 隠岐 | 271 | 有 | ① | |
| 3-5-6　支承 | TSMN4612 | 防触材 | ＲＤパッキン（20mm） | 個 | 本土 | 492 | 有 | | |
| 3-5-6　支承 | TSMN4612 | 防触材 | ＲＤパッキン（20mm） | 個 | 隠岐 | 543 | 有 | ① | |
| 3-5-6　支承 | T2595 | コンクリート混和剤 | 無収縮材　セメント系プレミックスタイプ | kg | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 1m3当り1875kg使用 |
| 3-5-6　支承 | T2595 | コンクリート混和剤 | 無収縮材　セメント系プレミックスタイプ | kg | 隠岐 | 174 | 有 | ① | 1m3当り1875kg使用 |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4900 | 車道用伸縮継手 | 固定側 | m | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4901 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量20mm | m | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4902 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量25mm | m | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4903 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量30mm | m | 本土・隠岐 | － | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4904 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量35mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4905 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量40mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4906 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量45mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4907 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量50mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4908 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量60mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4909 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量70mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4910 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量80mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4940 | 縦目地用伸縮継手 | | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4912 | 車道用伸縮継手（耐雪型） | 固定側 | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4913 | 車道用伸縮継手（耐雪型） | 可動側　設計伸縮量20mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4914 | 車道用伸縮継手（耐雪型） | 可動側　設計伸縮量25mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4915 | 車道用伸縮継手（耐雪型） | 可動側　設計伸縮量30mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4916 | 車道用伸縮継手（耐雪型） | 可動側　設計伸縮量35mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4917 | 車道用伸縮継手（耐雪型） | 可動側　設計伸縮量40mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4918 | 車道用伸縮継手（耐雪型） | 可動側　設計伸縮量45mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4919 | 車道用伸縮継手（耐雪型） | 可動側　設計伸縮量50mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4920 | 車道用伸縮継手（耐雪型） | 可動側　設計伸縮量60mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4921 | 車道用伸縮継手（耐雪型） | 可動側　設計伸縮量70mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4922 | 車道用伸縮継手（耐雪型） | 可動側　設計伸縮量80mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4924 | 歩道用伸縮継手 | 固定側 | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4925 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量20mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4926 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量25mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4927 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量30mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4928 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量35mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4929 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量40mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4930 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量45mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4931 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量50mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4932 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量60mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4933 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量70mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-7　伸縮継手複合単価 | TSMN4934 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量80mm | m | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-5-8　塗装 | T7093 | 原板ブラスト及びエッチングプライマー | | ㎡ | 本土・隠岐 | 340 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7094 | 原板ブラスト及びジンクリッジプライマー | | ㎡ | 本土・隠岐 | 340 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T2330001 | 原板ブラストのみ | | ㎡ | 本土・隠岐 | 82 | | | |
| 3-5-8　塗装 | TSMN4817 | タールエポキシ樹脂塗料 | ＪＩＳ　Ｋ5664　1種（下塗り用） | kg | 本土 | - | | | |
| 3-5-8　塗装 | TSMN4817 | タールエポキシ樹脂塗料 | ＪＩＳ　Ｋ5664　1種（下塗り用） | kg | 隠岐 | - | | ① | |
| 3-5-8　塗装 | TSMN4816 | 変性エポキシ樹脂塗料 | 下塗り用 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | TSMN4816 | 変性エポキシ樹脂塗料 | 下塗り用 | kg | 隠岐 | 1,510 | | ① | |
| 3-5-8　塗装 | TSMN4847 | フェノールＭＩＯ塗料 | ＮＤＫ規格（中塗り用） | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | TSMN4847 | フェノールＭＩＯ塗料 | ＮＤＫ規格（中塗り用） | kg | 隠岐 | 981 | | ① | |
| 3-5-8　塗装 | TSMN4856 | ポリウレタン樹脂系塗料（淡彩） | ＮＤＫ規格（中塗り用） | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | TSMN4856 | ポリウレタン樹脂系塗料（淡彩） | ＮＤＫ規格（中塗り用） | kg | 隠岐 | 1,750 | | ① | |
| 3-5-8　塗装 | T7080 | 塗料用シンナー | JISK2201　比重(参考値0.80) | L | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7080 | 塗料用シンナー | JISK2201　比重(参考値0.80) | L | 隠岐 | 288 | | ④ | |
| 3-5-8　塗装 | T7082 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | 比重(参考値0.85) | L | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7082 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | 比重(参考値0.85) | L | 隠岐 | 654 | | ④ | |
| 3-5-8　塗装 | TSMN4894 | 希釈剤 | タールエポキシ樹脂塗料用材 | L | 本土 | - | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-8　塗装 | TSMN4894 | 希釈剤 | タールエポキシ樹脂塗料用材 | L | 隠岐 | - | | ④ | |
| 3-5-8　塗装 | T1080001 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | JISK5674 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T1080001 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | JISK5674 | kg | 隠岐 | 751 | | ① | |
| 3-5-8　塗装 | T1080003 | ふっ素樹脂塗料用シンナー | 上塗り用 | L | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T1080003 | ふっ素樹脂塗料用シンナー | 上塗り用 | L | 隠岐 | 747 | | ④ | |
| 3-5-8　塗装 | T1080005 | ふっ素樹脂塗料用シンナー | 中塗り用 | L | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T1080005 | ふっ素樹脂塗料用シンナー | 中塗り用 | L | 隠岐 | 649 | | ④ | |
| 3-5-8　塗装 | T1080129 | 錆止め_一般用さび止めペイント | JISK5621,1種　油性系,色(赤さび) | kg | 本土 | - | | | |
| 3-5-8　塗装 | T1080129 | 錆止め_一般用さび止めペイント | JISK5621,1種　油性系,色(赤さび) | kg | 隠岐 | - | | ① | |
| 3-5-8　塗装 | T7007 | 錆止め_ジンクリッチペイント | JISK5553,1種　無機系,厚膜型,色(グレー) | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7007 | 錆止め_ジンクリッチペイント | JISK5553,1種　無機系,厚膜型,色(グレー) | kg | 隠岐 | 1,780 | | ① | |
| 3-5-8　塗装 | T7008 | 下塗り_エポキシ樹脂系塗料 | JISK5551,A種・B種　下塗用,色(赤さび) | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7008 | 下塗り_エポキシ樹脂系塗料 | JISK5551,A種・B種　下塗用,色(赤さび) | kg | 隠岐 | 1,580 | | ⑦ | |
| 3-5-8　塗装 | T7010 | 下塗り_変性エポキシ樹脂系塗料 | JISK5551,C種1号・2号　厚膜形,色(淡彩) | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | 赤さびの単価を準用 |
| 3-5-8　塗装 | T7010 | 下塗り_変性エポキシ樹脂系塗料 | JISK5551,C種1号・2号　厚膜形,色(淡彩) | kg | 隠岐 | 1,580 | | ⑦ | 赤さびの単価を準用 |
| 3-5-8　塗装 | T7041 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料　中塗用,淡彩 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7041 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料　中塗用,淡彩 | kg | 隠岐 | 1,820 | | ⑦ | |
| 3-5-8　塗装 | T7042 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料　中塗用,中彩A | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7042 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料　中塗用,中彩A | kg | 隠岐 | 2,020 | | ⑦ | |
| 3-5-8　塗装 | T7043 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料　中塗用,中彩B | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7043 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料　中塗用,中彩B | kg | 隠岐 | 1,930 | | ⑦ | |
| 3-5-8　塗装 | T7044 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料　中塗用,青・緑系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7044 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料　中塗用,青・緑系 | kg | 隠岐 | 2,200 | | ⑦ | |
| 3-5-8　塗装 | T7045 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料　中塗用,黄・オレンジ系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7045 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料　中塗用,黄・オレンジ系 | kg | 隠岐 | 2,680 | | ⑦ | |
| 3-5-8　塗装 | T7046 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料　中塗用,赤系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7046 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料　中塗用,赤系 | kg | 隠岐 | 2,680 | | ⑦ | |
| 3-5-8　塗装 | T7070 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級　上塗用,淡彩 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7070 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級　上塗用,淡彩 | kg | 隠岐 | 5,720 | | ⑦ | |
| 3-5-8　塗装 | T7071 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級　上塗用,中彩A | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7071 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級　上塗用,中彩A | kg | 隠岐 | 7,250 | | ⑦ | |
| 3-5-8　塗装 | T7072 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級　上塗用,中彩B | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7072 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級　上塗用,中彩B | kg | 隠岐 | 6,990 | | ⑦ | |
| 3-5-8　塗装 | T7073 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級　上塗用,青・緑系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7073 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級　上塗用,青・緑系 | kg | 隠岐 | 7,990 | | ⑦ | |
| 3-5-8　塗装 | T7074 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級　上塗用,黄・オレンジ系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7074 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級　上塗用,黄・オレンジ系 | kg | 隠岐 | 11,400 | | ⑦ | |
| 3-5-8　塗装 | T7075 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級　上塗用,赤系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7075 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級　上塗用,赤系 | kg | 隠岐 | 11,400 | | ⑦ | |
| 3-5-8　塗装 | T7085 | (鋼)ふっ素樹脂塗料用シンナー | 上塗用　比重(参考値0.91) | L | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7085 | (鋼)ふっ素樹脂塗料用シンナー | 上塗用　比重(参考値0.91) | L | 隠岐 | 747 | | ④ | |
| 3-5-8　塗装 | T7086 | ジンクリッチプライマー用シンナー | 無機　比重(参考値0.83) | L | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-8　塗装 | T7086 | ジンクリッチプライマー用シンナー | 無機　比重(参考値0.83) | L | 隠岐 | 684 | | ④ | |
| 3-5-9　橋梁付属品 | TSMN4780 | 橋名板（ブロンズ） | 400×200×10mm | 枚 | 本土・隠岐 | 45,600 | | | |
| 3-5-9　橋梁付属品 | TSMN4781 | 橋名板（ブロンズ） | 300×150×10mm | 枚 | 本土・隠岐 | 30,400 | | | |
| 3-5-9　橋梁付属品 | TSMN4782 | 橋名板（ブロンズ） | 220×110×10mm | 枚 | 本土・隠岐 | 21,400 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-9　橋梁付属品 | TSMN4785 | 橋名板（ブロンズ） | 400×200×15mm | 枚 | 本土・隠岐 | 56,200 | | | |
| 3-5-9　橋梁付属品 | TSMN4786 | 橋名板（ブロンズ） | 300×150×15mm | 枚 | 本土・隠岐 | 36,500 | | | |
| 3-5-9　橋梁付属品 | TSMN4787 | 橋名板（ブロンズ） | 220×110×15mm | 枚 | 本土・隠岐 | 24,700 | | | |
| 3-5-9　橋梁付属品 | TSMN4790 | 橋歴板 | 300×200×13mm | 枚 | 本土・隠岐 | 48,100 | | | |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | T2013 | 副資材費 | 材料込み | t | 本土・隠岐 | 18,200 | 有 | | |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | KSMN6700 | 橋梁エキストラ（寸法） | ガーダー形式 | t | 本土・隠岐 | 1,200 | 有 | | |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | KSMN6701 | 橋梁エキストラ（寸法） | ボックス形式 | t | 本土・隠岐 | 1,900 | 有 | | |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | KSMN6702 | 橋梁エキストラ（寸法） | トラス・アーチ形式 | t | 本土・隠岐 | 1,600 | 有 | | |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | K1581 | 機械機具損料・門型クレーン（ポステン桁） | 3．０ｔ吊 | 供用日 | 本土・隠岐 | 11,600 | 有 | | |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | K1630 | 鋼床版現場溶接機械器具損料 | | 供用日 | 本土・隠岐 | 11,800 | 有 | | |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | T2340001 | 橋梁用架設工具損料 | ＰＣ橋プレキャスト桁 | 供用日 | 本土・隠岐 | 5,720 | 有 | | |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | P4020 | 鉄筋スタッド施工機械（1組）損料 | 2，000A | 供用日 | 本土・隠岐 | 124,000 | 有 | | スタッド溶殖機・4連ガン・制御装置・昇降フレーム・電動空気圧縮機・自走式リフト（2台）含む |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | K000E010 | ダイヤモンドビット | 外径27.6mm,一般用　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | 落橋防止：削孔用 |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | K000E011 | ダイヤモンドビット | 外径33.1mm,一般用　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | 落橋防止：削孔用 |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | K000E012 | ダイヤモンドビット | 外径40.0mm,一般用　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | 落橋防止：削孔用 |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | K000E013 | ダイヤモンドビット | 外径53.1mm,一般用　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | 落橋防止：削孔用 |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | TSMN4980 | ビット（コアボーリングマシン用） | 径27．6mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | TSMN4981 | ビット（コアボーリングマシン用） | 径33．1mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | TSMN4982 | ビット（コアボーリングマシン用） | 径40．0mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | TSMN4983 | ビット（コアボーリングマシン用） | 径53．1mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | TSMN4984 | ビット（コアボーリングマシン用） | 径64．7mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | TSMN4985 | ビット（コアボーリングマシン用） | 径77．4mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | TSMN4986 | ビット（コアボーリングマシン用） | 径90．8mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-5-10　機械・器具損料等 | TSMN4987 | ビット（コアボーリングマシン用） | 径110mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-5-11　桁連結装置 | TSMN4240 | 緩衝パッキン | φ200　ｔ＝25mm | 枚 | 本土 | 5,920 | 有 | | ネオプレーン |
| 3-5-11　桁連結装置 | TSMN4240 | 緩衝パッキン | φ200　ｔ＝25mm | 枚 | 隠岐 | 5,930 | 有 | ① | ネオプレーン |
| 3-5-11　桁連結装置 | TSMN4241 | 緩衝パッキン | φ250　ｔ＝25mm | 枚 | 本土 | 8,620 | 有 | | ネオプレーン |
| 3-5-11　桁連結装置 | TSMN4241 | 緩衝パッキン | φ250　ｔ＝25mm | 枚 | 隠岐 | 8,630 | 有 | ① | ネオプレーン |
| 3-5-11　桁連結装置 | TSMN4242 | 防錆支圧板 | φ200用　ｔ＝34mm | 個 | 本土 | 5,850 | 有 | | ネオプラスコーティング |
| 3-5-11　桁連結装置 | TSMN4242 | 防錆支圧板 | φ200用　ｔ＝34mm | 個 | 隠岐 | 5,920 | 有 | ① | ネオプラスコーティング |
| 3-5-11　桁連結装置 | TSMN4243 | 防錆支圧板 | φ250用　ｔ＝34mm | 個 | 本土 | 8,250 | 有 | | ネオプラスコーティング |
| 3-5-11　桁連結装置 | TSMN4243 | 防錆支圧板 | φ250用　ｔ＝34mm | 個 | 隠岐 | 8,360 | 有 | ① | ネオプラスコーティング |
| 3-5-11　桁連結装置 | TSMN4244 | 防錆座金 | φ150　ｔ＝18mm | 個 | 本土・隠岐 | 3,000 | 有 | | ネオプラスコーティング |
| 3-5-11　桁連結装置 | TSMN4245 | 防錆キャップ | φ110×150　ｔ＝5mm | 個 | 本土・隠岐 | 7,420 | 有 | | 取付金具を含む |
| 3-5-12　その他 | K1312 | コンクリート養生マット | 幅1000mm×長30m×厚12mm | m2 | 本土 | - | | | |
| 3-5-12　その他 | K1312 | コンクリート養生マット | 幅1000mm×長30m×厚12mm | m2 | 隠岐 | - | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | TSMN4960 | 注入材 | 鋼板接着用　ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｸﾞﾗｳﾄ、ﾎﾞﾝﾄﾞE2300等同等品 | kg | 本土 | 3,200 | | | |
| 3-5-12　その他 | TSMN4960 | 注入材 | 鋼板接着用　ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｸﾞﾗｳﾄ、ﾎﾞﾝﾄﾞE2300等同等品 | kg | 隠岐 | 3,210 | | ① | |
| 3-5-12　その他 | TSMN4961 | シール材 | 鋼板接着用　ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#101、ﾎﾞﾝﾄﾞE2370M等同等品 | kg | 本土 | 2,480 | | | |
| 3-5-12　その他 | TSMN4961 | シール材 | 鋼板接着用　ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#101、ﾎﾞﾝﾄﾞE2370M等同等品 | kg | 隠岐 | 2,490 | | ① | |
| 3-5-12　その他 | TSMN4967 | 注入パイプ | アルミ製　φ10×50mm | 本 | 本土・隠岐 | 152 | | | 厚１．５m/m |
| 3-5-12　その他 | TSMN4968 | 空気抜きパイプ | アルミ製　φ10×100mm | 本 | 本土・隠岐 | 160 | | | 厚０．５m/m |
| 3-5-12　その他 | TSMN4970 | Ｄキャップ | アンカキャップ用 | 本 | 本土・隠岐 | 28 | | | |
| 3-5-12　その他 | TSMN4971 | ディスクサンドペーパ | 下地処理用　φ150mm×＃16 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | TSMN4972 | ディスクサンドペーパ | 仕上用　φ150mm×＃30 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | TSMN4973 | ドリル刃 | φ14mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-12　その他 | TSMN4973 | ドリル刃 | φ14mm | 本 | 隠岐 | 1,190 | | | |
| 3-5-12　その他 | TSMN4974 | スペーサー | 樹脂製　50×100×10mm | 個 | 本土・隠岐 | 216 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0001 | 炭素繊維シート(高強度・1方向) | 繊維目付200g/m2,引張強度3400N/mm2　引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.111mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0001 | 炭素繊維シート(高強度・1方向) | 繊維目付200g/m2,引張強度3400N/mm2　引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.111mm | m2 | 隠岐 | 5,720 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0003 | 炭素繊維シート(高強度・1方向) | 繊維目付300g/m2,引張強度3400N/mm2　引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.167mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0003 | 炭素繊維シート(高強度・1方向) | 繊維目付300g/m2,引張強度3400N/mm2　引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.167mm | m2 | 隠岐 | 8,080 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0005 | 炭素繊維シート(高強度・1方向) | 繊維目付400g/m2,引張強度3400N/mm2　引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.222mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0005 | 炭素繊維シート(高強度・1方向) | 繊維目付400g/m2,引張強度3400N/mm2　引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.222mm | m2 | 隠岐 | 9,080 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0007 | 炭素繊維シート(高強度・1方向) | 繊維目付450g/m2,引張強度3400N/mm2　引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.250mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0007 | 炭素繊維シート(高強度・1方向) | 繊維目付450g/m2,引張強度3400N/mm2　引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.250mm | m2 | 隠岐 | 9,660 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0009 | 炭素繊維シート(高強度・1方向) | 繊維目付600g/m2,引張強度3400N/mm2　引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.333mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0009 | 炭素繊維シート(高強度・1方向) | 繊維目付600g/m2,引張強度3400N/mm2　引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.333mm | m2 | 隠岐 | 12,200 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0011 | 炭素繊維シート(高強度・2方向) | 繊維目付200g/m2,引張強度2900N/mm2　引張弾性率230kN/mm2,設計厚0.0556mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0011 | 炭素繊維シート(高強度・2方向) | 繊維目付200g/m2,引張強度2900N/mm2　引張弾性率230kN/mm2,設計厚0.0556mm | m2 | 隠岐 | 5,790 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0013 | 炭素繊維シート(高強度・2方向) | 繊維目付300g/m2,引張強度2900N/mm2　引張弾性率230kN/mm2,設計厚0.0834mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0013 | 炭素繊維シート(高強度・2方向) | 繊維目付300g/m2,引張強度2900N/mm2　引張弾性率230kN/mm2,設計厚0.0834mm | m2 | 隠岐 | 8,720 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0015 | 炭素繊維シート(中弾性・1方向) | 繊維目付300g/m2,引張強度2900N/mm2　引張弾性率390kN/mm2,設計厚0.165mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0015 | 炭素繊維シート(中弾性・1方向) | 繊維目付300g/m2,引張強度2900N/mm2　引張弾性率390kN/mm2,設計厚0.165mm | m2 | 隠岐 | 13,500 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0017 | 炭素繊維シート(中弾性・1方向) | 繊維目付300g/m2,引張強度2400N/mm2　引張弾性率440kN/mm2,設計厚0.163mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0017 | 炭素繊維シート(中弾性・1方向) | 繊維目付300g/m2,引張強度2400N/mm2　引張弾性率440kN/mm2,設計厚0.163mm | m2 | 隠岐 | 13,900 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0019 | アラミド繊維シート(高弾性・1方向) | 繊維目付280g/m2,引張強度2060N/mm2　引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.193mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0019 | アラミド繊維シート(高弾性・1方向) | 繊維目付280g/m2,引張強度2060N/mm2　引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.193mm | m2 | 隠岐 | 6,000 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0021 | アラミド繊維シート(高弾性・1方向) | 繊維目付415g/m2,引張強度2060N/mm2　引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.286mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0021 | アラミド繊維シート(高弾性・1方向) | 繊維目付415g/m2,引張強度2060N/mm2　引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.286mm | m2 | 隠岐 | 8,350 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0023 | アラミド繊維シート(高弾性・1方向) | 繊維目付623g/m2,引張強度2060N/mm2　引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.430mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0023 | アラミド繊維シート(高弾性・1方向) | 繊維目付623g/m2,引張強度2060N/mm2　引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.430mm | m2 | 隠岐 | 10,300 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0025 | アラミド繊維シート(高弾性・1方向) | 繊維目付830g/m2,引張強度2060N/mm2　引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.572mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0025 | アラミド繊維シート(高弾性・1方向) | 繊維目付830g/m2,引張強度2060N/mm2　引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.572mm | m2 | 隠岐 | 12,400 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0027 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | プライマー　エポキシ樹脂系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0027 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | プライマー　エポキシ樹脂系 | kg | 隠岐 | 2,780 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0029 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | 不陸修正材　エポキシ樹脂系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0029 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | 不陸修正材　エポキシ樹脂系 | kg | 隠岐 | 1,810 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0031 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | 含浸接着剤　エポキシ樹脂系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0031 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | 含浸接着剤　エポキシ樹脂系 | kg | 隠岐 | 2,780 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0033 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | 仕上げ材,中塗り　エポキシ樹脂系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0033 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | 仕上げ材,中塗り　エポキシ樹脂系 | kg | 隠岐 | 2,370 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0035 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | 仕上げ材,上塗り　アクリルウレタン樹脂系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0035 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | 仕上げ材,上塗り　アクリルウレタン樹脂系 | kg | 隠岐 | 2,730 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T10G0037 | ポリマーセメントモルタル | 左官工法用（コテ塗り） | m3 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0037 | ポリマーセメントモルタル | 左官工法用（コテ塗り） | m3 | 隠岐 | 387,000 | | ① | |
| 3-5-12　その他 | T10H0001 | 被覆アーク溶接棒 | 軟鋼用(JISZ3211)E4313　棒径3.2mm | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-5-12　その他 | T10H0001 | 被覆アーク溶接棒 | 軟鋼用(JISZ3211)E4313　棒径3.2mm | kg | 隠岐 | 533 | | ⑤ | |
| 3-5-12　その他 | T2431 | 主桁継手加算金 | ウェブH912mm | ケ所 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-5-12　その他 | T2432 | 主桁継手加算金 | ウェブH900mm | ケ所 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-5-12　その他 | T2434 | 主桁継手加算金 | ウェブH800mm | ケ所 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-5-12　その他 | T2436 | 主桁継手加算金 | ウェブH700mm | ケ所 | 本土・隠岐 | - | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-12　その他 | T2438 | 主桁継手加算金 | ウェブH588mm | ケ所 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-5-12　その他 | T2443 | 仮組検査加算金 | | t | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-5-12　その他 | T10G0040 | エポキシ樹脂注入材 | 1種　ひび割れ注入材　ＢＬグラウト同等品 | kg | 本土 | 3,680 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| 3-5-12　その他 | T10G0040 | エポキシ樹脂注入材 | 1種　ひび割れ注入材　ＢＬグラウト同等品 | kg | 隠岐 | 3,690 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| 3-5-12　その他 | T10G0042 | エポキシ樹脂注入材 | 2種　ひび割れ注入材　ＤＤグラウト50同等品 | kg | 本土 | 4,240 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| 3-5-12　その他 | T10G0042 | エポキシ樹脂注入材 | 2種　ひび割れ注入材　ＤＤグラウト50同等品 | kg | 隠岐 | 4,250 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| 3-5-12　その他 | T10G0044 | エポキシ樹脂注入材 | 3種　ひび割れ注入材　BLグラウト100同等品 | kg | 本土 | 4,240 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| 3-5-12　その他 | T10G0044 | エポキシ樹脂注入材 | 3種　ひび割れ注入材　BLグラウト100同等品 | kg | 隠岐 | 4,250 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| 3-5-12　その他 | T10G0046 | エポキシ樹脂プライマー | 断面修復・ひび割れ充填用、下地処理材　FP-NS、XPS-400等同等品 | kg | 本土 | 2,690 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| 3-5-12　その他 | T10G0046 | エポキシ樹脂プライマー | 断面修復・ひび割れ充填用、下地処理材　FP-NS、XPS-400等同等品 | kg | 隠岐 | 2,700 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| 3-5-12　その他 | T10G0048 | 低圧注入器 | クラック処理（コンクリート構造物用） | 個 | 本土 | 400 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| 3-5-12　その他 | T10G0048 | 低圧注入器 | クラック処理（コンクリート構造物用） | 個 | 隠岐 | 408 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| 3-5-12　その他 | T10G0050 | ポリマーセメントモルタル | 断面修復用　ライオンGRLC,セメンテックスVF-L等同等品 | m3 | 本土 | 368,000 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| 3-5-12　その他 | T10G0050 | ポリマーセメントモルタル | 断面修復用　ライオンGRLC,セメンテックスVF-L等同等品 | m3 | 隠岐 | 381,000 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| 3-5-12　その他 | T10G0052 | コンクリート保護塗装 | ケイ酸ナトリウム含浸材　シリケートガード同等品 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| 3-5-12　その他 | T10G0052 | コンクリート保護塗装 | ケイ酸ナトリウム含浸材　シリケートガード同等品 | kg | 隠岐 | 3,630 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| 3-5-12　その他 | T10G0054 | コンクリート保護塗装 | シラン系含浸材　MCI-2018同等品 | kg | 本土 | 12,100 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| 3-5-12　その他 | T10G0054 | コンクリート保護塗装 | シラン系含浸材　MCI-2018同等品 | kg | 隠岐 | 12,100 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| 3-6-1　汚濁防止フェンス損料 | KSMN2503 | 汚濁防止フェンス据付費 | | m | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-6-1　汚濁防止フェンス損料 | KSMN2504 | 汚濁防止フェンス撤去費 | | m | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-6-2　かごマット | T0561 | かごマット-スロープ型- | 長期性能型(めっき鉄線)　高さ50cm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T0561 | かごマット-スロープ型- | 長期性能型(めっき鉄線)　高さ50cm | m2 | 隠岐 | 7,490 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T0563 | かごマット-スロープ型- | 長期性能型(めっき鉄線)　高さ30cm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T0563 | かごマット-スロープ型- | 長期性能型(めっき鉄線)　高さ30cm | m2 | 隠岐 | 5,500 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600047 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-a　突込式,勾配1：0.5 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600047 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-a　突込式,勾配1：0.5 | m | 隠岐 | 9,730 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600049 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-b　突込式,勾配1：0.5 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600049 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-b　突込式,勾配1：0.5 | m | 隠岐 | 7,720 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600051 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-a　突込式,勾配1：0.5 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600051 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-a　突込式,勾配1：0.5 | m | 隠岐 | 9,730 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600053 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-b　突込式,勾配1：0.5 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600053 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-b　突込式,勾配1：0.5 | m | 隠岐 | 7,720 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600055 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-a　突込式,勾配1：0.5 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600055 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-a　突込式,勾配1：0.5 | m | 隠岐 | 9,470 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600057 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-a　突込式,勾配1：1.0 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600057 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-a　突込式,勾配1：1.0 | m | 隠岐 | 9,730 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600059 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-b　突込式,勾配1：1.0 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600059 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-b　突込式,勾配1：1.0 | m | 隠岐 | 8,260 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600061 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-a　突込式,勾配1：1.0 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600061 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-a　突込式,勾配1：1.0 | m | 隠岐 | 9,470 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600063 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-b　突込式,勾配1：1.0 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600063 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-b　突込式,勾配1：1.0 | m | 隠岐 | 8,150 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600065 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-a　突込式,勾配1：1.0 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600065 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-a　突込式,勾配1：1.0 | m | 隠岐 | 9,470 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600067 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-a　並列式,勾配1：0.5 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600067 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-a　並列式,勾配1：0.5 | m | 隠岐 | 9,730 | 有 | ⑤ | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-6-2　かごマット | T2600069 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-b　並列式,勾配1：0.5 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600069 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-b　並列式,勾配1：0.5 | m | 隠岐 | 7,720 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600071 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-c　並列式,勾配1：0.5 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600071 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-c　並列式,勾配1：0.5 | m | 隠岐 | 9,470 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600073 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-a　並列式,勾配1：0.5 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600073 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-a　並列式,勾配1：0.5 | m | 隠岐 | 9,470 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600075 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-b　並列式,勾配1：0.5 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600075 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-b　並列式,勾配1：0.5 | m | 隠岐 | 7,610 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600077 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-c　並列式,勾配1：0.5 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600077 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-c　並列式,勾配1：0.5 | m | 隠岐 | 9,470 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600079 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-a　並列式,勾配1：0.5 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600079 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-a　並列式,勾配1：0.5 | m | 隠岐 | 9,470 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600081 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-c　並列式,勾配1：0.5 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600081 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-c　並列式,勾配1：0.5 | m | 隠岐 | 9,470 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600083 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-a　並列式,勾配1：1.0 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600083 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-a　並列式,勾配1：1.0 | m | 隠岐 | 9,730 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600085 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-b　並列式,勾配1：1.0 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600085 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-b　並列式,勾配1：1.0 | m | 隠岐 | 8,260 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600087 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-c　並列式,勾配1：1.0 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600087 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-c　並列式,勾配1：1.0 | m | 隠岐 | 9,470 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600089 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-a　並列式,勾配1：1.0 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600089 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-a　並列式,勾配1：1.0 | m | 隠岐 | 9,470 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600091 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-b　並列式,勾配1：1.0 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600091 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-b　並列式,勾配1：1.0 | m | 隠岐 | 8,150 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600093 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-c　並列式,勾配1：1.0 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600093 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-c　並列式,勾配1：1.0 | m | 隠岐 | 9,470 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600095 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-a　並列式,勾配1：1.0 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600095 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-a　並列式,勾配1：1.0 | m | 隠岐 | 9,470 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-2　かごマット | T2600097 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-c　並列式,勾配1：1.0 | m | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-6-2　かごマット | T2600097 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-c　並列式,勾配1：1.0 | m | 隠岐 | 9,470 | 有 | ⑤ | |
| 3-6-3　連節ブロック水中吊り落し工他 | P1792 | ワイヤーロープ | Ａ種6×24　φ16mm | m | 本土 | 631 | | | |
| 3-6-3　連節ブロック水中吊り落し工他 | P1792 | ワイヤーロープ | Ａ種6×24　φ16mm | m | 隠岐 | 642 | | ② | |
| 3-6-3　連節ブロック水中吊り落し工他 | P1793 | ワイヤーロープ | Ａ種6×24　φ9mm | m | 本土 | 295 | | | |
| 3-6-3　連節ブロック水中吊り落し工他 | P1793 | ワイヤーロープ | Ａ種6×24　φ9mm | m | 隠岐 | 299 | | ② | |
| 3-6-3　連節ブロック水中吊り落し工他 | P1794 | ワイヤークリップ | φ16mm用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-6-3　連節ブロック水中吊り落し工他 | P1794 | ワイヤークリップ | φ16mm用 | 個 | 隠岐 | 145 | | ② | |
| 3-6-3　連節ブロック水中吊り落し工他 | P1795 | ワイヤークリップ | φ12mm用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-6-3　連節ブロック水中吊り落し工他 | P1795 | ワイヤークリップ | φ12mm用 | 個 | 隠岐 | 106 | | ② | |
| 3-6-3　連節ブロック水中吊り落し工他 | P1796 | ワイヤークリップ | φ9mm用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-6-3　連節ブロック水中吊り落し工他 | P1796 | ワイヤークリップ | φ9mm用 | 個 | 隠岐 | 78 | | ② | |
| 3-7-1　砂防工事 | TSMN1527 | 砂防指定地標識板（1号板） | アルミ板　900×700mm　支柱（鋼管メッキ）付 | 式 | 本土 | 76,000 | | | |
| 3-7-1　砂防工事 | TSMN1527 | 砂防指定地標識板（1号板） | アルミ板　900×700mm　支柱（鋼管メッキ）付 | 式 | 隠岐 | 76,100 | | ① | |
| 3-7-1　砂防工事 | TSMN1528 | 砂防指定地標識板（5号板） | アルミ板　900×700mm　支柱（鋼管メッキ）付 | 式 | 本土 | 76,000 | | | |
| 3-7-1　砂防工事 | TSMN1528 | 砂防指定地標識板（5号板） | アルミ板　900×700mm　支柱（鋼管メッキ）付 | 式 | 隠岐 | 76,100 | | ① | |
| 3-7-1　砂防工事 | TSMN2447 | 砂防指定地界標柱 | 120×120×900mm | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-7-1　砂防工事 | TSMN2447 | 砂防指定地界標柱 | 120×120×900mm | 本 | 隠岐 | - | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1440 | ライナープレート | 径3．5m　厚2．7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1440 | ライナープレート | 径3．5m　厚2．7mm | m | 隠岐 | 217,000 | | ③ | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1441 | ライナープレート | 径3．5m　厚3．2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1441 | ライナープレート | 径3．5m　厚3．2mm | m | 隠岐 | 252,000 | | ③ | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1442 | ライナープレート | 径3．5m　厚4．0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1442 | ライナープレート | 径3．5m　厚4．0mm | m | 隠岐 | 310,000 | | ③ | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1420 | ライナープレート天蓋・直斜用 | 鋼板φ3，500mm用　亜鉛メッキ | 組 | 本土・隠岐 | 718,000 | | | コルゲートシート含む |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1422 | ライナープレート天蓋・直斜用 | 鋼板φ3，000mm用　亜鉛メッキ | 組 | 本土・隠岐 | 576,000 | | | コルゲートシート含む |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1438 | ライナープレート天蓋・ラセン用 | 鋼板φ3，500mm用　亜鉛メッキ | 組 | 本土・隠岐 | 653,000 | | | コルゲートシート含む |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1439 | ライナープレート天蓋・ラセン用 | 鋼板φ3，000mm用　亜鉛メッキ | 組 | 本土・隠岐 | 576,000 | | | コルゲートシート含む |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1421 | ライナープレート踊場 | しま鋼板3．2mm　亜鉛メッキ | ケ所 | 本土・隠岐 | 122,000 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1423 | 錠 | シリンダ錠　φ50 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1424 | 昇降用設備材料 | 直斜用（山形鋼亜鉛メッキ） | m | 本土・隠岐 | 26,400 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1425 | 昇降用設備材料 | らせん用（山形鋼亜鉛メッキ） | m | 本土・隠岐 | 34,700 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1427 | 補強リング | Ｈ125×125×6．5×9mm | リング | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1428 | バーチカルスティフナー | Ｈ175×175×7．5×11mm | m | 本土 | 23,700 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1428 | バーチカルスティフナー | Ｈ175×175×7．5×11mm | m | 隠岐 | 24,300 | | ① | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1430 | 山形鋼 | 50×50×6mm | t | 本土 | *2 | | | ベース価格のみ |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1430 | 山形鋼 | 50×50×6mm | t | 隠岐 | 134,000 | | ① | ベース価格のみ |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1433 | 等辺山形鋼 | 75×75×6mm | t | 本土 | *2 | | | ベース価格のみ |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1433 | 等辺山形鋼 | 75×75×6mm | t | 隠岐 | 134,000 | | ① | ベース価格のみ |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1437 | フェンス基礎ブロック | 180×180×450mm | 個 | 本土 | 1,340 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1437 | フェンス基礎ブロック | 180×180×450mm | 個 | 隠岐 | 1,630 | | ① | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1520 | 地すべり防止区域標識板 | アルミ板　900×700mm　支柱（鋼管メッキ）付 | 式 | 本土 | 76,000 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1520 | 地すべり防止区域標識板 | アルミ板　900×700mm　支柱（鋼管メッキ）付 | 式 | 隠岐 | 76,100 | | ① | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN2443 | 地すべり防止区域界標柱 | 120×120×900mm | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN2443 | 地すべり防止区域界標柱 | 120×120×900mm | 本 | 隠岐 | - | | ① | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | TSMN1435 | 集水孔加工 | φ50 | 個 | 本土・隠岐 | 1,110 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | T1711 | 配管用炭素鋼鋼管 | ＳＧＰ黒ネジなし 40Ａ | m | 本土 | *2 | | | (JIS G 3452) |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | T1711 | 配管用炭素鋼鋼管 | ＳＧＰ黒ネジなし 40Ａ | m | 隠岐 | 1,100 | | ③ | (JIS G 3452) |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | T1712 | 配管用炭素鋼鋼管 | ＳＧＰ黒ネジなし 50Ａ | m | 本土 | *2 | | | (JIS G 3452) |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | T1712 | 配管用炭素鋼鋼管 | ＳＧＰ黒ネジなし 50Ａ | m | 隠岐 | 1,510 | | ③ | (JIS G 3452) |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | T1713 | 配管用炭素鋼鋼管 | ＳＧＰ黒ネジなし 65Ａ | m | 本土 | *2 | | | (JIS G 3452) |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | T1713 | 配管用炭素鋼鋼管 | ＳＧＰ黒ネジなし 65Ａ | m | 隠岐 | 2,110 | | ③ | (JIS G 3452) |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | T1714 | 配管用炭素鋼鋼管 | ＳＧＰ黒ネジなし 80Ａ | m | 本土 | *2 | | | (JIS G 3452) |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | T1714 | 配管用炭素鋼鋼管 | ＳＧＰ黒ネジなし 80Ａ | m | 隠岐 | 2,490 | | ③ | (JIS G 3452) |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2760 | シャンクロッド | φ90mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2761 | シャンクロッド | φ115mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2762 | シャンクロッド | φ135mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2763 | シャンクロッド | φ90mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2764 | シャンクロッド | φ115mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2765 | シャンクロッド | φ135mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2766 | クリーニングアダプタ | φ90mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2767 | クリーニングアダプタ | φ115mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2768 | クリーニングアダプタ | φ135mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2769 | クリーニングアダプタ | φ90mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2770 | クリーニングアダプタ | φ115mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2771 | クリーニングアダプタ | φ135mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2772 | エキステンションロッド | φ90mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2773 | エキステンションロッド | φ115mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2774 | エキステンションロッド | φ135mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2775 | エキステンションロッド | φ90mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2776 | エキステンションロッド | φ115mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2777 | エキステンションロッド | φ135mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2779 | ドリルパイプ（1．5m標準） | φ115mm　（集排水：地表） | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2780 | ドリルパイプ（1．5m標準） | φ135mm　（集排水：地表） | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2787 | インナーロッド | 95mm,1.0m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2788 | インナーロッド | 118mm,1.0m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2789 | インナーロッド | 132mm,1.0m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2784 | インナーロッド（1．5m標準） | φ90mm　（集排水：地表） | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2785 | インナーロッド（1．5m標準） | φ115mm　（集排水：地表） | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2786 | インナーロッド（1．5m標準） | φ135mm　（集排水：地表） | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2790 | リングビット | φ90mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2791 | リングビット | φ115mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2792 | リングビット | φ135mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2793 | リングビット | φ90mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2794 | リングビット | φ115mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2795 | リングビット | φ135mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2796 | インナービット | φ90mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2797 | インナービット | φ115mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2798 | インナービット | φ135mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2799 | インナービット | φ90mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2800 | インナービット | φ115mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2801 | インナービット | φ135mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2802 | ウォータースィーベル | φ90mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2803 | ウォータースィーベル | φ115mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2804 | ウォータースィーベル | φ135mm　（集排水：地表） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2805 | ウォータースィーベル | φ90mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2806 | ウォータースィーベル | φ115mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-1　地すべり対策工事単価 | K2807 | ウォータースィーベル | φ135mm　（集排水：集水井） | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-2　急傾斜地崩壊対策工事単価 | TSMN1525 | 急傾斜地崩壊危険区域標識板 | アルミ板　900×700mm　支柱（鋼管メッキ）付 | 式 | 本土 | 76,000 | | | |
| 3-8-2　急傾斜地崩壊対策工事単価 | TSMN1525 | 急傾斜地崩壊危険区域標識板 | アルミ板　900×700mm　支柱（鋼管メッキ）付 | 式 | 隠岐 | 76,100 | | ① | |
| 3-8-2　急傾斜地崩壊対策工事単価 | TSMN2444 | 急傾斜地崩壊危険区域界標柱 | 120×120×900mm | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-8-2　急傾斜地崩壊対策工事単価 | TSMN2444 | 急傾斜地崩壊危険区域界標柱 | 120×120×900mm | 本 | 隠岐 | - | | ① | |
| 3-8-2　急傾斜地崩壊対策工事単価 | KSMN2053 | 工事用シート | ポリエステル製　3．6×5．4×0．4 | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-8-2　急傾斜地崩壊対策工事単価 | TSMN3555 | 菱形金網（Ｚ-Ｇ1） | φ3．2mm×40×40 | m2 | 本土 | 1,460 | | | 急傾斜用仮設防護柵に使用 |
| 3-8-2　急傾斜地崩壊対策工事単価 | TSMN3555 | 菱形金網（Ｚ-Ｇ1） | φ3．2mm×40×40 | m2 | 隠岐 | 1,510 | | ③ | 急傾斜用仮設防護柵に使用 |
| 3-9-1　植物用支柱・その他 | TSMN0527 | 植栽支柱用杉丸太（間伐材） | 末口6cm　長4．0m | 本 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-9-1　植物用支柱・その他 | TSMN0560 | 植栽支柱用竹 | 末口2．5cm　長4．0m | 束 | 本土・隠岐 | 4,700 | | | １４本程度／束 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS001 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（標準管・Ⅰ類） | φ250×55×2000mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 30,000 | 有 | | ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS001 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（標準管・Ⅰ類） | φ250×55×2000mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 32,800 | 有 | ① | ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS002 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（標準管・Ⅰ類） | φ300×57×2000mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 35,000 | 有 | | ステンレスカラー・ゴムリングを含む |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS002 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（標準管・Ⅰ類） | φ300×57×2000mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 38,400 | 有 | ① | ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS003 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（標準管・Ⅰ類） | φ350×60×2430mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 47,200 | 有 | | ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS003 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（標準管・Ⅰ類） | φ350×60×2430mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 52,200 | 有 | ① | ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS009 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（短管Ａ・Ⅰ類） | φ250×55×　990mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 27,000 | 有 | | 接続管又は空伏管ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS009 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（短管Ａ・Ⅰ類） | φ250×55×　990mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 28,400 | 有 | ① | 接続管又は空伏管ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS010 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（短管Ａ・Ⅰ類） | φ300×57×　990mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 31,500 | 有 | | 接続管又は空伏管ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS010 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（短管Ａ・Ⅰ類） | φ300×57×　990mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 33,200 | 有 | ① | 接続管又は空伏管ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS011 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（短管Ａ・Ⅰ類） | φ350×60×1200mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 42,400 | 有 | | 接続管又は空伏管ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS011 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（短管Ａ・Ⅰ類） | φ350×60×1200mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 44,900 | 有 | ① | 接続管又は空伏管ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS012 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（短管Ｂ・Ⅰ類） | φ250×55×　990mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 24,000 | 有 | | 接続管又は空伏管ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS012 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（短管Ｂ・Ⅰ類） | φ250×55×　990mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 25,400 | 有 | ① | 接続管又は空伏管ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS013 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（短管Ｂ・Ⅰ類） | φ300×57×　990mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 28,000 | 有 | | 接続管又は空伏管ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS013 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（短管Ｂ・Ⅰ類） | φ300×57×　990mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 29,700 | 有 | ① | 接続管又は空伏管ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS014 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（短管Ｂ・Ⅰ類） | φ350×60×1200mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 37,700 | 有 | | 接続管又は空伏管ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS014 | 小口径推進用鉄筋ＣＯＮ管（短管Ｂ・Ⅰ類） | φ350×60×1200mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 40,200 | 有 | ① | 接続管又は空伏管ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS020 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（先頭管Ｃ・Ⅰ類 | φ250×55×1940mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 33,000 | 有 | | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS020 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（先頭管Ｃ・Ⅰ類 | φ250×55×1940mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 35,800 | 有 | ① | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS021 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（先頭管Ｃ・Ⅰ類 | φ300×57×1940mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 38,500 | 有 | | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS021 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（先頭管Ｃ・Ⅰ類 | φ300×57×1940mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 41,900 | 有 | ① | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS022 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（先頭管Ｃ・Ⅰ類 | φ350×60×2370mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 51,900 | 有 | | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS022 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（先頭管Ｃ・Ⅰ類 | φ350×60×2370mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 56,900 | 有 | ① | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS023 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（標準管・Ⅱ類） | φ250×55×2000mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 36,900 | 有 | | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS023 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（標準管・Ⅱ類） | φ250×55×2000mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 39,700 | 有 | ① | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS024 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（標準管・Ⅱ類） | φ300×57×2000mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 43,600 | 有 | | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS024 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（標準管・Ⅱ類） | φ300×57×2000mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 47,000 | 有 | ① | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS025 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（標準管・Ⅱ類） | φ350×60×2430mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 58,800 | 有 | | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS025 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（標準管・Ⅱ類） | φ350×60×2430mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 63,800 | 有 | ① | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS031 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（先頭管Ｃ・Ⅱ類 | φ250×55×1940mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 40,600 | 有 | | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS031 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（先頭管Ｃ・Ⅱ類 | φ250×55×1940mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 43,400 | 有 | ① | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS032 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（先頭管Ｃ・Ⅱ類 | φ300×57×1940mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 47,900 | 有 | | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS032 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（先頭管Ｃ・Ⅱ類 | φ300×57×1940mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 51,300 | 有 | ① | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS033 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（先頭管Ｃ・Ⅱ類 | φ350×60×2370mmゴムリング共 | 本 | 本土 | 64,600 | 有 | | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS033 | 小口径推進用鉄筋Ｃｏｎ管（先頭管Ｃ・Ⅱ類 | φ350×60×2370mmゴムリング共 | 本 | 隠岐 | 69,600 | 有 | ① | (JSWAS A-6)ステンレスカラー・ゴムリングを含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS074 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ150×8．9×1000mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS074 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ150×8．9×1000mm | 本 | 隠岐 | 12,000 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS080 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ200×10．3×1000mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS080 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ200×10．3×1000mm | 本 | 隠岐 | 15,300 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS081 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ250×12．7×1000mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS081 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ250×12．7×1000mm | 本 | 隠岐 | 20,500 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS082 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ300×15．1×1000mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS082 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ300×15．1×1000mm | 本 | 隠岐 | 27,500 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS084 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ200×10．3×2000mm | 本 | 本土 | 25,000 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS084 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ200×10．3×2000mm | 本 | 隠岐 | 25,900 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS085 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ250×12．7×2000mm | 本 | 本土 | 31,800 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS085 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ250×12．7×2000mm | 本 | 隠岐 | 33,200 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS086 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ300×15．1×2000mm | 本 | 本土 | 40,500 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS086 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ300×15．1×2000mm | 本 | 隠岐 | 42,300 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS087 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ150×8．9×1000mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS087 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ150×8．9×1000mm | 本 | 隠岐 | 12,000 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS088 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ200×10．3×1000mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS088 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ200×10．3×1000mm | 本 | 隠岐 | 15,300 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS089 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ250×12．7×1000mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS089 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ250×12．7×1000mm | 本 | 隠岐 | 20,500 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS090 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ300×15．1×1000mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS090 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ300×15．1×1000mm | 本 | 隠岐 | 27,500 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS092 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ200×10．3×2000mm | 本 | 本土 | 25,000 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS092 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ200×10．3×2000mm | 本 | 隠岐 | 25,900 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS093 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ250×12．7×2000mm | 本 | 本土 | 31,800 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS093 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ250×12．7×2000mm | 本 | 隠岐 | 33,200 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS094 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ300×15．1×2000mm | 本 | 本土 | 40,500 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS094 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ300×15．1×2000mm | 本 | 隠岐 | 42,300 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS122 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ150×8．9×1000mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS122 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ150×8．9×1000mm | 本 | 隠岐 | 7,350 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS123 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ200×10．3×1000mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS123 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ200×10．3×1000mm | 本 | 隠岐 | 9,340 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS124 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ250×12．7×1000mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS124 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ250×12．7×1000mm | 本 | 隠岐 | 12,600 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS125 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ300×15．1×1000mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS125 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ300×15．1×1000mm | 本 | 隠岐 | 18,100 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS127 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ200×10．3×2000mm | 本 | 本土 | 17,500 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS127 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ200×10．3×2000mm | 本 | 隠岐 | 18,400 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS128 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ250×12．7×2000mm | 本 | 本土 | 22,900 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS128 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ250×12．7×2000mm | 本 | 隠岐 | 24,300 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS129 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ300×15．1×2000mm | 本 | 本土 | 30,100 | 有 | | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS129 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管（ＳＵＳＲ） | ＶＰφ300×15．1×2000mm | 本 | 隠岐 | 31,900 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-6)SUSカラー付直管 |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS100 | 推進用　さや管　鋼管　φ300mm | ＳＴＫ400　外径318．5mm | m | 本土 | 12,200 | 有 | | ネジ切り加工含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS100 | 推進用　さや管　鋼管　φ300mm | ＳＴＫ400　外径318．5mm | m | 隠岐 | 12,700 | 有 | ① | ネジ切り加工含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS101 | 推進用　さや管　鋼管　φ350mm | ＳＴＫ400　外径355．6mm | m | 本土 | 15,600 | 有 | | ネジ切り加工含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS101 | 推進用　さや管　鋼管　φ350mm | ＳＴＫ400　外径355．6mm | m | 隠岐 | 16,300 | 有 | ① | ネジ切り加工含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS102 | 推進用　さや管　鋼管　φ400mm | ＳＴＫ400　外径406．4mm | m | 本土 | 21,800 | 有 | | ネジ切り加工含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS102 | 推進用　さや管　鋼管　φ400mm | ＳＴＫ400　外径406．4mm | m | 隠岐 | 22,800 | 有 | ① | ネジ切り加工含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS103 | 推進用　さや管　鋼管　φ450mm | ＳＴＫ400　外径457．2mm | m | 本土 | 25,200 | 有 | | ネジ切り加工含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS103 | 推進用　さや管　鋼管　φ450mm | ＳＴＫ400　外径457．2mm | m | 隠岐 | 26,300 | 有 | ① | ネジ切り加工含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS104 | 推進用　さや管　鋼管　φ500mm | ＳＴＫ400　外径508．0mm | m | 本土 | 28,000 | 有 | | ネジ切り加工含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS104 | 推進用　さや管　鋼管　φ500mm | ＳＴＫ400　外径508．0mm | m | 隠岐 | 29,300 | 有 | ① | ネジ切り加工含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS105 | 推進用　さや管　鋼管　φ550mm | ＳＴＫ400　外径558．8mm | m | 本土 | 41,000 | 有 | | ネジ切り加工含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS105 | 推進用　さや管　鋼管　φ550mm | ＳＴＫ400　外径558．8mm | m | 隠岐 | 42,900 | 有 | ① | ネジ切り加工含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS106 | 推進用　さや管　鋼管　φ600mm | ＳＴＫ400　外径609．6mm | m | 本土 | 44,800 | 有 | | ネジ切り加工含む |
| 3-10-1　下水道用推進管 | TSMNS106 | 推進用　さや管　鋼管　φ600mm | ＳＴＫ400　外径609．6mm | m | 隠岐 | 46,900 | 有 | ① | ネジ切り加工含む |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS300 | プレーンエンド直管（ＶＵ） | 100×3．1×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS300 | プレーンエンド直管（ＶＵ） | 100×3．1×4000 | 本 | 隠岐 | 2,460 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS320 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 100×3．1×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS320 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 100×3．1×4000 | 本 | 隠岐 | 3,980 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS321 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 125×4．1×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS321 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 125×4．1×4000 | 本 | 隠岐 | 6,350 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS322 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 150×5．1×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS322 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 150×5．1×4000 | 本 | 隠岐 | 8,140 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS323 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 200×6．5×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS323 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 200×6．5×4000 | 本 | 隠岐 | 11,700 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS324 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 250×7．8×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS324 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 250×7．8×4000 | 本 | 隠岐 | 20,300 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS325 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 300×9．2×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS325 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 300×9．2×4000 | 本 | 隠岐 | 32,200 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS326 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 350×10．5×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS326 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 350×10．5×4000 | 本 | 隠岐 | 44,000 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS327 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 400×11．8×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS327 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 400×11．8×4000 | 本 | 隠岐 | 54,800 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS328 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 450×13．2×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS328 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 450×13．2×4000 | 本 | 隠岐 | 69,800 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS329 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 500×14．6×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS329 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） | 500×14．6×4000 | 本 | 隠岐 | 87,800 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS310 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＢ） | 100×3．1×800 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS310 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＢ） | 100×3．1×800 | 本 | 隠岐 | 1,870 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS311 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＢ） | 150×5．1×800 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS311 | ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＢ） | 150×5．1×800 | 本 | 隠岐 | 4,380 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS330 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 100×3．1×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS330 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 100×3．1×4000 | 本 | 隠岐 | 3,670 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS331 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 125×4．1×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS331 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 125×4．1×4000 | 本 | 隠岐 | 5,850 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS332 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 150×5．1×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS332 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 150×5．1×4000 | 本 | 隠岐 | 7,550 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS333 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 200×6．5×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS333 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 200×6．5×4000 | 本 | 隠岐 | 11,200 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS334 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 250×7．8×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS334 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 250×7．8×4000 | 本 | 隠岐 | 19,000 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS335 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 300×9．2×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS335 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 300×9．2×4000 | 本 | 隠岐 | 30,500 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS336 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 350×10．5×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS336 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 350×10．5×4000 | 本 | 隠岐 | 41,900 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS337 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 400×11．8×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS337 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 400×11．8×4000 | 本 | 隠岐 | 52,900 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS338 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 450×13．2×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS338 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 450×13．2×4000 | 本 | 隠岐 | 67,200 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS339 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 500×14．6×4000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS339 | 接着受口片受け直管（ＳＴ） | 500×14．6×4000 | 本 | 隠岐 | 83,900 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS340 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 15ＳＲ-φ100 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS340 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 15ＳＲ-φ100 | 本 | 隠岐 | 2,220 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS341 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 15ＳＲ-φ150 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS341 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 15ＳＲ-φ150 | 本 | 隠岐 | 4,180 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS342 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 15ＳＲ-φ200 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS342 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 15ＳＲ-φ200 | 本 | 隠岐 | 7,190 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS343 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 30ＳＲ-φ100 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS343 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 30ＳＲ-φ100 | 本 | 隠岐 | 2,230 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS344 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 30ＳＲ-φ150 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS344 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 30ＳＲ-φ150 | 本 | 隠岐 | 4,180 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS345 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 30ＳＲ-φ200 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS345 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 30ＳＲ-φ200 | 本 | 隠岐 | 7,220 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS346 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 45ＳＲ-φ100 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS346 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 45ＳＲ-φ100 | 本 | 隠岐 | 2,500 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS347 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 45ＳＲ-φ150 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS347 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 45ＳＲ-φ150 | 本 | 隠岐 | 4,750 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS348 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 45ＳＲ-φ200 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS348 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 45ＳＲ-φ200 | 本 | 隠岐 | 8,660 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS349 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 60ＳＲ-φ100 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS349 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 60ＳＲ-φ100 | 本 | 隠岐 | 2,500 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS350 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 60ＳＲ-φ150 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS350 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 60ＳＲ-φ150 | 本 | 隠岐 | 4,780 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS351 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 60ＳＲ-φ200 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS351 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 60ＳＲ-φ200 | 本 | 隠岐 | 8,710 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS355 | ゴム輪受口自在継手（ＳＲＦＳ） | ＳＲＦＳ-φ100 | 本 | 本土 | 2,460 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS355 | ゴム輪受口自在継手（ＳＲＦＳ） | ＳＲＦＳ-φ100 | 本 | 隠岐 | 2,530 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS356 | ゴム輪受口自在継手（ＳＲＦＳ） | ＳＲＦＳ-φ150 | 本 | 本土 | 3,930 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS356 | ゴム輪受口自在継手（ＳＲＦＳ） | ＳＲＦＳ-φ150 | 本 | 隠岐 | 4,060 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS357 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 0ＳＲＦ-φ100 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS357 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 0ＳＲＦ-φ100 | 本 | 隠岐 | 2,590 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS358 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 0ＳＲＦ-φ150 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS358 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 0ＳＲＦ-φ150 | 本 | 隠岐 | 4,170 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS359 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 0ＳＲＦ-φ200 | 本 | 本土 | 6,200 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS359 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 0ＳＲＦ-φ200 | 本 | 隠岐 | 6,460 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS360 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 15ＳＲＦ-φ100 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS360 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 15ＳＲＦ-φ100 | 本 | 隠岐 | 2,790 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS361 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 15ＳＲＦ-φ150 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS361 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 15ＳＲＦ-φ150 | 本 | 隠岐 | 4,860 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS362 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 15ＳＲＦ-φ200 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS362 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 15ＳＲＦ-φ200 | 本 | 隠岐 | 8,300 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS363 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 30ＳＲＦ-φ100 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS363 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 30ＳＲＦ-φ100 | 本 | 隠岐 | 2,790 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS364 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 30ＳＲＦ-φ150 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS364 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 30ＳＲＦ-φ150 | 本 | 隠岐 | 4,870 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS365 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 30ＳＲＦ-φ200 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS365 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 30ＳＲＦ-φ200 | 本 | 隠岐 | 8,340 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS366 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 45ＳＲＦ-φ100 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS366 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 45ＳＲＦ-φ100 | 本 | 隠岐 | 3,090 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS367 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 45ＳＲＦ-φ150 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS367 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 45ＳＲＦ-φ150 | 本 | 隠岐 | 5,500 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS368 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 45ＳＲＦ-φ200 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS368 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 45ＳＲＦ-φ200 | 本 | 隠岐 | 9,880 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS369 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 60ＳＲＦ-φ100 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS369 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 60ＳＲＦ-φ100 | 本 | 隠岐 | 3,090 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS370 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 60ＳＲＦ-φ150 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS370 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 60ＳＲＦ-φ150 | 本 | 隠岐 | 5,500 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS371 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 60ＳＲＦ-φ200 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS371 | ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） | 60ＳＲＦ-φ200 | 本 | 隠岐 | 9,930 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS380 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 15ＳＴ-φ100 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS380 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 15ＳＴ-φ100 | 本 | 隠岐 | 1,760 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS381 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 15ＳＴ-φ150 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS381 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 15ＳＴ-φ150 | 本 | 隠岐 | 3,550 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS382 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 15ＳＴ-φ200 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS382 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 15ＳＴ-φ200 | 本 | 隠岐 | 6,150 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS383 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 30ＳＴ-φ100 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS383 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 30ＳＴ-φ100 | 本 | 隠岐 | 1,770 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS384 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 30ＳＴ-φ150 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS384 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 30ＳＴ-φ150 | 本 | 隠岐 | 3,570 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS385 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 30ＳＴ-φ200 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS385 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 30ＳＴ-φ200 | 本 | 隠岐 | 6,190 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS386 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 45ＳＴ-φ100 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS386 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 45ＳＴ-φ100 | 本 | 隠岐 | 2,030 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS387 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 45ＳＴ-φ150 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS387 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 45ＳＴ-φ150 | 本 | 隠岐 | 4,380 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS388 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 45ＳＴ-φ200 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS388 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 45ＳＴ-φ200 | 本 | 隠岐 | 7,950 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS389 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 60ＳＴ-φ100 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS389 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 60ＳＴ-φ100 | 本 | 隠岐 | 2,040 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS390 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 60ＳＴ-φ150 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS390 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 60ＳＴ-φ150 | 本 | 隠岐 | 4,400 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS391 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 60ＳＴ-φ200 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS391 | 接着受口曲管（ＳＴ） | 60ＳＴ-φ200 | 本 | 隠岐 | 8,000 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS352 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 90ＳＲ-φ100 | 本 | 本土 | 3,920 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS352 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 90ＳＲ-φ100 | 本 | 隠岐 | 4,000 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS353 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 90ＳＲ-φ150 | 本 | 本土 | 7,210 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS353 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 90ＳＲ-φ150 | 本 | 隠岐 | 7,410 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS354 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 90ＳＲ-φ200 | 本 | 本土 | 12,500 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS354 | ゴム輪受口曲管（ＳＲ） | 90ＳＲ-φ200 | 本 | 隠岐 | 12,800 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS393 | 排水用特殊ソケット（偏芯） | 150Ｐ×100Ｓ | 本 | 本土 | 1,520 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS393 | 排水用特殊ソケット（偏芯） | 150Ｐ×100Ｓ | 本 | 隠岐 | 1,520 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS394 | 排水用特殊ソケット（偏芯） | 200Ｐ×150Ｓ | 本 | 本土 | 3,480 | 有 | | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS394 | 排水用特殊ソケット（偏芯） | 200Ｐ×150Ｓ | 本 | 隠岐 | 3,490 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS400 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 150-100用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS400 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 150-100用 | 本 | 隠岐 | 3,730 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS401 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 200-100用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS401 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 200-100用 | 本 | 隠岐 | 3,750 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS402 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 200-150用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS402 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 200-150用 | 本 | 隠岐 | 5,120 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS403 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 250-100用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS403 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 250-100用 | 本 | 隠岐 | 3,780 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS404 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 250-150用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS404 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 250-150用 | 本 | 隠岐 | 5,120 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS405 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 250-200用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS405 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 250-200用 | 本 | 隠岐 | 6,930 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS406 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 300-100用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS406 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 300-100用 | 本 | 隠岐 | 3,780 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS407 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 300-150用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS407 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 300-150用 | 本 | 隠岐 | 5,130 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS408 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 300-200用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS408 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 300-200用 | 本 | 隠岐 | 6,930 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS409 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 350-100用 | 本 | 本土 | 3,570 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS409 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 350-100用 | 本 | 隠岐 | 3,700 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS410 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 350-150用 | 本 | 本土 | 4,940 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS410 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 350-150用 | 本 | 隠岐 | 5,100 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS411 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 350-200用 | 本 | 本土 | 6,520 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS411 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 350-200用 | 本 | 隠岐 | 6,760 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS412 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 400-100用 | 本 | 本土 | 3,570 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS412 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 400-100用 | 本 | 隠岐 | 3,700 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS413 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 400-150用 | 本 | 本土 | 4,940 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS413 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 400-150用 | 本 | 隠岐 | 5,100 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS414 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 400-200用 | 本 | 本土 | 6,520 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS414 | 塩ビ管用60°支管　（60ＳＶＲ） | 400-200用 | 本 | 隠岐 | 6,760 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS415 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 150-100用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS415 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 150-100用 | 本 | 隠岐 | 3,360 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS416 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 200-100用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS416 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 200-100用 | 本 | 隠岐 | 3,380 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS417 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 200-150用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS417 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 200-150用 | 本 | 隠岐 | 4,680 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS418 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 250-100用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS418 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 250-100用 | 本 | 隠岐 | 3,410 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS419 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 250-150用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS419 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 250-150用 | 本 | 隠岐 | 4,680 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS420 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 250-200用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS420 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 250-200用 | 本 | 隠岐 | 6,290 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS421 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 300-100用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS421 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 300-100用 | 本 | 隠岐 | 3,410 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS422 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 300-150用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS422 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 300-150用 | 本 | 隠岐 | 4,680 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS423 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 300-200用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS423 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 300-200用 | 本 | 隠岐 | 6,290 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS424 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 350-100用 | 本 | 本土 | 3,240 | 有 | | (JSWAS K-1) |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS424 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 350-100用 | 本 | 隠岐 | 3,370 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS425 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 350-150用 | 本 | 本土 | 4,480 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS425 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 350-150用 | 本 | 隠岐 | 4,640 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS426 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 350-200用 | 本 | 本土 | 5,950 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS426 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 350-200用 | 本 | 隠岐 | 6,190 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS427 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 400-100用 | 本 | 本土 | 3,240 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS427 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 400-100用 | 本 | 隠岐 | 3,370 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS428 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 400-150用 | 本 | 本土 | 4,480 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS428 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 400-150用 | 本 | 隠岐 | 4,640 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS429 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 400-200用 | 本 | 本土 | 5,950 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS429 | 塩ビ管用90°支管　（90ＳＶＲ） | 400-200用 | 本 | 隠岐 | 6,190 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS430 | 接着90°曲管（副管用） | 100 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS430 | 接着90°曲管（副管用） | 100 | 本 | 隠岐 | 1,140 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS431 | 接着90°曲管（副管用） | 150 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS431 | 接着90°曲管（副管用） | 150 | 本 | 隠岐 | 3,060 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS432 | 接着90°曲管（副管用） | 200 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS432 | 接着90°曲管（副管用） | 200 | 本 | 隠岐 | 6,360 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS433 | 接着90°曲管（副管用） | 250 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS433 | 接着90°曲管（副管用） | 250 | 本 | 隠岐 | 15,300 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS434 | 接着90°曲管（副管用） | 300 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS434 | 接着90°曲管（副管用） | 300 | 本 | 隠岐 | 24,800 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS440 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 150-100用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS440 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 150-100用 | 本 | 隠岐 | 2,610 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS441 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 200-100用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS441 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 200-100用 | 本 | 隠岐 | 2,640 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS442 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 200-150用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS442 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 200-150用 | 本 | 隠岐 | 3,300 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS443 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 250-150用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS443 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 250-150用 | 本 | 隠岐 | 3,300 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS444 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 250-200用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS444 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 250-200用 | 本 | 隠岐 | 4,230 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS445 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 300-150用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS445 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 300-150用 | 本 | 隠岐 | 3,300 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS446 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 300-200用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS446 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 300-200用 | 本 | 隠岐 | 4,230 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS447 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 300-250用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS447 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 300-250用 | 本 | 隠岐 | 8,230 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS448 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 350-150用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS448 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 350-150用 | 本 | 隠岐 | 3,300 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS449 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 350-200用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS449 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 350-200用 | 本 | 隠岐 | 4,250 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS450 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 350-250用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS450 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 350-250用 | 本 | 隠岐 | 8,240 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS451 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 400-150用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS451 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 400-150用 | 本 | 隠岐 | 3,330 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS452 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 400-200用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS452 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 400-200用 | 本 | 隠岐 | 4,250 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS453 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 400-250用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS453 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 400-250用 | 本 | 隠岐 | 8,260 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS454 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 450-150用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS454 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 450-150用 | 本 | 隠岐 | 3,330 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS455 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 450-200用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS455 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 450-200用 | 本 | 隠岐 | 4,250 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS456 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 450-250用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS456 | 塩ビ副管用90°支管（ＶＳ） | 450-250用 | 本 | 隠岐 | 8,260 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS460 | ます取付け継手（ＭＳＢ） | 100×3．1×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS460 | ます取付け継手（ＭＳＢ） | 100×3．1×500 | 本 | 隠岐 | 1,500 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS461 | ます取付け継手（ＭＳＢ） | 150×5．1×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS461 | ます取付け継手（ＭＳＢ） | 150×5．1×500 | 本 | 隠岐 | 2,790 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS470 | 接着カラ-（本管用） | 200×230 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS470 | 接着カラ-（本管用） | 200×230 | 本 | 隠岐 | 3,410 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS471 | 接着カラ-（本管用） | 250×280 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS471 | 接着カラ-（本管用） | 250×280 | 本 | 隠岐 | 4,180 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS472 | 接着カラ-（本管用） | 300×330 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS472 | 接着カラ-（本管用） | 300×330 | 本 | 隠岐 | 6,920 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS473 | 接着カラ-（本管用） | 350×400 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS473 | 接着カラ-（本管用） | 350×400 | 本 | 隠岐 | 9,970 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS474 | 接着カラ-（本管用） | 400×440 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS474 | 接着カラ-（本管用） | 400×440 | 本 | 隠岐 | 13,500 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS475 | 接着カラ-（本管用） | 450×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS475 | 接着カラ-（本管用） | 450×500 | 本 | 隠岐 | 17,700 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS476 | 接着カラ-（本管用） | 500×560 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS476 | 接着カラ-（本管用） | 500×560 | 本 | 隠岐 | 25,200 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS477 | 接着カラ-（取付管用） | 100×105 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS477 | 接着カラ-（取付管用） | 100×105 | 本 | 隠岐 | 446 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS478 | 接着カラ-（取付管用） | 150×165 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS478 | 接着カラ-（取付管用） | 150×165 | 本 | 隠岐 | 1,400 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS479 | 接着カラ-（取付管用） | 200×235 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS479 | 接着カラ-（取付管用） | 200×235 | 本 | 隠岐 | 1,990 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS480 | 接着受口カラ-（本管用） | φ150 | 本 | 本土 | 1,800 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS480 | 接着受口カラ-（本管用） | φ150 | 本 | 隠岐 | 1,860 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS481 | 接着受口カラ-（取付管用） | φ100 | 本 | 本土 | 341 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS481 | 接着受口カラ-（取付管用） | φ100 | 本 | 隠岐 | 367 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS482 | キャップ（プレーンエンド、ゴム輪受口用） | 100用 | 本 | 本土 | 693 | 有 | | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ、ｺﾞﾑ輪受口兼用 |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS482 | キャップ（プレーンエンド、ゴム輪受口用） | 100用 | 本 | 隠岐 | 710 | 有 | ⑦ | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ、ｺﾞﾑ輪受口兼用 |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS483 | キャップ（プレーンエンド、ゴム輪受口用） | 150用 | 本 | 本土 | 821 | 有 | | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ、ｺﾞﾑ輪受口兼用 |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS483 | キャップ（プレーンエンド、ゴム輪受口用） | 150用 | 本 | 隠岐 | 873 | 有 | ⑦ | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ、ｺﾞﾑ輪受口兼用 |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS484 | キャップ（プレーンエンド、ゴム輪受口用） | 200用 | 本 | 本土 | 999 | 有 | | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ、ｺﾞﾑ輪受口兼用 |
| 3-10-2　下水道用硬質塩化ビニール管 | TSMNS484 | キャップ（プレーンエンド、ゴム輪受口用） | 200用 | 本 | 隠岐 | 1,090 | 有 | ⑦ | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ、ｺﾞﾑ輪受口兼用 |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS490 | 組立マンホ-ル調整リング | 600×50 | 個 | 本土 | 6,220 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS490 | 組立マンホ-ル調整リング | 600×50 | 個 | 隠岐 | 6,550 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS491 | 組立マンホ-ル調整リング | 600×100 | 個 | 本土 | 9,820 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS491 | 組立マンホール調整リング | 600×100 | 個 | 隠岐 | 10,400 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS492 | 組立マンホール調整リング | 600×150 | 個 | 本土 | 13,800 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS492 | 組立マンホール調整リング | 600×150 | 個 | 隠岐 | 14,700 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS493 | 組立マンホール調整リング | 900×100 | 個 | 本土 | 22,400 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS493 | 組立マンホール調整リング | 900×100 | 個 | 隠岐 | 23,500 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS494 | 組立マンホール調整リング | 900×150 | 個 | 本土 | 33,700 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS494 | 組立マンホール調整リング | 900×150 | 個 | 隠岐 | 35,300 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS495 | 組立マンホール調整金具 | 調整高　25mmまで | 組 | 本土 | 4,500 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS495 | 組立マンホール調整金具 | 調整高　25mmまで | 組 | 隠岐 | 4,500 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS496 | 組立マンホール調整金具 | 調整高　45mmまで | 組 | 本土 | 7,350 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS496 | 組立マンホール調整金具 | 調整高　45mmまで | 組 | 隠岐 | 7,350 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS500 | 組立マンホール0号（斜壁） | 600／750×300 | 個 | 本土 | 24,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS500 | 組立マンホール0号（斜壁） | 600／750×300 | 個 | 隠岐 | 26,500 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS501 | 組立マンホール0号（斜壁） | 600／750×450 | 個 | 本土 | 34,500 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS501 | 組立マンホール0号（斜壁） | 600／750×450 | 個 | 隠岐 | 37,400 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS502 | 組立マンホール0号（斜壁） | 600／750×600 | 個 | 本土 | 42,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS502 | 組立マンホール0号（斜壁） | 600／750×600 | 個 | 隠岐 | 45,800 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS503 | 組立マンホール0号（スラブ） | 600×150 | 個 | 本土 | 22,500 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS503 | 組立マンホール0号（スラブ） | 600×150 | 個 | 隠岐 | 23,900 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS505 | 組立マンホール0号（直壁） | 750×300 | 個 | 本土 | 18,400 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS505 | 組立マンホール0号（直壁） | 750×300 | 個 | 隠岐 | 20,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS506 | 組立マンホール0号（直壁） | 750×600 | 個 | 本土 | 31,700 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS506 | 組立マンホール0号（直壁） | 750×600 | 個 | 隠岐 | 34,800 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS507 | 組立マンホール0号（直壁） | 750×900 | 個 | 本土 | 45,400 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS507 | 組立マンホール0号（直壁） | 750×900 | 個 | 隠岐 | 50,100 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS508 | 組立マンホール0号（直壁） | 750×1200 | 個 | 本土 | 58,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS508 | 組立マンホール0号（直壁） | 750×1200 | 個 | 隠岐 | 64,900 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS509 | 組立マンホール0号（躯体ブロック） | 750×600 | 個 | 本土 | 32,800 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS509 | 組立マンホール0号（躯体ブロック） | 750×600 | 個 | 隠岐 | 35,900 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS510 | 組立マンホール0号（躯体ブロック） | 750×900 | 個 | 本土 | 46,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS510 | 組立マンホール0号（躯体ブロック） | 750×900 | 個 | 隠岐 | 51,300 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS511 | 組立マンホール0号（躯体ブロック） | 750×1200 | 個 | 本土 | 59,900 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS511 | 組立マンホール0号（躯体ブロック） | 750×1200 | 個 | 隠岐 | 66,200 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS512 | 組立マンホール0号（底版） | 960×130 | 個 | 本土 | 22,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS512 | 組立マンホール0号（底版） | 960×130 | 個 | 隠岐 | 25,100 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS513 | 組立マンホール0号（削孔） | 100用 | 箇所 | 本土 | 6,750 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS513 | 組立マンホール0号（削孔） | 100用 | 箇所 | 隠岐 | 6,750 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS514 | 組立マンホール0号（削孔） | 150用 | 箇所 | 本土 | 6,750 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS514 | 組立マンホール0号（削孔） | 150用 | 箇所 | 隠岐 | 6,750 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS515 | 組立マンホール0号（削孔） | 200用 | 箇所 | 本土 | 7,870 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS515 | 組立マンホール0号（削孔） | 200用 | 箇所 | 隠岐 | 7,870 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS516 | 組立マンホール0号（削孔） | 250用 | 箇所 | 本土 | 9,070 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS516 | 組立マンホール0号（削孔） | 250用 | 箇所 | 隠岐 | 9,070 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS517 | 組立マンホール1号（斜壁） | 600／900×300 | 個 | 本土 | 27,100 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS517 | 組立マンホール1号（斜壁） | 600／900×300 | 個 | 隠岐 | 29,600 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS518 | 組立マンホール1号（斜壁） | 600／900×450 | 個 | 本土 | 36,400 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS518 | 組立マンホール1号（斜壁） | 600／900×450 | 個 | 隠岐 | 39,900 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS519 | 組立マンホール1号（斜壁） | 600／900×600 | 個 | 本土 | 46,900 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS519 | 組立マンホール1号（斜壁） | 600／900×600 | 個 | 隠岐 | 51,400 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS520 | 組立マンホール1号（スラブ） | 600×150 | 個 | 本土 | 32,800 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS520 | 組立マンホール1号（スラブ） | 600×150 | 個 | 隠岐 | 35,200 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS523 | 組立マンホール1号（直壁） | 900×600 | 個 | 本土 | 35,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS523 | 組立マンホール1号（直壁） | 900×600 | 個 | 隠岐 | 39,300 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS524 | 組立マンホール1号（直壁） | 900×900 | 個 | 本土 | 51,300 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS524 | 組立マンホール1号（直壁） | 900×900 | 個 | 隠岐 | 56,900 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS525 | 組立マンホール1号（直壁） | 900×1200 | 個 | 本土 | 66,200 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS525 | 組立マンホール1号（直壁） | 900×1200 | 個 | 隠岐 | 73,600 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS526 | 組立マンホール1号（直壁） | 900×1500 | 個 | 本土 | 81,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS526 | 組立マンホール1号（直壁） | 900×1500 | 個 | 隠岐 | 90,900 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS527 | 組立マンホール1号（直壁） | 900×1800 | 個 | 本土 | 97,200 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS527 | 組立マンホール1号（直壁） | 900×1800 | 個 | 隠岐 | 108,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS528 | 組立マンホール1号（管取付壁） | 900×600 | 個 | 本土 | 36,800 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS528 | 組立マンホール1号（管取付壁） | 900×600 | 個 | 隠岐 | 40,500 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS529 | 組立マンホール1号（管取付壁） | 900×900 | 個 | 本土 | 52,700 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS529 | 組立マンホール1号（管取付壁） | 900×900 | 個 | 隠岐 | 58,300 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS530 | 組立マンホール1号（管取付壁） | 900×1200 | 個 | 本土 | 67,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS530 | 組立マンホール1号（管取付壁） | 900×1200 | 個 | 隠岐 | 75,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS531 | 組立マンホール1号（管取付壁） | 900×1500 | 個 | 本土 | 83,100 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS531 | 組立マンホール1号（管取付壁） | 900×1500 | 個 | 隠岐 | 92,400 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS532 | 組立マンホール1号（管取付壁） | 900×1800 | 個 | 本土 | 98,500 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS532 | 組立マンホール1号（管取付壁） | 900×1800 | 個 | 隠岐 | 109,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS533 | 組立マンホール1号（底版） | 1100×130 | 個 | 本土 | 28,200 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS533 | 組立マンホール1号（底版） | 1100×130 | 個 | 隠岐 | 31,600 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS536 | 組立マンホール1号（脱着式踊り場） | 900×39　ＦＲＰ製 | 個 | 本土 | 56,700 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS536 | 組立マンホール1号（脱着式踊り場） | 900×39　ＦＲＰ製 | 個 | 隠岐 | 56,700 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS537 | 組立マンホール1号（削孔） | 100用 | 箇所 | 本土 | 6,750 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS537 | 組立マンホール1号（削孔） | 100用 | 箇所 | 隠岐 | 6,750 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS538 | 組立マンホール1号（削孔） | 150用 | 箇所 | 本土 | 6,750 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS538 | 組立マンホール1号（削孔） | 150用 | 箇所 | 隠岐 | 6,750 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS539 | 組立マンホール1号（削孔） | 200用 | 箇所 | 本土 | 7,870 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS539 | 組立マンホール1号（削孔） | 200用 | 箇所 | 隠岐 | 7,870 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS540 | 組立マンホール1号（削孔） | 250用 | 箇所 | 本土 | 9,070 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS540 | 組立マンホール1号（削孔） | 250用 | 箇所 | 隠岐 | 9,070 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS541 | 組立マンホール1号（削孔） | 300用 | 箇所 | 本土 | 10,100 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS541 | 組立マンホール1号（削孔） | 300用 | 箇所 | 隠岐 | 10,100 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS542 | 組立マンホール1号（削孔） | 350用 | 箇所 | 本土 | 11,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS542 | 組立マンホール1号（削孔） | 350用 | 箇所 | 隠岐 | 11,600 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS543 | 組立マンホール1号（削孔） | 400用 | 箇所 | 本土 | 12,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS543 | 組立マンホール1号（削孔） | 400用 | 箇所 | 隠岐 | 12,600 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS544 | 組立マンホール1号（削孔） | 500用 | 箇所 | 本土 | 15,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS544 | 組立マンホール1号（削孔） | 500用 | 箇所 | 隠岐 | 15,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS546 | 組立マンホール2号（斜壁） | 600／1200×300 | 個 | 本土 | 59,300 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS546 | 組立マンホール2号（斜壁） | 600／1200×300 | 個 | 隠岐 | 63,500 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS547 | 組立マンホール2号（斜壁） | 600／1200×450 | 個 | 本土 | 71,700 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS547 | 組立マンホール2号（斜壁） | 600／1200×450 | 個 | 隠岐 | 77,300 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS548 | 組立マンホール2号（斜壁） | 900／1200×300 | 個 | 本土 | 53,800 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS548 | 組立マンホール2号（斜壁） | 900／1200×300 | 個 | 隠岐 | 57,700 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS549 | 組立マンホール2号（スラブ） | 600×200 | 個 | 本土 | 77,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS549 | 組立マンホール2号（スラブ） | 600×200 | 個 | 隠岐 | 84,400 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS550 | 組立マンホール2号（スラブ） | 900×200 | 個 | 本土 | 77,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS550 | 組立マンホール2号（スラブ） | 900×200 | 個 | 隠岐 | 82,500 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS552 | 組立マンホール2号（直壁） | 1200×600 | 個 | 本土 | 64,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS552 | 組立マンホール2号（直壁） | 1200×600 | 個 | 隠岐 | 70,600 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS553 | 組立マンホール2号（直壁） | 1200×900 | 個 | 本土 | 91,800 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS553 | 組立マンホール2号（直壁） | 1200×900 | 個 | 隠岐 | 101,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS554 | 組立マンホール2号（直壁） | 1200×1200 | 個 | 本土 | 119,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS554 | 組立マンホール2号（直壁） | 1200×1200 | 個 | 隠岐 | 132,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS555 | 組立マンホール2号（直壁） | 1200×1500 | 個 | 本土 | 146,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS555 | 組立マンホール2号（直壁） | 1200×1500 | 個 | 隠岐 | 162,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS556 | 組立マンホール2号（直壁） | 1200×1800 | 個 | 本土 | 174,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS556 | 組立マンホール2号（直壁） | 1200×1800 | 個 | 隠岐 | 193,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS557 | 組立マンホール2号（直壁） | 1200×2100 | 個 | 本土 | 202,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS557 | 組立マンホール2号（直壁） | 1200×2100 | 個 | 隠岐 | 225,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS558 | 組立マンホール2号（直壁） | 1200×2400 | 個 | 本土 | 230,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS558 | 組立マンホール2号（直壁） | 1200×2400 | 個 | 隠岐 | 256,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS559 | 組立マンホール2号（管取付壁） | 1200×600 | 個 | 本土 | 71,700 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS559 | 組立マンホール2号（管取付壁） | 1200×600 | 個 | 隠岐 | 78,300 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS560 | 組立マンホール2号（管取付壁） | 1200×900 | 個 | 本土 | 99,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS560 | 組立マンホール2号（管取付壁） | 1200×900 | 個 | 隠岐 | 109,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS561 | 組立マンホール2号（管取付壁） | 1200×1200 | 個 | 本土 | 130,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS561 | 組立マンホール2号（管取付壁） | 1200×1200 | 個 | 隠岐 | 143,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS562 | 組立マンホール2号（管取付壁） | 1200×1500 | 個 | 本土 | 157,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS562 | 組立マンホール2号（管取付壁） | 1200×1500 | 個 | 隠岐 | 173,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS563 | 組立マンホール2号（管取付壁） | 1200×1800 | 個 | 本土 | 185,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS563 | 組立マンホール2号（管取付壁） | 1200×1800 | 個 | 隠岐 | 204,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS564 | 組立マンホール2号（管取付壁） | 1200×2100 | 個 | 本土 | 213,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS564 | 組立マンホール2号（管取付壁） | 1200×2100 | 個 | 隠岐 | 236,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS565 | 組立マンホール2号（管取付壁） | 1200×2400 | 個 | 本土 | 240,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS565 | 組立マンホール2号（管取付壁） | 1200×2400 | 個 | 隠岐 | 266,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS566 | 組立マンホール2号（底版） | 1460×150 | 個 | 本土 | 57,200 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS566 | 組立マンホール2号（底版） | 1460×150 | 個 | 隠岐 | 64,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS570 | 組立マンホール2号（削孔） | 100用 | 箇所 | 本土 | 9,440 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS570 | 組立マンホール2号（削孔） | 100用 | 箇所 | 隠岐 | 9,440 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS571 | 組立マンホール2号（削孔） | 150用 | 箇所 | 本土 | 9,440 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS571 | 組立マンホール2号（削孔） | 150用 | 箇所 | 隠岐 | 9,440 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS572 | 組立マンホール2号（削孔） | 200用 | 箇所 | 本土 | 11,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS572 | 組立マンホール2号（削孔） | 200用 | 箇所 | 隠岐 | 11,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS573 | 組立マンホール2号（削孔） | 250用 | 箇所 | 本土 | 12,700 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS573 | 組立マンホール2号（削孔） | 250用 | 箇所 | 隠岐 | 12,700 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS574 | 組立マンホール2号（削孔） | 300用 | 箇所 | 本土 | 14,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS574 | 組立マンホール2号（削孔） | 300用 | 箇所 | 隠岐 | 14,600 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS575 | 組立マンホール2号（削孔） | 350用 | 箇所 | 本土 | 15,900 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS575 | 組立マンホール2号（削孔） | 350用 | 箇所 | 隠岐 | 15,900 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS576 | 組立マンホール2号（削孔） | 400用 | 箇所 | 本土 | 17,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS576 | 組立マンホール2号（削孔） | 400用 | 箇所 | 隠岐 | 17,600 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS577 | 組立マンホール2号（削孔） | 500用 | 箇所 | 本土 | 20,900 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS577 | 組立マンホール2号（削孔） | 500用 | 箇所 | 隠岐 | 20,900 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS579 | 組立マンホール3号（斜壁） | 900／1500×300 | 個 | 本土 | 94,500 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS579 | 組立マンホール3号（斜壁） | 900／1500×300 | 個 | 隠岐 | 100,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS581 | 組立マンホール3号（スラブ） | 600×200 | 個 | 本土 | 129,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS581 | 組立マンホール3号（スラブ） | 600×200 | 個 | 隠岐 | 138,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS582 | 組立マンホール3号（スラブ） | 900×200 | 個 | 本土 | 129,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS582 | 組立マンホール3号（スラブ） | 900×200 | 個 | 隠岐 | 136,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS584 | 組立マンホール3号（直壁） | 1500×600 | 個 | 本土 | 96,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS584 | 組立マンホール3号（直壁） | 1500×600 | 個 | 隠岐 | 105,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS585 | 組立マンホール3号（直壁） | 1500×900 | 個 | 本土 | 138,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS585 | 組立マンホール3号（直壁） | 1500×900 | 個 | 隠岐 | 150,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS586 | 組立マンホール3号（直壁） | 1500×1200 | 個 | 本土 | 179,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS586 | 組立マンホール3号（直壁） | 1500×1200 | 個 | 隠岐 | 195,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS587 | 組立マンホール3号（直壁） | 1500×1500 | 個 | 本土 | 221,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS587 | 組立マンホール3号（直壁） | 1500×1500 | 個 | 隠岐 | 242,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS588 | 組立マンホール3号（直壁） | 1500×1800 | 個 | 本土 | 262,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS588 | 組立マンホール3号（直壁） | 1500×1800 | 個 | 隠岐 | 293,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS589 | 組立マンホール3号（直壁） | 1500×2100 | 個 | 本土 | 304,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS589 | 組立マンホール3号（直壁） | 1500×2100 | 個 | 隠岐 | 340,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS590 | 組立マンホール3号（直壁） | 1500×2400 | 個 | 本土 | 345,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS590 | 組立マンホール3号（直壁） | 1500×2400 | 個 | 隠岐 | 386,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS591 | 組立マンホール3号（管取付壁） | 1500×900 | 個 | 本土 | 168,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS591 | 組立マンホール3号（管取付壁） | 1500×900 | 個 | 隠岐 | 183,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS592 | 組立マンホール3号（管取付壁） | 1500×1200 | 個 | 本土 | 209,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS592 | 組立マンホール3号（管取付壁） | 1500×1200 | 個 | 隠岐 | 229,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS593 | 組立マンホール3号（管取付壁） | 1500×1500 | 個 | 本土 | 251,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS593 | 組立マンホール3号（管取付壁） | 1500×1500 | 個 | 隠岐 | 276,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS594 | 組立マンホール3号（管取付壁） | 1500×1800 | 個 | 本土 | 298,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS594 | 組立マンホール3号（管取付壁） | 1500×1800 | 個 | 隠岐 | 329,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS595 | 組立マンホール3号（管取付壁） | 1500×2100 | 個 | 本土 | 339,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS595 | 組立マンホール3号（管取付壁） | 1500×2100 | 個 | 隠岐 | 375,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS596 | 組立マンホール3号（管取付壁） | 1500×2400 | 個 | 本土 | 381,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS596 | 組立マンホール3号（管取付壁） | 1500×2400 | 個 | 隠岐 | 422,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS597 | 組立マンホール3号（底版） | 1810×150 | 個 | 本土 | 94,800 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS597 | 組立マンホール3号（底版） | 1810×150 | 個 | 隠岐 | 105,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS601 | 組立マンホール3号（削孔） | 100用 | 箇所 | 本土 | 11,300 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS601 | 組立マンホール3号（削孔） | 100用 | 箇所 | 隠岐 | 11,300 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS602 | 組立マンホール3号（削孔） | 150用 | 箇所 | 本土 | 11,300 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS602 | 組立マンホール3号（削孔） | 150用 | 箇所 | 隠岐 | 11,300 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS603 | 組立マンホール3号（削孔） | 200用 | 箇所 | 本土 | 13,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS603 | 組立マンホール3号（削孔） | 200用 | 箇所 | 隠岐 | 13,600 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS604 | 組立マンホール3号（削孔） | 250用 | 箇所 | 本土 | 15,200 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS604 | 組立マンホール3号（削孔） | 250用 | 箇所 | 隠岐 | 15,200 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS605 | 組立マンホール3号（削孔） | 300用 | 箇所 | 本土 | 17,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS605 | 組立マンホール3号（削孔） | 300用 | 箇所 | 隠岐 | 17,600 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS606 | 組立マンホール3号（削孔） | 350用 | 箇所 | 本土 | 19,400 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS606 | 組立マンホール3号（削孔） | 350用 | 箇所 | 隠岐 | 19,400 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS607 | 組立マンホール3号（削孔） | 400用 | 箇所 | 本土 | 21,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS607 | 組立マンホール3号（削孔） | 400用 | 箇所 | 隠岐 | 21,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS608 | 組立マンホール3号（削孔） | 500用 | 箇所 | 本土 | 25,200 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS608 | 組立マンホール3号（削孔） | 500用 | 箇所 | 隠岐 | 25,200 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS620 | 楕円形組立てマンホール（斜壁） | 600×600×450 | 個 | 本土 | 41,000 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS620 | 楕円形組立てマンホール（斜壁） | 600×600×450 | 個 | 隠岐 | 43,600 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS621 | 楕円形組立てマンホール（斜壁） | 600×600×600 | 個 | 本土 | 48,400 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS621 | 楕円形組立てマンホール（斜壁） | 600×600×600 | 個 | 隠岐 | 51,900 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS622 | 楕円形組立てマンホール（直壁） | 600×900×300 | 個 | 本土 | 22,400 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS622 | 楕円形組立てマンホール（直壁） | 600×900×300 | 個 | 隠岐 | 24,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS623 | 楕円形組立てマンホール（直壁） | 600×900×600 | 個 | 本土 | 37,400 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS623 | 楕円形組立てマンホール（直壁） | 600×900×600 | 個 | 隠岐 | 40,500 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS624 | 楕円形組立てマンホール（直壁） | 600×900×900 | 個 | 本土 | 56,300 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS624 | 楕円形組立てマンホール（直壁） | 600×900×900 | 個 | 隠岐 | 61,100 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS625 | 楕円形組立てマンホール（管取付壁） | 600×900×600 | 個 | 本土 | 38,700 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS625 | 楕円形組立てマンホール（管取付壁） | 600×900×600 | 個 | 隠岐 | 41,800 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS626 | 楕円形組立てマンホール（管取付壁） | 600×900×900 | 個 | 本土 | 57,600 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS626 | 楕円形組立てマンホール（管取付壁） | 600×900×900 | 個 | 隠岐 | 62,400 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS627 | 楕円形組立てマンホール（底版） | | 個 | 本土 | 32,500 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS627 | 楕円形組立てマンホール（底版） | | 個 | 隠岐 | 35,000 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS628 | 楕円形組立てマンホール（削孔） | 150用 | 箇所 | 本土 | 6,750 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS628 | 楕円形組立てマンホール（削孔） | 150用 | 箇所 | 隠岐 | 6,750 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS629 | 楕円形組立てマンホール（削孔） | 200用 | 箇所 | 本土 | 7,870 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS629 | 楕円形組立てマンホール（削孔） | 200用 | 箇所 | 隠岐 | 7,870 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS630 | 楕円形組立てマンホール（削孔） | 250用 | 箇所 | 本土 | 9,070 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS630 | 楕円形組立てマンホール（削孔） | 250用 | 箇所 | 隠岐 | 9,070 | 有 | ① | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS640 | マンホール鉄蓋 | Ｔ-25用、内径600、カギ有り | 枚 | 本土 | 72,900 | 有 | | カギ有り材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く） |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS640 | マンホール鉄蓋 | Ｔ-25用、内径600、カギ有り | 枚 | 隠岐 | 76,700 | 有 | ⑥ | カギ有り材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く） |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS641 | マンホール鉄蓋 | Ｔ-14用、内径600、カギ有り | 枚 | 本土 | 65,600 | 有 | | カギ有り材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く） |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS641 | マンホール鉄蓋 | Ｔ-14用、内径600、カギ有り | 枚 | 隠岐 | 69,000 | 有 | ⑥ | カギ有り材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く） |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS642 | マンホール鉄蓋 | 歩道用、内径600、カギ有り | 枚 | 本土 | 61,400 | 有 | | カギ有り材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く） |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS642 | マンホール鉄蓋 | 歩道用、内径600、カギ有り | 枚 | 隠岐 | 64,600 | 有 | ⑥ | カギ有り材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く） |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS643 | マンホール鉄蓋 | Ｔ-25用、内径600、カギ無し | 枚 | 本土 | 71,100 | 有 | | カギ無し材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く） |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS643 | マンホール鉄蓋 | Ｔ-25用、内径600、カギ無し | 枚 | 隠岐 | 74,800 | 有 | ⑥ | カギ無し材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く） |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS644 | マンホール鉄蓋 | Ｔ-14用、内径600、カギ無し | 枚 | 本土 | 63,400 | 有 | | カギ無し材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く） |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS644 | マンホール鉄蓋 | Ｔ-14用、内径600、カギ無し | 枚 | 隠岐 | 66,700 | 有 | ⑥ | カギ無し材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く） |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS645 | マンホール鉄蓋 | 歩道用、内径600、カギ無し | 枚 | 本土 | 59,100 | 有 | | カギ無し材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く） |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS645 | マンホール鉄蓋 | 歩道用、内径600、カギ無し | 枚 | 隠岐 | 62,200 | 有 | ⑥ | カギ無し材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く） |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS646 | マンホール鉄蓋 | Ｔ-25用、親子蓋（φ900×600用） | 枚 | 本土 | 356,000 | 有 | | カギ有り材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く） |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS646 | マンホール鉄蓋 | Ｔ-25用、親子蓋（φ900×600用） | 枚 | 隠岐 | 365,000 | 有 | ⑥ | カギ有り材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く） |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS647 | マンホール鉄蓋 | Ｔ-14用、親子蓋（φ900×600用） | 枚 | 本土 | 307,000 | 有 | | カギ有り材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く） |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS647 | マンホール鉄蓋 | Ｔ-14用、親子蓋（φ900×600用） | 枚 | 隠岐 | 315,000 | 有 | ⑥ | カギ有り材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く） |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS648 | ロック付転落防止用はしご | | 基 | 本土 | 21,200 | 有 | | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS648 | ロック付転落防止用はしご | | 基 | 隠岐 | 21,400 | 有 | ⑥ | |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS650 | 踊場グレーチング蓋 | 組立マンホール1号用ＦＲＰ製 | 個 | 本土 | 214,000 | 有 | | 取付費は別途計上 |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS650 | 踊場グレーチング蓋 | 組立マンホール1号用ＦＲＰ製 | 個 | 隠岐 | 214,000 | 有 | ① | 取付費は別途計上 |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS651 | 踊場グレーチング蓋 | 組立マンホール2号用ＦＲＰ製 | 個 | 本土 | 230,000 | 有 | | 取付費は別途計上 |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS651 | 踊場グレーチング蓋 | 組立マンホール2号用ＦＲＰ製 | 個 | 隠岐 | 230,000 | 有 | ① | 取付費は別途計上 |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS652 | 踊場グレーチング蓋 | 組立マンホール3号用ＦＲＰ製 | 個 | 本土 | 239,000 | 有 | | 取付費は別途計上 |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS652 | 踊場グレーチング蓋 | 組立マンホール3号用ＦＲＰ製 | 個 | 隠岐 | 239,000 | 有 | ① | 取付費は別途計上 |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS660 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（起点） | ＫＴ　マンホール径300　管径150 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS660 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（起点） | ＫＴ　マンホール径300　管径150 | 個 | 隠岐 | 31,000 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS661 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（起点） | ＫＴ　マンホール径300　管径200 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS661 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（起点） | ＫＴ　マンホール径300　管径200 | 個 | 隠岐 | 31,900 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS662 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 90Ｌ　マンホール径300　管径150 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS662 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 90Ｌ　マンホール径300　管径150 | 個 | 隠岐 | 30,700 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS663 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 90Ｌ　マンホール径300　管径200 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS663 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 90Ｌ　マンホール径300　管径200 | 個 | 隠岐 | 31,700 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS664 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 75Ｌ　マンホール径300　管径150 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS664 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 75Ｌ　マンホール径300　管径150 | 個 | 隠岐 | 30,700 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS665 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 75Ｌ　マンホール径300　管径200 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS665 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 75Ｌ　マンホール径300　管径200 | 個 | 隠岐 | 31,700 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS666 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 60Ｌ　マンホール径300　管径150 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS666 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 60Ｌ　マンホール径300　管径150 | 個 | 隠岐 | 30,700 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS667 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 60Ｌ　マンホール径300　管径200 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS667 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 60Ｌ　マンホール径300　管径200 | 個 | 隠岐 | 31,700 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS668 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 45Ｌ　マンホール径300　管径150 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS668 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 45Ｌ　マンホール径300　管径150 | 個 | 隠岐 | 30,700 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS669 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 45Ｌ　マンホール径300　管径200 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS669 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 45Ｌ　マンホール径300　管径200 | 個 | 隠岐 | 31,700 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS670 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 30Ｌ　マンホール径300　管径150 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS670 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 30Ｌ　マンホール径300　管径150 | 個 | 隠岐 | 30,700 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS671 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 30Ｌ　マンホール径300　管径200 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS671 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 30Ｌ　マンホール径300　管径200 | 個 | 隠岐 | 31,700 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS672 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 15Ｌ　マンホール径300　管径150 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS672 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 15Ｌ　マンホール径300　管径150 | 個 | 隠岐 | 30,700 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS673 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 15Ｌ　マンホール径300　管径200 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS673 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 15Ｌ　マンホール径300　管径200 | 個 | 隠岐 | 31,700 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS674 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（合流点） | 90Ｙ　マンホール径300　管径150 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS674 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（合流点） | 90Ｙ　マンホール径300　管径150 | 個 | 隠岐 | 38,800 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS675 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（合流点） | 90Ｙ　マンホール径300　管径200 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS675 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（合流点） | 90Ｙ　マンホール径300　管径200 | 個 | 隠岐 | 40,400 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS676 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（合流点） | 45Ｙ　マンホール径300　管径150 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS676 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（合流点） | 45Ｙ　マンホール径300　管径150 | 個 | 隠岐 | 38,800 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS677 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（合流点） | 45Ｙ　マンホール径300　管径200 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS677 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（合流点） | 45Ｙ　マンホール径300　管径200 | 個 | 隠岐 | 40,400 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS678 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（中間点） | ＳＴ　マンホール径300　管径150 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS678 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（中間点） | ＳＴ　マンホール径300　管径150 | 個 | 隠岐 | 30,800 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS679 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（中間点） | ＳＴ　マンホール径300　管径200 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS679 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（中間点） | ＳＴ　マンホール径300　管径200 | 個 | 隠岐 | 31,800 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS680 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（落差点） | ＤＲ　マンホール径300　管径150 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS680 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（落差点） | ＤＲ　マンホール径300　管径150 | 個 | 隠岐 | 30,900 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS681 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（落差点） | ＤＲ　マンホール径300　管径200 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS681 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（落差点） | ＤＲ　マンホール径300　管径200 | 個 | 隠岐 | 31,700 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS690 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ300　標準型（Ｔ-25） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS G-3)台座含む、市章入り |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS690 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ300　標準型（Ｔ-25） | 組 | 隠岐 | 39,900 | 有 | ⑥ | (JSWAS G-3)台座含む、市章入り |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS691 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ300　標準型（Ｔ-14） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS G-3)台座含む、市章入り |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS691 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ300　標準型（Ｔ-14） | 組 | 隠岐 | 38,300 | 有 | ⑥ | (JSWAS G-3)台座含む、市章入り |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS692 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ300　簡易型（Ｔ-8） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS G-3)台座含む、市章入り |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS692 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ300　簡易型（Ｔ-8） | 組 | 隠岐 | 26,900 | 有 | ⑥ | (JSWAS G-3)台座含む、市章入り |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS693 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ200　標準型（Ｔ-25） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS G-3)台座含む、市章入り |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS693 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ200　標準型（Ｔ-25） | 組 | 隠岐 | 25,700 | 有 | ⑥ | (JSWAS G-3)台座含む、市章入り |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS694 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ200　標準型（Ｔ-14） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS G-3)台座含む、市章入り |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS694 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ200　標準型（Ｔ-14） | 組 | 隠岐 | 24,900 | 有 | ⑥ | (JSWAS G-3)台座含む、市章入り |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS695 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ200　簡易型（Ｔ-8） | 組 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS G-3)台座含む、市章入り |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS695 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ200　簡易型（Ｔ-8） | 組 | 隠岐 | 12,500 | 有 | ⑥ | (JSWAS G-3)台座含む、市章入り |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS700 | 組立1号レジンマンホール（頂版） | ＲＭＨ90（Ａ）-120 | 個 | 本土 | 80,200 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS700 | 組立1号レジンマンホール（頂版） | ＲＭＨ90（Ａ）-120 | 個 | 隠岐 | 81,900 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS701 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | ＲＭＨ90（Ｂ）-300 | 個 | 本土 | 63,000 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS701 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | ＲＭＨ90（Ｂ）-300 | 個 | 隠岐 | 64,300 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS702 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | ＲＭＨ90（Ｂ）-600 | 個 | 本土 | 90,200 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS702 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | ＲＭＨ90（Ｂ）-600 | 個 | 隠岐 | 92,400 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS703 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | ＲＭＨ90（Ｂ）-900 | 個 | 本土 | 119,000 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS703 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | ＲＭＨ90（Ｂ）-900 | 個 | 隠岐 | 122,000 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS704 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | ＲＭＨ90（Ｂ）-1200 | 個 | 本土 | 145,000 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS704 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | ＲＭＨ90（Ｂ）-1200 | 個 | 隠岐 | 148,000 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS705 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | ＲＭＨ90（Ｂ）-1500 | 個 | 本土 | 176,000 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS705 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | ＲＭＨ90（Ｂ）-1500 | 個 | 隠岐 | 180,000 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS706 | 組立1号レジンマンホール（中間スラブ） | ＲＭＨ90（Ｆ）-80 | 個 | 本土 | 53,400 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS706 | 組立1号レジンマンホール（中間スラブ） | ＲＭＨ90（Ｆ）-80 | 個 | 隠岐 | 54,500 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS707 | 組立1号レジンマンホール（管取付け壁） | ＲＭＨ90（Ｃ）-600 | 個 | 本土 | 90,200 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS707 | 組立1号レジンマンホール（管取付け壁） | ＲＭＨ90（Ｃ）-600 | 個 | 隠岐 | 92,400 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS708 | 組立1号レジンマンホール（管取付け壁） | ＲＭＨ90（Ｃ）-900 | 個 | 本土 | 119,000 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS708 | 組立1号レジンマンホール（管取付け壁） | ＲＭＨ90（Ｃ）-900 | 個 | 隠岐 | 122,000 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS709 | 組立1号レジンマンホール（管取付け壁） | ＲＭＨ90（Ｃ）-1200 | 個 | 本土 | 145,000 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS709 | 組立1号レジンマンホール（管取付け壁） | ＲＭＨ90（Ｃ）-1200 | 個 | 隠岐 | 148,000 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS710 | 組立1号レジンマンホール（管取付け壁） | ＲＭＨ90（Ｃ）-1500 | 個 | 本土 | 176,000 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS710 | 組立1号レジンマンホール（管取付け壁） | ＲＭＨ90（Ｃ）-1500 | 個 | 隠岐 | 180,000 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS711 | 組立1号レジンマンホール（底盤） | ＲＭＨ90（Ｐ）-90 | 個 | 本土 | 70,900 | 有 | | (JSWAS K-10) |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS711 | 組立1号レジンマンホール（底盤） | ＲＭＨ90（Ｐ）-90 | 個 | 隠岐 | 72,800 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS712 | 組立楕円レジンマンホール（斜壁） | ＲＭＨ6090Ｄ（Ａ）-300 | 個 | 本土 | 80,600 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS712 | 組立楕円レジンマンホール（斜壁） | ＲＭＨ6090Ｄ（Ａ）-300 | 個 | 隠岐 | 81,300 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS713 | 組立楕円レジンマンホール（斜壁） | ＲＭＨ6090Ｄ（Ａ）-400 | 個 | 本土 | 103,000 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS713 | 組立楕円レジンマンホール（斜壁） | ＲＭＨ6090Ｄ（Ａ）-400 | 個 | 隠岐 | 103,000 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS714 | 組立楕円レジンマンホール（直壁） | ＲＭＨ6090Ｄ（Ｂ）-300 | 個 | 本土 | 53,200 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS714 | 組立楕円レジンマンホール（直壁） | ＲＭＨ6090Ｄ（Ｂ）-300 | 個 | 隠岐 | 53,700 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS715 | 組立楕円レジンマンホール（直壁） | ＲＭＨ6090Ｄ（Ｂ）-600 | 個 | 本土 | 95,700 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS715 | 組立楕円レジンマンホール（直壁） | ＲＭＨ6090Ｄ（Ｂ）-600 | 個 | 隠岐 | 96,600 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS716 | 組立楕円レジンマンホール（取付け壁） | ＲＭＨ6090Ｄ（Ｃ）-600 | 個 | 本土 | 84,000 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS716 | 組立楕円レジンマンホール（取付け壁） | ＲＭＨ6090Ｄ（Ｃ）-600 | 個 | 隠岐 | 84,700 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS717 | 組立楕円レジンマンホール（底版） | ＲＭＨ6090Ｄ（Ｐ）-60 | 個 | 本土 | 87,600 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS717 | 組立楕円レジンマンホール（底版） | ＲＭＨ6090Ｄ（Ｐ）-60 | 個 | 隠岐 | 88,400 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS718 | 組立レジンマンホール用調整リング | ＲＭＨ60（Ｋ）-50 | 個 | 本土 | 14,300 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS718 | 組立レジンマンホール用調整リング | ＲＭＨ60（Ｋ）-50 | 個 | 隠岐 | 14,500 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS719 | 組立レジンマンホール用調整リング | ＲＭＨ60（Ｋ）-100 | 個 | 本土 | 23,800 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS719 | 組立レジンマンホール用調整リング | ＲＭＨ60（Ｋ）-100 | 個 | 隠岐 | 24,300 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS720 | 組立レジンマンホール用調整リング | ＲＭＨ60（Ｋ）-150 | 個 | 本土 | 32,600 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS720 | 組立レジンマンホール用調整リング | ＲＭＨ60（Ｋ）-150 | 個 | 隠岐 | 33,400 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS721 | 小型レジンマンホール（調整リング） | ＲＭＣ30（Ｋ）　高さ50㎜ | 個 | 本土 | 8,460 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS721 | 小型レジンマンホール（調整リング） | ＲＭＣ30（Ｋ）　高さ50㎜ | 個 | 隠岐 | 8,560 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS722 | 小型レジンマンホール（上部壁） | ＲＭＣ30（Ａ）　高さ200㎜ | 個 | 本土 | 17,500 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS722 | 小型レジンマンホール（上部壁） | ＲＭＣ30（Ａ）　高さ200㎜ | 個 | 隠岐 | 17,700 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS723 | 小型レジンマンホール（直壁） | ＲＭＣ30（Ｂ）　高さ300㎜ | 個 | 本土 | 10,200 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS723 | 小型レジンマンホール（直壁） | ＲＭＣ30（Ｂ）　高さ300㎜ | 個 | 隠岐 | 10,300 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS724 | 小型レジンマンホール（直壁） | ＲＭＣ30（Ｂ）　高さ400㎜ | 個 | 本土 | 12,700 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS724 | 小型レジンマンホール（直壁） | ＲＭＣ30（Ｂ）　高さ400㎜ | 個 | 隠岐 | 12,800 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS725 | 小型レジンマンホール（直壁） | ＲＭＣ30（Ｂ）　高さ500㎜ | 個 | 本土 | 15,400 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS725 | 小型レジンマンホール（直壁） | ＲＭＣ30（Ｂ）　高さ500㎜ | 個 | 隠岐 | 15,500 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS726 | 小型レジンマンホール（直壁） | ＲＭＣ30（Ｂ）　高さ600㎜ | 個 | 本土 | 18,100 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS726 | 小型レジンマンホール（直壁） | ＲＭＣ30（Ｂ）　高さ600㎜ | 個 | 隠岐 | 18,300 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS727 | 小型レジンマンホール（直壁） | ＲＭＣ30（Ｂ）　高さ900㎜ | 個 | 本土 | 26,300 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS727 | 小型レジンマンホール（直壁） | ＲＭＣ30（Ｂ）　高さ900㎜ | 個 | 隠岐 | 26,500 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS728 | 小型レジンマンホール（管取付壁） | ＮＲＭＣ30（Ｃ）-150　高さ370㎜ | 個 | 本土 | 50,000 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS728 | 小型レジンマンホール（管取付壁） | ＮＲＭＣ30（Ｃ）-150　高さ370㎜ | 個 | 隠岐 | 50,300 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS729 | 小型レジンマンホール（管取付壁） | ＮＲＭＣ30（Ｃ）-200　高さ370㎜ | 個 | 本土 | 52,800 | 有 | | (JSWAS K-10) |
| 3-10-3　組立マンホール・小型マンホール | TSMNS729 | 小型レジンマンホール（管取付壁） | ＮＲＭＣ30（Ｃ）-200　高さ370㎜ | 個 | 隠岐 | 53,100 | 有 | ① | (JSWAS K-10) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS730 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ150×5．1×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS730 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ150×5．1×500 | 本 | 隠岐 | 4,660 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS731 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ200×6．5×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS731 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ200×6．5×500 | 本 | 隠岐 | 6,210 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS732 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ250×7．8×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS732 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ250×7．8×500 | 本 | 隠岐 | 9,390 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS733 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ300×9．2×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS733 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ300×9．2×500 | 本 | 隠岐 | 13,800 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS734 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ350×10．5×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS734 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ350×10．5×500 | 本 | 隠岐 | 19,700 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS735 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ400×11．8×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS735 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ400×11．8×500 | 本 | 隠岐 | 26,300 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS736 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ450×13．2×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS736 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ450×13．2×500 | 本 | 隠岐 | 32,300 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS737 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ500×14．6×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS737 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | ＭＲ500×14．6×500 | 本 | 隠岐 | 44,100 | 有 | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS740 | 塩ビ管用製下流用マンホ-ル継手 | ＭＳＡ150×5．1×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS740 | 塩ビ管用製下流用マンホ-ル継手 | ＭＳＡ150×5．1×500 | 本 | 隠岐 | 2,690 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS741 | 塩ビ管用製下流用マンホ-ル継手 | ＭＳＡ200×6．5×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS741 | 塩ビ管用製下流用マンホ-ル継手 | ＭＳＡ200×6．5×500 | 本 | 隠岐 | 3,640 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS742 | 塩ビ管用製下流用マンホ-ル継手 | ＭＳＡ250×7．8×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS742 | 塩ビ管用製下流用マンホ-ル継手 | ＭＳＡ250×7．8×500 | 本 | 隠岐 | 5,340 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS743 | 塩ビ管用製下流用マンホ-ル継手 | ＭＳＡ300×9．2×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS743 | 塩ビ管用製下流用マンホ-ル継手 | ＭＳＡ300×9．2×500 | 本 | 隠岐 | 9,540 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS744 | 塩ビ管用製下流用マンホ-ル継手 | ＭＳＡ350×10．5×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS744 | 塩ビ管用製下流用マンホ-ル継手 | ＭＳＡ350×10．5×500 | 本 | 隠岐 | 13,400 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS745 | 塩ビ管用製下流用マンホ-ル継手 | ＭＳＡ400×11．8×1000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS745 | 塩ビ管用製下流用マンホ-ル継手 | ＭＳＡ400×11．8×1000 | 本 | 隠岐 | 16,500 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS746 | 塩ビ管用製下流用マンホ-ル継手 | ＭＳＡ450×13．2×1000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS746 | 塩ビ管用製下流用マンホ-ル継手 | ＭＳＡ450×13．2×1000 | 本 | 隠岐 | 20,700 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS747 | 塩ビ管用製下流用マンホ-ル継手 | ＭＳＡ500×14．6×1000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS747 | 塩ビ管用製下流用マンホ-ル継手 | ＭＳＡ500×14．6×1000 | 本 | 隠岐 | 25,300 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS750 | ゴム輪受口副管分岐用マンホ-ル継手 | ＭＲＬ150×5．1×1000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS750 | ゴム輪受口副管分岐用マンホ-ル継手 | ＭＲＬ150×5．1×1000 | 本 | 隠岐 | 5,680 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS751 | ゴム輪受口副管分岐用マンホ-ル継手 | ＭＲＬ200×6．5×1000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS751 | ゴム輪受口副管分岐用マンホ-ル継手 | ＭＲＬ200×6．5×1000 | 本 | 隠岐 | 7,630 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS752 | ゴム輪受口副管分岐用マンホ-ル継手 | ＭＲＬ250×7．8×1000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS752 | ゴム輪受口副管分岐用マンホ-ル継手 | ＭＲＬ250×7．8×1000 | 本 | 隠岐 | 11,300 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS753 | ゴム輪受口副管分岐用マンホ-ル継手 | ＭＲＬ300×9．2×1000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS753 | ゴム輪受口副管分岐用マンホ-ル継手 | ＭＲＬ300×9．2×1000 | 本 | 隠岐 | 16,200 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS754 | ゴム輪受口副管分岐用マンホ-ル継手 | ＭＲＬ350×10．5×1000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS754 | ゴム輪受口副管分岐用マンホ-ル継手 | ＭＲＬ350×10．5×1000 | 本 | 隠岐 | 23,500 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS755 | ゴム輪受口副管分岐用マンホ-ル継手 | ＭＲＬ400×11．8×1000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS755 | ゴム輪受口副管分岐用マンホ-ル継手 | ＭＲＬ400×11．8×1000 | 本 | 隠岐 | 32,300 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS756 | ゴム輪受口副管分岐用マンホ-ル継手 | ＭＲＬ450×13．2×1000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS756 | ゴム輪受口副管分岐用マンホ-ル継手 | ＭＲＬ450×13．2×1000 | 本 | 隠岐 | 41,100 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS757 | ゴム輪受口副管分岐用マンホ-ル継手 | ＭＲＬ500×14．6×1000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS757 | ゴム輪受口副管分岐用マンホ-ル継手 | ＭＲＬ500×14．6×1000 | 本 | 隠岐 | 59,300 | 有 | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS760 | 塩ビ管・内副管用マンホール継手（十字管） | 150×100×100（一体型・分割型） | 本 | 本土 | 25,800 | 有 | | 十字管（一体型又は分割型） |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS760 | 塩ビ管・内副管用マンホール継手（十字管） | 150×100×100（一体型・分割型） | 本 | 隠岐 | 25,900 | 有 | ⑦ | 十字管（一体型又は分割型） |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS762 | 塩ビ管・内副管用マンホール継手（十字管） | 200×150×150（一体型・分割型） | 本 | 本土 | 38,300 | 有 | | 十字管（一体型又は分割型） |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS762 | 塩ビ管・内副管用マンホール継手（十字管） | 200×150×150（一体型・分割型） | 本 | 隠岐 | 38,500 | 有 | ⑦ | 十字管（一体型又は分割型） |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS764 | 塩ビ管・内副管用固定バンド | 150用　金具付 | 組 | 本土 | 5,310 | 有 | | 金具付 |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS764 | 塩ビ管・内副管用固定バンド | 150用　金具付 | 組 | 隠岐 | 5,390 | 有 | ⑦ | 金具付 |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS765 | 塩ビ管・内副管用固定バンド | 200用　金具付 | 組 | 本土 | 5,840 | 有 | | 金具付 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS765 | 塩ビ管・内副管用固定バンド | 200用　金具付 | 組 | 隠岐 | 5,920 | 有 | ⑦ | 金具付 |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS770 | マンホール用可とう継手 | φ100　塩ビ管用 | 個 | 本土 | 7,900 | 有 | | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS770 | マンホール用可とう継手 | φ100　塩ビ管用 | 個 | 隠岐 | 7,950 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS771 | マンホール用可とう継手 | φ150　塩ビ管用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS771 | マンホール用可とう継手 | φ150　塩ビ管用 | 個 | 隠岐 | 8,460 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS773 | マンホール用可とう継手 | φ150　陶管用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS773 | マンホール用可とう継手 | φ150　陶管用 | 個 | 隠岐 | 10,100 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS774 | マンホール用可とう継手 | φ200　塩ビ管用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS774 | マンホール用可とう継手 | φ200　塩ビ管用 | 個 | 隠岐 | 10,600 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS776 | マンホール用可とう継手 | φ200　陶管用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS776 | マンホール用可とう継手 | φ200　陶管用 | 個 | 隠岐 | 12,700 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS777 | マンホール用可とう継手 | φ250　塩ビ管用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS777 | マンホール用可とう継手 | φ250　塩ビ管用 | 個 | 隠岐 | 13,500 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS780 | マンホール用可とう継手 | φ300　塩ビ管用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS780 | マンホール用可とう継手 | φ300　塩ビ管用 | 個 | 隠岐 | 14,600 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS783 | マンホール用可とう継手 | φ350　塩ビ管用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS783 | マンホール用可とう継手 | φ350　塩ビ管用 | 個 | 隠岐 | 16,800 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS790 | 取付管用可とう継手 | 150×100塩ビ管用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS790 | 取付管用可とう継手 | 150×100塩ビ管用 | 個 | 隠岐 | 10,900 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS791 | 取付管用可とう継手 | 200×100塩ビ管用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS791 | 取付管用可とう継手 | 200×100塩ビ管用 | 個 | 隠岐 | 11,000 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS792 | 取付管用可とう継手 | 200×150塩ビ管用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-10-4　マンホール継手、取付管継手 | TSMNS792 | 取付管用可とう継手 | 200×150塩ビ管用 | 個 | 隠岐 | 11,100 | 有 | ⑦ | |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS810 | 硬質塩化ビニル製公共桝（インバート部） | 立上り200mm3方向プラグ取付管150mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | 立ち上がり内径200mm、流入管内径100mm（3方向プラグ付き）、取付管150mm |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS810 | 硬質塩化ビニル製公共桝（インバート部） | 立上り200mm3方向プラグ取付管150mm | 個 | 隠岐 | 8,100 | | ⑦ | 立ち上がり内径200mm、流入管内径100mm（3方向プラグ付き）、取付管150mm |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS811 | 硬質塩化ビニル製公共桝（インバート部） | 立上り200mm3方向プラグ取付管100mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | 立ち上がり内径200mm、流入管内径100mm（3方向プラグ付き）、取付管100mm |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS811 | 硬質塩化ビニル製公共桝（インバート部） | 立上り200mm3方向プラグ取付管100mm | 個 | 隠岐 | 8,260 | | ⑦ | 立ち上がり内径200mm、流入管内径100mm（3方向プラグ付き）、取付管100mm |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS812 | 硬質塩化ビニル製公共桝（ドロップ部） | 立上り200mm3方向プラグ取付管100mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | 立ち上がり内径200mm、流入管内径100mm（3方向プラグ付き）、取付管100mm |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS812 | 硬質塩化ビニル製公共桝（ドロップ部） | 立上り200mm3方向プラグ取付管100mm | 個 | 隠岐 | 6,130 | | ⑦ | 立ち上がり内径200mm、流入管内径100mm（3方向プラグ付き）、取付管100mm |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS813 | 硬質塩化ビニル製公共桝（掃除口） | 内径200mm　内径接合 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | T-2、ワンタッチ式オス（内径接合） |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS813 | 硬質塩化ビニル製公共桝（掃除口） | 内径200mm　内径接合 | 個 | 隠岐 | 1,620 | | ⑦ | T-2、ワンタッチ式オス（内径接合） |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS814 | 硬質塩化ビニル製公共桝（掃除口） | 内径200mm　外径接合 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | T-2、ワンタッチ式メス（外径接合） |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS814 | 硬質塩化ビニル製公共桝（掃除口） | 内径200mm　外径接合 | 個 | 隠岐 | 1,940 | | ⑦ | T-2、ワンタッチ式メス（外径接合） |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS815 | 硬質塩化ビニル製公共桝（掃除口） | 傾斜蓋　内径200mm　内径接合 | 個 | 本土 | 2,380 | | | T-2、ワンタッチ式オス（内径接合） |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS815 | 硬質塩化ビニル製公共桝（掃除口） | 傾斜蓋　内径200mm　内径接合 | 個 | 隠岐 | 2,460 | | ⑦ | T-2、ワンタッチ式オス（内径接合） |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS816 | 硬質塩化ビニル製公共桝（掃除口） | 傾斜蓋　内径200mm　外径接合 | 個 | 本土 | 3,370 | | | T-2、ワンタッチ式メス（外径接合） |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS816 | 硬質塩化ビニル製公共桝（掃除口） | 傾斜蓋　内径200mm　外径接合 | 個 | 隠岐 | 3,450 | | ⑦ | T-2、ワンタッチ式メス（外径接合） |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS817 | 硬質塩化ビニル製公共桝（掃除口） | 内径200mm　ターンアップ式 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | T-2、ターンアップ式 |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS817 | 硬質塩化ビニル製公共桝（掃除口） | 内径200mm　ターンアップ式 | 個 | 隠岐 | 4,020 | | ⑦ | T-2、ターンアップ式 |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS818 | 硬質塩化ビニル製公共桝（掃除口） | 傾斜蓋　内径200mm　ターンアップ式 | 個 | 本土 | 4,040 | | | T-2、ターンアップ式 |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS818 | 硬質塩化ビニル製公共桝（掃除口） | 傾斜蓋　内径200mm　ターンアップ式 | 個 | 隠岐 | 4,180 | | ⑦ | T-2、ターンアップ式 |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS819 | 硬質塩化ビニル製蓋 | ＢＩ-φ200（差口形ターンアップ蓋） | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | JSWAS K-7 市章入り |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS819 | 硬質塩化ビニル製蓋 | ＢＩ-φ200（差口形ターンアップ蓋） | 枚 | 隠岐 | 2,300 | | ⑦ | JSWAS K-7 市章入り |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS820 | 硬質塩化ビニル製蓋 | ＢＯ-φ200（受口形ターンアップ蓋） | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | JSWAS K-7 市章入り |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS820 | 硬質塩化ビニル製蓋 | ＢＯ-φ200（受口形ターンアップ蓋） | 枚 | 隠岐 | 3,790 | | ⑦ | JSWAS K-7 市章入り |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS821 | 硬質塩化ビニル製内蓋 | ＣＶ-Ｒ　φ200 | 枚 | 本土 | 1,350 | | | JSWAS K-7 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS821 | 硬質塩化ビニル製内蓋 | ＣＶ-Ｒ　φ200 | 枚 | 隠岐 | 1,400 | | ⑦ | JSWAS K-7 |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS822 | 硬質塩化ビニル製内蓋 | φ300 | 枚 | 本土 | 1,750 | | | JSWAS K-7 |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS822 | 硬質塩化ビニル製内蓋 | φ300 | 枚 | 隠岐 | 1,840 | | ⑦ | JSWAS K-7 |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS823 | 硬質塩化ビニル製公共桝（縦型） | ＤＲ90ＷＹ　200-100-150 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | JSWAS K-7 |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS823 | 硬質塩化ビニル製公共桝（縦型） | ＤＲ90ＷＹ　200-100-150 | 個 | 隠岐 | 7,810 | | ⑦ | JSWAS K-7 |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS824 | 硬質塩化ビニル製公共桝（縦型） | ＤＲ90ＷＹ　300-100-150 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | JSWAS K-7 |
| 3-10-5　公共ます・汚水桝 | TSMNS824 | 硬質塩化ビニル製公共桝（縦型） | ＤＲ90ＷＹ　300-100-150 | 個 | 隠岐 | 10,400 | | ⑦ | JSWAS K-7 |
| 3-10-6　小型立坑用仮設材 | TSMNS850 | 小型鋼製立坑　ケーシング | 呼び径φ1500　厚さ12mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | 全損（運搬費込み） |
| 3-10-6　小型立坑用仮設材 | TSMNS850 | 小型鋼製立坑　ケーシング | 呼び径φ1500　厚さ12mm | m | 隠岐 | 239,000 | | ① | 全損（運搬費込み） |
| 3-10-6　小型立坑用仮設材 | TSMNS851 | 小型鋼製立坑　ケーシング | 呼び径φ1800　厚さ12mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | 全損（運搬費込み） |
| 3-10-6　小型立坑用仮設材 | TSMNS851 | 小型鋼製立坑　ケーシング | 呼び径φ1800　厚さ12mm | m | 隠岐 | 273,000 | | ① | 全損（運搬費込み） |
| 3-10-6　小型立坑用仮設材 | TSMNS856 | 小型鋼製立坑　ケーシング | 呼び径φ2000　厚さ12mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | 全損（運搬費込み） |
| 3-10-6　小型立坑用仮設材 | TSMNS856 | 小型鋼製立坑　ケーシング | 呼び径φ2000　厚さ12mm | m | 隠岐 | 294,000 | | ① | 全損（運搬費込み） |
| 3-10-6　小型立坑用仮設材 | TSMNS852 | 小型鋼製立坑　ケーシング | 呼び径φ2000　厚さ16mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | 全損（運搬費込み） |
| 3-10-6　小型立坑用仮設材 | TSMNS852 | 小型鋼製立坑　ケーシング | 呼び径φ2000　厚さ16mm | m | 隠岐 | 394,000 | | ① | 全損（運搬費込み） |
| 3-10-6　小型立坑用仮設材 | TSMNS853 | 小型鋼製立坑　刃先製作取付費（後付型） | 呼び径φ1500　厚さ12mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 材工共 |
| 3-10-6　小型立坑用仮設材 | TSMNS854 | 小型鋼製立坑　刃先製作取付費（後付型） | 呼び径φ1800　厚さ12mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 材工共 |
| 3-10-6　小型立坑用仮設材 | TSMNS857 | 小型鋼製立坑　刃先製作取付費（後付型） | 呼び径φ2000　厚さ12mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 材工共 |
| 3-10-6　小型立坑用仮設材 | TSMNS855 | 小型鋼製立坑　刃先製作取付費（後付型） | 呼び径φ2000　厚さ16mm | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 材工共 |
| 3-10-6　小型立坑用仮設材 | TSMNS844 | 小型鋼製立坑　刃先先端加工費（一体型） | 呼び径φ1500　厚さ12mm | 個 | 本土・隠岐 | 25,500 | | | 工のみ |
| 3-10-6　小型立坑用仮設材 | TSMNS845 | 小型鋼製立坑　刃先先端加工費（一体型） | 呼び径φ1800　厚さ12mm | 個 | 本土・隠岐 | 30,600 | | | 工のみ |
| 3-10-6　小型立坑用仮設材 | TSMNS846 | 小型鋼製立坑　刃先先端加工費（一体型） | 呼び径φ2000　厚さ12mm | 個 | 本土・隠岐 | 35,700 | | | 工のみ |
| 3-10-6　小型立坑用仮設材 | TSMNS847 | 小型鋼製立坑　刃先先端加工費（一体型） | 呼び径φ2000　厚さ16mm | 個 | 本土・隠岐 | 58,600 | | | 工のみ |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS860 | 土質安定注入剤 | 溶液型無機瞬結タイプ | L | 本土 | 2025年2月号 | | | 単相式・複相式二重管ストレーナー方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS860 | 土質安定注入剤 | 溶液型無機瞬結タイプ | L | 隠岐 | 69 | | ① | 単相式・複相式二重管ストレーナー方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS861 | 土質安定注入剤 | 溶液型有機瞬結タイプ | L | 本土 | 2025年2月号 | | | 単相式・複相式二重管ストレーナー方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS861 | 土質安定注入剤 | 溶液型有機瞬結タイプ | L | 隠岐 | 89 | | ① | 単相式・複相式二重管ストレーナー方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS862 | 土質安定注入剤 | 懸濁型無機瞬結タイプ | L | 本土 | 2025年2月号 | | | 単相式・複相式二重管ストレーナー方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS862 | 土質安定注入剤 | 懸濁型無機瞬結タイプ | L | 隠岐 | 67 | | ① | 単相式・複相式二重管ストレーナー方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS863 | 土質安定注入剤 | 溶液型無機中結タイプ | L | 本土 | 2025年2月号 | | | 複相式二重管ストレーナー方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS863 | 土質安定注入剤 | 溶液型無機中結タイプ | L | 隠岐 | 69 | | ① | 複相式二重管ストレーナー方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS864 | 土質安定注入剤 | 溶液型有機中結タイプ | L | 本土 | 2025年2月号 | | | 複相式二重管ストレーナー方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS864 | 土質安定注入剤 | 溶液型有機中結タイプ | L | 隠岐 | 89 | | ① | 複相式二重管ストレーナー方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS865 | 土質安定注入剤 | 懸濁型無機中結タイプ | L | 本土 | 2025年2月号 | | | 複相式二重管ストレーナー方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS865 | 土質安定注入剤 | 懸濁型無機中結タイプ | L | 隠岐 | 67 | | ① | 複相式二重管ストレーナー方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS867 | 土質安定注入剤 | 溶液型有機長結タイプ | L | 本土 | 2025年2月号 | | | 複相式二重管ストレーナー方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS867 | 土質安定注入剤 | 溶液型有機長結タイプ | L | 隠岐 | 89 | | ① | 複相式二重管ストレーナー方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS872 | 土質安定注入剤 | ＣＣＰ硬化剤5号 | L | 本土 | 2025年2月号 | | | 単管方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS872 | 土質安定注入剤 | ＣＣＰ硬化剤5号 | L | 隠岐 | 60 | | ① | 単管方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS873 | 土質安定注入剤 | ＣＣＰ硬化剤6号 | L | 本土 | 23 | | | 単管方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS873 | 土質安定注入剤 | ＣＣＰ硬化剤6号 | L | 隠岐 | 34 | | ① | 単管方式 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS874 | 土質安定注入材 | ジェットグラウト硬化材　1号 | m3 | 本土 | 16,200 | | | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS874 | 土質安定注入材 | ジェットグラウト硬化材　1号 | m3 | 隠岐 | 24,700 | | ① | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS875 | 土質安定注入材 | ジェットグラウト硬化材　2号 | m3 | 本土 | 19,300 | | | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS875 | 土質安定注入材 | ジェットグラウト硬化材　2号 | m3 | 隠岐 | 27,100 | | ① | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS876 | 土質安定注入材 | ジェットグラウト硬化材　3号 | m3 | 本土 | 23,900 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS876 | 土質安定注入材 | ジェットグラウト硬化材　3号 | m3 | 隠岐 | 31,600 | | ① | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS880 | 推進用材料 | 泥水用ＣＭＣ | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | 泥水調整剤 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS880 | 推進用材料 | 泥水用ＣＭＣ | kg | 隠岐 | 1,390 | | ⑤ | 泥水調整剤 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS881 | 塩ビ管用接着剤 | リブカラー継手用 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS881 | 塩ビ管用接着剤 | リブカラー継手用 | kg | 隠岐 | 1,530 | | ⑤ | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS882 | 塩ビ管用滑剤 | ＳＵＳカラー継手用 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS882 | 塩ビ管用滑剤 | ＳＵＳカラー継手用 | kg | 隠岐 | 1,250 | | ⑤ | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS883 | 塩ビ管用接合剤 | スパイラル継手用 | kg | 本土 | 5,980 | | | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS883 | 塩ビ管用接合剤 | スパイラル継手用 | kg | 隠岐 | 6,010 | | ⑤ | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS884 | 鉄筋コンクリート管用特殊接合剤 | | kg | 本土 | 1,170 | | | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS884 | 鉄筋コンクリート管用特殊接合剤 | | kg | 隠岐 | 1,200 | | ⑤ | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS898 | ｼｰﾙﾄﾞ用材料 | 粘土 | t | 本土 | － | | | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS898 | ｼｰﾙﾄﾞ用材料 | 粘土 | t | 隠岐 | － | | ② | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS899 | マンホール調整用モルタル | 超早強・無収縮 | 袋 | 本土 | 4,560 | | | 25kg/袋当たり単価 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS899 | マンホール調整用モルタル | 超早強・無収縮 | 袋 | 隠岐 | 4,790 | | ① | 25kg/袋当たり単価 |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS930 | 塩ビ管用接着剤 | 接着受口用 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS930 | 塩ビ管用接着剤 | 接着受口用 | kg | 隠岐 | 1,530 | | ⑤ | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS931 | 塩ビ管用接合剤 | 塩ビ本管用支管接合剤（ＢＶボンド） | kg | 本土 | 3,500 | | | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS931 | 塩ビ管用接合剤 | 塩ビ本管用支管接合剤（ＢＶボンド） | kg | 隠岐 | 3,530 | | ⑤ | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS932 | 塩ビ管用接合剤 | ヒューム本管用支管接合剤 | kg | 本土 | 1,170 | | | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS932 | 塩ビ管用接合剤 | ヒューム本管用支管接合剤 | kg | 隠岐 | 1,200 | | ⑤ | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS933 | 塩ビ管用滑剤 | | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-10-7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | TSMNS933 | 塩ビ管用滑剤 | | kg | 隠岐 | 1,250 | | ⑤ | |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0261 | 高級船員（就業9時間） | 就業9時間 | 人 | 本土・隠岐 | 32,110 | | | |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0262 | 高級船員（就業10時間） | 就業10時間 | 人 | 本土・隠岐 | 35,320 | | | |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0263 | 高級船員（就業11時間） | 就業11時間 | 人 | 本土・隠岐 | 38,520 | | | |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0264 | 高級船員（就業12時間） | 就業12時間 | 人 | 本土・隠岐 | 41,730 | | | |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0265 | 高級船員（就業14時間） | 就業14時間 | 人 | 本土・隠岐 | 48,150 | | | |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0266 | 高級船員（就業16時間） | 就業16時間 | 人 | 本土・隠岐 | 54,560 | | | 深夜は含まない |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0267 | 高級船員（就業22時間） | 就業22時間 | 人 | 本土・隠岐 | 40,430 | | | |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0271 | 普通船員（就業9時間） | 就業9時間 | 人 | 本土・隠岐 | 25,910 | | | |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0272 | 普通船員（就業10時間） | 就業10時間 | 人 | 本土・隠岐 | 28,520 | | | |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0273 | 普通船員（就業11時間） | 就業11時間 | 人 | 本土・隠岐 | 31,130 | | | |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0274 | 普通船員（就業12時間） | 就業12時間 | 人 | 本土・隠岐 | 33,740 | | | |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0275 | 普通船員（就業14時間） | 就業14時間 | 人 | 本土・隠岐 | 38,960 | | | |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0276 | 普通船員（就業16時間） | 就業16時間 | 人 | 本土・隠岐 | 44,180 | | | 深夜は含まない |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0277 | 普通船員（就業22時間） | 就業22時間 | 人 | 本土・隠岐 | 32,710 | | | |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0257 | 船団長（就業9時間） | 就業9時間 | 人 | 本土・隠岐 | 32,110 | | | |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0258 | 船団長（就業10時間） | 就業10時間 | 人 | 本土・隠岐 | 35,320 | | | |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0259 | 船団長（就業11時間） | 就業11時間 | 人 | 本土・隠岐 | 38,520 | | | |
| 3-11-1　船員就業時間別賃金（単価）表 | RSMN0268 | 船団長（就業16時間） | 就業16時間 | 人 | 本土・隠岐 | 54,560 | | | |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7000 | ゴム防舷材 | Ｈ150mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7000 | ゴム防舷材 | Ｈ150mm | m | 隠岐 | 120,000 | | ⑥ | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7001 | ゴム防舷材 | Ｈ200mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7001 | ゴム防舷材 | Ｈ200mm | m | 隠岐 | 197,000 | | ⑥ | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7002 | ゴム防舷材 | Ｈ250mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7002 | ゴム防舷材 | Ｈ250mm | m | 隠岐 | 250,000 | | ⑥ | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7003 | ゴム防舷材 | Ｈ300mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7003 | ゴム防舷材 | Ｈ300mm | m | 隠岐 | 313,000 | | ⑥ | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7004 | ゴム防舷材 | Ｈ400mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7004 | ゴム防舷材 | Ｈ400mm | m | 隠岐 | 520,000 | | ⑥ | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7005 | ゴム防舷材 | Ｈ500mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7005 | ゴム防舷材 | Ｈ500mm | m | 隠岐 | 799,000 | | ⑥ | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7006 | ゴム防舷材 | Ｈ600mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7006 | ゴム防舷材 | Ｈ600mm | m | 隠岐 | 1,030,000 | | ⑥ | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7010 | ゴム防舷材埋込栓 | 3／4吋 | 本 | 本土 | 6,720 | | | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7010 | ゴム防舷材埋込栓 | 3／4吋 | 本 | 隠岐 | 6,750 | | ⑦ | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7011 | ゴム防舷材埋込栓 | 1吋 | 本 | 本土 | 10,900 | | | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7011 | ゴム防舷材埋込栓 | 1吋 | 本 | 隠岐 | 10,900 | | ⑦ | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7012 | ゴム防舷材埋込栓 | 5／4吋 | 本 | 本土 | 19,600 | | | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7012 | ゴム防舷材埋込栓 | 5／4吋 | 本 | 隠岐 | 19,700 | | ⑦ | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7013 | ゴム防舷材埋込栓 | 3／2吋 | 本 | 本土 | 25,600 | | | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7013 | ゴム防舷材埋込栓 | 3／2吋 | 本 | 隠岐 | 25,800 | | ⑦ | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7014 | ゴム防舷材埋込栓 | 7／4吋 | 本 | 本土 | 41,700 | | | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7014 | ゴム防舷材埋込栓 | 7／4吋 | 本 | 隠岐 | 42,000 | | ⑦ | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7015 | ゴム防舷材埋込栓 | 2吋 | 本 | 本土 | 57,200 | | | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-2　ゴム防舷材・埋込栓 | TSMN7015 | ゴム防舷材埋込栓 | 2吋 | 本 | 隠岐 | 57,700 | | ⑦ | ゴム防舷材は、1m以下は1mの単価を使用する |
| 3-11-3　防砂板・防砂シート | TSMN7020 | 防砂板（塩化ビニールマット） | ｔ＝1mm（溶着加工費含む） | m2 | 本土 | 2,250 | 有 | | |
| 3-11-3　防砂板・防砂シート | TSMN7020 | 防砂板（塩化ビニールマット） | ｔ＝1mm（溶着加工費含む） | m2 | 隠岐 | 2,300 | 有 | ⑤ | |
| 3-11-3　防砂板・防砂シート | TSMN7021 | 防砂板（塩化ビニールマット） | ｔ＝2mm（溶着加工費含む） | m2 | 本土 | 3,820 | 有 | | |
| 3-11-3　防砂板・防砂シート | TSMN7021 | 防砂板（塩化ビニールマット） | ｔ＝2mm（溶着加工費含む） | m2 | 隠岐 | 3,920 | 有 | ⑤ | |
| 3-11-3　防砂板・防砂シート | TSMN7022 | 防砂板（塩化ビニールマット） | ｔ＝3mm（溶着加工費含む） | m2 | 本土 | 5,270 | 有 | | |
| 3-11-3　防砂板・防砂シート | TSMN7022 | 防砂板（塩化ビニールマット） | ｔ＝3mm（溶着加工費含む） | m2 | 隠岐 | 5,420 | 有 | ⑤ | |
| 3-11-3　防砂板・防砂シート | TSMN7023 | 防砂板（塩化ビニールマット） | ｔ＝4mm（溶着加工費含む） | m2 | 本土 | 7,050 | 有 | | |
| 3-11-3　防砂板・防砂シート | TSMN7023 | 防砂板（塩化ビニールマット） | ｔ＝4mm（溶着加工費含む） | m2 | 隠岐 | 7,260 | 有 | ⑤ | |
| 3-11-3　防砂板・防砂シート | T3082 | 防砂板 | 厚5.0mm,塩ビ製 | m2 | 本土 | 8,410 | 有 | | |
| 3-11-3　防砂板・防砂シート | T3082 | 防砂板 | 厚5.0mm,塩ビ製 | m2 | 隠岐 | 8,670 | 有 | ⑤ | |
| 3-11-3　防砂板・防砂シート | TSMN7025 | 防砂シート（漏洩防止用） | ｔ＝1．4mm　ポリエステル | m2 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-3　防砂板・防砂シート | TSMN7025 | 防砂シート（漏洩防止用） | ｔ＝1．4mm　ポリエステル | m2 | 隠岐 | 455 | 有 | ⑤ | |
| 3-11-3　防砂板・防砂シート | TSMN7026 | 防砂シート（吸出防止材） | 不織布5mm端部縫製加工あり縫合加工あり | m2 | 本土 | 2,200 | 有 | | 90kg ｆ/5cm以上 |
| 3-11-3　防砂板・防砂シート | TSMN7026 | 防砂シート（吸出防止材） | 不織布5mm端部縫製加工あり縫合加工あり | m2 | 隠岐 | 2,220 | 有 | ⑤ | 90kg ｆ/5cm以上 |
| 3-11-3　防砂板・防砂シート | TSMN7028 | 防砂シート（吸出防止材） | 不織布5mm端部縫製加工なし縫合加工なし | m2 | 本土 | 1,500 | 有 | | 90kg ｆ/5cm以上 |
| 3-11-3　防砂板・防砂シート | TSMN7028 | 防砂シート（吸出防止材） | 不織布5mm端部縫製加工なし縫合加工なし | m2 | 隠岐 | 1,520 | 有 | ⑤ | 90kg ｆ/5cm以上 |
| 3-11-4　車止 | TSMN7035 | 樹脂製車止（Ｌ1．5m） | W150mmＨ150mm | 本 | 本土 | 35,400 | 有 | | |
| 3-11-4　車止 | TSMN7035 | 樹脂製車止（Ｌ1．5m） | W150mmＨ150mm | 本 | 隠岐 | 36,700 | 有 | ⑥ | |
| 3-11-4　車止 | TSMN7036 | 樹脂製車止（Ｌ2．0m） | W150mmＨ150mm | 本 | 本土 | 47,200 | 有 | | |
| 3-11-4　車止 | TSMN7036 | 樹脂製車止（Ｌ2．0m） | W150mmＨ150mm | 本 | 隠岐 | 49,000 | 有 | ⑥ | |
| 3-11-4　車止 | TSMN7037 | 樹脂製車止（Ｌ2．5m） | W150mmＨ150mm | 本 | 本土 | 59,000 | 有 | | |
| 3-11-4　車止 | TSMN7037 | 樹脂製車止（Ｌ2．5m） | W150mmＨ150mm | 本 | 隠岐 | 61,200 | 有 | ⑥ | |
| 3-11-4　車止 | TSMN7038 | 樹脂製車止（Ｌ3．0m） | W150mmＨ150mm | 本 | 本土 | 70,800 | 有 | | |
| 3-11-4　車止 | TSMN7038 | 樹脂製車止（Ｌ3．0m） | W150mmＨ150mm | 本 | 隠岐 | 73,500 | 有 | ⑥ | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7040 | けい船柱（直柱運輸省型） | けん引力150ｋＮ型　130kg／個 | 基 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7040 | けい船柱（直柱運輸省型） | けん引力150ｋＮ型　130kg／個 | 基 | 隠岐 | 157,000 | 有 | ⑦ | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7041 | けい船柱（直柱運輸省型） | けん引力250ｋＮ型　220kg／個 | 基 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7041 | けい船柱（直柱運輸省型） | けん引力250ｋＮ型　220kg／個 | 基 | 隠岐 | 280,000 | 有 | ⑦ | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7042 | けい船柱（直柱運輸省型） | けん引力350ｋＮ型・230kg／個 | 基 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7042 | けい船柱（直柱運輸省型） | けん引力350ｋＮ型・230kg／個 | 基 | 隠岐 | 331,000 | 有 | ⑦ | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7043 | けい船柱（直柱運輸省型） | けん引力500ｋＮ型　360kg／個 | 基 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7043 | けい船柱（直柱運輸省型） | けん引力500ｋＮ型　360kg／個 | 基 | 隠岐 | 526,000 | 有 | ⑦ | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7044 | けい船柱（直柱運輸省型） | けん引力700ｋＮ型　450kg／個 | 基 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7044 | けい船柱（直柱運輸省型） | けん引力700ｋＮ型　450kg／個 | 基 | 隠岐 | 772,000 | 有 | ⑦ | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7045 | けい船柱（直柱運輸省型） | けん引力1000ｋＮ型　820kg／個 | 基 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7045 | けい船柱（直柱運輸省型） | けん引力1000ｋＮ型　820kg／個 | 基 | 隠岐 | 1,140,000 | 有 | ⑦ | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7046 | けい船柱（直柱運輸省型） | けん引力1500ｋＮ型　1480kg／個 | 基 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7046 | けい船柱（直柱運輸省型） | けん引力1500ｋＮ型　1480kg／個 | 基 | 隠岐 | 2,070,000 | 有 | ⑦ | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7047 | けい船柱（直柱運輸省型） | けん引力2000ｋＮ型　2250kg／個 | 基 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7047 | けい船柱（直柱運輸省型） | けん引力2000ｋＮ型　2250kg／個 | 基 | 隠岐 | 3,150,000 | 有 | ⑦ | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7050 | けい船柱（曲柱運輸省型） | けん引力50ｋＮ型　70kg／個 | 基 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7050 | けい船柱（曲柱運輸省型） | けん引力50ｋＮ型　70kg／個 | 基 | 隠岐 | 76,000 | 有 | ⑥ | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7051 | けい船柱（曲柱運輸省型） | けん引力100ｋＮ型　140kg／個 | 基 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7051 | けい船柱（曲柱運輸省型） | けん引力100ｋＮ型　140kg／個 | 基 | 隠岐 | 145,000 | 有 | ⑥ | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7052 | けい船柱（曲柱運輸省型） | けん引力150ｋＮ型　245kg／個 | 基 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7052 | けい船柱（曲柱運輸省型） | けん引力150ｋＮ型　245kg／個 | 基 | 隠岐 | 250,000 | 有 | ⑥ | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7053 | けい船柱（曲柱運輸省型） | けん引力250ｋＮ型　420kg／個 | 基 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7053 | けい船柱（曲柱運輸省型） | けん引力250ｋＮ型　420kg／個 | 基 | 隠岐 | 430,000 | 有 | ⑥ | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7054 | けい船柱（曲柱運輸省型） | けん引力350ｋＮ型　440kg／個 | 基 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7054 | けい船柱（曲柱運輸省型） | けん引力350ｋＮ型　440kg／個 | 基 | 隠岐 | 472,000 | 有 | ⑥ | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7055 | けい船柱（曲柱運輸省型） | けん引力500ｋＮ型　665kg／個 | 基 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7055 | けい船柱（曲柱運輸省型） | けん引力500ｋＮ型　665kg／個 | 基 | 隠岐 | 701,000 | 有 | ⑥ | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7056 | けい船柱（曲柱運輸省型） | けん引力700ｋＮ型　1150kg／個 | 基 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7056 | けい船柱（曲柱運輸省型） | けん引力700ｋＮ型　1150kg／個 | 基 | 隠岐 | 1,160,000 | 有 | ⑥ | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7057 | けい船柱（曲柱運輸省型） | けん引力1000ｋＮ型　1670kg／個 | 基 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-5　けい船柱 | TSMN7057 | けい船柱（曲柱運輸省型） | けん引力1000ｋＮ型　1670kg／個 | 基 | 隠岐 | 1,770,000 | 有 | ⑥ | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7072 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用10年型　発生電流2．０Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7072 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用10年型　発生電流2．０Ａ | 個 | 隠岐 | 57,400 | | ① | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7073 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用10年型　発生電流2．５Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7073 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用10年型　発生電流2．５Ａ | 個 | 隠岐 | 71,500 | | ① | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7074 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用10年型　発生電流3．０Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7074 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用10年型　発生電流3．０Ａ | 個 | 隠岐 | 86,000 | | ① | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7075 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用10年型　発生電流3．５Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7075 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用10年型　発生電流3．５Ａ | 個 | 隠岐 | 100,000 | | ① | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7076 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用20年型　発生電流2．０Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7076 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用20年型　発生電流2．０Ａ | 個 | 隠岐 | 110,000 | | ① | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7077 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用20年型　発生電流2．５Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7077 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用20年型　発生電流2．５Ａ | 個 | 隠岐 | 138,000 | | ① | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7078 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用20年型　発生電流3．０Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7078 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用20年型　発生電流3．０Ａ | 個 | 隠岐 | 159,000 | | ① | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7079 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用20年型　発生電流3．５Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7079 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用20年型　発生電流3．５Ａ | 個 | 隠岐 | 186,000 | | ① | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7080 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用30年型　発生電流2．５Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7080 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用30年型　発生電流2．５Ａ | 個 | 隠岐 | 198,000 | | ① | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7081 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用30年型　発生電流3．０Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7081 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用30年型　発生電流3．０Ａ | 個 | 隠岐 | 238,000 | | ① | |
| 3-11-6　電気防食用材料 | TSMN7087 | 端子板 | 簡易型 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | 電位測定 |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7065 | けい船環 | ステンレス製φ25mm | 個 | 本土 | 26,200 | | | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7065 | けい船環 | ステンレス製φ25mm | 個 | 隠岐 | 26,800 | | ⑦ | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | T0827 | 路盤紙 | クラフト紙系 | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | T3590 | 目地板止め鋼板(厚板6～8) | t=6mm,b=65mm | kg | 本土 | 137 | | | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | T3590 | 目地板止め鋼板(厚板6～8) | t=6mm,b=65mm | kg | 隠岐 | 148 | | ① | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7130 | 帆布 | 不織布系ｔ＝2mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7130 | 帆布 | 不織布系ｔ＝2mm | m2 | 隠岐 | 530 | | ⑤ | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7131 | 帆布 | 織布系ｔ＝0．25mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7131 | 帆布 | 織布系ｔ＝0．25mm | m2 | 隠岐 | 420 | | ⑤ | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7240 | 築堤マット | 鋼材タイプ　Ｔ＝5ｔ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7240 | 築堤マット | 鋼材タイプ　Ｔ＝5ｔ | 個 | 隠岐 | 49,800 | | ④ | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7241 | 築堤マット | 鋼材タイプ　Ｔ＝10ｔ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7241 | 築堤マット | 鋼材タイプ　Ｔ＝10ｔ | 個 | 隠岐 | 68,800 | | ④ | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7242 | 築堤マット | ロープタイプ　Ｔ＝5ｔ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7242 | 築堤マット | ロープタイプ　Ｔ＝5ｔ | 個 | 隠岐 | 46,400 | | ④ | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7243 | 築堤マット | ロープタイプ　Ｔ＝10ｔ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7243 | 築堤マット | ロープタイプ　Ｔ＝10ｔ | 個 | 隠岐 | 66,100 | | ④ | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7140 | ゴム製はしご（防舷材兼用） | Ｈ150mm×Ｌ1500mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7140 | ゴム製はしご（防舷材兼用） | Ｈ150mm×Ｌ1500mm | 本 | 隠岐 | 392,000 | | ⑦ | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7141 | ゴム製はしご（防舷材兼用） | Ｈ150mm×Ｌ2100mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7141 | ゴム製はしご（防舷材兼用） | Ｈ150mm×Ｌ2100mm | 本 | 隠岐 | 549,000 | | ⑦ | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7142 | ゴム製はしご（防舷材兼用） | Ｈ200mm×Ｌ1500mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7142 | ゴム製はしご（防舷材兼用） | Ｈ200mm×Ｌ1500mm | 本 | 隠岐 | 480,000 | | ⑦ | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7143 | ゴム製はしご（防舷材兼用） | Ｈ200mm×Ｌ2100mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7143 | ゴム製はしご（防舷材兼用） | Ｈ200mm×Ｌ2100mm | 本 | 隠岐 | 669,000 | | ⑦ | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7150 | 補助はしご | 300mm／段　呼び長600 | 本 | 本土 | 74,800 | | | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7150 | 補助はしご | 300mm／段　呼び長600 | 本 | 隠岐 | 75,800 | | ⑥ | アンカーボルトを含む |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | T3597 | コンクリートアンカーボルト | φ16mm | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | T3530 | コンクリート舗装用金物 | スリップバー　φ25×500 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | T3530 | コンクリート舗装用金物 | スリップバー　φ25×500 | 本 | 隠岐 | 421 | | ① | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | T3532 | コンクリート舗装用金物 | スリップバー　φ32×600 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | T3532 | コンクリート舗装用金物 | スリップバー　φ32×600 | 本 | 隠岐 | 831 | | ① | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7167 | タイバー | 25×1300mm　ＳＤ295Ａ | 本 | 本土 | 900 | | | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7167 | タイバー | 25×1300mm　ＳＤ295Ａ | 本 | 隠岐 | 956 | | ① | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7168 | タイバー | 32×1600mm　ＳＤ295Ａ | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7168 | タイバー | 32×1600mm　ＳＤ295Ａ | 本 | 隠岐 | 1,760 | | ① | |
| 3-11-7　コーナー金具・その他 | TSMN7170 | Ｊボルト | M20mm　Ｌ250mm | 本 | 本土・隠岐 | 333 | | | |
| 3-11-8　大型異形ブロックベッド損料 | KSMN4440 | 大型異形ブロックベッド損料 | テトラポッド　40ｔ，50ｔ | 個 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 3-11-8　大型異形ブロックベッド損料 | KSMN4441 | 大型異形ブロックベッド損料 | テトラポッド　64ｔ | 個 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |
| 3-11-8　大型異形ブロックベッド損料 | KSMN4442 | 大型異形ブロックベッド損料 | テトラポッド　80ｔ | 個 | 本土・隠岐 | － | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-11-9　コンクリートバケット損料 | KSMN7502 | コンクリートバケット損料 | 1．5m3　4．2ｔ | 個／日 | 本土・隠岐 | 2,370 | | | |
| 3-11-9　コンクリートバケット損料 | KSMN7503 | コンクリートバケット損料 | 3．0m3　8．1ｔ | 個／日 | 本土・隠岐 | 3,930 | | | |
| 3-11-9　コンクリートバケット損料 | KSMN7504 | コンクリートバケット損料 | 5．0m3　13．4ｔ | 個／日 | 本土・隠岐 | 5,730 | | | |
| 3-11-10　異形・直積ブロック型枠 | K0305 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 直積用鋼製型枠　異形ブロック30t未満 | m2・回 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-10　異形・直積ブロック型枠 | K0306 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 直積用鋼製型枠　異形ブロック30t以上50t未満 | m2・回 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-11-11　その他損料 | K0410 | 吊金具(一函当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用　ケーソン重量 1000t用 | 日 | 本土・隠岐 | 29,600 | | | |
| 3-11-11　その他損料 | K0411 | 吊金具(一函当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用　ケーソン重量 1600t用 | 日 | 本土・隠岐 | 39,100 | | | |
| 3-11-11　その他損料 | K0412 | 吊金具(一函当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用　ケーソン重量 2000t用 | 日 | 本土・隠岐 | 46,100 | | | |
| 3-11-11　その他損料 | K0413 | 吊金具(一函当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用　ケーソン重量 2700t用 | 日 | 本土・隠岐 | 58,000 | | | |
| 3-11-11　その他損料 | K0414 | 吊金具(一函当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用　ケーソン重量 3100t用 | 日 | 本土・隠岐 | 65,200 | | | |
| 3-11-11　その他損料 | K0420 | 吊ワイヤーロープ(1点当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用　径 80mm | 日 | 本土・隠岐 | 3,630 | | | |
| 3-11-11　その他損料 | K0421 | 吊ワイヤーロープ(1点当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用　径 90mm | 日 | 本土・隠岐 | 3,720 | | | |
| 3-11-11　その他損料 | K0422 | 吊ワイヤーロープ(1点当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用　径 100mm | 日 | 本土・隠岐 | 6,680 | | | |
| 3-11-11　その他損料 | K0423 | 吊ワイヤーロープ(1点当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用　径 120mm | 日 | 本土・隠岐 | 8,550 | | | |
| 3-11-11　その他損料 | K0430 | 平衡滑車(一基当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用　100t型 | 日 | 本土・隠岐 | 1,230 | | | |
| 3-11-11　その他損料 | K0431 | 平衡滑車(一基当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用　250t型 | 日 | 本土・隠岐 | 2,270 | | | |
| 3-12-1　鉄筋コンクリートU字フリューム | TB126 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径200mm・長1．995m | 本 | 本土 | 5,770 | | | 88.0kg/本 |
| 3-12-1　鉄筋コンクリートU字フリューム | TB126 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径200mm・長1．995m | 本 | 隠岐 | 6,730 | | ① | 88.0kg/本 |
| 3-12-1　鉄筋コンクリートU字フリューム | TB127 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径250mm・長1．995m | 本 | 本土 | 6,390 | | | 110.0kg/本 |
| 3-12-1　鉄筋コンクリートU字フリューム | TB127 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径250mm・長1．995m | 本 | 隠岐 | 7,600 | | ① | 110.0kg/本 |
| 3-12-1　鉄筋コンクリートU字フリューム | TB128 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径300mm・長1．995m | 本 | 本土 | 7,640 | | | 135.0kg/本 |
| 3-12-1　鉄筋コンクリートU字フリューム | TB128 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径300mm・長1．995m | 本 | 隠岐 | 9,120 | | ① | 135.0kg/本 |
| 3-12-1　鉄筋コンクリートU字フリューム | TB129 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径350mm・長1．995m | 本 | 本土 | 9,780 | | | 170.0kg/本 |
| 3-12-1　鉄筋コンクリートU字フリューム | TB129 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径350mm・長1．995m | 本 | 隠岐 | 11,600 | | ① | 170.0kg/本 |
| 3-12-1　鉄筋コンクリートU字フリューム | TB130 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径560mm・長1．995m | 本 | 本土 | 22,600 | | | 420.0kg/本 |
| 3-12-1　鉄筋コンクリートU字フリューム | TB130 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径560mm・長1．995m | 本 | 隠岐 | 27,200 | | ① | 420.0kg/本 |
| 3-12-1　鉄筋コンクリートU字フリューム | TB135 | フリュームタイト | 径400mm用 | 枚 | 本土・隠岐 | 970 | | | |
| 3-12-1　鉄筋コンクリートU字フリューム | TB136 | フリュームタイト | 径450mm用 | 枚 | 本土・隠岐 | 1,110 | | | |
| 3-12-1　鉄筋コンクリートU字フリューム | TB137 | フリュームタイト | 径500mm用 | 枚 | 本土・隠岐 | 1,220 | | | |
| 3-12-1　鉄筋コンクリートU字フリューム | TB138 | フリュームタイト | 径560mm用 | 枚 | 本土・隠岐 | 1,410 | | | |
| 3-12-1　鉄筋コンクリートU字フリューム | TB139 | フリュームタイト | 径600mm用 | 枚 | 本土・隠岐 | 1,500 | | | |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB146 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 500×320×1，000mm | 本 | 本土 | 9,340 | | | 167.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB146 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 500×320×1，000mm | 本 | 隠岐 | 11,100 | | ① | 167.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB147 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 550×355×1，000mm | 本 | 本土 | 10,700 | | | 190.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB147 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 550×355×1，000mm | 本 | 隠岐 | 12,700 | | ① | 190.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB148 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 600×380×1，000mm | 本 | 本土 | 11,200 | | | 200.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB148 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 600×380×1，000mm | 本 | 隠岐 | 13,400 | | ① | 200.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB149 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 650×415×1，000mm | 本 | 本土 | - | | | 241.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB149 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 650×415×1，000mm | 本 | 隠岐 | - | | ① | 241.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB155 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 500×320×2，000mm | 本 | 本土 | 17,300 | | | 315.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB155 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 500×320×2，000mm | 本 | 隠岐 | 20,700 | | ① | 315.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB156 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 550×355×2，000mm | 本 | 本土 | 19,900 | | | 362.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB156 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 550×355×2，000mm | 本 | 隠岐 | 23,800 | | ① | 362.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB157 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 600×380×2，000mm | 本 | 本土 | 21,000 | | | 380.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB157 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 600×380×2，000mm | 本 | 隠岐 | 25,100 | | ① | 380.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB160 | ベンチフリューム分水溝 | 200×150×1，000mm | 本 | 本土 | 7,740 | | | 55.0kg/本 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB160 | ベンチフリューム分水溝 | 200×150×1，000㎜ | 本 | 隠岐 | 8,340 | | ① | 55.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB161 | ベンチフリューム分水溝 | 250×175×1，000㎜ | 本 | 本土 | 8,350 | | | 60.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB161 | ベンチフリューム分水溝 | 250×175×1，000㎜ | 本 | 隠岐 | 9,010 | | ① | 60.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB162 | ベンチフリューム分水溝 | 300×200×1，000㎜ | 本 | 本土 | 9,600 | | | 77.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB162 | ベンチフリューム分水溝 | 300×200×1，000㎜ | 本 | 隠岐 | 10,400 | | ① | 77.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB163 | ベンチフリューム分水溝 | 350×235×1，000㎜ | 本 | 本土 | 13,000 | | | 95.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB163 | ベンチフリューム分水溝 | 350×235×1，000㎜ | 本 | 隠岐 | 14,000 | | ① | 95.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB164 | ベンチフリューム分水溝 | 400×260×1，000㎜ | 本 | 本土 | 16,400 | | | 123.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB164 | ベンチフリューム分水溝 | 400×260×1，000㎜ | 本 | 隠岐 | 17,700 | | ① | 123.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB165 | ベンチフリューム分水溝 | 450×295×1，000㎜ | 本 | 本土 | 17,900 | | | 136.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB165 | ベンチフリューム分水溝 | 450×295×1，000㎜ | 本 | 隠岐 | 19,300 | | ① | 136.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB166 | ベンチフリューム分水溝 | 500×320×1，000㎜ | 本 | 本土 | 21,200 | | | 159.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB166 | ベンチフリューム分水溝 | 500×320×1，000㎜ | 本 | 隠岐 | 22,900 | | ① | 159.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB167 | ベンチフリューム分水溝 | 550×355×1，000㎜ | 本 | 本土 | 24,100 | | | 188.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB167 | ベンチフリューム分水溝 | 550×355×1，000㎜ | 本 | 隠岐 | 26,100 | | ① | 188.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB168 | ベンチフリューム分水溝 | 600×380×1，000㎜ | 本 | 本土 | - | | | 205.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB168 | ベンチフリューム分水溝 | 600×380×1，000㎜ | 本 | 隠岐 | - | | ① | 205.0kg/本 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB170 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　200型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 1,790 | | | 21.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB170 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　200型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 2,020 | | ① | 21.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB171 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　250型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 2,050 | | | 24.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB171 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　250型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 2,310 | | ① | 24.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB172 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　300型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 2,710 | | | 33.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB172 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　300型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 3,070 | | ① | 33.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB173 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　350型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 3,560 | | | 38.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB173 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　350型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 3,970 | | ① | 38.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB174 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　400型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 4,000 | | | 44.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB174 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　400型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 4,480 | | ① | 44.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB175 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　450型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 4,210 | | | 55.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB175 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　450型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 4,810 | | ① | 55.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB176 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　500型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 4,570 | | | 60.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB176 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　500型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 5,230 | | ① | 60.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB177 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　550型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 4,980 | | | 65.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB177 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　550型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 5,690 | | ① | 65.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB178 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　600型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 5,320 | | | 70.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB178 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　600型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 6,090 | | ① | 70.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB179 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　650型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | - | | | 75.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB179 | ベンチフリューム蓋　1種 | Ｔ-4　650型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | - | | ① | 75.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB180 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　200型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 2,690 | | | 31.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB180 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　200型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 3,030 | | ① | 31.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB181 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　250型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 3,490 | | | 41.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB181 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　250型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 3,940 | | ① | 41.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB182 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　300型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 4,000 | | | 47.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB182 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　300型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 4,510 | | ① | 47.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB183 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　350型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 4,790 | | | 59.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB183 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　350型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 5,430 | | ① | 59.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB184 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　400型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 5,460 | | | 69.0kg/枚 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB184 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　400型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 6,210 | | ① | 69.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB185 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　450型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 5,530 | | | 82.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB185 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　450型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 6,430 | | ① | 82.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB186 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　500型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 6,300 | | | 91.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB186 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　500型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 7,300 | | ① | 91.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB187 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　550型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 7,040 | | | 106.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB187 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　550型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 8,200 | | ① | 106.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB188 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　600型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | 7,590 | | | 114.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB188 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　600型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | 8,840 | | ① | 114.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB189 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　650型　Ｌ＝50cm | 枚 | 本土 | - | | | 131.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB189 | ベンチフリューム蓋　2種 | Ｔ-14　650型　Ｌ＝50cm | 枚 | 隠岐 | - | | ① | 131.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB190 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 200型　Ｌ＝2.00m | 本 | 本土 | 12,800 | | | 122.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB190 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 200型　Ｌ＝2.00m | 本 | 隠岐 | 14,100 | | ① | 122.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB191 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 250型　Ｌ＝2.00m | 本 | 本土 | 17,100 | | | 175.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB191 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 250型　Ｌ＝2.00m | 本 | 隠岐 | 19,000 | | ① | 175.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB192 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 300型　Ｌ＝2.00m | 本 | 本土 | 21,400 | | | 221.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB192 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 300型　Ｌ＝2.00m | 本 | 隠岐 | 23,800 | | ① | 221.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB193 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 350型　Ｌ＝2.00m | 本 | 本土 | 28,400 | | | 295.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB193 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 350型　Ｌ＝2.00m | 本 | 隠岐 | 31,600 | | ① | 295.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB194 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 400型　Ｌ＝2.00m | 本 | 本土 | 34,200 | | | 360.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB194 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 400型　Ｌ＝2.00m | 本 | 隠岐 | 38,100 | | ① | 360.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB195 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 450型　Ｌ＝2.00m | 本 | 本土 | 38,400 | | | 421.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB195 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 450型　Ｌ＝2.00m | 本 | 隠岐 | 43,000 | | ① | 421.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB196 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 500型　Ｌ＝2.00m | 本 | 本土 | 47,700 | | | 517.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB196 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 500型　Ｌ＝2.00m | 本 | 隠岐 | 53,300 | | ① | 517.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB197 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 550型　Ｌ＝2.00m | 本 | 本土 | 58,500 | | | 615.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB197 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 550型　Ｌ＝2.00m | 本 | 隠岐 | 65,200 | | ① | 615.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB198 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 600型　Ｌ＝2.00m | 本 | 本土 | 64,600 | | | 687.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB198 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 600型　Ｌ＝2.00m | 本 | 隠岐 | 72,100 | | ① | 687.0kg/枚 |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB241 | フリュームタイト | ＢＦ200型用 | 枚 | 本土・隠岐 | 470 | | | |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB242 | フリュームタイト | ＢＦ250型用 | 枚 | 本土・隠岐 | 630 | | | |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB243 | フリュームタイト | ＢＦ300型用 | 枚 | 本土・隠岐 | 720 | | | |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB244 | フリュームタイト | ＢＦ350型用 | 枚 | 本土・隠岐 | 790 | | | |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB245 | フリュームタイト | ＢＦ400型用 | 枚 | 本土・隠岐 | 860 | | | |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB246 | フリュームタイト | ＢＦ450型用 | 枚 | 本土・隠岐 | 970 | | | |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB247 | フリュームタイト | ＢＦ500型用 | 枚 | 本土・隠岐 | 1,110 | | | |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB248 | フリュームタイト | ＢＦ550型用 | 枚 | 本土・隠岐 | 1,220 | | | |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB249 | フリュームタイト | ＢＦ600型用 | 枚 | 本土・隠岐 | 1,330 | | | |
| 3-12-2　鉄筋コンクリートベンチフリューム | TB240 | フリュームタイト | ＢＦ650型用 | 枚 | 本土・隠岐 | 1,410 | | | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB270 | 排水溝　150×150型 | 150×150×1995mm | 本 | 本土 | 5,200 | | | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB270 | 排水溝　150×150型 | 150×150×1995mm | 本 | 隠岐 | 6,060 | | ① | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB271 | 排水溝　200×200型 | 200×200×1995mm | 本 | 本土 | 6,800 | | | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB271 | 排水溝　200×200型 | 200×200×1995mm | 本 | 隠岐 | 8,050 | | ① | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB272 | 排水溝　250×250型 | 250×250×1995mm | 本 | 本土 | 8,140 | | | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB272 | 排水溝　250×250型 | 250×250×1995mm | 本 | 隠岐 | 9,650 | | ① | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB273 | 排水溝　300×300型 | 300×300×1995mm | 本 | 本土 | 9,600 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB273 | 排水溝　300×300型 | 300×300×1995mm | 本 | 隠岐 | 11,400 | | ① | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB274 | 排水溝　350×350型 | 350×350×1995mm | 本 | 本土 | 11,900 | | | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB274 | 排水溝　350×350型 | 350×350×1995mm | 本 | 隠岐 | 14,000 | | ① | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB275 | 排水溝　400×400型 | 400×400×1995mm | 本 | 本土 | 15,800 | | | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB275 | 排水溝　400×400型 | 400×400×1995mm | 本 | 隠岐 | 18,600 | | ① | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB277 | 排水溝　450×450型 | 450×450×1995mm | 本 | 本土 | 18,400 | | | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB277 | 排水溝　450×450型 | 450×450×1995mm | 本 | 隠岐 | 21,700 | | ① | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB278 | 排水溝　500×500型 | 500×500×1995mm | 本 | 本土 | 23,800 | | | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB278 | 排水溝　500×500型 | 500×500×1995mm | 本 | 隠岐 | 28,100 | | ① | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB279 | 排水溝　500×600型 | 500×600×1995mm | 本 | 本土 | 25,200 | | | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB279 | 排水溝　500×600型 | 500×600×1995mm | 本 | 隠岐 | 29,800 | | ① | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB281 | 排水溝　600×600型 | 600×600×1995mm | 本 | 本土 | 31,100 | | | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB281 | 排水溝　600×600型 | 600×600×1995mm | 本 | 隠岐 | 36,700 | | ① | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB282 | 排水溝　800×800型 | 800×800×995mm | 本 | 本土 | 28,600 | | | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB282 | 排水溝　800×800型 | 800×800×995mm | 本 | 隠岐 | 33,600 | | ① | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB283 | 排水溝　1000×1000型 | 1000×1000×995mm | 本 | 本土 | 39,400 | | | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB283 | 排水溝　1000×1000型 | 1000×1000×995mm | 本 | 隠岐 | 46,200 | | ① | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB950 | 排水路分水溝　200×200型 | 200×200×1000mm | 本 | 本土 | 10,100 | | | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB950 | 排水路分水溝　200×200型 | 200×200×1000mm | 本 | 隠岐 | 10,800 | | ① | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB951 | 排水路分水溝　250×250型 | 250×250×1000mm | 本 | 本土 | 10,900 | | | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB951 | 排水路分水溝　250×250型 | 250×250×1000mm | 本 | 隠岐 | 11,700 | | ① | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB952 | 排水路分水溝　300×300型 | 300×300×1000mm | 本 | 本土 | 12,300 | | | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB952 | 排水路分水溝　300×300型 | 300×300×1000mm | 本 | 隠岐 | 13,300 | | ① | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB953 | 排水路分水溝　350×350型 | 350×350×1000mm | 本 | 本土 | 14,900 | | | |
| 3-12-3　鉄筋コンクリート排水溝フリューム | TB953 | 排水路分水溝　350×350型 | 350×350×1000mm | 本 | 隠岐 | 16,000 | | ① | |
| 3-12-4　鋼板蓋 | TE058 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W5×11型用 | 枚 | 本土 | 27,000 | | | 33.0kg/枚 |
| 3-12-4　鋼板蓋 | TE058 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W5×11型用 | 枚 | 隠岐 | 27,300 | | ① | 33.0kg/枚 |
| 3-12-4　鋼板蓋 | TE057 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W5×8型用 | 枚 | 本土 | 21,900 | | | 25.4kg/枚 |
| 3-12-4　鋼板蓋 | TE057 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W5×8型用 | 枚 | 隠岐 | 22,100 | | ① | 25.4kg/枚 |
| 3-12-4　鋼板蓋 | TE056 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W5×6型用 | 枚 | 本土 | 17,200 | | | 15.3kg/枚 |
| 3-12-4　鋼板蓋 | TE056 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W5×6型用 | 枚 | 隠岐 | 17,300 | | ① | 15.3kg/枚 |
| 3-12-4　鋼板蓋 | TE055 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W12×12型用 | 組 | 本土 | 82,100 | | | 153.0kg/枚 |
| 3-12-4　鋼板蓋 | TE055 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W12×12型用 | 組 | 隠岐 | 83,700 | | ① | 153.0kg/枚 |
| 3-12-4　鋼板蓋 | TE054 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W10×10型用 | 組 | 本土 | 51,800 | | | 78.9kg/枚 |
| 3-12-4　鋼板蓋 | TE054 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W10×10型用 | 組 | 隠岐 | 52,600 | | ① | 78.9kg/枚 |
| 3-12-4　鋼板蓋 | TE053 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W8×8型用 | 枚 | 本土 | 26,800 | | | 36.8kg/枚 |
| 3-12-4　鋼板蓋 | TE053 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W8×8型用 | 枚 | 隠岐 | 27,200 | | ① | 36.8kg/枚 |
| 3-12-4　鋼板蓋 | TE052 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W6×6型用 | 枚 | 本土 | 19,100 | | | 17.5kg/枚 |
| 3-12-4　鋼板蓋 | TE052 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W6×6型用 | 枚 | 隠岐 | 19,200 | | ① | 17.5kg/枚 |
| 3-12-4　鋼板蓋 | TE051 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W5×5型用 | 枚 | 本土 | 15,000 | | | 13.5kg/枚 |
| 3-12-4　鋼板蓋 | TE051 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W5×5型用 | 枚 | 隠岐 | 15,100 | | ① | 13.5kg/枚 |
| 3-12-5　コルゲートパイプ | TN030 | コルゲートパイプ | φ700×1．6mm | m | 本土 | 17,100 | | | |
| 3-12-5　コルゲートパイプ | TN030 | コルゲートパイプ | φ700×1．6mm | m | 隠岐 | 17,700 | | ③ | |
| 3-12-5　コルゲートパイプ | TN031 | コルゲートパイプ | φ700×2．0mm | m | 本土 | 20,100 | | | |
| 3-12-5　コルゲートパイプ | TN031 | コルゲートパイプ | φ700×2．0mm | m | 隠岐 | 20,800 | | ③ | |
| 3-12-5　コルゲートパイプ | TN032 | コルゲートパイプ | φ700×2．7mm | m | 本土 | 25,700 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-5　コルゲートパイプ | TN032 | コルゲートパイプ | φ700×2．7mm | m | 隠岐 | 26,700 | | ③ | |
| 3-12-5　コルゲートパイプ | TN063 | コルゲートパッキング | φ700 | m | 本土・隠岐 | 3,030 | | | |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE021 | 群集荷重用　グレーチング蓋 | W5×5型用 | 組 | 本土 | 13,000 | | | 14.3kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE021 | 群集荷重用　グレーチング蓋 | W5×5型用 | 組 | 隠岐 | 13,100 | | ① | 14.3kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE022 | 群集荷重用　グレーチング蓋 | W6×6型用 | 組 | 本土 | 17,400 | | | 17.6kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE022 | 群集荷重用　グレーチング蓋 | W6×6型用 | 組 | 隠岐 | 17,600 | | ① | 17.6kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE023 | 群集荷重用　グレーチング蓋 | W8×8型用 | 組 | 本土 | 26,700 | | | 34.5kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE023 | 群集荷重用　グレーチング蓋 | W8×8型用 | 組 | 隠岐 | 27,000 | | ① | 34.5kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE024 | 群集荷重用　グレーチング蓋 | W10×10型用 | 組 | 本土 | 38,600 | | | 48.6kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE024 | 群集荷重用　グレーチング蓋 | W10×10型用 | 組 | 隠岐 | 39,100 | | ① | 48.6kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE025 | 群集荷重用　グレーチング蓋 | W12×12型用 | 組 | 本土 | 62,500 | | | 76.5kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE025 | 群集荷重用　グレーチング蓋 | W12×12型用 | 組 | 隠岐 | 63,300 | | ① | 76.5kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE026 | 群集荷重用　グレーチング蓋 | W5×6型用 | 組 | 本土 | 14,700 | | | 16.3kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE026 | 群集荷重用　グレーチング蓋 | W5×6型用 | 組 | 隠岐 | 14,800 | | ① | 16.3kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE027 | 群集荷重用　グレーチング蓋 | W5×8型用 | 組 | 本土 | 17,500 | | | 21.6kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE027 | 群集荷重用　グレーチング蓋 | W5×8型用 | 組 | 隠岐 | 17,700 | | ① | 21.6kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE028 | 群集荷重用　グレーチング蓋 | W5×11型用 | 組 | 本土 | 26,300 | | | 28.9kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE028 | 群集荷重用　グレーチング蓋 | W5×11型用 | 組 | 隠岐 | 26,600 | | ① | 28.9kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE037 | 14ｔ荷重用　グレーチング蓋 | W5×5型用 | 組 | 本土 | 18,300 | | | 36.7kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE037 | 14ｔ荷重用　グレーチング蓋 | W5×5型用 | 組 | 隠岐 | 18,600 | | ① | 36.7kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE038 | 14ｔ荷重用　グレーチング蓋 | W6×6型用 | 組 | 本土 | 25,500 | | | 55.6kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE038 | 14ｔ荷重用　グレーチング蓋 | W6×6型用 | 組 | 隠岐 | 25,900 | | ① | 55.6kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE039 | 14ｔ荷重用　グレーチング蓋 | W8×8型用 | 組 | 本土 | 62,100 | | | 121.0kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE039 | 14ｔ荷重用　グレーチング蓋 | W8×8型用 | 組 | 隠岐 | 62,900 | | ① | 121.0kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE040 | 14ｔ荷重用　グレーチング蓋 | W10×10型用 | 組 | 本土 | 101,000 | | | 190.0kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE040 | 14ｔ荷重用　グレーチング蓋 | W10×10型用 | 組 | 隠岐 | 102,000 | | ① | 190.0kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE041 | 14ｔ荷重用　グレーチング蓋 | W12×12型用 | 組 | 本土 | 164,000 | | | 233.0kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE041 | 14ｔ荷重用　グレーチング蓋 | W12×12型用 | 組 | 隠岐 | 166,000 | | ① | 233.0kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE042 | 14ｔ荷重用　グレーチング蓋 | W5×6型用 | 組 | 本土 | 22,100 | | | 40.6kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE042 | 14ｔ荷重用　グレーチング蓋 | W5×6型用 | 組 | 隠岐 | 22,500 | | ① | 40.6kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE043 | 14ｔ荷重用　グレーチング蓋 | W5×8型用 | 組 | 本土 | 41,200 | | | 53.5kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE043 | 14ｔ荷重用　グレーチング蓋 | W5×8型用 | 組 | 隠岐 | 41,700 | | ① | 53.5kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE044 | 14ｔ荷重用　グレーチング蓋 | W5×11型用 | 組 | 本土 | 60,200 | | | 68.6kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TE044 | 14ｔ荷重用　グレーチング蓋 | W5×11型用 | 組 | 隠岐 | 61,000 | | ① | 68.6kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC352 | グレーチング　Ｔ-6　受枠付 | 幅995×長400×高38mm | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | 28.0kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC352 | グレーチング　Ｔ-6　受枠付 | 幅995×長400×高38mm | 組 | 隠岐 | 16,100 | | ① | 28.0kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC354 | グレーチング　Ｔ-14　受枠付 | 幅995×長400×高44mm | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | 31.4kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC354 | グレーチング　Ｔ-14　受枠付 | 幅995×長400×高44mm | 組 | 隠岐 | 17,800 | | ① | 31.4kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC359 | グレーチング　Ｔ-20　受枠付 | 幅995×長400×高50mm | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | 38.5kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC359 | グレーチング　Ｔ-20　受枠付 | 幅995×長400×高50mm | 組 | 隠岐 | 21,600 | | ① | 38.5kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC368 | グレーチング　Ｔ-25　受枠付 | 幅995×長400×高50mm | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | 38.5kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC368 | グレーチング　Ｔ-25　受枠付 | 幅995×長400×高50mm | 組 | 隠岐 | 21,600 | | ① | 38.5kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC360 | グレーチング　Ｔ-20　受枠付 | 幅995×長450×高55mm | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | 44.7kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC360 | グレーチング　Ｔ-20　受枠付 | 幅995×長450×高55mm | 組 | 隠岐 | 25,200 | | ① | 44.7kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC366 | グレーチング　Ｔ-14嵩上ゴム付 | 995×390×（44＋56） | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | 29.5kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC366 | グレーチング　Ｔ-14嵩上ゴム付 | 995×390×（44＋56） | 枚 | 隠岐 | 17,600 | | ① | 29.5kg/組 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC367 | グレーチング　Ｔ-20嵩上ゴム付 | 995×390×（50＋50） | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | 35.2kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC367 | グレーチング　Ｔ-20嵩上ゴム付 | 995×390×（50＋50） | 枚 | 隠岐 | 20,300 | | ① | 35.2kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC364 | グレーチング　Ｔ-14　嵩上げ | 995×390×（44＋56） | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | 29.0kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC364 | グレーチング　Ｔ-14　嵩上げ | 995×390×（44＋56） | 枚 | 隠岐 | 15,400 | | ① | 29.0kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC365 | グレーチング　Ｔ-20　嵩上げ | 995×390×（50＋50） | 枚 | 本土 | 2025年2月号 | | | 34.7kg/組 |
| 3-12-6　グレーチング蓋 | TC365 | グレーチング　Ｔ-20　嵩上げ | 995×390×（50＋50） | 枚 | 隠岐 | 18,100 | | ① | 34.7kg/組 |
| 3-12-7　安定処理資材 | TC987 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用・フレコン物 | t | 本土 | 19,400 | | | |
| 3-12-7　安定処理資材 | TC987 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用・フレコン物 | t | 隠岐 | 30,400 | | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ001 | 大型フリューム　Ｈ500×Ｂ300 | Ｌ＝2．0ｍ　300～374ｋｇ | 本 | 本土 | 22,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ001 | 大型フリューム　Ｈ500×Ｂ300 | Ｌ＝2．0ｍ　300～374ｋｇ | 本 | 隠岐 | 25,300 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ002 | 大型フリューム　Ｈ500×Ｂ400 | Ｌ＝2．0ｍ　324～405ｋｇ | 本 | 本土 | 24,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ002 | 大型フリューム　Ｈ500×Ｂ400 | Ｌ＝2．0ｍ　324～405ｋｇ | 本 | 隠岐 | 27,500 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ003 | 大型フリューム　Ｈ500×Ｂ500 | Ｌ＝2．0ｍ　348～436ｋｇ | 本 | 本土 | 25,700 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ003 | 大型フリューム　Ｈ500×Ｂ500 | Ｌ＝2．0ｍ　348～436ｋｇ | 本 | 隠岐 | 29,500 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ004 | 大型フリューム　Ｈ500×Ｂ600 | Ｌ＝2．0ｍ　372～466ｋｇ | 本 | 本土 | 27,600 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ004 | 大型フリューム　Ｈ500×Ｂ600 | Ｌ＝2．0ｍ　372～466ｋｇ | 本 | 隠岐 | 31,600 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ005 | 大型フリューム　Ｈ500×Ｂ700 | Ｌ＝2．0ｍ　396～497ｋｇ | 本 | 本土 | 29,200 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ005 | 大型フリューム　Ｈ500×Ｂ700 | Ｌ＝2．0ｍ　396～497ｋｇ | 本 | 隠岐 | 33,500 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ006 | 大型フリューム　Ｈ500×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　420～527ｋｇ | 本 | 本土 | 30,900 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ006 | 大型フリューム　Ｈ500×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　420～527ｋｇ | 本 | 隠岐 | 35,500 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ007 | 大型フリューム　Ｈ500×Ｂ900 | Ｌ＝2．0ｍ　444～558ｋｇ | 本 | 本土 | 32,600 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ007 | 大型フリューム　Ｈ500×Ｂ900 | Ｌ＝2．0ｍ　444～558ｋｇ | 本 | 隠岐 | 37,400 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ008 | 大型フリューム　Ｈ500×Ｂ1000 | Ｌ＝2．0ｍ　468～588ｋｇ | 本 | 本土 | 34,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ008 | 大型フリューム　Ｈ500×Ｂ1000 | Ｌ＝2．0ｍ　468～588ｋｇ | 本 | 隠岐 | 39,100 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ009 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ400 | Ｌ＝2．0ｍ　406～462ｋｇ | 本 | 本土 | 29,300 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ009 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ400 | Ｌ＝2．0ｍ　406～462ｋｇ | 本 | 隠岐 | 33,700 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ010 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ500 | Ｌ＝2．0ｍ　437～493ｋｇ | 本 | 本土 | 31,300 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ010 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ500 | Ｌ＝2．0ｍ　437～493ｋｇ | 本 | 隠岐 | 36,100 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ011 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ600 | Ｌ＝2．0ｍ　468～524ｋｇ | 本 | 本土 | 33,800 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ011 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ600 | Ｌ＝2．0ｍ　468～524ｋｇ | 本 | 隠岐 | 38,900 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ012 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ700 | Ｌ＝2．0ｍ　499～554ｋｇ | 本 | 本土 | 35,700 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ012 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ700 | Ｌ＝2．0ｍ　499～554ｋｇ | 本 | 隠岐 | 41,100 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ013 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　530～585ｋｇ | 本 | 本土 | 37,300 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ013 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　530～585ｋｇ | 本 | 隠岐 | 43,100 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ014 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ900 | Ｌ＝2．0ｍ　561～615ｋｇ | 本 | 本土 | 39,200 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ014 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ900 | Ｌ＝2．0ｍ　561～615ｋｇ | 本 | 隠岐 | 45,300 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ015 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ1000 | Ｌ＝2．0ｍ　592～646ｋｇ | 本 | 本土 | 40,900 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ015 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ1000 | Ｌ＝2．0ｍ　592～646ｋｇ | 本 | 隠岐 | 47,400 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ016 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ1100 | Ｌ＝2．0ｍ　623～676ｋｇ | 本 | 本土 | 42,500 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ016 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ1100 | Ｌ＝2．0ｍ　623～676ｋｇ | 本 | 隠岐 | 49,300 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ017 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ1200 | Ｌ＝2．0ｍ　655～707ｋｇ | 本 | 本土 | 43,800 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ017 | 大型フリューム　Ｈ600×Ｂ1200 | Ｌ＝2．0ｍ　655～707ｋｇ | 本 | 隠岐 | 51,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ018 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ400 | Ｌ＝2．0ｍ　455～586ｋｇ | 本 | 本土 | 32,700 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ018 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ400 | Ｌ＝2．0ｍ　455～586ｋｇ | 本 | 隠岐 | 37,700 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ019 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ500 | Ｌ＝2．0ｍ　491～621ｋｇ | 本 | 本土 | 36,800 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ019 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ500 | Ｌ＝2．0ｍ　491～621ｋｇ | 本 | 隠岐 | 42,200 | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-8　大型フリューム | TJ020 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ600 | Ｌ＝2．0ｍ　527～656ｋｇ | 本 | 本土 | 39,200 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ020 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ600 | Ｌ＝2．0ｍ　527～656ｋｇ | 本 | 隠岐 | 44,900 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ021 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ700 | Ｌ＝2．0ｍ　563～692ｋｇ | 本 | 本土 | 43,200 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ021 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ700 | Ｌ＝2．0ｍ　563～692ｋｇ | 本 | 隠岐 | 49,300 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ022 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　599～727ｋｇ | 本 | 本土 | 44,600 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ022 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　599～727ｋｇ | 本 | 隠岐 | 51,100 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ023 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ900 | Ｌ＝2．0ｍ　635～762ｋｇ | 本 | 本土 | 46,800 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ023 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ900 | Ｌ＝2．0ｍ　635～762ｋｇ | 本 | 隠岐 | 53,700 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ024 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ1000 | Ｌ＝2．0ｍ　672～797ｋｇ | 本 | 本土 | 48,600 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ024 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ1000 | Ｌ＝2．0ｍ　672～797ｋｇ | 本 | 隠岐 | 55,900 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ025 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ1100 | Ｌ＝2．0ｍ　708～833ｋｇ | 本 | 本土 | 50,400 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ025 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ1100 | Ｌ＝2．0ｍ　708～833ｋｇ | 本 | 隠岐 | 58,100 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ026 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ1200 | Ｌ＝2．0ｍ　744～868ｋｇ | 本 | 本土 | 52,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ026 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ1200 | Ｌ＝2．0ｍ　744～868ｋｇ | 本 | 隠岐 | 60,100 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ027 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ1300 | Ｌ＝2．0ｍ　780～903ｋｇ | 本 | 本土 | 53,400 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ027 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ1300 | Ｌ＝2．0ｍ　780～903ｋｇ | 本 | 隠岐 | 61,900 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ028 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ1400 | Ｌ＝2．0ｍ　816～938ｋｇ | 本 | 本土 | 56,100 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ028 | 大型フリューム　Ｈ700×Ｂ1400 | Ｌ＝2．0ｍ　816～938ｋｇ | 本 | 隠岐 | 65,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ029 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ500 | Ｌ＝2．0ｍ　625～731ｋｇ | 本 | 本土 | 43,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ029 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ500 | Ｌ＝2．0ｍ　625～731ｋｇ | 本 | 隠岐 | 49,800 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ030 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ600 | Ｌ＝2．0ｍ　661～769ｋｇ | 本 | 本土 | 45,300 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ030 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ600 | Ｌ＝2．0ｍ　661～769ｋｇ | 本 | 隠岐 | 52,500 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ031 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ700 | Ｌ＝2．0ｍ　697～806ｋｇ | 本 | 本土 | 47,900 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ031 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ700 | Ｌ＝2．0ｍ　697～806ｋｇ | 本 | 隠岐 | 55,500 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ032 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　733～844ｋｇ | 本 | 本土 | 50,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ032 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　733～844ｋｇ | 本 | 隠岐 | 58,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ033 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ900 | Ｌ＝2．0ｍ　769～882ｋｇ | 本 | 本土 | 51,400 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ033 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ900 | Ｌ＝2．0ｍ　769～882ｋｇ | 本 | 隠岐 | 59,800 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ034 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ1000 | Ｌ＝2．0ｍ　806～919ｋｇ | 本 | 本土 | 53,200 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ034 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ1000 | Ｌ＝2．0ｍ　806～919ｋｇ | 本 | 隠岐 | 62,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ035 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ1100 | Ｌ＝2．0ｍ　842～957ｋｇ | 本 | 本土 | 54,700 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ035 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ1100 | Ｌ＝2．0ｍ　842～957ｋｇ | 本 | 隠岐 | 63,900 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ036 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ1200 | Ｌ＝2．0ｍ　877～994ｋｇ | 本 | 本土 | 55,800 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ036 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ1200 | Ｌ＝2．0ｍ　877～994ｋｇ | 本 | 隠岐 | 65,400 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ037 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ1300 | Ｌ＝2．0ｍ　912～1032ｋｇ | 本 | 本土 | 57,500 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ037 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ1300 | Ｌ＝2．0ｍ　912～1032ｋｇ | 本 | 隠岐 | 67,500 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ038 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ1400 | Ｌ＝2．0ｍ　947～1070ｋｇ | 本 | 本土 | 60,100 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ038 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ1400 | Ｌ＝2．0ｍ　947～1070ｋｇ | 本 | 隠岐 | 70,500 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ039 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ1500 | Ｌ＝2．0ｍ　982～1107ｋｇ | 本 | 本土 | 61,400 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ039 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ1500 | Ｌ＝2．0ｍ　982～1107ｋｇ | 本 | 隠岐 | 72,200 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ040 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ1600 | Ｌ＝2．0ｍ　1017～1145ｋｇ | 本 | 本土 | 63,100 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ040 | 大型フリューム　Ｈ800×Ｂ1600 | Ｌ＝2．0ｍ　1017～1145ｋｇ | 本 | 隠岐 | 74,300 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ041 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ500 | Ｌ＝2．0ｍ　832～910ｋｇ | 本 | 本土 | 50,300 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ041 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ500 | Ｌ＝2．0ｍ　832～910ｋｇ | 本 | 隠岐 | 59,400 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ042 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ600 | Ｌ＝2．0ｍ　878～954ｋｇ | 本 | 本土 | 53,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ042 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ600 | Ｌ＝2．0ｍ　878～954ｋｇ | 本 | 隠岐 | 62,600 | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-8　大型フリューム | TJ043 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ700 | Ｌ＝2．0ｍ　853～999ｋｇ | 本 | 本土 | 55,300 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ043 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ700 | Ｌ＝2．0ｍ　853～999ｋｇ | 本 | 隠岐 | 65,400 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ044 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　897～1044ｋｇ | 本 | 本土 | 58,100 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ044 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　897～1044ｋｇ | 本 | 隠岐 | 68,700 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ045 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ900 | Ｌ＝2．0ｍ　941～1088ｋｇ | 本 | 本土 | 59,300 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ045 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ900 | Ｌ＝2．0ｍ　941～1088ｋｇ | 本 | 隠岐 | 70,400 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ046 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1000 | Ｌ＝2．0ｍ　985～1133ｋｇ | 本 | 本土 | 61,900 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ046 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1000 | Ｌ＝2．0ｍ　985～1133ｋｇ | 本 | 隠岐 | 73,500 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ047 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1100 | Ｌ＝2．0ｍ　1030～1177ｋｇ | 本 | 本土 | 64,500 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ047 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1100 | Ｌ＝2．0ｍ　1030～1177ｋｇ | 本 | 隠岐 | 76,600 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ048 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1200 | Ｌ＝2．0ｍ　1074～1222ｋｇ | 本 | 本土 | 67,100 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ048 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1200 | Ｌ＝2．0ｍ　1074～1222ｋｇ | 本 | 隠岐 | 79,700 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ049 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1300 | Ｌ＝2．0ｍ　1118～1267ｋｇ | 本 | 本土 | 69,300 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ049 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1300 | Ｌ＝2．0ｍ　1118～1267ｋｇ | 本 | 隠岐 | 82,400 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ050 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1400 | Ｌ＝2．0ｍ　1162～1311ｋｇ | 本 | 本土 | 70,700 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ050 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1400 | Ｌ＝2．0ｍ　1162～1311ｋｇ | 本 | 隠岐 | 84,300 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ051 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1500 | Ｌ＝2．0ｍ　1206～1356ｋｇ | 本 | 本土 | 72,900 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ051 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1500 | Ｌ＝2．0ｍ　1206～1356ｋｇ | 本 | 隠岐 | 87,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ052 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1600 | Ｌ＝2．0ｍ　1250～1401ｋｇ | 本 | 本土 | 75,600 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ052 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1600 | Ｌ＝2．0ｍ　1250～1401ｋｇ | 本 | 隠岐 | 90,200 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ053 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1700 | Ｌ＝2．0ｍ　1294～1445ｋｇ | 本 | 本土 | 77,700 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ053 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1700 | Ｌ＝2．0ｍ　1294～1445ｋｇ | 本 | 隠岐 | 92,800 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ054 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1800 | Ｌ＝2．0ｍ　1339～1490ｋｇ | 本 | 本土 | 80,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ054 | 大型フリューム　Ｈ900×Ｂ1800 | Ｌ＝2．0ｍ　1339～1490ｋｇ | 本 | 隠岐 | 95,600 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ055 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ500 | Ｌ＝2．0ｍ　869～1025ｋｇ | 本 | 本土 | 53,300 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ055 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ500 | Ｌ＝2．0ｍ　869～1025ｋｇ | 本 | 隠岐 | 62,900 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ056 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ600 | Ｌ＝2．0ｍ　918～1074ｋｇ | 本 | 本土 | 56,400 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ056 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ600 | Ｌ＝2．0ｍ　918～1074ｋｇ | 本 | 隠岐 | 66,600 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ057 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ700 | Ｌ＝2．0ｍ　967～1123ｋｇ | 本 | 本土 | 58,700 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ057 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ700 | Ｌ＝2．0ｍ　967～1123ｋｇ | 本 | 隠岐 | 69,400 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ058 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　1016～1173ｋｇ | 本 | 本土 | 62,400 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ058 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　1016～1173ｋｇ | 本 | 隠岐 | 73,700 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ059 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ900 | Ｌ＝2．0ｍ　1065～1222ｋｇ | 本 | 本土 | 65,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ059 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ900 | Ｌ＝2．0ｍ　1065～1222ｋｇ | 本 | 隠岐 | 76,800 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ060 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1000 | Ｌ＝2．0ｍ　1113～1271ｋｇ | 本 | 本土 | 68,400 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ060 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1000 | Ｌ＝2．0ｍ　1113～1271ｋｇ | 本 | 隠岐 | 80,800 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ061 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1100 | Ｌ＝2．0ｍ　1162～1321ｋｇ | 本 | 本土 | 70,300 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ061 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1100 | Ｌ＝2．0ｍ　1162～1321ｋｇ | 本 | 隠岐 | 83,200 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ062 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1200 | Ｌ＝2．0ｍ　1211～1370ｋｇ | 本 | 本土 | 72,900 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ062 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1200 | Ｌ＝2．0ｍ　1211～1370ｋｇ | 本 | 隠岐 | 86,400 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ063 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1300 | Ｌ＝2．0ｍ　1260～1419ｋｇ | 本 | 本土 | 74,500 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ063 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1300 | Ｌ＝2．0ｍ　1260～1419ｋｇ | 本 | 隠岐 | 88,500 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ064 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1400 | Ｌ＝2．0ｍ　1309～1469ｋｇ | 本 | 本土 | 76,200 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ064 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1400 | Ｌ＝2．0ｍ　1309～1469ｋｇ | 本 | 隠岐 | 90,800 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ065 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1500 | Ｌ＝2．0ｍ　1358～1518ｋｇ | 本 | 本土 | 80,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ065 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1500 | Ｌ＝2．0ｍ　1358～1518ｋｇ | 本 | 隠岐 | 95,100 | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-8　大型フリューム | TJ066 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1600 | Ｌ＝2．0ｍ　1406～1567ｋｇ | 本 | 本土 | 81,600 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ066 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1600 | Ｌ＝2．0ｍ　1406～1567ｋｇ | 本 | 隠岐 | 97,300 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ067 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1700 | Ｌ＝2．0ｍ　1455～1617ｋｇ | 本 | 本土 | 83,300 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ067 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1700 | Ｌ＝2．0ｍ　1455～1617ｋｇ | 本 | 隠岐 | 99,500 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ068 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1800 | Ｌ＝2．0ｍ　1504～1666ｋｇ | 本 | 本土 | 85,700 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ068 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1800 | Ｌ＝2．0ｍ　1504～1666ｋｇ | 本 | 隠岐 | 102,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ069 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1900 | Ｌ＝2．0ｍ　1553～1715ｋｇ | 本 | 本土 | 89,500 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ069 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ1900 | Ｌ＝2．0ｍ　1553～1715ｋｇ | 本 | 隠岐 | 106,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ070 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ2000 | Ｌ＝2．0ｍ　1602～1765ｋｇ | 本 | 本土 | 92,100 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ070 | 大型フリューム　Ｈ1000×Ｂ2000 | Ｌ＝2．0ｍ　1602～1765ｋｇ | 本 | 隠岐 | 110,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ071 | 大型フリューム　Ｈ1100×Ｂ600 | Ｌ＝2．0ｍ　1028～1187ｋｇ | 本 | 本土 | 61,700 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ071 | 大型フリューム　Ｈ1100×Ｂ600 | Ｌ＝2．0ｍ　1028～1187ｋｇ | 本 | 隠岐 | 73,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ076 | 大型フリューム　Ｈ1100×Ｂ1100 | Ｌ＝2．0ｍ　1264～1446ｋｇ | 本 | 本土 | 76,800 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ076 | 大型フリューム　Ｈ1100×Ｂ1100 | Ｌ＝2．0ｍ　1264～1446ｋｇ | 本 | 隠岐 | 91,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ087 | 大型フリューム　Ｈ1100×Ｂ2200 | Ｌ＝2．0ｍ　1874～2014ｋｇ | 本 | 本土 | 109,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ087 | 大型フリューム　Ｈ1100×Ｂ2200 | Ｌ＝2．0ｍ　1874～2014ｋｇ | 本 | 隠岐 | 129,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ088 | 大型フリューム　Ｈ1200×Ｂ700 | Ｌ＝2．0ｍ　1174～1330ｋｇ | 本 | 本土 | 70,200 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ088 | 大型フリューム　Ｈ1200×Ｂ700 | Ｌ＝2．0ｍ　1174～1330ｋｇ | 本 | 隠岐 | 83,200 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ093 | 大型フリューム　Ｈ1200×Ｂ1200 | Ｌ＝2．0ｍ　1431～1588ｋｇ | 本 | 本土 | 86,900 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ093 | 大型フリューム　Ｈ1200×Ｂ1200 | Ｌ＝2．0ｍ　1431～1588ｋｇ | 本 | 隠岐 | 102,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ105 | 大型フリューム　Ｈ1200×Ｂ2400 | Ｌ＝2．0ｍ　2089～2209ｋｇ | 本 | 本土 | 124,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ105 | 大型フリューム　Ｈ1200×Ｂ2400 | Ｌ＝2．0ｍ　2089～2209ｋｇ | 本 | 隠岐 | 146,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ106 | 大型フリューム　Ｈ1300×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　1369～1547ｋｇ | 本 | 本土 | 88,400 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ106 | 大型フリューム　Ｈ1300×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　1369～1547ｋｇ | 本 | 隠岐 | 105,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ111 | 大型フリューム　Ｈ1300×Ｂ1300 | Ｌ＝2．0ｍ　1649～1841ｋｇ | 本 | 本土 | 106,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ111 | 大型フリューム　Ｈ1300×Ｂ1300 | Ｌ＝2．0ｍ　1649～1841ｋｇ | 本 | 隠岐 | 125,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ124 | 大型フリューム　Ｈ1300×Ｂ2600 | Ｌ＝2．0ｍ　2548～2605ｋｇ | 本 | 本土 | 152,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ124 | 大型フリューム　Ｈ1300×Ｂ2600 | Ｌ＝2．0ｍ　2548～2605ｋｇ | 本 | 隠岐 | 180,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ125 | 大型フリューム　Ｈ1400×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　1552ｋｇ | 本 | 本土 | － | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ125 | 大型フリューム　Ｈ1400×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　1552ｋｇ | 本 | 隠岐 | － | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ131 | 大型フリューム　Ｈ1400×Ｂ1400 | Ｌ＝2．0ｍ　1916～1955ｋｇ | 本 | 本土 | 123,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ131 | 大型フリューム　Ｈ1400×Ｂ1400 | Ｌ＝2．0ｍ　1916～1955ｋｇ | 本 | 隠岐 | 145,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ145 | 大型フリューム　Ｈ1400×Ｂ2800 | Ｌ＝2．0ｍ　2778～2937ｋｇ | 本 | 本土 | 170,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ145 | 大型フリューム　Ｈ1400×Ｂ2800 | Ｌ＝2．0ｍ　2778～2937ｋｇ | 本 | 隠岐 | 202,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ146 | 大型フリューム　Ｈ1500×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　1709ｋｇ | 本 | 本土 | － | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ146 | 大型フリューム　Ｈ1500×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　1709ｋｇ | 本 | 隠岐 | － | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ153 | 大型フリューム　Ｈ1500×Ｂ1500 | Ｌ＝2．0ｍ　2166～2341ｋｇ | 本 | 本土 | 144,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ153 | 大型フリューム　Ｈ1500×Ｂ1500 | Ｌ＝2．0ｍ　2166～2341ｋｇ | 本 | 隠岐 | 168,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ168 | 大型フリューム　Ｈ1500×Ｂ3000 | Ｌ＝2．0ｍ　3269～3328ｋｇ | 本 | 本土 | 198,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ168 | 大型フリューム　Ｈ1500×Ｂ3000 | Ｌ＝2．0ｍ　3269～3328ｋｇ | 本 | 隠岐 | 233,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ169 | 大型フリューム　Ｈ1600×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　2057ｋｇ | 本 | 本土 | － | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ169 | 大型フリューム　Ｈ1600×Ｂ800 | Ｌ＝2．0ｍ　2057ｋｇ | 本 | 隠岐 | － | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ177 | 大型フリューム　Ｈ1600×Ｂ1600 | Ｌ＝2．0ｍ　2522～2636ｋｇ | 本 | 本土 | 164,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ177 | 大型フリューム　Ｈ1600×Ｂ1600 | Ｌ＝2．0ｍ　2522～2636ｋｇ | 本 | 隠岐 | 191,000 | 有 | ① | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ191 | 大型フリューム　Ｈ1600×Ｂ3000 | Ｌ＝2．0ｍ　3463ｋｇ | 本 | 本土 | 217,000 | 有 | | |
| 3-12-8　大型フリューム | TJ191 | 大型フリューム　Ｈ1600×Ｂ3000 | Ｌ＝2．0ｍ　3463ｋｇ | 本 | 隠岐 | 255,000 | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE150 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ50Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE150 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ50Ａ | 個 | 隠岐 | 14,700 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE151 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ80Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE151 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ80Ａ | 個 | 隠岐 | 20,700 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE152 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ100Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE152 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ100Ａ | 個 | 隠岐 | 28,700 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE153 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ125Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE153 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ125Ａ | 個 | 隠岐 | 43,300 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE154 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ150Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE154 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ150Ａ | 個 | 隠岐 | 56,300 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE155 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ200Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE155 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ200Ａ | 個 | 隠岐 | 95,100 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE156 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ250Ａ | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE156 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ250Ａ | 個 | 隠岐 | 153,000 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE163 | 急排空気弁　ＦＣ製　7．5Ｋ型 | φ150（ボール弁付） | 基 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE163 | 急排空気弁　ＦＣ製　7．5Ｋ型 | φ150（ボール弁付） | 基 | 隠岐 | － | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE170 | 仕切弁ボックス | 鉄蓋付　24型 | 個 | 本土 | 25,800 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE170 | 仕切弁ボックス | 鉄蓋付　24型 | 個 | 隠岐 | 26,200 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE171 | 仕切弁ボックス | 25Ｂ10型 | 個 | 本土 | 2,580 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE171 | 仕切弁ボックス | 25Ｂ10型 | 個 | 隠岐 | 2,770 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE172 | 仕切弁ボックス | 25Ｂ20型 | 個 | 本土 | 3,480 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE172 | 仕切弁ボックス | 25Ｂ20型 | 個 | 隠岐 | 3,780 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE173 | 仕切弁ボックス | 25Ｂ30型 | 個 | 本土 | 4,110 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE173 | 仕切弁ボックス | 25Ｂ30型 | 個 | 隠岐 | 4,510 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE174 | 仕切弁ボックス | 25Ｃ30型 | 個 | 本土 | 4,920 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE174 | 仕切弁ボックス | 25Ｃ30型 | 個 | 隠岐 | 5,390 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE180 | 制水弁室用ボックス | スラブ　60型　（2枚1組） | 個 | 本土 | 4,320 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE180 | 制水弁室用ボックス | スラブ　60型　（2枚1組） | 個 | 隠岐 | 4,770 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE181 | 制水弁室用ボックス | スラブ　80型　（2枚1組） | 個 | 本土 | 6,810 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE181 | 制水弁室用ボックス | スラブ　80型　（2枚1組） | 個 | 隠岐 | 7,600 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE185 | 空気弁室用ボックス | 鉄蓋付　29×39型 | 個 | 本土 | 47,400 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE185 | 空気弁室用ボックス | 鉄蓋付　29×39型 | 個 | 隠岐 | 48,500 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE186 | 空気弁室用ボックス | 鉄蓋付　35×45型 | 個 | 本土 | 83,600 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE186 | 空気弁室用ボックス | 鉄蓋付　35×45型 | 個 | 隠岐 | 84,600 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE187 | 空気弁室用ボックス | Ｂ12．5型 | 個 | 本土 | 4,190 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE187 | 空気弁室用ボックス | Ｂ12．5型 | 個 | 隠岐 | 4,590 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE188 | 空気弁室用ボックス | Ｂ20型 | 個 | 本土 | 5,490 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE188 | 空気弁室用ボックス | Ｂ20型 | 個 | 隠岐 | 6,070 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE189 | 空気弁室用ボックス | Ｃ型 | 個 | 本土 | 7,260 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TE189 | 空気弁室用ボックス | Ｃ型 | 個 | 隠岐 | 8,040 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE156 | ＲＲ管 | 塩ビ製ＶＭ_4m_一般用_350 | 本 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE156 | ＲＲ管 | 塩ビ製ＶＭ_4m_一般用_350 | 本 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE158 | ＲＲ管 | 塩ビ製ＶＭ_4m_一般用_400 | 本 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE158 | ＲＲ管 | 塩ビ製ＶＭ_4m_一般用_400 | 本 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE160 | ＲＲ管 | 塩ビ製ＶＭ_4m_一般用_450 | 本 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE160 | ＲＲ管 | 塩ビ製ＶＭ_4m_一般用_450 | 本 | 隠岐 | － | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE162 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_50×50 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE164 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_75×50 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE166 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_75×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE166 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_75×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE168 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_100×50 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE170 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_100×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE170 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_100×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE172 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_100×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE172 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_100×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE174 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_125×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE174 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_125×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE176 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_125×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE176 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_125×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE178 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_125×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE178 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_125×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE180 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_150×50 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE182 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_150×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE182 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_150×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE184 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_150×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE184 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_150×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE186 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_150×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE186 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_150×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE188 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_150×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE188 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_150×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE190 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_200×50 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE192 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_200×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE192 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_200×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE194 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_200×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE194 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_200×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE196 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_200×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE196 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_200×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE198 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_200×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE198 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_200×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE200 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_200×200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE200 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_200×200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE202 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_250×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE202 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_250×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE204 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_250×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE204 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_250×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE206 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_250×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE206 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_250×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE208 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_250×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE208 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_250×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE210 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_250×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE210 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_250×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE212 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_250×150 | 個 | 本土 | - | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE212 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_250×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE214 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_250×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE214 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_250×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE216 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_250×200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE216 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_250×200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE218 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_250×200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE218 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_250×200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE220 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_250×250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE220 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_250×250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE222 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_250×250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE222 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_250×250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE224 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_300×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE224 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_300×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE226 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_300×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE226 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_300×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE228 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_300×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE228 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_300×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE230 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_300×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE230 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_300×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE232 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_300×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE232 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_300×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE234 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_300×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE234 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_300×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE236 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_300×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE236 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_300×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE238 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_300×200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE238 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_300×200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE240 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_300×200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE240 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_300×200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE242 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_300×250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE242 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_300×250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE244 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_300×250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE244 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_300×250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE246 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_300×300 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE246 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_300×300 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE248 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_300×300 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE248 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_Ｔ字管_300×300 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE250 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_350×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE250 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_350×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE252 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_350×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE252 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_350×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE254 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_350×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE254 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_350×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE256 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_350×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE256 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_350×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE258 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_Ｔ字管_350×200 | 個 | 本土 | - | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE258 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_350×200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE260 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_350×250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE260 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_350×250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE262 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_350×300 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE262 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_350×300 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE264 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_350×350 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE264 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_350×350 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE266 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE266 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE268 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE268 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE270 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE270 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE272 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE272 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE274 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE274 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE276 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE276 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE278 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×300 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE278 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×300 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE280 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×350 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE280 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×350 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE282 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×400 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE282 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）＿Ｔ字管_400×400 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE284 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×125×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE284 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×125×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE286 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×125×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE286 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×125×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE288 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×125×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE288 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×125×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE290 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×125×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE290 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×125×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE292 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×125×200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE292 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×125×200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE294 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×150×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE294 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×150×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE296 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×150×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE296 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×150×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE298 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×150×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE298 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×150×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE300 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×150×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE300 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×150×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE302 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×150×200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE302 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_200×150×200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE304 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)＿Ｔ字管(段落)_250×150×75 | 個 | 本土 | - | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE304 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×150×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE306 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×150×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE306 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×150×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE308 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×150×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE308 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×150×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE310 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×150×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE310 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×150×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE312 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×150×200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE312 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×150×200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE314 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×150×250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE314 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×150×250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE316 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×200×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE316 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×200×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE318 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×200×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE318 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×200×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE320 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×200×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE320 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×200×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE322 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×200×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE322 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×200×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE324 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×200×200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE324 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×200×200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE326 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×200×250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE326 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_250×200×250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE328 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×200×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE328 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×200×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE330 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×200×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE330 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×200×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE332 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×200×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE332 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×200×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE334 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×200×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE334 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×200×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE336 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×200×200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE336 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×200×200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE338 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×200×250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE338 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×200×250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE340 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×200×300 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE340 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×200×300 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE342 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×250×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE342 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×250×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE344 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×250×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE344 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×250×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE346 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×250×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE346 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×250×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE348 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×250×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE348 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×250×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE350 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×250×200 | 個 | 本土 | - | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE350 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×250×200 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE352 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×250×250 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE352 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×250×250 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE354 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×250×300 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE354 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_300×250×300 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE356 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×250×75 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE356 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×250×75 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE358 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×250×100 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE358 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×250×100 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE360 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×250×125 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE360 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×250×125 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE362 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×250×150 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE362 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×250×150 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE364 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×250×200 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE364 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×250×200 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE366 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×250×250 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE366 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×250×250 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE368 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×250×300 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE368 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×250×300 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE370 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×250×350 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE370 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×250×350 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE372 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×300×75 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE372 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×300×75 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE374 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×300×100 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE374 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×300×100 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE376 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×300×125 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE376 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×300×125 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE378 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×300×150 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE378 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×300×150 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE380 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×300×200 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE380 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×300×200 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE382 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×300×250 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE382 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×300×250 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE384 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×300×300 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE384 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×300×300 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE386 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×300×350 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE386 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_350×300×350 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE388 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×75 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE388 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×75 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE390 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×100 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE390 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×100 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE392 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×125 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE392 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×125 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE394 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×150 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE394 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×150 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE396 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×200 | 個 | 本土 | － | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE396 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE398 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE398 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE400 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×300 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE400 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×300 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE402 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×350 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE402 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×350 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE404 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×400 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE404 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×300×400 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE406 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE406 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE408 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE408 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE410 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE410 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE412 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE412 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE414 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE414 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE416 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE416 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE418 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×300 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE418 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×300 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE420 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×350 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE420 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×350 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE422 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×400 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE422 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_Ｔ字管(段落)_400×350×400 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE424 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_125×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE424 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_125×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE426 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_200×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE426 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_200×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE428 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_200×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE428 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_200×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE430 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_200×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE430 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_200×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE432 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_200×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE432 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_200×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE434 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_200×200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE434 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_200×200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE436 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_250×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE436 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_250×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE438 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_250×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE438 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_250×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE440 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_250×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE440 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_250×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE442 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_250×150 | 個 | 本土 | - | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE442 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_250×150 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE444 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_250×200 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE444 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_250×200 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE446 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_250×250 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE446 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_250×250 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE448 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_300×75 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE448 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_300×75 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE450 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_300×100 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE450 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_300×100 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE452 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_300×125 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE452 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_300×125 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE454 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_300×150 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE454 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_300×150 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE456 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_300×200 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE456 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_300×200 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE458 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_300×250 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE458 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_300×250 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE460 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_300×300 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE460 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_300×300 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE462 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_350×75 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE462 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_350×75 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE464 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_350×100 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE464 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_350×100 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE466 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_350×125 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE466 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_350×125 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE468 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_350×150 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE468 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_350×150 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE470 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_350×200 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE470 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_350×200 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE472 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_350×250 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE472 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_350×250 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE474 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_350×300 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE474 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_350×300 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE476 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_350×350 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE476 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_十字管_350×350 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE478 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_75×75 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE478 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_75×75 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE480 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_100×75 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE480 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_100×75 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE482 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_125×75 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE482 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_125×75 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE484 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_125×100 | 個 | 本土・隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE486 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_150×75 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE486 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_150×75 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE488 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_150×100 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE488 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_150×100 | 個 | 隠岐 | － | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE490 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_200×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE490 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_200×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE492 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_200×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE492 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_200×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE494 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_250×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE494 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_250×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE496 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_フランジ付Ｔ字管_250×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE496 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_フランジ付Ｔ字管_250×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE498 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_250×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE498 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_250×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE500 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_フランジ付Ｔ字管_250×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE500 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_フランジ付Ｔ字管_250×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE502 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_300×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE502 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_300×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE504 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_フランジ付Ｔ字管_300×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE504 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_フランジ付Ｔ字管_300×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE506 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_300×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE506 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_300×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE508 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_フランジ付Ｔ字管_300×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE508 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_フランジ付Ｔ字管_300×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE510 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_350×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE510 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_350×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE512 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_350×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE512 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_350×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE514 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_400×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE514 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_400×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE516 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_400×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE516 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_400×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE518 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_400×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE518 | ＲＲ継手 | FRP(VU仕様)_フランジ付Ｔ字管_400×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE520 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_75×50 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE522 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_100×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE522 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_100×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE524 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_150×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE524 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_150×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE526 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_150×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE526 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_150×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE528 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_200×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE528 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_200×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE530 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_200×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE530 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_200×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE532 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_200×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE532 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_200×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE534 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_250×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE534 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_250×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE536 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_250×125 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE538 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_250×150 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE538 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_250×150 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE540 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_250×200 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE540 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_250×200 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE542 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_片落管_250×200 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE542 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_片落管_250×200 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE544 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_300×100 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE544 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_300×100 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE546 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_300×125 | 個 | 本土・隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE548 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_300×150 | 個 | 本土・隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE550 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_300×200 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE550 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_300×200 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE552 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_300×250 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE552 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_300×250 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE554 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_片落管_300×250 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE554 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_片落管_300×250 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE556 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_350×250 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE556 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_350×250 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE558 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_350×300 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE558 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_350×300 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE560 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_400×300 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE560 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_400×300 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE562 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_400×350 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE562 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_片落管_400×350 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE564 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_50 | 個 | 本土・隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE566 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_75 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE566 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_75 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE568 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_100 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE568 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_100 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE570 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_125 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE570 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_125 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE572 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_150 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE572 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_150 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE574 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_200 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE574 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_200 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE576 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_250 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE576 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_250 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE578 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_90°ベント_250 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE578 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_90°ベント_250 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE580 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_300 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE580 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_300 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE582 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_90°ベント_300 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE582 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_90°ベント_300 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE584 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_350 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE584 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_90°ベント_350 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE586 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_50 | 個 | 本土・隠岐 | － | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE588 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE588 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE590 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE590 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE592 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE592 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE594 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE594 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE596 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE596 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE598 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE598 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE600 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_45°ベント_250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE600 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_45°ベント_250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE602 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_300 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE602 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_300 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE604 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_45°ベント_300 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE604 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_45°ベント_300 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE606 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_350 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE606 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_350 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE608 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_400 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE608 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_45°ベント_400 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE610 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント50 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE612 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE612 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE614 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント_100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE614 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント_100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE616 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント_125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE616 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント_125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE618 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント_150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE618 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント_150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE620 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント_200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE620 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント_200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE622 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント_250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE622 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント_250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE624 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_22°1/2ベント_250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE624 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_22°1/2ベント_250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE626 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント_300 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE626 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント_300 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE628 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_22°1/2ベント_300 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE628 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_22°1/2ベント_300 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE630 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント_350 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE630 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント_350 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE632 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント_400 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE632 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_22°1/2ベント_400 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE634 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント50 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE636 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント75 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE636 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント75 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE638 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント_100 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE638 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント_100 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE640 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント_125 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE640 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント_125 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE642 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント_150 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE642 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント_150 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE644 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント_200 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE644 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント_200 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE646 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント_250 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE646 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント_250 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE648 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_11°1/4ベント_250 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE648 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_11°1/4ベント_250 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE650 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント_300 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE650 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント_300 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE652 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_11°1/4ベント_300 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE652 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_11°1/4ベント_300 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE654 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント_350 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE654 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_11°1/4ベント_350 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE656 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント50 | 個 | 本土・隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE658 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント75 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE658 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント75 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE660 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント_100 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE660 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント_100 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE662 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント_125 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE662 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント_125 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE664 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント_150 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE664 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント_150 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE666 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント_200 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE666 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント_200 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE668 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_5°5/8ベント_200 | 個 | 本土・隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE670 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント_250 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE670 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント_250 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE672 | ＲＲ継手 | 鋳鉄_5°5/8ベント_250 | 個 | 本土・隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE674 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント_300 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE674 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント_300 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE676 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント_350 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE676 | ＲＲ継手 | ＦＲＰ（ＶＵ仕様）_5°5/8ベント_350 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE678 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_ソケット_200 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE678 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_ソケット_200 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE680 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_ソケット_250 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE680 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_ソケット_250 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE682 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_ソケット_300 | 個 | 本土 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE682 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_ソケット_300 | 個 | 隠岐 | － | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE684 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_ソケット_350 | 個 | 本土 | － | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE684 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_ソケット_350 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE686 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_ソケット_400 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE686 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_ソケット_400 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE688 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_径違いソケット_200×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE688 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_径違いソケット_200×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE690 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_径違いソケット_250×200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE690 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_径違いソケット_250×200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE692 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_径違いソケット_300×250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE692 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_径違いソケット_300×250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE694 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_Ｔ字管_50×50 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE694 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_Ｔ字管_50×50 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE696 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_Ｔ字管_75×75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE696 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_Ｔ字管_75×75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE698 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_Ｔ字管_100×100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE698 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_Ｔ字管_100×100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE700 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_Ｔ字管_125×125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE700 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_Ｔ字管_125×125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE702 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_Ｔ字管_150×150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE702 | ＴＳ継手 | 塩ビ製その他_Ｔ字管_150×150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE704 | ＭＦジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製）75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE704 | ＭＦジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製）75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE706 | ＭＦジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製）_100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE706 | ＭＦジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製）_100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE708 | ＭＦジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製）_125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE708 | ＭＦジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製）_125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE710 | ＭＦジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製）_150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE710 | ＭＦジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製）_150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE712 | ＭＦジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製）_200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE712 | ＭＦジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製）_200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE714 | ＭＦジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製）_250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE714 | ＭＦジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製）_250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE716 | ＭＦジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製）_300 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE716 | ＭＦジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製）_300 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE002 | ＭＦジョイント | φ75　鋳鉄製　7.5k　離脱防止金具付 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE002 | ＭＦジョイント | φ75　鋳鉄製　7.5k　離脱防止金具付 | 個 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE004 | ＭＦジョイント | φ100　鋳鉄製　7.5k　離脱防止金具付 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE004 | ＭＦジョイント | φ100　鋳鉄製　7.5k　離脱防止金具付 | 個 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE006 | ＭＦジョイント | φ125　鋳鉄製　7.5k　離脱防止金具付 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE006 | ＭＦジョイント | φ125　鋳鉄製　7.5k　離脱防止金具付 | 個 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE008 | ＭＦジョイント | φ150　鋳鉄製　7.5k　離脱防止金具付 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE008 | ＭＦジョイント | φ150　鋳鉄製　7.5k　離脱防止金具付 | 個 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE010 | ＭＦジョイント | φ200　鋳鉄製　7.5k　離脱防止金具付 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE010 | ＭＦジョイント | φ200　鋳鉄製　7.5k　離脱防止金具付 | 個 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE718 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製ＶＰ_75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE718 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製ＶＰ_75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE720 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄_75 | 個 | 本土 | - | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE720 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄_75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE722 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製ＶＰ_100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE722 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製ＶＰ_100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE724 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄_100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE724 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄_100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE726 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製ＶＰ_125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE726 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製ＶＰ_125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE728 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄_125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE728 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄_125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE730 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製ＶＰ_150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE730 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製ＶＰ_150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE732 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄_150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE732 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄_150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE734 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製ＶＰ_200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE734 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製ＶＰ_200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE736 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄_200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE736 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄_200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE738 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製ＶＰ_250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE738 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製ＶＰ_250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE740 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄_250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE740 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄_250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE742 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製ＶＰ_300 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE742 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製ＶＰ_300 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE744 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄_300 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE744 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄_300 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE746 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製ＶＰ_350 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE746 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製ＶＰ_350 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE748 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_50 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE748 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_50 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE750 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形50 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE752 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE752 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE754 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形75 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE756 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE756 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE758 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_100 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE760 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE760 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE762 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_125 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE764 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE764 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE766 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_150 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE768 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_200 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE770 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_200 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE772 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_250 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE774 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_250 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE776 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_300 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE778 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_350 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE780 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_5Ｋフランジ形_400 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE782 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_50 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE782 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_50 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE784 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形50 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE786 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE786 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE788 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形75 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE790 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE790 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE792 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_100 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE794 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE794 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE796 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_125 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE798 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE798 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE800 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_150 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE802 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE802 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE804 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_200 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE806 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE806 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE808 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_250 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE810 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_300 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE810 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_300 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE812 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_300 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE814 | ＴＳフランジ | 鋼鈑_ＪＩＳ_10Ｋフランジ形_350 | 個 | 本土・隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE816 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_水道フランジ形50 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE816 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_水道フランジ形50 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE818 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_水道フランジ形75 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE818 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_水道フランジ形75 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE820 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_水道フランジ形_100 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE820 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_水道フランジ形_100 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE822 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_水道フランジ形_125 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE822 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_水道フランジ形_125 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE824 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_水道フランジ形_150 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE824 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_水道フランジ形_150 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE826 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_水道フランジ形_200 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE826 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_水道フランジ形_200 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE828 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_水道フランジ形_250 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE828 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_水道フランジ形_250 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE830 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_水道フランジ形_300 | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE830 | ＴＳフランジ | 塩ビ製ＶＰ_水道フランジ形_300 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE832 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5Ｋ形（標準型）_50 | 個 | 本土・隠岐 | 19,600 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE834 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5Ｋ形（標準型）_75 | 個 | 本土・隠岐 | 29,500 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE836 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5Ｋ形（標準型）_100 | 個 | 本土・隠岐 | 44,400 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE838 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5Ｋ形（標準型）_125 | 個 | 本土・隠岐 | 62,000 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE840 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5Ｋ形（標準型）_150 | 個 | 本土・隠岐 | 80,800 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE842 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5Ｋ形（標準型）_200 | 個 | 本土・隠岐 | 112,000 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE844 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5Ｋ形（標準型）_250 | 個 | 本土・隠岐 | 168,000 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE846 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5Ｋ形（標準型）_300 | 個 | 本土・隠岐 | 222,000 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE848 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5Ｋ形（標準型）_350 | 個 | 本土・隠岐 | 325,000 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE850 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5K形(ソフトシール型)_50 | 個 | 本土 | 29,700 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE850 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5K形(ソフトシール型)_50 | 個 | 隠岐 | 29,800 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE852 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5K形(ソフトシール型)_75 | 個 | 本土 | 41,500 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE852 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5K形(ソフトシール型)_75 | 個 | 隠岐 | 41,800 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE854 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5K形(ソフトシール型)_100 | 個 | 本土 | 55,200 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE854 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5K形(ソフトシール型)_100 | 個 | 隠岐 | 55,700 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE856 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5K形(ソフトシール型)_150 | 個 | 本土 | 99,400 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE856 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5K形(ソフトシール型)_150 | 個 | 隠岐 | 100,000 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE858 | 樹脂製仕切弁 | 共通_ゲート式_7.5K形(ソフトシール型)_200 | 個 | 本土・隠岐 | 148,000 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE860 | フランジ接合材 | 共通_ＳＵＳ304_50 | 式 | 本土・隠岐 | 5,890 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE862 | フランジ接合材 | 共通_ＳＵＳ304_75 | 式 | 本土・隠岐 | 6,720 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE864 | フランジ接合材 | 共通_ＳＵＳ304_100 | 式 | 本土・隠岐 | 7,130 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE866 | フランジ接合材 | 共通_ＳＵＳ304_125 | 式 | 本土・隠岐 | 10,900 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE868 | フランジ接合材 | 共通_ＳＵＳ304_150 | 式 | 本土・隠岐 | 11,300 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE870 | フランジ接合材 | 共通_ＳＵＳ304_200 | 式 | 本土・隠岐 | 14,700 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE872 | フランジ接合材 | 共通_ＳＵＳ304_250 | 式 | 本土・隠岐 | 28,000 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE874 | フランジ接合材 | 共通_ＳＵＳ304_300 | 式 | 本土・隠岐 | 35,700 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE876 | フランジ接合材 | 共通_ＳＵＳ304_350 | 式 | 本土・隠岐 | 47,100 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE878 | 仕切弁操作用ハンドル | 共通_1 | 個 | 本土・隠岐 | 10,700 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE880 | 仕切弁操作用ハンドル | 共通_1.5 | 個 | 本土・隠岐 | 13,600 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE882 | 仕切弁操作用ハンドル | 共通_2 | 個 | 本土・隠岐 | 17,600 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE884 | 仕切弁操作用ハンドル | 共通_2.5 | 個 | 本土・隠岐 | 20,500 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE886 | 給水栓バルブ | 共通_50 | 個 | 本土・隠岐 | 7,040 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE888 | 給水栓バルブ | 共通_75 | 個 | 本土・隠岐 | 9,180 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE890 | 給水栓バルブ | 共通_100 | 個 | 本土・隠岐 | 11,200 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE892 | 給水栓ハンドル | 共通長_47cm | 個 | 本土・隠岐 | 1,860 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE894 | 給水栓ハンドル | 共通短_15cm | 個 | 本土・隠岐 | 1,620 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE896 | 仕切弁ボックス | 共通鉄蓋付_Ｄ20型_φ400×200 | 個 | 本土・隠岐 | 20,600 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE898 | 仕切弁ボックス | 共通_25Ｂ12.5型_φ400×125 | 個 | 本土・隠岐 | 2,960 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE900 | 仕切弁ボックス | 共通_25Ｂ_15型_φ400×150 | 個 | 本土・隠岐 | 3,190 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE902 | 仕切弁ボックス | 共通_25Ｂ_40型_φ400×400 | 個 | 本土・隠岐 | 4,930 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE904 | 仕切弁ボックス | 共通_25Ｃ_10型_φ480×100 | 個 | 本土・隠岐 | 3,370 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE906 | 仕切弁ボックス | 共通_25Ｃ_15型_φ480×150 | 個 | 本土・隠岐 | 3,820 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE908 | 仕切弁ボックス | 共通_25Ｃ_20型_φ480×200 | 個 | 本土・隠岐 | 4,090 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE910 | 制水弁室用ボックス | 共通鉄蓋付_32型 | 個 | 本土・隠岐 | 39,800 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE912 | 制水弁室用ボックス | 共通_32Ｂ_10型 | 個 | 本土・隠岐 | 3,220 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE914 | 制水弁室用ボックス | 共通_32Ｂ_12.5型 | 個 | 本土・隠岐 | 3,600 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE916 | 制水弁室用ボックス | 共通_32Ｂ_20型 | 個 | 本土・隠岐 | 4,110 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE918 | 制水弁室用ボックス | 共通_32Ｂ_30型 | 個 | 本土・隠岐 | 5,470 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE920 | 制水弁室用ボックス | 共通_32Ｃ型 | 個 | 本土・隠岐 | 7,590 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE922 | 制水弁室用ボックス | 共通_45Ｃ型 | 個 | 本土・隠岐 | 12,300 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE924 | 制水弁室用ボックス | 共通_スラブ_50型（2枚1組） | 組 | 本土・隠岐 | 3,220 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE926 | 制水弁室用ボックス | 共通_スラブ_90型（2枚1組） | 組 | 本土・隠岐 | 7,710 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE928 | 制水弁室用ボックス | 共通_スラブ_100型（2枚1組） | 組 | 本土・隠岐 | 11,100 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE930 | 制水弁室用ボックス | 共通_スラブ_120型（2枚1組） | 組 | 本土・隠岐 | 17,400 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE932 | 制水弁室用ボックス | 共通_スラブ_140型（2枚1組） | 組 | 本土・隠岐 | 33,300 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE934 | 空気弁室用ボックス | 共通_単口_Ｂ10型_500×600×100 | 個 | 本土・隠岐 | 3,540 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE936 | 空気弁室用ボックス | 共通_単口_Ｂ15型_500×600×150 | 個 | 本土・隠岐 | 4,730 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE938 | 空気弁室用ボックス | 共通_単口_Ｂ30型_500×600×300 | 個 | 本土・隠岐 | 7,850 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE940 | ＤＶ継手 | 共通_キャップ_50 | 個 | 本土・隠岐 | 69 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE942 | ＤＶ継手 | 共通_キャップ_65 | 個 | 本土・隠岐 | 158 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE944 | ＤＶ継手 | 共通_キャップ_75 | 個 | 本土・隠岐 | 207 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE946 | ＤＶ継手 | 共通_キャップ_100 | 個 | 本土・隠岐 | 349 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE948 | ＤＶ継手 | 共通_キャップ_125 | 個 | 本土・隠岐 | 504 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE950 | ＤＶ継手 | 共通_キャップ_150 | 個 | 本土・隠岐 | 765 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE020 | 陶管継手 | 90L字管φ60×90° | 個 | 本土 | 700 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE020 | 陶管継手 | 90L字管φ60×90° | 個 | 隠岐 | 729 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE022 | 陶管継手 | 90L字管φ75×90° | 個 | 本土 | 722 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE022 | 陶管継手 | 90L字管φ75×90° | 個 | 隠岐 | 751 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE024 | 陶管継手 | L字管φ90 | 個 | 本土 | 1,070 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE024 | 陶管継手 | L字管φ90 | 個 | 隠岐 | 1,100 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE026 | 陶管継手 | L字管φ105 | 個 | 本土 | 1,220 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE026 | 陶管継手 | L字管φ105 | 個 | 隠岐 | 1,260 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE028 | 陶管継手 | 45L字管φ60×45° | 個 | 本土 | 700 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE028 | 陶管継手 | 45L字管φ60×45° | 個 | 隠岐 | 729 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE030 | 陶管継手 | 45L字管φ75×45° | 個 | 本土 | 722 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE030 | 陶管継手 | 45L字管φ75×45° | 個 | 隠岐 | 751 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE032 | 陶管継手 | 45L字管φ90×45° | 個 | 本土 | 1,070 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE032 | 陶管継手 | 45L字管φ90×45° | 個 | 隠岐 | 1,100 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE034 | 陶管継手 | 45L字管φ105×45° | 個 | 本土 | 1,220 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE034 | 陶管継手 | 45L字管φ105×45° | 個 | 隠岐 | 1,250 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE036 | 陶管継手 | Y字管φ60 | 個 | 本土 | 1,060 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE036 | 陶管継手 | Y字管φ60 | 個 | 隠岐 | 1,090 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE038 | 陶管継手 | Y字管φ75 | 個 | 本土 | 1,080 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE038 | 陶管継手 | Y字管φ75 | 個 | 隠岐 | 1,110 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE040 | 陶管継手 | Y字管φ90 | 個 | 本土 | 1,600 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE040 | 陶管継手 | Y字管φ90 | 個 | 隠岐 | 1,650 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE042 | 陶管継手 | Y字管φ105 | 個 | 本土 | 1,830 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE042 | 陶管継手 | Y字管φ105 | 個 | 隠岐 | 1,880 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE044 | 陶管継手 | 両ソケット管φ60 | 個 | 本土 | 700 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE044 | 陶管継手 | 両ソケット管φ60 | 個 | 隠岐 | 729 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE046 | 陶管継手 | 両ソケット管φ75 | 個 | 本土 | 722 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE046 | 陶管継手 | 両ソケット管φ75 | 個 | 隠岐 | 751 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE048 | 陶管継手 | 両ソケット管φ90 | 個 | 本土 | 1,070 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE048 | 陶管継手 | 両ソケット管φ90 | 個 | 隠岐 | 1,100 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE050 | 陶管継手 | T字管φ60 | 個 | 本土 | 1,060 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE050 | 陶管継手 | T字管φ60 | 個 | 隠岐 | 1,090 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE052 | 陶管継手 | T字管φ75 | 個 | 本土 | 1,080 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE052 | 陶管継手 | T字管φ75 | 個 | 隠岐 | 1,110 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE054 | 陶管継手 | T字管φ90 | 個 | 本土 | 1,600 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE054 | 陶管継手 | T字管φ90 | 個 | 隠岐 | 1,640 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE056 | 陶管継手 | T字管φ105 | 個 | 本土 | 1,830 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE056 | 陶管継手 | T字管φ105 | 個 | 隠岐 | 1,870 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE058 | 陶管継手 | VU継管φ60×75 | 個 | 本土 | 700 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE058 | 陶管継手 | VU継管φ60×75 | 個 | 隠岐 | 729 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE060 | 陶管継手 | VU継管φ75×90 | 個 | 本土 | 722 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE060 | 陶管継手 | VU継管φ75×90 | 個 | 隠岐 | 751 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE062 | 陶管継手 | VU継管φ90×105 | 個 | 本土 | 1,070 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE062 | 陶管継手 | VU継管φ90×105 | 個 | 隠岐 | 1,100 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE064 | 止め蓋 | φ60 | 個 | 本土 | 178 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE064 | 止め蓋 | φ60 | 個 | 隠岐 | 207 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE066 | 止め蓋 | φ75 | 個 | 本土 | 188 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE066 | 止め蓋 | φ75 | 個 | 隠岐 | 217 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE068 | 止め蓋 | φ90 | 個 | 本土 | 227 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE068 | 止め蓋 | φ90 | 個 | 隠岐 | 256 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE070 | 異種管用DVソケット | φ75 | 個 | 本土 | 927 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE070 | 異種管用DVソケット | φ75 | 個 | 隠岐 | 929 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE072 | 異種管用DVソケット | φ100 | 個 | 本土 | 1,980 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE072 | 異種管用DVソケット | φ100 | 個 | 隠岐 | 1,980 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE074 | フォアス用立体十字管 | PEφ100×75 | 個 | 本土 | 7,030 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE074 | フォアス用立体十字管 | PEφ100×75 | 個 | 隠岐 | 7,050 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE076 | フォアス用洗浄口付ソケット | PEφ75×22 | 個 | 本土 | 3,510 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE076 | フォアス用洗浄口付ソケット | PEφ75×22 | 個 | 隠岐 | 3,510 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE078 | フォアス用洗浄口付チーズ | PEφ75×75×22 | 個 | 本土 | 5,560 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE078 | フォアス用洗浄口付チーズ | PEφ75×75×22 | 個 | 隠岐 | 5,570 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE972 | ポリエチレン管用チーズ | φ75 | 個 | 本土 | 3,460 | 有 | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE972 | ポリエチレン管用チーズ | φ75 | 個 | 隠岐 | 3,470 | 有 | ⑤ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE974 | 溜桝（コンクリート二次製品） | 500×500×800（蓋含まない） | 個 | 本土 | 21,200 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE974 | 溜桝（コンクリート二次製品） | 500×500×800（蓋含まない） | 個 | 隠岐 | 22,800 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE975 | 溜桝蓋 | コンクリート二次製品　500用 | 個 | 本土 | 3,820 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE975 | 溜桝蓋 | コンクリート二次製品　500用 | 個 | 隠岐 | 4,180 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE976 | 手動式水門 | φ125用　チェーンタイプ 合成樹脂製 | 基 | 本土 | 41,800 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE976 | 手動式水門 | φ125用　チェーンタイプ 合成樹脂製 | 基 | 隠岐 | 41,900 | | ⑤ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE977 | 手動式水門 | φ150用　チェーンタイプ 合成樹脂製 | 基 | 本土 | 41,800 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE977 | 手動式水門 | φ150用　チェーンタイプ 合成樹脂製 | 基 | 隠岐 | 41,900 | | ⑤ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE978 | 手動式水門 | φ200用　チェーンタイプ 合成樹脂製 | 基 | 本土 | 41,800 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE978 | 手動式水門 | φ200用　チェーンタイプ 合成樹脂製 | 基 | 隠岐 | 42,000 | | ⑤ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE979 | 手動式水門 | φ300用　チェーンタイプ 合成樹脂製 | 基 | 本土 | 92,700 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE979 | 手動式水門 | φ300用　チェーンタイプ 合成樹脂製 | 基 | 隠岐 | 93,300 | | ⑤ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE980 | 落水口（800型） | コンクリート二次製品　800型 | 個 | 本土 | 14,200 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE980 | 落水口（800型） | コンクリート二次製品　800型 | 個 | 隠岐 | 14,900 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE981 | 給水栓ボックス（400型） | コンクリート二次製品　400型　両口タイプ | 個 | 本土 | 27,300 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE981 | 給水栓ボックス（400型） | コンクリート二次製品　400型　両口タイプ | 個 | 隠岐 | 29,000 | | ① | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE982 | 多機能型自動給水機 | 機側設定型 | 個 | 本土 | 109,000 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE982 | 多機能型自動給水機 | 機側設定型 | 個 | 隠岐 | 109,000 | | ⑤ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE983 | 多機能型自動給水機 | 遠隔設定型 | 個 | 本土 | 131,000 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE983 | 多機能型自動給水機 | 遠隔設定型 | 個 | 隠岐 | 131,000 | | ⑤ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE984 | 水位センサー | 取付用 | 個 | 本土 | 16,000 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE984 | 水位センサー | 取付用 | 個 | 隠岐 | 16,000 | | ⑤ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE985 | エアダスバルブL | φ75　洗浄用エルボ付き | 個 | 本土 | 12,300 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE985 | エアダスバルブL | φ75　洗浄用エルボ付き | 個 | 隠岐 | 12,400 | | ⑤ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE986 | フォアス桝 | | 基 | 本土 | 27,500 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE986 | フォアス桝 | | 基 | 隠岐 | 31,800 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE987 | フォアス桝用配管ユニット台座 | | 基 | 本土 | 23,700 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE987 | フォアス桝用配管ユニット台座 | | 基 | 隠岐 | 24,200 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE988 | 給水栓（Ｇバルブ） | 低圧用 | 個 | 本土 | 19,100 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE988 | 給水栓（Ｇバルブ） | 低圧用 | 個 | 隠岐 | 19,100 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE989 | 給水栓（Ｇバルブ） | 高圧用 | 個 | 本土 | 20,300 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE989 | 給水栓（Ｇバルブ） | 高圧用 | 個 | 隠岐 | 20,400 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE990 | Ｌ字継手 | 低圧用 | 個 | 本土 | 7,310 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE990 | Ｌ字継手 | 低圧用 | 個 | 隠岐 | 7,340 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE991 | Ｌ字継手 | 高圧用 | 個 | 本土 | 7,310 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE991 | Ｌ字継手 | 高圧用 | 個 | 隠岐 | 7,340 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE992 | 水位管理器（Ｇフロート） | 低圧用 | 個 | 本土 | 23,600 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE992 | 水位管理器（Ｇフロート） | 低圧用 | 個 | 隠岐 | 23,600 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE993 | 水位管理器（Ｇフロート） | 高圧用 | 個 | 本土 | 26,300 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE993 | 水位管理器（Ｇフロート） | 高圧用 | 個 | 隠岐 | 26,300 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE994 | 水位制御器 | | 個 | 本土 | 36,100 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE994 | 水位制御器 | | 個 | 隠岐 | 36,600 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE995 | 水位管理器取付管用蓋 | φ200 | 個 | 本土 | 2,690 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE995 | 水位管理器取付管用蓋 | φ200 | 個 | 隠岐 | 2,700 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE996 | 水位管理器取付用チーズ | 200×100 | 個 | 本土 | 6,180 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE996 | 水位管理器取付用チーズ | 200×100 | 個 | 隠岐 | 6,290 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE997 | フォアス洗浄口用ガイド管 | φ22 | m | 本土 | 205 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE997 | フォアス洗浄口用ガイド管 | φ22 | m | 隠岐 | 210 | | ⑥ | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE998 | フォアス洗浄口用ガイド管カップリング | φ22 | 個 | 本土 | 138 | | | |
| 3-12-9　パイプライン関係資材 | TSMNE998 | フォアス洗浄口用ガイド管カップリング | φ22 | 個 | 隠岐 | 139 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN300 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＰ　φ50mm　L=5.00m　水道用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN300 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＰ　φ50mm　L=5.00m　水道用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN301 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＰ　φ75mm　L=5.00m　水道用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN301 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＰ　φ75mm　L=5.00m　水道用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN302 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＰ　φ100mm　L=5.00m　水道用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN302 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＰ　φ100mm　L=5.00m　水道用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN303 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＰ　φ125mm　L=5.00m　水道用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN303 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＰ　φ125mm　L=5.00m　水道用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN304 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＰ　φ150mm　L=5.00m　水道用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN304 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＰ　φ150mm　L=5.00m　水道用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-10　管類 | TN305 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＰ　φ200mm　L=5.00m　一般用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN305 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＰ　φ200mm　L=5.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN306 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＰ　φ250mm　L=5.00m　一般用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN306 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＰ　φ250mm　L=5.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN307 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＰ　φ300mm　L=5.00m　一般用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN307 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＰ　φ300mm　L=5.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN310 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ100mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN310 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ100mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN311 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ125mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN311 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ125mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN312 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ150mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN312 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ150mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN313 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ200mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN313 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ200mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN314 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ250mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN314 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ250mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN315 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ300mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN315 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ300mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN316 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ350mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN316 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ350mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN317 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ400mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN317 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ400mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN318 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ450mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN318 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ450mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN319 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ500mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN319 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ500mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN320 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ600mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | - | | | |
| 3-12-10　管類 | TN320 | 硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 | ＶＵ　φ600mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN325 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ50mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN325 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ50mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 2,690 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN326 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ65mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN326 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ65mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 3,380 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN327 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ75mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN327 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ75mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 5,160 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN328 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ100mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN328 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ100mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 7,880 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN329 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ125mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN329 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ125mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 10,200 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN330 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ150mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN330 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ150mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 15,400 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN331 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ200mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN331 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ200mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 23,800 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN332 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ250mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN332 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ250mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 37,000 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN333 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ300mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN333 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＰ　φ300mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 52,200 | | ⑥ | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-10　管類 | TN335 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ50mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN335 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ50mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 1,230 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN336 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ65mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN336 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ65mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 1,910 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN337 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ75mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN337 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ75mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 2,630 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN338 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ100mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN338 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ100mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 3,960 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN339 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ125mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN339 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ125mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 6,340 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN340 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ150mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN340 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ150mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 9,200 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN341 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ200mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN341 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ200mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 15,400 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN342 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ250mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN342 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ250mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 23,300 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN343 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ300mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN343 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ300mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 33,200 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN344 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ350mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN344 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ350mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 45,900 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN345 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ400mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN345 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ400mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 60,100 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN346 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ450mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN346 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ450mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 76,600 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN347 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ500mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN347 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ500mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 96,000 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN348 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ600mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN348 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＵ　φ600mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 147,000 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN349 | 硬質塩ビ管　（両差し口）直管 | ＶＭ　φ350mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 51,300 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN349 | 硬質塩ビ管　（両差し口）直管 | ＶＭ　φ350mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 55,400 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN350 | 硬質塩ビ管　（両差し口）直管 | ＶＭ　φ400mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 65,800 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN350 | 硬質塩ビ管　（両差し口）直管 | ＶＭ　φ400mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 71,100 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN351 | 硬質塩ビ管　（両差し口）直管 | ＶＭ　φ450mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 82,600 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN351 | 硬質塩ビ管　（両差し口）直管 | ＶＭ　φ450mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 89,300 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN352 | 硬質塩ビ管　（両差し口）直管 | ＶＭ　φ500mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 100,000 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN352 | 硬質塩ビ管　（両差し口）直管 | ＶＭ　φ500mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 108,000 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN353 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＭ　φ350mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 59,000 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN353 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＭ　φ350mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 63,600 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN354 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＭ　φ400mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 76,500 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN354 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＭ　φ400mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 82,400 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN355 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＭ　φ450mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 97,300 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN355 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＭ　φ450mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 104,000 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN356 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＭ　φ500mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 本土 | 120,000 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN356 | 硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） | ＶＭ　φ500mm　L=4.00m　一般用 | 本 | 隠岐 | 129,000 | | ⑥ | |
| 3-12-10　管類 | TN412 | 暗渠排水用陶管 | φ60mm×600mm | 本 | 本土 | 355 | | | |
| 3-12-10　管類 | TN412 | 暗渠排水用陶管 | φ60mm×600mm | 本 | 隠岐 | 388 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-10　管類 | TSMNE960 | 陶管 | φ60mm×600mm | 本 | 本土 | 355 | | | |
| 3-12-10　管類 | TSMNE960 | 陶管 | φ60mm×600mm | 本 | 隠岐 | 388 | | ① | |
| 3-12-10　管類 | TSMNE962 | 陶管 | φ75mm×600mm | 本 | 本土 | 361 | | | |
| 3-12-10　管類 | TSMNE962 | 陶管 | φ75mm×600mm | 本 | 隠岐 | 405 | | ① | |
| 3-12-10　管類 | TSMNE964 | 陶管 | φ90mm×600mm | 本 | 本土 | 536 | | | |
| 3-12-10　管類 | TSMNE964 | 陶管 | φ90mm×600mm | 本 | 隠岐 | 597 | | ① | |
| 3-12-10　管類 | TSMNE966 | 陶管 | φ105mm×600mm | 本 | 本土 | 610 | | | |
| 3-12-10　管類 | TSMNE966 | 陶管 | φ105mm×600mm | 本 | 隠岐 | 687 | | ① | |
| 3-12-10　管類 | TJ350 | ダクタイル鋳鉄管 | Ｔ形　5種　φ300　Ｌ＝6．00ｍ | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TJ403 | ダクタイル鋳鉄管 | Ｋ形　3種　φ200　Ｌ＝5．00ｍ | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TJ502 | ダクタイル鋳鉄異形管 | Ｋ形φ150～250　Ⅰ類　普通塗装 | t | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-10　管類 | TJ502 | ダクタイル鋳鉄異形管 | Ｋ形φ150～250　Ⅰ類　普通塗装 | t | 隠岐 | 766,000 | | ① | |
| 3-12-10　管類 | TJ553 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | Ｋ形押輪ボルト・ゴム輪　φ200 | 組 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC110 | ネットフェンス　支柱間隔2．0ｍ | Ａ-Ⅰ型　Ｈ＝1．0ｍビニル被覆 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC110 | ネットフェンス　支柱間隔2．0ｍ | Ａ-Ⅰ型　Ｈ＝1．0ｍビニル被覆 | m | 隠岐 | 5,420 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC111 | ネットフェンス　支柱間隔2．0ｍ | Ａ-Ⅱ型　Ｈ＝1．2ｍビニル被覆 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC111 | ネットフェンス　支柱間隔2．0ｍ | Ａ-Ⅱ型　Ｈ＝1．2ｍビニル被覆 | m | 隠岐 | 6,320 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC112 | ネットフェンス　支柱間隔2．0ｍ | Ａ-Ⅲ型　Ｈ＝1．5ｍビニル被覆 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC112 | ネットフェンス　支柱間隔2．0ｍ | Ａ-Ⅲ型　Ｈ＝1．5ｍビニル被覆 | m | 隠岐 | 7,850 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC113 | ネットフェンス　支柱間隔2．0ｍ | Ａ-Ⅳ型　Ｈ＝1．5ｍビニル被覆 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC113 | ネットフェンス　支柱間隔2．0ｍ | Ａ-Ⅳ型　Ｈ＝1．5ｍビニル被覆 | m | 隠岐 | 8,860 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC114 | ネットフェンス　支柱間隔2．0ｍ | Ｂ-Ⅰ型　Ｈ＝1．2ｍビニル被覆 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC114 | ネットフェンス　支柱間隔2．0ｍ | Ｂ-Ⅰ型　Ｈ＝1．2ｍビニル被覆 | m | 隠岐 | 6,490 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC115 | ネットフェンス　支柱間隔2．0ｍ | Ｂ-Ⅱ型　Ｈ＝1．5ｍビニル被覆 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC115 | ネットフェンス　支柱間隔2．0ｍ | Ｂ-Ⅱ型　Ｈ＝1．5ｍビニル被覆 | m | 隠岐 | 7,490 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC116 | ネットフェンス　支柱間隔2．0ｍ | Ｂ-Ⅲ型　Ｈ＝1．5ｍビニル被覆 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC116 | ネットフェンス　支柱間隔2．0ｍ | Ｂ-Ⅲ型　Ｈ＝1．5ｍビニル被覆 | m | 隠岐 | 8,190 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC121 | アンカーブロック（小） | 180×180×450mm | 個 | 本土 | - | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC121 | アンカーブロック（小） | 180×180×450mm | 個 | 隠岐 | - | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC130 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．0ｍ幅1．0ｍメッキ着色塗装 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC130 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．0ｍ幅1．0ｍメッキ着色塗装 | 組 | 隠岐 | 37,700 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC131 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．2ｍ幅1．0ｍメッキ着色塗装 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC131 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．2ｍ幅1．0ｍメッキ着色塗装 | 組 | 隠岐 | 39,800 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC132 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．5ｍ幅1．0ｍメッキ着色塗装 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC132 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．5ｍ幅1．0ｍメッキ着色塗装 | 組 | 隠岐 | 46,900 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC133 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．0ｍ幅2．0ｍメッキ着色塗装 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC133 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．0ｍ幅2．0ｍメッキ着色塗装 | 組 | 隠岐 | 74,200 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC134 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．2ｍ幅2．0ｍメッキ着色塗装 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC134 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．2ｍ幅2．0ｍメッキ着色塗装 | 組 | 隠岐 | 77,500 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC135 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．5ｍ幅2．0ｍメッキ着色塗装 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC135 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．5ｍ幅2．0ｍメッキ着色塗装 | 組 | 隠岐 | 88,700 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC136 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．0ｍ幅1．0ｍビニル被覆製 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC136 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．0ｍ幅1．0ｍビニル被覆製 | 組 | 隠岐 | 37,700 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC137 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．2ｍ幅1．0ｍビニル被覆製 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC137 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．2ｍ幅1．0ｍビニル被覆製 | 組 | 隠岐 | 39,800 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC138 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．5ｍ幅1．0ｍビニル被覆製 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-11　フェンス類 | TC138 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．5m幅1．0mビニル被覆製 | 組 | 隠岐 | 46,900 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC139 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．0m幅2．0mビニル被覆製 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC139 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．0m幅2．0mビニル被覆製 | 組 | 隠岐 | 74,200 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC140 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．2m幅2．0mビニル被覆製 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC140 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．2m幅2．0mビニル被覆製 | 組 | 隠岐 | 77,500 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC141 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．5m幅2．0mビニル被覆製 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC141 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．5m幅2．0mビニル被覆製 | 組 | 隠岐 | 88,700 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC142 | ネットフェンス扉　格子式　片開 | 高1．0m幅1．0m | 組 | 本土 | － | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC142 | ネットフェンス扉　格子式　片開 | 高1．0m幅1．0m | 組 | 隠岐 | － | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC143 | ネットフェンス扉　格子式　片開 | 高1．2m幅1．0m | 組 | 本土 | － | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC143 | ネットフェンス扉　格子式　片開 | 高1．2m幅1．0m | 組 | 隠岐 | － | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC144 | ネットフェンス扉　格子式　片開 | 高1．5m幅1．0m | 組 | 本土 | － | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC144 | ネットフェンス扉　格子式　片開 | 高1．5m幅1．0m | 組 | 隠岐 | － | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC145 | ネットフェンス扉　格子式　両開 | 高1．0m幅2．0m | 組 | 本土 | － | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC145 | ネットフェンス扉　格子式　両開 | 高1．0m幅2．0m | 組 | 隠岐 | － | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC146 | ネットフェンス扉　格子式　両開 | 高1．2m幅2．0m | 組 | 本土 | － | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC146 | ネットフェンス扉　格子式　両開 | 高1．2m幅2．0m | 組 | 隠岐 | － | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC147 | ネットフェンス扉　格子式　両開 | 高1．5m幅2．0m | 組 | 本土 | － | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC147 | ネットフェンス扉　格子式　両開 | 高1．5m幅2．0m | 組 | 隠岐 | － | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC148 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．0m幅1．0m　亜鉛メッキ製 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC148 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．0m幅1．0m　亜鉛メッキ製 | 組 | 隠岐 | 37,700 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC149 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．2m幅1．0m　亜鉛メッキ製 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC149 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．2m幅1．0m　亜鉛メッキ製 | 組 | 隠岐 | 39,800 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC150 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．5m幅1．0m　亜鉛メッキ製 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC150 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．5m幅1．0m　亜鉛メッキ製 | 組 | 隠岐 | 46,900 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC151 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．0m幅2．0m　亜鉛メッキ製 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC151 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．0m幅2．0m　亜鉛メッキ製 | 組 | 隠岐 | 74,200 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC152 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．2m幅2．0m　亜鉛メッキ製 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC152 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．2m幅2．0m　亜鉛メッキ製 | 組 | 隠岐 | 77,500 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC153 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．5m幅2．0m　亜鉛メッキ製 | 組 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC153 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．5m幅2．0m　亜鉛メッキ製 | 組 | 隠岐 | 88,700 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC170 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | Ａ－Ⅰ型　Ｈ＝1．0mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC170 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | Ａ－Ⅰ型　Ｈ＝1．0mビニル被膜 | m | 隠岐 | 5,570 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC171 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | Ａ－Ⅱ型　Ｈ＝1．2mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC171 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | Ａ－Ⅱ型　Ｈ＝1．2mビニル被膜 | m | 隠岐 | 6,530 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC172 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | Ａ－Ⅲ型　Ｈ＝1．5mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC172 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | Ａ－Ⅲ型　Ｈ＝1．5mビニル被膜 | m | 隠岐 | 8,170 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC173 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | Ａ－Ⅳ型　Ｈ＝1．5mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC173 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | Ａ－Ⅳ型　Ｈ＝1．5mビニル被膜 | m | 隠岐 | 9,300 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC174 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | Ｂ－Ⅰ型　Ｈ＝1．2mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC174 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | Ｂ－Ⅰ型　Ｈ＝1．2mビニル被膜 | m | 隠岐 | 6,720 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC175 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | Ｂ－Ⅱ型　Ｈ＝1．5mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC175 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | Ｂ－Ⅱ型　Ｈ＝1．5mビニル被膜 | m | 隠岐 | 7,800 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC176 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | Ｂ－Ⅲ型　Ｈ＝1．5mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC176 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | Ｂ－Ⅲ型　Ｈ＝1．5mビニル被膜 | m | 隠岐 | 8,550 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC177 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | Ａ－Ⅰ型　Ｈ＝1．0mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-11　フェンス類 | TC177 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | A－Ⅰ型　H＝1．0mビニル被膜 | m | 隠岐 | 5,820 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC178 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | A－Ⅱ型　H＝1．2mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC178 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | A－Ⅱ型　H＝1．2mビニル被膜 | m | 隠岐 | 6,890 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC179 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | A－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC179 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | A－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | m | 隠岐 | 8,770 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC180 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | A－Ⅳ型　H＝1．5mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC180 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | A－Ⅳ型　H＝1．5mビニル被膜 | m | 隠岐 | 10,000 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC181 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | B－Ⅰ型　H＝1．2mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC181 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | B－Ⅰ型　H＝1．2mビニル被膜 | m | 隠岐 | 7,100 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC182 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | B－Ⅱ型　H＝1．5mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC182 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | B－Ⅱ型　H＝1．5mビニル被膜 | m | 隠岐 | 8,250 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC183 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | B－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC183 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | B－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | m | 隠岐 | 9,140 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC184 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | A－Ⅰ型　H＝1．0mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC184 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | A－Ⅰ型　H＝1．0mビニル被膜 | m | 隠岐 | 6,200 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC185 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | A－Ⅱ型　H＝1．2mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC185 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | A－Ⅱ型　H＝1．2mビニル被膜 | m | 隠岐 | 7,470 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC186 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | A－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC186 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | A－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | m | 隠岐 | 9,540 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC187 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | A－Ⅳ型　H＝1．5mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC187 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | A－Ⅳ型　H＝1．5mビニル被膜 | m | 隠岐 | 11,100 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC188 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | B－Ⅰ型　H＝1．2mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC188 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | B－Ⅰ型　H＝1．2mビニル被膜 | m | 隠岐 | 7,730 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC189 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | B－Ⅱ型　H＝1．5mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC189 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | B－Ⅱ型　H＝1．5mビニル被膜 | m | 隠岐 | 9,000 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC190 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | B－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC190 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | B－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | m | 隠岐 | 10,000 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC200 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅰ型　H＝1．0m亜鉛メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC200 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅰ型　H＝1．0m亜鉛メッキ | m | 隠岐 | 6,040 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC201 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅱ型　H＝1．2m亜鉛メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC201 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅱ型　H＝1．2m亜鉛メッキ | m | 隠岐 | 7,060 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC202 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅲ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC202 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅲ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | m | 隠岐 | 8,850 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC203 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅳ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC203 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅳ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | m | 隠岐 | 9,970 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC204 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅰ型　H＝1．2m亜鉛メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC204 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅰ型　H＝1．2m亜鉛メッキ | m | 隠岐 | 7,210 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC205 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅱ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC205 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅱ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | m | 隠岐 | 8,470 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC206 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅲ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC206 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅲ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | m | 隠岐 | 9,290 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC207 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅰ型　H＝1．0m亜鉛メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC207 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅰ型　H＝1．0m亜鉛メッキ | m | 隠岐 | 6,180 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC208 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅱ型　H＝1．2m亜鉛メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC208 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅱ型　H＝1．2m亜鉛メッキ | m | 隠岐 | 7,260 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC209 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅲ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-11　フェンス類 | TC209 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A-Ⅲ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | m | 隠岐 | 9,140 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC210 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A-Ⅳ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC210 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A-Ⅳ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | m | 隠岐 | 10,300 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC211 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B-Ⅰ型　H＝1．2m亜鉛メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC211 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B-Ⅰ型　H＝1．2m亜鉛メッキ | m | 隠岐 | 7,440 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC212 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B-Ⅱ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC212 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B-Ⅱ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | m | 隠岐 | 8,700 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC213 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B-Ⅲ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC213 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B-Ⅲ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | m | 隠岐 | 9,670 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC214 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A-Ⅰ　H1．0mメッキ着色塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC214 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A-Ⅰ　H1．0mメッキ着色塗装 | m | 隠岐 | 6,190 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC215 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A-Ⅱ　H1．2mメッキ着色塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC215 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A-Ⅱ　H1．2mメッキ着色塗装 | m | 隠岐 | 7,240 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC216 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A-Ⅲ　H1．5mメッキ着色塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC216 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A-Ⅲ　H1．5mメッキ着色塗装 | m | 隠岐 | 9,000 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC217 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A-Ⅳ　H1．5mメッキ着色塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC217 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A-Ⅳ　H1．5mメッキ着色塗装 | m | 隠岐 | 10,100 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC218 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B-Ⅰ　H1．2mメッキ着色塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC218 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B-Ⅰ　H1．2mメッキ着色塗装 | m | 隠岐 | 7,390 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC219 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B-Ⅱ　H1．5mメッキ着色塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC219 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B-Ⅱ　H1．5mメッキ着色塗装 | m | 隠岐 | 8,690 | | ① | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC220 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B-Ⅲ　H1．5mメッキ着色塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-11　フェンス類 | TC220 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B-Ⅲ　H1．5mメッキ着色塗装 | m | 隠岐 | 9,440 | | ① | |
| 3-12-12　鋼材及び金物 | TC503 | 六角ボルト（軸組工法用） | 径M12　長150㎜ | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-12　鋼材及び金物 | TC504 | 六角ボルト（軸組工法用） | 径M12　長240㎜ | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-12　鋼材及び金物 | TC505 | 六角ボルト（軸組工法用） | 径M12　長300㎜ | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-12　鋼材及び金物 | TC506 | 六角ボルト（軸組工法用） | 径M12　長450㎜ | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-12　鋼材及び金物 | TC510 | 角座金　（軸組工法用） | 径M12　4．5×40㎜ | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-12　鋼材及び金物 | TC532 | かすがい | かすがい　9．0×120 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-13　目地・止水板・吸出防止材 | TD391 | 目地板 | 厚20㎜；瀝青質 | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-13　目地・止水板・吸出防止材 | TD391 | 目地板 | 厚20㎜；瀝青質 | m2 | 隠岐 | 4,990 | | ⑤ | |
| 3-12-13　目地・止水板・吸出防止材 | TD395 | 目地板（エラスチックフィラー） | Ａ種　厚10㎜ | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-13　目地・止水板・吸出防止材 | TD395 | 目地板（エラスチックフィラー） | Ａ種　厚10㎜ | m2 | 隠岐 | 1,560 | | ⑤ | |
| 3-12-13　目地・止水板・吸出防止材 | TD396 | 目地板（エラスチックフィラー） | Ａ種　厚20㎜ | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-13　目地・止水板・吸出防止材 | TD396 | 目地板（エラスチックフィラー） | Ａ種　厚20㎜ | m2 | 隠岐 | 3,130 | | ⑤ | |
| 3-12-13　目地・止水板・吸出防止材 | TD397 | 目地板（エラスチックフィラー） | Ｃ種　厚10㎜ | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-13　目地・止水板・吸出防止材 | TD397 | 目地板（エラスチックフィラー） | Ｃ種　厚10㎜ | m2 | 隠岐 | 3,070 | | ⑤ | |
| 3-12-13　目地・止水板・吸出防止材 | TD398 | 目地板（エラスチックフィラー） | Ｃ種　厚20㎜ | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-12-13　目地・止水板・吸出防止材 | TD398 | 目地板（エラスチックフィラー） | Ｃ種　厚20㎜ | m2 | 隠岐 | 6,150 | | ⑤ | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TD530 | 合成樹脂網　ポリエチレン製 | 荒目（30㎜程度）ネトロンＺ-1 | m2 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TD530 | 合成樹脂網　ポリエチレン製 | 荒目（30㎜程度）ネトロンＺ-1 | m2 | 隠岐 | 1,600 | 有 | ⑤ | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TD531 | 合成樹脂網　ポリエチレン製 | 細目（2．5㎜程度）ネトロンＺ-28 | m2 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TD531 | 合成樹脂網　ポリエチレン製 | 細目（2．5㎜程度）ネトロンＺ-28 | m2 | 隠岐 | 830 | 有 | ⑤ | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TD532 | 合成樹脂網 | ポリエチレン製　ネトロンＢＳ | m2 | 本土・隠岐 | 1,350 | 有 | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE110 | 落水口 | 幅400×深600×奥200㎜ | 個 | 本土 | 4,890 | 有 | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE110 | 落水口 | 幅400×深600×奥200㎜ | 個 | 隠岐 | 5,450 | 有 | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-14　その他諸資材 | TSMNE970 | 落水口 | ふかみずくんＩ型 | 個 | 本土 | 18,700 | 有 | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TSMNE970 | 落水口 | ふかみずくんＩ型 | 個 | 隠岐 | 19,100 | 有 | ⑦ | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TN360 | 水平水閘 | 50mm用 | 個 | 本土・隠岐 | 16,100 | 有 | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TN361 | 水平水閘 | 65mm用 | 個 | 本土・隠岐 | 16,100 | 有 | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TN366 | 水平水閘 | 75mm用 | 個 | 本土・隠岐 | 16,100 | 有 | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TN367 | 水平水閘 | 100mm用 | 個 | 本土・隠岐 | 24,700 | 有 | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TN365 | 簡易水閘 | ネジ式　鎖付　65mm用 | 個 | 本土・隠岐 | 1,910 | 有 | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TN368 | 陶管用ＶＵ継手 | 60×75mm | 個 | 本土・隠岐 | 700 | 有 | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TN370 | 取付式分水栓 | 塩化ビニルパイプ　φ100用 | 個 | 本土・隠岐 | 1,900 | 有 | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TN371 | 取付式分水栓 | 塩化ビニルパイプ　φ150用 | 個 | 本土・隠岐 | 4,270 | 有 | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE408 | プレキャスト床版 | T-4　1.0m×2.0m | 枚 | 本土 | 67,500 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE408 | プレキャスト床版 | T-4　1.0m×2.0m | 枚 | 隠岐 | 74,300 | | ① | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE409 | プレキャスト床版 | T-4　1.0m×2.6m | 枚 | 本土 | 87,600 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE409 | プレキャスト床版 | T-4　1.0m×2.6m | 枚 | 隠岐 | 96,500 | | ① | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE410 | プレキャスト床版 | T-4　1.0m×3.0m | 枚 | 本土 | 110,000 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE410 | プレキャスト床版 | T-4　1.0m×3.0m | 枚 | 隠岐 | 122,000 | | ① | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE411 | プレキャスト床版 | T-4　1.0m×3.6m | 枚 | 本土 | 123,000 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE411 | プレキャスト床版 | T-4　1.0m×3.6m | 枚 | 隠岐 | 137,000 | | ① | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE412 | プレキャスト床版 | T-4　1.0m×4.0m | 枚 | 本土 | 154,000 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE412 | プレキャスト床版 | T-4　1.0m×4.0m | 枚 | 隠岐 | 173,000 | | ① | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE413 | プレキャスト床版 | T-4　1.0m×4.6m | 枚 | 本土 | 186,000 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE413 | プレキャスト床版 | T-4　1.0m×4.6m | 枚 | 隠岐 | 208,000 | | ① | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE414 | プレキャスト床版 | T-4　1.0m×5.0m | 枚 | 本土 | 215,000 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE414 | プレキャスト床版 | T-4　1.0m×5.0m | 枚 | 隠岐 | 242,000 | | ① | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE415 | プレキャスト床版 | T-4　1.0m×5.6m | 枚 | 本土 | 305,000 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE415 | プレキャスト床版 | T-4　1.0m×5.6m | 枚 | 隠岐 | 343,000 | | ① | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE416 | プレキャスト床版 | T-6　1.0m×2.0m | 枚 | 本土 | 67,500 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE416 | プレキャスト床版 | T-6　1.0m×2.0m | 枚 | 隠岐 | 74,300 | | ① | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE417 | プレキャスト床版 | T-6　1.0m×2.6m | 枚 | 本土 | 98,900 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE417 | プレキャスト床版 | T-6　1.0m×2.6m | 枚 | 隠岐 | 109,000 | | ① | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE418 | プレキャスト床版 | T-6　1.0m×3.0m | 枚 | 本土 | 110,000 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE418 | プレキャスト床版 | T-6　1.0m×3.0m | 枚 | 隠岐 | 122,000 | | ① | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE419 | プレキャスト床版 | T-6　1.0m×3.6m | 枚 | 本土 | 143,000 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE419 | プレキャスト床版 | T-6　1.0m×3.6m | 枚 | 隠岐 | 160,000 | | ① | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE420 | プレキャスト床版 | T-6　1.0m×4.0m | 枚 | 本土 | 173,000 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE420 | プレキャスト床版 | T-6　1.0m×4.0m | 枚 | 隠岐 | 195,000 | | ① | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE421 | プレキャスト床版 | T-6　1.0m×4.6m | 枚 | 本土 | 210,000 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE421 | プレキャスト床版 | T-6　1.0m×4.6m | 枚 | 隠岐 | 235,000 | | ① | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE422 | プレキャスト床版 | T-6　1.0m×5.0m | 枚 | 本土 | 244,000 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE422 | プレキャスト床版 | T-6　1.0m×5.0m | 枚 | 隠岐 | 274,000 | | ① | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE423 | プレキャスト床版 | T-6　1.0m×5.6m | 枚 | 本土 | 305,000 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TE423 | プレキャスト床版 | T-6　1.0m×5.6m | 枚 | 隠岐 | 343,000 | | ① | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1100 | ポリエチレン製角型U字溝 | 180　L=1000 | 本 | 本土 | 6,220 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1100 | ポリエチレン製角型U字溝 | 180　L=1000 | 本 | 隠岐 | 6,600 | | ⑦ | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1101 | ポリエチレン製角型U字溝 | 240　L=1000 | 本 | 本土 | 8,250 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1101 | ポリエチレン製角型U字溝 | 240　L=1000 | 本 | 隠岐 | 8,690 | | ⑦ | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1102 | ポリエチレン製角型U字溝 | 300　L=1000 | 本 | 本土 | 11,400 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1102 | ポリエチレン製角型U字溝 | 300　L=1000 | 本 | 隠岐 | 11,900 | | ⑦ | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1103 | ポリエチレン製角型U字溝 | 400　L=1000 | 本 | 本土 | 13,600 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1103 | ポリエチレン製角型U字溝 | 400　L=1000 | 本 | 隠岐 | 14,200 | | ⑦ | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1104 | ポリエチレン製角型U字溝 | 500　L=1000 | 本 | 本土 | 18,000 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1104 | ポリエチレン製角型U字溝 | 500　L=1000 | 本 | 隠岐 | 18,900 | | ⑦ | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1105 | ポリエチレン製角型U字溝 | 600　L=1000 | 本 | 本土 | 24,900 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1105 | ポリエチレン製角型U字溝 | 600　L=1000 | 本 | 隠岐 | 26,000 | | ⑦ | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1106 | ポリエチレン製角型U字溝用自在エルボ | 180 | 個 | 本土 | 30,100 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1106 | ポリエチレン製角型U字溝用自在エルボ | 180 | 個 | 隠岐 | 30,400 | | ⑦ | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1107 | ポリエチレン製角型U字溝用自在エルボ | 240 | 個 | 本土 | 32,100 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1107 | ポリエチレン製角型U字溝用自在エルボ | 240 | 個 | 隠岐 | 32,400 | | ⑦ | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1108 | ポリエチレン製角型U字溝用自在エルボ | 300 | 個 | 本土 | 36,100 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1108 | ポリエチレン製角型U字溝用自在エルボ | 300 | 個 | 隠岐 | 36,500 | | ⑦ | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1109 | ポリエチレン製角型U字溝用自在エルボ | 400 | 個 | 本土 | 46,200 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1109 | ポリエチレン製角型U字溝用自在エルボ | 400 | 個 | 隠岐 | 46,700 | | ⑦ | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1110 | ポリエチレン製角型U字溝用自在エルボ | 500 | 個 | 本土 | 56,200 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1110 | ポリエチレン製角型U字溝用自在エルボ | 500 | 個 | 隠岐 | 57,600 | | ⑦ | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1111 | ポリエチレン製角型U字溝用自在エルボ | 600 | 個 | 本土 | 72,300 | | | |
| 3-12-14　その他諸資材 | TF1111 | ポリエチレン製角型U字溝用自在エルボ | 600 | 個 | 隠岐 | 73,400 | | ⑦ | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF131 | 亜鉛メッキ鉄線 | ＃10 | kg | 本土 | *2 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF131 | 亜鉛メッキ鉄線 | ＃10 | kg | 隠岐 | 280 | | ④ | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF132 | 亜鉛メッキ鉄線 | ＃12～＃18 | kg | 本土 | 270 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF132 | 亜鉛メッキ鉄線 | ＃12～＃18 | kg | 隠岐 | 290 | | ④ | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF211 | 土砂用アンカー（端部） | φ114．3×1，350mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF211 | 土砂用アンカー（端部） | φ114．3×1，350mm | 本 | 隠岐 | 32,700 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF212 | 土砂用アンカー（交点部） | φ114．3×1，350mm | 本 | 本土 | 33,000 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF212 | 土砂用アンカー（交点部） | φ114．3×1，350mm | 本 | 隠岐 | 33,200 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF222 | 土砂用アンカー（端部） | φ114．3×1，630mm | 本 | 本土 | 25,500 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF222 | 土砂用アンカー（端部） | φ114．3×1，630mm | 本 | 隠岐 | 25,700 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF223 | 土砂用アンカー（交点部） | φ114．3×1，630mm | 本 | 本土 | 34,400 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF223 | 土砂用アンカー（交点部） | φ114．3×1，630mm | 本 | 隠岐 | 34,700 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF224 | 土砂用アンカー（端部） | 羽根付ｱﾝｶｰφ114.3×4.5×1630 | 本 | 本土 | 37,400 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF224 | 土砂用アンカー（端部） | 羽根付ｱﾝｶｰφ114.3×4.5×1630 | 本 | 隠岐 | 37,800 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF213 | 岩用アンカー（端部） | Ｄ22×1，000mm | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF213 | 岩用アンカー（端部） | Ｄ22×1，000mm | 本 | 隠岐 | 6,770 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF214 | 岩用アンカー（交点部） | Ｄ22×1，000mm | 本 | 本土 | 6,510 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF214 | 岩用アンカー（交点部） | Ｄ22×1，000mm | 本 | 隠岐 | 6,560 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF225 | 岩用アンカー（端部） | Ｄ22(M20)×1,500 | 本 | 本土 | 9,500 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF225 | 岩用アンカー（端部） | Ｄ22(M20)×1,500 | 本 | 隠岐 | 9,580 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF226 | 岩用アンカー（交点部） | Ｄ22(M20)×1,500 | 本 | 本土 | 9,320 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF226 | 岩用アンカー（交点部） | Ｄ22(M20)×1,500 | 本 | 隠岐 | 9,390 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF215 | 主ロープ | 3×7mm　Ｇ／Ｏ　φ12 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF215 | 主ロープ | 3×7mm　Ｇ／Ｏ　φ12 | m | 隠岐 | 335 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF216 | 補助ロープ | 3×7mm　Ｇ／Ｏ　φ12 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF216 | 補助ロープ | 3×7mm　Ｇ／Ｏ　φ12 | m | 隠岐 | 335 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF217 | 巻付グリップ | 亜鉛メッキ　φ12×975mm | 本 | 本土 | 1,920 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF217 | 巻付グリップ | 亜鉛メッキ　φ12×975mm | 本 | 隠岐 | 1,920 | | ② | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF218 | 巻付グリップ | 亜鉛メッキ　φ12×800mm | 本 | 本土 | 1,750 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF218 | 巻付グリップ | 亜鉛メッキ　φ12×800mm | 本 | 隠岐 | 1,750 | | ② | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF219 | クロスクリップ | 亜鉛メッキ　３ｔ×60×60mm | 個 | 本土 | 720 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF219 | クロスクリップ | 亜鉛メッキ　３ｔ×60×60mm | 個 | 隠岐 | 722 | | ② | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF220 | 十字アンカークリップ | 亜鉛メッキ　50×95mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF220 | 十字アンカークリップ | 亜鉛メッキ　50×95mm | 個 | 隠岐 | 2,100 | | ② | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF221 | 十字クリップ | 亜鉛メッキ　φ12×50×95mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF221 | 十字クリップ | 亜鉛メッキ　φ12×50×95mm | 個 | 隠岐 | 2,350 | | ② | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF227 | Ｖクリップ | 3.2t×92 | 個 | 本土 | 950 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF227 | Ｖクリップ | 3.2t×92 | 個 | 隠岐 | 952 | | ② | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF228 | Ｖクリップ | 4.0t×109 | 個 | 本土 | 1,040 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF228 | Ｖクリップ | 4.0t×109 | 個 | 隠岐 | 1,040 | | ② | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF229 | ターンバックル | φ22用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF229 | ターンバックル | φ22用 | 個 | 隠岐 | 3,920 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF230 | ターンバックル | φ25用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF230 | ターンバックル | φ25用 | 個 | 隠岐 | 5,580 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF231 | ターンバックル取付金具 | 大 | 個 | 本土 | 2,720 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF231 | ターンバックル取付金具 | 大 | 個 | 隠岐 | 2,730 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF232 | ターンバックル取付金具 | 小 | 個 | 本土 | 1,760 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF232 | ターンバックル取付金具 | 小 | 個 | 隠岐 | 1,770 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF401 | 鋼製堰堤 | スクリーン型 | t | 本土 | - | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF401 | 鋼製堰堤 | スクリーン型 | t | 隠岐 | - | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF411 | 鋼製枠 | 塗装品 | t | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF411 | 鋼製枠 | 塗装品 | t | 隠岐 | 504,000 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF453 | 鋼製落石防止壁 | ラムダ型　塗装1回塗り | t | 本土 | *2 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF453 | 鋼製落石防止壁 | ラムダ型　塗装1回塗り | t | 隠岐 | 594,000 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF454 | 鋼製落石防止壁 | ラムダ型　亜鉛メッキ仕上げ | t | 本土 | *2 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF454 | 鋼製落石防止壁 | ラムダ型　亜鉛メッキ仕上げ | t | 隠岐 | 680,000 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF472 | 鋼製落石防止壁 | 山腹ラムダ型　塗装1回塗り | t | 本土 | *2 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF472 | 鋼製落石防止壁 | 山腹ラムダ型　塗装1回塗り | t | 隠岐 | 544,000 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF473 | 鋼製落石防止壁 | 山腹ラムダ型　亜鉛メッキ仕上げ | t | 本土 | *2 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF473 | 鋼製落石防止壁 | 山腹ラムダ型　亜鉛メッキ仕上げ | t | 隠岐 | 632,000 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF481 | なだれ防止柵　ＮＢ型 | 塗装 | t | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF481 | なだれ防止柵　ＮＢ型 | 塗装 | t | 隠岐 | 519,000 | | ① | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF482 | なだれ防止柵　ＮＢ型 | 亜鉛メッキ | t | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 3-13-1　鉄鋼金属 | TF482 | なだれ防止柵　ＮＢ型 | 亜鉛メッキ | t | 隠岐 | 606,000 | | ① | |
| 3-13-2　その他資材 | TF855 | チェーンオイル | 植物性チェーンオイル | L | 本土・隠岐 | 738 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF591 | 抵抗性アカマツ　（2年生） | 苗長20cm以上　根元径6．0mm | 本 | 本土 | - | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF591 | 抵抗性アカマツ　（2年生） | 苗長20cm以上　根元径6．0mm | 本 | 隠岐 | - | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF592 | 抵抗性クロマツ　（2年生） | 苗長20cm以上　根元径6．0mm | 本 | 本土 | - | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF592 | 抵抗性クロマツ　（2年生） | 苗長20cm以上　根元径6．0mm | 本 | 隠岐 | - | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF593 | 杉　（挿木2年生） | 苗長35～65cm根元径6．5mm | 本 | 本土 | 125 | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF593 | 杉　（挿木2年生） | 苗長35～65cm根元径6．5mm | 本 | 隠岐 | 130 | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF594 | 杉　（実生2年生） | 苗長35～60cm根元径6．0mm | 本 | 本土 | 113 | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-13-2　その他資材 | TF594 | 杉　（実生2年生） | 苗長35～60cm根元径6．0mm | 本 | 隠岐 | 118 | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF595 | ヒノキ　（2年生） | 苗長35～60cm根元径5．0mm | 本 | 本土 | 117 | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF595 | ヒノキ　（2年生） | 苗長35～60cm根元径5．0mm | 本 | 隠岐 | 122 | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF600 | クヌギ（1年生） | 苗長40cm以上　根元径6．0mm | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF600 | クヌギ（1年生） | 苗長40cm以上　根元径6．0mm | 本 | 隠岐 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF601 | クヌギ（2年生） | 苗長50cm以上　根元径7．0mm | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF601 | クヌギ（2年生） | 苗長50cm以上　根元径7．0mm | 本 | 隠岐 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF602 | ニセアカシア | 苗長　30cm以上 | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF602 | ニセアカシア | 苗長　30cm以上 | 本 | 隠岐 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF604 | ヤシャブシ | 苗長　30cm以上 | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF604 | ヤシャブシ | 苗長　30cm以上 | 本 | 隠岐 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF605 | ヤマハンノキ | 苗長　30cm以上 | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF605 | ヤマハンノキ | 苗長　30cm以上 | 本 | 隠岐 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF607 | コンテナ苗抵抗性アカマツ（1～2年生） | 苗長20cm以上　根元径6．0mm | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF607 | コンテナ苗抵抗性アカマツ（1～2年生） | 苗長20cm以上　根元径6．0mm | 本 | 隠岐 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF608 | コンテナ苗抵抗性クロマツ（1～2年生） | 苗長20cm以上　根元径6．0mm | 本 | 本土 | 215 | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF608 | コンテナ苗抵抗性クロマツ（1～2年生） | 苗長20cm以上　根元径6．0mm | 本 | 隠岐 | 235 | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF609 | コンテナ苗杉（挿木1～2年生） | 苗長35～65cm　根元径6．5mm | 本 | 本土 | 215 | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF609 | コンテナ苗杉（挿木1～2年生） | 苗長35～65cm　根元径6．5mm | 本 | 隠岐 | 235 | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF610 | コンテナ苗杉（実生1～2年生） | 苗長35～60cm　根元径6．0mm | 本 | 本土 | 215 | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF610 | コンテナ苗杉（実生1～2年生） | 苗長35～60cm　根元径6．0mm | 本 | 隠岐 | 235 | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF613 | コンテナ苗杉（実生1～2年生） | 苗長35～60cm　根元径6．0mm | 本 | 本土 | － | 有 | | 離島生産 |
| 3-13-2　その他資材 | TF613 | コンテナ苗杉（実生1～2年生） | 苗長35～60cm　根元径6．0mm | 本 | 隠岐 | 215 | 有 | | 離島生産 |
| 3-13-2　その他資材 | TF611 | コンテナ苗ヒノキ（1～2年生） | 苗長35～60cm　根元径5．0mm | 本 | 本土 | 215 | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF611 | コンテナ苗ヒノキ（1～2年生） | 苗長35～60cm　根元径5．0mm | 本 | 隠岐 | 235 | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF612 | コンテナ苗クヌギ（1～2年生） | 苗長40cm以上　根元径6．0mm | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF612 | コンテナ苗クヌギ（1～2年生） | 苗長40cm以上　根元径6．0mm | 本 | 隠岐 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF621 | ケヤキ | 苗長60～100cm | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF621 | ケヤキ | 苗長60～100cm | 本 | 隠岐 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF622 | ケヤキ | 苗長100cm以上 | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF622 | ケヤキ | 苗長100cm以上 | 本 | 隠岐 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF623 | コナラ | 苗長60～100cm | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF623 | コナラ | 苗長60～100cm | 本 | 隠岐 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF624 | 山栗 | 苗長60～100cm | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF624 | 山栗 | 苗長60～100cm | 本 | 隠岐 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF625 | 山桜 | 苗長60～100cm | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF625 | 山桜 | 苗長60～100cm | 本 | 隠岐 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF626 | 山桜 | 苗長100cm以上 | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF626 | 山桜 | 苗長100cm以上 | 本 | 隠岐 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF628 | キハダ | 苗長60～100cm | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF628 | キハダ | 苗長60～100cm | 本 | 隠岐 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF629 | キハダ | 苗長100cm以上 | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF629 | キハダ | 苗長100cm以上 | 本 | 隠岐 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF691 | コウヨウザン（1年生） | 苗長25cm～35cm | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF691 | コウヨウザン（1年生） | 苗長25cm～35cm | 本 | 隠岐 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF693 | コウヨウザン（2年生） | 苗長45cm～80cm | 本 | 本土 | － | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-13-2　その他資材 | TF693 | コウヨウザン（2年生） | 苗長45cm～80cm | 本 | 隠岐 | - | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF695 | コンテナ苗＿コウヨウザン（2年生） | 苗長30cm以上　根元径3.5mm以上 | 本 | 本土 | 215 | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF695 | コンテナ苗＿コウヨウザン（2年生） | 苗長30cm以上　根元径3.5mm以上 | 本 | 隠岐 | 235 | 有 | | 本土生産（隠岐は離島運搬込） |
| 3-13-2　その他資材 | TF316 | 肥料（普通化成） | 8-8-8 | kg | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF316 | 肥料（普通化成） | 8-8-8 | kg | 隠岐 | 166 | 有 | ① | |
| 3-13-2　その他資材 | TF303 | 種子 | イタチハギ | kg | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF304 | 種子 | ヤシャブシ | kg | 本土・隠岐 | - | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF310 | 種子 | メドハギ | kg | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF297 | 種子 | ヤマハギ | kg | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF312 | 種子 | トールフェスク | kg | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF311 | 種子 | ヨモギ | kg | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF313 | 種子 | クリーピングレッドフェスク | kg | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF846 | 薬剤（ザイトロン） | 茎葉散布 | kg | 本土 | 998 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF846 | 薬剤（ザイトロン） | 茎葉散布 | kg | 隠岐 | 1,080 | 有 | ⑦ | |
| 3-13-2　その他資材 | TF847 | 薬剤（ザイトロンフレノック） | | kg | 本土 | 1,900 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF847 | 薬剤（ザイトロンフレノック） | | kg | 隠岐 | 1,980 | 有 | ⑦ | |
| 3-13-2　その他資材 | TF861 | 山林麻縄 | 72番2本より　490m／巻 | 100m | 本土 | 538 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF861 | 山林麻縄 | 72番2本より　490m／巻 | 100m | 隠岐 | 557 | 有 | ⑤ | |
| 3-13-2　その他資材 | TF863 | 山林麻縄 | 72番4本より　250m／巻 | 100m | 本土 | 1,050 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF863 | 山林麻縄 | 72番4本より　250m／巻 | 100m | 隠岐 | 1,080 | 有 | ⑤ | |
| 3-13-2　その他資材 | TF864 | 山林麻縄 | 72番6本より　160m／巻 | 100m | 本土 | 1,640 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF864 | 山林麻縄 | 72番6本より　160m／巻 | 100m | 隠岐 | 1,700 | 有 | ⑤ | |
| 3-13-2　その他資材 | TF862 | 山林麻縄 | 140番2本より　250m／巻 | 100m | 本土 | 1,050 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF862 | 山林麻縄 | 140番2本より　250m／巻 | 100m | 隠岐 | 1,080 | 有 | ⑤ | |
| 3-13-2　その他資材 | KF710 | 固定ベース | 賃料 | 100個日 | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF710 | 固定ベース | 賃料 | 100個日 | 隠岐 | 35 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF711 | 直交クランプ | 賃料 | 100個日 | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF711 | 直交クランプ | 賃料 | 100個日 | 隠岐 | 36 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF712 | 自在クランプ | 賃料 | 100個日 | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF712 | 自在クランプ | 賃料 | 100個日 | 隠岐 | 36 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF713 | パイプジョイント | 賃料 | 100個日 | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF713 | パイプジョイント | 賃料 | 100個日 | 隠岐 | 32 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF714 | 固定ベース整備費等 | | 100個 | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF714 | 固定ベース整備費等 | | 100個 | 隠岐 | 1,500 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF715 | 直交クランプ整備費等 | | 100個 | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF715 | 直交クランプ整備費等 | | 100個 | 隠岐 | 1,350 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF716 | 自在クランプ整備費等 | | 100個 | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF716 | 自在クランプ整備費等 | | 100個 | 隠岐 | 1,350 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF717 | パイプジョイント整備費等 | | 100個 | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF717 | パイプジョイント整備費等 | | 100個 | 隠岐 | 1,400 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF720 | 丸パイプ | φ48．6　肉厚2．4mm　賃料 | 100m日 | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF720 | 丸パイプ | φ48．6　肉厚2．4mm　賃料 | 100m日 | 隠岐 | 29 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF721 | 丸パイプ整備費等 | | 100m | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF721 | 丸パイプ整備費等 | | 100m | 隠岐 | 900 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF722 | 鋼製型枠 | 300×1500　賃料 | 10m2日 | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF722 | 鋼製型枠 | 300×1500　賃料 | 10m2日 | 隠岐 | 68 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-13-2　その他資材 | KF723 | 鋼製型枠整備費等 | | 10m2 | 本土 | *2 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF723 | 鋼製型枠整備費等 | | 10m2 | 隠岐 | 4,110 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF700 | 不整地運搬車（クローラ型油圧ダンプ） | 積載重量4ｔ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KF701 | 不整地運搬車（クローラ型油圧ダンプ） | 積載重量6ｔ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF806 | 皮剥丸太 | 長1260mm、末口7～9cm | 本 | 本土 | 550 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF806 | 皮剥丸太 | 長1260mm、末口7～9cm | 本 | 隠岐 | 550 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF807 | 皮剥丸太 | 長1800mm、末口7～9cm | 本 | 本土 | 780 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF807 | 皮剥丸太 | 長1800mm、末口7～9cm | 本 | 隠岐 | 780 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF802 | 皮剥丸太 | 長1500mm、末口7～9cm | 本 | 本土 | 650 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF802 | 皮剥丸太 | 長1500mm、末口7～9cm | 本 | 隠岐 | 650 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF803 | 皮剥丸太 | 長1100mm、末口7～9cm | 本 | 本土 | 480 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF803 | 皮剥丸太 | 長1100mm、末口7～9cm | 本 | 隠岐 | 480 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TF960 | 自由勾配側溝（横断用） | 300×300×2，000mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 475.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF960 | 自由勾配側溝（横断用） | 300×300×2，000mm | 個 | 隠岐 | 54,200 | 有 | ① | 475.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF961 | 自由勾配側溝（横断用） | 300×400×2，000mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 550.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF961 | 自由勾配側溝（横断用） | 300×400×2，000mm | 個 | 隠岐 | 59,900 | 有 | ① | 550.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF962 | 自由勾配側溝（横断用） | 300×500×2，000mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 624.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF962 | 自由勾配側溝（横断用） | 300×500×2，000mm | 個 | 隠岐 | 65,900 | 有 | ① | 624.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF963 | 自由勾配側溝（横断用） | 300×600×2，000mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 780.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF963 | 自由勾配側溝（横断用） | 300×600×2，000mm | 個 | 隠岐 | 76,500 | 有 | ① | 780.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF964 | 自由勾配側溝（横断用） | 300×700×2，000mm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | 有 | | 868.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF964 | 自由勾配側溝（横断用） | 300×700×2，000mm | 個 | 隠岐 | 83,300 | 有 | ① | 868.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF965 | 自由勾配側溝横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（Ｔ-25） | 300　横断用(本体2m用)　1m | 枚 | 本土 | 22,100 | 有 | | 31.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF965 | 自由勾配側溝横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（Ｔ-25） | 300　横断用(本体2m用)　1m | 枚 | 隠岐 | 22,400 | 有 | ① | 31.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF966 | 自由勾配側溝横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（Ｔ-25） | 300　横断用(本体1～1.5m用)　0．5m | 枚 | 本土 | 18,900 | 有 | | 15.9kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF966 | 自由勾配側溝横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（Ｔ-25） | 300　横断用(本体1～1.5m用)　0．5m | 枚 | 隠岐 | 19,000 | 有 | ① | 15.9kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF967 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H300×L2000 | 個 | 本土 | 23,800 | 有 | | 369.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF967 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H300×L2000 | 個 | 隠岐 | 27,800 | 有 | ① | 369.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF968 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H400×L2000 | 個 | 本土 | 30,300 | 有 | | 424.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF968 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H400×L2000 | 個 | 隠岐 | 34,900 | 有 | ① | 424.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF969 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H500×L2000 | 個 | 本土 | 36,200 | 有 | | 478.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF969 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H500×L2000 | 個 | 隠岐 | 41,400 | 有 | ① | 478.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF970 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H600×L2000 | 個 | 本土 | 43,500 | 有 | | 533.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF970 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H600×L2000 | 個 | 隠岐 | 49,300 | 有 | ① | 533.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF971 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H700×L2000 | 個 | 本土 | 52,900 | 有 | | 588.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF971 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H700×L2000 | 個 | 隠岐 | 59,300 | 有 | ① | 588.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1001 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H800×L2000 | 個 | 本土 | 58,100 | 有 | | 643.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1001 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H800×L2000 | 個 | 隠岐 | 65,100 | 有 | ① | 643.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1002 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H900×L2000 | 個 | 本土 | 66,300 | 有 | | 827.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1002 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H900×L2000 | 個 | 隠岐 | 75,300 | 有 | ① | 827.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1003 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H300×L1500 | 個 | 本土 | 18,500 | 有 | | 329.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1003 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H300×L1500 | 個 | 隠岐 | 22,100 | 有 | ① | 329.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1004 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H400×L1500 | 個 | 本土 | 23,200 | 有 | | 401.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1004 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H400×L1500 | 個 | 隠岐 | 27,600 | 有 | ① | 401.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1005 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H500×L1500 | 個 | 本土 | 27,200 | 有 | | 473.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1005 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H500×L1500 | 個 | 隠岐 | 32,400 | 有 | ① | 473.0kg/枚 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-13-2　その他資材 | TF1006 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H600×L1500 | 個 | 本土 | 35,000 | 有 | | 545.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1006 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H600×L1500 | 個 | 隠岐 | 40,900 | 有 | ① | 545.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1007 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H700×L1500 | 個 | 本土 | 42,200 | 有 | | 617.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1007 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H700×L1500 | 個 | 隠岐 | 48,900 | 有 | ① | 617.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1008 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H800×L1500 | 個 | 本土 | 46,800 | 有 | | 689.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1008 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H800×L1500 | 個 | 隠岐 | 54,300 | 有 | ① | 689.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1009 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H900×L1500 | 個 | 本土 | 52,900 | 有 | | 761.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1009 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H900×L1500 | 個 | 隠岐 | 61,200 | 有 | ① | 761.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1010 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H300×L1000 | 個 | 本土 | 12,600 | 有 | | 219.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1010 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H300×L1000 | 個 | 隠岐 | 15,000 | 有 | ① | 219.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1011 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H400×L1000 | 個 | 本土 | 15,900 | 有 | | 267.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1011 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H400×L1000 | 個 | 隠岐 | 18,800 | 有 | ① | 267.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1012 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H500×L1000 | 個 | 本土 | 18,400 | 有 | | 315.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1012 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H500×L1000 | 個 | 隠岐 | 21,800 | 有 | ① | 315.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1013 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H600×L1000 | 個 | 本土 | 23,600 | 有 | | 363.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1013 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H600×L1000 | 個 | 隠岐 | 27,500 | 有 | ① | 363.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1014 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H700×L1000 | 個 | 本土 | 28,500 | 有 | | 411.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1014 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H700×L1000 | 個 | 隠岐 | 33,000 | 有 | ① | 411.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1015 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H800×L1000 | 個 | 本土 | 31,900 | 有 | | 459.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1015 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H800×L1000 | 個 | 隠岐 | 36,900 | 有 | ① | 459.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1016 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H900×L1000 | 個 | 本土 | 35,900 | 有 | | 507.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1016 | かんたん側溝（車道縦横断用） | Ａ型（開口部有り）　B300×H900×L1000 | 個 | 隠岐 | 41,400 | 有 | ① | 507.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF972 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H300×L2000 | 個 | 本土 | 23,800 | 有 | | 397.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF972 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H300×L2000 | 個 | 隠岐 | 28,100 | 有 | ① | 397.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF973 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H400×L2000 | 個 | 本土 | 30,300 | 有 | | 452.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF973 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H400×L2000 | 個 | 隠岐 | 35,200 | 有 | ① | 452.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF974 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H500×L2000 | 個 | 本土 | 36,200 | 有 | | 506.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF974 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H500×L2000 | 個 | 隠岐 | 41,700 | 有 | ① | 506.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF975 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H600×L2000 | 個 | 本土 | 43,500 | 有 | | 561.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF975 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H600×L2000 | 個 | 隠岐 | 49,600 | 有 | ① | 561.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF976 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H700×L2000 | 個 | 本土 | 52,900 | 有 | | 616.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF976 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H700×L2000 | 個 | 隠岐 | 59,600 | 有 | ① | 616.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1021 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H800×L2000 | 個 | 本土 | 58,100 | 有 | | 671.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1021 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H800×L2000 | 個 | 隠岐 | 65,400 | 有 | ① | 671.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1022 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H900×L2000 | 個 | 本土 | 66,300 | 有 | | 855.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1022 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H900×L2000 | 個 | 隠岐 | 75,700 | 有 | ① | 855.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1023 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H300×L1500 | 個 | 本土 | 18,500 | 有 | | 364.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1023 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H300×L1500 | 個 | 隠岐 | 22,500 | 有 | ① | 364.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1024 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H400×L1500 | 個 | 本土 | 23,200 | 有 | | 436.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1024 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H400×L1500 | 個 | 隠岐 | 27,900 | 有 | ① | 436.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1025 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H500×L1500 | 個 | 本土 | 27,200 | 有 | | 508.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1025 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H500×L1500 | 個 | 隠岐 | 32,700 | 有 | ① | 508.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1026 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H600×L1500 | 個 | 本土 | 35,000 | 有 | | 580.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1026 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H600×L1500 | 個 | 隠岐 | 41,300 | 有 | ① | 580.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1027 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H700×L1500 | 個 | 本土 | 42,200 | 有 | | 652.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1027 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H700×L1500 | 個 | 隠岐 | 49,300 | 有 | ① | 652.0kg/枚 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-13-2　その他資材 | TF1028 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H800×L1500 | 個 | 本土 | 46,800 | 有 | | 724.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1028 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H800×L1500 | 個 | 隠岐 | 54,700 | 有 | ① | 724.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1029 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H900×L1500 | 個 | 本土 | 52,900 | 有 | | 796.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1029 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H900×L1500 | 個 | 隠岐 | 61,600 | 有 | ① | 796.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1030 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H300×L1000 | 個 | 本土 | 12,600 | 有 | | 243.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1030 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H300×L1000 | 個 | 隠岐 | 15,200 | 有 | ① | 243.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1031 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H400×L1000 | 個 | 本土 | 15,900 | 有 | | 291.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1031 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H400×L1000 | 個 | 隠岐 | 19,100 | 有 | ① | 291.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1032 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H500×L1000 | 個 | 本土 | 18,400 | 有 | | 339.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1032 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H500×L1000 | 個 | 隠岐 | 22,100 | 有 | ① | 339.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1033 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H600×L1000 | 個 | 本土 | 23,600 | 有 | | 387.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1033 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H600×L1000 | 個 | 隠岐 | 27,800 | 有 | ① | 387.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1034 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H700×L1000 | 個 | 本土 | 28,500 | 有 | | 435.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1034 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H700×L1000 | 個 | 隠岐 | 33,200 | 有 | ① | 435.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1035 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H800×L1000 | 個 | 本土 | 31,900 | 有 | | 483.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1035 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H800×L1000 | 個 | 隠岐 | 37,200 | 有 | ① | 483.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1036 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H900×L1000 | 個 | 本土 | 35,900 | 有 | | 531.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1036 | かんたん側溝（車道縦横断用） | B型（開口部無し）　B300×H900×L1000 | 個 | 隠岐 | 41,700 | 有 | ① | 531.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF977 | かんたん側溝蓋（車道縦横断用） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　管理孔用　5%　L2000 | 枚 | 本土 | 72,500 | 有 | | 216.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF977 | かんたん側溝蓋（車道縦横断用） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　管理孔用　5%　L2000 | 枚 | 隠岐 | 74,800 | 有 | ① | 216.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF978 | かんたん側溝蓋（車道縦横断用） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　管理孔用　5%　L1500 | 枚 | 本土 | 60,900 | 有 | | 151.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF978 | かんたん側溝蓋（車道縦横断用） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　管理孔用　5%　L1500 | 枚 | 隠岐 | 62,500 | 有 | ① | 151.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF980 | かんたん側溝蓋（車道縦横断用） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　管理孔用　10%　L2000 | 枚 | 本土 | 72,500 | 有 | | 240.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF980 | かんたん側溝蓋（車道縦横断用） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　管理孔用　10%　L2000 | 枚 | 隠岐 | 75,100 | 有 | ① | 240.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF981 | かんたん側溝蓋（車道縦横断用） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　管理孔用　10%　L1500 | 枚 | 本土 | 60,900 | 有 | | 168.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF981 | かんたん側溝蓋（車道縦横断用） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　管理孔用　10%　L1500 | 枚 | 隠岐 | 62,700 | 有 | ① | 168.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1041 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | スリットタイプ-標準部用-車道縦断用,L2000 | 枚 | 本土 | 24,600 | 有 | | 222.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1041 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | スリットタイプ-標準部用-車道縦断用,L2000 | 枚 | 隠岐 | 27,000 | 有 | ① | 222.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1042 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | スリットタイプ-標準部用-車道縦断用,L1500 | 枚 | 本土 | 18,500 | 有 | | 167.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1042 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | スリットタイプ-標準部用-車道縦断用,L1500 | 枚 | 隠岐 | 20,300 | 有 | ① | 167.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1043 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | スリットタイプ-標準部用-車道縦断用,L1000 | 枚 | 本土 | 12,400 | 有 | | 113.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1043 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | スリットタイプ-標準部用-車道縦断用,L1000 | 枚 | 隠岐 | 13,600 | 有 | ① | 113.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1044 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | スリットタイプ-標準部用-乗入れ部用,L1000 | 枚 | 本土 | 21,300 | 有 | | 117.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1044 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | スリットタイプ-標準部用-乗入れ部用,L1000 | 枚 | 隠岐 | 22,500 | 有 | ① | 117.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1045 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | スリットタイプ-管理孔用-車道縦断用,L2000 | 枚 | 本土 | 44,400 | 有 | | 185.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1045 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | スリットタイプ-管理孔用-車道縦断用,L2000 | 枚 | 隠岐 | 46,400 | 有 | ① | 185.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1046 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-標準部用-車道縦断用,L2000 | 枚 | 本土 | 37,400 | 有 | | 236.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1046 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-標準部用-車道縦断用,L2000 | 枚 | 隠岐 | 39,900 | 有 | ① | 236.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1047 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-標準部用-車道縦断用,L1500 | 枚 | 本土 | 28,900 | 有 | | 177.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1047 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-標準部用-車道縦断用,L1500 | 枚 | 隠岐 | 30,800 | 有 | ① | 177.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1048 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-標準部用-車道縦断用,L1000 | 枚 | 本土 | 19,900 | 有 | | 124.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1048 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-標準部用-車道縦断用,L1000 | 枚 | 隠岐 | 21,200 | 有 | ① | 124.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1049 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-標準部用-乗入れ部用,L1000 | 枚 | 本土 | 28,700 | 有 | | 128.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1049 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-標準部用-乗入れ部用,L1000 | 枚 | 隠岐 | 30,100 | 有 | ① | 128.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1050 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-管理孔用-車道縦断用,L2000 | 枚 | 本土 | 61,500 | 有 | | 198.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1050 | かんたん側溝蓋（フラット蓋） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-管理孔用-車道縦断用,L2000 | 枚 | 隠岐 | 63,600 | 有 | ① | 198.0kg/枚 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-13-2　その他資材 | TF1061 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ-標準部用-両面ﾀｲﾌﾟ,L2000 | 枚 | 本土 | 30,700 | 有 | | 406.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1061 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ-標準部用-両面ﾀｲﾌﾟ,L2000 | 枚 | 隠岐 | 35,100 | 有 | ① | 406.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1062 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ-標準部用-両面ﾀｲﾌﾟ,L1500 | 枚 | 本土 | 23,800 | 有 | | 305.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1062 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ-標準部用-両面ﾀｲﾌﾟ,L1500 | 枚 | 隠岐 | 27,100 | 有 | ① | 305.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1063 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ-標準部用-両面ﾀｲﾌﾟ,L1000 | 枚 | 本土 | 15,300 | 有 | | 203.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1063 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ-標準部用-両面ﾀｲﾌﾟ,L1000 | 枚 | 隠岐 | 17,500 | 有 | ① | 203.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1064 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ-管理孔用-両面ﾀｲﾌﾟ,L2000 | 枚 | 本土 | 46,100 | 有 | | 354.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1064 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ-管理孔用-両面ﾀｲﾌﾟ,L2000 | 枚 | 隠岐 | 49,900 | 有 | ① | 354.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1065 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ-管理孔用-両面ﾀｲﾌﾟ,L1500 | 枚 | 本土 | 38,500 | 有 | | 254.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1065 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ-管理孔用-両面ﾀｲﾌﾟ,L1500 | 枚 | 隠岐 | 41,200 | 有 | ① | 254.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1066 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ-横断歩道部・乗入れ部用,L2000 | 枚 | 本土 | 18,800 | 有 | | 244.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1066 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ-横断歩道部・乗入れ部用,L2000 | 枚 | 隠岐 | 21,400 | 有 | ① | 244.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1067 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ-横断歩道部・乗入れ部用,L1500 | 枚 | 本土 | 14,600 | 有 | | 183.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1067 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ-横断歩道部・乗入れ部用,L1500 | 枚 | 隠岐 | 16,600 | 有 | ① | 183.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1068 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ-横断歩道部・乗入れ部用,L1000 | 枚 | 本土 | 9,190 | 有 | | 122.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1068 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ-横断歩道部・乗入れ部用,L1000 | 枚 | 隠岐 | 10,500 | 有 | ① | 122.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1069 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-標準部用-両面ﾀｲﾌﾟ,L2000 | 枚 | 本土 | 39,500 | 有 | | 420.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1069 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-標準部用-両面ﾀｲﾌﾟ,L2000 | 枚 | 隠岐 | 44,100 | 有 | ① | 420.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1070 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-標準部用-両面ﾀｲﾌﾟ,L1500 | 枚 | 本土 | 33,800 | 有 | | 315.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1070 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-標準部用-両面ﾀｲﾌﾟ,L1500 | 枚 | 隠岐 | 37,200 | 有 | ① | 315.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1071 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-標準部用-両面ﾀｲﾌﾟ,L1000 | 枚 | 本土 | 22,900 | 有 | | 211.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1071 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-標準部用-両面ﾀｲﾌﾟ,L1000 | 枚 | 隠岐 | 25,200 | 有 | ① | 211.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1072 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-管理孔用-両面ﾀｲﾌﾟ,L2000 | 枚 | 本土 | 62,300 | 有 | | 368.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1072 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-管理孔用-両面ﾀｲﾌﾟ,L2000 | 枚 | 隠岐 | 66,300 | 有 | ① | 368.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1073 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-管理孔用-両面ﾀｲﾌﾟ,L1500 | 枚 | 本土 | 52,700 | 有 | | 265.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1073 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-管理孔用-両面ﾀｲﾌﾟ,L1500 | 枚 | 隠岐 | 55,600 | 有 | ① | 265.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1074 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-横断歩道用･乗入れ部用,L2000 | 枚 | 本土 | 32,300 | 有 | | 262.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1074 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-横断歩道用･乗入れ部用,L2000 | 枚 | 隠岐 | 35,100 | 有 | ① | 262.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1075 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-横断歩道用･乗入れ部用,L1500 | 枚 | 本土 | 25,800 | 有 | | 198.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1075 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-横断歩道用･乗入れ部用,L1500 | 枚 | 隠岐 | 27,900 | 有 | ① | 198.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1076 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-横断歩道用･乗入れ部用,L1000 | 枚 | 本土 | 18,000 | 有 | | 133.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TF1076 | かんたん側溝蓋（縁石一体蓋H=200） | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ-横断歩道用･乗入れ部用,L1000 | 枚 | 隠岐 | 19,400 | 有 | ① | 133.0kg/枚 |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0570 | 簡易横断溝 | Aタイプ 200型 スギ材 6組以上　参考質量：40kg/組 | 組 | 本土 | 19,200 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0570 | 簡易横断溝 | Aタイプ 200型 スギ材 6組以上　参考質量：40kg/組 | 組 | 隠岐 | 22,600 | 有 | ⑦ | |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0571 | 簡易横断溝 | Aタイプ 300型 スギ材 6組以上　参考質量：60kg/組 | 組 | 本土 | 25,800 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0571 | 簡易横断溝 | Aタイプ 300型 スギ材 6組以上　参考質量：60kg/組 | 組 | 隠岐 | 31,000 | 有 | ⑦ | |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0572 | 簡易横断溝 | Aタイプ 400型 スギ材 6組以上　参考質量：80kg/組 | 組 | 本土 | 32,300 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0572 | 簡易横断溝 | Aタイプ 400型 スギ材 6組以上　参考質量：80kg/組 | 組 | 隠岐 | 39,200 | 有 | ⑦ | |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0573 | 簡易横断溝 | Aタイプ 200型 スギ材 3～5組　参考質量：40kg/組 | 組 | 本土 | 20,500 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0573 | 簡易横断溝 | Aタイプ 200型 スギ材 3～5組　参考質量：40kg/組 | 組 | 隠岐 | 23,900 | 有 | ⑦ | |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0574 | 簡易横断溝 | Aタイプ 300型 スギ材 3～5組　参考質量：60kg/組 | 組 | 本土 | 27,100 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0574 | 簡易横断溝 | Aタイプ 300型 スギ材 3～5組　参考質量：60kg/組 | 組 | 隠岐 | 32,300 | 有 | ⑦ | |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0575 | 簡易横断溝 | Aタイプ 400型 スギ材 3～5組　参考質量：80kg/組 | 組 | 本土 | 33,200 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0575 | 簡易横断溝 | Aタイプ 400型 スギ材 3～5組　参考質量：80kg/組 | 組 | 隠岐 | 40,100 | 有 | ⑦ | |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0576 | 簡易横断溝 | Aタイプ 200型 スギ材 2組以下　参考質量：40kg/組 | 組 | 本土 | 21,000 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0576 | 簡易横断溝 | Aタイプ 200型 スギ材 2組以下　参考質量：40kg/組 | 組 | 隠岐 | 24,400 | 有 | ⑦ | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0577 | 簡易横断溝 | Aタイプ 300型 スギ材 2組以下　参考質量：60kg/組 | 組 | 本土 | 27,600 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0577 | 簡易横断溝 | Aタイプ 300型 スギ材 2組以下　参考質量：60kg/組 | 組 | 隠岐 | 32,800 | 有 | ⑦ | |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0578 | 簡易横断溝 | Aタイプ 400型 スギ材 2組以下　参考質量：80kg/組 | 組 | 本土 | 34,400 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | TSMN0578 | 簡易横断溝 | Aタイプ 400型 スギ材 2組以下　参考質量：80kg/組 | 組 | 隠岐 | 41,300 | 有 | ⑦ | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 松江Ａ～Ｄ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 松江Ｅ～Ｈ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 安来Ａ～Ｃ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 安来Ｄ～Ｆ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 雲南Ａ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 雲南ＢＣ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 雲南Ｄ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 仁多ＡＢ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 出雲ＡＢ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 出雲Ｃ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 出雲Ｄ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 大田Ａ～C | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 県央ＡＢ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 県央Ｃ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 浜田ＡＢ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 浜田Ｇ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 益田Ａ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 益田Ｂ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 益田Ｃ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 津和野ＡＢ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 津和野Ｃ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 津和野Ｄ | 375 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 隠岐Ａ～Ｄ | 412 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 隠岐ＥＦ | 412 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | m2 | 隠岐Ｇ | 412 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | K0172 | 固定ベース | (丸パイプ用) | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | K0173 | 自在直交親子クランプ | (丸パイプ用) | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-2　その他資材 | K0174 | ジョイント | (丸パイプ用) | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF878 | 地すべり防止区域標識柱 | 90×90×1，500mm　アルミ板 | 本 | 本土 | 13,500 | | | |
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF878 | 地すべり防止区域標識柱 | 90×90×1，500mm　アルミ板 | 本 | 隠岐 | 13,500 | | ① | |
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF879 | 地すべり防止区域標識杭 | 120×90×900mm　Ｃｏｎ柱　番号付 | 本 | 本土 | － | | | |
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF879 | 地すべり防止区域標識杭 | 120×90×900mm　Ｃｏｎ柱　番号付 | 本 | 隠岐 | － | | ① | |
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF994 | 林道施工年度標柱 | φ150×Ｌ1500mm | 本 | 本土・隠岐 | 21,600 | | | |
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF995 | 治山標示板（門型支柱式） | 1000×1300×2．0mm　支柱付 | 組 | 本土 | 240,000 | | | |
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF995 | 治山標示板（門型支柱式） | 1000×1300×2．0mm　支柱付 | 組 | 隠岐 | 240,000 | | ① | |
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF996 | 治山標示板（複柱式） | 1000×1400×2．0mm　支柱付 | 組 | 本土 | 168,000 | | | |
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF996 | 治山標示板（複柱式） | 1000×1400×2．0mm　支柱付 | 組 | 隠岐 | 168,000 | | ① | |
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF997 | 保安林整備事業施工地標示板 | 300×480×0．8mm　支柱2本付　支柱L3.2×25×25×2,100mm | 組 | 本土 | 18,900 | | | |
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF997 | 保安林整備事業施工地標示板 | 300×480×0．8mm　支柱2本付　支柱L3.2×25×25×2,100mm | 組 | 隠岐 | 18,900 | | ① | |
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF998 | 保安林整備事業施工地標示板 | 450×900×1．0mm　支柱2本付 | 組 | 本土 | 29,400 | | | |
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF998 | 保安林整備事業施工地標示板 | 450×900×1．0mm　支柱2本付 | 組 | 隠岐 | 29,500 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF615 | 森林整備事業管理杭 | 45×45×450mm　治山マーク付 | 本 | 本土 | 825 | | | |
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF615 | 森林整備事業管理杭 | 45×45×450mm　治山マーク付 | 本 | 隠岐 | 833 | | ① | |
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF990 | 治山銘板 | 400×300×15mm　アルミ合金製 | 枚 | 本土・隠岐 | 38,000 | | | |
| 3-13-3　標柱、標識等 | TF991 | 治山銘板（小規模用） | 300×200×1mm　真鍮製 | 枚 | 本土・隠岐 | 20,000 | | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF205 | 動力車（モノレール） | 単軌条500kg級／45°　30日（1ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF230 | 動力車（モノレール） | 単軌条500kg級／45°　60日（2ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF232 | 動力車（モノレール） | 単軌条500kg級／45°　90日（3ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF234 | 動力車（モノレール） | 単軌条500kg級／45°　120日（4ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF236 | 動力車（モノレール） | 単軌条500kg級／45°　150日（5ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF238 | 動力車（モノレール） | 単軌条500kg級／45°　180日（6ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF240 | 動力車（モノレール） | 単軌条500kg級／45°　210日（7ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF242 | 動力車（モノレール） | 単軌条500kg級／45°　240日（8ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF244 | 動力車（モノレール） | 単軌条500kg級／45°　270日（9ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF246 | 動力車（モノレール） | 単軌条500kg級／45°　300日（10ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF248 | 動力車（モノレール） | 単軌条500kg級／45°　330日（11ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF250 | 動力車（モノレール） | 単軌条500kg級／45°　360日（12ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF252 | 動力車（モノレール） | 単軌条500kg級／45°　12ヶ月を超えた場合の加算月額 | 台・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF211 | バケット台車（モノレール用） | 500kg積／45°　30日（1ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF254 | バケット台車（モノレール用） | 500kg積／45°　60日（2ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF256 | バケット台車（モノレール用） | 500kg積／45°　90日（3ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF258 | バケット台車（モノレール用） | 500kg積／45°　120日（4ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF260 | バケット台車（モノレール用） | 500kg積／45°　150日（5ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF262 | バケット台車（モノレール用） | 500kg積／45°　180日（6ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF264 | バケット台車（モノレール用） | 500kg積／45°　210日（7ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF266 | バケット台車（モノレール用） | 500kg積／45°　240日（8ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF268 | バケット台車（モノレール用） | 500kg積／45°　270日（9ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF270 | バケット台車（モノレール用） | 500kg積／45°　300日（10ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF272 | バケット台車（モノレール用） | 500kg積／45°　330日（11ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF274 | バケット台車（モノレール用） | 500kg積／45°　360日（12ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF276 | バケット台車（モノレール用） | 500kg積／45°　12ヶ月を超えた場合の加算月額 | 台・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF212 | 普通台車（モノレール用） | 500kg積／45°　30日（1ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF278 | 普通台車（モノレール用） | 500kg積／45°　60日（2ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF280 | 普通台車（モノレール用） | 500kg積／45°　90日（3ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF282 | 普通台車（モノレール用） | 500kg積／45°　120日（4ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF284 | 普通台車（モノレール用） | 500kg積／45°　150日（5ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF286 | 普通台車（モノレール用） | 500kg積／45°　180日（6ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF288 | 普通台車（モノレール用） | 500kg積／45°　210日（7ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF290 | 普通台車（モノレール用） | 500kg積／45°　240日（8ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF292 | 普通台車（モノレール用） | 500kg積／45°　270日（9ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF294 | 普通台車（モノレール用） | 500kg積／45°　300日（10ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF296 | 普通台車（モノレール用） | 500kg積／45°　330日（11ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF298 | 普通台車（モノレール用） | 500kg積／45°　360日（12ヶ月）以内 | 台 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF324 | 普通台車（モノレール用） | 500kg積／45°　12ヶ月を超えた場合の加算月額 | 台・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF220 | レール（モノレール用） | 500kg級／45°　30日（1ヶ月）以内 | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF300 | レール（モノレール用） | 500kg級／45°　60日（2ヶ月）以内 | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF302 | レール（モノレール用） | 500kg級／45°　90日（3ヶ月）以内 | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF304 | レール（モノレール用） | 500kg級／45°　120日（4ヶ月）以内 | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF306 | レール（モノレール用） | 500kg級／45°　150日（5ヶ月）以内 | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF308 | レール（モノレール用） | 500kg級／45°　180日（6ヶ月）以内 | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF310 | レール（モノレール用） | 500kg級／45°　210日（7ヶ月）以内 | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF312 | レール（モノレール用） | 500kg級／45°　240日（8ヶ月）以内 | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF314 | レール（モノレール用） | 500kg級／45°　270日（9ヶ月）以内 | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF316 | レール（モノレール用） | 500kg級／45°　300日（10ヶ月）以内 | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF318 | レール（モノレール用） | 500kg級／45°　330日（11ヶ月）以内 | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF320 | レール（モノレール用） | 500kg級／45°　360日（12ヶ月）以内 | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KF322 | レール（モノレール用） | 500kg級／45°　12ヶ月を超えた場合の加算月額 | m・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KSMN1401 | ポイント（モノレール用） | 単軌条（ポイント500kg積）　30日（1ヶ月）以内 | 基 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KSMN1402 | ポイント（モノレール用） | 単軌条（ポイント500kg積）　60日（2ヶ月）以内 | 基 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KSMN1403 | ポイント（モノレール用） | 単軌条（ポイント500kg積）　90日（3ヶ月）以内 | 基 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KSMN1404 | ポイント（モノレール用） | 単軌条（ポイント500kg積）　120日（4ヶ月）以内 | 基 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KSMN1405 | ポイント（モノレール用） | 単軌条（ポイント500kg積）　150日（5ヶ月）以内 | 基 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KSMN1406 | ポイント（モノレール用） | 単軌条（ポイント500kg積）　180日（6ヶ月）以内 | 基 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KSMN1407 | ポイント（モノレール用） | 単軌条（ポイント500kg積）　210日（7ヶ月）以内 | 基 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KSMN1408 | ポイント（モノレール用） | 単軌条（ポイント500kg積）　240日（8ヶ月）以内 | 基 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KSMN1409 | ポイント（モノレール用） | 単軌条（ポイント500kg積）　270日（9ヶ月）以内 | 基 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KSMN1410 | ポイント（モノレール用） | 単軌条（ポイント500kg積）　300日（10ヶ月）以内 | 基 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KSMN1411 | ポイント（モノレール用） | 単軌条（ポイント500kg積）　330日（11ヶ月）以内 | 基 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KSMN1412 | ポイント（モノレール用） | 単軌条（ポイント500kg積）　360日（12ヶ月）以内 | 基 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-4　索道、モノレール関係資材 | KSMN1413 | ポイント（モノレール用） | 単軌条（ポイント500kg積）　12ヶ月を超えた場合の加算月額 | 基・月 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | 有 | | |
| 3-13-5　流路工資材 | TF900 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B500 | Ｌ＝1．5m | 本 | 本土 | 51,800 | | | 429.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF900 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B500 | Ｌ＝1．5m | 本 | 隠岐 | 56,500 | | ① | 429.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF901 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B600 | Ｌ＝1．5m | 本 | 本土 | 54,800 | | | 456.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF901 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B600 | Ｌ＝1．5m | 本 | 隠岐 | 59,800 | | ① | 456.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF902 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B700 | Ｌ＝1．5m | 本 | 本土 | 56,900 | | | 483.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF902 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B700 | Ｌ＝1．5m | 本 | 隠岐 | 62,200 | | ① | 483.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF903 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B800 | Ｌ＝1．5m | 本 | 本土 | 60,300 | | | 509.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF903 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B800 | Ｌ＝1．5m | 本 | 隠岐 | 65,800 | | ① | 509.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF904 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B900 | Ｌ＝1．5m | 本 | 本土 | 64,100 | | | 536.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF904 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B900 | Ｌ＝1．5m | 本 | 隠岐 | 69,900 | | ① | 536.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF905 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B1000 | Ｌ＝1．5m | 本 | 本土 | 67,600 | | | 563.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF905 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B1000 | Ｌ＝1．5m | 本 | 隠岐 | 73,700 | | ① | 563.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF906 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B600 | Ｌ＝1．5m | 本 | 本土 | 61,900 | | | 516.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF906 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B600 | Ｌ＝1．5m | 本 | 隠岐 | 67,500 | | ① | 516.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF907 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B700 | Ｌ＝1．5m | 本 | 本土 | 64,800 | | | 548.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF907 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B700 | Ｌ＝1．5m | 本 | 隠岐 | 70,800 | | ① | 548.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF908 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B800 | Ｌ＝1．5m | 本 | 本土 | 67,600 | | | 580.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF908 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B800 | Ｌ＝1．5m | 本 | 隠岐 | 73,900 | | ① | 580.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF909 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B900 | Ｌ＝1．5m | 本 | 本土 | 70,300 | | | 612.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF909 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B900 | Ｌ＝1．5m | 本 | 隠岐 | 77,000 | | ① | 612.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF910 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B1000 | Ｌ＝1．5m | 本 | 本土 | 72,900 | | | 644.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF910 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B1000 | Ｌ＝1．5m | 本 | 隠岐 | 79,900 | | ① | 644.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF911 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B1100 | Ｌ＝1．5m | 本 | 本土 | 76,000 | | | 676.0kg/本 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-13-5　流路工資材 | TF911 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B1100 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 83,400 | | ① | 676.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF912 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B1200 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 78,600 | | | 708.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF912 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B1200 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 86,300 | | ① | 708.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF913 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B700 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 80,200 | | | 672.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF913 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B700 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 87,500 | | ① | 672.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF914 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B800 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 84,700 | | | 711.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF914 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B800 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 92,500 | | ① | 711.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF915 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B900 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 88,300 | | | 749.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF915 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B900 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 96,500 | | ① | 749.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF916 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1000 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 91,800 | | | 788.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF916 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1000 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 100,000 | | ① | 788.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF917 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1100 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 94,600 | | | 827.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF917 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1100 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 103,000 | | ① | 827.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF918 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1200 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 97,100 | | | 865.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF918 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1200 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 106,000 | | ① | 865.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF919 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1300 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 101,000 | | | 904.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF919 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1300 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 110,000 | | ① | 904.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF920 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1400 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 105,000 | | | 942.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF920 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1400 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 115,000 | | ① | 942.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF921 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B800 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 91,800 | | | 802.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF921 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B800 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 100,000 | | ① | 802.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF922 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B900 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 95,200 | | | 838.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF922 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B900 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 104,000 | | ① | 838.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF923 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1000 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 98,400 | | | 874.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF923 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1000 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 108,000 | | ① | 874.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF924 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1100 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 102,000 | | | 910.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF924 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1100 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 112,000 | | ① | 910.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF925 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1200 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 105,000 | | | 946.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF925 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1200 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 115,000 | | ① | 946.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF926 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1300 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 109,000 | | | 982.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF926 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1300 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 119,000 | | ① | 982.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF927 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1400 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 112,000 | | | 1,018.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF927 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1400 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 123,000 | | ① | 1,018.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF928 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1500 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 116,000 | | | 1,054.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF928 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1500 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 127,000 | | ① | 1,054.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF929 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1600 | L＝1．5m | 本 | 本土 | 120,000 | | | 1,090.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF929 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1600 | L＝1．5m | 本 | 隠岐 | 131,000 | | ① | 1,090.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF930 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B900 | L＝0．75m | 本 | 本土 | 62,700 | | | 503.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF930 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B900 | L＝0．75m | 本 | 隠岐 | 68,200 | | ① | 503.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF931 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1000 | L＝0．75m | 本 | 本土 | 65,600 | | | 526.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF931 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1000 | L＝0．75m | 本 | 隠岐 | 71,300 | | ① | 526.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF932 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1100 | L＝0．75m | 本 | 本土 | 68,000 | | | 548.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF932 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1100 | L＝0．75m | 本 | 隠岐 | 74,000 | | ① | 548.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF933 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1200 | L＝0．75m | 本 | 本土 | 70,900 | | | 571.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF933 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1200 | L＝0．75m | 本 | 隠岐 | 77,100 | | ① | 571.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF934 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1300 | L＝0．75m | 本 | 本土 | 71,600 | | | 594.0kg/本 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-13-5　流路工資材 | TF934 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1300 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 78,100 | | ① | 594.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF935 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1400 | Ｌ＝0．75m | 本 | 本土 | 72,300 | | | 616.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF935 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1400 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 79,000 | | ① | 616.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF936 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1500 | Ｌ＝0．75m | 本 | 本土 | 72,700 | | | 639.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF936 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1500 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 79,700 | | ① | 639.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF937 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1600 | Ｌ＝0．75m | 本 | 本土 | 78,500 | | | 662.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF937 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1600 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 85,700 | | ① | 662.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF938 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1700 | Ｌ＝0．75m | 本 | 本土 | 80,500 | | | 684.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF938 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1700 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 88,000 | | ① | 684.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF939 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1800 | Ｌ＝0．75m | 本 | 本土 | 82,500 | | | 707.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF939 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1800 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 90,200 | | ① | 707.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF940 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1000 | Ｌ＝0．75m | 本 | 本土 | 72,700 | | | 572.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF940 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1000 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 78,900 | | ① | 572.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF941 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1100 | Ｌ＝0．75m | 本 | 本土 | 74,100 | | | 597.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF941 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1100 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 80,600 | | ① | 597.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF942 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1200 | Ｌ＝0．75m | 本 | 本土 | 76,800 | | | 621.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF942 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1200 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 83,600 | | ① | 621.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF943 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1300 | Ｌ＝0．75m | 本 | 本土 | 79,100 | | | 646.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF943 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1300 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 86,200 | | ① | 646.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF944 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1400 | Ｌ＝0．75m | 本 | 本土 | 80,900 | | | 671.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF944 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1400 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 88,200 | | ① | 671.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF945 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1500 | Ｌ＝0．75m | 本 | 本土 | 83,200 | | | 695.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF945 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1500 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 90,800 | | ① | 695.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF946 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1600 | Ｌ＝0．75m | 本 | 本土 | 85,100 | | | 720.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF946 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1600 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 93,000 | | ① | 720.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF947 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1700 | Ｌ＝0．75m | 本 | 本土 | 87,400 | | | 745.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF947 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1700 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 95,500 | | ① | 745.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF948 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1800 | Ｌ＝0．75m | 本 | 本土 | 89,500 | | | 770.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF948 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1800 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 97,900 | | ① | 770.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF949 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1900 | Ｌ＝0．75m | 本 | 本土 | 91,800 | | | 794.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF949 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1900 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 100,000 | | ① | 794.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF950 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B2000 | Ｌ＝0．75m | 本 | 本土 | 94,100 | | | 819.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF950 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B2000 | Ｌ＝0．75m | 本 | 隠岐 | 103,000 | | ① | 819.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF951 | 角フリューム | 150型　L=2.0m | 本 | 本土 | 5,850 | | | 52.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF951 | 角フリューム | 150型　L=2.0m | 本 | 隠岐 | 6,420 | | ① | 52.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF952 | 角フリューム | 200型　L=2.0m | 本 | 本土 | 7,100 | | | 70.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF952 | 角フリューム | 200型　L=2.0m | 本 | 隠岐 | 7,870 | | ① | 70.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF953 | 角フリューム | 250型　L=2.0m | 本 | 本土 | 8,170 | | | 98.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF953 | 角フリューム | 250型　L=2.0m | 本 | 隠岐 | 9,240 | | ① | 98.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF954 | 角フリューム | 300型　L=2.0m | 本 | 本土 | 11,200 | | | 138.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF954 | 角フリューム | 300型　L=2.0m | 本 | 隠岐 | 12,700 | | ① | 138.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF955 | 角フリューム | 350型　L=2.0m | 本 | 本土 | 13,500 | | | 165.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF955 | 角フリューム | 350型　L=2.0m | 本 | 隠岐 | 15,300 | | ① | 165.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF956 | 角フリューム | 400型　L=2.0m | 本 | 本土 | 18,800 | | | 252.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF956 | 角フリューム | 400型　L=2.0m | 本 | 隠岐 | 21,500 | | ① | 252.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF957 | 角フリューム | 450型　L=2.0m | 本 | 本土 | 21,700 | | | 283.0kg/本 |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-13-5　流路工資材 | TF957 | 角フリューム | 450型　L=2.0m | 本 | 隠岐 | 24,800 | | ① | 283.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF958 | 角フリューム | 500型　L=2.0m | 本 | 本土 | 28,600 | | | 392.0kg/本 |
| 3-13-5　流路工資材 | TF958 | 角フリューム | 500型　L=2.0m | 本 | 隠岐 | 32,900 | | ① | 392.0kg/本 |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00065 | <賃>小型バックホウ(クローラ型) | 後方超小旋回型　山積0.09m3(平積0.07m3) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00001 | <賃>小型バックホウ(クローラ型) | 山積0.11m3(平積0.08)　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00002 | <賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) | 山積0.22m3(平積0.16)　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00003 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.28m3(平積0.2)　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00004 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.45m3(平積0.35)　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00066 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 後方超小旋回型　山積0.45m3(平積0.35m3) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00067 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 後方超小旋回型・クレーン機能付　山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00068 | <賃>高所作業車(トラック架装リフト) | ブーム型(ブーム型・幅広デッキタイプ), 作業床高さ10～12m以下 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00005 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00006 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t　排出ガス対策型(～排2014含) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00007 | <賃>タイヤローラ | 質量8～20t　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00008 | <賃>振動ローラ(ハンドガイド式) | 質量0.8～1.1t | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00070 | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 0.5～0.6t | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00071 | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 0.6～0.7t | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00009 | <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) | 質量3～4t　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00011 | <賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) | 吐出量3.5～3.7m3/min　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00012 | <賃>ジェットヒータ | 126MJ/h(30,100kcal/h) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00013 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 20t吊,オペレータ付　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00014 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 25t吊,オペレータ付　排出ガス対策型(～排2014含) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00015 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 35t吊,オペレータ付　排1～3,2011 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00016 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 45t吊,オペレータ付　排1～3,2011,2014 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00017 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 50t吊,オペレータ付　排1～3,2011,2014 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00072 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 65t吊,オペレータ付 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00073 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 12～13吊,オペレータ付 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00018 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.8m3(平積0.6)　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00019 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00020 | <賃>タンパ(ランマ) | 質量60～80kg | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00021 | <賃>高所作業車(トラック架装リフト) | ブーム型(伸縮ブーム・バスケット型)　作業床高8～10m,標準デッキタイプ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00022 | <賃>高所作業車(トラック架装リフト) | ブーム型(伸縮ブーム・バスケット型)　作業床高12m,標準デッキタイプ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00023 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 16t吊,オペレータ付　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00024 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 4.9t吊,オペレータ付 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00025 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 100t吊,オペレータ付　低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00026 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 120t吊,オペレータ付　低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00027 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 160t吊,オペレータ付　低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00028 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 200t吊,オペレータ付　低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00029 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)50t吊,オペレータ付　排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00030 | <賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) | 吐出量5m3/min　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00031 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.5m3(平積0.4)　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00032 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量45kVA　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00033 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量125kVA　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00034 | <賃>クローラクレーン | 油圧伸縮ジブ型,4.9t吊　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00035 | <賃>高所作業車（トラック架装リフト） | ブーム型(伸縮ブーム・バスケット型)　作業床高9.7m,標準デッキタイプ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00036 | <賃>ブルドーザ（湿地） | 7t級　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00038 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00039 | <賃>トラック（クレーン装置付） | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00040 | <賃>高所作業車（トラック架装リフト） | 垂直型(垂直昇降・プラットフォーム型)　作業床高10～12m,幅広デッキタイプ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00041 | <賃>発動発電機（ガソリン発動機） | 定格容量2kVA　低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00042 | <賃>発動発電機（ガソリン発動機） | 定格容量3kVA　低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00043 | <作>ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ジブ型） | 4.9t吊,オペレータ付　排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00044 | <作>トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型） | 360t吊,オペレータ付　分解,組立が必要 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00045 | <賃>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付超小旋回型) | 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t　排出ガス対策型(第1,2,3次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00046 | <賃>モータグレーダ | ブレード長3.1m　排出ガス対策型(第1,2次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00047 | <賃>ロードローラ（マカダム） | 質量10～12ｔ　排出ガス対策型(第1,2次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00050 | ICT建設機械経費賃料加算額 | モータグレーダ | 日 | 本土・隠岐 | 49,000 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00051 | <賃>バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[ICT施工対応型] | 山積0.8m3(平積0.6),ｸﾚｰﾝ機能付_吊能力2.9t　排出ガス対策型(2014年規制)超低騒音型 | 日 | 本土・隠岐 | 30,100 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00052 | <賃>ブルドーザ（湿地） | 16t級　排出ガス対策型(第3次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00053 | <賃>後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付) | 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t　排出ガス対策型(第3次基準値)超低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00054 | <賃>後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) | 山積0.28m3(平積0.2m3)　排出ガス対策型(第2次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00055 | ダンプトラック | オンロード・ディーゼル　4t積級 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00056 | 油圧ブレーカ(ベースマシン含む) | バケット容量0.1m3級 | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00069 | 大型ブレーカ(油圧ブレーカ) | バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00057 | タイヤローラ | 質量3～4t　排出ガス対策型(第3次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00058 | 振動ローラ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型] | 質量11～12t　排出ガス対策型(第3次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00059 | アスファルトフィニッシャ[ホイール型] | 舗装幅1.4～3.0m　排出ガス対策型(第3次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00060 | アスファルトフィニッシャ[ホイール型] | 舗装幅2.3～6.0m　排出ガス対策型(2011年規制) | 日 | 本土・隠岐 | *2 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00061 | <賃>ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型] | 7t級　排出ガス対策型(2011年規制) | 日 | 本土・隠岐 | 32,100 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00062 | <賃>ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型] | 16t級　排出ガス対策型(2011年規制) | 日 | 本土・隠岐 | 41,600 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00063 | ICT建設機械経費賃料加算額 | バックホウ(ICT施工対応型) | 日 | 本土・隠岐 | 13,000 | 有 | | |
| 4-1-1　機械（施工パッケージ用単価） | KTPC00064 | ICT建設機械経費賃料加算額 | ブルドーザ(ICT施工対応型) | 日 | 本土・隠岐 | 13,000 | 有 | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00001 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D13 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00001 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D13 | t | 隠岐 | 117,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00002 | セメント(バラ) | 高炉B種 | t | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00002 | セメント(バラ) | 高炉B種 | t | 隠岐 | 28,300 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00012 | 灯油 | ミニローリー渡し,4KL積載車給油 | L | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00012 | 灯油 | ミニローリー渡し,4KL積載車給油 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | 113 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00012 | 灯油 | ミニローリー渡し,4KL積載車給油 | L | 隠岐Ｅ～Ｇ | 126 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 松江Ａ～Ｄ | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 松江Ｅ～Ｈ | 153 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 安来Ａ～Ｃ | 151 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 安来Ｄ～Ｆ | 152 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 雲南Ａ | 153 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 雲南ＢＣ | 154 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 雲南Ｄ | 156 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 仁多ＡＢ | 156 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 出雲ＡＢ | 151 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 出雲Ｃ | 153 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 出雲Ｄ | 152 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 大田Ａ～Ｃ | 153 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 県央ＡＢ | 159 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 県央Ｃ | 160 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 浜田ＡＢ | 154 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 154 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 浜田Ｇ | 158 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 益田Ａ | 151 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 益田Ｂ | 153 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 益田Ｃ | 161 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 津和野ＡＢ | 154 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 津和野Ｃ | 153 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 津和野Ｄ | 153 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | 170 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 隠岐ＥＦ | 182 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | L | 隠岐Ｇ | 182 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 松江Ａ～Ｄ | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 松江Ｅ～Ｈ | 165 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 安来Ａ～Ｃ | 163 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 安来Ｄ～Ｆ | 164 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 雲南Ａ | 165 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 雲南ＢＣ | 166 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 雲南Ｄ | 168 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 仁多ＡＢ | 168 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 出雲ＡＢ | 163 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 出雲Ｃ | 165 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 出雲Ｄ | 164 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 大田Ａ～Ｃ | 165 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 県央ＡＢ | 171 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 県央Ｃ | 172 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 浜田ＡＢ | 166 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 166 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 浜田Ｇ | 170 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 益田Ａ | 163 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 益田Ｂ | 165 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 益田Ｃ | 173 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 津和野ＡＢ | 166 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 津和野Ｃ | 165 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 津和野Ｄ | 165 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 隠岐Ａ～Ｄ | 173 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 隠岐ＥＦ | 182 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | L | 隠岐Ｇ | 182 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00015 | コンクリートカッタブレード | 径56cm(22インチ) | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00016 | コンクリートカッタブレード | 径75cm(30インチ) | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00017 | コンクリートカッタブレード | 径95cm(38インチ) | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00026 | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用)　PK-3プライムコート用 | L | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00026 | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用)　PK-3プライムコート用 | L | 隠岐 | 139 | | ④ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00027 | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用)　PK-4タックコート用 | L | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00027 | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用)　PK-4タックコート用 | L | 隠岐 | 139 | | ④ | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00028 | アスファルト乳剤(JEAAS規格) | ゴム入りアスファルト乳剤　PKR-T,S | L | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00028 | アスファルト乳剤(JEAAS規格) | ゴム入りアスファルト乳剤　PKR-T,S | L | 隠岐 | 149 | | ④ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00029 | 排水用導水管 | φ18mm　ステンレス製 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00029 | 排水用導水管 | φ18mm　ステンレス製 | m | 隠岐 | 1,210 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00032 | ゴム支承-コンクリートヒンジ用緩衝ゴム- | SBR(スチレン・ブタジエンゴム)軟質,単層　厚10mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00032 | ゴム支承-コンクリートヒンジ用緩衝ゴム- | SBR(スチレン・ブタジエンゴム)軟質,単層　厚10mm | m2 | 隠岐 | 18,100 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00395 | ゴム支承-コンクリートヒンジ用緩衝ゴム- | SBR(スチレン・ブタジエンゴム)軟質,単層　厚20mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00395 | ゴム支承-コンクリートヒンジ用緩衝ゴム- | SBR(スチレン・ブタジエンゴム)軟質,単層　厚20mm | m2 | 隠岐 | 35,500 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00033 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目13cm,径60cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00033 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目13cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,710 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00034 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径4.0mm(#8)　網目13cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00034 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径4.0mm(#8)　網目13cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,660 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00035 | 角形じゃかごパネルタイプ | GS-3,線径4.0(#8)　網目13cm,高さ40cm,幅120cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00035 | 角形じゃかごパネルタイプ | GS-3,線径4.0(#8)　網目13cm,高さ40cm,幅120cm | m | 隠岐 | 5,190 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00036 | 角形じゃかごパネルタイプ | GS-3,線径4.0(#8)　網目13cm,高さ50cm,幅120cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00036 | 角形じゃかごパネルタイプ | GS-3,線径4.0(#8)　網目13cm,高さ50cm,幅120cm | m | 隠岐 | 5,410 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00037 | 角形じゃかごパネルタイプ | GS-3,線径4.0(#8)　網目13cm,高さ60cm,幅120cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00037 | 角形じゃかごパネルタイプ | GS-3,線径4.0(#8)　網目13cm,高さ60cm,幅120cm | m | 隠岐 | 5,680 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00038 | かごマット-スロープ型- | 長期性能型(メッキ鉄線)　高さ30cm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00038 | かごマット-スロープ型- | 長期性能型(メッキ鉄線)　高さ30cm | m2 | 隠岐 | 5,500 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00039 | かごマット-スロープ型- | 長期性能型(メッキ鉄線)　高さ50cm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00039 | かごマット-スロープ型- | 長期性能型(メッキ鉄線)　高さ50cm | m2 | 隠岐 | 7,490 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00040 | 袋型根固め用袋材 | 2t用,長期性能型,吊金具なし | 袋 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00040 | 袋型根固め用袋材 | 2t用,長期性能型,吊金具なし | 袋 | 隠岐 | 11,100 | | ④ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00041 | 袋型根固め用袋材 | 3t用,長期性能型,吊金具なし | 袋 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00041 | 袋型根固め用袋材 | 3t用,長期性能型,吊金具なし | 袋 | 隠岐 | 17,700 | | ④ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 松江Ａ～Ｄ | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 松江Ｅ～Ｈ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 安来Ａ～Ｃ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 安来Ｄ～Ｆ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 雲南Ａ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 雲南ＢＣ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 雲南Ｄ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 仁多ＡＢ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 出雲ＡＢ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 出雲Ｃ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 出雲Ｄ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 大田Ａ～Ｃ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 県央ＡＢ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 県央Ｃ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 浜田ＡＢ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 浜田Ｃ～Ｆ、Ｈ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 浜田Ｇ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 益田Ａ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 益田Ｂ | 7,600 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 益田Ｃ | 7,700 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 津和野ＡＢ | 7,600 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 津和野Ｃ | 7,700 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 津和野Ｄ | 7,800 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 隠岐Ａ～Ｄ | 11,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 隠岐ＥＦ | 11,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上　10.0個/m2 | m2 | 隠岐Ｇ | 11,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00048 | 不織布(合繊) | 厚10mm,強度9.8kN/m | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00048 | 不織布(合繊) | 厚10mm,強度9.8kN/m | m2 | 隠岐 | 770 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00049 | 河川用遮水シートA | 1.0+10.0　PCV+反毛フェルト | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00049 | 河川用遮水シートA | 1.0+10.0　PCV+反毛フェルト | m2 | 隠岐 | 2,640 | | ④ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00050 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用・フレコンパック・1tパック　【地区単価×固化材100m2当り使用量(t)】 | t | 本土 | 19,400 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00050 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用・フレコンパック・1tパック　【地区単価×固化材100m2当り使用量(t)】 | t | 隠岐 | 30,400 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00397 | セメント系固化材 | 特殊土用・フレコンパック・1tパック　【地区単価×固化材100m2当り使用量(t)】 | t | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00397 | セメント系固化材 | 特殊土用・フレコンパック・1tパック　【地区単価×固化材100m2当り使用量(t)】 | t | 隠岐 | - | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00053 | 植生シート | 肥料袋無　一重ネット | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00053 | 植生シート | 肥料袋無　一重ネット | m2 | 隠岐 | 356 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00054 | ネットフェンス<アングル型>ビニル被覆 | V-GS2,3.2×50,支柱塗装　H2000 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00054 | ネットフェンス<アングル型>ビニル被覆 | V-GS2,3.2×50,支柱塗装　H2000 | m | 隠岐 | 7,360 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00056 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D16 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00056 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D16 | t | 隠岐 | 115,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00057 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D19 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00057 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D19 | t | 隠岐 | 115,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00058 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D25 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00058 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D25 | t | 隠岐 | 115,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00059 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D29 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00059 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D29 | t | 隠岐 | 116,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00060 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D32 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00060 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D32 | t | 隠岐 | 116,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00062 | セメント(袋) | 普通ポルトランド　25kg/袋 | m3 | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00062 | セメント(袋) | 普通ポルトランド　25kg/袋 | m3 | 隠岐 | 40,300 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00063 | セメント(袋) | 高炉B種　25kg/袋 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00063 | セメント(袋) | 高炉B種　25kg/袋 | t | 隠岐 | 32,800 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00064 | 杭丸太(松) | 長1.5m×末口9cm　皮付 先端加工 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00068 | 中・上塗り_フェノール樹脂系MIO塗料 | 中塗・上塗用,色(グレー) | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00068 | 中・上塗り_フェノール樹脂系MIO塗料 | 中塗・上塗用,色(グレー) | kg | 隠岐 | 981 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00069 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　中塗用,淡彩 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00069 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　中塗用,淡彩 | kg | 隠岐 | 729 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00070 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　上塗用,淡彩 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00070 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　上塗用,淡彩 | kg | 隠岐 | 789 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00071 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 中塗用,淡彩 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00071 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 中塗用,淡彩 | kg | 隠岐 | 1,100 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00072 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 上塗用,淡彩 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00072 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 上塗用,淡彩 | kg | 隠岐 | 1,180 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00374 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 鋼製型枠　異形ブロック10t未満 | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00074 | リングビット | 95mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00075 | リングビット | 118mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00076 | リングビット | 132mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00077 | リングビット | 146mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00078 | ドリルパイプ | 95mm,1.5m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00079 | ドリルパイプ | 118mm,1.5m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00080 | ドリルパイプ | 132mm,1.5m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00081 | ドリルパイプ | 146mm,1.5m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00082 | シャンクロッド | 95mm　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00083 | シャンクロッド | 118mm　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00084 | シャンクロッド | 132mm　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00085 | 打込アダプタ | 95mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00086 | 打込アダプタ | 118mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00087 | 打込アダプタ | 132mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00088 | インナーロッド | 95mm,1.5m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00089 | インナーロッド | 118mm,1.5m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00090 | インナーロッド | 132mm,1.5m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00091 | インナーロッド | 146mm,1.5m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00092 | インナービット | 95mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00093 | インナービット | 118mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00094 | インナービット | 132mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00095 | インナービット | 146mm　アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00100 | 車止め,ピラー型,取外し式 | 径114.3×高850　スチール | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00100 | 車止め,ピラー型,取外し式 | 径114.3×高850　スチール | 本 | 隠岐 | 22,300 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00101 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300 | 500×155×600 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00101 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300 | 500×155×600 | 個 | 隠岐 | 3,430 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00102 | 歩車道境界(JISA5371)B | 180/205×250×600　片斜片面R | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00102 | 歩車道境界(JISA5371)B | 180/205×250×600　片斜片面R | 個 | 隠岐 | 3,590 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00103 | 地先境界(JISA5371)A | 120×120×600 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00103 | 地先境界(JISA5371)A | 120×120×600 | 個 | 隠岐 | 1,320 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00106 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00106 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0　めっき | m | 隠岐 | 58,300 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00107 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径200,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00107 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径200,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 10,800 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00108 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径250,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00108 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径250,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 13,200 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00109 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00109 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 16,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00110 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径350,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00110 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径350,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 19,700 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00111 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径400,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00111 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径400,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 27,700 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00112 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径450,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00112 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径450,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 33,100 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00113 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径500,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00113 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径500,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 39,800 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00114 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径600,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00114 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径600,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 56,800 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00115 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径700,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00115 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径700,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 76,100 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00116 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径800,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00116 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径800,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 96,900 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00117 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径900,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00117 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径900,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 124,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00118 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,000,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00118 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,000,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 151,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00119 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,100,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00119 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,100,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 182,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00120 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,200,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00120 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,200,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 212,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00121 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,350,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00121 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,350,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 264,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00134 | 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) | <JSWASA-9>,呼び径300BZ,長2000 | m | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00134 | 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) | <JSWASA-9>,呼び径300BZ,長2000 | m | 隠岐 | - | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00135 | 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) | <JSWASA-9>,呼び径450BZ,長2500 | m | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00135 | 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) | <JSWASA-9>,呼び径450BZ,長2500 | m | 隠岐 | - | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00136 | 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) | <JSWASA-9>,呼び径600BZ,長2500 | m | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00136 | 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) | <JSWASA-9>,呼び径600BZ,長2500 | m | 隠岐 | - | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00137 | 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) | <JSWASA-9>,呼び径1000BZ,長2500 | m | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00137 | 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) | <JSWASA-9>,呼び径1000BZ,長2500 | m | 隠岐 | - | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00153 | RCボックスカルバート | 幅3000,高2000,長1000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 447,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00153 | RCボックスカルバート | 幅3000,高2000,長1000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 528,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00158 | RCボックスカルバート | 幅600,高600,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 129,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00158 | RCボックスカルバート | 幅600,高600,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 151,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00159 | RCボックスカルバート | 幅1500,高1000,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 305,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00159 | RCボックスカルバート | 幅1500,高1000,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 354,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00161 | RCボックスカルバート | 幅1500,高1500,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 356,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00161 | RCボックスカルバート | 幅1500,高1500,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 412,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00382 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00382 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 36,500 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00166 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,500mm　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00166 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,500mm　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 62,200 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00169 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm　板厚4.5mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00169 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm　板厚4.5mm | m | 隠岐 | 203,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00170 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm　板厚4.5mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00170 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm　板厚4.5mm | m | 隠岐 | 239,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00171 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm　板厚4.5mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00171 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm　板厚4.5mm | m | 隠岐 | 288,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00172 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm　板厚4.5mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00172 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm　板厚4.5mm | m | 隠岐 | 323,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00383 | コルゲートU字フリューム | A形,幅450,高450　板厚1.6mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00383 | コルゲートU字フリューム | A形,幅450,高450　板厚1.6mm | m | 隠岐 | 10,300 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00384 | コルゲートU字フリューム | A形,幅650,高650　板厚1.6mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00384 | コルゲートU字フリューム | A形,幅650,高650　板厚1.6mm | m | 隠岐 | 14,800 | | ③ | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0573 | コルゲートU字フリューム | A形,幅450,高450　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0573 | コルゲートU字フリューム | A形,幅450,高450　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 12,300 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0574 | コルゲートU字フリューム | A形,幅450,高450　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0574 | コルゲートU字フリューム | A形,幅450,高450　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 16,100 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0575 | コルゲートU字フリューム | A形,幅450,高450　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0575 | コルゲートU字フリューム | A形,幅450,高450　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 18,600 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0576 | コルゲートU字フリューム | A形,幅650,高650　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0576 | コルゲートU字フリューム | A形,幅650,高650　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 17,400 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0577 | コルゲートU字フリューム | A形,幅650,高650　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0577 | コルゲートU字フリューム | A形,幅650,高650　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 22,700 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0578 | コルゲートU字フリューム | A形,幅650,高650　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0578 | コルゲートU字フリューム | A形,幅650,高650　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 26,500 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00188 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径75mm　管厚2.5mm,有効長4000mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00188 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径75mm　管厚2.5mm,有効長4000mm | m | 隠岐 | 465 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00189 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径300mm　管厚6.0mm,有効長3700mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00189 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径300mm　管厚6.0mm,有効長3700mm | m | 隠岐 | 4,790 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00190 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径75mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00190 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径75mm | m | 隠岐 | 685 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00191 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径300mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00191 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径300mm | m | 隠岐 | 4,600 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00192 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径500mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00192 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径500mm | m | 隠岐 | 12,700 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | m2 | 松江Ａ～Ｈ | 8,960 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | m2 | 安来Ａ～Ｆ | 8,960 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | m2 | 雲南Ａ～Ｄ仁多ＡＢ | 8,960 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | m2 | 出雲Ａ～Ｄ | 8,960 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | m2 | 大田Ａ～C県央Ａ～Ｃ | 8,960 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | m2 | 浜田Ａ～Ｆ、Ｈ | 8,960 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | m2 | 浜田Ｇ | 8,960 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | m2 | 益田Ａ | 8,960 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | m2 | 益田Ｂ | 8,960 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | m2 | 益田Ｃ | 8,960 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | m2 | 津和野Ａ～Ｃ | 8,960 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | m2 | 津和野Ｄ | 8,960 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | m2 | 隠岐Ａ～Ｄ | 11,600 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | m2 | 隠岐Ｅ～Ｇ | 11,600 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00197 | 河川用遮水シートA | 1.0+10.0　PCV+反毛フェルト | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00198 | 止水板-塩ビ製- | CF(センターバルブ形フラット)　幅200mm,厚5mm | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00199 | 目地板 | 瀝青繊維質板　厚10mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00199 | 目地板 | 瀝青繊維質板　厚10mm | m2 | 隠岐 | 1,390 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00204 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管)　80mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00204 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管)　80mm | m | 隠岐 | 561 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00378 | 管路材 FEP(波付硬質ポリエチレン管) | φ100mm(非難燃) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00378 | 管路材 FEP(波付硬質ポリエチレン管) | φ100mm(非難燃) | m | 隠岐 | 768 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00207 | <C.C.BOX>直管 | 呼び径φ100mm,L=5000mm,継手付　SUDII-V管 | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00207 | <C.C.BOX>直管 | 呼び径φ100mm,L=5000mm,継手付　SUDII-V管 | m | 隠岐 | 2,000 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00217 | 芯棒打込み式 | M12(W1/2)×70　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00217 | 芯棒打込み式 | M12(W1/2)×70　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 104 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00223 | 溶接金網<JISG3551> | 線径6.0,網目150×150mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00223 | 溶接金網<JISG3551> | 線径6.0,網目150×150mm | m2 | 隠岐 | 519 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00225 | コンクリート型枠用合板-JAS品- | 塗装品,厚12×幅900×長1800mm | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00226 | 杉(正割角材) | 4.5-6cm　長さ4m | m3 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00228 | ダイヤモンドビット | 外径27.6mm　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00229 | ダイヤモンドビット | 外径33.1mm　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00230 | ダイヤモンドビット | 外径40.0mm　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00231 | ダイヤモンドビット | 外径53.1mm　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00232 | ダイヤモンドビット | 外径64.7mm　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00233 | ダイヤモンドビット | 外径77.4mm　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00234 | ダイヤモンドビット | 外径90.8mm　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00235 | ダイヤモンドビット | 外径110.0mm　コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00236 | メタルクラウン | 46mm,シングル　小孔径用 | 個 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00237 | ドリルパイプ | 95mm,1.0m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00238 | ドリルパイプ | 118mm,1.0m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00239 | ドリルパイプ | 132mm,1.0m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00240 | インナーロッド | 95mm,1.0m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00241 | インナーロッド | 118mm,1.0m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00242 | インナーロッド | 132mm,1.0m　アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00248 | コンクリート混和剤 | 起泡剤　アルミ粉 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00248 | コンクリート混和剤 | 起泡剤　アルミ粉 | kg | 隠岐 | 1,810 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00249 | コンクリート混和剤 | 注入グラウト用混和剤　ウラゴメール | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00249 | コンクリート混和剤 | 注入グラウト用混和剤　ウラゴメール | kg | 隠岐 | 346 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00251 | (黒管ねじなし)SGP | 呼び径80A,3B(89.1×4.2×5.5) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00251 | (黒管ねじなし)SGP | 呼び径80A,3B(89.1×4.2×5.5) | m | 隠岐 | 2,490 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00252 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径40(48×3.6) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00252 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径40(48×3.6) | m | 隠岐 | 392 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00375 | 円形側溝 縦断用 内径250mm T-25 | | m | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00375 | 円形側溝 縦断用 内径250mm T-25 | | m | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00376 | 円形側溝 縦断用 内径350mm T-25 | | m | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00376 | 円形側溝 縦断用 内径350mm T-25 | | m | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00377 | 円形側溝 縦断用 内径500mm T-25 | | m | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00377 | 円形側溝 縦断用 内径500mm T-25 | | m | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00379 | 橋梁用排水桝 | 鋼桁用Aタイプ_首下265　FC250本体_13.6kg/個 | 箇所 | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00379 | 橋梁用排水桝 | 鋼桁用Aタイプ_首下265　FC250本体_13.6kg/個 | 箇所 | 隠岐 | - | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00385 | 円形型枠 | 内径100×2.7×4,000mm | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00385 | 円形型枠 | 内径100×2.7×4,000mm | m | 隠岐 | 322 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00386 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00386 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | | kg | 隠岐 | 751 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00387 | 練炭 | マッチ練炭4号 | 個 | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00387 | 練炭 | マッチ練炭4号 | 個 | 隠岐 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00388 | 特殊ブロック | 洗出平板 30cm×30cm×6cm | 枚 | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00388 | 特殊ブロック | 洗出平板 30cm×30cm×6cm | 枚 | 隠岐 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00389 | 特殊ブロック | 洗出平板 40cm×40cm×6cm | 枚 | 本土 | - | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00389 | 特殊ブロック | 洗出平板 40cm×40cm×6cm | 枚 | 隠岐 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00390 | 特殊ブロック | 控500mm (2,000kg/個以下) | m2 | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00390 | 特殊ブロック | 控500mm (2,000kg/個以下) | m2 | 隠岐 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00391 | 特殊ブロック | 控500mm (2,000kg/個超え) | m2 | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00391 | 特殊ブロック | 控500mm (2,000kg/個超え) | m2 | 隠岐 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00273 | 大型ブロック | 控500mm | m2 | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00273 | 大型ブロック | 控500mm | m2 | 隠岐 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00396 | 大型ブロック | 控2000mm | m2 | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00396 | 大型ブロック | 控2000mm | m2 | 隠岐 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00392 | 連節ブロック | 厚さ250mm | m2 | 松江Ａ～Ｈ | 15,100 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00392 | 連節ブロック | 厚さ250mm | m2 | 安来Ａ～Ｆ | 15,100 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00392 | 連節ブロック | 厚さ250mm | m2 | 雲南Ａ～Ｄ仁多ＡＢ | 15,100 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00392 | 連節ブロック | 厚さ250mm | m2 | 出雲Ａ～Ｄ | 15,100 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00392 | 連節ブロック | 厚さ250mm | m2 | 大田Ａ～C県央Ａ～Ｃ | 15,100 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00392 | 連節ブロック | 厚さ250mm | m2 | 浜田Ａ～Ｆ、Ｈ | 15,100 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00392 | 連節ブロック | 厚さ250mm | m2 | 浜田Ｇ | 15,100 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00392 | 連節ブロック | 厚さ250mm | m2 | 益田Ａ | 15,100 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00392 | 連節ブロック | 厚さ250mm | m2 | 益田Ｂ | 15,100 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00392 | 連節ブロック | 厚さ250mm | m2 | 益田Ｃ | 15,100 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00392 | 連節ブロック | 厚さ250mm | m2 | 津和野Ａ～Ｃ | 15,100 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00392 | 連節ブロック | 厚さ250mm | m2 | 津和野Ｄ | 15,100 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00392 | 連節ブロック | 厚さ250mm | m2 | 隠岐Ａ～Ｄ | 18,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00392 | 連節ブロック | 厚さ250mm | m2 | 隠岐Ｅ～Ｇ | 18,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00393 | ゴム製止水板 | CF 幅230×厚さ10mm | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0068 | 鉄筋用異形棒鋼（ＳＤ295） | 10mm | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0068 | 鉄筋用異形棒鋼（ＳＤ295） | 10mm | t | 隠岐 | 114,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0069 | 鉄筋用異形棒鋼（ＳＤ295） | 13mm | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0069 | 鉄筋用異形棒鋼（ＳＤ295） | 13mm | t | 隠岐 | 112,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0070 | 鉄筋用異形棒鋼（ＳＤ295） | 16mm | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0070 | 鉄筋用異形棒鋼（ＳＤ295） | 16mm | t | 隠岐 | 110,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0072 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D16～25 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0072 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D16～25 | t | 隠岐 | 115,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0073 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D29～32 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0073 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D29～32 | t | 隠岐 | 116,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0074 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D35 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0074 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D35 | t | 隠岐 | 118,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0082 | 野芝 | 栽培品 | m2 | 本土 | 520 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0082 | 野芝 | 栽培品 | m2 | 隠岐 | 949 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0094 | セメント(袋) | 普通ポルトランド　25kg/袋 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0094 | セメント(袋) | 普通ポルトランド　25kg/袋 | t | 隠岐 | 32,800 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0095 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A-4E　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0095 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A-4E　塗装(白色) | m | 隠岐 | 11,600 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0096 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C-4E　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0096 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C-4E　塗装(白色) | m | 隠岐 | 7,510 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0097 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A-4E　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0097 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A-4E　めっき | m | 隠岐 | 12,400 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0098 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B-4E　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0098 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B-4E　めっき | m | 隠岐 | 9,630 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0099 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A-2B　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0099 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A-2B　塗装(白色) | m | 隠岐 | 11,500 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0100 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B-2B　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0100 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B-2B　塗装(白色) | m | 隠岐 | 8,960 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0101 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C-2B　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0101 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C-2B　塗装(白色) | m | 隠岐 | 7,700 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0102 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A-2B　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0102 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A-2B　めっき | m | 隠岐 | 12,300 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0103 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B-2B　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0103 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B-2B　めっき | m | 隠岐 | 9,680 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0104 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Ap-2E　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0104 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Ap-2E　塗装(白色) | m | 隠岐 | 19,900 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0105 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Cp-2E　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0105 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Cp-2E　塗装(白色) | m | 隠岐 | 12,500 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0106 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Ap-2E　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0106 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Ap-2E　めっき | m | 隠岐 | 21,200 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0107 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Bp-2E　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0107 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Bp-2E　めっき | m | 隠岐 | 15,200 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0108 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Ap-2B　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0108 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Ap-2B　塗装(白色) | m | 隠岐 | 14,800 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0109 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Bp-2B　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0109 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Bp-2B　塗装(白色) | m | 隠岐 | 10,500 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0110 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Cp-2B　塗装(白色) | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0110 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Cp-2B　塗装(白色) | m | 隠岐 | 9,320 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0111 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Ap-2B　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0111 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Ap-2B　めっき | m | 隠岐 | 15,800 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0112 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Bp-2B　めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0112 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Bp-2B　めっき | m | 隠岐 | 11,300 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0114 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径200,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0114 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径200,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 12,700 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0115 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径250,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0115 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径250,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 15,400 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0116 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径300,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0116 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径300,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 19,100 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0117 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径350,長さ2,000 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0117 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径350,長さ2,000 | 本 | 隠岐 | 22,800 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0118 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径400,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0118 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径400,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 31,600 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0119 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径450,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0119 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径450,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 38,100 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0120 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径500,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0120 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径500,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 45,300 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0121 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径600,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0121 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径600,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 64,100 | | ① | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0122 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径700,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0122 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径700,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 86,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0123 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径800,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0123 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径800,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 109,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0124 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径900,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0124 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径900,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 141,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0125 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,000,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0125 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,000,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 171,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0126 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,100,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0126 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,100,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 204,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0127 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,200,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0127 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,200,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 240,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0128 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,350,長さ2,430 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0128 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,350,長さ2,430 | 本 | 隠岐 | 293,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0131 | コンクリートL形側溝 | 250A(JISA5371)　W35×H17.5×L60cm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0131 | コンクリートL形側溝 | 250A(JISA5371)　W35×H17.5×L60cm | 個 | 隠岐 | 2,830 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0132 | コンクリートL形側溝 | 250B(JISA5371)　W45×H17.5×L60cm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0132 | コンクリートL形側溝 | 250B(JISA5371)　W45×H17.5×L60cm | 個 | 隠岐 | 3,600 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0133 | 鉄筋コンクリートL形側溝 | 1種250A(JISA5372)　W35×H15.5×L60cm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0133 | 鉄筋コンクリートL形側溝 | 1種250A(JISA5372)　W35×H15.5×L60cm | 個 | 隠岐 | 2,640 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0134 | 鉄筋コンクリートL形側溝 | 1種250B(JISA5372)　W45×H15.5×L60cm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0134 | 鉄筋コンクリートL形側溝 | 1種250B(JISA5372)　W45×H15.5×L60cm | 個 | 隠岐 | 3,040 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0135 | 鉄筋コンクリートL形側溝 | 1種350(JISA5372)　W55×H15.5×L60cm | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0135 | 鉄筋コンクリートL形側溝 | 1種350(JISA5372)　W55×H15.5×L60cm | 個 | 隠岐 | 3,970 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0143 | 亜鉛アルミメッキ鋼線 | 径6mm | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0143 | 亜鉛アルミメッキ鋼線 | 径6mm | t | 隠岐 | 420,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0144 | 亜鉛アルミメッキ鋼線 | 径8mm | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0144 | 亜鉛アルミメッキ鋼線 | 径8mm | t | 隠岐 | 462,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0146 | 樹脂発泡体(15倍発泡) | t=10mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0146 | 樹脂発泡体(15倍発泡) | t=10mm | m2 | 隠岐 | 1,180 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0147 | 目地板 | 樹脂発泡体　厚10mm,倍率30 | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0147 | 目地板 | 樹脂発泡体　厚10mm,倍率30 | m2 | 隠岐 | 882 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0150 | 目地板 | 瀝青繊維質板　厚20mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0150 | 目地板 | 瀝青繊維質板　厚20mm | m2 | 隠岐 | 2,780 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0151 | 樹脂発泡体(15倍発泡) | t=20mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0151 | 樹脂発泡体(15倍発泡) | t=20mm | m2 | 隠岐 | 2,340 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0152 | 樹脂発泡体(30倍発泡) | t=20mm | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0152 | 樹脂発泡体(30倍発泡) | t=20mm | m2 | 隠岐 | 1,700 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0155 | 止水板-塩ビ製- | FF　幅200mm,厚5mm | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0156 | 止水板-塩ビ製- | FC　幅200mm,厚5mm | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0157 | 止水板-塩ビ製- | CC　幅200mm,厚5mm | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0158 | 止水板-塩ビ製- | UC　幅300mm,厚7mm | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0160 | 止水板-塩ビ製- | S.SF　幅200mm,厚5mm | m | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0163 | 歩車道境界(JISA5371)A | 150/170×200×600　片斜片面R | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0163 | 歩車道境界(JISA5371)A | 150/170×200×600　片斜片面R | 個 | 隠岐 | 2,760 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0164 | 歩車道境界(JISA5371)C | 180/210×300×600　片斜片面R | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0164 | 歩車道境界(JISA5371)C | 180/210×300×600　片斜片面R | 個 | 隠岐 | 3,890 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0165 | 地先境界(JISA5371)B | 150×120×600 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0165 | 地先境界(JISA5371)B | 150×120×600 | 個 | 隠岐 | 1,650 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0166 | 地先境界(JISA5371)C | 150×150×600 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0166 | 地先境界(JISA5371)C | 150×150×600 | 個 | 隠岐 | 2,060 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0168 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　中塗用,赤系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0168 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　中塗用,赤系 | kg | 隠岐 | 1,100 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0169 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　中塗用,青・緑系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0169 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　中塗用,青・緑系 | kg | 隠岐 | 921 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0170 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　中塗用,黄・オレンジ系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0170 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　中塗用,黄・オレンジ系 | kg | 隠岐 | 1,180 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0171 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　中塗用,中彩A | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0171 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　中塗用,中彩A | kg | 隠岐 | 859 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0172 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　中塗用,中彩B | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0172 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　中塗用,中彩B | kg | 隠岐 | 789 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0173 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　中塗用,白 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0173 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　中塗用,白 | kg | 隠岐 | 659 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0174 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 中塗用,赤系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0174 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 中塗用,赤系 | kg | 隠岐 | 1,480 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0175 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 中塗用,青・緑系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0175 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 中塗用,青・緑系 | kg | 隠岐 | 1,400 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0176 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 中塗用,黄・オレンジ系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0176 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 中塗用,黄・オレンジ系 | kg | 隠岐 | 1,480 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0177 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 中塗用,中彩A | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0177 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 中塗用,中彩A | kg | 隠岐 | 1,260 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0178 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 中塗用,中彩B | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0178 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 中塗用,中彩B | kg | 隠岐 | 1,170 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0179 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 中塗用,白 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0179 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 中塗用,白 | kg | 隠岐 | 1,040 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0180 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　上塗用,赤系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0180 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　上塗用,赤系 | kg | 隠岐 | 1,710 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0181 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　上塗用,青・緑系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0181 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　上塗用,青・緑系 | kg | 隠岐 | 1,080 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0182 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　上塗用,黄・オレンジ系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0182 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　上塗用,黄・オレンジ系 | kg | 隠岐 | 1,720 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0183 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　上塗用,中彩A | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0183 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　上塗用,中彩A | kg | 隠岐 | 959 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0184 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　上塗用,中彩B | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0184 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　上塗用,中彩B | kg | 隠岐 | 899 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0185 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　上塗用,白 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0185 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種　上塗用,白 | kg | 隠岐 | 729 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0186 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 上塗用,赤系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0186 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 上塗用,赤系 | kg | 隠岐 | 2,150 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0187 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 上塗用,青・緑系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0187 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 上塗用,青・緑系 | kg | 隠岐 | 1,680 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0188 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 上塗用,黄・オレンジ系 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0188 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 上塗用,黄・オレンジ系 | kg | 隠岐 | 2,020 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0189 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 上塗用,中彩A | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0189 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 上塗用,中彩A | kg | 隠岐 | 1,410 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0190 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 上塗用,中彩B | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0190 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 上塗用,中彩B | kg | 隠岐 | 1,380 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0191 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 上塗用,白 | kg | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0191 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | 上塗用,白 | kg | 隠岐 | 1,080 | | ⑦ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0208 | RCボックスカルバート | 幅700,高700,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 146,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0208 | RCボックスカルバート | 幅700,高700,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 170,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0209 | RCボックスカルバート | 幅800,高800,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 161,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0209 | RCボックスカルバート | 幅800,高800,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 188,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0211 | RCボックスカルバート | 幅900,高900,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 179,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0211 | RCボックスカルバート | 幅900,高900,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 209,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0212 | RCボックスカルバート | 幅1000,高800,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 177,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0212 | RCボックスカルバート | 幅1000,高800,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 208,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0213 | RCボックスカルバート | 幅1000,高1000,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 203,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0213 | RCボックスカルバート | 幅1000,高1000,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 237,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0216 | RCボックスカルバート | 幅1200,高1000,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 230,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0216 | RCボックスカルバート | 幅1200,高1000,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 267,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0217 | RCボックスカルバート | 幅1200,高1200,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 249,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0217 | RCボックスカルバート | 幅1200,高1200,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 289,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0219 | RCボックスカルバート | 幅1300,高1300,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 271,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0219 | RCボックスカルバート | 幅1300,高1300,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 316,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0220 | RCボックスカルバート | 幅1400,高1400,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 322,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0220 | RCボックスカルバート | 幅1400,高1400,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 371,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0221 | RCボックスカルバート | 幅1500,高1200,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 328,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0221 | RCボックスカルバート | 幅1500,高1200,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 380,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0222 | RCボックスカルバート | 幅1800,高1500,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 409,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0222 | RCボックスカルバート | 幅1800,高1500,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 475,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0223 | RCボックスカルバート | 幅1800,高1800,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 442,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0223 | RCボックスカルバート | 幅1800,高1800,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 513,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0224 | RCボックスカルバート | 幅2000,高1500,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 451,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0224 | RCボックスカルバート | 幅2000,高1500,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 527,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0225 | RCボックスカルバート | 幅2000,高1800,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 486,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0225 | RCボックスカルバート | 幅2000,高1800,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 568,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0226 | RCボックスカルバート | 幅2000,高2000,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 524,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0226 | RCボックスカルバート | 幅2000,高2000,長2000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 609,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0227 | RCボックスカルバート | 幅2200,高1800,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 442,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0227 | RCボックスカルバート | 幅2200,高1800,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 514,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0228 | RCボックスカルバート | 幅2200,高2200,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 481,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0228 | RCボックスカルバート | 幅2200,高2200,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 559,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0229 | RCボックスカルバート | 幅2300,高2000,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 473,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0229 | RCボックスカルバート | 幅2300,高2000,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 549,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0230 | RCボックスカルバート | 幅2300,高2300,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 502,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0230 | RCボックスカルバート | 幅2300,高2300,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 583,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0231 | RCボックスカルバート | 幅2400,高2000,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 518,000 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0231 | RCボックスカルバート | 幅2400,高2000,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 600,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0232 | RCボックスカルバート | 幅2400,高2400,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 534,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0232 | RCボックスカルバート | 幅2400,高2400,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 623,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0233 | RCボックスカルバート | 幅2500,高1500,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 447,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0233 | RCボックスカルバート | 幅2500,高1500,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 527,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0234 | RCボックスカルバート | 幅2500,高1800,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 480,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0234 | RCボックスカルバート | 幅2500,高1800,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 565,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0235 | RCボックスカルバート | 幅2500,高2000,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 502,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0235 | RCボックスカルバート | 幅2500,高2000,長1500　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 590,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0236 | RCボックスカルバート | 幅2800,高2000,長1000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 371,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0236 | RCボックスカルバート | 幅2800,高2000,長1000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 440,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0237 | RCボックスカルバート | 幅2800,高2500,長1000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 420,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0237 | RCボックスカルバート | 幅2800,高2500,長1000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 495,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0238 | RCボックスカルバート | 幅3000,高1500,長1000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 423,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0238 | RCボックスカルバート | 幅3000,高1500,長1000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 497,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0239 | RCボックスカルバート | 幅3000,高2500,長1000　T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 485,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0239 | RCボックスカルバート | 幅3000,高2500,長1000　T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 572,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0242 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径50mm　管厚2.0mm,有効長4000mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0242 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径50mm　管厚2.0mm,有効長4000mm | m | 隠岐 | 271 | | ② | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0243 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径60mm　管厚2.2mm,有効長4000mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0243 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径60mm　管厚2.2mm,有効長4000mm | m | 隠岐 | 371 | | ② | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0244 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径100mm　管厚3.0mm,有効長4000mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0244 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径100mm　管厚3.0mm,有効長4000mm | m | 隠岐 | 755 | | ② | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0245 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径125mm　管厚3.3mm,有効長3875mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0245 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径125mm　管厚3.3mm,有効長3875mm | m | 隠岐 | 986 | | ② | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0246 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径150mm　管厚3.8mm,有効長3850mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0246 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径150mm　管厚3.8mm,有効長3850mm | m | 隠岐 | 1,350 | | ② | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0247 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径200mm　管厚4.5mm,有効長3800mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0247 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径200mm　管厚4.5mm,有効長3800mm | m | 隠岐 | 2,250 | | ② | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0248 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径250mm　管厚5.5mm,有効長3750mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0248 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径250mm　管厚5.5mm,有効長3750mm | m | 隠岐 | 3,480 | | ② | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0249 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径350mm　管厚8.0mm,有効長3650mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0249 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径350mm　管厚8.0mm,有効長3650mm | m | 隠岐 | 7,440 | | ② | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0250 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径400mm　管厚9.0mm,有効長3600mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0250 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径400mm　管厚9.0mm,有効長3600mm | m | 隠岐 | 9,640 | | ② | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0251 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径50mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0251 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径50mm | m | 隠岐 | 460 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0252 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径60mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0252 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径60mm | m | 隠岐 | 550 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0253 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径65mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0253 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径65mm | m | 隠岐 | 680 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0254 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径75mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0254 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径75mm | m | 隠岐 | 745 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0255 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径80mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0255 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径80mm | m | 隠岐 | 910 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0256 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径100mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0256 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径100mm | m | 隠岐 | 880 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0257 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径150mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0257 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径150mm | m | 隠岐 | 1,750 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0258 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径200mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0258 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径200mm | m | 隠岐 | 2,910 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0259 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径250mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0259 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径250mm | m | 隠岐 | 4,110 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0260 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径300mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0260 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径300mm | m | 隠岐 | 5,540 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0261 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径350mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0261 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径350mm | m | 隠岐 | 8,110 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0262 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径400mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0262 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径400mm | m | 隠岐 | 9,570 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0263 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径450mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0263 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径450mm | m | 隠岐 | 12,900 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0264 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径500mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0264 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径500mm | m | 隠岐 | 14,800 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0265 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径600mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0265 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)　呼び径600mm | m | 隠岐 | 21,100 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0266 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径50mm | m | 本土 | － | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0266 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径50mm | m | 隠岐 | － | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0267 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径60mm | m | 本土 | － | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0267 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径60mm | m | 隠岐 | － | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0268 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径65mm | m | 本土 | － | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0268 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径65mm | m | 隠岐 | － | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0269 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径100mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0269 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径100mm | m | 隠岐 | 795 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0270 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径150mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0270 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径150mm | m | 隠岐 | 1,670 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0271 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径200mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0271 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径200mm | m | 隠岐 | 2,620 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0272 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径250mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0272 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径250mm | m | 隠岐 | 3,840 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0273 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径350mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0273 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径350mm | m | 隠岐 | 7,010 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0274 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径400mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0274 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径400mm | m | 隠岐 | 8,620 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0275 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径450mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0275 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径450mm | m | 隠岐 | 11,600 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0276 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径600mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0276 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)　呼び径600mm | m | 隠岐 | 18,100 | | ⑥ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0277 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径300mm　板厚1.6mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0277 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径300mm　板厚1.6mm | m | 隠岐 | 9,190 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0278 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径300mm　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0278 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径300mm　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 10,600 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0279 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm　板厚1.6mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0279 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm　板厚1.6mm | m | 隠岐 | 11,100 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0280 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0280 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 16,600 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0281 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm　板厚1.6mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0281 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm　板厚1.6mm | m | 隠岐 | 15,400 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0282 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0282 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 18,100 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0283 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0283 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 23,200 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0284 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0284 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 27,200 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0285 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0285 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 33,500 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0286 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm　板厚1.6mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0286 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm　板厚1.6mm | m | 隠岐 | 20,100 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0287 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0287 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 23,800 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0288 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0288 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 35,200 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0289 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0289 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 43,500 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0290 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚1.6mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0290 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚1.6mm | m | 隠岐 | 24,400 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0291 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0291 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 28,900 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0292 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0292 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 36,500 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0293 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0293 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 42,900 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0294 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0294 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 53,200 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0295 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0295 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 34,200 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0296 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0296 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 51,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0297 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0297 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 62,800 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0298 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,350mm　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0298 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,350mm　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 38,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0299 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,350mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0299 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,350mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 48,100 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0300 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,350mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0300 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,350mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 70,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0301 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,500mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0301 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,500mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 53,300 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0302 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,500mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0302 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,500mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 77,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0303 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,650mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0303 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,650mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 58,200 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0304 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,650mm　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0304 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,650mm　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 68,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0305 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,650mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0305 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,650mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 84,400 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0306 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,800mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0306 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,800mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 91,300 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0307 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0307 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 99,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0308 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0308 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 114,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0309 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0309 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 140,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0310 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm　板厚5.3mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0310 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm　板厚5.3mm | m | 隠岐 | 194,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0311 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm　板厚6.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0311 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm　板厚6.0mm | m | 隠岐 | 226,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0312 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm　板厚7.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0312 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm　板厚7.0mm | m | 隠岐 | 257,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0313 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0313 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 120,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0314 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0314 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 139,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0315 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0315 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 171,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0316 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm　板厚5.3mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0316 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm　板厚5.3mm | m | 隠岐 | 236,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0317 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm　板厚6.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0317 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm　板厚6.0mm | m | 隠岐 | 272,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0318 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm　板厚7.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0318 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm　板厚7.0mm | m | 隠岐 | 312,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0319 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0319 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 141,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0320 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0320 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 164,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0321 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0321 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 201,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0322 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm　板厚5.3mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0322 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm　板厚5.3mm | m | 隠岐 | 278,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0323 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm　板厚6.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0323 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm　板厚6.0mm | m | 隠岐 | 319,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0324 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm　板厚7.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0324 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm　板厚7.0mm | m | 隠岐 | 367,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0325 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0325 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 169,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0326 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0326 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 197,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0327 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0327 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 242,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0328 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm　板厚5.3mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0328 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm　板厚5.3mm | m | 隠岐 | 333,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0329 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm　板厚6.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0329 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm　板厚6.0mm | m | 隠岐 | 385,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0330 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm　板厚7.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0330 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm　板厚7.0mm | m | 隠岐 | 441,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0331 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0331 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 191,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0332 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0332 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 222,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0333 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0333 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 272,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0334 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm　板厚5.3mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0334 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm　板厚5.3mm | m | 隠岐 | 376,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0335 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm　板厚6.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0335 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm　板厚6.0mm | m | 隠岐 | 431,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0336 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm　板厚7.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0336 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm　板厚7.0mm | m | 隠岐 | 495,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0337 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0337 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 213,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0338 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0338 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 247,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0339 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm　板厚4.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0339 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm　板厚4.0mm | m | 隠岐 | 303,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0340 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm　板厚5.3mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0340 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm　板厚5.3mm | m | 隠岐 | 417,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0341 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm　板厚6.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0341 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm　板厚6.0mm | m | 隠岐 | 479,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0342 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm　板厚7.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0342 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm　板厚7.0mm | m | 隠岐 | 551,000 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0343 | コルゲートU字フリューム | A形,幅350,高350　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0343 | コルゲートU字フリューム | A形,幅350,高350　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 9,600 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0344 | コルゲートU字フリューム | A形,幅350,高350　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0344 | コルゲートU字フリューム | A形,幅350,高350　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 12,400 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0345 | コルゲートU字フリューム | A形,幅400,高400　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0345 | コルゲートU字フリューム | A形,幅400,高400　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 10,900 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0346 | コルゲートU字フリューム | A形,幅400,高400　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0346 | コルゲートU字フリューム | A形,幅400,高400　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 14,200 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0347 | コルゲートU字フリューム | A形,幅500,高500　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0347 | コルゲートU字フリューム | A形,幅500,高500　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 13,400 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0348 | コルゲートU字フリューム | A形,幅500,高500　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0348 | コルゲートU字フリューム | A形,幅500,高500　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 17,200 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0349 | コルゲートU字フリューム | A形,幅500,高500　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0349 | コルゲートU字フリューム | A形,幅500,高500　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 20,600 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0350 | コルゲートU字フリューム | A形,幅600,高600　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0350 | コルゲートU字フリューム | A形,幅600,高600　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 16,300 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0351 | コルゲートU字フリューム | A形,幅600,高600　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0351 | コルゲートU字フリューム | A形,幅600,高600　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 20,800 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0352 | コルゲートU字フリューム | A形,幅600,高600　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0352 | コルゲートU字フリューム | A形,幅600,高600　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 24,500 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0353 | コルゲートU字フリューム | A形,幅700,高700　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0353 | コルゲートU字フリューム | A形,幅700,高700　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 18,900 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0354 | コルゲートU字フリューム | A形,幅700,高700　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0354 | コルゲートU字フリューム | A形,幅700,高700　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 24,300 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0355 | コルゲートU字フリューム | A形,幅700,高700　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0355 | コルゲートU字フリューム | A形,幅700,高700　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 28,600 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0356 | コルゲートU字フリューム | B形,幅800,高750　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0356 | コルゲートU字フリューム | B形,幅800,高750　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 18,900 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0357 | コルゲートU字フリューム | B形,幅800,高750　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0357 | コルゲートU字フリューム | B形,幅800,高750　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 24,300 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0358 | コルゲートU字フリューム | B形,幅800,高750　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0358 | コルゲートU字フリューム | B形,幅800,高750　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 28,700 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0359 | コルゲートU字フリューム | B形,幅900,高800　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0359 | コルゲートU字フリューム | B形,幅900,高800　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 20,900 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0360 | コルゲートU字フリューム | B形,幅900,高800　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0360 | コルゲートU字フリューム | B形,幅900,高800　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 26,700 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0361 | コルゲートU字フリューム | B形,幅900,高800　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0361 | コルゲートU字フリューム | B形,幅900,高800　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 31,500 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0362 | コルゲートU字フリューム | B形,幅1000,高850　板厚2.0mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0362 | コルゲートU字フリューム | B形,幅1000,高850　板厚2.0mm | m | 隠岐 | 22,400 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0363 | コルゲートU字フリューム | B形,幅1000,高850　板厚2.7mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0363 | コルゲートU字フリューム | B形,幅1000,高850　板厚2.7mm | m | 隠岐 | 28,900 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0364 | コルゲートU字フリューム | B形,幅1000,高850　板厚3.2mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0364 | コルゲートU字フリューム | B形,幅1000,高850　板厚3.2mm | m | 隠岐 | 33,900 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0365 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目10cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0365 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目10cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,190 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0366 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目13cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0366 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目13cm,径45cm | m | 隠岐 | 981 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0367 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目15cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0367 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目15cm,径45cm | m | 隠岐 | 830 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0368 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目10cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0368 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目10cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,670 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0369 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目13cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0369 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目13cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,310 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0370 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目15cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0370 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目15cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,090 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0371 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6)　網目13cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0371 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6)　網目13cm,径45cm | m | 隠岐 | 2,040 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0372 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6)　網目15cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0372 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6)　網目15cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,670 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0373 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径4.0mm(#8)　網目10cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0373 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径4.0mm(#8)　網目10cm,径45cm | m | 隠岐 | 2,100 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0375 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径4.0mm(#8)　網目15cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0375 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径4.0mm(#8)　網目15cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,380 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0376 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径5.0mm(#6)　網目13cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0376 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径5.0mm(#6)　網目13cm,径45cm | m | 隠岐 | 2,580 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0377 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径5.0mm(#6)　網目15cm,径45cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0377 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径5.0mm(#6)　網目15cm,径45cm | m | 隠岐 | 2,100 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0378 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目10cm,径60cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0378 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目10cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,640 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0379 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目13cm,径60cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0379 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目13cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,260 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0380 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目15cm,径60cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0380 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10)　網目15cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,090 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0381 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目10cm,径60cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0381 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目10cm,径60cm | m | 隠岐 | 2,280 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0383 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目15cm,径60cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0383 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8)　網目15cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,480 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0384 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6)　網目13cm,径60cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0384 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6)　網目13cm,径60cm | m | 隠岐 | 2,650 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0385 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6)　網目15cm,径60cm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0385 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6)　網目15cm,径60cm | m | 隠岐 | 2,240 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0391 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×4.1) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0391 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×4.1) | m | 隠岐 | 515 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0392 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×4.1) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0392 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×4.1) | m | 隠岐 | 697 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0393 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×5.5) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0393 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×5.5) | m | 隠岐 | 1,010 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0394 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径100(114×6.6) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0394 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径100(114×6.6) | m | 隠岐 | 1,490 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0395 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径125(140×7.0) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0395 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径125(140×7.0) | m | 隠岐 | 2,020 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0396 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径150(165×8.9) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0396 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径150(165×8.9) | m | 隠岐 | 3,030 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0397 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径250(267×12.7) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0397 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径250(267×12.7) | m | 隠岐 | 7,030 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0398 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径300(318×15.1) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0398 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径300(318×15.1) | m | 隠岐 | 10,000 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0399 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×1.8) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0399 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×1.8) | m | 隠岐 | 257 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0400 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×2.2) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0400 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×2.2) | m | 隠岐 | 392 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0401 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×2.7) | m | 本土 | *2 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0401 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×2.7) | m | 隠岐 | 503 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0402 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径100(114×3.1) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0402 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径100(114×3.1) | m | 隠岐 | 609 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0403 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径125(140×4.1) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0403 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径125(140×4.1) | m | 隠岐 | 1,340 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0404 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径150(165×5.1) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0404 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径150(165×5.1) | m | 隠岐 | 1,800 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0405 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径200(216×6.5) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0405 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径200(216×6.5) | m | 隠岐 | 2,630 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0406 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径250(267×7.8) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0406 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径250(267×7.8) | m | 隠岐 | 4,450 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0407 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径300(318×9.2) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0407 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径300(318×9.2) | m | 隠岐 | 6,760 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0408 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径350(370×10.5) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0408 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径350(370×10.5) | m | 隠岐 | 9,110 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0409 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径400(420×11.8) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0409 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径400(420×11.8) | m | 隠岐 | 11,900 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0566 | 重圧管 | 内径200,長さ2,000 | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0566 | 重圧管 | 内径200,長さ2,000 | m | 隠岐 | 11,700 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0410 | 重圧管 | 内径250,長さ2,000 | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0410 | 重圧管 | 内径250,長さ2,000 | m | 隠岐 | 14,500 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0411 | 重圧管 | 内径300,長さ2,000 | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0411 | 重圧管 | 内径300,長さ2,000 | m | 隠岐 | 17,200 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0412 | 重圧管 | 内径350,長さ2,000 | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0412 | 重圧管 | 内径350,長さ2,000 | m | 隠岐 | 19,900 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0413 | 重圧管 | 内径400,長さ2,000 | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0413 | 重圧管 | 内径400,長さ2,000 | m | 隠岐 | 24,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0414 | 重圧管 | 内径450,長さ2,000 | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0414 | 重圧管 | 内径450,長さ2,000 | m | 隠岐 | 26,700 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0415 | 重圧管 | 内径500,長さ2,000 | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0415 | 重圧管 | 内径500,長さ2,000 | m | 隠岐 | 31,200 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0416 | 重圧管 | 内径600,長さ2,000 | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0416 | 重圧管 | 内径600,長さ2,000 | m | 隠岐 | 40,300 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0417 | 重圧管 | 内径700,長さ2,000 | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0417 | 重圧管 | 内径700,長さ2,000 | m | 隠岐 | 51,600 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0418 | 重圧管 | 内径800,長さ2,000 | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0418 | 重圧管 | 内径800,長さ2,000 | m | 隠岐 | 63,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0419 | 重圧管 | 内径900,長さ2,000 | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0419 | 重圧管 | 内径900,長さ2,000 | m | 隠岐 | 80,400 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0420 | 重圧管 | 内径1,000,長さ2,000 | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0420 | 重圧管 | 内径1,000,長さ2,000 | m | 隠岐 | 94,500 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0421 | 重圧管 | 内径1,100,長さ2,000 | m | 本土 | 105,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0421 | 重圧管 | 内径1,100,長さ2,000 | m | 隠岐 | 124,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0422 | 重圧管 | 内径1,200,長さ2,000 | m | 本土 | 122,000 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0422 | 重圧管 | 内径1,200,長さ2,000 | m | 隠岐 | 144,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0424 | 芯棒打込み式 | M6(W1/4)×45　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0424 | 芯棒打込み式 | M6(W1/4)×45　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 45 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0425 | 芯棒打込み式 | M8(W5/16)×50　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0425 | 芯棒打込み式 | M8(W5/16)×50　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 55 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0426 | 芯棒打込み式 | M10(W3/8)×60　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0426 | 芯棒打込み式 | M10(W3/8)×60　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 64 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0427 | 芯棒打込み式 | M16(W5/8)×100　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0427 | 芯棒打込み式 | M16(W5/8)×100　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 232 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0428 | 芯棒打込み式 | M20(W3/4)×130　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0428 | 芯棒打込み式 | M20(W3/4)×130　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 527 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0429 | 本体打込み式 | M6(W1/4)×30　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0429 | 本体打込み式 | M6(W1/4)×30　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 33 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0430 | 本体打込み式 | M8(W5/16)×35　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0430 | 本体打込み式 | M8(W5/16)×35　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 36 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0431 | 本体打込み式 | M10(W3/8)×40　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0431 | 本体打込み式 | M10(W3/8)×40　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 39 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0432 | 本体打込み式 | M12(W1/2)×50　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0432 | 本体打込み式 | M12(W1/2)×50　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 73 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0433 | 本体打込み式 | M16(W5/8)×60　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0433 | 本体打込み式 | M16(W5/8)×60　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 134 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0434 | 本体打込み式 | M20(W3/4)×80　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0434 | 本体打込み式 | M20(W3/4)×80　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 307 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0435 | 本体打込み式 | M22(W7/8)×90　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0435 | 本体打込み式 | M22(W7/8)×90　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 368 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0436 | 本体打込み式 | M24(W1)×110　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0436 | 本体打込み式 | M24(W1)×110　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 821 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0437 | スリーブ打込み式 | M6(W1/4)×50　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0437 | スリーブ打込み式 | M6(W1/4)×50　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 44 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0438 | スリーブ打込み式 | M8(W5/16)×65　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0438 | スリーブ打込み式 | M8(W5/16)×65　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 57 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0439 | スリーブ打込み式 | M10(W3/8)×80　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0439 | スリーブ打込み式 | M10(W3/8)×80　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 78 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0440 | スリーブ打込み式 | M12(W1/2)×100　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0440 | スリーブ打込み式 | M12(W1/2)×100　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 120 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0441 | スリーブ打込み式 | M16(W5/8)×120　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0441 | スリーブ打込み式 | M16(W5/8)×120　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 221 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0442 | スリーブ打込み式 | M20(W3/4)×170　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0442 | スリーブ打込み式 | M20(W3/4)×170　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 473 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0443 | スリーブ打込み式 | M22(W7/8)×200　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0443 | スリーブ打込み式 | M22(W7/8)×200　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 884 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0444 | スリーブ打込み式 | M24(W1)×200　電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0444 | スリーブ打込み式 | M24(W1)×200　電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 1,080 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0445 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D10 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0445 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D10 | t | 隠岐 | 114,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0446 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D13 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0446 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D13 | t | 隠岐 | 112,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0447 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D16 | t | 本土 | *2 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0447 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D16 | t | 隠岐 | 110,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0448 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D22 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0448 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D22 | t | 隠岐 | 115,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0449 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D38 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0449 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D38 | t | 隠岐 | 119,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0450 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D41 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0450 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D41 | t | 隠岐 | 120,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0451 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D51 | t | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0451 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D51 | t | 隠岐 | 136,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0458 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×4.1) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0458 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×4.1) | m | 隠岐 | 491 | | ④ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0459 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×4.1) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0459 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×4.1) | m | 隠岐 | 665 | | ④ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0460 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×5.5) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0460 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×5.5) | m | 隠岐 | 963 | | ④ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0461 | (黒管ねじなし)SGP | 呼び径40A,1 1/2B(48.6×3.5×5.5) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0461 | (黒管ねじなし)SGP | 呼び径40A,1 1/2B(48.6×3.5×5.5) | m | 隠岐 | 1,100 | | ④ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0462 | (黒管ねじなし)SGP | 呼び径50A,2B(60.5×3.8×5.5) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0462 | (黒管ねじなし)SGP | 呼び径50A,2B(60.5×3.8×5.5) | m | 隠岐 | 1,520 | | ④ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0463 | (黒管ねじなし)SGP | 呼び径65A,2 1/2B(76.3×4.2×5.5) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0463 | (黒管ねじなし)SGP | 呼び径65A,2 1/2B(76.3×4.2×5.5) | m | 隠岐 | 2,120 | | ④ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0465 | 標準型ボックスビーム(土中建込)Gb-Bm-2E | ビーム厚4.5×横口200×縦150×長5990mm　支柱高100×辺50×厚5×7×長1985mm,めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0465 | 標準型ボックスビーム(土中建込)Gb-Bm-2E | ビーム厚4.5×横口200×縦150×長5990mm　支柱高100×辺50×厚5×7×長1985mm,めっき | m | 隠岐 | 21,300 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0466 | 標準型ボックスビーム(Co建込)Gb-Am-2B | ビーム厚4.5×横口200×縦200×長5990mm　支柱高125×辺60×厚6×8×長860mm,めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0466 | 標準型ボックスビーム(Co建込)Gb-Am-2B | ビーム厚4.5×横口200×縦200×長5990mm　支柱高125×辺60×厚6×8×長860mm,めっき | m | 隠岐 | 20,200 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0467 | 標準型ボックスビーム(Co建込)Gb-Bm-2B | ビーム厚4.5×横口200×縦150×長5990mm　支柱高100×辺50×厚5×7×長885mm,めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0467 | 標準型ボックスビーム(Co建込)Gb-Bm-2B | ビーム厚4.5×横口200×縦150×長5990mm　支柱高100×辺50×厚5×7×長885mm,めっき | m | 隠岐 | 17,500 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0468 | 標準型ボックスビーム部材(支柱) | Bm-2E,めっき　高100×辺50×厚5×7×長1985mm | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0468 | 標準型ボックスビーム部材(支柱) | Bm-2E,めっき　高100×辺50×厚5×7×長1985mm | m | 隠岐 | 6,480 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0469 | 標準型ボックスビーム部材(支柱) | Am-2B,めっき　高125×辺60×厚6×8×長860mm | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0469 | 標準型ボックスビーム部材(支柱) | Am-2B,めっき　高125×辺60×厚6×8×長860mm | m | 隠岐 | 3,090 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0470 | 標準型ボックスビーム部材(支柱) | Bm-2B,めっき　高100×辺50×厚5×7×長885mm | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0470 | 標準型ボックスビーム部材(支柱) | Bm-2B,めっき　高100×辺50×厚5×7×長885mm | m | 隠岐 | 2,250 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0471 | 標準型ボックスビーム部材(ビーム) | Bm,めっき　厚4.5×横口200×縦150×長5990mm | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0471 | 標準型ボックスビーム部材(ビーム) | Bm,めっき　厚4.5×横口200×縦150×長5990mm | m | 隠岐 | 12,400 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00258 | 杭丸太(松) | 長2.0m×末口12cm　皮付 先端加工 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00258 | 杭丸太(松) | 長2.0m×末口12cm　皮付 先端加工 | 本 | 隠岐 | 1,560 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00260 | ダイヤモンドビット | 外径128.5mm　コンクリート削孔用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00260 | ダイヤモンドビット | 外径128.5mm　コンクリート削孔用 | 個 | 隠岐 | 33,400 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00261 | ダイヤモンドビット | 外径160.0mm　コンクリート削孔用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00261 | ダイヤモンドビット | 外径160.0mm　コンクリート削孔用 | 個 | 隠岐 | 38,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00262 | ダイヤモンドビット | 外径180.0mm　コンクリート削孔用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00262 | ダイヤモンドビット | 外径180.0mm　コンクリート削孔用 | 個 | 隠岐 | 44,200 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00263 | ダイヤモンドビット | 外径φ204.0mm　コンクリート削孔用 | 個 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00263 | ダイヤモンドビット | 外径φ204.0mm　コンクリート削孔用 | 個 | 隠岐 | 54,600 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00265 | 強化プラスチック複合管 | 2種 外圧管 φ300mm | m | 本土 | *2 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00265 | 強化プラスチック複合管 | 2種 外圧管 φ300mm | m | 隠岐 | 15,000 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00267 | ポリエチレン被覆軽量鋼管 | φ50mm | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00267 | ポリエチレン被覆軽量鋼管 | φ50mm | m | 隠岐 | 5,700 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00268 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管)　50mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00268 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管)　50mm | m | 隠岐 | 353 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00274 | 張芝 | 幅100cm ワラ付 | m2 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00274 | 張芝 | 幅100cm ワラ付 | m2 | 隠岐 | 259 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00366 | 基礎ブロックフェンス用ブロック | 20×20×45(cm) | 個 | 本土 | 1,900 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00366 | 基礎ブロックフェンス用ブロック | 20×20×45(cm) | 個 | 隠岐 | 2,280 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00380 | 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600 | | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00380 | 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600 | | 本 | 隠岐 | 2,400 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00381 | 鋼管基礎 φ101.6×3.2×1,050 | | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00381 | 鋼管基礎 φ101.6×3.2×1,050 | | 本 | 隠岐 | 4,210 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0472 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×4330) 塗装(白色) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0472 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×4330) 塗装(白色) | m | 隠岐 | 7,690 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0473 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×2330) 塗装(白色) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0473 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×2330) 塗装(白色) | m | 隠岐 | 7,360 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0474 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×4330) 塗装(白色) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0474 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×4330) 塗装(白色) | m | 隠岐 | 5,560 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0475 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | C(2.3×350×4330) 塗装(白色) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0475 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | C(2.3×350×4330) 塗装(白色) | m | 隠岐 | 4,100 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0476 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | C(2.3×350×2330) 塗装(白色) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0476 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | C(2.3×350×2330) 塗装(白色) | m | 隠岐 | 3,930 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0477 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×4330) めっき | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0477 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×4330) めっき | m | 隠岐 | 8,200 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0478 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×2330) めっき | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0478 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×2330) めっき | m | 隠岐 | 7,840 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0479 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×4330) めっき | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0479 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×4330) めっき | m | 隠岐 | 5,930 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0480 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×2330) めっき | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0480 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×2330) めっき | m | 隠岐 | 5,670 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0481 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000) 塗装(白色) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0481 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000) 塗装(白色) | m | 隠岐 | 3,010 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0482 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000) 塗装(白色) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0482 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000) 塗装(白色) | m | 隠岐 | 2,870 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0483 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000) 塗装(白色) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0483 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000) 塗装(白色) | m | 隠岐 | 2,030 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0484 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Cp(2.4×φ48.6×4000) 塗装(白色) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0484 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Cp(2.4×φ48.6×4000) 塗装(白色) | m | 隠岐 | 1,570 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0485 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Cp(2.4×φ48.6×2000) 塗装(白色) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0485 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Cp(2.4×φ48.6×2000) 塗装(白色) | m | 隠岐 | 1,480 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0486 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000) めっき | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0486 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000) めっき | m | 隠岐 | 3,230 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0487 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000) めっき | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0487 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000) めっき | m | 隠岐 | 3,070 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0488 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000) めっき | m | 本土 | *2 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0488 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000) めっき | m | 隠岐 | 2,190 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0489 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000) めっき | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0489 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000) めっき | m | 隠岐 | 2,090 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 松江Ａ～Ｄ | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 松江Ｅ～Ｈ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 安来Ａ～Ｃ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 安来Ｄ～Ｆ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 雲南Ａ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 雲南ＢＣ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 雲南Ｄ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 仁多ＡＢ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 出雲ＡＢ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 出雲Ｃ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 出雲Ｄ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 大田Ａ～C | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 県央ＡＢ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 県央Ｃ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 浜田ＡＢ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 浜田Ｃ～Ｆ、H | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 浜田Ｇ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 益田Ａ | 7,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 益田Ｂ | 7,600 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 益田Ｃ | 7,700 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 津和野ＡＢ | 7,600 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 津和野Ｃ | 7,700 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 津和野Ｄ | 7,800 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 隠岐Ａ～Ｄ | 11,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 隠岐ＥＦ | 11,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面　10.0個/m2 | m2 | 隠岐Ｇ | 11,500 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0495 | 杭丸太(松) | 長1.5m×末口9cm 皮むき済 1・2等込 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0495 | 杭丸太(松) | 長1.5m×末口9cm 皮むき済 1・2等込 | 本 | 隠岐 | 780 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0496 | 杭丸太(松) | 長2.0m×末口15cm 皮むき済 1・2等込 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0496 | 杭丸太(松) | 長2.0m×末口15cm 皮むき済 1・2等込 | 本 | 隠岐 | 2,620 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0498 | 杭丸太(杉) | 長1.5m×末口12cm 皮むき済 1・2等込 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 杭丸太（松）の単価を準用 |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0498 | 杭丸太(杉) | 長1.5m×末口12cm 皮むき済 1・2等込 | 本 | 隠岐 | 1,300 | | | 杭丸太（松）の単価を準用 |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0499 | 杭丸太(杉) | 長2.0m×末口12cm 皮むき済 1・2等込 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 杭丸太（松）の単価を準用 |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0499 | 杭丸太(杉) | 長2.0m×末口12cm 皮むき済 1・2等込 | 本 | 隠岐 | 1,710 | | | 杭丸太（松）の単価を準用 |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0500 | 杭丸太(杉) | 長2.6m×末口12cm 皮むき済 1・2等込 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 杭丸太（松）の単価を準用 |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0500 | 杭丸太(杉) | 長2.6m×末口12cm 皮むき済 1・2等込 | 本 | 隠岐 | 2,190 | | | 杭丸太（松）の単価を準用 |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0501 | 杭丸太(杉) | 長3.0m×末口12cm 皮むき済 1・2等込 | 本 | 本土 | 2025年2月号 | | | 杭丸太（松）の単価を準用 |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0501 | 杭丸太(杉) | 長3.0m×末口12cm 皮むき済 1・2等込 | 本 | 隠岐 | 2,510 | | | 杭丸太（松）の単価を準用 |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0503 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) 30mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0503 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) 30mm | m | 隠岐 | 268 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0504 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) 40mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0504 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) 40mm | m | 隠岐 | 294 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0505 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) 65mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0505 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) 65mm | m | 隠岐 | 429 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0506 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) 100mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0506 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) 100mm | m | 隠岐 | 768 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0507 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) 125mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0507 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) 125mm | m | 隠岐 | 1,180 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0508 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) 150mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0508 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) 150mm | m | 隠岐 | 1,500 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0509 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) 200mm | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0509 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) 200mm | m | 隠岐 | 2,070 | | ③ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0510 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径450(470×13.2) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0510 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径450(470×13.2) | m | 隠岐 | 15,200 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0511 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径500(520×14.6) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0511 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径500(520×14.6) | m | 隠岐 | 18,800 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0512 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径600(630×17.8) | m | 本土 | *2 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0512 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径600(630×17.8) | m | 隠岐 | 28,100 | | ⑤ | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0518 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0518 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 67,800 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0519 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0519 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 76,600 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0520 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0520 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 49,300 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0521 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0521 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 48,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0522 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0522 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 57,100 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0523 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0523 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 54,400 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0524 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0524 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 37,100 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0525 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0525 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 34,700 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0526 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0526 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 52,600 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0527 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0527 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 60,300 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0528 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0528 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 47,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0529 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0529 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 54,400 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0530 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0530 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 80,600 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0531 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0531 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 92,500 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0532 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0532 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 61,100 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0533 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0533 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 73,300 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0534 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0534 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 60,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0535 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0535 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 72,300 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0536 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0536 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 66,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0537 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0537 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 48,700 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0538 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0538 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 46,600 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0539 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0539 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 68,100 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0540 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0540 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 78,300 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0541 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0541 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 59,800 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0542 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0542 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 69,600 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0543 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0543 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 67,800 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0544 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0544 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 76,400 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0545 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0545 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 49,100 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0546 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0546 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 58,200 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0547 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0547 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 48,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0548 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0548 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 57,100 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0549 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0549 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 38,100 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0550 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・横桟型,ビーム数4,高1000,スパン2.0 めっき | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0550 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・横桟型,ビーム数4,高1000,スパン2.0 めっき | m | 隠岐 | 44,800 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0551 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0551 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 80,400 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0552 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0552 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 92,100 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0553 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0553 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 60,800 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0554 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0554 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 73,100 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0555 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0555 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 59,800 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0556 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0556 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 72,000 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0557 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0557 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 49,900 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0558 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・横桟型,ビーム数4,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 本土 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0558 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・横桟型,ビーム数4,高1000,スパン2.0 塗装 | m | 隠岐 | 59,200 | | ① | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0571 | 鋼製型枠10t以上20t未満 | | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0572 | FRP製型枠30t未満 | | m2 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TSPCD0001 | 加算額 | 長い支柱(B,C種)　支柱間隔2m | m | 本土 | *1 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TSPCD0001 | 加算額 | 長い支柱(B,C種)　支柱間隔2m | m | 隠岐 | 442 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00344 | コンクリートカッタブレード | 径35cm(14インチ) | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPC00394 | コンクリートカッタブレード | 径35cm(18インチ) | 枚 | 本土・隠岐 | 2025年2月号 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0579 | 円形型枠 | 内径75×2.7×4,000mm | m | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0579 | 円形型枠 | 内径75×2.7×4,000mm | m | 隠岐 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0580 | 円形型枠 | 内径125×2.7×4,000mm | m | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0580 | 円形型枠 | 内径125×2.7×4,000mm | m | 隠岐 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0581 | 円形型枠 | 内径150×2.7×4,000mm | m | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0581 | 円形型枠 | 内径150×2.7×4,000mm | m | 隠岐 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0582 | 円形型枠 | 内径200×2.7×4,000mm | m | 本土 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0582 | 円形型枠 | 内径200×2.7×4,000mm | m | 隠岐 | - | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0611 | 歩車道境界(JISA5371)C | 180/210×300×600　片斜両面R | 個 | 本土 | 3,280 | | | |
| 4-3-1　材料（施工パッケージ用単価） | TTPCD0611 | 歩車道境界(JISA5371)C | 180/210×300×600　片斜両面R | 個 | 隠岐 | 4,250 | | | |
| 4-4-1　市場単価（施工パッケージ用単価） | TSPC00001 | 加工・組立【手間のみ】 | 一般構造物 | t | 本土・隠岐 | *1 | | | 機・労 |
| 4-4-1　市場単価（施工パッケージ用単価） | TSPC00002 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【材工共】 | クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 4-4-1　市場単価（施工パッケージ用単価） | TSPC00002 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【材工共】 | クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 4,450 | | | 労・材 |
| 4-4-1　市場単価（施工パッケージ用単価） | TSPC00003 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途　ミキサー車から直接投入 | m3 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 4-4-1　市場単価（施工パッケージ用単価） | TSPC00003 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途　ミキサー車から直接投入 | m3 | 隠岐 | 3,000 | | | 労 |
| 4-4-1　市場単価（施工パッケージ用単価） | TSPC00004 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬含む　ポンプ車 | m3 | 本土 | *1 | | | 機・労 |
| 4-4-1　市場単価（施工パッケージ用単価） | TSPC00004 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬含む　ポンプ車 | m3 | 隠岐 | 4,700 | | | 機・労 |
| 4-4-1　市場単価（施工パッケージ用単価） | TSPC00005 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途　クレーン抜き | m3 | 本土 | *1 | | | 労 |
| 4-4-1　市場単価（施工パッケージ用単価） | TSPC00005 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途　クレーン抜き | m3 | 隠岐 | 3,000 | | | 労 |
| 4-4-1　市場単価（施工パッケージ用単価） | TSPC00006 | 底面工【材工共】 | | m2 | 本土 | *1 | | | 労・材 |
| 4-4-1　市場単価（施工パッケージ用単価） | TSPC00006 | 底面工【材工共】 | | m2 | 隠岐 | 629 | | | 労・材 |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000001 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000001 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 164 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000003 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000003 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 173 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000005 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000005 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 185 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000007 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000007 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 178 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000009 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000009 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 187 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000011 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000011 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 200 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000013 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000013 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 262 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1　区画線工 | TDT000015 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000015 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 277 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000017 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000017 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 295 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000019 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000019 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 298 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000021 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000021 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 314 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000023 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000023 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 335 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000049 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000049 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 183 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000051 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000051 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 192 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000053 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000053 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 206 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000055 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000055 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 200 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000057 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000057 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 210 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000059 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000059 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 225 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000061 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000061 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 298 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000063 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000063 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 314 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000065 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000065 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 335 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000067 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000067 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 328 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000069 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000069 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 345 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000071 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000071 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 369 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000097 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000097 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 194 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000099 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000099 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 204 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000101 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000101 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 218 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000103 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000103 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 213 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000105 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000105 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 224 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000107 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000107 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 239 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1　区画線工 | TDT000109 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000109 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 313 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000111 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000111 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 329 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000113 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000113 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 352 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000115 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000115 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 364 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000117 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000117 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 384 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000119 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000119 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 410 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000145 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000145 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算　時間的制約なし | m | 隠岐 | 412 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000147 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000147 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 434 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000149 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000149 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 463 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000157 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000157 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 238 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000159 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000159 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 251 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000161 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000161 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 269 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000163 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000163 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 257 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000165 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000165 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 272 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000167 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000167 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 291 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000169 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000169 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 380 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000171 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000171 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 401 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000173 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000173 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 429 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000175 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000175 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 431 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000177 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000177 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 455 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000179 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000179 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 487 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000205 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000205 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 264 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000207 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000207 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 279 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1　区画線工 | TDT000209 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000209 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 298 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000211 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000211 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 289 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000213 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000213 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 305 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000215 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000215 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 326 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000217 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000217 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 431 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000219 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000219 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 455 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000221 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000221 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 487 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000223 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000223 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 474 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000225 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000225 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 501 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000227 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000227 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 536 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000253 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000253 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 280 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000255 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000255 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 295 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000257 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000257 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 316 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000259 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000259 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 307 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000261 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000261 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 324 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000263 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000263 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 347 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000265 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000265 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 453 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000267 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000267 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 478 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000269 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000269 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 512 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000271 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000271 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 527 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000273 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000273 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 556 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000275 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000275 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 595 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000301 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000301 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算　時間的制約なし | m | 隠岐 | 595 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1　区画線工 | TDT000303 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000303 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 628 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000305 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000305 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 672 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000313 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000313 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 69 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000315 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000315 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 72 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000317 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000317 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 75 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000319 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000319 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 83 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000321 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000321 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 86 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000323 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000323 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 91 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000325 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000325 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 103 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000327 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000327 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 108 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000329 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000329 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 114 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000349 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000349 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 93 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000351 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000351 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 97 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000353 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000353 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 103 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000355 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000355 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 111 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000357 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000357 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 117 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000359 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000359 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 124 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000361 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000361 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 139 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000363 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000363 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 146 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000365 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000365 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 155 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000385 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000385 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約なし | m | 隠岐 | 464 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000387 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000387 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 491 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000389 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000389 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 526 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1　区画線工 | TDT000397 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000397 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算　時間的制約なし | m | 隠岐 | 853 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000399 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | wJ式(溶融式)_15cm換算　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000399 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | wJ式(溶融式)_15cm換算　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 868 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000401 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000401 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 888 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000403 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000403 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算　時間的制約なし | m | 隠岐 | 731 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000405 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000405 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 744 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000407 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000407 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 761 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000409 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000409 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約なし | m | 隠岐 | 685 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000411 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000411 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 725 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000413 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000413 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 778 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000421 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000421 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算　時間的制約なし | m | 隠岐 | 977 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000423 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000423 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 1,000 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000425 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000425 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 1,030 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000427 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000427 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算　時間的制約なし | m | 隠岐 | 838 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000429 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000429 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 857 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000431 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT000431 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 883 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001609 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 158 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001611 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 172 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001613 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 188 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001615 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 201 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001617 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 218 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001619 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 238 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001621 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 400 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001623 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 434 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001625 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 474 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001627 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 224 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001629 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 243 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001631 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 266 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001633 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 284 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001635 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 309 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001637 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 337 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001639 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 563 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1　区画線工 | TDT001641 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 611 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT001643 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 668 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000433 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000433 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 226 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000435 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000435 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 238 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000437 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000437 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 253 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000439 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000439 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 261 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000441 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000441 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 275 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000443 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000443 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 293 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000445 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000445 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 340 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000447 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000447 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 357 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000449 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000449 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 381 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000451 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000451 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 401 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000453 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000453 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 422 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000455 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000455 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 449 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000481 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000481 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 261 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000483 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000483 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 275 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000485 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000485 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 293 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000487 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000487 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 309 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000489 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000489 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 325 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000491 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000491 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 346 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000493 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000493 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 425 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000495 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000495 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 446 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000497 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000497 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 476 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000499 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000499 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 485 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000501 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000501 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 510 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000503 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000503 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 544 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000529 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000529 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 226 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000531 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000531 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 238 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000533 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000533 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 253 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000535 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000535 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 261 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000537 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000537 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 275 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000539 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000539 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 293 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000541 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000541 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 340 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000543 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000543 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 357 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000545 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000545 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 381 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000565 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000565 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 323 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000567 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000567 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 341 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000569 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000569 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 364 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000571 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000571 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 373 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000573 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000573 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 394 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000575 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000575 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 421 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000577 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000577 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 486 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000579 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000579 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 512 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000581 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000581 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 547 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000583 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000583 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 573 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000585 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000585 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 604 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000587 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000587 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 646 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000613 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000613 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 373 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000615 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000615 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 394 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000617 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000617 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 421 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000619 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000619 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 441 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000621 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000621 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 465 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000623 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000623 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 497 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000625 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000625 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 607 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000627 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000627 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 640 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000629 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000629 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 684 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000631 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000631 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 694 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000633 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000633 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 731 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000635 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000635 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 782 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000661 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000661 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 323 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000663 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000663 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 341 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000665 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000665 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 364 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000667 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000667 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 373 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000669 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000669 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 394 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000671 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000671 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 421 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000673 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000673 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約なし | m | 隠岐 | 486 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000675 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000675 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 512 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000677 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000677 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 547 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000697 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000697 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約なし | m | 隠岐 | 464 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000699 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000699 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 491 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000701 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000701 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 526 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000709 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000709 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約なし | m | 隠岐 | 685 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000711 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000711 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 725 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000713 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-2　高視認性区画線工 | TDT000713 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 778 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000721 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000721 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下　時間的制約なし | m | 隠岐 | 3,438 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000723 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000723 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下　時間的制約なし | m | 隠岐 | 5,244 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000725 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000725 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約なし | m | 隠岐 | 3,313 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000727 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000727 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下　時間的制約なし | m | 隠岐 | 5,238 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000729 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000729 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,950 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000731 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000731 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 3,644 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000733 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000733 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 5,485 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000735 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000735 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 3,465 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000737 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000737 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 5,464 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000739 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000739 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,239 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000741 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000741 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 3,919 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000743 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000743 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,805 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000745 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000745 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 3,668 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000747 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000747 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,767 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000749 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000749 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,624 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000751 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000751 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下　時間的制約なし | m | 隠岐 | 5,157 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000753 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000753 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下　時間的制約なし | m | 隠岐 | 7,570 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000755 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000755 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,780 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000757 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000757 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下　時間的制約なし | m | 隠岐 | 7,517 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000759 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000759 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約なし | m | 隠岐 | 9,919 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000761 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000761 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 5,466 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000763 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000763 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,931 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000765 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000765 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 5,012 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000767 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000767 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,857 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000769 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000769 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 10,340 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000771 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000771 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,879 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000773 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000773 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 8,412 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000775 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000775 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,317 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000777 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000777 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 8,311 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000779 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000779 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 10,920 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000781 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000781 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約なし | m | 隠岐 | 5,040 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000783 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000783 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下　時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,564 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000785 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000785 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約なし | m | 隠岐 | 7,379 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000787 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000787 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 5,272 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000789 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000789 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 6,848 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000791 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000791 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,685 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000793 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000793 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,580 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000795 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000795 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,227 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000797 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000797 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 8,094 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000799 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000799 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約なし | m | 隠岐 | 7,278 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000801 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000801 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下　時間的制約なし | m | 隠岐 | 9,421 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000803 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約なし | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000803 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約なし | m | 隠岐 | 10,520 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000805 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000805 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,625 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000807 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000807 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 9,847 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000809 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000809 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約受ける | m | 隠岐 | 10,980 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000811 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000811 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 8,087 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000813 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000813 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 10,410 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000815 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000815 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下　時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 11,600 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000817 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下　時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000817 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下　時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 297 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000819 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下　時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000819 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下　時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 753 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000821 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下　時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000821 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下　時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 315 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000823 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下　時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000823 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下　時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 783 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000825 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下　時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000825 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下　時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 339 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000827 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下　時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000827 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下　時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 823 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000829 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下　時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000829 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下　時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 446 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000831 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下　時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000831 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下　時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 1,069 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000833 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下　時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000833 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下　時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 473 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000835 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下　時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000835 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下　時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 1,114 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000837 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下　時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000837 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下　時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 509 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000839 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下　時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-3　排水構造物工 | TDT000839 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下　時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 1,173 | | | |
| 5-1-4　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 | TDT000865 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-4　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 | TDT000865 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 12,170 | | | |
| 5-1-4　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 | TDT000867 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-4　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 | TDT000867 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 12,760 | | | |
| 5-1-4　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 | TDT000869 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-4　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 | TDT000869 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 13,540 | | | |
| 5-1-4　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 | TDT000871 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-4　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 | TDT000871 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 17,100 | | | |
| 5-1-4　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 | TDT000873 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-4　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 | TDT000873 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 17,980 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-4　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 | TDT000875 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-4　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 | TDT000875 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 19,150 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000877 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000877 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,891 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000879 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000879 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 4,124 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000881 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000881 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,436 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000883 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000883 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 7,876 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000885 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000885 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 8,138 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000887 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000887 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 8,488 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000889 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000889 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,309 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000891 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000891 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,483 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000893 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000893 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,715 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000895 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ)　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000895 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ)　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 648 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000897 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ)　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000897 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ)　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 676 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000899 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ)　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000899 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ)　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 713 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000901 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000901 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,182 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000903 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000903 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,261 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000905 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000905 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,367 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000907 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層)　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000907 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層)　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,842 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000909 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層)　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000909 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層)　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,903 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000911 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000911 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,983 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000913 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000913 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,106 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000915 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000915 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,170 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000917 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000917 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,255 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000919 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層)　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000919 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層)　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,639 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000921 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層)　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000921 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層)　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,700 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000923 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000923 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,780 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000925 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層)　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000925 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層)　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,851 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000927 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層)　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000927 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層)　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,941 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000929 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000929 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,063 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000931 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層)　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000931 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層)　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 820 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000933 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層)　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000933 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層)　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 850 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000935 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000935 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 890 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000937 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000937 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 304 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000939 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000939 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 322 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000941 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000941 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 347 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000943 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000943 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 641 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000945 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000945 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 672 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000947 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000947 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 712 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000949 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000949 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 594 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000951 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000951 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 624 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000953 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000953 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 665 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000955 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000955 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 618 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000957 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000957 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 648 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000959 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000959 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 688 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000961 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000961 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 882 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000963 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000963 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 912 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000965 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000965 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 953 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000967 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000967 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 759 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000969 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000969 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 789 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000971 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000971 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 830 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000973 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000973 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 813 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000975 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000975 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 844 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000977 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000977 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 884 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000979 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000979 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 698 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000981 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000981 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 728 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000983 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000983 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 769 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000985 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000985 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 594 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000987 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000987 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 624 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000989 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000989 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 664 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000991 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000991 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 627 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000993 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000993 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 658 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000995 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000995 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 698 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000997 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000997 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,910 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000999 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT000999 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,940 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001001 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001001 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,981 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001003 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001003 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,200 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001005 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001005 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,230 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001007 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001007 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,270 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001009 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001009 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,477 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001011 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001011 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,507 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001013 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001013 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,548 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001015 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001015 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 133 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001017 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001017 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 141 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001019 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001019 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 152 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001021 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001021 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 6,712 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001023 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001023 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 6,911 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001025 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001025 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 7,176 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001027 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001027 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,535 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001029 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001029 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,687 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001031 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001031 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,891 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001033 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001033 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,782 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001035 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001035 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,889 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001037 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001037 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,032 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001039 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001039 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,014 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001041 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001041 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,075 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001043 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001043 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,156 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001045 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001045 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 693 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001047 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001047 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 734 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001049 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001049 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 790 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001051 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001051 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 460 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001053 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001053 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 488 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001055 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001055 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 524 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001057 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001057 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,309 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001059 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001059 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,483 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001061 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001061 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,715 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001063 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001063 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 834 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001065 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001065 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 864 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001067 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001067 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 905 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001069 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001069 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,668 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001071 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001071 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,729 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001073 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001073 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,810 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001075 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001075 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,475 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001077 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001077 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,516 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001079 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001079 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,572 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001081 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001081 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,234 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001083 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001083 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,294 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001085 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001085 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,375 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001087 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001087 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 921 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001089 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001089 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 951 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001091 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001091 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 992 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001093 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001093 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,106 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001095 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001095 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,170 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001097 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001097 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,255 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001099 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001099 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,472 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001101 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001101 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,498 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001103 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001103 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,533 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001105 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001105 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,209 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001107 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001107 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,273 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001109 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001109 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,358 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001111 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001111 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 641 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001113 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001113 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 672 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001115 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001115 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 712 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001117 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001117 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 594 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001119 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001119 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 624 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001121 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001121 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 665 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001123 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001123 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 618 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001125 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001125 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 648 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001127 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001127 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 688 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001129 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001129 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 908 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001131 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001131 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 938 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001133 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001133 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 978 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001135 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001135 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 828 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001137 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001137 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 849 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001139 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001139 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 877 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001141 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001141 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 776 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001143 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001143 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 807 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001145 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001145 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 847 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001147 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001147 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 672 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001149 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001149 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 692 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001151 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001151 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 720 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001153 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001153 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 835 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001155 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001155 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 865 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001157 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001157 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 906 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001159 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001159 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 741 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001161 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001161 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 762 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001163 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001163 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 790 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001165 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001165 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 698 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001167 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001167 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 728 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001169 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001169 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 769 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001171 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001171 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 594 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001173 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001173 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 624 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001175 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001175 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 664 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001177 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001177 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 627 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001179 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001179 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 658 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001181 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001181 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 698 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001183 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001183 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,825 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001185 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001185 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,855 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001187 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001187 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,896 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001189 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001189 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,859 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001191 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001191 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,879 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001193 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001193 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,907 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001195 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001195 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,209 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001197 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001197 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,239 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001199 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001199 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,279 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001201 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001201 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,152 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001203 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001203 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,173 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001205 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001205 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,200 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001207 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001207 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,522 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001209 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001209 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,552 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001211 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001211 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,593 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001213 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001213 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,509 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001215 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001215 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,529 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001217 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001217 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,557 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001219 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001219 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 5,838 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001221 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001221 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 6,189 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001223 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001223 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 6,656 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001225 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001225 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 10,050 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001227 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001227 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 10,440 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001229 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001229 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 10,960 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001231 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001231 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 4,757 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001233 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001233 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 5,018 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001235 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001235 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 5,365 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001237 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ)　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001237 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ)　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 882 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001239 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ)　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001239 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ)　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 924 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001241 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ)　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001241 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ)　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 980 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001243 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001243 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,841 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001245 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001245 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,960 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001247 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001247 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,118 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001249 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層)　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001249 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層)　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,347 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001251 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層)　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001251 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層)　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,438 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001253 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001253 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,559 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001255 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001255 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,640 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001257 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001257 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,735 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001259 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001259 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,863 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001261 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層)　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001261 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層)　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,144 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001263 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層)　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001263 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層)　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,235 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001265 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001265 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,356 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001267 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層)　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001267 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層)　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,608 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001269 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層)　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001269 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層)　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,744 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001271 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001271 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,926 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001273 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層)　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001273 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層)　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,072 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001275 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層)　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001275 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層)　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,117 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001277 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001277 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層)　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,178 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001279 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001279 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 456 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001281 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001281 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 484 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001283 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001283 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 520 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001285 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001285 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 894 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001287 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001287 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 939 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001289 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001289 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,000 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001291 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001291 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 847 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001293 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001293 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 892 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001295 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001295 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 953 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001297 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001297 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 870 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001299 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001299 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 916 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001301 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001301 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 976 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001303 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001303 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,134 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001305 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001305 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,179 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001307 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001307 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,240 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001309 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001309 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,011 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001311 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001311 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,057 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001313 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001313 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,118 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001315 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001315 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,066 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001317 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001317 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,111 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001319 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001319 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,172 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001321 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001321 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 951 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001323 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001323 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 996 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001325 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001325 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,056 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001327 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001327 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 846 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001329 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001329 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 892 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001331 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001331 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 952 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001333 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001333 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 880 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001335 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001335 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 925 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001337 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001337 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 986 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001339 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001339 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,163 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001341 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001341 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,208 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001343 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001343 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,269 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001345 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001345 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,452 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001347 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001347 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,497 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001349 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001349 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,558 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001351 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001351 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,730 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001353 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001353 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,775 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001355 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001355 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,836 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001357 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001357 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 200 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001359 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001359 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 212 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001361 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001361 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 228 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001363 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001363 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 8,367 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001365 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001365 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 8,665 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001367 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001367 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 9,062 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001369 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001369 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,804 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001371 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001371 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 4,032 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001373 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001373 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,337 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001375 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001375 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,674 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001377 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001377 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,834 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001379 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001379 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,048 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001381 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001381 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,521 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001383 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001383 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,613 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001385 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001385 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,734 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001387 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001387 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,039 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001389 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001389 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,102 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001391 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001391 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,184 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001393 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001393 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 690 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001395 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001395 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 732 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001397 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001397 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 787 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001399 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001399 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 4,757 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001401 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001401 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 5,018 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001403 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001403 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込　時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 5,365 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001405 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001405 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,087 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001407 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001407 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,132 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001409 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001409 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,192 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001411 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001411 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,174 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001413 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001413 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,264 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001415 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001415 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,386 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001417 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001417 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,821 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001419 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001419 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,884 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001421 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001421 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,967 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001423 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001423 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,739 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001425 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001425 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,829 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001427 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001427 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,951 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001429 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001429 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,173 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001431 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001431 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,219 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001433 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001433 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,280 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001435 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001435 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,640 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001437 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001437 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,735 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001439 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001439 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,863 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001441 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001441 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,689 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001443 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001443 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,728 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001445 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001445 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層)　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,780 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001447 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001447 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,742 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001449 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001449 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,838 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001451 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001451 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,966 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001453 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001453 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 894 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001455 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001455 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 939 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001457 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001457 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,000 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001459 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001459 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 847 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001461 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001461 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 892 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001463 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001463 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 953 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001465 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001465 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 870 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001467 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001467 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 916 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001469 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001469 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 976 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001471 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001471 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,160 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001473 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001473 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,205 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001475 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001475 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,266 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001477 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001477 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,001 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001479 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001479 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,032 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001481 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001481 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,074 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001483 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001483 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,029 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001485 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001485 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,074 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001487 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001487 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,135 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001489 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001489 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 845 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001491 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001491 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 876 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001493 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001493 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 917 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001495 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001495 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,087 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001497 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001497 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,133 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001499 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001499 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,193 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001501 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001501 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 914 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001503 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001503 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 946 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001505 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001505 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 987 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001507 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001507 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 951 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001509 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001509 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 996 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001511 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001511 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,056 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001513 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001513 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 846 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001515 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001515 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 892 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001517 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001517 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 952 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001519 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001519 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 880 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001521 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001521 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 925 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001523 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001523 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 986 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001525 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001525 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,078 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001527 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001527 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,123 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001529 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001529 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,184 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001531 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001531 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,032 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001533 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001533 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,063 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001535 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001535 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,105 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001537 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001537 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,461 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001539 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001539 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,507 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001541 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001541 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,568 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001543 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001543 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,325 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001545 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001545 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,356 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001547 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001547 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,397 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001549 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001549 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,775 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001551 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001551 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,820 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001553 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001553 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,881 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001555 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001555 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,682 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001557 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001557 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,713 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001559 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-5　橋梁塗装工 | TDT001559 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩　スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,754 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001561 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001561 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 7,238 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001563 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001563 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 7,520 | | | |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001565 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001565 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 7,896 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001567 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001567 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 27,680 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001569 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001569 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 29,220 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001571 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001571 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 31,270 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001573 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001573 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 14,380 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001575 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001575 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 14,990 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001577 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001577 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 15,800 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001579 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001579 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 46,520 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001581 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001581 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 49,150 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001583 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001583 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 52,660 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001585 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001585 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 9,585 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001587 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001587 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 10,000 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001589 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001589 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 10,570 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001591 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001591 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 40,510 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001593 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001593 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 42,820 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001595 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001595 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 45,900 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001597 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001597 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 19,430 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001599 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001599 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 20,340 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001601 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001601 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工　時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 21,550 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001603 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001603 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 68,420 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001605 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001605 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 72,370 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001607 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | | | |
| 5-1-6　構造物とりこわし工 | TDT001607 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工　時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 77,630 | | | |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201609 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 160 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201611 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 174 | | | 4週6休（週休2日対応） |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1　区画線工 | TDT201613 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 190 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201615 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 202 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201617 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 220 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201619 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 240 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201621 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 404 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201623 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 438 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201625 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 479 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201627 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 226 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201629 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 246 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201631 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 268 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201633 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 287 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201635 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 312 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201637 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 340 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201639 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 569 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201641 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 617 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT201643 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 674 | | | 4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301609 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 163 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301611 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 177 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301613 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 193 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301615 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 206 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301617 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 224 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301619 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 245 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301621 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 411 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301623 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 447 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301625 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 488 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301627 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 230 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301629 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 250 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301631 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 273 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301633 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 292 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301635 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 317 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301637 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 347 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301639 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 579 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301641 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 629 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT301643 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 687 | | | 4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401609 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 166 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401611 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 180 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401613 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 197 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401615 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 210 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401617 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 228 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401619 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 249 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401621 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 418 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401623 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 454 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401625 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 496 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401627 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 235 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401629 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 255 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401631 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 278 | | | 4週8休（週休2日対応） |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1　区画線工 | TDT401633 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 297 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401635 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 323 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401637 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 353 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401639 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 590 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401641 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 640 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT401643 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 699 | | | 4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501609 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 160 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501611 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 174 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501613 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 190 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501615 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 202 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501617 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 220 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501619 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 240 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501621 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 403 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501623 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 438 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501625 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 478 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501627 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 226 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501629 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 245 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501631 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 268 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501633 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 287 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501635 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 311 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501637 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 340 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501639 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 568 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501641 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 617 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT501643 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 674 | | | 交替制4週6休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601609 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 162 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601611 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 176 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601613 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 193 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601615 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 206 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601617 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 223 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601619 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 244 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601621 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 410 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601623 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 445 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601625 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 486 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601627 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 230 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601629 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 250 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601631 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 273 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601633 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 292 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601635 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 317 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601637 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 346 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601639 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 578 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601641 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 627 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT601643 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 685 | | | 交替制4週7休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701609 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 165 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701611 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 179 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701613 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 196 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701615 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 209 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1　区画線工 | TDT701617 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 227 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701619 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 248 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701621 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 416 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701623 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 452 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701625 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 494 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701627 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 234 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701629 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 254 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701631 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 277 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701633 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 297 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701635 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 322 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701637 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 352 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701639 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 588 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701641 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 638 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT701643 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 697 | | | 交替制4週8休（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801609 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 161 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801611 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 175 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801613 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 192 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801615 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 204 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801617 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 222 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801619 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 242 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801621 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 407 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801623 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 443 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801625 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 483 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801627 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 228 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801629 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 248 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801631 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 271 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801633 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 290 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801635 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 314 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801637 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 343 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801639 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 574 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801641 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 623 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT801643 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 681 | | | 通期週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901609 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 164 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901611 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 178 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901613 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 195 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901615 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 208 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901617 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 226 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901619 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 246 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901621 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 414 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901623 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 450 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901625 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 491 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901627 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 232 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901629 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 252 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901631 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 276 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901633 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 295 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901635 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 320 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |

| 分類 | 単価CD | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 単価値 | 留意事項 | 海上輸送費記載番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1　区画線工 | TDT901637 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 349 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901639 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 584 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901641 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 634 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT901643 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 692 | | | 月単位週休二日（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011609 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 161 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011611 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 175 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011613 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 191 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011615 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 204 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011617 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 222 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011619 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 242 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011621 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 406 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011623 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 441 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011625 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 482 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011627 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 228 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011629 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 248 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011631 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 270 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011633 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 289 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011635 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 314 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011637 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 343 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011639 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 573 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011641 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 622 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT011643 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 679 | | | 通期週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021609 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 164 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021611 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 178 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021613 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 194 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021615 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 207 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021617 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 225 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021619 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 246 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021621 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 413 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021623 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 449 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021625 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 490 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021627 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 232 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021629 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 252 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021631 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 275 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021633 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約なし | m | 本土 | 294 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021635 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 319 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021637 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 349 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021639 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約なし | m | 本土 | 583 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021641 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約受ける | m | 本土 | 633 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |
| 5-1-1　区画線工 | TDT021643 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm　時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 691 | | | 月単位週休二日_交替制（週休2日対応） |

# 第5章　第2節

# 土木工事標準単価
# （隠岐地区）

（注）積算に当たっては、建設工事積算基準第Ⅵ編（複合及び市場単価等）第３章（土木工事標準単価）を確認して下さい。

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約無　製品質量100kg/個未満<br>溶接有 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 319 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約無　製品質量100kg/個未満<br>溶接無 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 319 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約無　製品質量100kg/個以上<br>溶接有 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 319 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約無　製品質量100kg/個以上<br>溶接無 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 319 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約受　製品質量100kg/個未満<br>溶接有 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 319 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約受　製品質量100kg/個未満<br>溶接無 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 319 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約受　製品質量100kg/個以上<br>溶接有 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 319 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約受　製品質量100kg/個以上<br>溶接無 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 319 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約著受　製品質量100kg/個未満<br>溶接有 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 319 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約著受　製品質量100kg/個未満<br>溶接無 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 319 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約著受　製品質量100kg/個以上<br>溶接有 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 319 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約著受　製品質量100kg/個以上<br>溶接無 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 319 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 20 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 21 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 20 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 21 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 20 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 21 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 20 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 21 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 20 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 21 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 20 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 21 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約無　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約無　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約無　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約著受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約無　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約無　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約無　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約著受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約無　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約無　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約無　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約著受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量２００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量２００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量２００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量４００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量４００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 16 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量４００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 17 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量６００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量６００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 22 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量６００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 23 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量２００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量２００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量２００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量４００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量４００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 16 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量４００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 17 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量６００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量６００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 22 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量６００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 23 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量２００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量２００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量２００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量４００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量４００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 16 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量４００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 17 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量６００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量６００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 22 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量６００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 23 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約無　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約無　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約無　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約著受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約無　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約無　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約無　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約著受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約無　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約無　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約無　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約著受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約無　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約無　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約無　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約著受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約無　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約無　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約無　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約著受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量２００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量２００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量２００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量４００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量４００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 16 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量４００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 17 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量６００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量６００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 22 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量６００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 23 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量２００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量２００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量２００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量４００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量４００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 16 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量４００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 17 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量６００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量６００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 22 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量６００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 23 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量２００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量２００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量２００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量４００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量４００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 16 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量４００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 17 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量６００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量６００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 22 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量６００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 23 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約無　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約無　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約無　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約著受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約無　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約無　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約無　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約著受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約無目付量９０　無　機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約無目付量９０　条件Ⅰ機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約無目付量９０　条件Ⅱ機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約受目付量９０　無　機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約受目付量９０　条件Ⅰ機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約受目付量９０　条件Ⅱ機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約著受目付量９０　無　機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約著受目付量９０　条件Ⅰ機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約著受目付量９０　条件Ⅱ機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約無目付量９０　無　機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約無目付量９０　条件Ⅰ機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約無目付量９０　条件Ⅱ機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約受目付量９０　無　機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約受目付量９０　条件Ⅰ機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約受目付量９０　条件Ⅱ機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約著受目付量９０　無　機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約著受目付量９０　条件Ⅰ機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付<br>制約著受目付量９０　条件Ⅱ機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅300mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 14 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅300mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 14 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 16 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm以下 高所作業車 有<br>作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 14 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 16 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 16 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 16 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 16 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 16 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 16 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 17 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 18 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 17 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 18 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 17 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 18 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 18 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 19 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 18 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 19 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 19 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 19 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅300mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅300mm以下 高所作業車 有<br>作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅300mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 10 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 10 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 10 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 10 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 10 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約無 施工方法Ⅰ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約無 | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約無 施工方法Ⅰ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約無 | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約受 施工方法Ⅰ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約を受ける | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約受 施工方法Ⅰ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約を受ける | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約著受 施工方法Ⅰ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約を著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約著受 施工方法Ⅰ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約を著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約無 施工方法Ⅱ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約無 | m2 | 隠岐 | 3 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約無 施工方法Ⅱ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約無 | m2 | 隠岐 | 3 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約受 施工方法Ⅱ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約を受ける | m2 | 隠岐 | 3 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約受 施工方法Ⅱ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約を受ける | m2 | 隠岐 | 3 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約著受 施工方法Ⅱ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約を著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約著受 施工方法Ⅱ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約を著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約無 施工方法Ⅰ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約無 | m2 | 隠岐 | 3 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約無 施工方法Ⅰ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約無 | m2 | 隠岐 | 3 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約受 施工方法Ⅰ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約を受ける | m2 | 隠岐 | 3 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約受 施工方法Ⅰ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約を受ける | m2 | 隠岐 | 3 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約著受 施工方法Ⅰ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約を著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約著受 施工方法Ⅰ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約を著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約無 施工方法Ⅱ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約無 | m2 | 隠岐 | 6 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約無 施工方法Ⅱ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約無 | m2 | 隠岐 | 6 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約受 施工方法Ⅱ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約を受ける | m2 | 隠岐 | 6 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約受 施工方法Ⅱ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約を受ける | m2 | 隠岐 | 6 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約著受 施工方法Ⅱ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約を著しく受ける | m2 | 隠岐 | 6 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約著受 施工方法Ⅱ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約を著しく受ける | m2 | 隠岐 | 7 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約無　０．０１　無機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約無　０．０１　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 400 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約無　０．０１　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約無　０．０７　無機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約無　０．０７　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約無　０．０７　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約無　０．１５　無機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約無　０．１５　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 110 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約無　０．１５　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 110 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約受　０．０１　受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約受　０．０１　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約受　０．０１　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約受　０．０７　受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約受　０．０７　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約受　０．０７　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約受　０．１５　受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約受　０．１５　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 110 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約受　０．１５　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 110 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約著受　０．０１　著受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約著受　０．０１　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約著受　０．０１　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 400 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約著受　０．０７　著受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約著受　０．０７　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約著受　０．０７　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約著受　０．１５　著受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約著受　０．１５　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 110 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無 制約著受　０．１５　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 110 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．０１　無機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．０１　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 600 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．０１　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 600 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．０７　無機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．０７　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 400 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．０７　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．１５　無機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．１５　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．１５　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．０１　受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．０１　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 600 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．０１　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 600 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．０７　受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．０７　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．０７　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．１５　受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．１５　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．１５　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．０１　著受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．０１　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 600 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．０１　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 700 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．０７　著受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．０７　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．０７　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 400 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．１５　著受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．１５　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．１５　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．０１　無機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．０１　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 600 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．０１　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 600 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．０７　無機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．０７　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 400 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．０７　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．１５　無機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．１５　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約無　０．１５　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．０１　受機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．０１　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 600 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．０１　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 600 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．０７　受機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．０７　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 400 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．０７　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．１５　受機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．１５　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約受　０．１５　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．０１　著受機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．０１　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 600 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．０１　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 600 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．０７　著受機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．０７　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 400 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．０７　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．１５　著受機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．１５　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有 制約著受　０．１５　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　鈑桁・箱桁構造<br>制約無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　鈑桁・箱桁構造<br>制約受　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　鈑桁・箱桁構造<br>制約著受機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　弦材を有する構造<br>制約無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　弦材を有する構造<br>制約受　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　弦材を有する構造<br>制約著受機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　横断歩道橋他<br>制約無　機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　横断歩道橋他<br>制約受　機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　横断歩道橋他<br>制約著受　機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　高欄部（単独施工）<br>制約無　機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　高欄部（単独施工）<br>制約受　機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　高欄部（単独施工）<br>制約著受　機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　廃材の回収・積込<br>時間的制約無　労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　廃材の回収・積込<br>時間的制約受　労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　廃材の回収・積込<br>時間的制約著受　労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　鈑桁・箱桁構造<br>制約無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　鈑桁・箱桁構造<br>制約受　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　鈑桁・箱桁構造<br>制約著受機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　弦材を有する構造<br>制約無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　弦材を有する構造<br>制約受　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　弦材を有する構造<br>制約著受機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　横断歩道橋他<br>制約無　機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　横断歩道橋他<br>制約受　機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　横断歩道橋他<br>制約著受　機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　高欄部（単独施工）<br>制約無　機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　高欄部（単独施工）<br>制約受　機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　高欄部（単独施工）<br>制約著受　機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　廃材の回収・積込<br>時間的制約無　労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　廃材の回収・積込<br>時間的制約受　労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　廃材の回収・積込<br>時間的制約著受　労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ以上　制約無昼 | ｍ２ | 隠岐 | 171 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ以上　制約受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 171 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ以上制約著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 171 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ未満　制約無昼 | ｍ２ | 隠岐 | 192 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ未満　制約受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 192 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ未満制約著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 192 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>箱桁　制約無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 158 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>箱桁　制約受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 158 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>箱桁　制約著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 158 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ以上　制約無昼 | ｍ２ | 隠岐 | 152 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ以上　制約受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 152 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ以上制約著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 152 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ未満　制約無昼 | ｍ２ | 隠岐 | 168 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ未満　制約受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 168 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ未満制約著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 168 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>箱桁　制約無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 138 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>箱桁　制約受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 138 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>箱桁　制約著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 138 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚<br>制約無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 58 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚<br>制約受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 58 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚<br>制約著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 58 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ以上　制約無夜 | ｍ２ | 隠岐 | 171 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ以上　制約受夜 | ｍ２ | 隠岐 | 171 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ以上制約著受夜 | ｍ２ | 隠岐 | 171 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ未満　制約無夜 | ｍ２ | 隠岐 | 192 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ未満　制約受夜 | ｍ２ | 隠岐 | 192 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ未満制約著受夜 | ｍ２ | 隠岐 | 192 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>箱桁　制約無　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 158 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>箱桁　制約受　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 158 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>箱桁　制約著受　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 158 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ以上　制約無夜 | ｍ２ | 隠岐 | 152 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ以上　制約受夜 | ｍ２ | 隠岐 | 152 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ以上制約著受夜 | ｍ２ | 隠岐 | 152 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ未満　制約無夜 | ｍ２ | 隠岐 | 168 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ未満　制約受夜 | ｍ２ | 隠岐 | 168 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ未満制約著受夜 | ｍ２ | 隠岐 | 168 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>箱桁　制約無　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 138 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>箱桁　制約受　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 138 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>箱桁　制約著受　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 138 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚<br>制約無　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 58 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚<br>制約受　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 58 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚<br>制約著受　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 58 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎設置 塗装 鋼管<br>φ76.3×3.2×3,600mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 493 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 493 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 493 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 541 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 541 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 541 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 637 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 637 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 637 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 891 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 891 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 891 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 493 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 493 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 493 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 541 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 541 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 541 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 637 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 637 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 637 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 891 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 891 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 891 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 69 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 69 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 69 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 248 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 248 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 248 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 93 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 93 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 93 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 296 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 296 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 296 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ1000 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 143 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ1000 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 143 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ1000 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 143 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ1000 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 396 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ1000 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 396 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ1000 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 396 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 450×600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 69 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 450×600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 69 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 450×600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 69 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 450×600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 248 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 450×600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 248 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 450×600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 248 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 105 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 105 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 105 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 320 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 320 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 320 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 101 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 101 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 101 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 313 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 313 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 313 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 142 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 142 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 142 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 395 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 395 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 395 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ1000 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 209 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ1000 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 209 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ1000 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 209 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ1000 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 529 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ1000 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 529 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ1000 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 529 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型 450×600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 96 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型 450×600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 96 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約著しく受ける<br>鏡体設置ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型450×6001面用<br>機・労・材 | 基 | 隠岐 | 96 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型 450×600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 303 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型 450×600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 303 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約著しく受ける<br>鏡体設置ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型450×6002面用<br>機・労・材 | 基 | 隠岐 | 303 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 136 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 136 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約著しく受ける<br>鏡体設置ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型600×8001面用<br>機・労・材 | 基 | 隠岐 | 136 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 383 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 383 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約著しく受ける<br>鏡体設置ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型600×8002面用<br>機・労・材 | 基 | 隠岐 | 383 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 105 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 105 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 105 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 321 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 321 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 321 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 148 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 148 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 148 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 407 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 407 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 407 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 450×600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 137 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 450×600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 137 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 450×600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 137 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 450×600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 385 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 450×600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 385 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 450×600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 385 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 159 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 159 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 159 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 429 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 429 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 429 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体撤去 1面用<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 0 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体撤去 1面用<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 0 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体撤去 1面用<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 0 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体撤去 2面用<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 0 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体撤去 2面用<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 0 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体撤去 2面用<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 0 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎撤去<br>鋼管<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 120 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎撤去<br>鋼管<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 120 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎撤去<br>鋼管<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 120 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 加算額 曲げ支柱の場合<br>鋼管φ76.3 | 本 | 隠岐 | 0 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 加算額 曲げ支柱の場合<br>鋼管φ89.1 | 本 | 隠岐 | 0 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約無<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 6 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 6 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 6 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約無<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 10 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 10 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 10 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約無<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 19 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 20 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約無<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 24 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 23 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 23 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約無<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 5 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 4 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 5 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約無<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 8 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 9 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 8 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約無<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 17 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 17 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 17 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約無<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 19 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約無<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 6 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 6 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 6 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約無<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 10 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 10 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 10 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約無<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 19 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約無<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 24 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 23 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 23 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約無<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 5 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 5 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 5 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約無<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 8 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 8 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 8 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約無<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 16 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 17 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 16 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約無<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 19 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅰ<br>時間的制約無し　昼間 | 回 | 隠岐 | 1,200 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅰ<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 回 | 隠岐 | 1,300 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅰ<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 回 | 隠岐 | 1,300 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅱ　昼間 | 式 | 隠岐 | 2,800 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅲ　昼間 | 式 | 隠岐 | 5,500 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅰ<br>時間的制約無し　夜間 | 回 | 隠岐 | 1,200 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅰ<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 回 | 隠岐 | 1,300 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅰ<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 回 | 隠岐 | 1,300 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅱ　夜間 | 式 | 隠岐 | 2,700 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅲ　夜間 | 式 | 隠岐 | 5,000 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要する箇所に設置<br>誘発目地50mm 無 昼 | m | 隠岐 | 59 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要する箇所に設置<br>誘発目地50mm 受 昼 | m | 隠岐 | 59 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要する箇所に設置<br>誘発目地50mm 著受 昼 | m | 隠岐 | 59 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要する箇所に設置<br>誘発目地70mm 無 昼 | m | 隠岐 | 75 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要する箇所に設置<br>誘発目地70mm 受 昼 | m | 隠岐 | 75 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要する箇所に設置<br>誘発目地70mm 著受 昼 | m | 隠岐 | 75 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要しない箇所に設置<br>誘発目地50mm 無 昼 | m | 隠岐 | 47 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要しない箇所に設置<br>誘発目地50mm 受 昼 | m | 隠岐 | 47 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要しない箇所に設置<br>誘発目地50mm 著受 昼 | m | 隠岐 | 47 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要しない箇所に設置<br>誘発目地70mm 無 昼 | m | 隠岐 | 47 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要しない箇所に設置<br>誘発目地70mm 受 昼 | m | 隠岐 | 47 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要しない箇所に設置<br>誘発目地70mm 著受 昼 | m | 隠岐 | 47 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地50mm(化粧目地無し) 無 昼 | m | 隠岐 | 46 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地50mm(化粧目地無し) 受 昼 | m | 隠岐 | 46 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地50mm(化粧目地無し) 著受 昼 | m | 隠岐 | 46 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地30mm(化粧目地無し) 無 昼 | m | 隠岐 | 27 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地30mm(化粧目地無し) 受 昼 | m | 隠岐 | 27 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地30mm(化粧目地無し) 著受 昼 | m | 隠岐 | 27 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地50mm+化粧目地20mm 無 昼 | m | 隠岐 | 63 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地50mm+化粧目地20mm 受 昼 | m | 隠岐 | 63 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地50mm+化粧目地20mm 著受 昼 | m | 隠岐 | 63 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地30mm+化粧目地20mm 無 昼 | m | 隠岐 | 45 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地30mm+化粧目地20mm 受 昼 | m | 隠岐 | 45 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地30mm+化粧目地20mm 著受 昼 | m | 隠岐 | 45 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工<br>剛性防護柵、地覆など簡易止水箇所に設置<br>誘発目地40mm 無 昼 | m | 隠岐 | 47 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工<br>剛性防護柵、地覆など簡易止水箇所に設置<br>誘発目地40mm 受 昼 | m | 隠岐 | 47 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ誘発<br>目地設置工 | 誘発目地設置工<br>剛性防護柵、地覆など簡易止水箇所に設置<br>誘発目地40mm 著受 昼 | m | 隠岐 | 47 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>1000×４０　無　昼 | 組 | 隠岐 | 682 | |
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>1000×４０　受　昼 | 組 | 隠岐 | 682 | |
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>1000×４０　著受　昼 | 組 | 隠岐 | 682 | |
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>６５０×４０　無　昼 | 組 | 隠岐 | 304 | |
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>６５０×４０　受　昼 | 組 | 隠岐 | 304 | |
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>６５０×４０　著受　昼 | 組 | 隠岐 | 304 | |
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>４００×４０　無　昼 | 組 | 隠岐 | 120 | |
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>４００×４０　受　昼 | 組 | 隠岐 | 120 | |
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>４００×４０　著受　昼 | 組 | 隠岐 | 120 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料無　改良材無　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料無　改良材無　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料無　改良材無　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材無　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材無　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材無　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材５００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材５００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材５００　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材１０００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材１０００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材１０００　著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材２０００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材２０００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材２０００　著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材３０００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材３０００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材３０００　著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料無　改良材無　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料無　改良材無　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料無　改良材無　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料有　改良材無　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料有　改良材無　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料有　改良材無　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料有　改良材５００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料有　改良材５００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料有　改良材５００　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料無　改良材無　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料無　改良材無　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料無　改良材無　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材無　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材無　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材無　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材５００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材５００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材５００　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材１０００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材１０００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材１０００　著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材２０００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材２０００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材２０００　著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材３０００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材３０００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 1 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材３０００　著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 2 | 材料費なし |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 816 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 816 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 816 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,224 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,224 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,224 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,631 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,631 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,631 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承　反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,224 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,224 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,224 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,631 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,631 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,631 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,855 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,855 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,855 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,262 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,262 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,262 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 4,486 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 4,486 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 4,486 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 6,117 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 6,117 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 6,117 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 821 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 821 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 821 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,232 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,232 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,232 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,642 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,642 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,642 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,232 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,232 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,232 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,642 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,642 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,642 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,873 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,873 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,873 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,283 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,283 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,283 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 4,514 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 4,514 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 4,514 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 6,156 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 6,156 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 6,156 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法 線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,282 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,282 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,282 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,923 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,923 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,923 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,563 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,563 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,563 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,923 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,923 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,923 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,563 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,563 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,563 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 4,485 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 4,485 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 4,485 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 5,126 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 5,126 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 5,126 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 7,048 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 7,048 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 7,048 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 9,611 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 9,611 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 9,611 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 52 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 52 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 52 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 78 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 78 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 78 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 103 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 103 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 103 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 78 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 78 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 78 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 103 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 103 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 103 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 181 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 181 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 181 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 207 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 207 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 207 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 284 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 284 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 284 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 388 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 388 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 388 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 816 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 816 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 816 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,224 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,224 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,224 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,631 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,631 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,631 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承　反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,224 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,224 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,224 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,631 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,631 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,631 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,855 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,855 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,855 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,039 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,262 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,262 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,262 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 4,486 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 4,486 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 4,486 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 6,117 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 6,117 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 6,117 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 821 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 821 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 821 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,232 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,232 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,232 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,642 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,642 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,642 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,232 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,232 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,232 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,642 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,642 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,642 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,873 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,873 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,873 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,052 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,283 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,283 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,283 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 4,514 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 4,514 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 4,514 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 6,156 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 6,156 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 6,156 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法 線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,282 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,282 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,282 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,923 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,923 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,923 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,563 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,563 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,563 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,923 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,923 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,923 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,563 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,563 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,563 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 4,485 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 4,485 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 4,485 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,204 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 5,126 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 5,126 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 5,126 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 7,048 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 7,048 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 7,048 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 9,611 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 9,611 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 9,611 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 52 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 52 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 52 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 78 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 78 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 78 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 103 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 103 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 103 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 78 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 78 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力300KN超1,500KN以下<br>（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 78 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 103 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 103 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 103 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 181 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 181 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 181 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 129 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 207 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 207 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力1,500KN超3,000KN以下<br>（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 207 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 284 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 284 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力3,000KN超4,500KN以下<br>（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 284 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 388 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 388 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 388 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径300mm～600mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 24 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径300mm～600mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 24 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径300mm～600mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 24 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 42 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 41 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 41 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 57 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 58 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 58 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径1650mm～2000mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 65 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径1650mm～2000mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 66 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径1650mm～2000mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 65 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径300mm～600mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 25 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径300mm～600mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 25 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径300mm～600mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 25 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径700mm～1000mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 54 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径700mm～1000mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 54 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径700mm～1000mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 54 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 67 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径1100mm～1500mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 67 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径1100mm～1500mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 67 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径1650mm～2000mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 76 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径1650mm～2000mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 76 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径1650mm～2000mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 76 | |

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R90 呼び径300mm～600mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 27 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R90 呼び径300mm～600mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 27 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R90 呼び径300mm～600mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 27 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R90 呼び径700mm～1000mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 60 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R90 呼び径700mm～1000mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 60 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R90 呼び径700mm～1000mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 59 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R90 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 72 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R90 呼び径1100mm～1500mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 73 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R90 呼び径1100mm～1500mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 72 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R90 呼び径1650mm～2000mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 81 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R90 呼び径1650mm～2000mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 82 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R90 呼び径1650mm～2000mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 81 | |

# 第６章

# コンクリートブロック積
# （環境保全型）単価

第6章　コンクリートブロック積（環境保全型）

（単位：円/個）

| 名称 | 種別 | 規格（寸法（mm）） | | | 地区名 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 横 | 縦 | 奥行 | 松江A～D<br>安来A～F<br>（松江1<br>広瀬1･2） | 松江E～H<br>（松江2） | 雲南A～D<br>（雲南1･2･3） | 仁多A・B<br>（仁多） | 出雲A・B・D<br>（出雲1･3） | 出雲C<br>（出雲2） | 大田A～C<br>県央A～C<br>（大田<br>県央1･2） | 浜田A～H<br>（浜田1･2･3） | 益田A～C<br>津和野A～D<br>（益田1･2･3<br>津和野1･2･3） | 隠岐A～G<br>（隠岐1･2･3） | |
| ウェーブツイン500型 | 標準ブロック | 2000 | 500 | 500 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 27,230 | 31,300 | |
| ウェーブツイン650型 | 標準ブロック | 2000 | 500 | 650 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 35,980 | 41,600 | |
| ウェーブツイン750型 | 標準ブロック | 2000 | 500 | 750 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 40,100 | 46,000 | |
| エコグラス50 | 標準 | 1000 | 500 | 500 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 19,700 | |
| エコグラス75 | 標準 | 1000 | 500 | 750 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 23,100 | |
| エコグラス100 | 標準 | 1000 | 500 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 23,000 | 23,000 | - | |
| エコグリーン（50型） | 50型 | 1000 | 500 | 500 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 17,900 | |
| エコグリーン（75型） | 75型 | 1000 | 500 | 750 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 24,000 | |
| エコボックス・マジックタイプ | 1000Ａ　斜め | 2000 | 1000 | 1000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 110,000 | 120,000 | |
| エコボックス・マジックタイプ | 1500Ａ　斜め | 2000 | 1000 | 1500 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 130,180 | 142,000 | |
| エコボックス・マジックタイプ | 2000Ａ　斜め | 2000 | 1000 | 2000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 150,280 | 164,000 | |
| エコボックス・マジックタイプ | 2500Ａ　斜め | 2000 | 1000 | 2500 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 174,630 | 191,000 | |
| エコボックス・マジックタイプ | 3000Ａ　斜め | 2000 | 1000 | 3000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 199,020 | 218,000 | |
| グリーンヴィット3～5型 | 標準型(3～5型) | 1250 | 400 | 730 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 18,800 | |
| ロックヴィット3～5型 | 標準型(3～5型) | 1250 | 400 | 730 | - | - | - | - | - | - | - | 16,000 | 16,000 | - | |
| グリーンヴィットL3型～L5型 | Ｌ3型～L5型 | 1250 | 400 | 790 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 22,800 | |
| ロックヴィットL3型～L5型 | Ｌ3型～L5型 | 1250 | 400 | 790 | - | - | - | - | - | - | - | 18,600 | 18,600 | - | |
| グリーンヴィットS3型～S5型 | S3型～S5型 | 1250 | 400 | 850 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 29,100 | |
| ロックヴィットS3型～S5型 | S3型～S5型 | 1250 | 400 | 850 | - | - | - | - | - | - | - | 25,100 | 25,100 | - | |
| ＫＧブロック | 環境保全型 | 1000 | 500 | 500 | 12,700 | 12,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ネスツー500型 | 500型 | 707 | 707 | 500 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 15,900 | |
| ネスツー500型タイプⅡ | 500型 | 1414 | 707 | 500 | 27,120 | 28,160 | 26,100 | 27,120 | 26,100 | 27,120 | 26,100 | 26,100 | 28,160 | - | |
| ネスワン750型 | 750型 | 707 | 707 | 750 | 18,330 | 18,940 | 17,700 | 18,330 | 17,700 | 18,330 | 17,700 | 17,700 | 18,940 | - | |

第6章　コンクリートブロック積（環境保全型）

（単位：円/個）

| 名称 | 種別 | 規格（寸法（㎜）） | | | 地区名 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 横 | 縦 | 奥行 | 松江A～D<br>安来A～F<br>（松江1<br>広瀬1･2） | 松江E～H<br>（松江2） | 雲南A～D<br>（雲南1･2･3） | 仁多A・B<br>（仁多） | 出雲A・B・D<br>（出雲1･3） | 出雲C<br>（出雲2） | 大田A～C<br>県央A～C<br>（大田<br>県央1･2） | 浜田A～H<br>（浜田1･2･3） | 益田A～C<br>津和野A～D<br>（益田1･2･3<br>津和野1･2･3） | 隠岐A～G<br>（隠岐1･2･3） | |
| ビオトーンⅡ型500（Aタイプ） | AタイプⅡ型500型 | 2000 | 500 | 500 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 28,400 | 32,400 | |
| ビオトーンⅡ型650（Aタイプ） | AタイプⅡ型650型 | 2000 | 500 | 650 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 34,540 | 39,000 | |
| ビオトーンⅡ型750（Aタイプ） | AタイプⅡ型750型 | 2000 | 500 | 750 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 36,520 | 41,100 | |
| ひととせ（500型） | 500型 | 2000 | 500 | 500 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 26,610 | 30,900 | |
| ひととせ（650型） | 650型 | 2000 | 500 | 650 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 36,360 | 42,800 | |
| ひととせ（750型） | 750型 | 2000 | 500 | 750 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 40,820 | 45,800 | |
| ふる里（35型）3分タイプ | A形　35型 | 2500 | 400 | 500 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 36,510 | 42,800 | |
| ふる里（35型）5分タイプ | A形　35型 | 2500 | 400 | 500 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 36,510 | 42,800 | |
| ふる里（50型）3分タイプ | A形　50型 | 2500 | 400 | 650 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 46,710 | 55,100 | |
| ふる里（50型）5分タイプ | A形　50型 | 2500 | 400 | 650 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 46,710 | 55,100 | |
| ふる里（35型）1割タイプ | A形　35型 | 2500 | 400 | 500 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 36,510 | 42,800 | |
| プロテクトⅢ（500型） | 底無　500型 | 2000 | 500 | 500 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 27,420 | 30,700 | |
| プロテクトⅢ（650A型） | 底無　650A型 | 2000 | 500 | 650 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 33,190 | 37,800 | |
| プロテクトⅢ（650B型） | 底有　650B型 | 2000 | 500 | 650 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 37,360 | 42,400 | |
| プロテクトⅢ（750型） | 底無　750型 | 2000 | 500 | 750 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 35,480 | 40,500 | |
| プロテクトⅢ（1000型） | 底無　1000型 | 2000 | 500 | 1000 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 54,000 | 60,200 | |
| ポラグラスⅠ型 | 標準型 | 1250 | 400 | 500 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 14,230 | 15,800 | |
| ポラグラスⅡ型 | 標準型 | 1250 | 400 | 500 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 13,230 | 14,800 | |
| ポラグラスⅡ型 | 空積型 | 1250 | 400 | 500 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 15,580 | 17,700 | |
| ポラグラスⅠ型 | 魚巣型 | 1250 | 400 | 500 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 14,190 | 15,700 | |
| ポラグラスⅡ型 | 魚巣型 | 1250 | 400 | 500 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 13,190 | 14,700 | |
| せきれい（ゼロ）500型 | 500型 | 2000 | 500 | 500 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 36,620 | 42,800 | |
| 美山-HI（500型） | 500型 | 2000 | 500 | 500 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 31,780 | 35,000 | |
| せきれい+（プラス）500型 | 500型 | 2000 | 500 | 500 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 26,750 | 31,300 | |

# 第7章

# しまね・ハツ・建設ブランド関係資材単価

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | スリッター（道路側溝用蓋・無騒音型） | ２５０　（車道用）　360×500×90 | 枚 | 本土 | 1,940 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・無騒音型） | ２５０　（車道用）　360×500×90 | 枚 | 隠岐 | 2,310 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・無騒音型） | ３００　（車道用）　410×500×95 | 枚 | 本土 | 2,440 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・無騒音型） | ３００　（車道用）　410×500×95 | 枚 | 隠岐 | 2,900 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・無騒音型） | ４００　（車道用）　510×500×110 | 枚 | 本土 | 3,190 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・無騒音型） | ４００　（車道用）　510×500×110 | 枚 | 隠岐 | 3,860 | | |
| | スリッター（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ３００　（車道用）　410×500×95 | 枚 | 本土 | 2,620 | | |
| | スリッター（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ３００　（車道用）　410×500×95 | 枚 | 隠岐 | 3,080 | | |
| | スリッター（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ４００　（車道用）　510×500×110 | 枚 | 本土 | 3,760 | | |
| | スリッター（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ４００　（車道用）　510×500×110 | 枚 | 隠岐 | 4,430 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・JIS型） | ２５０　３種（車道用）　362×500×90 | 枚 | 本土 | 1,940 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・JIS型） | ２５０　３種（車道用）　362×500×90 | 枚 | 隠岐 | 2,320 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・JIS型） | ３００　３種（車道用）　412×500×95 | 枚 | 本土 | 2,440 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・JIS型） | ３００　３種（車道用）　412×500×95 | 枚 | 隠岐 | 2,910 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・JIS型） | ４００　３種（車道用）　512×500×110 | 枚 | 本土 | 3,190 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・JIS型） | ４００　３種（車道用）　512×500×110 | 枚 | 隠岐 | 3,870 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・無騒音型） | ３００　（歩道用）　410×500×95 | 枚 | 本土 | 1,660 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・無騒音型） | ３００　（歩道用）　410×500×95 | 枚 | 隠岐 | 2,000 | | |
| | スリッター（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ３００　（歩道用）　410×500×95 | 枚 | 本土 | 2,010 | | |
| | スリッター（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ３００　（歩道用）　410×500×95 | 枚 | 隠岐 | 2,350 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・JIS型） | ３００　１種（歩道用）　412×500×95 | 枚 | 本土 | 1,660 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・JIS型） | ３００　１種（歩道用）　412×500×95 | 枚 | 隠岐 | 2,000 | | |

# スリッター

## 集水孔付き側溝蓋

| | |
|---|---|
| 種別 | 推奨技術 |
| 番号 | C1101 |
| 区分 | 製品 |

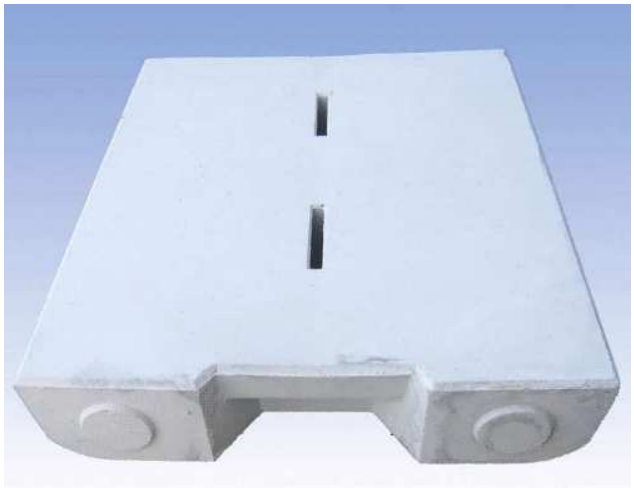

| | | | |
|---|---|---|---|
| 適用工種（キーワード） | LEVEL1 | 道路改良 | |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | |
| | LEVEL4 | 側溝蓋 | |
| 従来工法 | 従来のコンクリート蓋 | | |

| キーワード | |
|---|---|
| 品質向上 | ○ |
| 安全性向上 | ○ |
| 環境負荷低減 | ○ |
| コスト縮減 | |
| リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

・集水能力を向上させるため、集水孔、及び蓋表面に導水勾配を設けた側溝蓋で、路面上の雨水を速やかに集水し、民地への流入を防ぐ。
・手掛り部分を改良することにより、作業時の指つめ等のケガを防ぎ、安全性・施工性の向上を図る。
・蓋の端部に突起を設けることにより、蓋同士が接触する箇所を少なくし、蓋の破損を防ぎ、品質の向上を図る。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | R3 | 256件 | 上久野大東線清田工区総合交付金(改築)工事（雲南県土整備事務所） |
| | R4 | 167件 | 横田多里線龍ノ駒工区防災安全交付金(改築)工事第1期（雲南県土整備事務所） |
| | R5 | 189件 | 国道432号(久比須工区)交通安全補助工事（雲南県土整備事務所） |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | (株)イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |
| | E-mail | m_mishiro@izcon.co.jp | |
| 技術のURL | https://izcon.jp/product/product_road/%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC/ | | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グレイン側溝 | A型　300×300×1000 | 本 | 本土 | 11,300 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×300×1000 | 本 | 隠岐 | 13,700 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×400×1000 | 本 | 本土 | 14,500 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×400×1000 | 本 | 隠岐 | 17,400 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×500×1000 | 本 | 本土 | 16,500 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×500×1000 | 本 | 隠岐 | 19,900 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×600×1000 | 本 | 本土 | 21,300 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×600×1000 | 本 | 隠岐 | 25,200 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×700×1000 | 本 | 本土 | 25,900 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×700×1000 | 本 | 隠岐 | 30,400 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×800×1000 | 本 | 本土 | 28,900 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×800×1000 | 本 | 隠岐 | 33,900 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×900×1000 | 本 | 本土 | 32,500 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×900×1000 | 本 | 隠岐 | 38,000 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×1000×1000 | 本 | 本土 | 36,400 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×1000×1000 | 本 | 隠岐 | 42,700 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×1100×1000 | 本 | 本土 | 43,100 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×1100×1000 | 本 | 隠岐 | 49,900 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×1200×1000 | 本 | 本土 | 45,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×1200×1000 | 本 | 隠岐 | 52,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×300×1000 | 本 | 本土 | 11,300 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×300×1000 | 本 | 隠岐 | 13,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×400×1000 | 本 | 本土 | 14,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×400×1000 | 本 | 隠岐 | 17,700 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×500×1000 | 本 | 本土 | 16,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×500×1000 | 本 | 隠岐 | 20,200 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×600×1000 | 本 | 本土 | 21,300 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×600×1000 | 本 | 隠岐 | 25,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×700×1000 | 本 | 本土 | 25,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×700×1000 | 本 | 隠岐 | 30,600 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×800×1000 | 本 | 本土 | 28,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×800×1000 | 本 | 隠岐 | 34,200 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×900×1000 | 本 | 本土 | 32,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×900×1000 | 本 | 隠岐 | 38,300 | | |

# グレイン側溝

横断用全面グレーチング側溝

| 種別 | 推奨技術 |
|---|---|
| 番号 | C1403 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 自由勾配側溝 横断型 | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

- 横断用の全面グレーチング（ボルト固定）により集水能力を高めることができる。
- 勾配付グレーチング蓋を使用することで走行時の不快感が解消される。（12%以下まで1%刻みで対応可能）
- 側壁上まで舗装ができるため、路面沈下を抑制する事ができる。
- 側壁外側がフラット形状なため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできる。
- パーフェクトジョイント工法により製品の引寄せができる。
- 自由勾配タイプを使用して調整コンクリートを施工することで、道路勾配に関係なく自由な水路勾配が施工できる。
- 側溝本体とグレーチング蓋が分離施工できるため、調整コンクリートの施工が容易にできる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価（HP）」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | R3 | 57件 | 令和3年度江の川下流維持工事<br>（国土交通省浜田河川国道事務所） |
| | R4 | 41件 | 令和3年度林業専用道整備事業高丸山線道路工事<br>（浜田県土整備事務所） |
| | R5 | 47件 | 令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事<br>（国土交通省松江国道事務所） |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | （株）イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |
| | E-mail | m_mishiro@izcon.co.jp | |
| 技術のURL | https://izcon.jp/product/product_road/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%81%B4%E6%BA%9D/ | | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グレイン側溝 | B型　300×1000×1000 | 本 | 本土 | 36,400 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×1000×1000 | 本 | 隠岐 | 43,000 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×1100×1000 | 本 | 本土 | 43,100 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×1100×1000 | 本 | 隠岐 | 50,200 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×1200×1000 | 本 | 本土 | 45,600 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×1200×1000 | 本 | 隠岐 | 53,200 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　フラット　L=1000　普通目タイプ | 組 | 本土 | 45,100 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　フラット　L=1000　普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 45,700 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　フラット　L=1000　細目タイプ | 組 | 本土 | 59,100 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　フラット　L=1000　細目タイプ | 組 | 隠岐 | 59,800 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　5%　L=1000　普通目タイプ | 組 | 本土 | 51,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　5%　L=1000　普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 51,600 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　5%　L=1000　細目タイプ | 組 | 本土 | 64,700 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　5%　L=1000　細目タイプ | 組 | 隠岐 | 65,400 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　10%　L=1000　普通目タイプ | 組 | 本土 | 52,900 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　10%　L=1000　普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 53,500 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　10%　L=1000　細目タイプ | 組 | 本土 | 66,400 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　10%　L=1000　細目タイプ | 組 | 隠岐 | 67,200 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B300　L=2000 | 枚 | 本土 | 19,100 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B300　L=2000 | 枚 | 隠岐 | 22,200 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B300　L=1500 | 枚 | 本土 | 14,300 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B300　L=1500 | 枚 | 隠岐 | 16,600 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B300　L=1000 | 枚 | 本土 | 9,660 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B300　L=1000 | 枚 | 隠岐 | 11,200 | | |

# グレイン側溝

横断用全面グレーチング側溝

| | |
|---|---|
| 種別 | 推奨技術 |
| 番号 | C1403 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 自由勾配側溝 横断型 | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

- 横断用の全面グレーチング（ボルト固定）により集水能力を高めることができる。
- 勾配付グレーチング蓋を使用することで走行時の不快感が解消される。（12%以下まで1%刻みで対応可能）
- 側壁上まで舗装ができるため、路面沈下を抑制する事ができる。
- 側壁外側がフラット形状なため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできる。
- パーフェクトジョイント工法により製品の引寄せができる。
- 自由勾配タイプを使用して調整コンクリートを施工することで、道路勾配に関係なく自由な水路勾配が施工できる。
- 側溝本体とグレーチング蓋が分離施工できるため、調整コンクリートの施工が容易にできる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価（HP）」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | R3 | 57件 | 令和3年度江の川下流維持工事（国土交通省浜田河川国道事務所） |
| | R4 | 41件 | 令和3年度林業専用道整備事業高丸山線道路工事（浜田県土整備事務所） |
| | R5 | 47件 | 令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事（国土交通省松江国道事務所） |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | （株）イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |
| | E-mail | m_mishiro@izcon.co.jp | |
| 技術のURL | https://izcon.jp/product/product_road/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%81%B4%E6%BA%9D/ | | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グレイン側溝 | A型　300×300×1500 | 本 | 本土 | 16,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×300×1500 | 本 | 隠岐 | 20,200 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×400×1500 | 本 | 本土 | 21,000 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×400×1500 | 本 | 隠岐 | 25,400 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×500×1500 | 本 | 本土 | 24,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×500×1500 | 本 | 隠岐 | 29,800 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×600×1500 | 本 | 本土 | 31,700 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×600×1500 | 本 | 隠岐 | 37,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×700×1500 | 本 | 本土 | 42,400 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×700×1500 | 本 | 隠岐 | 49,100 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×800×1500 | 本 | 本土 | 47,300 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×800×1500 | 本 | 隠岐 | 54,800 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×900×1500 | 本 | 本土 | 53,400 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×900×1500 | 本 | 隠岐 | 61,700 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×1000×1500 | 本 | 本土 | 59,100 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×1000×1500 | 本 | 隠岐 | 68,500 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×1100×1500 | 本 | 本土 | 70,000 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×1100×1500 | 本 | 隠岐 | 80,200 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×1200×1500 | 本 | 本土 | 74,300 | | |
| | グレイン側溝 | A型　300×1200×1500 | 本 | 隠岐 | 85,300 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×300×1500 | 本 | 本土 | 16,600 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×300×1500 | 本 | 隠岐 | 20,600 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×400×1500 | 本 | 本土 | 21,000 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×400×1500 | 本 | 隠岐 | 25,700 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×500×1500 | 本 | 本土 | 24,600 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×500×1500 | 本 | 隠岐 | 30,100 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×600×1500 | 本 | 本土 | 31,700 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×600×1500 | 本 | 隠岐 | 38,000 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×700×1500 | 本 | 本土 | 42,400 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×700×1500 | 本 | 隠岐 | 49,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×800×1500 | 本 | 本土 | 47,300 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×800×1500 | 本 | 隠岐 | 55,200 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×900×1500 | 本 | 本土 | 53,400 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×900×1500 | 本 | 隠岐 | 62,100 | | |

# グレイン側溝

横断用全面グレーチング側溝

| 種別 | 推奨技術 |
|---|---|
| 番号 | C1403 |
| 区分 | 製品 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 共通工 | |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | |
| | LEVEL4 | | |
| 従来工法 | 自由勾配側溝 横断型 | | |

| キーワード | |
|---|---|
| 品質向上 | ○ |
| 安全性向上 | |
| 環境負荷低減 | ○ |
| コスト縮減 | |
| リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

- 横断用の全面グレーチング（ボルト固定）により集水能力を高めることができる。
- 勾配付グレーチング蓋を使用することで走行時の不快感が解消される。（12%以下まで1%刻みで対応可能）
- 側壁上まで舗装ができるため、路面沈下を抑制する事ができる。
- 側壁外側がフラット形状なため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできる。
- パーフェクトジョイント工法により製品の引寄せができる。
- 自由勾配タイプを使用して調整コンクリートを施工することで、道路勾配に関係なく自由な水路勾配が施工できる。
- 側溝本体とグレーチング蓋が分離施工できるため、調整コンクリートの施工が容易にできる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価（HP）」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | R3 | 57件 | 令和3年度江の川下流維持工事<br>（国土交通省浜田河川国道事務所） |
| | R4 | 41件 | 令和3年度林業専用道整備事業高丸山線道路工事<br>（浜田県土整備事務所） |
| | R5 | 47件 | 令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事<br>（国土交通省松江国道事務所） |
| 他機関評価 | ― | | |

| | | |
|---|---|---|
| 問合せ先 | 会社名 | （株）イズコン |
| | TEL | 0853-23-2633 |
| | E-mail | m_mishiro@izcon.co.jp |
| 技術のURL | https://izcon.jp/product/product_road/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%81%B4%E6%BA%9D/ | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グレイン側溝 | B型　300×1000×1500 | 本 | 本土 | 59,100 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×1000×1500 | 本 | 隠岐 | 69,000 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×1100×1500 | 本 | 本土 | 70,000 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×1100×1500 | 本 | 隠岐 | 80,700 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×1200×1500 | 本 | 本土 | 74,300 | | |
| | グレイン側溝 | B型　300×1200×1500 | 本 | 隠岐 | 85,800 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　フラット　L=1500　普通目タイプ | 組 | 本土 | 77,900 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　フラット　L=1500　普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 78,800 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　フラット　L=1500　細目タイプ | 組 | 本土 | 102,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　フラット　L=1500　細目タイプ | 組 | 隠岐 | 103,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　5%　L=1500　普通目タイプ | 組 | 本土 | 81,100 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　5%　L=1500　普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 82,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　5%　L=1500　細目タイプ | 組 | 本土 | 105,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　5%　L=1500　細目タイプ | 組 | 隠岐 | 106,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　10%　L=1500　普通目タイプ | 組 | 本土 | 82,900 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　10%　L=1500　普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 83,900 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　10%　L=1500　細目タイプ | 組 | 本土 | 107,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300　10%　L=1500　細目タイプ | 組 | 隠岐 | 108,000 | | |

# グレイン側溝

横断用全面グレーチング側溝

| | |
|---|---|
| 種別 | 推奨技術 |
| 番号 | C1403 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 自由勾配側溝 横断型 | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

- 横断用の全面グレーチング（ボルト固定）により集水能力を高めることができる。
- 勾配付グレーチング蓋を使用することで走行時の不快感が解消される。（12%以下まで1%刻みで対応可能）
- 側壁上まで舗装ができるため、路面沈下を抑制する事ができる。
- 側壁外側がフラット形状なため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできる。
- パーフェクトジョイント工法により製品の引寄せができる。
- 自由勾配タイプを使用して調整コンクリートを施工することで、道路勾配に関係なく自由な水路勾配が施工できる。
- 側溝本体とグレーチング蓋が分離施工できるため、調整コンクリートの施工が容易にできる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価（HP）」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | R3 | 57件 | 令和3年度江の川下流維持工事<br>（国土交通省浜田河川国道事務所） |
| | R4 | 41件 | 令和3年度林業専用道整備事業高丸山線道路工事<br>（浜田県土整備事務所） |
| | R5 | 47件 | 令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事<br>（国土交通省松江国道事務所） |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | （株）イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |
| | E-mail | m_mishiro@izcon.co.jp | |
| 技術のURL | https://izcon.jp/product/product_road/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%81%B4%E6%BA%9D/ | | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グレイン側溝 | A型　400×400×1000 | 本 | 本土 | 15,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×400×1000 | 本 | 隠岐 | 18,700 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×500×1000 | 本 | 本土 | 17,700 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×500×1000 | 本 | 隠岐 | 21,300 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×600×1000 | 本 | 本土 | 22,500 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×600×1000 | 本 | 隠岐 | 26,700 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×700×1000 | 本 | 本土 | 27,000 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×700×1000 | 本 | 隠岐 | 31,700 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×800×1000 | 本 | 本土 | 30,200 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×800×1000 | 本 | 隠岐 | 35,400 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×900×1000 | 本 | 本土 | 33,700 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×900×1000 | 本 | 隠岐 | 39,400 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×1000×1000 | 本 | 本土 | 37,900 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×1000×1000 | 本 | 隠岐 | 44,400 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×1100×1000 | 本 | 本土 | 44,800 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×1100×1000 | 本 | 隠岐 | 51,800 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×1200×1000 | 本 | 本土 | 47,300 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×1200×1000 | 本 | 隠岐 | 54,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×400×1000 | 本 | 本土 | 15,600 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×400×1000 | 本 | 隠岐 | 19,000 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×500×1000 | 本 | 本土 | 17,700 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×500×1000 | 本 | 隠岐 | 21,600 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×600×1000 | 本 | 本土 | 22,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×600×1000 | 本 | 隠岐 | 26,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×700×1000 | 本 | 本土 | 27,000 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×700×1000 | 本 | 隠岐 | 31,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×800×1000 | 本 | 本土 | 30,200 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×800×1000 | 本 | 隠岐 | 35,700 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×900×1000 | 本 | 本土 | 33,700 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×900×1000 | 本 | 隠岐 | 39,700 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×1000×1000 | 本 | 本土 | 37,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×1000×1000 | 本 | 隠岐 | 44,700 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×1100×1000 | 本 | 本土 | 44,800 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×1100×1000 | 本 | 隠岐 | 52,200 | | |

# グレイン側溝

横断用全面グレーチング側溝

| 種別 | 推奨技術 |
|---|---|
| 番号 | C1403 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 自由勾配側溝 横断型 | | | リサイクル性向上 | |

| | |
|---|---|
| 技術の概要 | ・横断用の全面グレーチング（ボルト固定）により集水能力を高めることができる。<br>・勾配付グレーチング蓋を使用することで走行時の不快感が解消される。（12%以下まで1%刻みで対応可能）<br>・側壁上まで舗装ができるため、路面沈下を抑制する事ができる。<br>・側壁外側がフラット形状なため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできる。<br>・パーフェクトジョイント工法により製品の引寄せができる。<br>・自由勾配タイプを使用して調整コンクリートを施工することで、道路勾配に関係なく自由な水路勾配が施工できる。<br>・側溝本体とグレーチング蓋が分離施工できるため、調整コンクリートの施工が容易にできる。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価（HP）」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | R3 | 57件 | 令和3年度江の川下流維持工事<br>（国土交通省浜田河川国道事務所） |
| | R4 | 41件 | 令和3年度林業専用道整備事業高丸山線道路工事<br>（浜田県土整備事務所） |
| | R5 | 47件 | 令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事<br>（国土交通省松江国道事務所） |
| 他機関評価 | ― | | |

| | | |
|---|---|---|
| 問合せ先 | 会社名 | （株）イズコン |
| | TEL | 0853-23-2633 |
| | E-mail | m_mishiro@izcon.co.jp |
| 技術のURL | https://izcon.jp/product/product_road/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%81%B4%E6%BA%9D/ | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グレイン側溝 | B型　400×1200×1000 | 本 | 本土 | 47,300 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×1200×1000 | 本 | 隠岐 | 55,200 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　フラット　L=1000　普通目タイプ | 組 | 本土 | 59,900 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　フラット　L=1000　普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 60,600 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　フラット　L=1000　細目タイプ | 組 | 本土 | 72,700 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　フラット　L=1000　細目タイプ | 組 | 隠岐 | 73,500 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　5%　L=1000　普通目タイプ | 組 | 本土 | 64,700 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　5%　L=1000　普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 65,500 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　5%　L=1000　細目タイプ | 組 | 本土 | 77,600 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　5%　L=1000　細目タイプ | 組 | 隠岐 | 78,500 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　10%　L=1000　普通目タイプ | 組 | 本土 | 65,400 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　10%　L=1000　普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 66,200 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　10%　L=1000　細目タイプ | 組 | 本土 | 78,600 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　10%　L=1000　細目タイプ | 組 | 隠岐 | 79,500 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B400　L=2000 | 枚 | 本土 | 26,000 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B400　L=2000 | 枚 | 隠岐 | 29,800 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B400　L=1500 | 枚 | 本土 | 23,400 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B400　L=1500 | 枚 | 隠岐 | 26,200 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B400　L=1000 | 枚 | 本土 | 15,600 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B400　L=1000 | 枚 | 隠岐 | 17,500 | | |

# グレイン側溝

横断用全面グレーチング側溝

| | |
|---|---|
| 種別 | 推奨技術 |
| 番号 | C1403 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 自由勾配側溝 横断型 | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

- 横断用の全面グレーチング（ボルト固定）により集水能力を高めることができる。
- 勾配付グレーチング蓋を使用することで走行時の不快感が解消される。（12%以下まで1%刻みで対応可能）
- 側壁上まで舗装ができるため、路面沈下を抑制する事ができる。
- 側壁外側がフラット形状なため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできる。
- パーフェクトジョイント工法により製品の引寄せができる。
- 自由勾配タイプを使用して調整コンクリートを施工することで、道路勾配に関係なく自由な水路勾配が施工できる。
- 側溝本体とグレーチング蓋が分離施工できるため、調整コンクリートの施工が容易にできる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価（HP）」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | R3 | 57件 | 令和3年度江の川下流維持工事（国土交通省浜田河川国道事務所） |
| | R4 | 41件 | 令和3年度林業専用道整備事業高丸山線道路工事（浜田県土整備事務所） |
| | R5 | 47件 | 令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事（国土交通省松江国道事務所） |
| 他機関評価 | ― | | |

| | | |
|---|---|---|
| 問合せ先 | 会社名 | （株）イズコン |
| | TEL | 0853-23-2633 |
| | E-mail | m_mishiro@izcon.co.jp |
| 技術のURL | https://izcon.jp/product/product_road/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%81%B4%E6%BA%9D/ | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グレイン側溝 | A型　400×400×1500 | 本 | 本土 | 22,500 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×400×1500 | 本 | 隠岐 | 27,200 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×500×1500 | 本 | 本土 | 26,100 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×500×1500 | 本 | 隠岐 | 31,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×600×1500 | 本 | 本土 | 33,300 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×600×1500 | 本 | 隠岐 | 39,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×700×1500 | 本 | 本土 | 44,700 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×700×1500 | 本 | 隠岐 | 51,800 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×800×1500 | 本 | 本土 | 49,300 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×800×1500 | 本 | 隠岐 | 57,100 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×900×1500 | 本 | 本土 | 55,300 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×900×1500 | 本 | 隠岐 | 63,900 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×1000×1500 | 本 | 本土 | 61,500 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×1000×1500 | 本 | 隠岐 | 71,300 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×1100×1500 | 本 | 本土 | 72,900 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×1100×1500 | 本 | 隠岐 | 83,500 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×1200×1500 | 本 | 本土 | 76,800 | | |
| | グレイン側溝 | A型　400×1200×1500 | 本 | 隠岐 | 88,200 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×400×1500 | 本 | 本土 | 22,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×400×1500 | 本 | 隠岐 | 27,600 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×500×1500 | 本 | 本土 | 26,100 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×500×1500 | 本 | 隠岐 | 32,000 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×600×1500 | 本 | 本土 | 33,300 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×600×1500 | 本 | 隠岐 | 39,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×700×1500 | 本 | 本土 | 44,700 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×700×1500 | 本 | 隠岐 | 52,100 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×800×1500 | 本 | 本土 | 49,300 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×800×1500 | 本 | 隠岐 | 57,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×900×1500 | 本 | 本土 | 55,300 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×900×1500 | 本 | 隠岐 | 64,300 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×1000×1500 | 本 | 本土 | 61,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×1000×1500 | 本 | 隠岐 | 71,800 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×1100×1500 | 本 | 本土 | 72,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×1100×1500 | 本 | 隠岐 | 84,000 | | |

# グレイン側溝

横断用全面グレーチング側溝

| | |
|---|---|
| 種別 | 推奨技術 |
| 番号 | C1403 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 自由勾配側溝 横断型 | | | リサイクル性向上 | |

| | |
|---|---|
| 技術の概要 | ・横断用の全面グレーチング（ボルト固定）により集水能力を高めることができる。<br>・勾配付グレーチング蓋を使用することで走行時の不快感が解消される。（12%以下まで1%刻みで対応可能）<br>・側壁上まで舗装ができるため、路面沈下を抑制する事ができる。<br>・側壁外側がフラット形状なため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできる。<br>・パーフェクトジョイント工法により製品の引寄せができる。<br>・自由勾配タイプを使用して調整コンクリートを施工することで、道路勾配に関係なく自由な水路勾配が施工できる。<br>・側溝本体とグレーチング蓋が分離施工できるため、調整コンクリートの施工が容易にできる。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価（HP）」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | R3 | 57件 | 令和3年度江の川下流維持工事<br>（国土交通省浜田河川国道事務所） |
| | R4 | 41件 | 令和3年度林業専用道整備事業高丸山線道路工事<br>（浜田県土整備事務所） |
| | R5 | 47件 | 令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事<br>（国土交通省松江国道事務所） |
| 他機関評価 | ― | | |

| | | |
|---|---|---|
| 問合せ先 | 会社名 | （株）イズコン |
| | TEL | 0853-23-2633 |
| | E-mail | m_mishiro@izcon.co.jp |
| 技術のURL | https://izcon.jp/product/product_road/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%81%B4%E6%BA%9D/ | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グレイン側溝 | B型　400×1200×1500 | 本 | 本土 | 76,800 | | |
| | グレイン側溝 | B型　400×1200×1500 | 本 | 隠岐 | 88,700 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　フラット　L=1500　普通目タイプ | 組 | 本土 | 99,200 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　フラット　L=1500　普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 100,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　フラット　L=1500　細目タイプ | 組 | 本土 | 121,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　フラット　L=1500　細目タイプ | 組 | 隠岐 | 122,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　5%　L=1500　普通目タイプ | 組 | 本土 | 101,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　5%　L=1500　普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 102,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　5%　L=1500　細目タイプ | 組 | 本土 | 124,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　5%　L=1500　細目タイプ | 組 | 隠岐 | 125,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　10%　L=1500　普通目タイプ | 組 | 本土 | 103,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　10%　L=1500　普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 104,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　10%　L=1500　細目タイプ | 組 | 本土 | 126,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400　10%　L=1500　細目タイプ | 組 | 隠岐 | 127,000 | | |

# グレイン側溝

横断用全面グレーチング側溝

| | |
|---|---|
| 種別 | 推奨技術 |
| 番号 | C1403 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 自由勾配側溝 横断型 | | | リサイクル性向上 | |

| | |
|---|---|
| 技術の概要 | ・横断用の全面グレーチング（ボルト固定）により集水能力を高めることができる。<br>・勾配付グレーチング蓋を使用することで走行時の不快感が解消される。（12%以下まで1%刻みで対応可能）<br>・側壁上まで舗装ができるため、路面沈下を抑制する事ができる。<br>・側壁外側がフラット形状なため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできる。<br>・パーフェクトジョイント工法により製品の引寄せができる。<br>・自由勾配タイプを使用して調整コンクリートを施工することで、道路勾配に関係なく自由な水路勾配が施工できる。<br>・側溝本体とグレーチング蓋が分離施工できるため、調整コンクリートの施工が容易にできる。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価（HP）」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | R3 | 57件 | 令和3年度江の川下流維持工事<br>（国土交通省浜田河川国道事務所） |
| | R4 | 41件 | 令和3年度林業専用道整備事業高丸山線道路工事<br>（浜田県土整備事務所） |
| | R5 | 47件 | 令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事<br>（国土交通省松江国道事務所） |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | （株）イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |
| | E-mail | m_mishiro@izcon.co.jp | |
| 技術のURL | https://izcon.jp/product/product_road/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%81%B4%E6%BA%9D/ | | |

工場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | おろちの鋼土 | | m3 | 松江１ | 松江A～D | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 松江２ | 松江E～H | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 広瀬１ | 安来A～C | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 広瀬２ | 安来D～F | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 雲南１ | 雲南A | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 雲南２ | 雲南BC | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 雲南３ | 雲南D | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 仁多 | 仁多AB | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 出雲１ | 出雲AB | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 出雲２ | 出雲C | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 出雲３ | 出雲D | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 大田 | 大田A～C | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 県央１ | 県央AB | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 県央２ | 県央C | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 浜田１ | 浜田AB | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 浜田２ | 浜田C～F,H | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 浜田３ | 浜田G | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 益田１ | 益田A | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 益田２ | 益田B | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 益田３ | 益田C | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 津和野１ | 津和野AB | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 津和野２ | 津和野C | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 津和野３ | 津和野D | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 隠岐１ | 隠岐A～D | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 隠岐２ | 隠岐EF | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 隠岐３ | 隠岐G | 3,000 | 1 | ほぐした土量 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

１．工場渡し単価のため、別途運搬費を計上すること。

| おろちの鋼土 | 種別 | 登録技術 |
|---|---|---|
| | 番号 | B1701 |
| 築堤用人工刃金土 | 区分 | 製品 |


新池ため池　施工

107/100号　施工

寺領ため池　施工

弊社試験施工

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種（ｷｰﾜｰﾄﾞ） | LEVEL1 | ため池改修 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 遮水盛土工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | ○ |
| 従来工法 | 土質材料の採取 | | | リサイクル性向上 | ○ |

| | |
|---|---|
| 技術の概要 | 脱水ケーキに独自に粒度調整した真砂土を配合し、必要に応じ付き固め強度や水分調整のための材料を配合、混合し製造したリサイクル製品である。<br>定期的に品質管理を実施し、安定した品質を確保しており、天然の刃金土に比べ、遮水性・施工性に優れ、クラック（ひび割れ）の危険性も低い。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価（HP）」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | R3 | 3件 | 朝酌川（中川工区）防災安全交付金（流域治水）工事（下流工区）<br>（松江県土整備事務所） |
| | R4 | 2件 | 新池地区ため池改修工事（松江県土整備事務所）<br>107/100号施設（ため池）災害復旧工事（財政部契約検査課） |
| | R5 | 2件 | 寺領地区ため池改修工事（松江県土整備事務所）<br>矢入原地区ため池改修その１工事（雲南県土整備事務所） |
| 他機関評価 | NETIS　CG-170011-A | | |
| 問合せ先 | 会社名 | ISKソリューション株式会社 | |
| | TEL | 0854-54-0070 | |
| | E-mail | isk@isk-solution.com | |
| 技術のURL | http://www.isk-solution.com | | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 松江１ | 松江A～D | 3,400 | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 松江２ | 松江E～H | 3,900 | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 広瀬１ | 安来A～C | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 広瀬２ | 安来D～F | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 雲南１ | 雲南A | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 雲南２ | 雲南BC | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 雲南３ | 雲南D | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 仁多 | 仁多AB | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 出雲１ | 出雲AB | 2,600 | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 出雲２ | 出雲C | 2,600 | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 出雲３ | 出雲D | 3,200 | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 大田 | 大田A～C | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 県央１ | 県央AB | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 県央２ | 県央C | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 浜田１ | 浜田AB | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 浜田２ | 浜田C～F,H | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 浜田３ | 浜田G | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 益田１ | 益田A | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 益田２ | 益田B | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 益田３ | 益田C | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 津和野１ | 津和野AB | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 津和野２ | 津和野C | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 津和野３ | 津和野D | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 隠岐１ | 隠岐A～D | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 隠岐２ | 隠岐EF | ー | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 隠岐３ | 隠岐G | ー | 1 | |

１．（１）単価『ー』は、別途見積り。（２）材料の割増率は、1.2～1.4程度

## ライトサンド砕石

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | 登録技術 |
| 番号 | B1702 |
| 区分 | 製品 |

規格外砕石とライトサンドを混合した土工材料

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種（キーワード） | LEVEL1 | 管路 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 管渠工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 道路改良 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | 道路土工 | | コスト縮減 | ○ |
| 従来工法 | 一般の土工材料 | | | リサイクル性向上 | ○ |

**技術の概要**

・砕石製造過程で発生する規格外砕石と、中国電力三隅火力発電所から発生する石炭灰の一種であるライトサンドを混合した土工材料。
・材料の7割を占めるライトサンドの効果により、締固め時に含水比の影響を受けにくく、軽量であることから、現場での取扱いが容易である。
・適度な粒度分布をもち締固めやすく、内部摩擦角やCBR値において高い数値を示すことから、埋め戻し材や路床材に適用できる。
・資源の再生利用により、リサイクルに寄与する。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ー | ー |
| 実績 | R3 | 11件 | 白枝処理分区宮輪東工区管渠工事（出雲市） |
| | R4 | 11件 | 下大津処理分区中野工区管渠工事(その2)（出雲市） |
| | R5 | 18件 | 下大津処理分区竿井出工区管渠工事（出雲市） |
| 他機関評価 | しまねグリーン製品プラス認定（第14-23号） | | |
| 問合せ先 | 会社名 | 河下興産株式会社 | |
| | TEL | 0853-66-0048 | |
| | E-mail | kawashimokousan@trust.ocn.ne.jp | |
| 技術のURL | ー | | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小口止太郎 | 0505型　900/900 | 個 | 本土 | 16,600 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型　900/900 | 個 | 隠岐 | 18,900 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型　1000/1000 | 個 | 本土 | 19,000 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型　1000/1000 | 個 | 隠岐 | 21,600 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型　1100/1100 | 個 | 本土 | 19,000 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型　1100/1100 | 個 | 隠岐 | 21,600 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型　1200/1200 | 個 | 本土 | 21,300 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型　1200/1200 | 個 | 隠岐 | 24,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型　1300/1300 | 個 | 本土 | 21,300 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型　1300/1300 | 個 | 隠岐 | 24,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型　1400/1400 | 個 | 本土 | 23,800 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型　1400/1400 | 個 | 隠岐 | 27,100 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型　1500/1500 | 個 | 本土 | 23,800 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型　1500/1500 | 個 | 隠岐 | 27,100 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型　1600/1600 | 個 | 本土 | 26,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型　1600/1600 | 個 | 隠岐 | 29,800 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　850/800 | 個 | 本土 | 14,400 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　850/800 | 個 | 隠岐 | 16,300 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　900/850 | 個 | 本土 | 15,900 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　900/850 | 個 | 隠岐 | 18,100 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　950/900 | 個 | 本土 | 16,600 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　950/900 | 個 | 隠岐 | 18,900 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1000/950 | 個 | 本土 | 18,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1000/950 | 個 | 隠岐 | 20,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1050/1000 | 個 | 本土 | 16,600 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1050/1000 | 個 | 隠岐 | 18,900 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1100/1050 | 個 | 本土 | 18,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1100/1050 | 個 | 隠岐 | 20,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1150/1100 | 個 | 本土 | 19,800 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1150/1100 | 個 | 隠岐 | 22,500 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1200/1150 | 個 | 本土 | 20,800 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1200/1150 | 個 | 隠岐 | 23,600 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1250/1200 | 個 | 本土 | 19,000 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1250/1200 | 個 | 隠岐 | 21,600 | | |

## 小口止太郎

プレキャスト小口止めブロック

| | |
|---|---|
| 種別 | 登録技術 |
| 番号 | C1801 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種（キーワード） | LEVEL1 | 河川 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 法覆護岸工 | | 安全性向上 | ○ |
| | LEVEL3 | コンクリートブロック工 | | 環境負荷低減 | |
| | LEVEL4 | 小口止工 | | コスト縮減 | ○ |
| 従来工法 | 現場打ち小口止工 | | | リサイクル性向上 | ○ |
| | | | | その他 | 生産性向上 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 技術の概要 | ・現場打ち小口止工をプレキャスト化することにより、施工の省力化、工期短縮を図るもの。<br>・高さ0.5mの中空のブロックを積み、胴込コンクリートを充填し、所定の小口止工を構築。<br>・胴込コンクリートの打ち継ぎ目が、製品の継ぎ目と同じ高さにならないよう打設し、小口止工としての一体化を図る。 | | |
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価（HP）」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | R3 | 166件 | 国道375号（粕渕工区）防安交付金（改築）工事第2期（県央県土整備事務所） |
| | R4 | 178件 | 東長江川外河川災害復旧工事(3災105～109・1916・2112号)（松江県土整備事務所） |
| | R5 | 149件 | 長海川外河川災害復旧工事(3災60・61・62・63・−161・162・165・2126号)(松江県土整備事務所) |
| 他機関評価 | NETIS（QS-170028-VE）評価促進技術<br>しまねグリーン製品プラス認定（第23-7号） | | |
| 問合せ先 | 会社名 | 株式会社イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |
| | E-mail | m_mishiro@izcon.co.jp | |
| 技術のURL | http://izcon.jp/product/product_kankyohozen/%E5%B0%8F%E5%8F | | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小口止太郎 | 0405型　1300/1250 | 個 | 本土 | 20,800 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1300/1250 | 個 | 隠岐 | 23,600 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1350/1300 | 個 | 本土 | 22,300 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1350/1300 | 個 | 隠岐 | 25,300 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1400/1350 | 個 | 本土 | 23,000 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1400/1350 | 個 | 隠岐 | 26,100 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1450/1400 | 個 | 本土 | 21,300 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1450/1400 | 個 | 隠岐 | 24,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1500/1450 | 個 | 本土 | 23,000 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1500/1450 | 個 | 隠岐 | 26,100 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1550/1500 | 個 | 本土 | 24,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1550/1500 | 個 | 隠岐 | 28,100 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1600/1550 | 個 | 本土 | 26,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1600/1550 | 個 | 隠岐 | 29,800 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　900/800 | 個 | 本土 | 15,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　900/800 | 個 | 隠岐 | 17,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1000/900 | 個 | 本土 | 17,500 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1000/900 | 個 | 隠岐 | 19,900 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1100/1000 | 個 | 本土 | 17,500 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1100/1000 | 個 | 隠岐 | 19,900 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1200/1100 | 個 | 本土 | 19,800 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1200/1100 | 個 | 隠岐 | 22,500 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1300/1200 | 個 | 本土 | 19,800 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1300/1200 | 個 | 隠岐 | 22,500 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1400/1300 | 個 | 本土 | 23,000 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1400/1300 | 個 | 隠岐 | 26,100 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1500/1400 | 個 | 本土 | 22,300 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1500/1400 | 個 | 隠岐 | 25,300 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1600/1500 | 個 | 本土 | 25,400 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1600/1500 | 個 | 隠岐 | 28,900 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 小口止太郎 | 種別 | 登録技術 |
|---|---|---|
| | 番号 | C1801 |
| プレキャスト小口止めブロック | 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種（キーワード） | LEVEL1 | 河川 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 法覆護岸工 | | 安全性向上 | ○ |
| | LEVEL3 | コンクリートブロック工 | | 環境負荷低減 | |
| | LEVEL4 | 小口止工 | | コスト縮減 | ○ |
| 従来工法 | 現場打ち小口止工 | | | リサイクル性向上 | ○ |
| | | | | その他 | 生産性向上 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 技術の概要 | ・現場打ち小口止工をプレキャスト化することにより、施工の省力化、工期短縮を図るもの。<br>・高さ0.5mの中空のブロックを積み、胴込コンクリートを充填し、所定の小口止工を構築。<br>・胴込コンクリートの打ち継ぎ目が、製品の継ぎ目と同じ高さにならないよう打設し、小口止工としての一体化を図る。 | | |
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価（HP）」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | R3 | 166件 | 国道375号（粕渕工区）防安交付金（改築）工事第2期（県央県土整備事務所） |
| | R4 | 178件 | 東長江川外河川災害復旧工事(3災105～109・1916・2112号)（松江県土整備事務所） |
| | R5 | 149件 | 長海川外河川災害復旧工事(3災60・61・62・63・−161・162・165・2126号)(松江県土整備事務所) |
| 他機関評価 | NETIS（QS-170028-VE）評価促進技術<br>しまねグリーン製品プラス認定（第23-7号） | | |
| 問合せ先 | 会社名 | 株式会社イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |
| | E-mail | m_mishiro@izcon.co.jp | |
| 技術のURL | http://izcon.jp/product/product_kankyohozen/%E5%B0%8F%E5%8F | | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ロックルⅡ型 | 350型標準（粗面）A型 | 個 | 本土 | 22,300 | | |
| | ロックルⅡ型 | 350型標準（粗面）A型 | 個 | 隠岐 | 29,600 | | |
| | ロックルⅡ型 | 350型標準（粗面）B型 | 個 | 本土 | 11,100 | | |
| | ロックルⅡ型 | 350型標準（粗面）B型 | 個 | 隠岐 | 14,600 | | |
| | ロックルⅡ型 | 350型緑化（ﾎﾟｰﾗｽ）A型 | 個 | 本土 | 22,300 | | |
| | ロックルⅡ型 | 350型緑化（ﾎﾟｰﾗｽ）A型 | 個 | 隠岐 | 29,200 | | |
| | ロックルⅡ型 | 350型緑化（ﾎﾟｰﾗｽ）B型 | 個 | 本土 | 11,100 | | |
| | ロックルⅡ型 | 350型緑化（ﾎﾟｰﾗｽ）B型 | 個 | 隠岐 | 14,400 | | |
| | ロックルⅡ型 | 385型標準　（粗面）A型 | 個 | 本土 | 25,000 | | |
| | ロックルⅡ型 | 385型標準　（粗面）A型 | 個 | 隠岐 | 33,000 | | |
| | ロックルⅡ型 | 385型標準　（粗面）B型 | 個 | 本土 | 12,500 | | |
| | ロックルⅡ型 | 385型標準　（粗面）B型 | 個 | 隠岐 | 16,400 | | |
| | ロックルⅡ型 | 385型緑化（ﾎﾟｰﾗｽ）A型 | 個 | 本土 | 25,000 | | |
| | ロックルⅡ型 | 385型緑化（ﾎﾟｰﾗｽ）A型 | 個 | 隠岐 | 32,600 | | |
| | ロックルⅡ型 | 385型緑化（ﾎﾟｰﾗｽ）B型 | 個 | 本土 | 12,500 | | |
| | ロックルⅡ型 | 385型緑化（ﾎﾟｰﾗｽ）B型 | 個 | 隠岐 | 16,200 | | |
| | ロックルⅡ型 | 連結金具 | 個 | 本土 | 690 | | |
| | ロックルⅡ型 | 連結金具 | 個 | 隠岐 | 692 | | |

## ロックルⅡ型

間知ブロック張工のプレキャスト製品

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1901 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種（キーワード） | LEVEL1 | 河川海岸 | キーワード | 品質向上 | |
| | LEVEL2 | 多自然型護岸工 | | 安全性向上 | ○ |
| | LEVEL3 | ブロック積(張)工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 間知ブロック張護岸工 | | | リサイクル性向上 | ○ |

**技術の概要**

・従来の間知ブロック張りは、緩勾配施工時に胴込めコンクリート打設が困難で又、ブロックが小型のため施工日数が長期間必要あったが、本製品はブロック自体が控え厚さ35cmで胴込めコンクリートが必要なく、1．0m2／個と大型であるために大幅に工期を短縮することが可能
・ 明度が6以下で、製品表面は擬石模様としているため、自然景観に馴染みやすい。
・ ブロックの規格は、全体厚さ35cmの350型と板厚さ35cmの385型の2種類。
・ 圧縮強度18N/mm2以上で全空隙率15％以上を有したポーラスコンクリート仕様の製品もあり、表面にコケ・藻類等の植生が期待できる。
・専用の施工用吊り金具を使用して設置し、ブロック相互は連結金具で連結させる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | R3 | 11件 | 下府川県単河川修繕(災害関連)工事<br>(浜田県土整備事務所) |
| | R4 | 22件 | 3災第1568号・1569号下府川河川災害復旧工事<br>(浜田県土整備事務所) |
| | R5 | 12件 | 吉田川防災・安全交付金(総流防)工事第6期<br>(松江県土整備事務所) |
| 他機関評価 | NETIS（CG-230002-A）・水理特性値証明書<br>・明度証明書・テクスチャー証明書・しまねグリーン製品プラス認定（第17-7号） | | |
| 問合せ先 | 会社名 | （株）イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |
| | E-mail | m_mishiro@izcon.co.jp | |
| 技術のURL | https://izcon.jp/product/product_kankyohozen/%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%ab/ | | |

工場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 瓦砂 | | m3 | 松江１ | 松江A～D | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 松江２ | 松江E～H | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 広瀬１ | 安来A～C | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 広瀬２ | 安来D～F | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 雲南１ | 雲南A | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 雲南２ | 雲南BC | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 雲南３ | 雲南D | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 仁多 | 仁多AB | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 出雲１ | 出雲AB | 3,700 | | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 出雲２ | 出雲C | 4,200 | | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 出雲３ | 出雲D | 3,300 | | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 大田 | 大田A～C | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 県央１ | 県央AB | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 県央２ | 県央C | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 浜田１ | 浜田AB | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 浜田２ | 浜田C～F,H | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 浜田３ | 浜田G | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 益田１ | 益田A | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 益田２ | 益田B | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 益田３ | 益田C | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 津和野１ | 津和野AB | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 津和野２ | 津和野C | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 津和野３ | 津和野D | 1,800 | 1 | ほぐした土量 |
| | 瓦砂 | | m3 | 隠岐１ | 隠岐A～D | － | | |
| | 瓦砂 | | m3 | 隠岐２ | 隠岐EF | － | | |
| | 瓦砂 | | m3 | 隠岐３ | 隠岐G | － | | |

１．工場渡し価格（運搬費は含まず）。

| 瓦砂 | 種別 | 登録技術 |
|---|---|---|
| | 番号 | C2002 |
| 再生砂 | 区分 | 製品 |

| 適用工種（キーワード） | | |
|---|---|---|
| LEVEL1 | 砂基礎 | |
| LEVEL2 | 管路 | |
| LEVEL3 | 管渠工 | |
| LEVEL4 | 管基礎工 | |
| 従来工法 | 道路用砂、川砂 | |

| キーワード | |
|---|---|
| 品質向上 | |
| 安全性向上 | |
| 環境負荷低減 | ○ |
| コスト縮減 | |
| リサイクル性向上 | ○ |

| 技術の概要 | |
|---|---|
| | 解体工事などで発生する廃瓦を破砕・分級したもので、環境にも土壌にもやさしい再生砂です。多孔質で、透水性を持ちながら保水性も確保しており、水に強く、雨などによる泥化・固体化の心配がありません。また、締まりも良く、管路基礎砂に最適です。 |

| 単価・歩掛 | | | |
|---|---|---|---|
| | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |

| 実績 | | |
|---|---|---|
| R3 | 20件 | 姫原4丁目県立中央病院付近配水管布設工事(出雲市上下水道局)他 |
| R4 | 22件 | 多伎町小田配水管災害復旧工事(出雲市上下水道局)他 |
| R5 | 20件 | 中野町桂原地内配水管布設替工事（出雲市上下水道局)他 |

| 他機関評価 | しまねグリーン製品プラス認定(第2020-4号) |
|---|---|

| 問合せ先 | | |
|---|---|---|
| | 会社名 | 山建プラント株式会社 |
| | TEL | 0853-86-3861 |
| | E-mail | |

| 技術のURL | |
|---|---|
| | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ECOフォームド | | t | 松江１ | 松江A～C | 14,500 | | |
| | ECOフォームド | | t | 松江１ | 松江D | 14,000 | | |
| | ECOフォームド | | t | 松江２ | 松江E～H | － | | |
| | ECOフォームド | | t | 広瀬１ | 安来A～C | － | | |
| | ECOフォームド | | t | 広瀬２ | 安来D～F | － | | |
| | ECOフォームド | | t | 雲南１ | 雲南A | 15,000 | | |
| | ECOフォームド | | t | 雲南２ | 雲南BC | 15,500 | | |
| | ECOフォームド | | t | 雲南３ | 雲南D | 15,900 | | |
| | ECOフォームド | | t | 仁多 | 仁多AB | － | | |
| | ECOフォームド | | t | 出雲１ | 出雲A | 14,000 | | |
| | ECOフォームド | | t | 出雲１ | 出雲B | 14,500 | | |
| | ECOフォームド | | t | 出雲２ | 出雲C | 14,600 | | |
| | ECOフォームド | | t | 出雲３ | 出雲D | 14,600 | | |
| | ECOフォームド | | t | 大田 | 大田A～C | － | | |
| | ECOフォームド | | t | 県央１ | 県央AB | － | | |
| | ECOフォームド | | t | 県央２ | 県央C | － | | |
| | ECOフォームド | | t | 浜田１ | 浜田AB | － | | |
| | ECOフォームド | | t | 浜田２ | 浜田C～F,H | － | | |
| | ECOフォームド | | t | 浜田３ | 浜田G | － | | |
| | ECOフォームド | | t | 益田１ | 益田A | 14,900 | | |
| | ECOフォームド | | t | 益田２ | 益田B | 15,100 | | |
| | ECOフォームド | | t | 益田３ | 益田C | 16,700 | | |
| | ECOフォームド | | t | 津和野１ | 津和野AB | 15,400 | | |
| | ECOフォームド | | t | 津和野２ | 津和野C | 16,300 | | |
| | ECOフォームド | | t | 津和野３ | 津和野D | 16,800 | | |
| | ECOフォームド | | t | 隠岐１ | 隠岐A～D | － | | |
| | ECOフォームド | | t | 隠岐２ | 隠岐EF | － | | |
| | ECOフォームド | | t | 隠岐３ | 隠岐G | － | | |

# ECOフォームド

## アスファルト中温化混合物

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | B2401 |
| 区分 | 製品 |

### 機械式フォームドアスファルト

製造方法

- アスファルトプラントにフォームド装置を設置
- 高温のアスファルトに少量の水を添加(As配管で添加)
- 水の添加以外は通常の製造方法と同じ




アスファルト合材工場概念図
出典:道建協「中温化(低炭素)アスファルト舗装の手引き」

仕組み

- 発泡したアスファルトは、見掛けの粘度が低下
- アスファルトの粘度が低下することにより、作業性が向上
- 微細泡のベアリング効果により、締め固め性が向上
- 温度が低下すると泡が消え、混合物への影響はない

アスファルト(発泡前)

フォームドアスファルト




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種(キーワード) | LEVEL1 | 道路改良 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 舗装工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | アスファルト舗装工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | 表層 | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 一般のアスファルト加熱混合物 | | | リサイクル性向上 | ○ |

**技術の概要**

ECOフォームドとは、フォームドアスファルト技術と発泡補助剤を組み合わせることで、発泡性能と発泡の持続性を向上させた中温化アスファルト混合物です。
高配合率の再生混合物でも使用でき、資源のリサイクルや地球温暖化抑制、CO2削減に貢献する地球にやさしいアスファルト混合物です。
ECOフォームドの特徴を以下に示す。
①発砲させることにより、アスファルトの粘度が低下するため、通常より温度を下げても現場の施工性を確保することができる。
②アスファルト内に残存した微細泡のベアリング効果により、通常より温度を下げて施工しても締固め度を確保することができる。
③施工後に温度が低下すれば、泡は無くなり、アスファルトは元の状態に戻るため、交通開放後(混合物)への影響はない。
④製造・施工温度を最大30℃程度低減することが可能であり、CO2削減に貢献できる地球環境にやさしい中温化(低炭素)混合物です。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | R3 | ― | |
| | R4 | ― | |
| | R5 | 22件 | 鰐淵寺線外(平田工区)県単舗装整備工事(出雲県土整備事務所) |
| 他機関評価 | 一般社団法人日本道路建設業協会中国支部 アスファルト混合物事前審査認定混合物 | | |
| 問合せ先 | 会社名 | (株)くにびきアスコン・山陰アスコン(株) | |
| | TEL | (0852)66-0206 | |
| | E-mail | koyama_mitsuo2@plant-g.jp | |
| 技術のURL | | | |