松江市街地治水対策に関する提言　付図②（中期計画）
昭和４７年７月洪水に対応した、今後概ね２０年程度の計画

整備項目一覧表（橋北地区）

番号	整備項目	対策内容	備　　考
Ｎ－１	朝酌川　河道改修	自己流対策・背水対策	大橋川合流部改修含む
Ｎ－２	上追子川　内水排除ポンプ増設	内水対策	昭和４７年７月洪水対応
Ｎ－３	京橋川　東京橋の架け替え	自己流対策	
Ｎ－４	向島川　狭窄部拡幅	自己流対策	向島川は現在準用河川(H26.1)
Ｎ－５	四十間堀川　末次放水路新設	自己流対策	
Ｎ－６	四十間堀川　交融橋の架け替え	自己流対策	
Ｎ－７	北田川　下流区間改修	自己流対策	
Ｎ－８	中川　河道改修	自己流対策	
Ｎ－９	比津川　河道改修	自己流対策	
Ｎ－１０	北高グラウンド洪水調整池新設	流域対策	
Ｎ－１１	上流既存ため池の改良	流域対策	
Ｎ－１２	上流既存洪水調整池の改良	流域対策	

整備項目一覧表（橋南地区）

番号	整備項目	対策内容	備　　考
Ｓ－１	天神川		
Ｓ－２	天神川　天神川水門	外水対策・内水対策	国交省事業
Ｓ－３	権太夫川　権太夫川水門	外水対策・内水対策	国交省事業
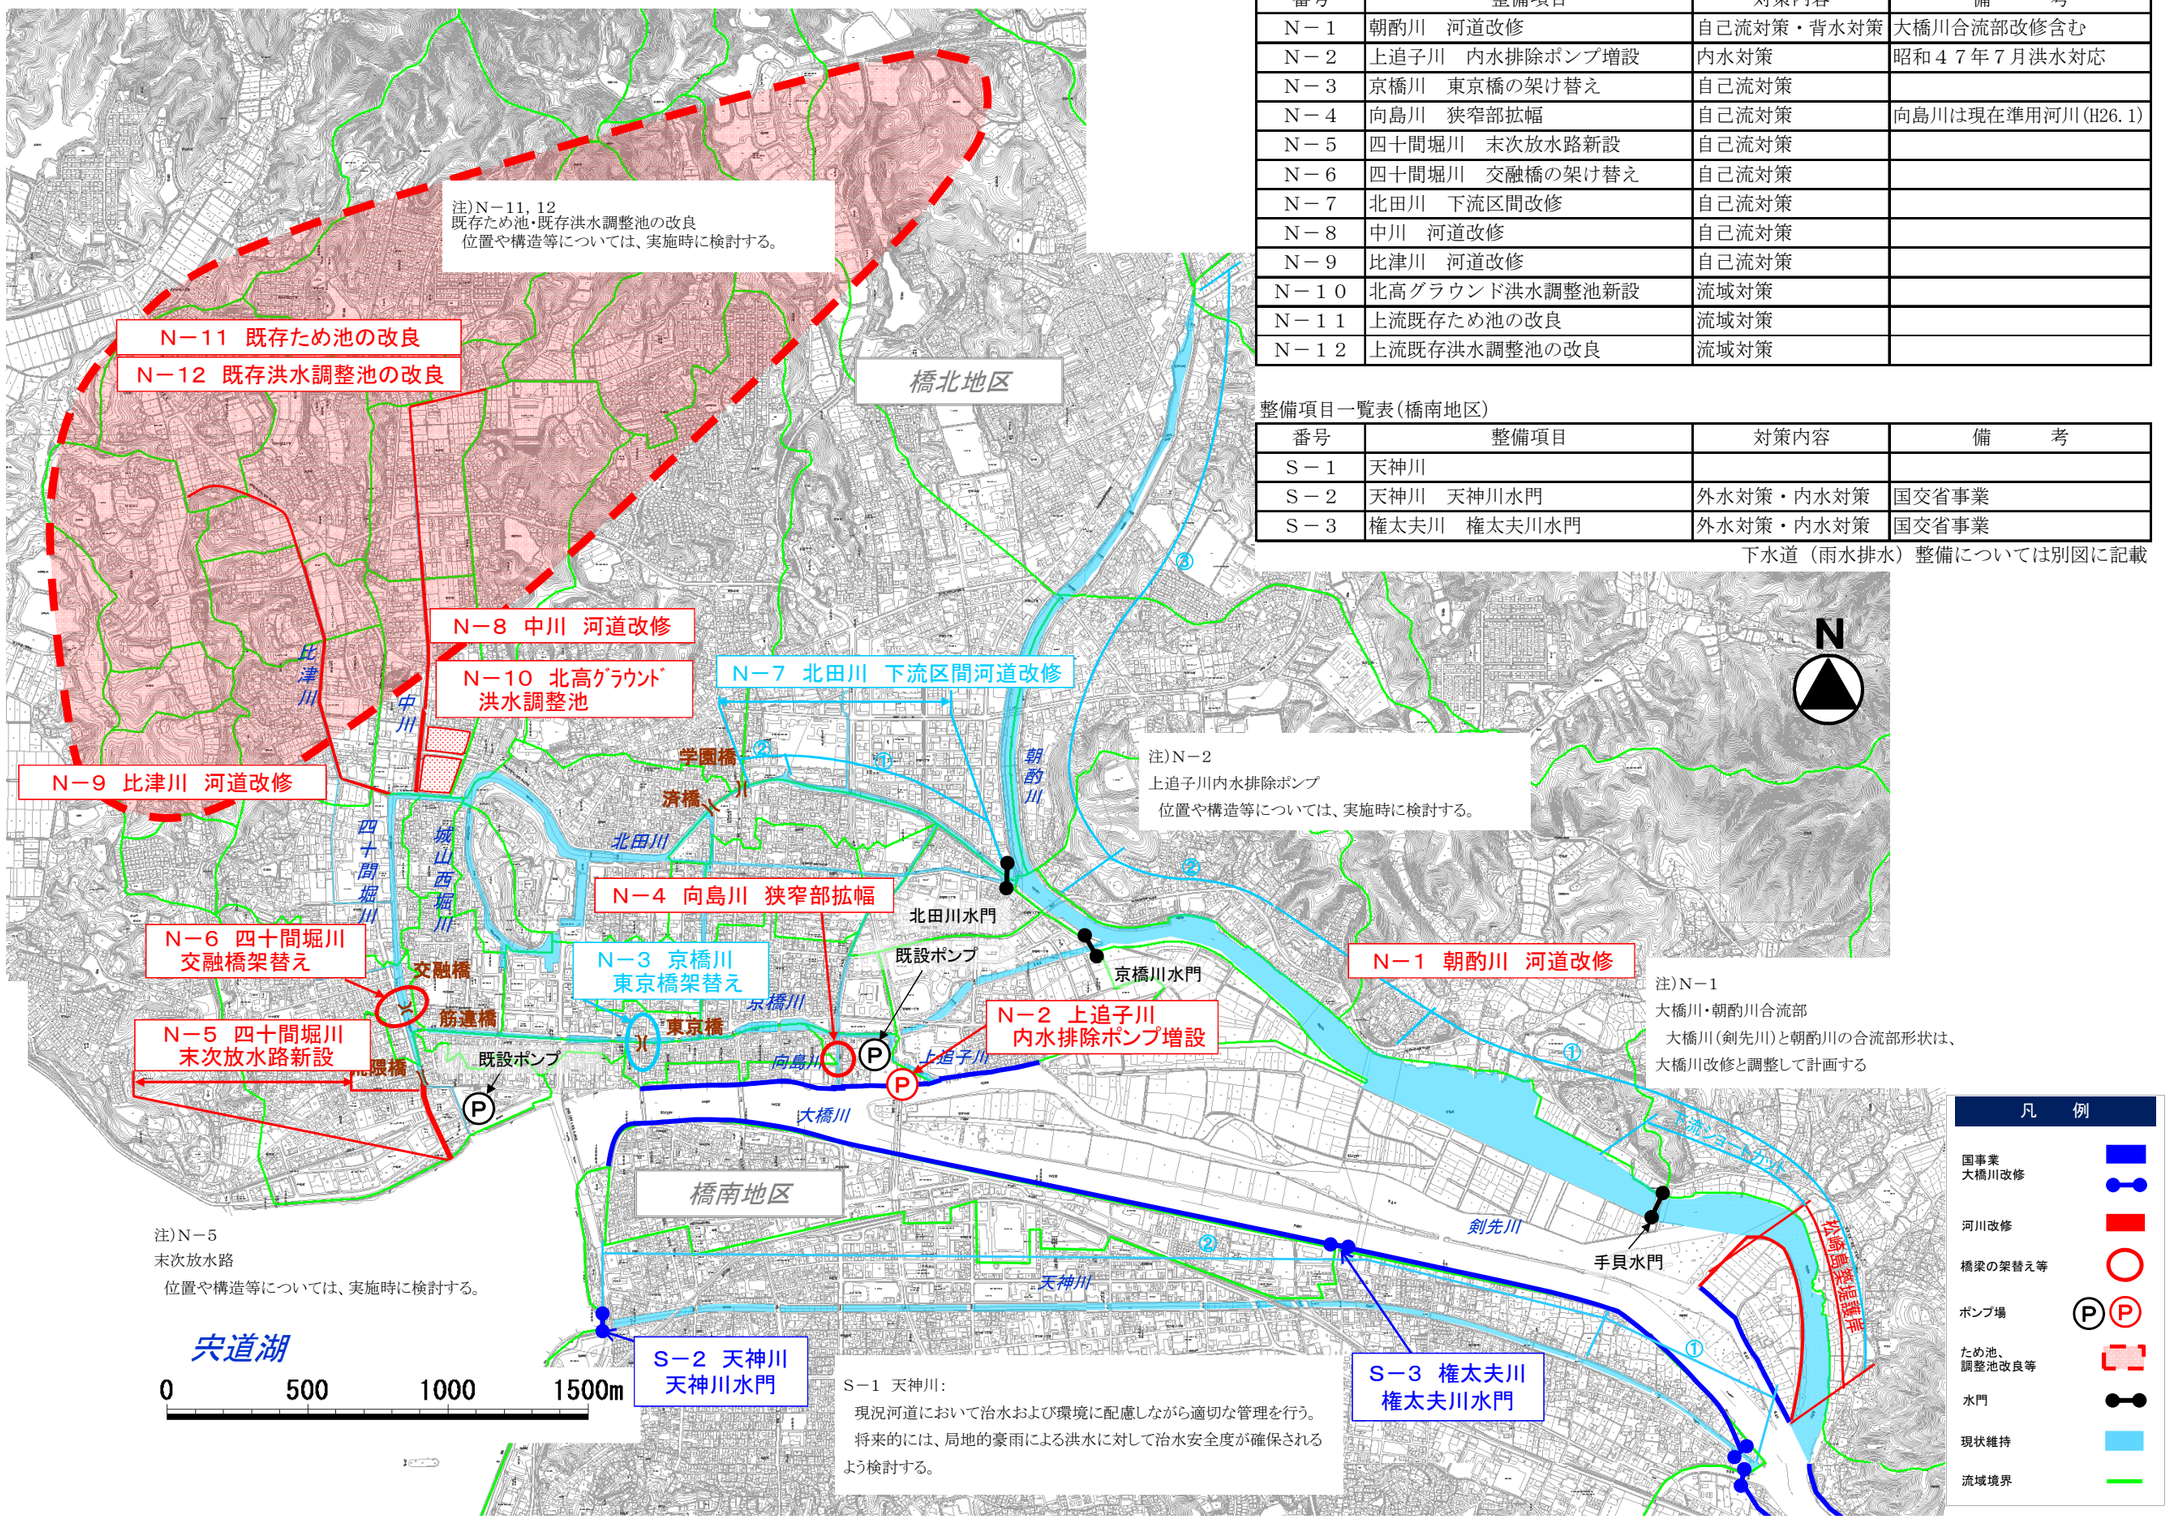
下水道（雨水排水）整備については別図に記載